


# ROLINE LWL-Kabel Duplex, Single Mode 9/125µm OS2, LC/LC, gelb, 0,5 m

<b>Artikelnummer</b>	21.15.8780
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.15.8780
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990125906

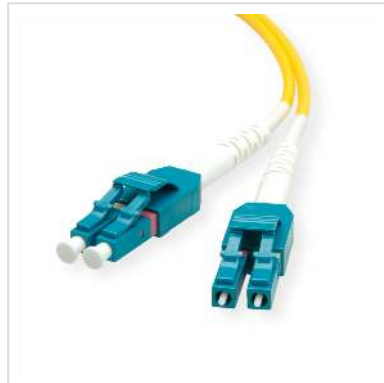

**LSOH**

## ROLINE LSOH LWL-Patchkabel mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

- Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
- Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
- Duplex-Kabel in Vollader
- Hohe Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OS2
Farbe	gelb
Länge	0.5 m
Anzahl Fasern	2
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein

Faserquerschnitt	Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse	LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Stecker Seite 1 Ferrule	Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses	LC
Stecker Seite 2 Ferrule	Keramik
Min. Biegeradius, statisch	30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch	60 mm
Farbe (Kabel)	gelb
Aramid Zugentlastung	ja
Gekreuzt	ja
Aussen-Ø Kabel	3,0 mm
Kabel LSOH	ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2	ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	ja
Max. Einfügungsdämpfung	0.3 dB
Min. Rückflusdämpfung	50 dB
Gewicht	11.1 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	160 mm
Paketgewicht	0.035 kg