


ATEN KH1508Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 8 Port

Artikelnummer	14.01.6031
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	KH1508Ai
EAN (Einzelstück)	4710423777439

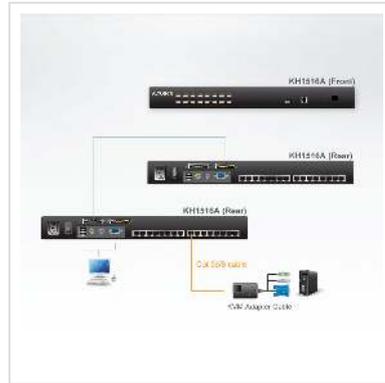

Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.

- 8-fach KVM Switch über Netzwerk: Fernzugriff über LAN oder Internet
- Erweitert die Entfernung zwischen PC und KVM-Switch: bis zu 30m (bei 1600 x 1200 @ 60Hz)
- Internetbrowser Zugang, Windows client und Java Client werden unterstützt
- Es wird keine Software benötigt: Computerauswahl erfolgt über Tasten am Gerät oder Hotkeys und OSD-Menü
- Unterstützt alle Server-Plattformen und VT100 basierende Geräte
- Unterstützt Multiplatform Server Umgebungen, inkl. PS/2, USB, Sun sowie serielle Verbindung
- RJ45 Anschlüsse für strukturierten Zugang zum Gerät, ohne "Kabelsalat"
- Per Daisy Chain können bis zu 15 weitere Geräte und dadurch bis zu 128 PC gesteuert werden
- Bis zu 64 Benutzer bei bis zu 32 zeitgleichen Verbindungen möglich
- Ansicht aller 8 PCs auf einem Bildschirm zur gleichen Zeit über Panel Array Mode
- Message Board für die Kommunikation der angemeldeten User
- Erweiterte Sicherheitseinrichtungen inkl. Passwortschutz, 1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES, and 128-bit SSL
- RADIUS Server unterstützung

- Firmware
- TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- Video Auflösung max. 1600 x 1200 @ 60Hz für Windows 2000/XP/Vista, Mac, Unix, SUN

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM over IP-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KVM-Switch KL1508Ai mit Doppelschienen-LCD-Konsole, 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel, 1x Standard-Rackmontagekit, 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 2x L-Halterungen, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	8
Unterstützte PC-Plattform	PS/2, USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	ja
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	ja
Kaskadierbar	ja

Hot-Plug-fähig	ja
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Netzteil benötigt	ja
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	4.4 cm
Breite	16.36 cm
Tiefe	43.72 cm
Gewicht	2.65 kg
Verpackungshöhe	260 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	550 mm
Paketgewicht	3.565 kg