


ATEN CS84U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 4 Ports

Artikelnummer	14.01.6312
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS84U
EAN (Einzelstück)	4710423777019

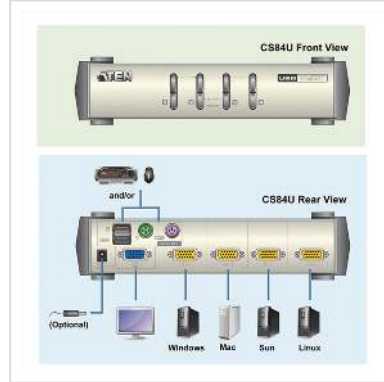

4-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch - Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert vier Computer mit VGA-Schnittstelle

Der PS/2-USB-KVM-Switch CS84U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, vier Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS84U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.

- Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert vier Computer mit VGA-Schnittstelle
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
- Unterstützt moderne Tastaturen mit Spielesteuerfunktionen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer möglich
- Firmwareaktualisierung möglich

* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen

2. Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	grau
Lieferumfang	1x CS84U PS/2-USB-KVM-Switch, 2x 2L-5301UP PS/2-USB-KVM-Kabel, 2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	PS/2 - USB
PC: Monitor-Anschlüsse	4x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x 2x 6pol. MiniDIN ST - 4 x USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	ja
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x 6pol. MiniDIN BU
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar	nein

Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2048x1536
Abmessungen (HxBxT)	210 x 87 x 55 mm
Netzteil benötigt	nein
Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Kanalbelegung
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	210 mm
Breite	87 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	0.77 kg
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Paketgewicht	1.677 kg