


ATEN CS1732B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 2 Ports

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.6315 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS1732B |
| EAN (Einzelstück) | 4710423775060 |

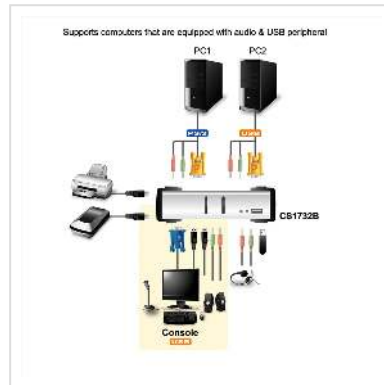

KVM Switch VGA, PS/2, kombiniert einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub

Als KVM-Switch ermöglicht er es, zwei Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: Manuell, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menü und per Mausclick.

- VGA-KVM-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Konsole steuert zwei Computer mit VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite - ideal für Benutzer von IP-Telefonie
- Unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und -Mäuse
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem

OSD (Bildschirmen? und Maus

- Multiplattform-kompatibel: Windows , Mac und Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Einfache Installation - keine Software erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, VGA |
| Farbe | grau |
| Lieferumfang | 1 x CS1732B USB 2.0-KVMP™-Switch mit 2 Ports, 2 x 2L-5301U KVM-Kabelsets mit USB-Steckern (1.2m), 1 x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1 x 0AD8-1605-24M1 Netzteil, 2 x OSD-/Hotkey-Aufkleber, 1 x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs | 2 |
| Unterstützte PC-Plattform | PS/2-USB |
| PC: Monitor-Anschlüsse | 2x VGA BU |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | USB |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Anzahl Konsolen digital | 1 |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 1x VGA BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | USB |
| Konsole integriert | nein |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Schaltung über Scan-Lauf | ja |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über Hot Key | Tastatur |
| Schaltung über OSD | nein |
| Integrierter USB-Hub | ja |
| Anzahl Ports USB-Hub | 2 |
| Tastatur-/Maus-Emulation | ja |
| 19"-einbaubar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 2048x1536 |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 55 x 87 x 140 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker, Typ-C |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 87 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Gewicht | 0.55 kg |
| Verpackungshöhe | 180 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 290 mm |
| Paketgewicht | 1.294 kg |