


ATEN CE774 KVM Verlängerung Dual Head VGA, USB, Audio, USB Port, RS232, 300m

Artikelnummer	14.01.6485
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CE774
EAN (Einzelstück)	4710423778504

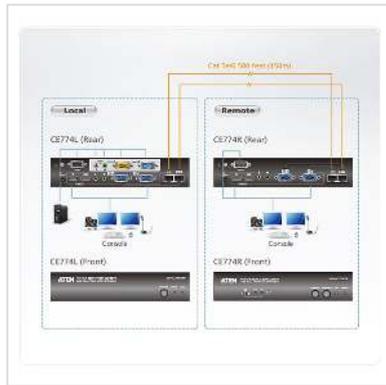

USB-VGA-Dualanzeige-Cat-5-KVM-Extender (1600 x 1200 bei 150 m) - Zweischirmunterstützung - schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 150 m entfernten Ort

Mit den Dual Head-KVM-Verlängerungen CE774 von ATEN können Sie über eine Zweischirmkonsole auf ein bis zu 150 m entferntes Computersystem zugreifen. Dank der Zweischirmfähigkeit lässt sich das Bild problemlos auf zwei Bildschirmen ausgeben. Die erweiterte PC Wakeup-Funktion ermöglicht die Reaktivierung des lokalen PCs über RS-232 von der entfernten Konsole aus - Sie müssen sich nicht extra zum lokalen PC bewegen, um ihn wieder einzuschalten. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler. Über die im vorderseitigen Bedienfeld integrierten Abstimmregler können Sie die Bildqualität schnell und einfach optimieren.

Grafik (Strecke)

- 1920 x 1200 (30 m)
- 1600 x 1200 (150 m)
- 1024 x 768 (300 m)
- Zweischirmunterstützung – schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 150 m entfernten Ort
- Zweikonsolbetrieb – erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)

- PC Wakeup-Unterstützung – betätigen Sie einfach eine Drucktaste an der entfernten Konsole, um einen lokalen Computer über RS-232 zu reaktivieren
- Verbesserte Grafikqualität – bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60 Hz (150 m), 1024 x 768 (300 m)
- Regler zur Einstellung der Signalstärke/-kompensation – ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Serieller RS-232-Kanal – Anschlussmöglichkeit für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Unterstützt Breitbildformate

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Lieferumfang	1x CE774L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät) 1x CE774R USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle) 1x LIN5-15X1-X2BG VGA-Kabel 1x 2L-5302U USB-KVM-Kabelset 2x 0AD8-1605-24M1 Netzteile 1x Montagekit 1x Benutzerhandbuch
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss	2x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	2x HD 15pol. BU

Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur- Anschluss	2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln	ja
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	300m
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1200 (max.)
Audio-Verlängerung	Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	20 x 76 x 42 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC5,3V/4,38W 7,95W
Technische Besonderheiten	RS232, Audio
Zubehör: Akku/Batterie optional	Nicht relevant
Zubehör: Akku/Batterie benötigt	Nicht relevant
Höhe	20 mm
Breite	76 mm
Tiefe	42 mm
Gewicht	690 g