

# **Distributeur vidéo portable, 2 ports, 250MHz**

**14.99.3523**

## **Mode d'emploi**

### **I. Description:**

Les séparateurs vidéo améliorent et dupliquent les signaux vidéo pour les transmissions longue distance (jusqu'à 50m) à au moins 2 sorties vidéo. De plus, les unités peuvent être connectées en guirlande pour desservir autant de moniteurs que l'installation l'exige.


### **II. Caractéristiques:**

- Prend en charge les moniteurs VGA, SVGA, XGA, UXGA et multi-synchronisation.
- Prend en charge la bande passante vidéo de 250 MHz (selon le modèle).
- Prise en charge DDC et DDC2 sur le port 1
- Connexion en guirlande
- Prend en charge deux modes d'alimentation: port USB connecté au PC et adaptateur CC 9 V/300 mA (en option)
- Haute Résolution: 1920×1440

### III. Caractéristiques:

Modèle	Séparateur vidéo 250 MHz
Longueur de câble (appareil - écran)	50m maximum
Types de signaux	VGA, SVGA, XGA, UXGA et synchronisation multiple
Entrée vidéo	1x connecteur HDB-15
Sortie vidéo	2x HDB-15 femelle
Boîtier	Plastique
Adaptateur CC	CC 9V/300mA (en option)
Résolution maximale	1920x1440

### IV. Installation:

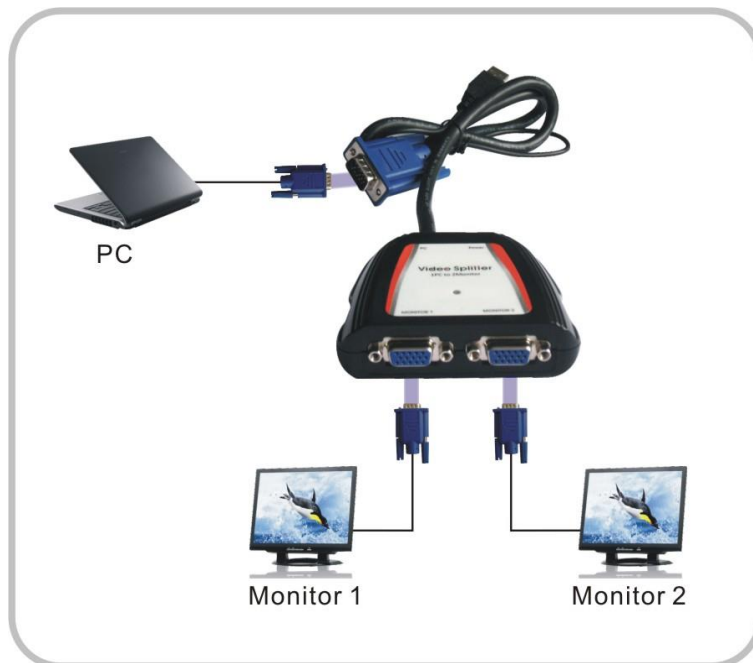

### V. Garantie limitée:

En aucun cas, la responsabilité du vendeur direct ne dépassera le prix payé pour le produit en ce qui concerne les dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation du produit ou de sa documentation. Le vendeur direct n'offre aucune garantie ou représentation, exprimée ou statutaire, concernant le contenu ou l'utilisation de cette documentation, et rejette spécialement sa qualité, ses performances, sa qualité marchande ou son adéquation à un usage particulier. Le vendeur direct se réserve également le droit de réviser ou de mettre à jour la documentation. Pour toute autre question, veuillez contacter votre fournisseur direct.