


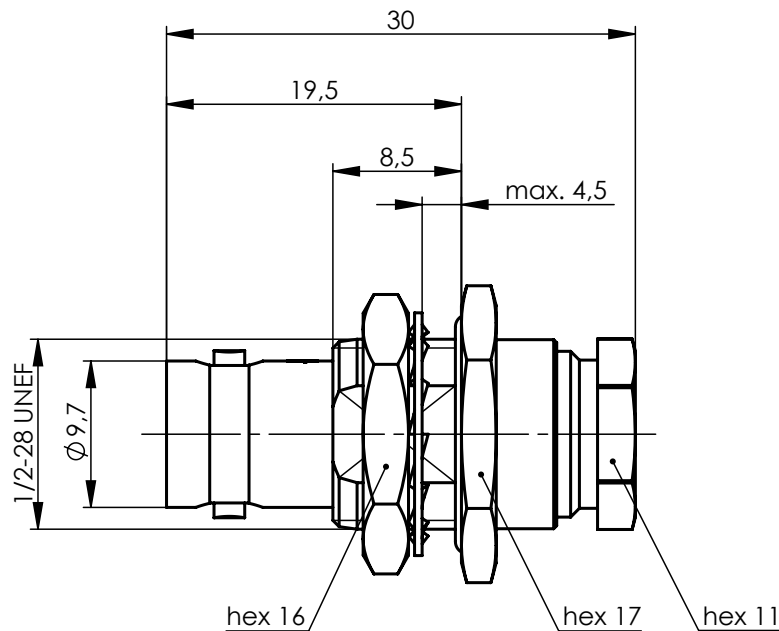

Mechanical characteristics

cable group
interface dimensions acc. to
assembly code
panel piercing
centre conductor
outer conductor
mating life

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe
Steckgesicht nach
Montageanleitung
Montagebohrung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
IEC 61169-8
A04
Z004
solder/löt
clamp/klemm
≥500

Components

centre contact
outer contact
tooth washer
other metal parts
insulator
gasket
o-ring

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung
O-Ring

Materials / Material

CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
silicone / Silikon
NBR

Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

Electrical characteristics

impedance
frequency
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

50 Ω
0-4 GHz
1,5kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ


Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	10.03.2023	SKH		
				gepr./ appr.	20.03.2023	BJ		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner
				2:1	BNC Jck str Bkhd sd/cl G3 BarSeal Z50 BNC Jck str Bkhd sd/cl G3 BarSeal Z50			
-	500000000981	10.03.2023	SKH	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm
					CUG	100123563		
					Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10007650		Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1

