
SECOMP

CATALOGUE 2023

EATON
Powering Business Worldwide



roline®
Designed for Professionals

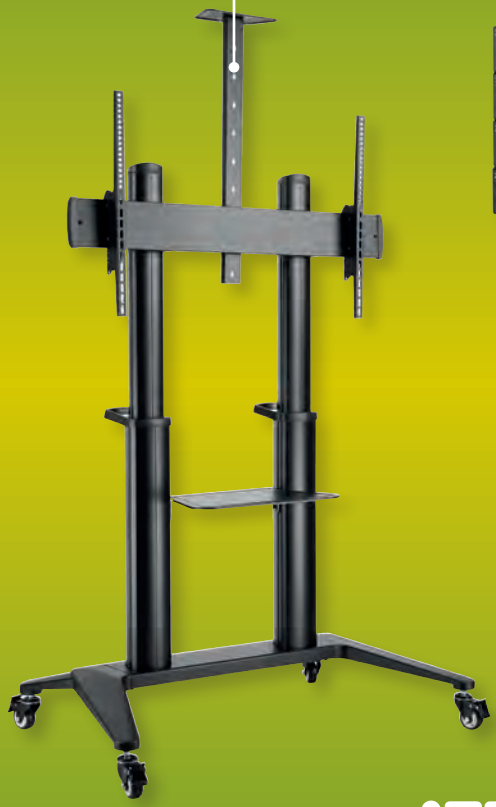

ZYXEL



TRENDnet®



roline®
Designed for Professionals



Value®



ATEN



Equipements informatiques | Technique réseau | Surveillance vidéo

Mise à jour de nos tarifs en direct sur:

www.secomp.fr

Madame, Monsieur,

Nous sommes ravis de vous présenter notre catalogue 2023 d'accessoires et périphériques informatiques. Nous disposons d'une large gamme de produits avec plus de 30 000 références différentes pour répondre à tous vos besoins ainsi que de la confection sur mesure en France pour du cordon cuivre (série, RJ45…) et fibre optique (jarretière, trunck…).

Comme toujours vous y retrouverez de très nombreuses nouveautés sur nos marques **ROLINE** et **VALUE** dont de l'USB-C (convertisseurs, chargeurs secteur compacts jusqu'à 100W, câbles PD jusqu'à 240W…), câbles HDMI optiques 8K, supports écrans, produits industriels, hub USB 3.2…

Dans le catalogue 2022, nous vous présentions notre nouvelle gamme **ROLINE green** plus respectueuse de l'environnement puisque livrée sans emballage et dépourvue de plastique dans la fabrication des produits. Devant le succès rencontré, vous découvrirez les nombreuses nouveautés tout au long de ce catalogue (cordons RJ45, USB, HDMI, DP…). D'autres références suivront tout au long de l'année, rendez-vous sur **www.secomp.fr** pour les découvrir au fur et à mesure.

Vous pouvez également compter sur tous nos partenaires dont APC, AOC, ATEN, CHERRY, DELL, D-LINK, EATON, KINGSTON, IIYAMA, MOBILIS, PHILIPS, SAMSUNG, TRENDNET, VIVOTEK, ZEBRA, ZYXEL présents dans cette nouvelle édition et/ou sur **www.secomp.fr** pour vous proposer des produits toujours plus performants et innovants.

Votre équipe commerciale est à votre écoute au 0164809230 ou par mail **vente@secomp.fr** pour vous renseigner, vous conseiller et répondre à vos besoins en dénichant les solutions qu'il vous faut.

Cordialement,

NICOLAS COLLIAT



Notre équipe


Nicolas Colliat



John Chevenat


Valérie Lasserre




Pauline Bré


Mélanie Péan


Kim Maury


Damien Hallet

Plus de 30.000 références disponibles en un clic, des prix bas permanents et un service inégalé. Je choisis SECOMP!



Les avantages Secomp

- **Frais de port gratuits** pour toute commande supérieure à 300€ HT
- **Livraison le lendemain** avant 18 heures pour vos commandes de moins de 30 kilos
- **Service technique gratuit**
- **5 ans de garantie** pour les produits ROLINE*

* Sont exclus de cette garantie de 5 ans les consommables, batteries, LEDs, alimentations, accessoires de téléphonie, systèmes 19'', écrans TFT et plasma et autres accessoires de marque ROLINE ainsi que tous les autres produits du catalogue, qui eux, bénéficient d'une garantie de 1 an.

Toujours à votre service:

Par téléphone

01 64 80 92 30

Notre service commercial traite vos commandes du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Par mél

vente@secomp.fr

Notre service commercial traite vos commandes du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Par courrier

SECOMP France
Parc des Vignes
Allée des Sarments, Bâtiment F- Lot 9
77183 CROISSY BEAUBOURG

Par Internet

Testez notre boutique Online!

www.secomp.fr

30.000 produits à portée de souris!

Nous vous proposons:

Service technique gratuit

01 64 80 92 30 ou
hotline@secomp.fr
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Prix

Nos prix s'entendent HT auxquels s'ajoutent la TVA et les frais de port et d'emballage (visibles sur notre site Online lorsque vous êtes connectés) jusqu'à 30 kg.

Carte bancaire

Vous pouvez aussi régler vos commandes par carte bancaire.

Transport spécial

Tous les articles avec ce sigle sont sujets à des frais de transport spéciaux. Contactez-nous pour plus de détails.

INDEX - Votre ouvrage de référence ...

N — Newsshop - Nouveautés

ROLINE Adaptateur Type C - DisplayPort NEW.1
ROLINE Câbles adaptateurs USB type C - DisplayPort NEW.1
ROLINE Câbles USB4 Gen3x2 ..... NEW.1
ROLINE GREEN ATC Câbles HDMI av. Ethernet Ultra HD 8K ... NEW.1
ROLINE Distributeurs HDMI, Ultra Slim NEW.2
ROLINE Switch HDMI bidirectionnel 4K NEW.2
ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 multiports NEW.2
ATEN US3312 Commutateur KVM DisplayPort 4K NEW.3
ATEN CS52DP Commutateur KVM hybride DisplayPort NEW.3
ATEN Serveurs de périphériques sécurisés RS-232/422/485 .... NEW.3
VALUE Supports pour multiprise NEW.4
ROLINE Support double LCD pneumatique NEW.4
ROLINE Support LCD/TV sur roues NEW.4

1 — Réseaux et câblages



Produits réseaux VALUE / ROLINE ..... 1.02 - 1.17
Produits réseaux D-LINK ..... 1.11 - 1.13
Produits réseaux TRENDNET ..... 1.14 - 1.19
Produits réseaux ZYXEL ..... 1.20 - 1.21
Cordons F/S/UTP Cat. 5e / 6 / 6A / 8 ..... 1.23 - 1.42, 1.46
Câbles d'installation ..... 1.43 - 1.45, 1.47
Panneaux de brassage, accessoires ..... 1.48 - 1.50, 1.52 - 1.54
Boîtiers de raccordement, connecteurs ..... 1.46, 1.51 - 1.59
Adaptateurs modulaires en T 1.59
Câbles, cordons FO et accessoires ..... 1.60 - 1.74
Panneaux / Connecteurs optiques 1.74- 1.76
Système de câblage MPO 1.77
Armoires / coffrets ROLINE / VALUE 19" ..... 1.78 , 1.82
Accessoires ROLINE / VALUE ..... 1.79 - 1.81
Consoles KVM ROLINE / VALUE 1.82
Armoires CONTEG 19" et accessoires ..... 1.83 - 1.85
Armoires SCHROFF 19" et accessoires. ..... 1.86 - 1.88
Répartiteurs APRANET et accessories. ..... 1.89 - 1.92

2 — Systèmes de sécurité



Caméras IP et NVR MOBOTIX ..... 2.02 - 2.07
Caméras IP et NVR I-PRO ..... 2.08 - 2.09
Caméras IP, NVR et switches VIVOTEK ..... 2.10 - 2.17
Caméras IP et NVR TRENDNET 2.18

3 — Commutateurs



Commutateurs KVM VALUE 3.02
Switches vidéo KVM VALUE 3.02
Consoles KVM 19", prolongateurs VALUE ..... 3.02 - 3.04
Prolongateurs KVM VALUE 3.04
Commutateurs KVM ROLINE ..... 3.05 - 3.06
Commutateurs ATEN ..... 3.06 - 3.18
Switches vidéo KVM ATEN ..... 3.06 - 3.13
Consoles KVM 19" ATEN ..... 3.14 - 3.17
Switches KVM sur IP, prolongateurs ATEN ..... 3.14 - 3.20
Commutateurs / Hubs / VALUE ..... 3.21 - 3.22
Commutateurs / Hubs ROLINE 3.22- 3.26
Hubs métal EXSYS 3.26

4 — Câbles pour ordinateurs



Câbles et rallonges USB ..... 4.02 - 4.11
ROLINE GREEN USB 4.11
Câbles Thunderbolt 4.13
Câbles parallèles 4.13
Câbles VGA / DVI / HDMI / DP ..... 4.14 - 4.26
ROLINE GREEN HDMI 4.21
ROLINE GREEN DisplayPort 4.27
ROLINE GOLD ..... 4.28 - 4.37
Câbles audio / vidéo ..... 4.38 - 4.39
Adaptateurs VGA / DVI / HDMI / DP ..... 4.39 - 4.44
Convertisseurs USB ..... 4.45 - 4.49
Convertisseurs / Adaptateurs RS232 ..... 4.50
Adaptateurs / Changeurs de genre ..... 4.50 - 4.51
Optocoupleurs 4.52
Bloqueurs de ports 4.52
Filtreys ferrite 4.52
Câbles SATA ..... 4.53 - 4.54
Câbles d'alimentation ..... 4.54 - 4.56

5 — Consommables / Supports de données



Cartouches et Toners 5.02
Bandes LTO / Ultrium 5.03
Clés USB / SSD ..... 5.04 - 5.05
Piles alcalnies / rechargeables / boutons ..... 5.05 - 5.06
Papier pour imprimantes 5.07
Produits de nettoyage 5.07- 5.08

6 — Périphériques



Souris ROLINE / Tapis de souris / repose-poignets 6.02
Souris LOGITECH 6.03
Souris MICROSOFT 6.04
Souris CHERRY 6.04
Claviers / Ensembles clavier-souris LOGITECH 6.05
Claviers et souris lavables ACTIVE KEY 6.06
Claviers / Ensembles clavier-souris CHERRY ..... 6.07 - 6.08
Lecteurs de codes barres 6.09
Imprimantes d'étiquettes et rubans BROTHER ..... 6.10 - 6.11
Imprimantes Smart Label / Etiquettes 6.12

7 — Mobile Computing / Accessoires



Câbles, chargeurs et changeurs de genre USB 7.02
Hubs USB / Card Reader / Convertisseurs ..... 7.03 - 7.04
Adaptateurs vidéo USB ..... 7.05 - 7.06, 7.09
Stations d'accueil ..... 7.07 - 7.13
Supports de tablettes / portables 7.13
Câbles chargeurs / Chargeurs auto ..... 7.15 - 7.18
Chargeurs universels 7.18
Supports Notebooks / tablettes 7.19
Etuis pour tablettes / sacoches 7.20
Trépied de présentation 7.20

... en matière d'accessoires pour ordinateurs - INDEX

8



PC Industriels / Composants pour PC

Cartes d'interfaces / RAID ..... 8.02 - 8.05
Lecteurs / Card Reader 8.06
Boîtiers externes ..... 8.06 - 8.07
Stations d'accueil pour disques durs 8.07
Adaptateurs mSATA / M.2 ..... 8.08
Adaptateurs de montage 8.08
Boîtiers industriels 19" ..... 8.09 - 8.10
Ventilateurs 8.11
Alimentations 8.12

9



Multimédia / Télécommunication

Adaptateurs / Système Wireless VALUE ..... 9.02 - 9.03, 9.07
Prolongateurs vidéo / Câbles VALUE ..... 9.03 - 9.04
Distributeurs / Switches vidéo VALUE ..... 9.05 - 9.06
Station d'accueil VALUE 9.07
Adaptateurs vidéo / Câbles ROLINE ..... 9.07 - 9.11
Repeater / Prolongateurs vidéo ROLINE ..... 9.10 - 9.12
Extracteurs audio ROLINE 9.11
Distributeurs / adaptateurs vidéo ROLINE ..... 9.13 - 9.14
Station d'accueil ROLINE 9.14
Switches vidéo / matrices ROLINE ..... 9.15 - 9.16
Prolongateurs vidéo / Distributeurs vidéos ATEN ..... 9.17 - 9.19
Prolongateurs ATEN ..... 9.20 - 9.22
Commutateurs / matrices ATEN ..... 9.22 - 9.25
Amplificateurs, répéteurs et adaptateurs ATEN ..... 9.25 - 9.26
Systèmes Streaming / podcast ATEN ..... 9.27 - 9.28
Haut-parleurs / Casques / Convertisseurs audio 9.29
Système audio video modulaire VALUE 9.30
Modules Keystones VALUE 9.30

10



Onduleurs

Onduleurs ROLINE Line Interactive 10.02
Onduleurs ROLINE Online 10.03
Onduleurs / Accessoires APC ..... 10.04 - 10.05
Onduleurs EATON 10.06- 10.08
Câbles d'alimentation ..... 10.08 - 10.09, 10.11
Multiprises ROLINE 10.09
Multiprises VALUE 10.10
Multiprises BACHMANN ..... 10.10 - 10.11
PDU EATON 10.12
Bandeaux de prises APC 10.13
Multiprises à monter / Accessoires BACHMANN 10.14

11



Appareils de mesure / Outillage

Testeurs de câbles réseau / PoE /FO ..... 11.02 - 11.10
Multimètres 11.10
Testeur CCTV 11.10
Caméra d'inspection 11.11
Aspirateurs / Nettoyeurs à air comprimé 11.11
Outillage ..... 11.12 - 11.14
Pinces à dénuder / de sertissage ..... 11.15 - 11.17
Niveaux et tournevis 11.18

12



Systèmes de rangement

Pochettes, boîtiers CD-DVD / tapis de souris ..... 12.02 - 12.03
Protections pour écrans 12.03
Support / Etagère pour lecteur multimédia 12.03
Fixations / Bras pour écrans VALUE ..... 12.04 - 12.08
Supports LCD sur roues VALUE 12.07
Trépied de présentation VALUE 12.07
Poste de travail VALUE 12.08
Supports de projecteur / de tablette VALUE 12.08
Fixations / Bras pour écrans ROLINE ..... 12.09 - 12.11
Supports pour PC ..... 12.12 - 12.13
Supports pour écran / Accessoires ROLINE 12.14
Postes de travail / d'imprimantes ROLINE ..... 12.15 - 15.17
Supports LCD sur roues ROLINE ..... 12.16 - 12.17
Gestion des câbles / Passe-câbles ..... 12.18 - 12.19
Supports pour multiprises VALUE 12.18
Systèmes de fixation ..... 12.20 - 12.22

13



Supports TV, meubles

Fixations TV / LCD / projecteurs VALUE ..... 13.02 - 13.05, 13.07
Supports TV / LCD sur roues VALUE ..... 13.06 - 13.07
Bras LCD / présentoirs ROLINE ..... 13.08 - 13.09
Supports TV / LCD sur roues ROLINE ..... 13.10 - 13.11
Solution murs vidéo ROLINE 13.11



www.secomp.fr

La boutique Online!

- Plus de 30.000 produits avec encore plus de détails, de données techniques, de photos
- Des fonctionnalités étendues
- Un moteur de recherche complétement nouveau
- Un système de filtre innovant et optimisé
- Un Design adapté aux Smartphones et tablettes
- Toutes les commandes Internet sont traitées dans les délais les plus brefs

Ordinateurs et Périphériques

Vous trouverez ici une gamme complète d'ordinateurs, de serveurs, de Notebooks, mais également tous les périphériques dont vous avez besoin: que ce soient les tablettes, les Smartphones, les écrans - du PC au LED, les lecteurs de codes-barres, les scanners, ou bien encore les imprimantes (à jet d'encre ou Laser, couleurs ou noir et blanc, multifonctions, matricielles ou de grand format), SECOMP vous propose les meilleur choix à des prix toujours calculés au plus juste!

ROLINE - LA différence


Les produits de la marque ROLINE ont été conçus pour les professionnels et se différencient des autres produits par leur qualité. Leur compatibilité avec les appareils informatiques est exceptionnelle.

Les produits ROLINE répondent aux normes et directives mises en place au sien de la Communauté Européenne telles que CE, ErP, RoHS et REACH. Les spécifications et objectifs des différents standards et technologies sont suivis de la manière la plus stricte.

roline®
Designed for Professionals

Constatons la différence entre les produits ROLINE et les produits standards - explication via quelques exemples:



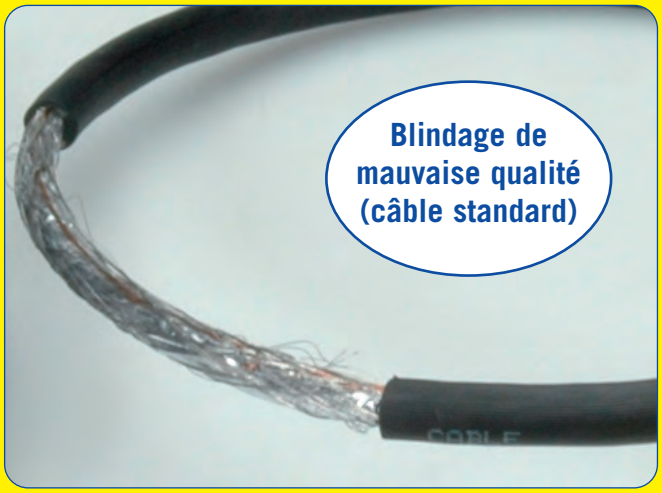

Câble USB

a) Câble USB ROLINE
- Les fils de données sont de taille AWG 28
- Les fils d'alimentation sont de taille AWG 24 (plus le chiffre AWG est petit, plus le diamètre du fil est important)
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille de protection et d'un treillis de cuivre étamé avec une couverture de plus de 65%

b) Câble USB standard
- Les fils de données sont de taille AWG 30 ou plus mauvais
- Les fils d'alimentation sont de taille AWG 30 ou plus mauvais
- Le blindage est composé d'une feuille de protection et d'un treillis en alliage avec une couverture de moins de 30%, voire sans blindage


Conséquences:
- Perte de données due à de mauvaises propriétés électriques des fils de données
- Même à courte distance, du fait de la résistance au sein des fils conduisant l'électricité, l'alimentation des appareils reliés n'est plus assurée
- Risques importants de dysfonctionnement dus à un mauvais blindage pouvant provoquer des pertes de données, voire des erreurs de transmission

Câble standard (Centronics, RS-232, VGA, Audio+Video)

a) Câble standard ROLINE
- Les fils de données sont de taille AWG 28
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille de protection avec fil et pour certains types de câbles avec en plus un treillis de cuivre étamé ainsi qu'un boîtier blindé
- Les contacts des connecteurs sont dorés

b) Câble standard
- Les fils de données sont de taille AWG 30 ou plus fins encore
- Le matériel utilisé est CCA = aluminium massif recouvert d'une fine couche de cuivre ou CCS = acier massif recouvert d'une fine couche de cuivre
- Le blindage est composé d'une feuille de protection sans fil, le treillis en alliage est absent et les boîtiers ne sont pas blindés
- Les contacts des connecteurs ne sont pas dorés mais au mieux recouverts d'un soupçon d'or


Conséquences:
- Perte de données due à de mauvaises propriétés électriques des fils de données
- Perte de la transmission des données, même à courte distance, à cause de la résistance en Ohm
- Risques importants de dysfonctionnement dus à un mauvais blindage pouvant provoquer des pertes de données, voire des erreurs de transmission
- Après un petit nombre de branchements, les contacts ne se font plus correctement et cela peut provoquer des coupures de liaison, voire une défection complète



Câble USB 2.0



Câble USB 3.0

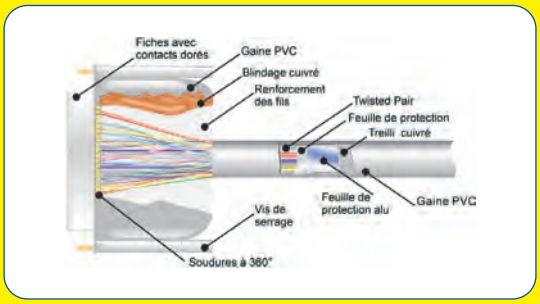

Câble RS-232

NOS POINTS FORTS VOS AVANTAGES

Câble SVGA pour les hautes résolutions

a) Câble SVGA de ROLINE
- Les fils RGB sont des câbles coaxiaux à 75Ohm
- Les fils de données sont de taille AWG 28 et sont au nombre de 7 ou 9 selon la version
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille de protection avec fil avec en plus un treillis de cuivre étamé ainsi qu'un boîtier blindé
- Les contacts des connecteurs sont dorés

b) Câble SVGA standard
- Pas de fils coaxiaux pour les signaux RGB
- Les fils de données sont de taille AWG 30 ou plus mauvais; il y en a au maximum 4
- Le matériel utilisé est CCS = acier massif recouvert d'une fine couche de cuivre
- Le blindage est composé d'une feuille de protection sans fil, le treillis en alliage est absent et les boîtiers ne sont pas blindés
- Les contacts des connecteurs ne sont pas dorés mais au mieux recouverts d'un soupçon d'or

Conséquences:
- Images de très mauvaise qualité même à courte distance, dues aux mauvaises propriétés électriques des fils et à l'absence de câbles RGB coaxiaux
- Perte de la transmission des données, même à courte distance, à cause de la résistance en Ohm
- Risques importants de dysfonctionnement dus à un mauvais blindage pouvant provoquer des pertes de données, voire des erreurs de transmission
- Après un petit nombre de branchements, les contacts ne se font plus correctement et cela peut provoquer des coupures de liaison, voire une défection complète


Câble HDMI High Speed pour les hautes résolutions

a) Câble HDMI High Speed de ROLINE
- 5 paires de fils torsadées séparément blindées
- 4 fils de donnée de taille de AWG 30 à 24 selon la longueur du câble
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Le blindage est composé d'une feuille de protection avec fil avec en plus un treillis de cuivre étamé ainsi qu'un boîtier blindé
- Les contacts des connecteurs sont dorés


Schéma d'un câble ROLINE HDMI High Speed:

b) Câble HDMI-High Speed de basse qualité
- Pas de paires torsadées
- Les fils de données sont de taille AWG 30 ou plus mauvais
- Le matériel utilisé est CCS = acier massif recouvert d'une fine couche de cuivre
- Le blindage séparé des paires est absent
- Le blindage est composé d'une feuille de protection et d'un treillis de faible couverture voire sans treillis
- Les contacts des connecteurs ne sont pas dorés mais au mieux recouverts d'un soupçon d'or

Conséquences:
- Plus de transmission d'images dès les plus petites distances , dues aux mauvaises propriétés électriques des fils
- Risques importants de dysfonctionnement dus à un mauvais blindage pouvant provoquer des pertes de transmission
- Après un petit nombre de branchements, les contacts ne se font plus correctement et cela peut provoquer des coupures de liaison, voire une défection complète

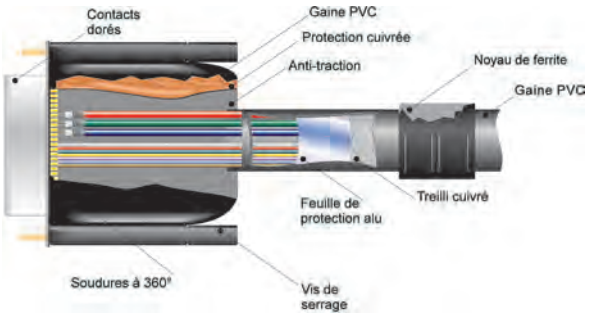


roline®
Designed for Professionals

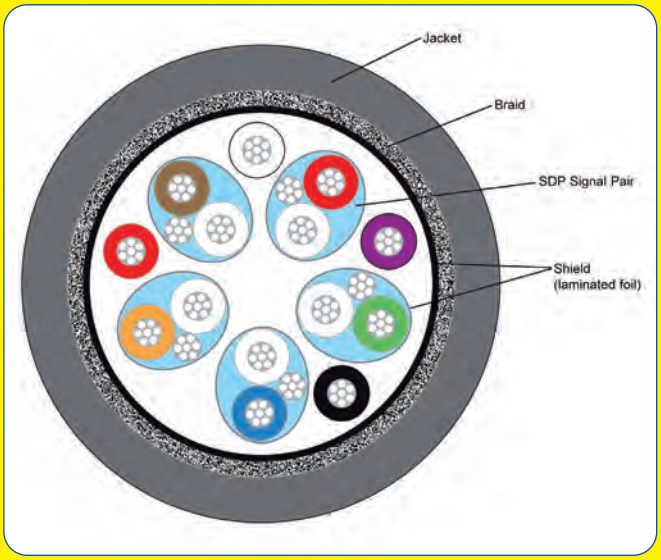

Câble Patch

a) Câble patch de ROLINE
- Les câbles ont été testés par le laboratoire GHMT en Allemagne et répondent aux normes de Cat.6
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Les connecteurs RJ 45 sont équipés de contacts recouverts d'une couche de 50µm d'or




b) Câble patch standard
- Les câbles ne répondent à aucune norme et ne passent aucun test avec succès
- Le matériel utilisé est CCA = aluminium massif recouvert d'une fine couche de cuivre
- Les connecteurs RJ 45 sont équipés de contacts recouverts d'une couche de max. 3µm d'or

Conséquences:
- Les vitesses de transmission de 100MBit/s ou 250MBit/s ne peuvent être atteintes
- Le matériel non flexible conduit à des pertes de liaison en cas de pliures répétées
- Après un petit nombre de branchements, les contacts ne se font plus correctement et cela peut provoquer des coupures de liaison, voire une défection complète


Câble d'alimentation

a) Câble d'alimentation de ROLINE
- Pour les câbles de jusqu'à 2m, les fils ont un diamètre de 0,75mm², ce qui est la norme
- Le matériel utilisé est le cuivre massif
- Les câbles répondent aux normes de sécurité de l'appareil connecté





b) Câble d'alimentation de basse qualité
- Pour les câbles de jusqu'à 2m, les fils ont un diamètre de 0,1 - 0,2mm²
- Les câbles ne répondent pas aux normes de sécurité de l'appareil connecté, ils sont censés être donnés pour 10A, mais ne garantissent qu'une sécurité de max. 1A

Conséquences:
- Il y a un réel risque de surchauffe du câble, voire d'incendie, dès que la puissance de l'appareil connecté dépasse 1A



NOS POINTS FORTS VOS AVANTAGES

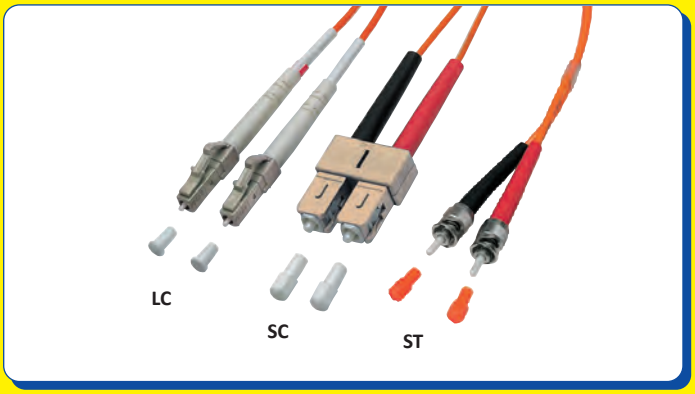

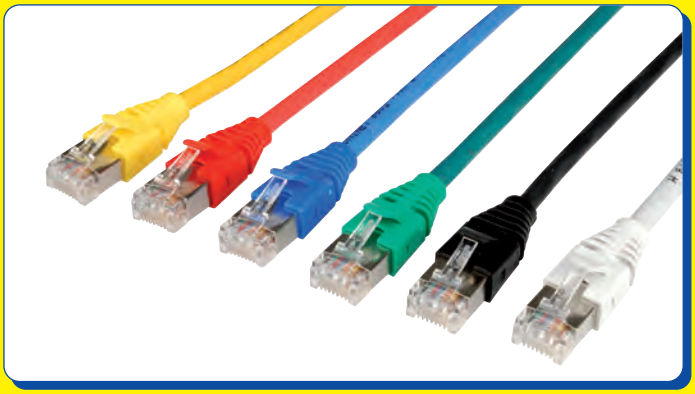

Configuration FO - Fibre optique

Type de fibre

- ☐ Multimode 62,5/125 µm
- ☐ Multimode 50/125 µm
- ☐ Singlemode 9/125 µm

Catégorie

- ☐ OM1
- ☐ OM2 ☐ OM3 ☐ OM4
- ☐ OS1 ☐ OS2

Anzahl der Fasern (1/2/4/8/12/24 …) _____

Type de câble

- ☐ Intérieur (Duplex)
- ☐ Breakout intérieur
- ☐ Universel intérieur / extérieur
- ☐ Extérieur (protection anti-rongeur, étanche)

Connecteur

Côté A	Côté B
☐ LC	☐ LC
☐ SC	☐ SC
☐ ST	☐ ST
☐ E2000	☐ E2000
☐ APC (Finition inclinée)	☐ APC (Finition inclinée)
☐ autre _____	☐ autre _____

Longueur / Extras

- ☐ Longueur (totale avec connecteurs): _____
- ☐ Description avec Clips / Etiquettes (description exacte)

Côté A _____ **Côté B** _____

☐ **Goulotte d'installation**
(Breakout, Universel, Extérieur)

Quantité: _____

Remarque: _____

_____

_____

Vos données:

No de client _____

Contact _____

Tel. _____

Mél. _____

Configuration Câble Cuivre

Type de câble

Marque / Type (Draka, Leoni Kerpen, Cat. 6a): _____

PVC / anti-halogène / Manteau / PUR: _____

Couleur: _____

Tresse (Patch) ☐ Massif (Installation) ☐

Plat ☐ Rond ☐

Remarque: _____

Type de blindage

UTP=U/UTP	FTP=F/FTP	S/FTP=SF/UTP (Cat.5e)	S/FTP=S/FTP (Cat.6) (PiMF)
☐	☐	☐	☐

Type de connecteur

Marque: RJ11 / RJ12 / RJ45 (Cat.5e / Cat.6) / HiRose TM11, TM21, TM31 / GG45 / Siemon Tera / EC7 / BTR Field Plug, ...

Côté A _____ **Côté B** _____

Couleur de l'embout

Côté A _____ **Côté B** _____

Assignation RJ45

- ☐ 1:1 EIA / TIA 568A
- ☐ 1:1 EIA / TIA 568B

Assignation particulière	Côté A	Côté B
	Pin **1**	Pin ☐
	Pin **2**	Pin ☐
	Pin **3**	Pin ☐
	Pin **4**	Pin ☐
	Pin **5**	Pin ☐
	Pin **6**	Pin ☐
	Pin **7**	Pin ☐
	Pin **8**	Pin ☐

Quantité: _____

Longueur (totale avec connecteurs): _____

Remarque: _____

_____

_____

Attention: Produits sur commande écrite uniquement. Toute commande passée sera ferme et définitive et ne pourra être ni annulée, ni retournée.

Tolérance d'erreur par rapport à la longueur demandée pour les câbles cuivre de petite longueur: +/- 1 cm

ROLINE Adaptateur Type C - DisplayPort, 0,13 m

Connectez un écran ou un projecteur avec interface DisplyPort à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable ou PC avec port USB Type C - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz; Le câble plat en silicone offre une flexibilité maximale !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à DP
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement DP en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements : DP femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 13 cm




roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - DP, M/F, 0,13 m	12.03.3240

ROLINE Câbles adaptateurs USB type C - DisplayPort, bidirectionnels

Ce câble adaptateur vous permet de refléter ou d'étendre l'affichage d'un appareil avec connexion USB de type C sur un écran compatible Displayport ou de connecter un appareil d'affichage avec connexion USB de type C à la sortie DisplayPort d'un PC ou d'un ordinateur portable, par exemple, avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz !

- Adaptateur USB 3.1 de type C / DP pour MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Permet d'afficher le contenu de l'écran de l'ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu
- Supporte des résolutions maximales jusqu'à 3840 x 2160 @ 60Hz
- Raccordements: 11.04.5958 : DP mâle et Type C mâle 11.04.5957 : DP femelle et Type C mâle
- DP v1.2 : résolution, bande passante et profondeur de couleur plus importantes





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble adaptateur USB type C - DisplayPort, v1.2, M/M, bidirectionnel, 2 m	11.04.5958
ROLINE Adaptateur USB type C - DisplayPort, v1.2, M/F, bidirectionnel, 0,15m	11.04.5957

ROLINE Câbles USB4 Gen3x2, C–C, M/M, 240W

Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec le connecteur USB-C réversible aux deux extrémités pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s (jusqu'à 1 m) et USB Power Delivery jusqu'à 48V / 5A (240 W).

- Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 48 V/5 A (240 W)





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C–C, M/M, **40 Gbit/s**, 240W, noir, 1 m	11.02.9085
ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C–C, M/M, **20 Gbit/s**, 240W, noir, 2 m	11.02.9086

ROLINE GREEN ATC Câbles HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques Ultra HD jusqu'à 35,8 Gbit/s.
Pour des transmissions dignes du cinéma numérique jusqu'à 8K (7680 x 4320) à 60Hz.

Ce câble est certifié par un ATC (Authorized Test Center) du Forum HDMI.

- Résolution UHD de 7680 x 4320 Pixel, avec une fréquence de 50/60 Hz (4320p)
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'ultra HD
- Canal audio (Audio Return Channel) pour la transmission des signaux au récepteur audio/vidéo
- Canal HDMI Ethernet de grosse section
- Câble avec connecteurs HDMI mâles de chaque côté
- Contacts dorés pour une transmission de données sécurisée

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.



roline green

	Référence
ROLINE GREEN ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 1 m	11.44.6010
ROLINE GREEN ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 2 m	11.44.6011
ROLINE GREEN ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 3 m	11.44.6012

ROLINE Distributeurs HDMI, Ultra Slim

Pour connecter jusqu'à deux / quatre appareils compatibles HDMI (écran, projecteur, etc.)
- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est disponible sur 4 écrans HDMI simultanément
- Résolution maximale: 3840 x 2160 @60Hz
- Excellente qualité d'image
- Compatible HDCP 2.2/ 1.4
- Alimentation via câble USB (Type A-MicroB) (compris dans la livraison)
- Comprend : Distributeur, câble USB (Type A-MicroB)








roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Distributeur HDMI, Ultra Slim, double	14.01.3556
ROLINE Distributeur HDMI, Ultra Slim, quadruple	14.01.3557

ROLINE Switch HDMI bidirectionnel 4K, 2 ports

Permet d'afficher la sortie vidéo de deux sources HDMI en alternance sur un écran 4K, un téléviseur ou un projecteur, ou encore d'afficher la sortie vidéo d'une source HDMI en alternance sur deux appareils différents.
- Exemple d'application Switch 2:1 : Un écran plat est contrôlé en alternance par deux sources HDMI différentes, par ex. un lecteur DVD, récepteur DVB, etc. La source souhaitée peut être sélectionnée d'une simple pression sur un bouton.
- Exemple d'application Commutateur 1:2 : Un participant à une réunion voit son image affichée alternativement sur un écran local et un projecteur. La sortie HDMI souhaitée peut être sélectionnée d'une simple pression sur un bouton. La commutation se fait à l'aide d'un bouton poussoir sur l'interrupteur.
- L'installation est facile- pas de logiciel, il suffit de connecter les câbles
- Résolution 4K : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz- en fonction des appareils connectés
- Boîtier en métal noir
- HDCP pris en charge
- Comprend : Switch HDMI, guide rapide







roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Switch HDMI bidirectionnel 4K, 2 ports	14.01.3573

ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, LAN

La station d'accueil USB de type C fournit à votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou ordinateur portable un port HDMI compatible 4k, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB Type C PD (Power Delivery) et 1x Gigabit Ethernet !
- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris „espace"
- Station d'accueil multiport avec connexion HDMI, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir vers un autre écran, téléviseur ou projecteur
- Résolution max.: 3840x2160 à 30Hz
- Design compact et plat
- Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil mobile:
- 1x connecteur USB type C

Connexions pour appareils périphériques:
- 1x sortie vidéo HDMI 4K: Miroir ou extension de votre écran à un téléviseur, écran ou projecteur
- 2x ports USB 3.0 / 3.2 Gen 2 Type A (taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s), pour connecter par exemple clavier / souris, disque dur USB / SSD, etc.
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type C
- 1x USB Type C PD (alimentation, max. 100 W)
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet








roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, LAN	12.02.1121

ATEN US3312 Commutateur KVM DisplayPort 4K 2 ports USB-C avec sélecteur de port à distance

Le US3312 compact est idéal pour relever les défis du travail hybride en rénovant votre espace de travail avec la puissance d'un commutateur KVM câblé et la mobilité de la connectivité USB-C. Optimisez les flux de travail les plus complexes en appuyant sur un seul bouton pour basculer rapidement (en 3 secondes) entre vos tâches sur deux appareils mobiles USB-C, tels qu'un ordinateur portable, une tablette, un MacBook, un iPad et même un Mac mini, et ce à partir d'une console DisplayPort et USB. L'US3312 désencombre comme par magie votre espace de travail pour un nouveau look soigné et épuré, et apporte une qualité d'affichage 4K saisissante pour améliorer vos performances de travail.

- Permet un contrôle facile et une commutation rapide entre deux appareils USB-C à partir d'un seul ensemble de clavier, souris et écran
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz.(4:4:4)
- Sélection de l'ordinateur instantanée via le sélecteur de port à distance
- Indicateurs LED du port utilisé
- Prend en charge deux ports USB et un port DisplayPort en aval pour le partage de périphériques USB
- Compatible DisplayPort 1.2
- Alimentation par bus – aucun adaptateur d'alimentation externe ou pilote nécessaire
- Prise en charge de la connexion à chaud USB

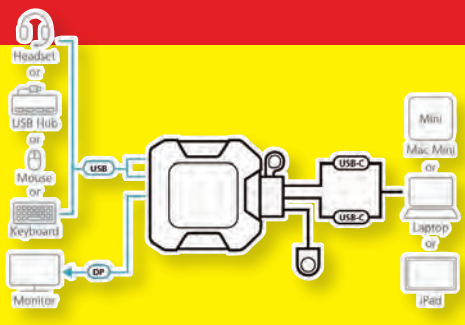




	Référence
ATEN US3312 Commutateur KVM DisplayPort 4K 2 ports USB-C	14.01.7334

ATEN CS52DP Commutateur KVM hybride DisplayPort 2 ports USB-C

Le commutateur KVM hybride DisplayPort 2 ports USB-C CS52DP est une unité de contrôle qui permet d'accéder à un périphérique USB-C et à un ordinateur DisplayPort. Vous pouvez passer rapidement d'un ordinateur à l'autre en utilisant un bouton de sélection de port à distance très pratique.
Le CS52DP compact apporte également une qualité d'affichage 4K éclatant pour améliorer les performances de travail. Autres caractéristiques avancées : le mode d'alimentation par bus, le fait qu'il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel ou de configurer l'appareil. Ce commutateur plug and play est idéal pour les personnes qui ont besoin d'un contrôle rapide pour faire du multitâche entre un ordinateur et un périphérique USB-C sur un bureau dans n'importe quel environnement.

- Une console KVM contrôle un ordinateur DisplayPort USB et un périphérique USB-C
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz
- Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port à distance
- Prise en charge du mode alternatif DisplayPort (mode DP Alt) qui permet à la connexion USB de transporter des signaux DisplayPort
- Compatible DisplayPort 1.2 et HDCP
- Alimentation par le bus : aucun adaptateur d'alimentation externe requis
- Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB

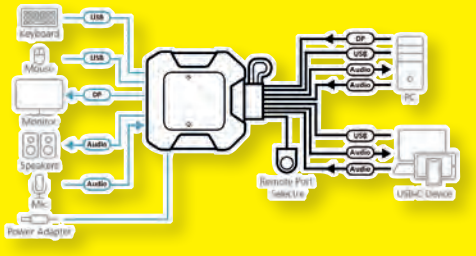




	Référence
ATEN CS52DP Commutateur KVM hybride DisplayPort 2 ports USB-C	14.01.7275

ATEN Serveurs de périphériques sécurisés RS-232/422/485

Le serveur de périphériques sécurisés SN3401 / SN3401P est un périphérique réseau externe basé sur IP qui connecte en toute sécurité les anciens périphériques série RS-232/422/485 à un réseau Ethernet pour y accéder à distance à partir d'un ordinateur situé n'importe où, ce qui permet aux utilisateurs d'étendre le nombre de ports série pour tout ordinateur hôte sur un réseau.

Le SN3401 / SN3401P est particulièrement adapté aux applications de contrôle des processus industriels, étant donné l'utilisation abondante des systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dans de nombreuses industries pour collecter des données à partir de PLC, de compteurs et de capteurs via des ports série.
Le SN3401 / SN3401P traduit de manière bidirectionnelle les données entre les formats série et Ethernet, et facilite l'accès aux données de tous les instruments de collecte de données depuis des sites locaux et distants via un réseau Ethernet.

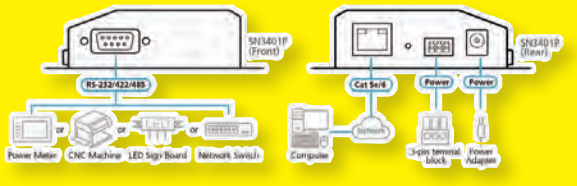




	Référence
ATEN SN3401 Serveur de périphériques sécurisés RS-232/422/485, 1 port	14.01.7327
ATEN SN3401P Serveur de périphériques sécurisés RS-232/422/485, 1 port avec PoE	14.01.7328

VALUE Support pour multiprise, pivot à 360°, blanc

Support à fixer sur le bureau à l'aide d'une pince - pour un bureau propre et bien rangé, pour garder chacune de vos prises de courant à portée de main.
- Support pour multiprise à pince
- Ouverture pour accueillir la multiprise de 40 à 70 mm
- Profondeur de 36 mm
- Equipé de pattes de silicones pour éviter les rayures
- Ouverture de la pince de fixation de 9 à 59 mm



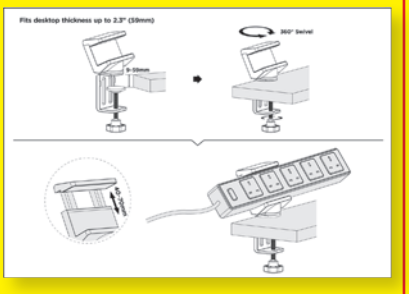


	Référence
VALUE Support pour multiprise, pivot à 360°, blanc	19.99.3231

VALUE Support multiprise à fixer sur les pattes du bureau

Support à fixer sur le côté du bureau à l'aide d'une pince - pour un bureau propre et bien rangé, pour garder chacune de vos prises de courant à portée de main.
- Support pour multiprise à pince
- Ouverture pour accueillir la multiprise de 40 à 70 mm
- Profondeur de 36 mm
- Equipé de pattes de silicones pour éviter les rayures
- Ouverture de la pince de fixation de 38 à 90 mm




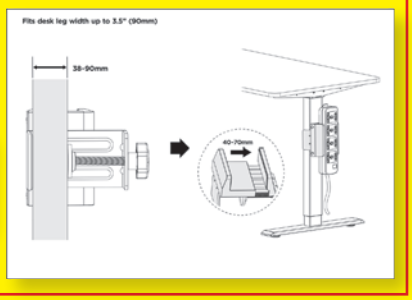


	Référence
VALUE Support pour multiprise à fixer sur les pattes du bureau, blanc	19.99.3233

ROLINE Support double LCD pneumatique, 5 articulations, pivot

Le bras double pour écran LCD avec vérin à gaz peut maintenir très facilement les écrans dans une position optimale grâce à ses vérins à gaz. Sa particularité : la fixation de la pince de table peut se faire par le haut - pas de contorsions, pas de rampage sous la table !
- 5 points de rotation permettent de régler le meilleur angle de vue pour l'observateur
- Fonction pivot (rotation de 90°, pour les formats portrait et paysage)
- Avec pince à vis pour le montage sur table- à visser par le haut
- Pour la fixation d'écrans avec VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Capacité de charge jusqu'à 9 kg / bras

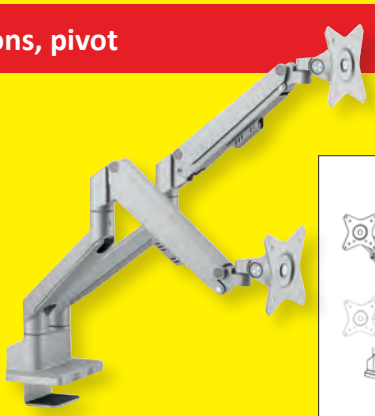

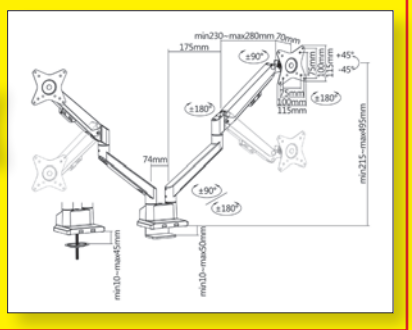


	Référence
ROLINE Support double LCD pneumatique, 5 articulations, pivot	17.03.1158

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 140 kg

Le support pour écran LCD sur roues est idéal pour un usage mobile d'écran de grande taille, lors de présentations ou dans les salles de classe.
- Poste pour écran à réglage télescopique en hauteur
- Un support pour webcam est compris dans la livraison
- Hauteur réglable de 1200 à 1650 mm
- Inclinable de +5° à-10° pour un angle de vue optimal
- Système de fermeture rapide pour un réglage en hauteur rapide et simple
- Avec étagère
- Gestion des câbles
- Socle très stable avec roulettes
- Compatible VESA jusqu'à 1000 x 600
- Diagonale de 177,8- 304,8 cm (70"-120")
- Charge maximale supportée de 140 kg



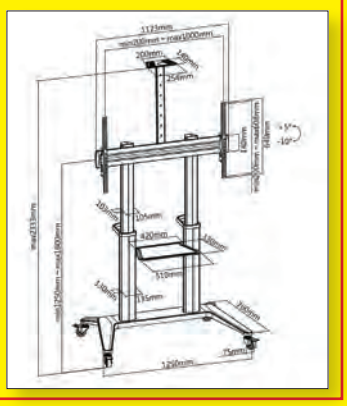

	Référence
ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 140 kg, noir	17.03.1263



Réseaux et câblages

1

Produits réseaux VALUE / ROLINE 1.02- 1.17
Produits réseaux industriels ROLINE 1.07- 1.10
Produits réseaux D-LINK 1.11- 1.13
Produits réseaux TRENDNET. 1.14- 1.19
Produits réseaux ZYXEL 1.20- 1.21
Demande de confection 1.22
Cordons F/S/UTP Cat. 5e / 6 / 6A / 8 . . . . 1.23- 1.42, 1.46
Câbles d'installation 1.43- 1.45, 1.47
Panneaux de brassage, accessoires . . .1.48- 1.50, 1.52- 1.54
Boîtiers de raccordement, connecteurs. . 1.46, 1.51- 1.59
Adaptateurs modulaires en T 1.59
Câbles, cordons FO et accessoires 1.60- 1.74
Panneaux / Connecteurs optiques 1.74- 1.76
Système de câblage MPO 1.77
Armoires / coffrets ROLINE / VALUE 19'' . . . . . 1.78 , 1.82
Accessoires ROLINE / VALUE. 1.79- 1.81
Consoles KVM ROLINE / VALUE. 1.82
Armoires CONTEG 19'' et accessoires. 1.83- 1.85
Armoires SCHROFF 19'' et accessoires. 1.86- 1.88
Répartiteurs APRANET et accessories. 1.89- 1.92

VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet

Ce convertisseur permet le raccordement d'un PC à un réseau 10/100 via le port USB.
- USB 2.0
- Installation aisée- Plug and Play
- Soutient le Fast Ethernet en Full- et Half duplex
- Alimentation via le port USB
- Comprend:


Convertisseur (USB type A mâle, RJ-45), pilote d'installation CD



	Référence
VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet	12.99.1107

VALUE Convertisseurs USB 3.2 - Gigabit Ethernet


USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Convertisseurs USB vers Gigabit Ethernet - pour connecter votre appareil à un réseau
- Supporte 10/100/1000 Mbit/s, avec capacité de détection automatique
- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Alimentation par bus, pas besoin d'alimentation supplémentaire
- Prise en charge du mode duplex intégral et semi-duplex en Gigabit Ethernet

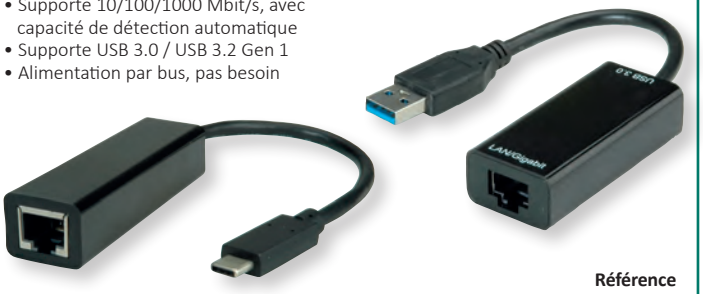

	Référence
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 Type A - Gigabit Ethernet	12.99.1105
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet	12.99.1115

VALUE Convertisseur USB 3.2 - Gigabit Ethernet + PD

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini !
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur
- 1x Port PD (power delivery), max. 100W





NEW

	Référence
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 type C - Gigabit Ethernet, + 1x PD, 100W	12.99.1118

VALUE Convertisseurs USB 3.2 - 2.5 Gigabit Ethernet

Avec ces convertisseurs, vous pouvez connecter votre PC ou ordinateur portable avec interface USB à un réseau avec jusqu'à 2,5 Gigabit Ethernet.
- Installation facile- il suffit de brancher le convertisseur sur le port USB, de connecter le câble LAN- terminé
- Alimenté par bus- pas besoin d'alimentation externe
- Prise en charge de l'Ethernet 2,5 Gigabit avec auto-négociation, Auto MDI/-MDIX et Half/Full Duplex





		Référence
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 type C - 2.5 Gigabit Ethernet	A	12.99.1134
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 type A - 2.5 Gigabit Ethernet	B	12.99.1135
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 type A - 2.5 Gigabit Ethernet	C	12.99.1130

VALUE Convertisseur USB 3.2 - Gigabit Ethernet + Hub

Avec cet adaptateur, vous pouvez facilement connecter votre Macbook, Ultrabook, Notebook ou PC avec USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A interface à un réseau Gigabit Ethernet ! Simultanément, vous pouvez utiliser la fonction HUB pour connecter jusqu'à trois périphériques supplémentaires.
- Supporte USB 3.0 / 3.2 Gen 1
- Installation facile : il suffit de brancher le convertisseur sur le port USB, de connecter le câble LAN- terminé !
- Prise en charge du Gigabit Ethernet avec négociation automatique, Auto-MDI/-MDIX et Half/Full Duplex
- Afficheurs LED pour Link et Speed
- Fonction hub USB supplémentaire avec trois ports
- Alimentation électrique via l'interface USB Micro B



	Référence
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet +Hub 3 ports	12.99.1116

VALUE Convertisseur USB-C - Gigabit Ethernet + Hub

Utilisez cet adaptateur avec interface USB Type C pour connecter votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC avec un réseau Gigabit Ethernet. Utilisez les ports USB supplémentaires de type A de l'adaptateur pour plusieurs périphériques!
- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Installation Plug and play- il suffit de brancher le convertisseur sur le port USB, de connecter le câble LAN et les périphériques- terminé
- Compatible Gigabit Ethernet avec Auto-négociation, Auto-MDI /-MDIX et half / full duplex
- Indicateurs LED de liaison et de vitesse
- Fonction hub USB supplémentaire avec trois ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire



	Référence
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 type C - Gigabit Ethernet + Hub 3 ports	12.99.1109

VALUE Convertisseur Fast Ethernet, RJ45-SC

Ce convertisseur transforme un port Fast Ethernet RJ45 en fibre optique Multimode
- Raccordement TP:
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Prise RJ-45 femelle blindée avec reconnaissance auto MDI/MDI-X
Auto-negotiation pour la vitesse et reconnaissance auto Duplex
10/100Mbps, Full/Half-duplex
- Raccordement FO:
IEEE 802.3u 100Base-FX, connecteurs SC
100Mbps, Full-duplex, fonction Far End Fault
Pour fibres Multimode: 62.5/125µm et 50/125µm
- LED pour le taux de transfert TP, Link/Activité, Power
- Taille de paquets: jusqu'à 1536 byte
- Température de fonctionnement de 0-40°C
- Dimensions (LxPxH): 64x59x21 mm
- L'alimentation est fournie par l'adaptateur secteur inclus à la livraison
- Faible consommation: 3,3V DC; 1,8W
- Comprend: convertisseur, mode d'emploi, alimentation (3,3 VDC,



Référence	
VALUE Convertisseur Fast Ethernet, RJ45-SC	21.99.1069

VALUE Convertisseur Fast Ethernet, RJ-45 - LC (avec module mini-GBIC)

Convertisseur pour convertir un port Fast Ethernet TP en fibre multimode
- Ces convertisseurs convertissent un port Fast Ethernet TP en fibre optique.
- Connexions : RJ-45 sur le côté TP / Mini-GBIC slot sur le côté fibre optique
- Mini-GBIC module LC : La longueur maximale du câble côté fibre est de 220m pour une fibre de 62,5/125µm et de 500m pour une fibre de 50/125µm.
- Dimensions (LxPxH) : 70x108x25mm
- Couleur : noir
- L'alimentation électrique est assurée par un bloc d'alimentation externe.
- Note : Les convertisseurs n'ont pas de fonction répétiteur.
- Comprend : convertisseur, manuel, alimentation (5V DC, 1A), module Mini-GBIC SX/LC.



Référence	
VALUE Convertisseur Fast Ethernet, RJ-45 - LC (avec module mini-GBIC)	21.99.1070

VALUE Injecteur PoE+ Gigabit, 30W

L'injecteur PoE Gigabit de VALUE est un PSE (Power Sourcing Equipment), c'est à dire un dispositif fournissant l'alimentation électrique des appareils comme par exemple les caméras de surveillance et équipements LAN tels que les points d'accès, ponts et routeurs via un câble Ethernet. Un PSE envoie le courant en plus des données à travers le câble réseau. Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur secteur supplémentaire pour alimenter l'appareil.

- Transmission des données et du courant électrique via le câble réseau
- Soutient le Gigabit Ethernet
- Raccordements: 1 port RJ-45 (Data In, entrée des données), 1 prise C13 (Power In, entrée de l'alimentation), 1 port RJ-45 (Data & Power Out, sortie des données et de l'alimentation)
- Compatible 802.3at et 802.3af
- Puissance via PoE: jusqu'à 30W
- Affichage LED pour la mise sous tension, lien/activité et PoE
- Tension de sortie: 46V-55 V DC
- Comprend: Injecteur, câble d'alimentation, mode d'emploi



Référence	
VALUE Injecteur PoE+ Gigabit, 30W	21.99.1498

VALUE Switch PoE Fast Ethernet, 4 ports PoE + 2 ports Uplink

Le switch VALUE PoE+ Fast Ethernet à 4 ports est idéal pour les environnements de petites et moyennes tailles.
Le switch dispose de 4 ports Power over Ethernet (PoE), pouvant fournir en tant que PSE jusqu'à 30W de courant continu les appareils connectés (switches de groupes de travail, caméras réseau, points d'accès, téléphonie IP...).
- 6 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet (dont 2 Uplink)
- 4 ports PoE compatibles 802.3af/at; chacun peut fournir jusqu'à 30W de puissance de sortie
- Supporte Auto-MDI/MDI-X, Auto-Négociation et contrôle des flux (802.3x en Full-Duplex ainsi que le Backpressure pour le Half-Duplex)
- LED de statut: alimentation, PoE, lien/activité
- Boîtier métallique compact
- Alimentation interne
- Dimensions (LxPxH) : 190×130×32 mm
- Comprend: Switch, câble d'alimentation, mode d'emploi



Référence	
VALUE Switch PoE Fast Ethernet, 4 ports PoE + 2 ports Uplink	21.99.1192

VALUE Switch PoE+ Gigabit Ethernet, 8+2 ports Uplink (1x GbE + 1x SFP)

Switch VALUE Gigabit Ethernet à fonction PoE pour les petites et moyennes structures.
Ce switch offre en plus des fonctions standards la transformation du courant alternatif en courant continu, afin de pouvoir fournir via le cordon LAN jusqu'à 30W de courant continu les appareils connectés (switches de groupes de travail, caméras réseau, points d'accès, téléphonie IP...).
- 8 ports 10/100/1000 Mbit/s PoE (PSE), 1 port Uplink 1000Base-Tx ou 1000Base-Fx (SFP)
- Les 8 ports sont compatibles PoE et soutiennent IEEE802.3af/at jusqu'à 30W de puissance de sortie par port
- Fonction de reconnaissance automatique pour le PoE et la puissance
- Largeur de bande : 20 Gbit/s
- Adresse MAC : 4K
- Switching Store-and-Forward
- LED de statut: alimentation, PoE, lien/activité; Boîtier métallique
- Alimentation via adaptateur externe (48V, 2A DC)
- Comprend: Switch, adaptateur secteur, câble d'alimentation, manuel



Référence	
VALUE Switch PoE+ Gigabit Ethernet, 8+2 ports Uplink (1x GbE + 1x SFP)	21.99.1193

VALUE Switch PoE+ Gigabit Ethernet, 8+2 ports


Switch Gigabit Ethernet avec fonction PoE pour les petites et moyennes infrastructures.
En plus de la fonction de commutateur Gigabit Ethernet, l'appareil assure une alimentation PoE stable de votre environnement réseau à partir de caméras réseau, points d'accès, téléphones IP et bien plus encore.
- 8x 10/100/1000 Mbit/s PoE, 2x 10/100/1000 Mbit/s Liaison montante
- IEEE802.3af/at supporté sur les 8 ports
- Prise en charge de la fonction de détection automatique du PoE et de la puissance
- Largeur de bande : 18 Gbps
- Adresses MAC : 8K
- Store-and-Forward Switching
- LEDs de statut (Power, Link/Act)
- Boîtier métallique
- Alimentation électrique (220-240 VAC)
- Comprend: Switch, adaptateur secteur, câble de raccordement, manuel



Référence	
VALUE Switch PoE+ Gigabit Ethernet, 8+2 ports	21.99.1195

ROLINE Convertisseurs USB 3.2 - Gigabit Ethernet


Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC / ordinateur portable à interface USB à un réseau Gigabit Ethernet.
- Installation aisée : connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur

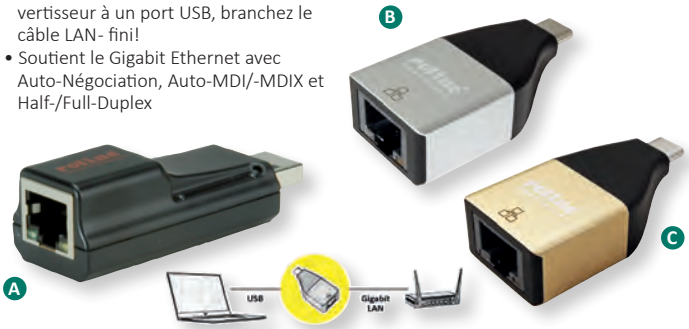

		Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 type A - Gigabit Ethernet	A	12.02.1106
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 type C - Gigabit Ethernet	B	12.02.1110
ROLINE GOLD Convertisseur USB 3.2 Gen 2 type C - Gigabit Ethernet	C	12.02.1111

ROLINE Convertisseurs USB 3.2 - Gigabit Ethernet + Hub

Avec ce convertisseur, vous pouvez connecter votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à un réseau Gigabit Ethernet.
- Soutient USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, compatible USB 2.0 et 1.1
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- LED d'affichage du lien et de la vitesse
- Fonction hub, 3 ports
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur

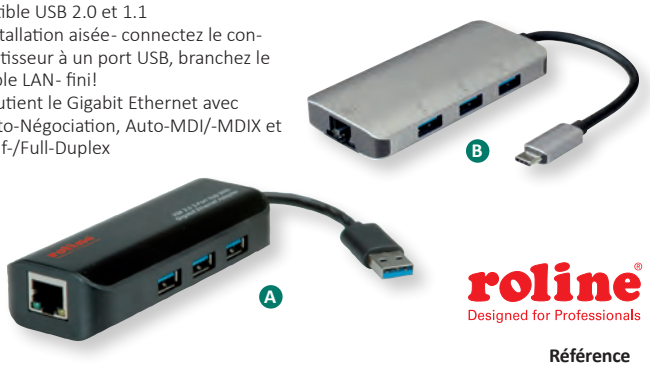

		Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 type A - Gigabit Ethernet +Hub 3x	A	12.02.1107
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 type C - Gigabit Ethernet + Hub 3x	B	12.02.1108

ROLINE Convertisseurs USB 3.2 - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur



		Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet	A	12.02.1109
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit Ethernet	B	12.02.1103

ROLINE Convertisseur USB 3.2 - Gigabit Ethernet + PD

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur
- 1x Port PD (power delivery), max. 100W



	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet, + 1 port PD 100W	12.02.1100

ROLINE Switches Fast Ethernet, Pocket

Switch 5/8 ports LAN de format compact
- Ports: 5/8x 10/100BaseTX
- Boîtier métallique, forme compacte
- Auto-MDI/MDI-X
- Auto-Négociation
- Store and Forward
- Non-Blocking
- Soutient Full-duplex et Flow Control
- Adresses MAC: 2K
- Dimensions: 79/94 × 62 × 20 mm
- Alimentation via le port USB du PC ou par adaptateur secteur (compris dans la livraison)
- Comprend: Switch, alimentation, mode d'emploi



	Référence
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 5 Ports	21.14.3133
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 ports	21.14.3134

ROLINE Switches Gigabit Ethernet, Pocket

Switch de très petite taille offrant 4/8 ports Gigabit.
- Quatre/huit ports 10/100/1000Mbit/s avec Auto-Négociation
- Tous les ports sont blindés
- Reconnaissance automatique MDI / MDI-X
- Mode Full-Duplex en 1000Mbit/s
- 1K adresses MAC
- Switching Store-and-Forward (mémoire de 430KB)
- supports Jumbo Frames up to 9k
- Soutient le contrôle de flux selon IEEE 802.3x (en mode Full-Duplex)
- Alimentation: 5VDC 1,2A ou via USB
- Dimensions (LxPxH): 79/96×62×20 mm
- Comprend: Switch, alimentation, mode d'emploi, cable d'alimentation USB



	Référence
ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket, 4 ports	21.14.3514
ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket, 8 ports	21.14.3530

ROLINE Switch Gigabit, 8x RJ-45, non administrable

Ce switch Gigabit permet une mise en réseau grande vitesse grâce à 8 ports RJ45 Ethernet Gigabit
- Connexions: 8 ports RJ-45 blindés 10/100/1000Mbit/s
- Soutient Jumbo Frames
- Soutient l'auto négociation, le mode Full-Duplex ainsi que la reconnaissance automatique MDI / MDI-X sur tous les ports TP
- Adresse MAC: 8K
- Mémoire de paquets: 256KByte
- LEDs de statut pour: Power, Link/ Aktivity
- Dimensions: 155x86x26 mm
- Format bureau en métal, sans ventilation
- Alimentation via adaptateur secteur fourni (5V DC, 1A)
- Comprend: Switch, mode d'emploi, adaptateur secteur (5V DC, 1A)



roline® Designed for Professionals




	Référence
ROLINE Switch Gigabit, 8x RJ-45, non administrable	21.14.3521

ROLINE Switches Gigabit avec emplacement Mini GBIC

21.14.3522/21.14.3523:
- Connexions: 5 ports RJ-45 blindés + 1 place pour Mini GBIC
- Auto-Négociation, Full-Duplex et reconnaissance automatique MDI / MDI-X sur tous les ports
- Switching Store-and-Forward
- **21.14.3523**: gestion Web-Smart
- Alimentation via adaptateur secteur fourni
- Comprend: Switch, CD (avec mode d'emploi), adaptateur secteur

21.14.3500:
- Module Mini GBIC SX: La longueur maximale de câble FO est de 220m en brin 62,5/125µm et 500m en brin 50/125µm



roline® Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Switch Gigabit, 5 ports (4xGB + 1x SFP)	21.14.3522
ROLINE Switch Gigabit, 6 ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP), WebSmart	21.14.3523
ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode	21.14.3500
ROLINE Module Mini-GBIC LX/01LC, SingleMode, 10km	21.14.3501
ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 20km	21.14.3502

ROLINE Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre

Les convertisseurs Fast Ethernet de ROLINE transforment les ports RJ-45 en fibre optique.
- Distance: jusqu'à 2 km, pas de fonction répétiteur
- Connexions: RJ-45 / SC ou ST
- L'alimentation est fournie par l'adaptateur secteur inclus à la livraison
- Test Loop-back
- Configuration: Mode TP, TP Duplex, TP Speed
- Dimensions: 108 x 72 x 23 mm
- 6 LEDs: vitesse TP, Link/Activity, Power, Duplex, signal de fibre
- Alimentation: 7,5VDC 500mA
- Comprend : convertisseur, mode d'emploi, adaptateur secteur



A







B

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Convertisseur Fast Ethernet RJ45/SC, Loop-back	A	21.13.1071
ROLINE Convertisseur Fast Ethernet RJ45/ST, Loop-back	B	21.13.1070

ROLINE Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre

Ces convertisseurs transforment un port Gigabit Ethernet RJ45 en fibre optique.
Les convertisseurs sont équipés d'1 ou 2 ports pour la mise en place de module(s) mini-GBIC.
Les modules disponibles ont une connexion SX/LC (référence 21.14.3500) et LX/LC (21.14.3501: 10km, 21.14.3502: 20km).
- Raccordements: RJ-45 / 1 slot (21.13.1069) ou 2 slots (21.13.1067)
- Modèle 21.13.1069 : Livré avec le module Mini-GBIC SX/LC (21.14.3500)
- L'alimentation est fournie par l'adaptateur secteur inclus à la livraison
- Remarque: Le convertisseur ne dispose pas de fonction répétiteur (pas de partition des segments en cas de panne)
- Comprend: Convertisseur, Manuel, alimentation (7.5V, 500mA), module Mini GBIC SX/LC (21.14.3500)



A





B

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Convertisseur Gigabit, RJ-45 - LC (avec module mini-GBIC)	A	21.13.1069
ROLINE Convertisseur Gigabit, RJ-45 - mini GBIC	B	21.13.1067
ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode		21.14.3500
ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 10km		21.14.3501
ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 20km		21.14.3502

ROLINE Convertisseur Média 10/100/1000Base-T vers Fibre Dual-speed

Convertisseur Ethernet-Fibre qui permet la connexion d'équipements Ethernet à base de cuivre sur une liaison fibre optique

- Conversion: tri-vitesse 10/100/1000Mbit/s cuivre à double-vitesse 1G/100Mbps fibre optique
- Prise en charge de la conversion pleine vitesse de fil pour le cuivre Gigabit vers la fibre Gigabit
- Conforme à la norme IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z standard
- Auto-négociation
- Détection automatique MDI/MDI-X
- Supporte une longueur de trame jumbo de 9.2K octets
- Prend en charge le contrôle de débit 802.3x
- Unité d'indication LED: état de la puissance, par port: Fibre Vitesse/Lien/Activité, Cuivre Vitesse/Vitesse/Lien/Activité
- Boîtier métallique
- Comprend: Convertisseur, bloc d'alimentation, manuel



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Convertisseur Média 10/100/1000Base-T vers Fibre Dual-speed	21.13.1174

ROLINE Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 4 ports

Grâce à l'injecteur PoE Gigabit Ethernet de ROLINE il est possible d'alimenter en électricité simultanément 4 équipements PoE, tels que des switches, caméras réseau, points d'accès, téléphones IP, etc. via le câble réseau.

- Entrées: 4 ports 10/100/1000 pour les données
- Sorties: 4 ports 10/100/1000 pour les données et le courant électrique
- Soutient les standards PoE IEEE 802.3af/at: jusqu'à 30 W par port peuvent être transmis à travers le câble
- Capacité totale de 120W
- Alimentation via bornier ou adaptateur secteur externe DC (48V à) 56V DC
- Poids: 190 g
- Dimensions (L x l x H): 94 × 62 × 20 mm
- Boîtier métallique
- Comprend: injecteur PoE, adaptateur secteur 48VDC-75W, guide d'installation rapide





roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 4 ports	21.13.1198

ROLINE Injecteur PoE Gigabit, 30W

L'injecteur PoE Gigabit de ROLINE est un PSE (Power Sourcing Equipment), dispositif fournissant l'alimentation électrique des appareils et équipements LAN via un câble Ethernet. Un PSE envoie le courant en plus des données à travers le câble réseau. Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur secteur supplémentaire pour alimenter l'appareil.

- Transmission des données et du courant électrique via le câble réseau
- Soutient le Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Raccordements: 1x RJ-45 (Data In, entrée des données), 1x C13 (Power In, entrée de l'alimentation), 1x RJ-45 (Data & Power Out, sortie des données et de l'alimentation)
- Compatible 802.3at et 802.3af
- Puissance via PoE: jusqu'à 30W
- Affichage LED pour la mise sous tension, lien/activité et PoE
- Tension de sortie: 802.3af standard (46V-52 V DC)
- Dimensions (LxlxH): 165x62x38,5 mm
- Comprend: Injecteur, câble d'alimentation, mode d'emploi



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Injecteur PoE Gigabit, 30W	21.13.1199

ROLINE Prolongateur Gigabit PoE+

Le prolongateur Power over Ethernet (PoE+) de ROLINE permet d'allonger la liaison PoE de jusqu'à 100 mètres.

- Entrée: 1 port 10/100/1000 pour les données et le courant
- Sortie: 1 port 10/100/1000 pour les données et le courant
- Soutient les standards PoE IEEE 802.3af/at
- Reconnait automatiquement si l'appareil connecté a besoin de PoE et au cas où, avec quel standard
- Alimentation propre via PoE- consommation de ~ 2W par prolongateur
- Poids: 100 g
- Dimensions (HxLxP): 20×32×123 mm
- Boîtier métallique- fixation murale possible
- Comprend: prolongateur PoE



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Prolongateur Gigabit PoE+	21.13.1188

ROLINE Injecteur Midspan Gigabit PoE++

L'injecteur Gigabit PoE++ est un PSE, c'est-à-dire un appareil fournissant en courant les équipements tels que les caméras IP, les points d'accès, ponts et routeurs via câble Ethernet. Un PSE envoie le courant en plus des données à travers le câble réseau. Il n'y a donc pas besoin de mettre en place un adaptateur secteur supplémentaire.

- Envoi des données et du courant à travers le câble réseau
- Soutient le Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Raccordements : 1x RJ-45 (entrée des données), 1x RJ-45 (sortie donnée et courant)
- Compatible 802.3at et 802.3af
- Puissance via PoE : jusqu'à 90W
- Affichage LED pour : mise sous tension, lien/activité et PoE
- Tension de sortie : 56V DC
- Dimensions (L x l x H): 76,5x159x39 mm



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Injecteur Midspan Gigabit PoE++ (IEEE 802.3bt), 90W	21.13.1203

ROLINE 19“ PoE MID-Span Power Supply, 8 Midspanports

DATA CENTER Product

Injecteur 8 ports permettant d’intégrer du Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af dans un réseau compatible. Il sert à alimenter les appareils PoE tels que les switches de groupe de travail, les caméras réseau, les points d’accès, téléphones IP en données et courant via le câble réseau.

- Ports Data-in: 8x 10/100BaseTX, ports Data+Power-out: 8x 10/100BaseTX
- Standards: IEEE 802.3 10BaseT , IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af PoE
- Puissance de sortie: 48 VDC / 15,4 W par port
- Ports PoE: Port 1-8 de jusqu’à 15,4 W par port
- Capacité PoE: 110 W
- Consommation max. (sans PoE): 122 W (12 W)
- LED de statut
- Boîtier métallique, montage en rack 19“ (kit de montage inclus)
- Refroidissement actif via ventilateur
- Alimentation interne
- Comprend: switch, câble de raccordement, kit de montage en Rack, manuel







roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE 19“ PoE MID-Span Power Supply, 8 Midspanports	21.13.1181

ROLINE Switch Fast Ethernet PoE, 130W, 8 ports

Le Switch Fast Ethernet PoE de ROLINE est un switch 8 ports cuivre développé pour un usage en PME.

Ce switch est de modèle compact, ce qui le rend idéal dans les endroits de peu de place. Il est équipé de 8 ports IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) avec de jusqu’à 15,4 W par port. Il peut convertir les puissances standards 100 ~ 250 V AC en bas voltage continu.

- 8 ports 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
- Les 8 ports sont compatibles 802.3af PoE
- Sortie de jusqu’à 15.4W par port
- Auto-MDI/MDI-X
- Auto-Negotiation
- Soutient le contrôle de flux 802.3x pour le Full-Duplex et le Backpressure pour le half-Duplex
- Full wire speed forwarding
- LED de statut
- Boîtier métallique
- Alimentation interne
- Dimensions (LxlxH): 266×160×44 mm





Référence	
ROLINE Switch Fast Ethernet PoE, 130W, 8 ports	21.13.1191

ROLINE Switch Gigabit Ethernet, 6 ports (5xGB + 1x SFP, 4x PoE+)

Ce switch Gigabit permet une mise en réseau grande vitesse grâce à 5 ports TP et un port SFP

- Connexions: 5 ports RJ-45 blindés 10/100/1000Mbit/s
- 1 port Gbic SFP
- Ports RJ45 blindés
- Soutient l’auto négociation, le mode Full-Duplex ainsi que la reconnaissance automatique MDI / MDI-X sur tous les ports TP
- 4x PoE Ports (IEEE 802.3at)
- Soutient Jumbo Frames
- Adresse MAC: 2K
- Mémoire de paquets: 128 kByte
- Contrôle des flux selon IEEE 802.3x (en full duplex)
- Dimensions: 147x106x28 mm
- Format bureau en métal, sans ventilation, avec adaptateur secteur
- Alimentation via adaptateur secteur fourni (54V DC, 1,6A)
- Comprend: Switch, mode d’emploi, adaptateur secteur (54V DC, 1,6A)





roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch Gigabit Ethernet, 6 ports (5xGB + 1x SFP, 4x PoE+)	21.14.3524

ROLINE Switches industriels RJ-45 Fast Ethernet

- Switch Fast Ethernet avec 5, 8 ou 16 ports 10/100Base-T
- Utilisation en milieu industriel
- Montage sur glissières DIN ou sur plaque
- Tension de fonctionnement: +4,5 à +50VDC
- Température de fonctionnement: - 20 °C- +70 °C
- Tension d’entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6.3mm / 2.0mm)
- Adaptateur secteur conseillé: NDR-75-24 (21.13.1311)







roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch industriel 5 ports RJ-45 non administrable	21.13.1155
ROLINE Switch industriel 8 ports RJ-45 non administrable	21.13.1156
ROLINE Switch industriel 16 ports RJ-45 non administrable	21.13.1157

ROLINE Switches industriels RJ-45 Gigabit Ethernet

- Switch Gigabit Ethernet avec 8 ports 10/100/1000Base-T
- Supporte: Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
- Utilisation en milieu industriel
- Supporte Jumbo Frames
- Montage sur glissières DIN ou sur plaque
- Tension de fonctionnement: +5 à +30VDC
- Tension d'entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
- Consommation d'énergie: 10W max
- Adaptateur secteur conseillé: NDR-75-24 (21.13.1311)



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch Gigabit industriel 8x RJ-45	21.13.1161
ROLINE Switch industriel Gigabit Ethernet, 8 ports, administré Web	21.13.1136

ROLINE Splitter High Power PoE

Le splitter PoE Gigabit de ROLINE est un dispositif fournissant l'alimentation électrique et les données à des appareils comme par exemple les caméras de surveillance et équipements LAN tels que les points d'accès, ponts et routeurs à partir d'un câble Ethernet. Il sépare la partie électrique de la partie données qui lui parviennent via le câble réseau et les distribue séparément au périphérique relié. Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur secteur supplémentaire pour alimenter cet appareil.

- Séparation des parties „électrique" et „données" provenant du câble réseau
- Raccordements: 1 port RJ-45 (Data & Power In, entrée des données et du courant), 1 prise DC femelle (Power Out, sortie électrique), 1 port RJ-45 (Data Out, sortie des données)
- Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Compatible 802.3at et 802.3af
- Switch DIP pour adapter la classe d'alimentation venant du PSE
- Soutient tant le PSE de type 1 (pour des puissances allant jusqu'à 13 Watt) que les type 2 (jusqu'à 30 Watt)
- Sortie de courant DC régulée à tension fixe : 12 V
- Affichage LED pour le PoE
- Boîtier métallique, montage sur rail DIN possible
- Dimensions: 73 x 85 x 24 mm



NEW

roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Splitter High Power PoE , 30W	21.13.1175

ROLINE Injecteur industriel Midspan Gigabit PoE++

L'injecteur Gigabit PoE++ est un PSE, appareil fournissant en courant les équipements via câble Ethernet. Un PSE envoie le courant en plus des données à travers le câble réseau. Il n'y a donc pas besoin de mettre en place un adaptateur secteur supplémentaire.

- Envoi des données et du courant à travers le câble réseau
- Soutient le Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Raccordements : 1x RJ-45 (entrée des données), 1x bornier (entrée du courant), 1x RJ-45 (sortie donnée et courant)



Référence	
ROLINE Injecteur industriel Midspan Gigabit PoE++, 90W	21.13.1202

ROLINE Splitter High Power PoE++

Le splitter PoE Gigabit de ROLINE est un dispositif fournissant l'alimentation électrique et les données à des appareils et équipements LAN à partir d'un câble Ethernet. Il sépare la partie électrique de la partie données qui lui parviennent via le câble réseau et les distribue séparément au périphérique relié. Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur secteur supplémentaire pour alimenter cet appareil.



Référence	
ROLINE Splitter High Power PoE++, 128W	21.13.1173

ROLINE Switch Gigabit industriel, 10 ports (8x RJ45 + 2x SFP), PoE+, administré Smart

Le commutateur Ethernet Gigabit est conçu pour un usage industriel. Avec des ports Gigabit pour plus de bande passante, une protection contre les surtensions, des fonctionnalités avancées de couche 2 et une gamme d'outils de sécurité et de gestion, le commutateur est idéal pour une utilisation industrielle.

- 8 ports en cuivre 10/100/1000 Mbit/s
- 2x ports SFP (double vitesse) 100/1000 Mbps et 1x port de console RJ45
- Prise en charge sur tous les ports RJ45 PoE conformément aux normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at, PoE Budget 90W
- Auto-négociation / auto-MDI / MDI-X
- Prise en charge de la surveillance IGMP, de la qualité de service et des VLAN
- Gestion Web / SNMP / Telnet
- Prend en charge le contrôle de flux 802.3x (full duplex) et la contre-pression (half duplex)



Référence	
ROLINE Switch industriel Gigabit, 10 ports (8x RJ45 + 2x SFP), PoE+, administré Smart	21.13.1137

ROLINE Switch Gigabit industriel, 5x RJ-45 + 1x SFP

Commutateur réseau Gigabit à 5 ports pour une utilisation dans un environnement industriel - y compris un port SFP supplémentaire!

- Switch Gigabit Ethernet avec 5 ports 10/100/1000Base-T
- Supporte: Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X
- Utilisation en milieu industriel
- Supporte Jumbo Frames
- Montage sur glissières DIN ou sur plaque
- Tension de fonctionnement: +7 à +57VDC
- Tension d'entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
- Adaptateur secteur conseillé: NDR-75-24 (21.13.1311)



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch Gigabit industriel 5x RJ-45 + 1x SFP	21.13.1162

ROLINE Switches industriels Fast Ethernet avec connexion Fibre

- Switches Fast Ethernet à 7 ports 10/100Base-T et 1 port 100Base-FX ou 6 ports 10/100Base-T et 2 ports 100Base-FX
- Utilisation en milieu industriel
- Montage sur glissières DIN
- TWire Speed Store and Forward Switching
- Boîtiers métalliques très robustes et sans ventilateur
- Connexion électrique: DC via bloc terminal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
- Alimentation recommandée: NDR-75-24 (21.13.1311)



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Switch industriel, 7x RJ-45, 1x ST, non administrable	A	21.13.1151
ROLINE Switch industriel, 7x RJ-45, 1x SC, non administrable	B	21.13.1152
ROLINE Switch industriel, 6x RJ-45, 2x ST, non administrable	C	21.13.1153
ROLINE Switch industriel 6x RJ-45, 2x SC, non administrable	D	21.13.1154

ROLINE Convertisseurs industriel

- Transposition Full Wire Speed du signal Fast Ethernet
- Auto-Negotiation 10/100Mbps ou installation fixe sur le port cuivre
- Auto MDI/MDI-X
- Fonction Link Fault Pass Through
- Transposition transparente des paquets 802.1Q VLAN
- Consommation électrique faible
- Montage sur glissières
- Tension de fonctionnement: +7 à +30VDC : 2,6W (max.)
- Température de fonctionnement:- 10 °C- +70 °C
- Tension d'entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
- Nous vous conseillons comme adaptateur le NDR-75-24 (21.13.1311)



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, ST	A	21.13.1142
ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, SC	B	21.13.1143
ROLINE Mini Convertisseur industriel, 10/100T-100SC	C	21.13.1147

ROLINE Convertisseurs industriels RS232 - 100Base-FX

- Transposition transparente du signal RS-232
- Ajustement et transposition automatique du baud RS-232 reçu
- Pas de configuration nécessaire
- Protection de surtension sur le signal RS232
- Isolation optique
- Montage sur glissières
- Alimentation recommandée: NDR-75-24 (21.13.1311)






roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Convertisseur industriel RS232 - 100Base-FX, ST	A	21.13.1140
ROLINE Convertisseur industriel RS232 - 100Base-FX, SC	B	21.13.1141

ROLINE Convertisseurs industriels RJ-45, FO 1000SX/LC

- Transposition Full Wire Speed du signal Ethernet
- 21.13.1149: Auto-Negotiation 10/100/1000 Mbit/s ou installation fixe sur le port cuivre. Au choix SFPs pour 100Base-FX (21.14.3499) ou pour Gigabit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 21.14.3501, 21.14.3502)
- Auto MDI/MDI-X
- Fonction Link Fault Pass Through
- Transposition transparente des paquets 802.1Q VLAN
- Consommation électrique faible
- Montage sur glissières ou sur plaque
- Alimentation électrique via bornier ou prise DC femelle
- Alimentation recommandée: NDR-75-24 (21.13.1311)

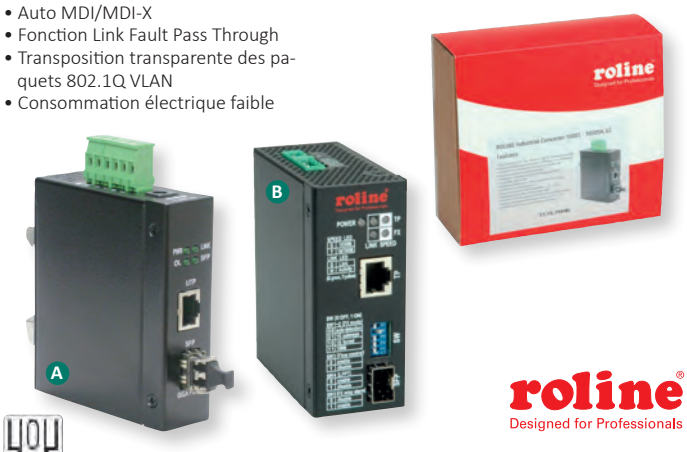


roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Convertisseur industriel RJ-45, FO 1000SX/LC	A	21.13.1144
ROLINE Convertisseur industriel, 10/100/1000T - 100/1000F	B	21.13.1149
ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km		21.14.3499
ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode		21.14.3500
ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 10km		21.14.3501
ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, SingleMode, 20km		21.14.3502

ROLINE Convertisseur industriel Ethernet - sériel RS-232

Convertisseur de média réseau d'Ethernet (RJ-45) à série (RS-232), pour une utilisation dans des environnements industriels !

- Raccordement Ethernet comme port combo RJ45 ou slot SFP 100Mbit/s
- Interface sérielle RS-232
- Débit allant jusqu'à 230400 bit/s
- Isolation optique de l'interface sérielle
- Montage sur glissières
- Tension de fonctionnement: +8 à +60VDC
- Soutient le Poe via RJ45
- Sortie alarme
- Pilote Remote COM pour Windows
- Configuration basée Web ou via console

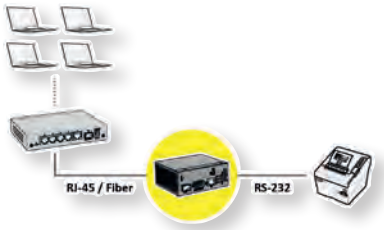



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur industriel Ethernet - sériel RS-232	21.13.1138

MEAN WELL Alimentations industrielles

Alimentation électrique MEAN WELL avec montage sur rail DIN - résistante aux courts-circuits permanents et au ralenti permanent

- Peut être monté directement sur le rail DIN
- Conception fermée, connexions à vis protégées par contact
- Entrée universelle
- Protection contre les surcharges par limitation de courant, récupération automatique
- Protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions (protection contre les courts-circuits permanents et le ralenti permanent)
- Affichage d'état par LED
- Plage de température de fonctionnement:- 20 ° C- +70 ° C



Caractéristiques:	21.13.1311	21.13.1312	21.13.1313	21.13.1314
Tension de sortie:	24 V DC	48 V DC	24 V DC	48 V DC
Courant de sortie:	3,2 A	1,6 A	5 A	2,5 A
Puissance de sortie:	75 W	75 W	120 W	120 W
Tension d'entrée:	90 - 264 VAC	90 - 264 VAC	90 - 264 VAC	90 - 264 VAC
Dimensions:	32x125,2x102mm	32x125,2x102mm	40x125,2x113,5mm	40x125,2x113,5mm

	Référence
MEAN WELL DR-75-24 Alimentation industrielle DIN 75W 24V DC	21.13.1311
MEAN WELL DR-75-48 Alimentation industrielle DIN 75W 48V DC	21.13.1312
MEAN WELL DR-120-24 Alimentation industrielle DIN 120W 24V DC	21.13.1313
MEAN WELL DR-120-48 Alimentation industrielle DIN 120W 48V DC	21.13.1314

ROLINE Convertisseur industriel Gigabit Dual Speed 100/1000 Fibre, avec fonction PoE

Convertisseur de média industriel avec 1port RJ45 10/100/1000 Mbps et 1emplacement SFP 100/1000 Mbps (Dual Speed) pour accueillir des Mini-GBIC standards, y compris un module SFP Gigabit avec 1x SM LC 10km.

- Transposition Full Wire Speed du signal Gigabit Ethernet
- Auto MDI/MDI-X
- Fonction Link Fault Pass Through
- Transposition transparente des paquets 802.1Q VLAN
- Consommation électrique faible
- Montage sur rail DIN
- Tension de fonctionnement: +7 à +30VDC
- Température de fonctionnement : - 20 °C- +70 °C
- Raccordement électrique via bornier à vis ou prise DC femelle
- Consommation électrique : +12 à +57 VDC,
- Alimentation électrique non comprise dans la livraison, nous conseillons l'adaptateur secteur NDR-75-24 (21.13.1311)









roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur industriel Gigabit Dual Speed 100/1000 Fibre, avec fonction PoE	21.13.1135

D-Link Switches Gigabit

Les switches de bureau D-Link vous permettent de connecter plus de périphériques câblés à votre réseau de la maison comme les consoles de jeux, les ordinateurs de bureau, les appareils de stockage

DGS-1008MP- Véritable source de puissance, ce switch Power-over-Ethernet, compact et esthétique, offre la technologie PoE compatible avec la norme 802.3af/at sur ses 8 ports Gigabit Ethernet, jusqu'à 30 Watts par port avec un bilan de puissance total de 125 Watts.



	Référence
DGS-105/E, Switch 5 ports Gigabit - Métallique	610359293
DGS-108, Switch 8 ports Gigabit - Métallique	63010792
DGS-1005D/E, Switch 5 ports Gigabit - Plastique	62486023
DGS-1008D/E, Switch 8 ports Gigabit - Plastique	62486024
DGS-1008P, Switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE+	68943672
DGS-1008MP, Switch 8 ports Gigabit PoE+	616183366

D-Link DGS-1100 Switches EasySmart Gigabit

La série DGS-1100 (V2) est une gamme de commutateurs extrêmement abordables et gérés intelligemment qui répondent aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises. Les fonctions de gestion avancées, la gestion de la bande passante, l'option PoE, les outils de diagnostic et de dépannage et les technologies écoénergétiques offrent une solution flexible pour répondre aux besoins de votre réseau.

La série DGS-1100 (V2) est équipée de fonctions de sécurité avancées telles que Static MAC, Storm Control et IGMP Snooping pour aider les entreprises à protéger leur réseau. Les commutateurs sont également idéaux pour les applications de surveillance IP grâce au support VLAN de surveillance.



	Référence
DGS-1100-05V2, Switch 5 ports géré Gigabit	624445299
DGS-1100-05PDV2, Switch 5 ports Layer2 powered PoE Gigabit	623631095
DGS-1100-08V2, Switch 8 ports Layer2 Gigabit sans ventilateur	624445300
DGS-1100-08PV2, Switch 8 ports Layer2 PoE+ Gigabit sans ventilateur	626848078
DGS-1100-10MPV2, Switch 10 ports Layer2 PoE+ Gigabit dont 2 SFP	626848079
DGS-1100-26MPV2, Switch 26 ports Layer2 PoE+ Gigabit dont 2 combo	626848089
DGS-1100-24V2, Switch 24 ports Layer2 Gigabit sans ventilateur	626848082
DGS-1100-16V2, Switch 16 ports Layer2 Gigabit sans ventilateur	626848080
DGS-1100-24PV2, Switch 24 ports Layer2 PoE+ Gigabit	626848081

D-Link DGS-1250 Switches Smart+ L2+ uplink 10 GbE

Déployez la solution 10G la plus rentable composée de switches centraux pour les PME et de switches d'accès pour les entreprises.
Conçue avec une densité de ports élevée, des ports à large bande passante pour supprimer les goulets d'étranglement, un bilan de puissance PoE élevé pour des déploiements plus importants, des capacités de redondance pour garantir le temps de disponibilité, une gestion de l'interface utilisateur sur le web multilingue conviviale, un port console dédié et une interface de ligne de commande (CLI) complète.

- 24/48 ports 1000BASE-T
- 4 ports de liaison montante 10G SFTP+
- Fonctions Layer 2 et Layer 3 Lite
- Interface de ligne de commande (CLI) standard du marché, interface sur le web, port console



	Référence
DGS-1250-28X, Switch 28 ports Smart Managed Gigabit 4x 10G	626848067
DGS-1250-28XMP, Switch 28 ports Smart Managed PoE+ Gigabit 4x 10G	626848068
DGS-1250-52X, Switch 52 ports Smart Managed Gigabit 4x 10G	626848069
DGS-1250-52XMP, Switch 52 ports Smart Managed PoE+ Gigabit 4x 10G	626848065

D-Link DGS-1510 Switches Smart Pro L3 Light avec ports 10 GbE SFP+ et stack physique

Switches Smart Pro L3 Light avec ports 10 GbE SFP+ et stack physique jusqu'à 6 unités
La série DGS-1510 de D-Link est la nouvelle génération de switches administrables Smart dotés de ports fibre 10G SFP+ pour l'empilage physique ou les liaisons montantes.

- Gestion et sécurité Layer 2 avec capacités Layer 3
- Interface de ligne de commande (CLI) standard du marché, port de console et IU web
- Empilage physique 10G SFP+
- Routage statique et MSTP



	Référence
DGS-1510-20 Switch 20 ports Gigabit Stack 2x 10G	613300234
DGS-1510-28X Switch 28 ports Gigabit Stack 4x 10G	626848070
DGS-1510-28P Switch 28 ports PoE Gigabit Stack 2x 10G	613300236
DGS-1510-28XMP Switch 28 ports PoE+ Gigabit Stack 4x 10G	626848074
DGS-1510-52X Switch 52 ports Gigabit Stack 4x 10G	614268469
DGS-1510-52XMP Switch 52 ports PoE+ Gigabit Stack 4x 10G	626848077
DGS-1520-28 Switch 28 ports Gigabit Stack 2x 10G RJ45 2x 10G SFP+	624314288
DGS-1520-28MP Switch 28 ports PoE+ Gigabit Stack 4x 2.5G PoE+ 2x 10G RJ45 2x 10G SFP+	624314289
DGS-1520-52 Switch 52 ports Gigabit Stack 2x 10G RJ45 2x 10G SFP+	624314290
DGS-1520-52MP Switch 52 ports PoE+ Gigabit Stack 4x 2.5G PoE+ 2x 10G RJ45 2x 10G SFP+	624314291

D-Link Contrôleurs sans fil

Le contrôleur sans fil unifié DWC-2000 de D-Link constitue une solution de mobilité rentable pour les déploiements à moyenne et grande échelle dans les secteurs de l'éducation, de l'hôtellerie et les petites et moyennes entreprises.
Il est capable de gérer immédiatement jusqu'à 64 points d'accès sans fil unifiés D-Link compatibles. Des licences de mise à niveau, disponibles en option, permettent de prendre en charge jusqu'à 256 points d'accès par contrôleur, et jusqu'à 1024 points d'accès dans un cluster de contrôleurs pairs, créant ainsi un réseau sans fil fiable, évolutif et doté de fonctions de résolution et d'optimisation autonomes.



	Référence
DWC-1000, Contrôleur Wi-Fi unifié 4 ports Lan Gigabit & 2 ports wan Gigabit	610225247
DWC-2000, Contrôleur Wi-Fi unifié 4 ports Lan + 4 ports combo SFP	614268465
DWC-1000-AP6-LIC, Wireless Controller 1000 Licence 6 points d'accès	610501740
DWC-1000-VPN-LIC, Wireless Controller 1000 Licence VPN	610501741
DWC-2000-AP32-LIC, Wireless Controller 2000 Licence 32 points d'accès	614268467
DWC-2000-AP64-LIC, Wireless Controller 2000 Licence 64 points d'accès	614268468
DWC-2000-AP128-LIC, Wireless Controller 2000 Licence 128 points d'accès	614268466

D-Link Points d'accès Wireless Unified

La série DWL de D-Link permet de configurer et de gérer de multiples points d'accès à partir d'un contrôleur matériel.
Un matériel dédié pour la résilience et la performance dont ont besoin les réseaux sans fil d'entreprise. Il permet de gérer tous les points d'accès de manière centralisée et est idéal pour les réseaux évolutifs où la disponibilité est cruciale.

DWL-X8630AP - Point d'accès unifié bibande Wi-Fi 6 AX3600
- 802.11ax Wifi CERTIFIED 6™, bibande, jusqu'à 3,6 Gbit/s2
- 4x4 antennes omnidirectionnelles internes MU-MIMO
- Auto-optimisation, résolution autonome, itinérance rapide avec le contrôleur sans fil
- Agrégation de liens avec des ports 2,5 G et Gigabit



	Référence
DWL-6610AP AP unifié Wi-Fi AC1200 PoE Dual-Band simultané	616640025
DWL-6610APE AP unifié Wi-Fi AC1200 PoE Dual-Band simultané, antennes externes	618710637
DWL-7620AP AP unifié Wi-Fi AC2200 Wave 2 PoE+ Tri-Band simultané	620160585
DWL-8620AP AP unifié Wi-Fi AC2600 Wave 2 PoE+ Dual-Band simultané	621300768
DWL-8720AP AP unifié extérieur bibande AC1300 Wave 2	621498159
DWL-X8630AP AP unifié bibande Wi-Fi 6 AX3600	623631100

D-Link Accessoires PoE

Alimenter en électricité et en données les périphériques PoE tels que les caméras IP ou les points d'accès sans fil afin de vous permettre d'installer votre périphérique PoE quasiment partout dans un bâtiment et de ne plus avoir besoin d'une prise électrique et d'une alimentation supplémentaire.

DPE-302GE : Prolongateur PoE 2 ports Gigabit PoE/PoE+
Le prolongateur permet d'étendre une connexion Gigabit PoE jusqu'à 500 m. Il est conçu pour fournir des données et une alimentation PoE à des périphériques tels que des caméras PTZ IP ou des points d'accès sans fil 802.11ac sur des distances étendues. Avec plusieurs options de montage, le DPE-302GE permet aux périphériques PoE d'être déployés pratiquement n'importe où sur de longues distances, et de ne plus avoir besoin d'une prise électrique et d'une alimentation supplémentaire.



	Référence
DPE-101GI Injecteur Gigabit PoE 1 port	69069186
DPE-301GI Injecteur Gigabit PoE+ 1 port	616045281
DPE-301GS Splitter Gigabit PoE+ 1 port	616145847
DPE-302GE Prolongateur Gigabit PoE+ 2 ports	619536844

D-Link Switches Fast Ethernet PoE

Conçus pour les déploiements de surveillance avec des budgets d'alimentation PoE + élevés, les commutateurs de la série DSS-100E permettent de déployer des caméras de sécurité à une grande distance sans avoir besoin d'équipement supplémentaire, offrant flexibilité et commodité tout en économisant sur les coûts d'installation.
- Transmission de l'alimentation et des données jusqu'à 250m
- Budget PoE+ allant jusqu'à 230W
- 8/16 ports PoE Fast Ethernets et uplink Gigabit
- Plug & Play




	Référence
DSS-100E-9P, Switch fast Ethernet PoE 9 ports, 1 port uplink	623631099
DSS-100E-18P, Switch fast Ethernet PoE 18 ports, 1 port uplink, SFP	623631098

D-Link Nuclias Cloud

Nuclias Cloud est une solution entièrement hébergée, simple, intuitive et conçue avec une évolutivité illimitée. Elle vous permet de gérer l'ensemble du réseau partout et à tout moment, via l'interface conviviale de l'application Nuclias Cloud ou via un navigateur Web.

Nuclias Cloud est spécialement conçu pour simplifier la gestion du réseau. Tous les logiciels et matériels d'administration sont hébergés dans Nuclias Cloud et accessibles depuis n'importe quel endroit grâce à une interface intuitive et conviviale depuis n'importe quel PC, ordinateur portable ou mobile via le portail ou l'application Cloud.

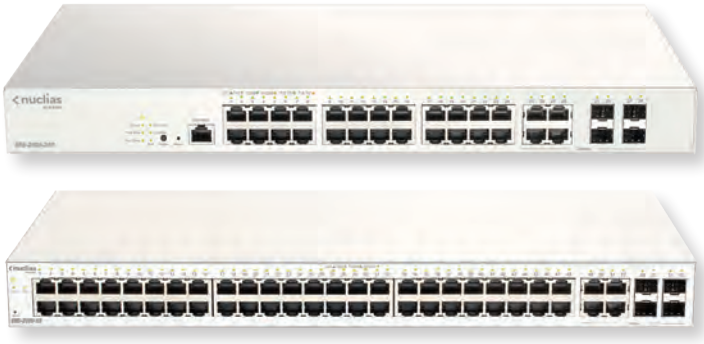



	Référence
DBS-2000-10MP Switch Gigabit 10 ports Nuclias Cloud Managed Layer2 PoE+	622218558
DBS-2000-28MP Switch Gigabit 28 ports Nuclias Cloud Managed Layer2 PoE+	622218551
DBS-2000-28 Switch Gigabit 28 ports Nuclias Cloud Managed Layer2	622218552
DBS-2000-52 Switch Gigabit 52 ports Nuclias Cloud Managed Layer2	622218553
DBS-2000-52MP Switch Gigabit 52 ports Nuclias Cloud Managed Layer2 PoE+	622218554
DBS-WW-Y1-LIC Licence de gestion dans le Cloud Nuclias 1 an	622218555
DBS-WW-Y3-LIC Licence de gestion dans le Cloud Nuclias 3 ans	622218556
DBA-1210P Point d'accès Nuclias Wireless AC1200 géré dans le Cloud	621022466
DBA-2520P Nuclias Cloud - Point d'accès Wi-Fi AC1900 Wave 2 PoE+ Dual Band simultané	623017673
DBA-2820P Point d'accès Nuclias Wireless AC2600 géré dans le Cloud	622168531
DBA-3620P Point d'accès Outdoor AC1300 Wave 2 Cloud Managed	624317037
DBA-X2830P Point d'accès sans fil AX3600 Nuclias Cloud Managed	623631093
DBA-WW-Y1-LIC Nuclias Licence 1 an Point d'accès Cloud	621002714
DBA-WW-Y3-LIC Nuclias Licence 3 ans Point d'accès Cloud	621002715

D-Link Nuclias Connect

Nuclias Connect est notre logiciel de gestion de réseau téléchargeable gratuitement et hébergé localement. Ou utilisez-le comme solution cloud en l'hébergeant sur un service cloud public. Il est robuste, personnalisable et offre une évolutivité rentable et une intégration facile dans l'infrastructure réseau existante.

Gestion complète du réseau contrôlée localement. La solution logicielle hautement sécurisée, gérée localement, avec un contrôle accru, pour les grandes entreprises disposant d'équipes informatiques dédiées.





	Référence
DAP-2662 Point d'accès Nuclias Connect Wi-Fi4EU AC1200 Wave 2 PoE Dual-Band simultané	622320396
DAP-2680 Point d'accès Nuclias Connect Wi-Fi AC1750 Wave 2 PoE+ Dual-Band simultané	620278969
DAP-2682 Point d'accès Wi-Fi AC2300 Wave 2 PoE+ Dual-Band simultané	623732257
DAP-3315 Point d'accès Wi-Fi N300 extérieur	621095017
DAP-3666 Point d'accès Nuclias Connect Wi-Fi4EU AC1200 Extérieur PoE Dual-Band simultané	622320397
DAP-3711 Point d'accès Long Range Wireless AC Bridge	625005560
DAP-3712 Point d'accès Extra Long Range Wireless AC Bridge	625005561
DAP-X2850 Nuclias Connect Point d'accès PoE bibande AX3600 Wi-Fi 6	624990534
DIS-2650AP Point d'accès industriel AC1200 Wave2 Dual-Band PoE	625625039
DAP-2622 Point d'accès Wireless AC1200 Wave 2 In-Wall PoE	624610396
DNH-100 Nuclias Connect Hub	622735104

TRENDnet Wireless Connectivity

Les points d'accès WiFi permettent à vos dispositifs WiFi de se connecter facilement à un réseau informatique filaire. TRENDnet dispose de points d'accès intérieurs et extérieurs, ainsi que de contrôleurs matériels de points d'accès intérieurs. Les points d'accès PoE offrent une grande flexibilité d'installation et permettent de réduire les frais d'équipement. Pour s'adapter à différents scénarios d'installation, les points d'accès peuvent être installés au plafond, au mur ou sur un mât, ainsi qu'à une prise murale ou sur un bureau.



	Référence
TEW-740APBO Interne 300Mbit/s Connexion Ethernet, PoE	21.22.1014
TEW-755AP point d'accès réseaux locaux sans fil	21.22.1015
TEW-821DAP v1.0R	21.22.1025
TEW-WLC100 Contrôleur Wireless pour TEW-755AP/821DAP/825DAP	21.22.1283
TEW-WLC100P Contrôleur LAN WiFi PoE+	21.22.1345

TRENDnet Adaptateurs Wireless

Prolongez la durée de vie de votre ordinateur portable ou de bureau en mettant à niveau vos composants réseau avec l'un des adaptateurs WiFi TRENDnet.
Les adaptateurs WiFi TRENDnet sont disponibles en interface USB ou PCIe, y compris des versions micro USB qui ont l'avantage d'être ultra-compactes. Les adaptateurs WiFi sont disponibles avec un débit WiFi N ou AC. TRENDnet propose également un adaptateur compatible WiFi et Bluetooth®.



	Référence
TEW-808UBM Micro adaptateur USB WiFi AC1200	21.22.1344
TEW-805UBH Adaptateur USB dual band WiFi AC1900 à gain élevé	21.22.1483
TBW-110UB Micro adaptateur USB Bluetooth 5.0	21.22.1501
TEW-907ECH Adaptateur PCIe AX3000 dual band & Bluetooth 5.2	21.22.1512

Trendnet Switches PoE

Les switches PoE vous permettent d'acheminer données et alimentation via Ethernet, et vous font économiser à la fois du temps d'installation et des frais de matériel.

TRENDnet offre une grande variété de switches PoE, PoE+ et UPoE avec un nombre de ports, des débits et des classes de switches différents.




	Référence
TPE-TG50g Switch PoE+ Gigabit à 5 ports	21.22.1173
TPE-TG82g Switch PoE+ Gigabit à 8 ports	21.22.1322
TPE-TG80g Switch PoE 8 ports GREENnet Gigabit	21.22.1281
TPE-TG160g Switch PoE+ Gigabit à 16 ports	21.22.1175
TPE-TG240G Switch PoE+ Gigabit à 24 ports	21.22.1176

TRENDnet Panneaux de brassage blindés

Organisez vos connexions Ethernet filaires avec les panneaux de connexion de TRENDnet.
Les panneaux de connexion TRENDnet sont disponibles entre 8 et 24 ports et prennent en charge le câblage Cat6A.

Ces panneaux de connexion sont blindés et protègent contre les interférences électromagnétiques.

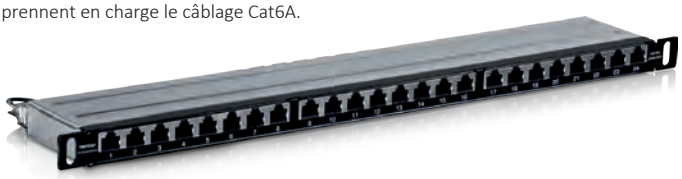

	Référence
TC-P08C6AS Panneau de brassage blindé à 8 ports Cat6A, fixation murale	21.22.1433
TC-P12C6AS Panneau de brassage blindé à 12 ports Cat6A, fixation murale	21.22.1448
TC-P16C6AS Panneau de brassage blindé à 16 ports Cat6A	21.22.1434
TC-P24C6AS Panneau de brassage blindé à 24 ports Cat.6A	21.22.1375
TC-P24C6AHS Panneau de brassage blindé à 24 ports Cat6A, 1/2U	21.22.1412

TRENDnet Splitters et Injecteur PoE

les solutions PoE industrielles de TRENDnet comprennent entre autres des injecteurs industriels PoE et des extenseurs industriels PoE.
Les injecteurs PoE sont disponibles avec prise en charge de PoE+ ou UPoE, et l'extenseur UPoE pour extérieur est conçu pour une utilisation en extérieur.



	Référence
TPE-104GS Splitter PoE Gigabit	21.22.1158
TPE-113GI Injecteur PoE Gigabit	21.22.1157
TPE-115GI Injecteur PoE+ Gigabit	21.22.1159
TPE-117GI Injecteur Ultra POE+ Gigabit	21.22.1284
TPE-119GI Injecteur 4PPoE Gigabit	21.22.1467
TPE-215GI Injecteur PoE+ 2,5G	21.22.1468

TRENDnet Répétiteurs /amplificateurd PoE+

Le Répétiteur/amplificateur PoE+ Gigabit de TRENDnet, le modèle TPE-E110, étend et amplifie une connexion réseau PoE/PoE+ Gigabit vers un endroit éloigné. Il détecte automatiquement un signal PoE (15,4 watts) ou PoE+ (30 watts) et l'étend sur 100 mètres supplémentaires afin d'obtenir le signal à une distance totale de 200 mètres du périphérique PoE.

Connectez jusqu'à 7 périphériques en chaîne afin obtenir une extension totale de 800 m pour un réseau PoE+. Un boîtier métallique solide et le fait qu'un adaptateur secteur extérieur ne soit pas nécessaire simplifient les installations éloignées.



	Référence
TPE-E100 Répétiteur PoE+ Gigabit	21.22.1160
TPE-E110 Répétiteur/amplificateur PoE+ Gigabit	21.22.1161

TRENDnet Convertisseurs industriels Fibre

Convertissez votre connexion Ethernet RJ-45 cuivre en une connexion fibre optique avec les convertisseurs de média fibre de TRENDnet.
Les convertisseurs de média de peuvent prendre en charge les réseaux fibre optique longue distance jusqu'à 70 km.
Les convertisseurs de fibre optique sont disponibles en multimode (SX) et monomode (LX), avec deux longueurs d'onde ou des options de fibre bidirectionnelle, et plusieurs types de connecteurs dont T-RJ, SC, et ST.



	Référence
TI-F11SFP Convertisseur industriel blindé 100/1000Base-T vers SFP	21.22.1182
TI-F10SC Convertisseur industriel blindé SC 100Base-FX multimode (2 km)	21.22.1183
TI-F10S30 Convertisseur industriel blindé SC 100Base-FX monomode (30 km)	21.22.1184
TI-PF11SFP Convertisseur de média PoE+ SFP vers Gigabit industriel	21.22.1324
TI-UF11SFP Convertisseur de média UPoE SFP vers Gigabit industriel	21.22.1349

TRENDnet Switches industriels PoE+

La série de switches industriels PoE+ Gigabit avec accès frontal et fixation murale de TRENDnet est parfaitement adaptée à la surveillance IP, à l'IoT et aux réseaux d'automatisation des domiciles et des entreprises.
Ces switches industriels Gigabit plats renforcés offrent un accès frontal aux ports et aux interfaces d'alimentation pour une installation plus simple.



	Référence
TI-PG50F Switch industriel PoE+ Gigabit à 5 ports, accès frontal	21.22.1424
TI-PG80F Switch industriel PoE+ Gigabit à 8 ports, accès frontal	21.22.1425
TI-PG62F Switch industriel PoE+ Gigabit à 6 ports, accès frontal et fixation murale	21.22.1455
TI-PG102F Switch industriel PoE+ Gigabit à 10 ports, accès frontal et fixation murale	21.22.1442

TRENDnet Injecteurs / Splitters / Extenseurs industriels

Utilisez votre matériel réseau existant et économisez sur les coûts d'installation.
- Les injecteurs PoE convertissent un port non PoE en un port PoE et alimentent les dispositifs PoE.
- Les extenseurs et amplificateurs PoE peuvent s'installer en série pour étendre la couverture PoE à maxi 600 mètres
- Les répartiteurs PoE sont conçus pour alimenter les périphériques non PoE dans les zones difficiles d'accès où les prises de courant ne sont pas disponibles ou difficiles à installer.



	Référence
TI-IG30 Injecteur industriel renforcé PoE+ Gigabit	21.22.1188
TI-IG60 Injecteur industriel renforcé PoE+ Gigabit 60 watts	21.22.1189
TI-IG90 Injecteur industriel renforcé 4PPoE Gigabit 90W	21.22.1443
TI-SG104 Splitter UPoE Gigabit industriel	21.22.1393
TI-E100 Extenseur PoE+ Gigabit industriel	21.22.1456
TI-EU120 Extenseur UPoE Gigabit extérieur industriel à 2 ports	21.22.1348

TRENDnet Alimentations industrielles

Les alimentations électriques industrielles de TRENDnet sont conçues pour alimenter les équipements industriels tels que les switches, les caméras IP et les points d'accès.
Les alimentations électriques sont disponibles de 60 à 480W, et elles convertissent la tension alternative en tension continue.
Une alimentation électrique externe supplémentaire peut être nécessaire pour alimenter votre appareil PoE industriel.



	Référence
TI-M6024 Alimentation rail DIN électrique à sortie simple 60W	21.22.1194
TI-S12024 Alimentation rail DIN AC vers DC 5A, 24V, 120W, PFC	21.22.1402
TI-S24048 Alimentation rail DIN électrique à sortie simple 240W	21.22.1196
TI-S48048 Alimentation rail DIN AC vers DC 10A, 48V, 480W, PFC	21.22.1403
TI-R4U Châssis vertical industriel d'alimentation électrique en rack 19"	21.22.1474

TRENDnet Routeurs industriels Wireless

Le routeur Gigabit sans fil bi-bande AC1200 industriel de TRENDnet, modèle TI-W100, est doté du WiFi bi-bande AC1200 afin de maximiser les vitesses de réseau des appareils ; il est équipé d'un réseau sans fil AC de 867Mbps et d'un réseau sans fil N de 300Mbps. Le routeur WiFi industriel prend en charge les connexions hybrides WAN doubles (Ethernet et WiFi) pour l'équilibrage de charge ou les modes de basculement, ainsi que l'accès VPN (réseau privé virtuel) crypté pour les utilisateurs distants.

Le routeur industriel AC1200 sans fil double bande Gigabit PoE+ de TRENDnet, modèle TI-WP100, dispose du WiFi AC1200 double bande pour maximiser la vitesse du réseau des appareils ; il est équipé d'un réseau sans fil AC de 867 Mbps et d'un réseau sans fil N de 300 Mbps. Il prend en charge les connexions hybrides WAN doubles (Ethernet pour les modes d'équilibrage de charge ou de basculement et l'accès VPN (Virtual Private Network) crypté pour les utilisateurs distants. Quatre ports Gigabit PoE+ permettent aux utilisateurs d'alimenter des points d'accès, des caméras IP et d'autres appareils PoE+ directement via le routeur.



	Référence
TI-W100 Routeur industriel Wireless AC1200	21.22.1505
TI-WP100 Routeur industriel Wireless PoE+ AC1200	21.22.1506

Trendnet Switches Gigabit industriels

Les switches industriels de TRENDnet sont conçus pour être utilisés dans les environnements réseau les plus exigeants.
Ces solides switches industriels robustes offrent une large plage de température de fonctionnement, une résistance aux vibrations et aux chocs importants et une protection contre les décharges électrostatiques, les interférences électromagnétiques et les surtensions.
Ils disposent d'entrées d'alimentation redondantes avec protection contre les surintensités.



	Référence
TI-G50 Switch Rail DIN Gigabit industriel renforcé à 5 ports	21.22.1185
TI-G80 Switch Rail DIN Gigabit industriel renforcé à 8 ports	21.22.1187
TI-G102 Switch Rail DIN Gigabit industriel renforcé à 10 ports	21.22.1287
TI-G160i Switch industriel Rail DIN administrable L2 Gigabit à 16 ports	21.22.1459

Trendnet Switches Gigabit industriels PoE

Les solides switches industriels fiables de TRENDnet sont conçus pour les environnements industriels soumis à de fortes variations de température ou à des vibrations et chocs importants.
Ces switches Ethernet industriels à haute température fonctionnent aussi bien dans des conditions de froid et de chaleur extrêmes. La famille de switches industriels renforcés de TRENDnet comprend à la fois des switches industriels administrables et des switches industriels non administrables.



	Référence
TI-PG541 Switch Gigabit industriel renforcé PoE+ Rail DIN à 5 ports	21.22.1191
TI-PG80 Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel renforcé à 8 ports	21.22.1190
TI-PG541i Switch Rail DIN PoE+ Gigabit industriel de couche 2 à 6 ports	21.22.1192
TI-PG102i Switch industriel Rail DIN Gigabit PoE+ L2 à 10 ports	21.22.1417
TI-PG1284i Switch Rail DIN géré PoE+ Gigabit industriel à 12 ports	21.22.1193

TRENDNET TI-PGM541 Switch Rail DIN industriel PoE+ Gigabit à 5 ports

TI-PGM541, possède quatre ports PoE+ Gigabit avec une capacité d'alimentation PoE de 120W, plus un logement SFP Gigabit pour les applications fibre longue distance.
Les utilisateurs peuvent connecter quatre dispositifs PoE+ au switch, tout en disposant d'un logement SFP gigabit pour une connexion réseau supplémentaire.
Ce switch est équipé d'un boîtier métallique de classe IP30, conçu pour fonctionner dans une gamme de température étendue de-20° – 65°C pour les environnements industriels difficiles.



	Référence
TRENDNET TI-PGM541 Switch Rail DIN industriel PoE+ Gigabit à 5 ports	21.22.1529

TRENDnet TI-PGM102 Switch 10 ports Rail industriel Gigabit PoE+

TI-PGM102, possède huit ports Gigabit PoE+ avec une capacité d'alimentation PoE de 240W, plus deux logements SFP Gigabit pour les applications fibre longue distance.
Les utilisateurs peuvent connecter huit dispositifs PoE+ au switch, tout en disposant de deux logements SFP gigabit pour des connexions réseau supplémentaires.
Ce switch est équipé d'un boîtier métallique de classe IP30, conçu pour fonctionner dans une plage de température étendue de-20° – 65°C pour les environnements industriels difficiles.



	Référence
TRENDnet TI-PGM102 Switch 10 ports Rail industriel Gigabit PoE+	21.22.1530

TRENDnet TI-TPG80 Switch ferroviaire industriel PoE+ EN50155

Switch ferroviaire PoE+ Gigabit M12 EN50155 industriel à 8 ports

- 8 ports PoE+ Gigabit M12
- Alimentation PoE totale: 200W@48V DC ; 100W@24V DC
- Compatible EN50155 pour le matériel roulant et ferroviaire
- Boîtier métallique renforcé, classe IP40
- Capacité de commutation de 16Gb/s
- Supports de fixation murale fournis
- Température de -40 à +75°C
- Entrées d'alimentation redondantes avec protection contre les surcharges électriques



	Référence
TI-TPG80 Switch ferroviaire PoE+ Gigabit M12 EN50155 industriel à 8 ports	21.22.1426
TI-TCD02 Câble Ethernet industriel M12 vers RJ-45, 2m	21.22.1427
TI-TCR02 Câble de relai d'alarme industriel M12, 2m	21.22.1430
TI-TCP02 Câble d'alimentation industriel M23, 2m	21.22.1429

TRENDnet Modules Fibre SFP industriels

Utilisez les solutions fibre optique renforcées industrielles TRENDnet pour les réseaux industriels longue distance.

Les modules SFP industriels de TRENDnet sont destinés à être utilisés dans des scénarios de mise en réseau avec fibres optiques industrielles tels que la fabrication, la logistique, la surveillance et les applications professionnelles.
Les modules SFP industriels de TRENDnet prennent en charge la mise en réseau sur des distances allant jusqu'à 40 km.



	Référence
TI-MGBSX Module LC multimode SFP 1000Base SX industriel (550m)	21.22.1325
TI-MGBS10 Module LC monomode SFP 1000Base-LX industriel (10km)	21.22.1326
TI-MGBS40 Module LC monomode SFP 1000Base-EX industriel (40km)	21.22.1327

TRENDnet TPE-TG52 Switch Gigabit PoE+ à 5 ports

Le switch TRENDnet PoE+ Gigabit à 5 ports, modèle TPE-TG52, réduit les frais de matériel et d'installation en utilisant les câbles Ethernet existants pour fournir les données et l'alimentation.
Grâce à la technologie PoE, les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul ensemble de câbles pour fournir les données et l'alimentation. Ce switch réseau compact dispose de quatre ports PoE+ gigabit et d'un port gigabit, avec une alimentation PoE totale de 32W. Ce switch PoE+ TPE-TG52 vous permet de mettre en réseau des dispositifs PoE tels que des points d'accès WiFi, des caméras IP, des téléphones VoIP, des encodeurs vidéo IP, des contrôles d'accès, etc. Il est conçu sans ventilateur et dispose d'une option pratique pour la fixation murale.



NEW

TRENDnet

	Référence
TPE-TG52 Switch PoE+ Gigabit à 5 ports	21.22.1515

TRENDnet TPE-TG84 Switch Gigabit PoE+ à 8 ports

Le switch TRENDnet PoE+ Gigabit à 8 ports, modèle TPE-TG84, réduit les frais de matériel et d'installation en utilisant les câbles Ethernet existants pour fournir les données et l'alimentation.
Grâce à la technologie PoE, les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul ensemble de câbles pour fournir les données et l'alimentation. Ce switch réseau compact dispose de huit ports PoE+ gigabit pour une alimentation PoE totale de 120W. Le switch PoE+ TPE-TG84 vous permet de mettre en réseau des dispositifs PoE tels que des points d'accès WiFi, des caméras IP, des téléphones VoIP, des encodeurs vidéo IP, des contrôles d'accès, etc. Il est conçu sans ventilateur et dispose d'une option pratique pour la fixation murale.



NEW

TRENDnet

	Référence
TPE-TG84 Switch PoE+ Gigabit à 8 ports, 120W	21.22.1517

TRENDnet TPE-TG83 Switch Gigabit PoE+ à 8 ports

Le switch TRENDnet PoE+ Gigabit à 8 ports, modèle TPE-TG83, réduit les frais de matériel et d'installation en utilisant les câbles Ethernet existants pour fournir les données et l'alimentation.
Grâce à la technologie PoE, les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul ensemble de câbles pour fournir les données et l'alimentation. Ce switch réseau compact dispose de huit ports PoE+ gigabit pour une alimentation PoE totale de 65W. Le switch PoE+ TPE-TG83 vous permet de mettre en réseau des dispositifs PoE tels que des points d'accès WiFi, des caméras IP, des téléphones VoIP, des encodeurs vidéo IP, des contrôles d'accès, etc. Il est conçu sans ventilateur et dispose d'une option pratique pour la fixation murale.



NEW

TRENDnet

	Référence
TPE-TG83 Switch PoE+ Gigabit à 8 ports, 65W	21.22.1516

TRENDnet TPE-TG182 Switch Gigabit PoE+ à 18 ports

Les switches non administrables PoE+ Gigabit de TRENDnet offrent une performance avancée à large bande passante, une simplicité d'utilisation et une fiabilité optimales. Ces switches compatibles IEEE 802.3at sont équipés d'un solide boîtier métallique montable sur un rack 1U 19" avec supports de fixation inclus. Ces switches PoE+ gigabit avec logements SFP prennent également en charge les applications réseau fibre optique longue distance.



TRENDnet

	Référence
TPE-TG182 Switch PoE+ Gigabit à 18 ports	21.22.1518

TRENDnet TPE-TG161H Switch Gigabit PoE+ à 16 ports

Les switches PoE+ Gigabit non administrables de TRENDnet permettent aux installateurs et les intégrateurs d'épargner sur les coûts et réduire le temps d'installation. La nouvelle conception sans ventilateur réduit la consommation d'énergie inutile et élimine les bruits de fonctionnement gênants. Ces switches PoE+ sans ventilateur fournissent une alimentation PoE de 30W par port ainsi que les données via vos câbles Ethernet existants.



NEW

TRENDnet

	Référence
TPE-TG161H Switch PoE+ Gigabit à 16 ports, 120W	21.22.1521

TRENDnet TPE-TG262 Switch Gigabit PoE+ à 26 ports

Les switches non administrables PoE+ Gigabit de TRENDnet offrent une performance avancée à large bande passante, une simplicité d'utilisation et une fiabilité optimales. Ces switches compatibles IEEE 802.3at sont équipés d'un solide boîtier métallique montable sur un rack 1U 19" avec supports de fixation inclus. Ces switches PoE+ gigabit avec logements SFP prennent également en charge les applications réseau fibre optique longue distance.



TRENDnet

	Référence
TPE-TG262 Switch PoE+ Gigabit à 26 ports	21.22.1519

TRENDnet Convertisseurs Fibre série TFC-110

Les convertisseurs Fibre TFC-110MSC/MST fonctionnent avec le système de châssis TFC-1600 ou de façon autonome. Ces convertisseurs fibre multimode étendent la distance jusqu'à 2km.
1x 10/100Base-XT (RJ-45)
1x 100Base-FX (de type SC/ST).

Le convertisseur Fibre TFC-110S15i transforme un média UTP/STP 10/100BaseTX UTP/STP en média 100Base-FX et vice versa.



TRENDnet

	Référence
TFC-110MSC Convertisseur FO 2KM 100Base-TX -100Base-FX, SC	21.22.1093
TFC-110MST Convertisseur FO 2KM 100Base-TX -100Base-FX, ST	21.22.1094
TFC-110S15i Convert. FO intelligent SM 10/100Base-TX - 100Base-FX	21.22.1336

TRENDnet Convertisseurs Fibre série TFC-1000

Les convertisseurs de média fibres TFC-1000 de TRENDnet transforment un média 1000Base-T (gigaoctet cuivre) en média 1000Base-SX/LX (Gigaoctet fibre) et vice versa.
Le port 1000Base-T supporte une connexion Gigaoctet full-duplex à la vitesse du fil avec un connecteur RJ-45.
La connexion fibre Gigaoctet supporte une optique laser à onde courte (SX) ou longue (LX) avec un connecteur de type SC.



TRENDnet

	Référence
TFC-1000MSC Convertisseur FO 1000Base-T - 1000Base-FX Multimode SC	21.22.1095
TFC-1000S20 Conv. FO 1000Base-T - 1000Base-FX Singlemode (20Km) SC	21.22.1098

TRENDnet Convertisseur Fibre TFC-1600

Le TFC-1600, châssis rackable 16 ports, fournit des emplacements jusqu'à 16 convertisseurs de media de la série TFC. Conçu pour un fonctionnement continu, de châssis est équipé de deux ventilateurs et d'une alimentation redondante (optionnelle).

- Fournit des emplacements jusqu'à 16 convertisseurs de série TFC
- Led de diagnostique en face avant
- Taille rackable 19", 2U
- Chargement à chaud
- Alimentation redondante en option




TRENDnet

	Référence
TFC-1600 Boîtier système de conversion fibre à 16 baies	21.22.1089
TFC-1600MM Module SNMP	21.22.1090
TFC-1600RP Module redondant d'alimentation électrique 100-240V	21.22.1091

TRENDnet Mini GBIC

Les SFP (émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement), ou mini-GBIC, ajoutent une connectivité en fibre optique aux switches dotés de connecteurs SFP. Les SFP prennent en charge le gigabit.

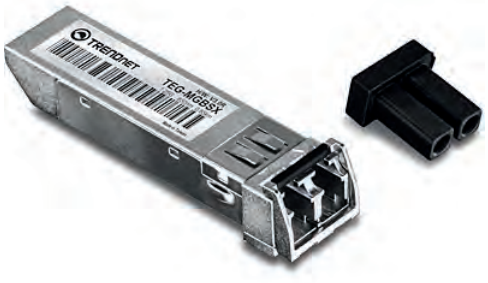

TRENDnet

	Référence
TEG-MGBSX Module LC Multimode SFP (550m)	21.22.1075
TEG-MGBS10 Module LC Singlemode (10KM)	21.22.1076
TEG-10GBSR Module LC Multimode 10GBASE-SR SFP+ (550 m avec DDM)	21.22.1086
TEG-10GBS10 Module LC Singlemode 10GBASE-LR SFP+ (10 km avec DDM)	21.22.1087

TRENDnet Adaptateurs réseau

Améliorez la connexion réseau filaire de votre ordinateur avec des performances Gigabit haute vitesse ou 10 Gigabits grâce aux adaptateurs réseau fiables de TRENDnet.

TEG-25GECTX : Convertit un logement PCIe en un port Ethernet 2,5G.



TRENDnet

	Référence
TEG-10GECTX PCIe 10 Gigabit Adaptateur réseau	21.22.1291
TEG-10GECSFP Interne Ethernet 10000Mbit/s carte et adaptateur réseau	21.22.1292
TEG-25GECTX Adaptateur réseau PCIe 2,5GBASE-T	21.22.1431

TRENDnet Adaptateurs USB

Gamme d'adaptateurs USB et USB-C de TRENDnet convertit votre connexion USB en Ethernet.

TUC-ET5G: modèle équipé d'un port RJ-45 5GBASE-T qui fournit des débits gigabit plus importants, pouvant atteindre 5Gb/s via les câbles Cat5e ou supérieurs existants.



TRENDnet

	Référence
TU2-ET100 Adaptateur USB vers 10/100 Mbps	21.22.1237
TU3-ETG Adaptateur USB 3.0- Ethernet Gigabit	21.22.1243
TUC-ETG Adaptateur USB-C (de type C) vers Ethernet Gigabit	21.22.1274
TUC-ET2G Adaptateur USB-C 3.1 vers Ethernet 2.5 GBASE-T	21.22.1432
TUC-ET5G Adaptateur USB-C 3.1 vers Ethernet 5GBASE-T	21.22.1421

TRENDnet Switches 10 gigabit

TEG-30284 - Switch Web Smart à 28 ports avec 24 ports Gigabit et 4 logements SFP+ 10G
24 ports Gigabit
4 logements SFP+ 10 G

TPE-30284 - SPoE+ web smart Gigabit à 28 ports avec logements SFP+ 10G
24 ports PoE+ Gigabit
4 logements SFP+ 10 G
Alimentation PoE de 370W



TRENDnet

	Référence
TEG-30284 Switch Web Smart à 28 ports dont 4 logements SFP+ 10G	21.22.1040
TPE-30284 Switch PoE+ web smart Gigabit à 28 ports avec logements SFP+ 10G	21.22.1471

TRENDnet Switches de surveillance

Les switches de surveillance de la série TRENDnet sont des switches réseau PoE spécialement conçus pour être utilisés avec vos caméras de surveillance IP nouvelles ou existantes.

Certains switches de surveillance offrent un contrôle pratique sur vos caméras IP à partir de l'interface du switch, tels la mise hors tension de la caméra, la visualisation vidéo en direct, la mise à jour du firmware de la caméra et la cartographie électronique.



TRENDnet

	Référence
TPE-3012LS Switch 12 ports Gigabit PoE+ Smart Surveillance	21.22.1422
TPE-3018LS Switch 18 ports Gigabit PoE+ Smart Surveillance	21.22.1423

ZYXEL – POINTS D'ACCES WIFI 5 / WIFI 6

Point d'accès autonomes & compatibles Nebula.
Le WiFi LAN s'impose comme le bon choix et s'avère être une solution stable pour des TPE ou PME désireuses de déployer une connectivité mobile.

La stabilité et l'innovation dans l'architecture sont les piliers de l'offre de Zyxel. C'est pourquoi les solutions WiFi LAN proposées aux entreprises sont riches en fonctionnalités et peuvent être dimensionnées.





ZYXEL

		Référence
NWA110AX, AP WiFi 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE		623483762
NWA210AX, AP WiFi 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE		624148974
NWA210AX, AP WiFi 802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE,	**par 3**	624157041
NWA1123-AC, AP WiFi 802.11ac double bande radio WPA3, PoE		624901543
NWA1123-AC Pro, AP WiFi 802.11ac double bande radio, PoE		618792902
WAC500H, AP WiFi 802.11ac Wave 2, plaque murale		624466827
WAC6303D-S, AP WiFi 802.11ac Wave 2, double bande radio, PoE		620019227
Point d'accès Unified Pro		
WAX510D, AP 802.11ax (WiFi 6) double bande radio Unified		623483764
WAX510D, AP 802.11ax (WiFi 6) double bande radio Unified,	**par 5**	623636095
WAX610D, AP 802.11ax (WiFi 6) double bande radio Unified Pro		624148975
WAX610D, AP 802.11ax (WiFi 6) double bande radio Un. Pro,	**par 5**	624148968
WAX650S, AP 802.11ax (WiFi 6) double bande radio Unified Pro		622597611

ZYXEL USGFLEX SERIES

Protection rigoureuse. Engagement modulable.
Découvrez les nouveautés firewall USG avec USG FLEX 500, pour de très hauts niveaux de performance et de flexibilité ! La plateforme USG FLEX continue à fournir l'accès aux toutes dernières et meilleures technologies, tout en proposant une gamme complète de services de sécurité et une connectivité passerelle homogène et évolutive. Notre objectif de proposer une expérience en ligne de premier choix pour toutes les entreprises.







ZYXEL

		Référence
USG FLEX 100 Firewall, 4x LAN/DMZ, 1x WAN, 1x SFP		623553239
USG FLEX 100 Firewall, 4x LAN/DMZ, 1x WAN, 1x SFP,	**licence 1an**	623553240
USG FLEX 100W Firewall WiFi, 4x LAN/DMZ, 1x WAN, 1x SFP		624466821
USG FLEX 100W Firewall WiFi, 4x LAN/DMZ, 1x WAN, 1x SFP,	**licence 1an**	624466822
USG FLEX 200 Firewall, 4x LAN/DMZ, 2x WAN, 1x SFP		623553241
USG FLEX 200 Firewall, 4x LAN/DMZ, 2x WAN, 1x SFP,	**licence 1an**	623553242
USG FLEX 500 Firewall, 7x LAN (configurables), 1x SFP		623553243
USG FLEX 500 Firewall, 7x LAN (configurables), 1x SFP,	**licence 1an**	623553244
USG FLEX 700 Firewall, 12x LAN (configurables), 2x SFP (configurables)		624466823
USG FLEX 700 Firewall, 12x LAN (conf.), 2x SFP (configurables),	**licence 1an**	624466824

ZYXEL Switches série GS1350

Série 1350 - Switches smart managed pour la Vidéosurveillance.

La série GS1350 offre une expérience d'interface utilisateur Web intelligente et intuitive, spécifiquement pour vos applications de surveillance.

Traditionnellement, le switch PoE fournit l'alimentation et les données dans une limite de 100 mètres.

La série GS1350 répond au besoin de déployer des caméras IP ou des dispositifs d'alimentation en utilisant le câble Cat 5e existant sur des sites éloignés.

En activant le mode longue portée, vous pouvez réaliser instantanément des déploiements distants jusqu'à 250 m. Économisez votre argent et vos efforts avec un seul PoE.



ZYXEL

	Référence
GS1350-6HP Smart Switch for Surveillance, 5P. Gigabit PoE + 1 SFP 60W	622308003
GS1350-12HP Smart Switch for Surveillance, 10P. Gigabit PoE + 2 SFP 130W	622308004
GS1350-18HP Smart Switch for Surveillance, 16P. Gigabit PoE + 2 SFP 250W	622308005
GS1350-26HP Smart Switch for Surveillance, 24P. Gigabit PoE + 2 SFP 375W	622308006

ZYXEL Switches série GS1920

La série GS1920v2 s'inscrit dans la lignée de notre série best-seller GS1920 avec un nouveau look carbone.
Il est compatible NebulaFlexTM pour passer facilement du mode standalone au mode Cloud Nebula.



ZYXEL

	Référence
GS1920-8HPV2 Switch smart managed, 8P. Gigabit PoE, 2P. Combo	621026138
GS1920-24V2 Switch smart managed, 24P. Gigabit, 4P. Combo	621026121
GS1920-24HPV2 Switch smart managed, 24P. Gigabit PoE, 2P. Combo	621026108
GS1920-48V2 Switch smart managed, 48P. Gigabit, 4P. Combo, 2P. SFP	621026136
GS1920-48HPV2 Switch smart managed, 48P. Gigabit PoE, 4P. Combo, 2P. SFP	621026137

ZYXEL Switches série XS1930 / XGS1930

Série XGS1930 - Switches smart managed à 24/48 ports Gigabit avec 4 SFP+ Uplink.
La série XGS1930 est dotée d'un nouveau look élégant et permet la gestion du cloud avec la technologie Zyxel NebulaFlexTM.
Série XS1930- Switches smart managed à 10/12 ports Multi-Gigabit.

La nouvelle série de switch XS1930 est compatible IEEE 802.3bz pour la transmission de technologie Multi-Gigabit sur infrastructure existante et offre une bande passante près de 10 fois supérieure, sans mise à niveau coûteuse ou perturbatrice.



ZYXEL

	Référence
XGS1930-28 Switch smart managed, 24P. Gigabit, 4P. SFP+	621026135
XGS1930-28HP Switch smart managed, 24P. Gigabit PoE, 4P. SFP+	622365638
XGS1930-52 Switch smart managed, 48P. Gigabit, 4P. SFP+	621172060
XGS1930-52HP Switch smart managed, 48P. Gigabit PoE, 4P. SFP+	621172065
XS1930-10 Switch smart managed, 8P. multi Gigabit, 2P. SFP+	623477557
XS1930-12HP Switch smart managed, 8P. multi Gig PoE, 2P. 10Gigabit, 2P. SFP+	623477558

ZYXEL Série XGS2220

Switches 24/48 ports Gigabit L3 avec 2 ports 10G Multi-Gigabit et 4 emplacements 1G SFP/10G SFP+.
La série XGS2220 est une famille de commutateurs d'accès de couche 3 qui se compose de six modèles, avec des options PoE, Non-PoE et fibre.
En plus de quatre liaisons montantes 10G SFP+, ils sont tous équipés de deux ports RJ-45 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) supplémentaires pour une connectivité plus flexible.


Les modèles non PoE XGS2220-30 et XGS2220-54 offrent 24 ou 48 ports de bureau Gigabit pour un accès quotidien au réseau. Les modèles PoE++ XGS2220-30HP, XGS2220-54HP et XGS2220-54FP offrent une fonctionnalité supplémentaire d'alimentation par Ethernet avec un un budget de puissance plus important de 400, 600 ou 960 watts et sont prêts pour la connectivité WiFi 6/6E.


L'option fibre optique XGS2220-30F fournit 24 ports SFP SFP, tous servant à réaliser la connectivité de l'entreprise basée sur la la flexibilité d'une grande variété d'interfaces média et constitue un choix idéal pour accroître la productivité de l'entreprise. choix idéal pour augmenter la productivité de l'entreprise.

Cette série est construite avec un ventilateur intelligent conçu pour ajuster automatiquement la vitesse en fonction de la température du dispositif, offrant un silence quasi total lorsque le commutateur est en fonctionnement.



ZYXEL

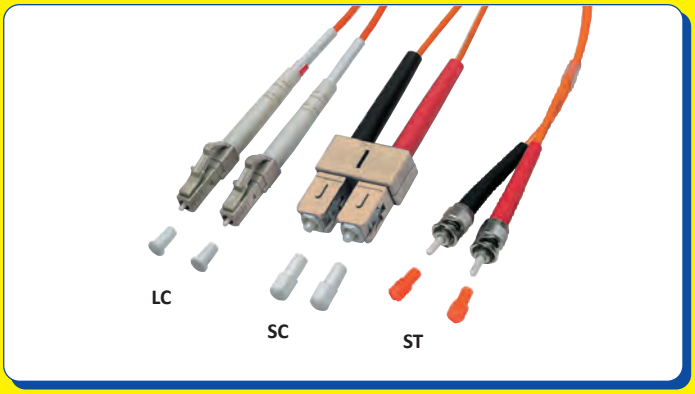

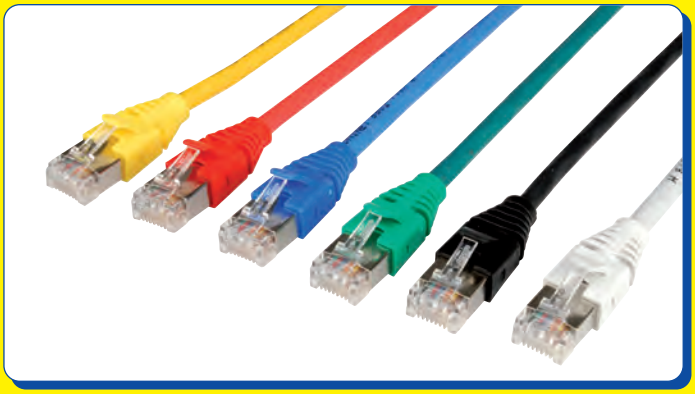

Configuration FO - Fibre optique

Type de fibre
- ☐ Multimode 62,5/125 µm
- ☐ Multimode 50/125 µm
- ☐ Singlemode 9/125 µm

Catégorie
- ☐ OM1
- ☐ OM2 ☐ OM3 ☐ OM4
- ☐ OS1 ☐ OS2

Anzahl der Fasern (1/2/4/8/12/24 …) _____

Type de câble
- ☐ Intérieur (Duplex)
- ☐ Breakout intérieur
- ☐ Universel intérieur / extérieur
- ☐ Extérieur (protection anti-rongeur, étanche)

Connecteur

Côté A	Côté B
☐ LC	☐ LC
☐ SC	☐ SC
☐ ST	☐ ST
☐ E2000	☐ E2000
☐ APC (Finition inclinée)	☐ APC (Finition inclinée)
☐ autre _____	☐ autre _____

Longueur / Extras
- ☐ Longueur (totale avec connecteurs): _____
- ☐ Description avec Clips / Etiquettes (description exacte)

Côté A _____ **Côté B** _____

☐ **Goulotte d'installation**
(Breakout, Universel, Extérieur)

Quantité: _____

Remarque: _____

Configuration Câble Cuivre

Type de câble
Marque / Type (Draka, Leoni Kerpen, Cat. 6a): _____
PVC / anti-halogène / Manteau / PUR: _____
Couleur: _____

Tresse (Patch) ☐ Massif (Installation) ☐
Plat ☐ Rond ☐

Remarque: _____

Type de blindage

UTP=U/UTP	FTP=F/FTP	S/FTP=SF/UTP (Cat.5e)	S/FTP=S/FTP (Cat.6) (PiMF)
☐	☐	☐	☐

Type de connecteur
Marque: RJ11 / RJ12 / RJ45 (Cat.5e / Cat.6) / HiRose TM11, TM21, TM31 / GG45 / Siemon Tera / EC7 / BTR Field Plug, ...

Côté A _____ **Côté B** _____

Couleur de l'embout
Côté A _____ **Côté B** _____

Assignation RJ45
1:1 EIA / TIA 568A ☐
1:1 EIA / TIA 568B ☐

Assignation particulière	Côté A	Côté B
	Pin **1**	Pin ☐
	Pin **2**	Pin ☐
	Pin **3**	Pin ☐
	Pin **4**	Pin ☐
	Pin **5**	Pin ☐
	Pin **6**	Pin ☐
	Pin **7**	Pin ☐
	Pin **8**	Pin ☐

Quantité: _____
Longueur (totale avec connecteurs): _____

Remarque: _____

Vos données:
No de client _____
Contact _____
Tel. _____
Mél. _____

Attention: Produits sur commande écrite uniquement. Toute commande passée sera ferme et définitive et ne pourra être ni annulée, ni retournée.

Tolérance d'erreur par rapport à la longueur demandée pour les câbles cuivre de petite longueur: +/- 1 cm

Cordons Cat.6 (Classe E) F/UTP AWG26

Cat.6 Class E | F/UTP

- Cordons confectionnés blindés avec connecteurs RJ-45
- Cordons résistants grâce à la protection anti-pliage moulée
- Prévus pour une utilisation en armoire ou comme câble de liaison
- Assignation des connecteurs 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: Tresse de 8 fils en **cuivre**





Meilleure vente!


Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange	pourpre
0,3m	21.15.3000	21.15.3046	21.15.3013	21.15.3024	21.15.3035	21.15.3057	21.15.3090	21.15.3068	21.15.3079
0,5m	21.15.3001	21.15.3047	21.15.3014	21.15.3025	21.15.3036	21.15.3058	21.15.3091	21.15.3069	21.15.3080
1,0m	21.15.3002	21.15.3048	21.15.3015	21.15.3026	21.15.3037	21.15.3059	21.15.3092	21.15.3070	21.15.3081
1,5m	21.15.3003	21.15.3049	21.15.3016	21.15.3027	21.15.3038	21.15.3060	21.15.3093	21.15.3071	21.15.3082
2,0m	21.15.3004	21.15.3050	21.15.3017	21.15.3028	21.15.3039	21.15.3061	21.15.3094	21.15.3072	21.15.3083
3,0m	21.15.3005	21.15.3051	21.15.3018	21.15.3029	21.15.3040	21.15.3062	21.15.3095	21.15.3073	21.15.3084
5,0m	21.15.3006	21.15.3052	21.15.3019	21.15.3030	21.15.3041	21.15.3063	21.15.3096	21.15.3074	21.15.3085
7,0m	21.15.3007	21.15.3053	21.15.3020	21.15.3031	21.15.3042	21.15.3064	21.15.3097	21.15.3075	21.15.3086
10,0m	21.15.3008	21.15.3054	21.15.3021	21.15.3032	21.15.3043	21.15.3065	21.15.3098	21.15.3076	21.15.3087
15,0m	21.15.3009	21.15.3055	21.15.3022	21.15.3033	21.15.3044	21.15.3066	21.15.3099	21.15.3077	21.15.3088
20,0m	21.15.3010	21.15.3056	21.15.3023	21.15.3034	21.15.3045	21.15.3067	21.15.3100	21.15.3078	21.15.3089
30,0m	21.15.3011								
50,0m	21.15.3012								

Cordons Cat.6A (Classe EA) FTP AWG26

Cat.6A Class EA | FTP

- Cordons confectionnés blindés avec connecteurs RJ-45
- Cordons résistants grâce à la protection anti-pliage moulée
- Prévus pour une utilisation en armoire ou comme câble de liaison
- Assignation des connecteurs 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: Tresse de 8 fils en **cuivre**
- **Connecteurs snagless**



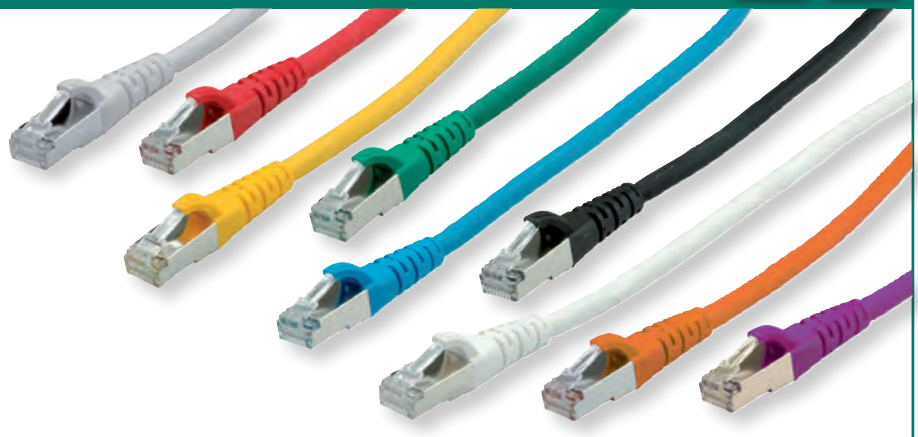


Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange	pourpre
0,3m	21.15.3101	21.15.3145	21.15.3112	21.15.3123	21.15.3134	21.15.3156	21.15.3189	21.15.3167	21.15.3178
0,5m	21.15.3102	21.15.3146	21.15.3113	21.15.3124	21.15.3135	21.15.3157	21.15.3190	21.15.3168	21.15.3179
1,0m	21.15.3103	21.15.3147	21.15.3114	21.15.3125	21.15.3136	21.15.3158	21.15.3191	21.15.3169	21.15.3180
1,5m	21.15.3104	21.15.3148	21.15.3115	21.15.3126	21.15.3137	21.15.3159	21.15.3192	21.15.3170	21.15.3181
2,0m	21.15.3105	21.15.3149	21.15.3116	21.15.3127	21.15.3138	21.15.3160	21.15.3193	21.15.3171	21.15.3182
3,0m	21.15.3106	21.15.3150	21.15.3117	21.15.3128	21.15.3139	21.15.3161	21.15.3194	21.15.3172	21.15.3183
5,0m	21.15.3107	21.15.3151	21.15.3118	21.15.3129	21.15.3140	21.15.3162	21.15.3195	21.15.3173	21.15.3184
7,0m	21.15.3108	21.15.3152	21.15.3119	21.15.3130	21.15.3141	21.15.3163	21.15.3196	21.15.3174	21.15.3185
10,0m	21.15.3109	21.15.3153	21.15.3120	21.15.3131	21.15.3142	21.15.3164	21.15.3197	21.15.3175	21.15.3186
15,0m	21.15.3110	21.15.3154	21.15.3121	21.15.3132	21.15.3143	21.15.3165	21.15.3198	21.15.3176	21.15.3187
20,0m	21.15.3111	21.15.3155	21.15.3122	21.15.3133	21.15.3144	21.15.3166	21.15.3199	21.15.3177	21.15.3188

Cordons VALUE Cat.5e (Classe D) UTP

Cat.5e Class D | U/UTP

- Cordon confectionné, 2 connecteurs RJ-45
- Conçu pour une utilisation en tant que cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement
- Il est prévu pour différentes applications, tel que RNIS ou le téléphone
- L'absence de blindage rend les câbles particulièrement flexibles et autorise des rayons de 3cm lors de l'installation
- Norme de câblage: 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur standard: gris

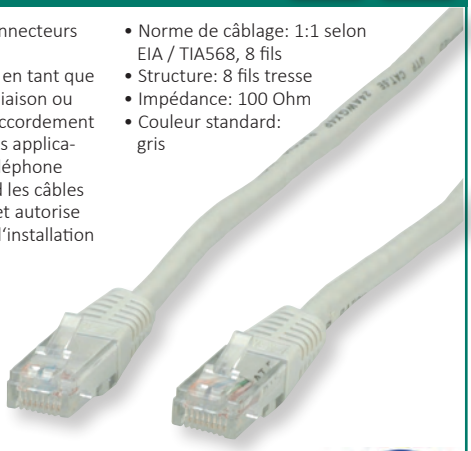




	Référence
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 0,5 m	21.99.0500
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 1 m	21.99.0501
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 2 m	21.99.0502
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 3 m	21.99.0503
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 5 m	21.99.0505
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 7 m	21.99.0507
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 10 m	21.99.0510
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 15 m	21.99.0515
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, gris, 20 m	21.99.0520

Cordons VALUE Cat.5e (Classe D) FTP

Cat.5e Class D | F/UTP

- Cordon de raccordement destiné au câblage dans les bâtiments
- Cordon confectionné, 2 connecteurs RJ-45, très résistants grâce à la fixation du câble et manchons anti-pliage
- S'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement
- Norme de câblage: 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils cuivre étamé, blindage global film polyester avec écran d'aluminium
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur standard: gris

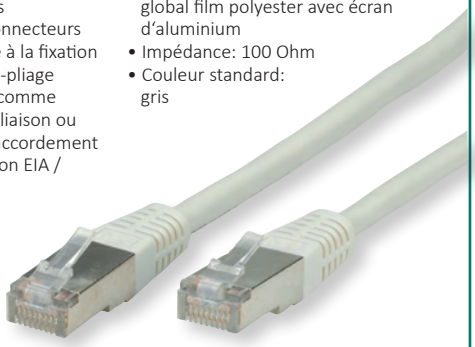



	Référence
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 0,5 m	21.99.0100
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 1 m	21.99.0101
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 2 m	21.99.0102
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 3 m	21.99.0103
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 5 m	21.99.0105
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 7 m	21.99.0107
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 10 m	21.99.0110
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 15 m	21.99.0115
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné, gris, 20 m	21.99.0120

Cordons VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP

Cat.5e Class D | SF/UTP

- Cordon de raccordement destiné au câblage dans les bâtiments
- Cordon très résistant grâce à la fixation du câble et du manchon anti-pliage
- Cordon confectionné, 2 connecteurs RJ-45
- Norme de câblage: 8 fils, 1:1 selon EIA/TIA 568
- Structure: 8 fils, blindage global par film polyester avec écran d'aluminium
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris






	Référence
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 0,5 m	21.99.0300
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 1 m	21.99.0301
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 2 m	21.99.0302
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 3 m	21.99.0303
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 5 m	21.99.0305
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 7 m	21.99.0307
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 10 m	21.99.0310
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 15 m	21.99.0315
Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) S/FTP confectionné, gris, 20 m	21.99.0320

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) UTP, plats

Cat.6 Class E | U/UTP

- Cordon confectionné non-blindé plat, 2 connecteurs RJ-45.
- Cordon plat adapté aux endroits étriqués.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- S'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils cuivre étamé en tresse
- Contacts dorés

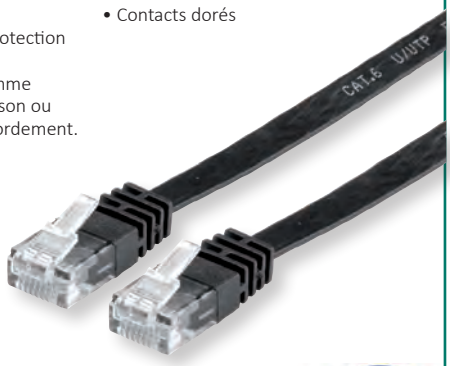



	Référence
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 0,5 m, plat	21.99.0960
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 1 m, plat	21.99.0961
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 1,5 m, plat	21.99.0964
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 2 m, plat	21.99.0962
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 3 m, plat	21.99.0963
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) UTP confectionné, noir, 5 m, plat	21.99.0965

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) UTP

Cat.6 Class E | U/UTP

- Cordon de raccordement non blindé avec connecteurs RJ-45
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils
- Impédance: 100 Ohm
- Version standard: gris, cordons disponibles en couleur rouge, jaune, vert, bleu, noir et blanc

- **Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:**
21.99.0995 VALUE Câble solide UTP Cat. 6 / Classe E 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E 26.99.0362/26.99.0355 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris 21.99.0905 VALUE Câble Patch UTP Cat. 6.
Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires




Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,5 m	21.99.0900	21.99.1521	21.99.1522	21.99.1523	21.99.1524	21.99.1525	21.99.1526
1 m	21.99.0901	21.99.1531	21.99.1532	21.99.1533	21.99.1534	21.99.1535	21.99.1536
1,5 m	21.99.0950	21.99.0951	21.99.0952	21.99.0953	21.99.0954	21.99.0955	21.99.0956
2 m	21.99.0902	21.99.1541	21.99.1542	21.99.1543	21.99.1544	21.99.1545	21.99.1546
3 m	21.99.0903	21.99.1551	21.99.1552	21.99.1553	21.99.1554	21.99.1555	21.99.1556
5 m	21.99.0905	21.99.1561	21.99.1562	21.99.1563	21.99.1564	21.99.1565	21.99.1566
7 m	21.99.0907	21.99.1571	21.99.1572	21.99.1573	21.99.1574	21.99.1575	21.99.1576
10 m	21.99.0910	21.99.1581	21.99.1582	21.99.1583	21.99.1584	21.99.1585	21.99.1586

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) UTP LSOH

Cat.6 Class E | U/UTP

- Cordon de raccordement non blindé avec connecteurs RJ-45
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils
- Impédance: 100 Ohm
- **Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée**
- Version standard: gris, cordons disponibles en couleur rouge, jaune, vert, bleu, noir et blanc

- **Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:**
21.15.1789 ROLINE Câble solide UTP cat.6/classe E LSOH 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E 26.99.0362/26.99.0355 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris 21.99.0205 VALUE Câble Patch UTP LSOH Cat. 6

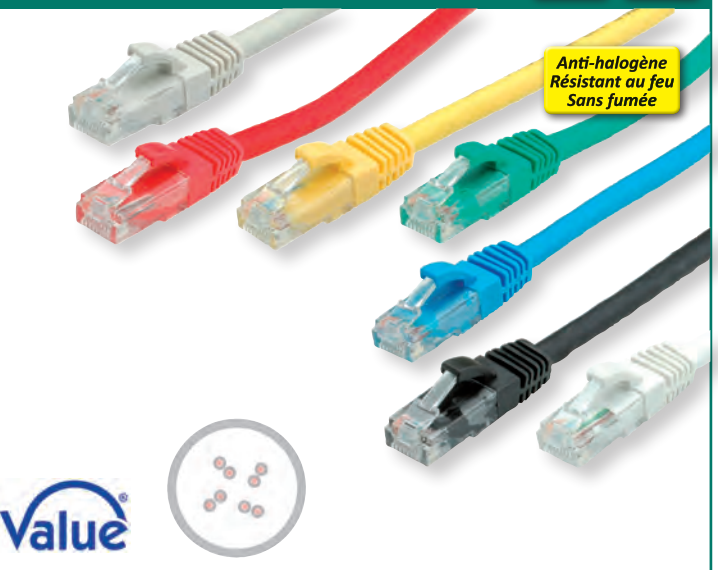

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,5 m	21.99.0200	21.99.1021	21.99.1022	21.99.1023	21.99.1024	21.99.1025	21.99.1026
1 m	21.99.0201	21.99.1031	21.99.1032	21.99.1033	21.99.1034	21.99.1035	21.99.1036
1,5 m	21.99.0250	21.99.0251	21.99.0252	21.99.0253	21.99.0254	21.99.0255	21.99.0256
2 m	21.99.0202	21.99.1041	21.99.1042	21.99.1043	21.99.1044	21.99.1045	21.99.1046
3 m	21.99.0203	21.99.1051	21.99.1052	21.99.1053	21.99.1054	21.99.1055	21.99.1056
5 m	21.99.0205	21.99.1061	21.99.1062	21.99.1063	21.99.1064	21.99.1065	21.99.1066
7 m	21.99.0207	21.99.1071	21.99.1072	21.99.1073	21.99.1074	21.99.1075	21.99.1076
10 m	21.99.0210	21.99.1081	21.99.1082	21.99.1083	21.99.1084	21.99.1085	21.99.1086

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF)

Cat.6 Class E | S/FTP

- Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
- Impédance: 100 Ohm.

- **Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:**
  21.15.0891 ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat. 6 / Classe E rigide.
  25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E.
  26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris.
  21.99.0805 VALUE Cordon S/FTP Cat. 6.
  Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.




Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,5 m	21.99.0800	21.99.1321	21.99.1322	21.99.1323	21.99.1324	21.99.1325	21.99.1326
1 m	21.99.0801	21.99.1331	21.99.1332	21.99.1333	21.99.1334	21.99.1335	21.99.1336
1,5 m	21.99.0811	21.99.0812	21.99.0813	21.99.0814	21.99.0815	21.99.0816	21.99.0817
2 m	21.99.0802	21.99.1341	21.99.1342	21.99.1343	21.99.1344	21.99.1345	21.99.1346
3 m	21.99.0803	21.99.1351	21.99.1352	21.99.1353	21.99.1354	21.99.1355	21.99.1356
5 m	21.99.0805	21.99.1361	21.99.1362	21.99.1363	21.99.1364	21.99.1365	21.99.1366
7 m	21.99.0807	21.99.1371	21.99.1372	21.99.1373	21.99.1374	21.99.1375	21.99.1376
10 m	21.99.0810	21.99.1381	21.99.1382	21.99.1383	21.99.1384	21.99.1385	21.99.1386

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF) LSOH

Cat.6 Class E | S/FTP

- Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
- Impédance: 100 Ohm.
- **Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.**

- **Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:**
  21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E.
  25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E.
  26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris.
  21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

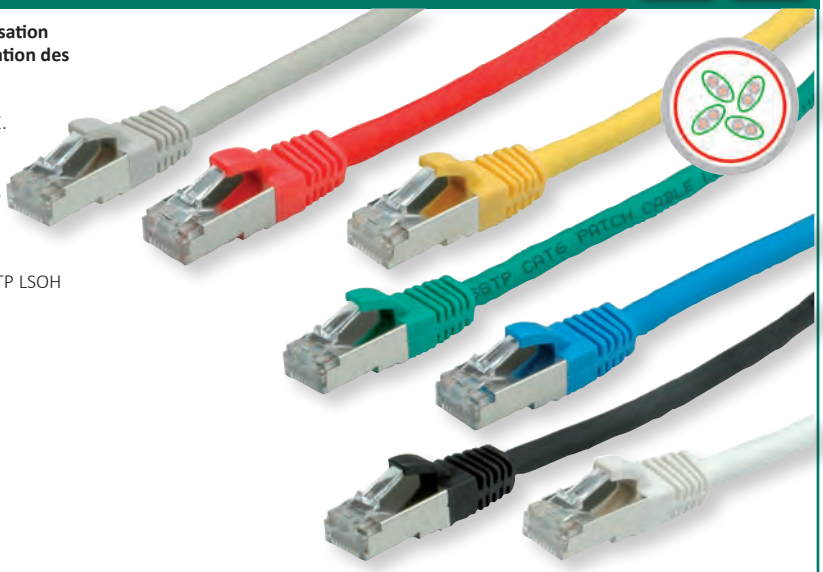

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,5 m	21.99.0700	21.99.1221	21.99.1222	21.99.1223	21.99.1224	21.99.1225	21.99.1226
1 m	21.99.0701	21.99.1231	21.99.1232	21.99.1233	21.99.1234	21.99.1235	21.99.1236
1,5 m	21.99.0711	21.99.0712	21.99.0713	21.99.0714	21.99.0715	21.99.0716	21.99.0717
2 m	21.99.0702	21.99.1241	21.99.1242	21.99.1243	21.99.1244	21.99.1245	21.99.1246
3 m	21.99.0703	21.99.1251	21.99.1252	21.99.1253	21.99.1254	21.99.1255	21.99.1256
5 m	21.99.0705	21.99.1261	21.99.1262	21.99.1263	21.99.1264	21.99.1265	21.99.1266
7 m	21.99.0707	21.99.1271	21.99.1272	21.99.1273	21.99.1274	21.99.1275	21.99.1276
10 m	21.99.0710	21.99.1281	21.99.1282	21.99.1283	21.99.1284	21.99.1285	21.99.1286

Cordons VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP, extra plats

Cat.6 Class E | F/UTP

- Cordon confectionné non-blindé plat, 2 connecteurs RJ-45.
- Cordon plat adapté aux endroits étriqués.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- S'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils.
- Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium.
- Contacts dorés.



	Référence
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 0,5 m, plat	21.99.0970
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 1 m, plat	21.99.0971
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 1,5 m, plat	21.99.0974
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 2 m, plat	21.99.0972
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 3 m, plat	21.99.0973
Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) F/UTP confectionné, noir, 5 m, plat	21.99.0975

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) UTP, extra plats

Cat.6A Class EA | U/UTP

Cordon confectionné non-blindé plat, 2 connecteurs RJ-45.

- Cordon plat adapté aux endroits étriqués.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- S'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils.
- Structure: tresse de 8 fils, contacts dorés.

NEW



Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,5 m	21.99.2010	21.99.2020	21.99.2030	21.99.2040	21.99.2050	21.99.0820	21.99.2060
1 m	21.99.2011	21.99.2021	21.99.2031	21.99.2041	21.99.2051	21.99.0821	21.99.2061
1,5 m	21.99.2014	21.99.2024	21.99.2034	21.99.2044	21.99.2054	21.99.0824	21.99.2064
2 m	21.99.2012	21.99.2022	21.99.2032	21.99.2042	21.99.2052	21.99.0822	21.99.2062
3 m	21.99.2013	21.99.2023	21.99.2033	21.99.2043	21.99.2053	21.99.0823	21.99.2063
5 m	21.99.2015	21.99.2025	21.99.2035	21.99.2045	21.99.2055	21.99.0825	21.99.2065

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) F/UTP, extra plats

Cat.6A Class EA | F/UTP

Cordon blindé confectionné extra-plat avec connecteurs RJ-45.

- Cordon plat adapté aux endroits étriqués.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- S'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils.
- Structure: tresse de 8 fils, blindage total par feuille d'aluminium.
- Contacts dorés.

NEW




Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,5 m	21.99.2110	21.99.2120	21.99.2130	21.99.2140	21.99.2150	21.99.0830	21.99.2160
1 m	21.99.2111	21.99.2121	21.99.2131	21.99.2141	21.99.2151	21.99.0831	21.99.2161
1,5 m	21.99.2114	21.99.2124	21.99.2134	21.99.2144	21.99.2154	21.99.0834	21.99.2164
2 m	21.99.2112	21.99.2122	21.99.2132	21.99.2142	21.99.2152	21.99.0832	21.99.2162
3 m	21.99.2113	21.99.2123	21.99.2133	21.99.2143	21.99.2153	21.99.0833	21.99.2163
5 m	21.99.2115	21.99.2125	21.99.2135	21.99.2145	21.99.2155	21.99.0835	21.99.2165

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit UTP

Cat.6A Class EA | U/UTP

La solution de faible coût pour un câblage Cat.6A avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Cordon de raccordement avec connecteurs RJ-45
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils
- Impédance: 100 Ohm

Nous recommandons pour un câblage Cat.6A non blindé structuré l'utilisation des composants suivants:
25.16.8484 Embase pour Keystones
25.16.8579 Module pour Keystones, double
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6A, RJ-45, UTP
21.99.1681 VALUE câble d'installation solide Cat.6A UTP, 300m
26.99.0358/26.99.0359 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir
21.99.0875 VALUE Cordon UTP, Cat.6A, gris, 5,0m

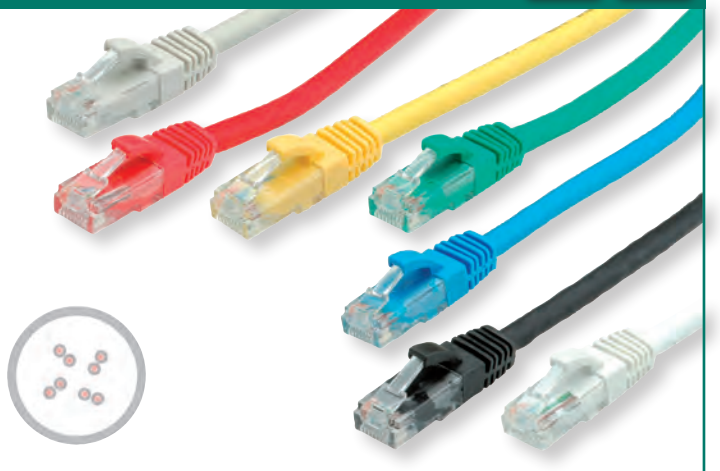

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,3 m	21.99.0874	21.99.1424	21.99.1434	21.99.1444	21.99.1454	21.99.1464	21.99.1474
0,5 m	21.99.0870	21.99.1420	21.99.1430	21.99.1440	21.99.1450	21.99.1460	21.99.1470
1 m	21.99.0871	21.99.1421	21.99.1431	21.99.1441	21.99.1451	21.99.1461	21.99.1471
1,5 m	21.99.1480	21.99.1481	21.99.1482	21.99.1483	21.99.1484	21.99.1485	21.99.1486
2 m	21.99.0872	21.99.1422	21.99.1432	21.99.1442	21.99.1452	21.99.1462	21.99.1472
3 m	21.99.0873	21.99.1423	21.99.1433	21.99.1443	21.99.1453	21.99.1463	21.99.1473
5 m	21.99.0875	21.99.1425	21.99.1435	21.99.1445	21.99.1455	21.99.1465	21.99.1475
7 m	21.99.0876	21.99.1426	21.99.1436	21.99.1446	21.99.1456	21.99.1466	21.99.1476
10 m	21.99.0877	21.99.1427	21.99.1437	21.99.1447	21.99.1457	21.99.1467	21.99.1477
15 m	21.99.0878	21.99.1428	21.99.1438	21.99.1448	21.99.1458	21.99.1468	21.99.1478
20 m	21.99.0879	21.99.1429	21.99.1439	21.99.1449	21.99.1459	21.99.1469	21.99.1479


Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit S/FTP, LSOH

Cat.6A Class EA | S/FTP

La solution de faible coût pour un câblage Cat.6A avec des données de jusqu'à 10Gbit/s.
- Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ-45 blindés.
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
- Impédance: 100 Ohm.

Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

Nous recommandons pour un câblage Cat.6A blindé structuré l'utilisation des composants suivants:
25.16.8484 Embase pour Keystones.
25.16.8579 Module pour Keystones, double.
21.99.0881 VALUE câble d'installation solide S/FTP Cat.6A UTP, 100m.
26.99.0366 VALUE Keystone Cat.6A, RJ-45, STP, 10 pièces.
21.99.0865 VALUE Cordon S/FTP, Cat.6A, gris, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir.

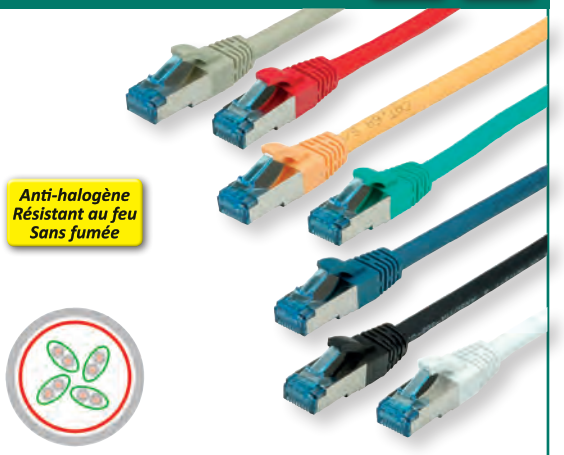

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,3 m	21.99.0864	21.99.1924	21.99.1934	21.99.1944	21.99.1954	21.99.1964	21.99.1974
0,5 m	21.99.0860	21.99.1920	21.99.1930	21.99.1940	21.99.1950	21.99.1960	21.99.1970
1 m	21.99.0861	21.99.1921	21.99.1931	21.99.1941	21.99.1951	21.99.1961	21.99.1971
1,5 m	21.99.1990	21.99.1991	21.99.1992	21.99.1993	21.99.1994	21.99.1995	21.99.1996
2 m	21.99.0862	21.99.1922	21.99.1932	21.99.1942	21.99.1952	21.99.1962	21.99.1972
3 m	21.99.0863	21.99.1923	21.99.1933	21.99.1943	21.99.1953	21.99.1963	21.99.1973
5 m	21.99.0865	21.99.1925	21.99.1935	21.99.1945	21.99.1955	21.99.1965	21.99.1975
7 m	21.99.0866	21.99.1926	21.99.1936	21.99.1946	21.99.1956	21.99.1966	21.99.1976
10 m	21.99.0867	21.99.1927	21.99.1937	21.99.1947	21.99.1957	21.99.1967	21.99.1977
15 m	21.99.0868	21.99.1928	21.99.1938	21.99.1948	21.99.1958	21.99.1968	21.99.1978
20 m	21.99.0869	21.99.1929	21.99.1939	21.99.1949	21.99.1959	21.99.1969	21.99.1979

Cordons VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solides LSOH

Cat.6A Class EA | S/FTP

- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Cordon résistant grâce à la protection anti-pilage moulée.
- Convient pour les applications PoE ou en tant que câble de prolongation TP dans le cadre des applications multimédia.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.
- Structure: 8 fils solides, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé.
- Contacts dorés.

Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée







	Référence
Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 20 m	21.99.0844
Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 30 m	21.99.0846
Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 50 m	21.99.0847
Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 70 m	21.99.0848
Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 90 m	21.99.0849

Câbles VALUE Cat.7 S/FTP, avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA)

Cat.6A Class EA | S/FTP

La solution de faible coût pour un câblage avec des données de jusqu'à 10Gbit/s (avec une fréquence de 500MHz)

- Câble de grande qualité doublement blindé (PiMF) de Cat.7 avec des connecteurs RJ-45 blindés (jusqu'à 500MHz)
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris







	Référence
Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 0,5 m	21.99.0850
Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 1 m	21.99.0851
Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 2 m	21.99.0852
Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 3 m	21.99.0853
Câble VALUE Cat.7 S/FTP, av. con. RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 5 m	21.99.0855

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

ROLINE Rouleau de câble RJ-45 Cat.6A (Classe EA)

Cat.6A Class EA | S/FTP

Câble d'installation réseau de catégorie 6A pour un câblage temporaire, par exemple lors de salons.

- 60 mètres à dérouler selon besoins
- Câble de Cat. 7 pour un usage en réseau 10 Gigabit Ethernet
- Equipé d'un boîtier femelle sur le côté du rouleau (Cat.6A) et d'un connecteur RJ45 mâle au bout du câble
- Câble doublement blindé (PiMF)
- Impédance : 100 Ohm
- Couleur : orange
- Structure : 8 fils de cuivre, fil solide AWG26
- Blindage par paire par feuille d'aluminium
- Blindage total par tresse en cuivre étamé









	Référence
ROLINE Rouleau de câble RJ-45 Cat.6A (Classe EA), orange, 60 m	21.15.0007


roline® Designed for Professionals

Cordons ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP

Cat.5e Class D | U/UTP

- Cordon de liaison en paires torsadées non blindées, équipé de 2 connecteurs RJ-45
- S'adapte à une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme câble de raccordement.
- L'absence de blindage rend les câbles particulièrement flexibles et autorise des rayons dès 3 cm lors de l'installation.
- Norme de câblage: 1:1 selon EIA / TIA 568, 8 fils
- Structure:
  - Conducteur: 8 fils
  - Impédance: 100Ω
- Version standard en gris ou câble et connecteurs en rouge, jaune, vert, bleu ou noir

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0511 ROLINE Câble solide UTP Cat. 5e
25.16.8406/25.16.8506 ROLINE Boîtier/ embase de raccordement Cat. 5e UTP
26.11.0349/ 26.11.0347 ROLINE Panneau de brassage 19" noir/gris Cat. 5e UTP
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat. 5e UTP
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

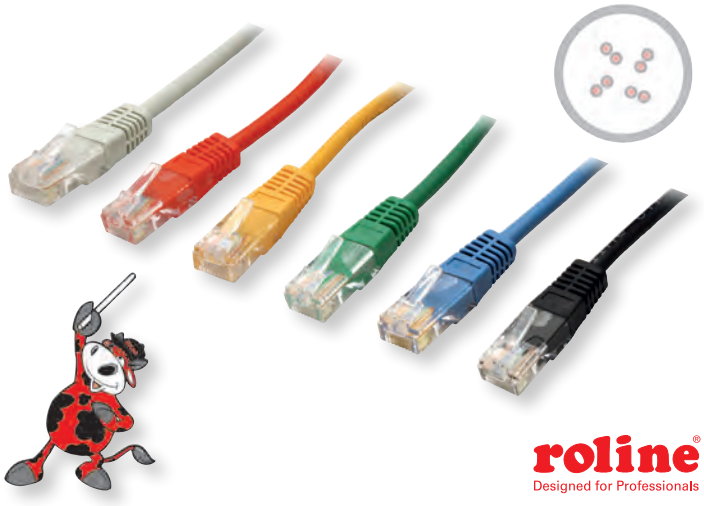

roline® Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir
0,5 m	21.15.0500	21.15.0521	21.15.0522	21.15.0523	21.15.0524	21.15.0525
1 m	21.15.0501	21.15.0531	21.15.0532	21.15.0533	21.15.0534	21.15.0535
2 m	21.15.0502	21.15.0541	21.15.0542	21.15.0543	21.15.0544	21.15.0545
3 m	21.15.0503	21.15.0551	21.15.0552	21.15.0553	21.15.0554	21.15.0555
5 m	21.15.0505	21.15.0561	21.15.0562	21.15.0563	21.15.0564	21.15.0565
7 m	21.15.0507					
10 m	21.15.0510					
15 m	21.15.0515					
20 m	21.15.0519					

ROLINE Adaptateur RJ-45 croisé

Cat.5e Class D | S/FTP

- Transforme tout câble patch en un câble croisé, qui est nécessaire pour des applications spéciales telles que cascade de concentrateurs / commutateurs ou pour la liaison directe entre deux ordinateurs
- Disponible en version blindée, compatible avec l'UTP
- Conforme Cat 5e
- Idéal pour les applications 10/100/1000Base-T
- Contacts (croisés) pour les paires 1,2 avec 3,6
- Dimensions: 45 x 20 x 18 mm



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur RJ-45 croisé STP, blindé, Cat.5e (Classe D)	21.17.3077

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) FTP, croisé

Cat.5e Class D | F/UTP

- Câble confectionné, 2 connecteurs RJ-45, très résistants grâce à la fixation du câble et manchons anti-pliage
- **Version croisée** pour certaines applications (par ex. raccordement en cascade de hubs liaison entre la station de travail et le hub de commutation)
- Structure: 8 fils cuivre étamé, blindage global film polyester avec écran d'aluminium
- Impédance 100 Ohm




roline® Designed for Professionals

	Référence
Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) FTP, gris, 3 m, croisé	21.15.0203

ROLINE Port lock RJ45 avec clé

Utilisez ce connecteur pour sécuriser les ports RJ-45 non utilisés sur vos switches ou boîtiers de raccordement.

- La solution à faible coût pour protéger vos équipements des intrusions
- Une fois mis en position dans le port RJ-45, il ne peut être retiré qu'en utilisant la clé correspondante.

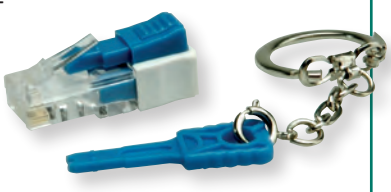


roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Port lock RJ45 avec clé	21.17.3067

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP

U/UTP

- Connexion réseau ultra-rapide sans enchevêtrement de câble; idéal pour vos déplacements!
- Cordon plat avec connecteurs RJ45 non blindés dans un boîtier avec dérouleur
- Longueur maximale du câble: 2 m
- Couleur: noir

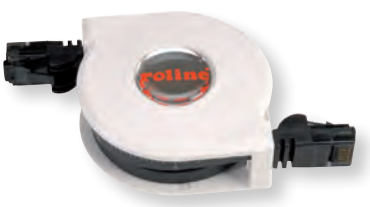

roline® Designed for Professionals

	Référence
Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, noir, 2 m, avec enrouleur	21.15.0591

Cordons ROLINE Cat.5e (Classe D) FTP

Cat.5e Class D | F/UTP

- Cordon de raccordement destiné au cablâge dans les bâtiments, utilisation jusqu'à 100MHz
- Extrêmement flexible
- Cordon confectionné, connecteurs RJ-45 blindé aux extrémités (sans codage), protection anti-pliage.
- Assignation des connecteurs 1:1 suivant EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils en cuivre, blindage global par film polyester avec écran d'aluminium
- Version standard en gris ou câble et connecteurs en rouge, jaune, vert, bleu ou noir

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0010 ROLINE Câble solide FTP Cat. 5e
25.16.8387/ 25.16.8487 ROLINE Boîtier/ embase de raccordement Cat. 5e STP
26.11.0328/26.11.0329 ROLINE Panneau de brassage 19" noir/gris Cat. 5e STP
21.15.0105 ROLINE Câble Patch Cat. 5e FTP
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.



roline® Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir
0,5 m	21.15.0100	21.15.0181	21.15.0182	21.15.0183	21.15.0184	21.15.0185
1 m	21.15.0101	21.15.0131	21.15.0132	21.15.0133	21.15.0134	21.15.0135
2 m	21.15.0102	21.15.0141	21.15.0142	21.15.0143	21.15.0144	21.15.0145
3 m	21.15.0103	21.15.0151	21.15.0152	21.15.0153	21.15.0154	21.15.0155
5 m	21.15.0105	21.15.0161	21.15.0162	21.15.0163	21.15.0164	21.15.0165
7 m	21.15.0107					
10 m	21.15.0110					
15 m	21.15.0115					
20 m	21.15.0120					

Cordons ROLINE Cat.5e (Classe D) S/FTP

Cat.5e Class D | SF/UTP

- Cordon de connexion pour un câblage structuré des bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- Cordon confectionné avec connecteurs RJ-45 blindés aux extrémités, protection antipliage
- Assignation des connecteurs 1:1 suivant EIA/TIA568
- Structure: 8 fils en cuivre, blindage global par paires avec écran d'aluminium
- Version standard en gris ou câble et connecteurs en rouge, jaune, vert, bleu ou noir



Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0020 ROLINE Câble solide S/FTP Cat. 5e
25.16.8387/ 25.16.8487 ROLINE Boîtier/ embase de raccordement Cat. 5e STP
26.11.0328/26.11.0329 ROLINE Panneau de brassage 19" noir/gris Cat. 5e STP
21.15.0305 ROLINE Câble Patch Cat. 5e S/FTP
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.



roline® Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir
0,5 m	21.15.0300	21.15.0381	21.15.0382	21.15.0383	21.15.0384	21.15.0385
1 m	21.15.0301	21.15.0331	21.15.0332	21.15.0333	21.15.0334	21.15.0335
2 m	21.15.0302	21.15.0341	21.15.0342	21.15.0343	21.15.0344	21.15.0345
3 m	21.15.0303	21.15.0351	21.15.0352	21.15.0353	21.15.0354	21.15.0355
5 m	21.15.0305	21.15.0361	21.15.0362	21.15.0363	21.15.0364	21.15.0365
7 m	21.15.0307					
10 m	21.15.0310					
15 m	21.15.0315					
20 m	21.15.0320					

Cordons ROLINE Cat.6 (Classe E) UTP

Cat.6 Class E | U/UTP

- Cordons adaptés au câblage dans les bâtiments
- Cordon confectionné avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568
- Structure: tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé
- Cordons disponibles en couleur rouge, jaune, vert, bleu, noir, blanc, orange, bru, rose et violet

roline® Designed for Professionals

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat. 6 / Classe E
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6/Cl. E
26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E gris / noir
21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ45
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test N° z2364b-10-D / z2365b-10-D).



Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange
0,3 m	21.15.1510	21.15.1511	21.15.1512	21.15.1513	21.15.1514	21.15.1515	21.15.1516	21.15.1517
0,5 m	21.15.0930	21.15.1521	21.15.1522	21.15.1523	21.15.1524	21.15.1525	21.15.1526	21.15.1527
1 m	21.15.0931	21.15.1531	21.15.1532	21.15.1533	21.15.1534	21.15.1535	21.15.1536	21.15.1537
1,5 m	21.15.0923	21.15.0924	21.15.0925	21.15.0926	21.15.0927	21.15.0928	21.15.0929	21.15.0921
2 m	21.15.0932	21.15.1541	21.15.1542	21.15.1543	21.15.1544	21.15.1545	21.15.1546	21.15.1547
3 m	21.15.0933	21.15.1551	21.15.1552	21.15.1553	21.15.1554	21.15.1555	21.15.1556	21.15.1557
5 m	21.15.0935	21.15.1561	21.15.1562	21.15.1563	21.15.1564	21.15.1565	21.15.1566	21.15.1567
7 m	21.15.0937							
10 m	21.15.0940							
15 m	21.15.0945							
20 m	21.15.0950							

Cordons ROLINE Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF)

Cat.6 Class E | S/FTP

- Cordons adaptés au câblage dans les bâtiments
- Cordon confectionné avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568
- Structure: tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé
- Cordons disponibles en couleur rouge, jaune, vert, bleu, noir, blanc, orange, bru, rose et violet

roline® Designed for Professionals

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat. 6 / Classe E
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6/Cl. E
26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E gris / noir
21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ45
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test N° z2364b-10-D / z2365b-10-D).



Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange
0,3 m	21.15.1310	21.15.1311	21.15.1312	21.15.1313	21.15.1314	21.15.1315	21.15.1316	21.15.1317
0,5 m	21.15.0830	21.15.1321	21.15.1322	21.15.1323	21.15.1324	21.15.1325	21.15.1326	21.15.1327
1 m	21.15.0831	21.15.1331	21.15.1332	21.15.1333	21.15.1334	21.15.1335	21.15.1336	21.15.1337
1,5 m	21.15.0823	21.15.0824	21.15.0825	21.15.0826	21.15.0827	21.15.0828	21.15.0829	21.15.0821
2 m	21.15.0832	21.15.1341	21.15.1342	21.15.1343	21.15.1344	21.15.1345	21.15.1346	21.15.1347
3 m	21.15.0833	21.15.1351	21.15.1352	21.15.1353	21.15.1354	21.15.1355	21.15.1356	21.15.1357
5 m	21.15.0835	21.15.1361	21.15.1362	21.15.1363	21.15.1364	21.15.1365	21.15.1366	21.15.1367
7 m	21.15.0837	21.15.1371	21.15.1372	21.15.1373	21.15.1374	21.15.1375	21.15.1376	21.15.1377
10 m	21.15.0840	21.15.1381	21.15.1382	21.15.1383	21.15.1384	21.15.1385	21.15.1386	21.15.1387
15 m	21.15.0845	21.15.1391	21.15.1392	21.15.1393	21.15.1394	21.15.1395	21.15.1396	21.15.1397
20 m	21.15.0850	21.15.1401	21.15.1402	21.15.1403	21.15.1404	21.15.1405	21.15.1406	21.15.1407

Cordons ROLINE Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim

Cat.6A Class EA | U/UTP

Cordon confectionné non blindé de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon particulièrement fin, permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.

- Résistant grâce à la protection de manchon moulée.
- Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
- Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse



roline®
Designed for Professionals

DATA CENTER Product


Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,15 m	21.15.3900	21.15.3910	21.15.3920	21.15.3930	21.15.3940	21.15.3950	21.15.0978
0,3 m	21.15.3901	21.15.3911	21.15.3921	21.15.3931	21.15.3941	21.15.3951	21.15.0979
0,5 m	21.15.3902	21.15.3912	21.15.3922	21.15.3932	21.15.3942	21.15.3952	21.15.0980
1 m	21.15.3903	21.15.3913	21.15.3923	21.15.3933	21.15.3943	21.15.3953	21.15.0981
1,5 m	21.15.3904	21.15.3914	21.15.3924	21.15.3934	21.15.3944	21.15.3954	21.15.0984
2 m	21.15.3905	21.15.3915	21.15.3925	21.15.3935	21.15.3945	21.15.3955	21.15.0982
3 m	21.15.3906	21.15.3916	21.15.3926	21.15.3936	21.15.3946	21.15.3956	21.15.0983
5 m	21.15.3907	21.15.3917	21.15.3927	21.15.3937	21.15.3947	21.15.3957	21.15.0985

Cordons ROLINE Data Center U/FTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim

Cat.6A Class EA | U/FTP

Cordon confectionné de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon particulièrement fin avec blindage par paire par feuille d'aluminium, permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.

- Résistant grâce à la protection de manchon moulée.
- Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
- Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium

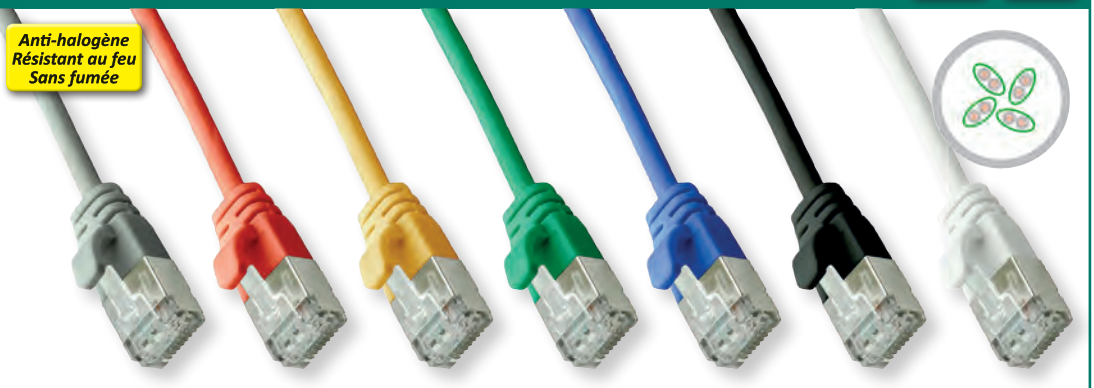

roline®
Designed for Professionals

NEW

DATA CENTER Product

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,15 m	21.15.3300	21.15.3310	21.15.3320	21.15.3330	21.15.3340	21.15.3350	21.15.1698
0,3 m	21.15.3301	21.15.3311	21.15.3321	21.15.3331	21.15.3341	21.15.3351	21.15.1699
0,5 m	21.15.3302	21.15.3312	21.15.3322	21.15.3332	21.15.3342	21.15.3352	21.15.1700
1 m	21.15.3303	21.15.3313	21.15.3323	21.15.3333	21.15.3343	21.15.3353	21.15.1701
1,5 m	21.15.3304	21.15.3314	21.15.3324	21.15.3334	21.15.3344	21.15.3354	21.15.1704
2 m	21.15.3305	21.15.3315	21.15.3325	21.15.3335	21.15.3345	21.15.3355	21.15.1702
3 m	21.15.3306	21.15.3316	21.15.3326	21.15.3336	21.15.3346	21.15.3356	21.15.1703
5 m	21.15.3307	21.15.3317	21.15.3327	21.15.3337	21.15.3347	21.15.3357	21.15.1705

Cordons ROLINE GREEN Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim

Cat.6A Class EA | U/UTP

Cordon confectionné non blindé de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon très fin et flexible pour une utilisation dans des espaces confinés, tels que des centres de données.

- Cordon à paire torsadée non blindé
- Connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits
- Câble très fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces confinés
- Résistant grâce à la protection anti-pli-ure moulée
- Affectation des broches: 1: 1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: fil à 8 conducteurs



roline green

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

NEW

DATA CENTER Product

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,15 m	21.44.3900	21.44.3910	21.44.3920	21.44.3930	21.44.3940	21.44.3950	21.44.0978
0,3 m	21.44.3901	21.44.3911	21.44.3921	21.44.3931	21.44.3941	21.44.3951	21.44.0979
0,5 m	21.44.3902	21.44.3912	21.44.3922	21.44.3932	21.44.3942	21.44.3952	21.44.0980
1 m	21.44.3903	21.44.3913	21.44.3923	21.44.3933	21.44.3943	21.44.3953	21.44.0981
1,5 m	21.44.3904	21.44.3914	21.44.3924	21.44.3934	21.44.3944	21.44.3954	21.44.0984
2 m	21.44.3905	21.44.3915	21.44.3925	21.44.3935	21.44.3945	21.44.3955	21.44.0982
3 m	21.44.3906	21.44.3916	21.44.3926	21.44.3936	21.44.3946	21.44.3956	21.44.0983
5 m	21.44.3907	21.44.3917	21.44.3927	21.44.3937	21.44.3947	21.44.3957	21.44.0985

Cordons ROLINE GREEN Data Center U/FTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim

Cat.6A Class EA | U/FTP

Cordon confectionné de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon particulièrement fin avec blind-age par paire par feuille d'aluminium, permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.

- Résistant grâce à la protection de manchon moulée.
- Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
- Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium



roline green

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

NEW


DATA CENTER Product

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,15 m	21.44.3300	21.44.3310	21.44.3320	21.44.3330	21.44.3340	21.44.3350	21.44.1698
0,3 m	21.44.3301	21.44.3311	21.44.3321	21.44.3331	21.44.3341	21.44.3351	21.44.1699
0,5 m	21.44.3302	21.44.3312	21.44.3322	21.44.3332	21.44.3342	21.44.3352	21.44.1700
1 m	21.44.3303	21.44.3313	21.44.3323	21.44.3333	21.44.3343	21.44.3353	21.44.1701
1,5 m	21.44.3304	21.44.3314	21.44.3324	21.44.3334	21.44.3344	21.44.3354	21.44.1704
2 m	21.44.3305	21.44.3315	21.44.3325	21.44.3335	21.44.3345	21.44.3355	21.44.1702
3 m	21.44.3306	21.44.3316	21.44.3326	21.44.3336	21.44.3346	21.44.3356	21.44.1703
5 m	21.44.3307	21.44.3317	21.44.3327	21.44.3337	21.44.3347	21.44.3357	21.44.1705

Cordons ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solides

Cat.6A Class EA | S/FTP

Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ-45 de qualité.
- Cordon résistant grâce à la protection antipilage moulée.
- Convient pour les applications PoE ou en tant que Cordonde prolongation TP dans le cadre des applications multimédia.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.
- Structure: 8 fils solides, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé.
- Contacts dorés
- Couleur: gris

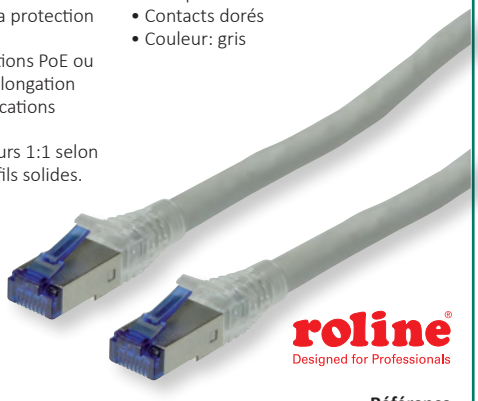

roline® Designed for Professionals


	Référence
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 20 m	21.15.0870
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 30 m	21.15.0871
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 50 m	21.15.0872
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 70 m	21.15.0873
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 90 m	21.15.0875

Cordons ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solides, LSOH

Cat.6A Class EA | S/FTP

Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ-45 de qualité.
- Cordon résistant grâce à la protection antipilage moulée.
- Convient pour les applications PoE ou en tant que Cordonde prolongation TP dans le cadre des applications multimédia.
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568, 8 fils solides.
- Structure: 8 fils solides, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé.
- Contacts dorés
- Couleur: gris

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

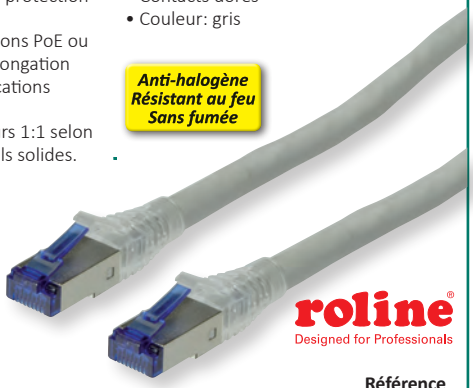

roline® Designed for Professionals

	Référence
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 20 m	21.15.0874
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 30 m	21.15.0876
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 50 m	21.15.0877
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 70 m	21.15.0878
Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide LSOH, gris, 90 m	21.15.0879

Câbles ROLINE Data Center U/FTP Cat.7, avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA)

Cat.7 Class F | U/FTP

Câble confectionné de catégorie 7 avec des connecteurs RJ45 de qualité (jusqu'à 500MHz). Câble particulièrement fin avec blindage par paire par feuille d'aluminium, permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.
- Résistant grâce à la protection de manchon moulée.
- Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
- Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium

DATA CENTER Product

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée



roline® Designed for Professionals


	Référence
Câble ROLINE U/FTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH, blanc, 0,5 m	21.15.1710
Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH, blanc, 1,0 m	21.15.1711
Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH, blanc, 1,5 m	21.15.1714
Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH, blanc, 2,0 m	21.15.1712
Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH, blanc, 3,0 m	21.15.1713
Câble ROLINE F/UTP Cat.7, connecteurs RJ45/500MHz, LSOH, blanc, 5,0 m	21.15.1715

Câbles ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA)

Cat.7 Class F | S/FTP

La solution de faible coût pour un câblage Cat.7 avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Câble de grande qualité doublement blindé (PiMF) de Cat.7 avec des connecteurs RJ-45 blindés (jusqu'à 500MHz)
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

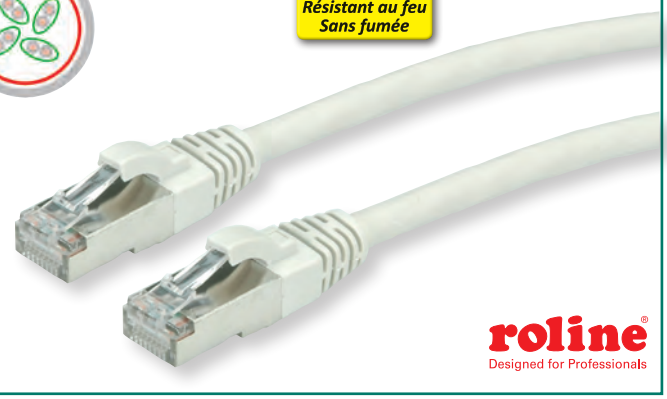

roline® Designed for Professionals

	Référence
Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ45 (500MHz), gris, 0,5 m	21.15.0854
Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ45 (500MHz), gris, 1 m	21.15.0851
Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ45 (500MHz), gris, 2 m	21.15.0852
Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ45 (500MHz), gris, 3 m	21.15.0853
Câble ROLINE Cat.7 S/FTP, LSOH, connecteurs RJ45 (500MHz), gris, 5 m	21.15.0855

Cordons ROLINE UTP Cat.6, LSOH, Component Level

100% Component Level Tested | Cat.6 | U/UTP

Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistants grâce à une protection anti-pliage

- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.





Anti-halogène
Résistant au feu
Sans fumée

roline®
Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange
0,3 m	21.15.2940	21.15.2941	21.15.2942	21.15.2943	21.15.2944	21.15.2945	21.15.2946	21.15.2947
0,5 m	21.15.2500	21.15.2510	21.15.2520	21.15.2530	21.15.2540	21.15.2550	21.15.2560	21.15.2570
1 m	21.15.2501	21.15.2511	21.15.2521	21.15.2531	21.15.2541	21.15.2551	21.15.2561	21.15.2571
1,5 m	21.15.2504	21.15.2514	21.15.2524	21.15.2534	21.15.2544	21.15.2554	21.15.2564	21.15.2574
2 m	21.15.2502	21.15.2512	21.15.2522	21.15.2532	21.15.2542	21.15.2552	21.15.2562	21.15.2572
3 m	21.15.2503	21.15.2513	21.15.2523	21.15.2533	21.15.2543	21.15.2553	21.15.2563	21.15.2573
5 m	21.15.2505	21.15.2515	21.15.2525	21.15.2535	21.15.2545	21.15.2555	21.15.2565	21.15.2575
7,5 m	21.15.2506							
10 m	21.15.2507							
15 m	21.15.2508							
20 m	21.15.2509							

Cordons ROLINE S/FTP (PiMF) Cat.6, LSOH, Component Level


100% Component Level Tested | Cat.6 | S/FTP

Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6.

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage

- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

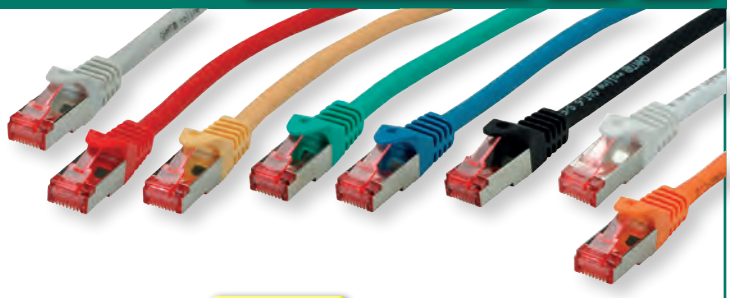



Anti-halogène
Résistant au feu
Sans fumée

roline®
Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange
0,3 m	21.15.2951	21.15.2952	21.15.2953	21.15.2954	21.15.2955	21.15.2956	21.15.2957	21.15.2958
0,5 m	21.15.2600	21.15.2610	21.15.2620	21.15.2630	21.15.2640	21.15.2650	21.15.2660	21.15.2670
1 m	21.15.2601	21.15.2611	21.15.2621	21.15.2631	21.15.2641	21.15.2651	21.15.2661	21.15.2671
1,5 m	21.15.2604	21.15.2614	21.15.2624	21.15.2634	21.15.2644	21.15.2654	21.15.2664	21.15.2674
2 m	21.15.2602	21.15.2612	21.15.2622	21.15.2632	21.15.2642	21.15.2652	21.15.2662	21.15.2672
3 m	21.15.2603	21.15.2613	21.15.2623	21.15.2633	21.15.2643	21.15.2653	21.15.2663	21.15.2673
5 m	21.15.2605	21.15.2615	21.15.2625	21.15.2635	21.15.2645	21.15.2655	21.15.2665	21.15.2675
7,5 m	21.15.2606							
10 m	21.15.2607							
15 m	21.15.2608							
20 m	21.15.2609							

Cordons ROLINE UTP Cat.6A, LSOH, Component Level

100% Component Level Tested | Cat.6A | U/UTP

Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6A-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6A.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage moulée

- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée



roline® Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc	orange
0,3 m	21.15.2981	21.15.2982	21.15.2983	21.15.2984	21.15.2985	21.15.2986	21.15.2987	21.15.2988
0,5 m	21.15.2700	21.15.2710	21.15.2720	21.15.2730	21.15.2740	21.15.2750	21.15.2760	21.15.2770
1 m	21.15.2701	21.15.2711	21.15.2721	21.15.2731	21.15.2741	21.15.2751	21.15.2761	21.15.2771
1,5 m	21.15.2704	21.15.2714	21.15.2724	21.15.2734	21.15.2744	21.15.2754	21.15.2764	21.15.2774
2 m	21.15.2702	21.15.2712	21.15.2722	21.15.2732	21.15.2742	21.15.2752	21.15.2762	21.15.2772
3 m	21.15.2703	21.15.2713	21.15.2723	21.15.2733	21.15.2743	21.15.2753	21.15.2763	21.15.2773
5 m	21.15.2705	21.15.2715	21.15.2725	21.15.2735	21.15.2745	21.15.2755	21.15.2765	21.15.2775
7,5 m	21.15.2706	21.15.2716	21.15.2726	21.15.2736	21.15.2746	21.15.2756	21.15.2766	21.15.2776
10 m	21.15.2707	21.15.2717	21.15.2727	21.15.2737	21.15.2747	21.15.2757	21.15.2767	21.15.2777
15 m	21.15.2708	21.15.2718	21.15.2728	21.15.2738	21.15.2748	21.15.2758	21.15.2768	21.15.2778
20 m	21.15.2709	21.15.2719	21.15.2729	21.15.2739	21.15.2749	21.15.2759	21.15.2769	21.15.2779

Cordons ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6A, LSOH, Component Level

100% Component Level Tested | Cat.6A | S/FTP

Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6A-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6A.

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage moulée

- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

Anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée



roline® Designed for Professionals

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,3 m	21.15.2970	21.15.2971	21.15.2972	21.15.2973	21.15.2974	21.15.2975	21.15.2976
0,5 m	21.15.2800	21.15.2810	21.15.2820	21.15.2830	21.15.2840	21.15.2850	21.15.2860
1 m	21.15.2801	21.15.2811	21.15.2821	21.15.2831	21.15.2841	21.15.2851	21.15.2861
1,5 m	21.15.2804	21.15.2814	21.15.2824	21.15.2834	21.15.2844	21.15.2854	21.15.2864
2 m	21.15.2802	21.15.2812	21.15.2822	21.15.2832	21.15.2842	21.15.2852	21.15.2862
3 m	21.15.2803	21.15.2813	21.15.2823	21.15.2833	21.15.2843	21.15.2853	21.15.2863
5 m	21.15.2805	21.15.2815	21.15.2825	21.15.2835	21.15.2845	21.15.2855	21.15.2865
7,5 m	21.15.2806	21.15.2816	21.15.2826	21.15.2836	21.15.2846	21.15.2856	21.15.2866
10 m	21.15.2807	21.15.2817	21.15.2827	21.15.2837	21.15.2847	21.15.2857	21.15.2867
15 m	21.15.2808	21.15.2818	21.15.2828	21.15.2838	21.15.2848	21.15.2858	21.15.2868
20 m	21.15.2809	21.15.2819	21.15.2829	21.15.2839	21.15.2849	21.15.2859	21.15.2869


Cordons DRAKA UC400, Cat.6 (Classe E) HP-FTP, LSOH

Cat.6 Class E | HP/FTP

- DRAKA UC400 S27: cordon flexible de grande qualité avec blindage spécifique pour une utilisation jusqu'à 250 MHz
- Cordon blindé confectionné avec connecteurs RJ-45 blindés HiRose TM21, protection antipliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Structure:
- Cordon Haute-Performance FTP, enroulement patenté de chaque paire
- Impédance: 100 Ω
- Conducteur: 8 fils AWG27/7 tresse de cuivre étamé
- Diamètre extérieur nominal 5,7 mm
- Remarque: **Version anti-halogène**

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré les éléments suivants:
Câble DRAKA UC900 SS23, réf. 21.05.4042/3, boîtier de raccordement BTR E-DAT 8(8), réf. 26.11.0652; câble patch DRAKA S/STP Cat. 6 H, 5m, gris, réf. 21.05.6050. Ces combinaisons de produits ont été testées par la société DRAKA dans un laboratoire selon la classe E dans un canal de 100m.

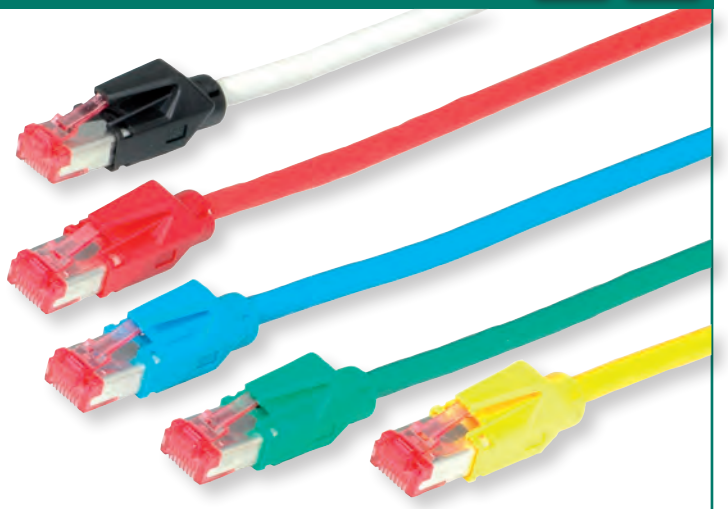

Draka
Draka Comteq | Multimedia Cable

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu
0,5 m	21.05.6000	21.05.6001	21.05.6002	21.05.6003	21.05.6004
1 m	21.05.6010	21.05.6011	21.05.6012	21.05.6013	21.05.6014
2 m	21.05.6020	21.05.6021	21.05.6022	21.05.6023	21.05.6024
3 m	21.05.6030	21.05.6031	21.05.6032	21.05.6033	21.05.6034
5 m	21.05.6050	21.05.6051	21.05.6052	21.05.6053	21.05.6054
7 m	21.05.6070	21.05.6071	21.05.6072	21.05.6073	21.05.6074
10 m	21.05.6100	21.05.6101	21.05.6102	21.05.6103	21.05.6104
15 m	21.05.6150	21.05.6151	21.05.6152	21.05.6153	21.05.6154
20 m	21.05.6200	21.05.6201	21.05.6202	21.05.6203	21.05.6204

Cordons DRAKA UC900, Cat.6 (Classe E) S/FTP, LSOH

Cat.6 Class E | S/FTP

- DRAKA UC900 SS27: cordon flexible de grande qualité avec blindage spécifique pour une utilisation jusqu'à 250Mhz
- Cordon blindé confectionné avec connecteurs RJ45 blindés HiRose TM21, protection antipliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

Structure:
- Cordon de type S/STP (piMF)
- Impédance: 100O
- Conducteur: 8 fils AWG 27/7 tresse de cuivre étamé
- Diamètre extérieur nominal 5,9 mm
- Blindage global: tresse en cuivre étamé
- Code couleur: blanc-vert/vert, blanc-orange/orange, bleu/blanc-bleu, blanc-brun/brun

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré d'utiliser les éléments suivants:
Câble DRAKA UC900 4P, réf. 21.05.4042/3, boîtier de raccordement TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50, réf. 25.16.8651 ou 25.16.8655, panneau de brassage 19" TELEGÄRTNER MPP24-HS, réf. 26.11.0526, et câble patch DRAKA UC900 S/FTP avec connecteur HiRose TM21, réf. 21.05.2050.

Cette combinaison de produits a été testée par la société DRAKA dans un laboratoire selon la classe E dans un canal de 100 m.

- Remarque: **Version anti-halogène**





Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

Draka
Draka Comteq | Multimedia Cable

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	orange	noir
0,5 m	21.05.2000	21.05.2001	21.05.2002	21.05.2003	21.05.2004	21.05.2005	21.05.2006
1 m	21.05.2010	21.05.2011	21.05.2012	21.05.2013	21.05.2014	21.05.2015	21.05.2016
2 m	21.05.2020	21.05.2021	21.05.2022	21.05.2023	21.05.2024	21.05.2025	21.05.2026
3 m	21.05.2030	21.05.2031	21.05.2032	21.05.2033	21.05.2034	21.05.2035	21.05.2036
5 m	21.05.2050	21.05.2051	21.05.2052	21.05.2053	21.05.2054	21.05.2055	21.05.2056
7 m	21.05.2070	21.05.2071	21.05.2072	21.05.2073	21.05.2074	21.05.2075	21.05.2076
10 m	21.05.2100	21.05.2101	21.05.2102	21.05.2103	21.05.2104	21.05.2105	21.05.2106
15 m	21.05.2150	21.05.2151	21.05.2152	21.05.2153	21.05.2154	21.05.2155	21.05.2156
20 m	21.05.2200	21.05.2201	21.05.2202	21.05.2203	21.05.2204	21.05.2205	21.05.2206

Cordons DRAKA UC900, Cat.6A (Classe EA), HIROSE TM31, LSOH

Cat.6A Class EA | S/FTP

La vitesse la plus grande, jusque dans le connecteur - ne vous laissez plus retarder par les composants trop lents! Vous atteignez le 10Gigabit Ethernet du début à la fin de votre connexion!


Voici les premiers véritables cordons Cat.6a avec des connecteurs réalisant les exigences de la catégorie 6a et des liaisons jusqu'à 500MHz!

- DRAKA UC900 SS27: Cordon patch flexible pour applications jusqu'à 500MHz
- HIROSE TM31: connecteur de très grande qualité, l'un des meilleurs du marché !

Structure:
- Type: S/FTP (PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Tresse: 8 fils AWG 27/7 Cuivre
- Diamètre extérieur: 5,9 mm
- Blindage par paire: Feuille d'aluminium recouverte d'aluminium
- Blindage total: Tresse de cuivre étamé
- Contact: 8 fils 1 : 1

Remarque**: Version anti-halogène**



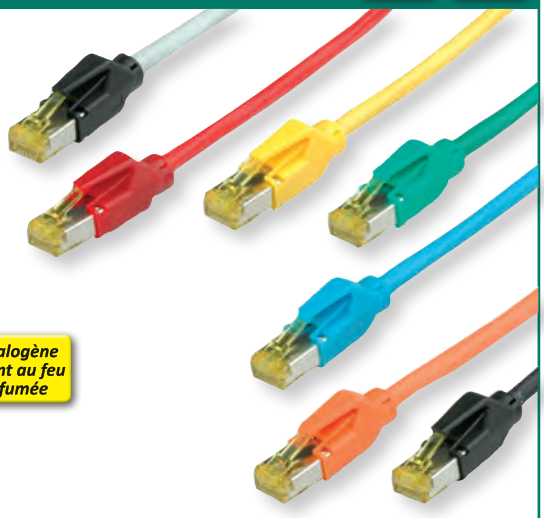

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

Draka Comteq | Multimedia Cable

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	orange	noir
0,5 m	21.05.9500	21.05.9501	21.05.9502	21.05.9503	21.05.9504	21.05.9505	21.05.9506
1 m	21.05.9510	21.05.9511	21.05.9512	21.05.9513	21.05.9514	21.05.9515	21.05.9516
2 m	21.05.9520	21.05.9521	21.05.9522	21.05.9523	21.05.9524	21.05.9525	21.05.9526
3 m	21.05.9530	21.05.9531	21.05.9532	21.05.9533	21.05.9534	21.05.9535	21.05.9536
5 m	21.05.9550	21.05.9551	21.05.9552	21.05.9553	21.05.9554	21.05.9555	21.05.9556
7 m	21.05.9570	21.05.9571	21.05.9572	21.05.9573	21.05.9574	21.05.9575	21.05.9576
10 m	21.05.9600	21.05.9601	21.05.9602	21.05.9603	21.05.9604	21.05.9605	21.05.9606
15 m	21.05.9650	21.05.9651	21.05.9652	21.05.9653	21.05.9654	21.05.9655	21.05.9656
20 m	21.05.9700	21.05.9701	21.05.9702	21.05.9703	21.05.9704	21.05.9705	21.05.9706

Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6 (Classe E), LSOH

Cat.6 Class E | Cat.6A Class EA | S/FTP

La spécificité de ce câble est qu'il n'y a plus besoin de presser sur la patte du connecteur pour le retirer, mais de simplement tirer sur le connecteur. Le système de verrouillage PushPull fonctionne avec toutes les prises RJ45.

- Câble PushPull RJ45/RJ45, Cat.6, blindé, assignation 1:1 avec connecteurs Dual-Boot® et verrouillage PushPull.
- Le câble utilisé offre de par son blindage par feuille ainsi que son blindage des connecteurs à 360° le maximum de sécurité des données.
- Les connecteurs sont optimisés pour une utilisation dans les environnements denses
- Ce système empêche également tout retrait non-voulu du câble

Domaines d'application:
- IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5, 16 MB, ISDN, FDDI, ATM, Téléphone

Caractéristiques:
- Manteau: FRNC, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034
- Couleur: gris
- Blindage: PiMf + tresse avec couverture >65%
- Connecteurs selon EN 60603-7 à blindage à 360°
- Valeurs électriques: Cat.6 / classe EA, 500 MHz



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée






	Référence
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6 (Classe E), gris, 1 m	21.15.2401
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6 (Classe E), gris, 2 m	21.15.2402
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6 (Classe E), gris, 3 m	21.15.2403
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6 (Classe E), gris, 5 m	21.15.2405
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6A (Classe EA), gris, 1 m	21.15.2451
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6A (Classe EA), gris, 2 m	21.15.2452
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6A (Classe EA), gris, 3 m	21.15.2453
Cordon SaCon DualBoot PushPull IP20, Cat.6A (Classe EA), gris, 5 m	21.15.2455

Cordons saCon S/FTP avec reconnaissance lumineuse des connecteurs

Câble de raccordement saCon RJ-45 / RJ-45, blindés, Cat.6 & Cat.6A, anti-halogène, raccordement 1:1, avec reconnaissance lumineuse des connecteurs.
Le câble saCon est prévu pour une utilisation tant en milieu industriel que dans les bureaux.
De par sa construction particulièrement robuste, le câble SaCon est d'une très grande qualité. Le blindage utilisé (PiMF + tresse à plus de 65% de couverture) ainsi que les connecteurs RJ-45 blindés à 360° garantissent une très grande sécurité des données.
Le système patenté de reconnaissance des câbles n'influe en aucun cas le transfert de données.
En touchant un côté du câble avec l'injecteur, les diodes lumineuses intégrées se mettent à briller. Par la suite, le clip de marquage de couleur permettra un rangement plus définitif.
Les câbles patch sont de qualité Cat.6 et également maintenant de qualité Cat.6A jusqu'à 500MHz.

Domaines d'utilisation:
- IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T,
1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5,
16 MB, ISDN, FDDI, ATM, téléphonie


Caractéristiques:
- Manteau: FRNC, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034
- EMV: blindage combiné (PiMF + tresse à plus de 65% de couverture)
- Connecteurs selon EN 60603-7 avec blindage à 360°
- Longueur: reconnaissance optique jusqu'à 50m

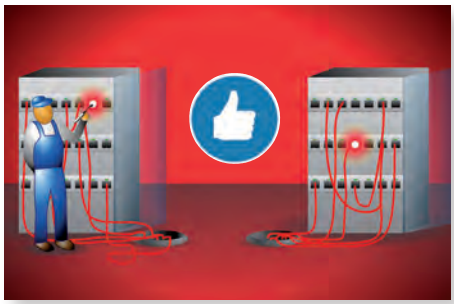

Cordons saCon Cat.6 (Classe E) S/FTP, LSOH

Cat.6 Class E | S/FTP

Longueur	gris	bleu	rouge	jaune	turquoise
0,5 m	21.15.2200	21.15.2214	21.15.2222	21.15.2230	21.15.2245
1 m	21.15.2201	21.15.2215	21.15.2223	21.15.2231	21.15.2246
2 m	21.15.2202	21.15.2216	21.15.2224	21.15.2232	21.15.2247
2,5 m	21.15.2199				
3 m	21.15.2203	21.15.2217	21.15.2225	21.15.2233	21.15.2248
5 m	21.15.2204	21.15.2218	21.15.2226	21.15.2234	21.15.2249
7 m	21.15.2205	21.15.2219	21.15.2227	21.15.2235	21.15.2250
10 m	21.15.2206	21.15.2220	21.15.2228	21.15.2236	21.15.2251
15 m	21.15.2213				
20 m	21.15.2244				
25 m	21.15.2207	21.15.2221	21.15.2229	21.15.2237	21.15.2252

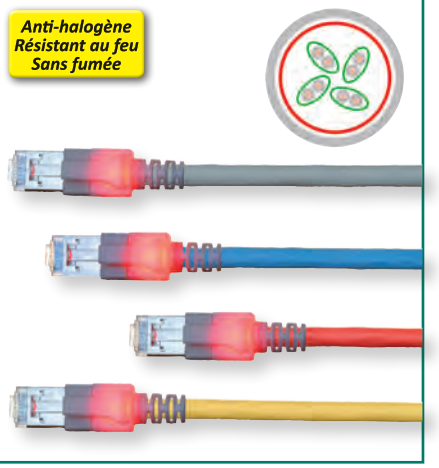

Cordons saCon Cat.6A (Classe EA) S/FTP, LSOH

Cat.6A Class EA | S/FTP

Longueur	gris	bleu	rouge	jaune	vert	turquoise	blanc	noir
0,5 m	21.15.2300	21.15.2310	21.15.2320	21.15.2330	21.15.2340	21.15.2350	21.15.2360	21.15.2370
1 m	21.15.2301	21.15.2311	21.15.2321	21.15.2331	21.15.2341	21.15.2351	21.15.2361	21.15.2371
2 m	21.15.2302	21.15.2312	21.15.2322	21.15.2332	21.15.2342	21.15.2352	21.15.2362	21.15.2372
3 m	21.15.2303	21.15.2313	21.15.2323	21.15.2333	21.15.2343	21.15.2353	21.15.2363	21.15.2373
5 m	21.15.2304	21.15.2314	21.15.2324	21.15.2334	21.15.2344	21.15.2354	21.15.2364	21.15.2374
7 m	21.15.2305	21.15.2315	21.15.2325	21.15.2335	21.15.2345	21.15.2355	21.15.2365	21.15.2375
10 m	21.15.2306	21.15.2316	21.15.2326	21.15.2336	21.15.2346	21.15.2356	21.15.2366	21.15.2376

saCon Injecteur

Injecteur pour les cordons saCon
L'injecteur est relié aux 2 contacts se trouvant au dos du connecteur RJ-45 du cordon saCon. En appuyant sur le bouton de l'injecteur, une lumière s'allume sur chaque connecteur du cordon.
L'injecteur est livré avec des piles standards LR736

Caractéristiques 21.15.2208:
- Matériel: Métal
- Couleur: argent
- Batteries: 4 x piles LR736




	Référence
saCon Injecteur	21.15.2208
saCon Injecteur Pro	21.15.2298

saCon Clips de marquage

Permet une reconnaissance immédiate et définitive des câbles. Les clips se glissent simplement sur les connecteurs.



	Référence
saCon Clip de marquage, 100 pièces, jaune	21.15.2209
saCon Clip de marquage, 100 pièces, rouge	21.15.2210
saCon Clip de marquage, 100 pièces, bleu	21.15.2211
saCon Clip de marquage, 100 pièces, vert	21.15.2212
saCon Clip de marquage, 100 pièces, blanc	21.15.2238
saCon Clip de marquage, 100 pièces, noir	21.15.2239
saCon Clip de marquage, 100 pièces, brun	21.15.2240
saCon Clip de marquage, 100 pièces, rose	21.15.2241
saCon Clip de marquage, 100 pièces, violet	21.15.2242
saCon Clip de marquage, 100 pièces, orange	21.15.2243

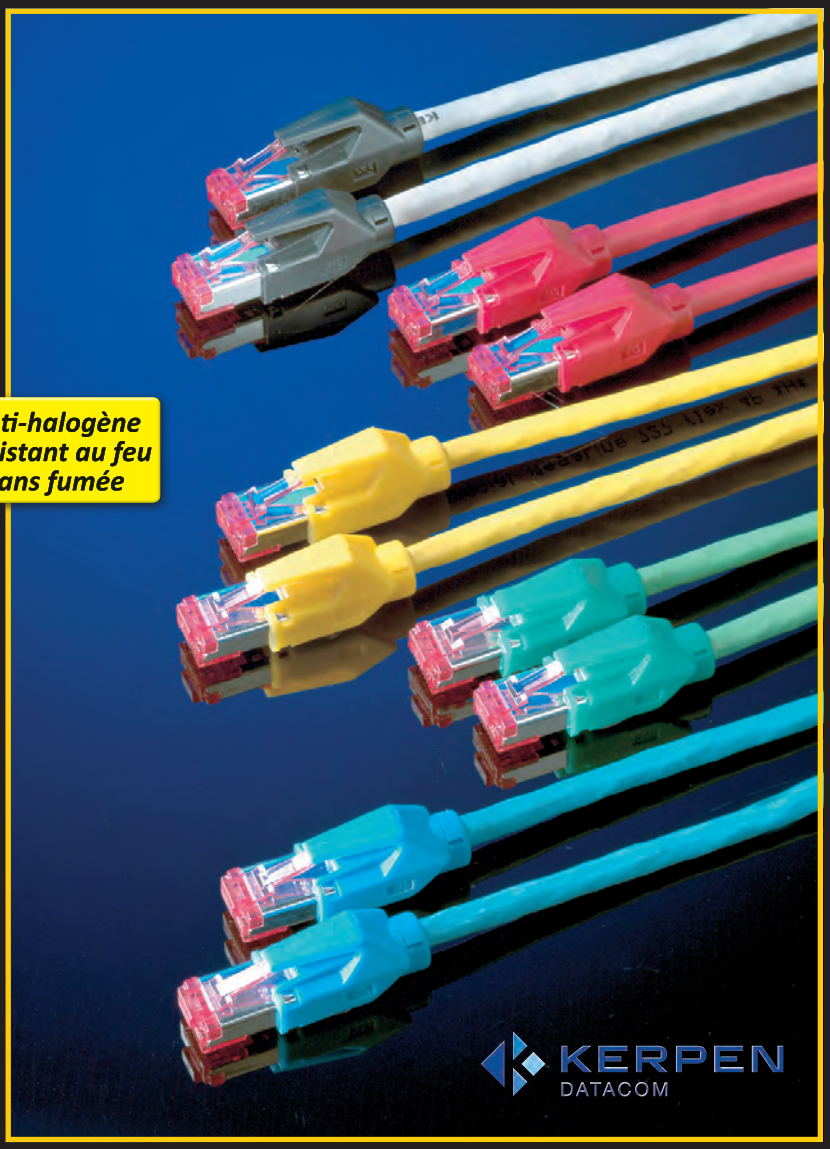

Cordons KERPEN MegaLine F6-90 Cat.6 (Classe E), HiRose

Cat.6 Class E | S/FTP

Cordons KERPEN Cat.6 F6-90 S/F H, HiRose TM21
Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée
- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM21 classe E et protection anti-pliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
- Impédance : 100Ohm

Structure:
- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes




Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu
0,5 m	21.08.9200	21.08.9201	21.08.9202	21.08.9203	21.08.9204
1 m	21.08.9210	21.08.9211	21.08.9212	21.08.9213	21.08.9214
1,5 m	21.08.9220	21.08.9221	21.08.9222	21.08.9223	21.08.9224
2 m	21.08.9230	21.08.9231	21.08.9232	21.08.9233	21.08.9234
3 m	21.08.9240	21.08.9241	21.08.9242	21.08.9243	21.08.9244
5 m	21.08.9250	21.08.9251	21.08.9252	21.08.9253	21.08.9254
7 m	21.08.9260	21.08.9261	21.08.9262	21.08.9263	21.08.9264
10 m	21.08.9270	21.08.9271	21.08.9272	21.08.9273	21.08.9274
15 m	21.08.9280	21.08.9281	21.08.9282	21.08.9283	21.08.9284
20 m	21.08.9290	21.08.9291	21.08.9292	21.08.9293	21.08.9294

Cordons KERPEN Cat.6A (Classe EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H

Cat.6A Class EA | S/FTP

LEONI F6-90 S/F LS0H, Hirose TM31 Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée
- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM31 classe EA et protection anti-pliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1

Structure:
- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

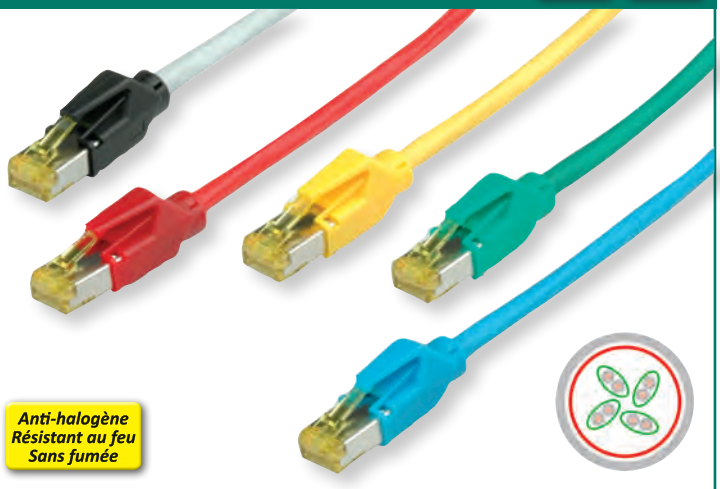

KERPEN DATACOM

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu
0,5 m	21.08.9500	21.08.9501	21.08.9502	21.08.9503	21.08.9504
1 m	21.08.9510	21.08.9511	21.08.9512	21.08.9513	21.08.9514
1,5 m	21.08.9520	21.08.9521	21.08.9522	21.08.9523	21.08.9524
2 m	21.08.9530	21.08.9531	21.08.9532	21.08.9533	21.08.9534
3 m	21.08.9540	21.08.9541	21.08.9542	21.08.9543	21.08.9544
5 m	21.08.9550	21.08.9551	21.08.9552	21.08.9553	21.08.9554
7 m	21.08.9560	21.08.9561	21.08.9562	21.08.9563	21.08.9564
10 m	21.08.9570	21.08.9571	21.08.9572	21.08.9573	21.08.9574
15 m	21.08.9580	21.08.9581	21.08.9582	21.08.9583	21.08.9584
20 m	21.08.9590	21.08.9591	21.08.9592	21.08.9593	21.08.9594

Cordons BTR Cat.6 (Classe E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG 26, LSOH

Cat.6 Class E | S/FTP


Câble de raccordement à paire torsadée sans halogène, de catégorie 6, à double blindage, avec connecteurs RJ45 blindés des deux côtés.
Le câble réseau optimal en cas de manque d'espace, particulièrement adapté aux systèmes de classe EA non blindés et blindés.

- Cordon de Cat.6 AWG 26/7 entièrement blindé
- Deux prises RJ45 blindées, câblage 1:1
- Type de câble : S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
- Gaine de câble LSHF (LSOH), sans halogène
- Manchon anti-pliure très court
- Convient particulièrement aux terminaux VoIP et aux boîtiers étroits de caméras IP
- Rayon de courbure possible jusqu'à 10 mm
- Plus grande longévité que les cordons de brassage standard
- Facilement jusqu'à 8500 mouvements de mouvement sous charge



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

METZ CONNECT
We realize ideas

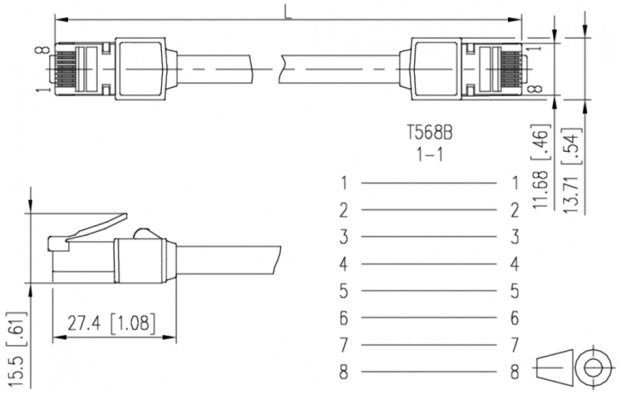


	Référence
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 0,5m	21.15.4200
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 1m	21.15.4201
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 2m	21.15.4202
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 3m	21.15.4203
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 5m	21.15.4205
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 10m	21.15.4208
Cordon BTR Cat.6/Cl.E S/FTP, Ultraflex500 VoIP AWG26, LSOH, blanc, 15m	21.15.4209

VALUE Câble UTP Cat.5e (Classe D) rigide

- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, solide AWG24
- Classe de protection d'incendie Eca

- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
Câble d'installation massif Cat. 5e UTP (Référence 21.99.0596) de VALUE, embases de raccordement Cat. 5e UTP (Référence 25.16.8506) de ROLINE, panneau de brassage 19" Cat. 5e UTP (Référence 26.99.0347/.0349) de VALUE, câble Patch Cat.5e UTP (Référence 21.99.0505) de VALUE.
Ce câblage a été testé selon la classe D pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

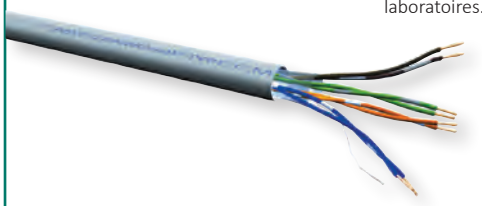


	Référence
VALUE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, Eca, gris, 300 m	21.99.0596

VALUE Câble FTP Cat.5e (Classe D) rigide

- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, fils solides, blindage total par feuille aluminium
- Classe de protection d'incendie Eca

- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
Câble d'installation massif Cat. 5e FTP (Référence 21.99.0196) de VALUE, embases de raccordement Cat. 5e FTP (Référence 25.16.8487) de ROLINE, panneau de brassage 19" Cat. 5e FTP (Référence 26.99.0328/.0329) de VALUE, câble Patch Cat.5e FTP (Référence 21.99.0105) de VALUE
Ce câblage a été testé selon la classe D pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.

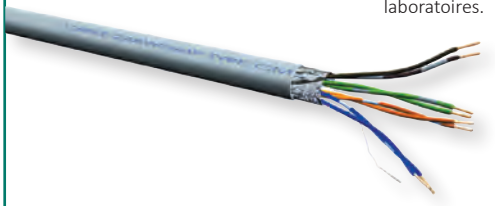

	Référence
VALUE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, Eca, gris, 300 m	21.99.0196

VALUE Câbles UTP Cat.6 (Classe E) rigides

- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, solide AWG24
- Classe de protection d'incendie Dca/Eca

- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
Câble d'installation massif Cat. 6 UTP (Référence 21.99.0995) de VALUE, embases de raccordement Cat. 6 UTP (Référence 25.16.8494) de ROLINE, panneau de brassage 19" Cat. 6 UTP (Référence 26.99.0362/26.99.0355) de VALUE, câble Patch Cat. 6 UTP (Référence 21.99.0905) de VALUE.
Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100m dans nos laboratoires.



	Référence
VALUE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, Dca, 100 m	21.99.0996
VALUE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, Eca, 300 m	21.99.0995

VALUE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide

- Câble adapté au câblage dans les bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils rigides en cuivre, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse
- Classe de protection d'incendie Eca
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.99.0892 VALUE Câble solide S/FTP Cat.6 / Classe E
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat.6 / Classe E
26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat.6 / Classe E noir/gris
21.99.0805 VALUE Câble Patch S/FTP Cat.6
Ce câblage a été testé selon la classe E pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.




	Référence
VALUE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, Eca, gris, 300 m	21.99.0892

VALUE Câbles UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigides

La solution de faible coût pour un câblage Cat.6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s

- Câble de raccordement non blindé avec connecteurs RJ-45 blindés
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, câble rigide
- Classe de protection d'incendie Dca/Eca
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.99.1681 VALUE Câble solide UTP Cat.6a, 300 m
25.16.8484 Boîtier pour Keystones
25.16.8579 Module double pour Keystones
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6a, RJ-45, UTP
26.99.0359/.0358 Panneau de brassage 19", UTP, 24 ports, gris/noir
21.99.0875 VALUE Câble patch UTP, Cat.6a, gris, 5,0m

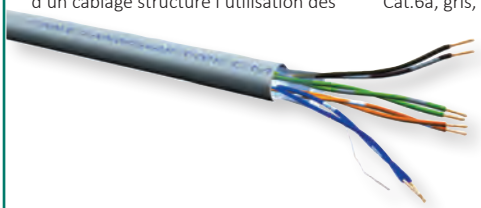


	Référence
VALUE Câble UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigide, Dca, 100 m	21.99.1686
VALUE Câble UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigide, Eca, 300 m	21.99.1685

VALUE Câbles S/FTP Cat.6A (Classe EA) rigides

La solution de faible coût pour un câblage Cat.6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s

- Câble d'installation doublement blindé (PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, massif, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse
- Classe de protection d'incendie Dca/Eca
- Nous recommandons pour un câblage Cat. 6a blindé structuré l'utilisation des composants suivants:
21.99.0884 VALUE Câble d'installation S/FTP, rigide, Cat.6a, 100m
25.16.8484 Boîtier pour Keystones
25.16.8579 Module double pour Keystones
26.99.0366 VALUE Keystone Cat.6a, RJ-45, STP
26.11.0359/.0360 Panneau 19" pour Keystones, vide, 24 ports gris/noir
21.99.0865 VALUE Cordon S/FTP, Cat.6a, gris, 5,0m

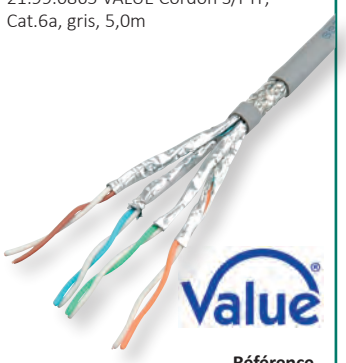


	Référence
VALUE Câble S/FTP Cat.7 (Classe F) rigide, Dca, 100 m	21.99.0885
VALUE Câble S/FTP Cat.6A (Classe EA) rigide, Eca, 300 m	21.99.0884


ROLINE Câbles UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides / tresse

- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.
- Impédance: 100 Ω
- Contrôlé 3P
- Couleur: gris
- Structure: 8 lignes, fils rigides / flexibles (tressés) en cuivre
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0511 ROLINE Câble solide UTP Cat. 5e
25.16.8506 ROLINE Boîtier de raccordement Cat. 5e UTP
26.11.0349 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 5e UTP
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat. 5e UTP

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.







roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 100m	21.15.0512
ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m	21.15.0511
ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 100m	21.15.0518
ROLINE Câble UTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 300m	21.15.0520


ROLINE Câbles FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides / tresse


- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.
- Impédance: 100 Ω
- Contrôlé 3P
- Couleur: gris
- Structure: 8 lignes, fils rigides AWG24 (21.15.0009, 21.15.0010) / flexibles (tressés, AWG26 (21.15.0119, 21.15.0121)) en cuivre, écran d'aluminium
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0010 ROLINE Câble solide FTP Cat. 5e
25.16.8487 ROLINE Boîtier de raccordement Cat. 5e STP
26.11.0329 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 5e STP
21.15.0105 ROLINE Câble Patch Cat. 5e FTP

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.





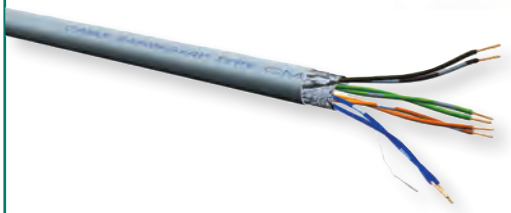

roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 100m	21.15.0009
ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m	21.15.0010
ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 100m	21.15.0119
ROLINE Câble FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 300m	21.15.0121


ROLINE Câbles S/FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides / tresse

- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments.
- Impédance: 100 Ω
- Contrôlé 3P
- Couleur: gris
- Structure: 8 lignes, fils rigides AWG24 (21.15.0019, 21.15.0020) / flexibles (tressés, AWG26 (21.15.0319, 21.15.0321)) en cuivre, blindage par paires avec écran d'aluminium
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0020 ROLINE Câble solide S/FTP Cat. 5e
25.16.8487 ROLINE Embase de raccordement Cat. 5e STP
26.11.0329 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 5e STP
21.15.0305 ROLINE Câble Cat. 5e S/FTP

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.







roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 100m	21.15.0019
ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils rigides, 300m	21.15.0020
ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 100m	21.15.0319
ROLINE Câble S/FTP Cat.5e (Classe D), fils tressés, 300m	21.15.0321


ROLINE Câbles UTP Cat.6 (Classe E), fils rigides / tresse

- Pour un câblage structuré des bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- **21.15.1789: Anti Halogène (LSOH)**
- Structure: 8 fils en cuivre, rigides ou en tresse
- Couleur: gris
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0990 ROLINE Câble UTP rigide Cat.6 / Classe E
25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Embase / Boîtier de raccordement Cat. 6 / Classe E
26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E gris / noir
21.15.0935 ROLINE UTP Câble Patch UTP avec connecteurs RJ-45

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test N° z2329b-10-D / z2330b-10-D).





Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, AWG23, 100m	21.15.0990
ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide, 300m	21.15.0991
ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) fils tressés, 300m	21.15.0992
ROLINE Câble UTP Cat.6 (Classe E) rigide **LSOH***, 300m	21.15.1789

ROLINE Câbles S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, tresse

- Câble adapté au câblage dans les bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- 21.15.1889: Anti Halogène (LSOH)
- Certifié 3P
- Structure: 8 fils rigides ou tresse en cuivre
- Blindage par paire par feuille d'aluminium.
- Blindage total: tresse en cuivre étamé
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: 21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat.6 / Classe E, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / Embase de raccordement Cat.6 / Classe E, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat.6 / Classe E gris / noir, 21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ45
  Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test Nr. z2364b-10-D / z2365b-10-D)





Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée




roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, AWG 23, 100m	21.15.0890
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide, AWG 23, 300m	21.15.0891
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) fils tressés, 300m	21.15.0892
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.6 (Classe E) rigide **LSOH***, 300m	21.15.1889

ROLINE Câbles UTP Cat.6A (Classe EA), rigide, tresse

- Câble d'installation pour un câblage structuré des bâtiments, permettant des transferts de données jusqu'à 10Gbit/s
- Câble d'installation Twisted Pair
- Impédance: 100 Ohm
- 21.15.1686 / 21.15.1687: Anti Halogène (LSOH)
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, massif ou flexible
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca
- Nous recommandons pour un câblage Cat.6A non-blindé structuré l'utilisation des composants suivants: 21.15.1684 ROLINE Câble d'installation massif, Cat.6A, UTP, 25.16.8579 Module pour Keystones, double, 26.11.0337 ROLINE Keystone Cat. 6A, non blindé, 26.11.0356/.0357 ROLINE de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, 21.15.2705 ROLINE Câble Patch UTP, Cat.6A, LSOH, gris, 5m

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

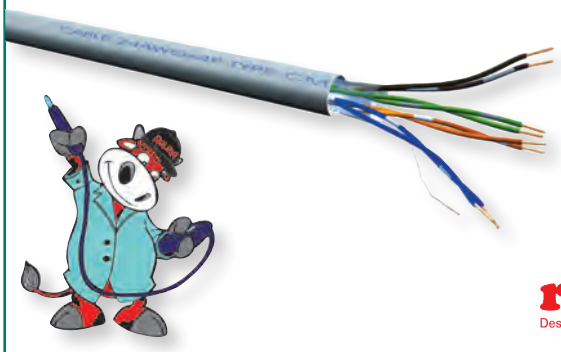


roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, 100 m	21.15.1684
ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, **LSOH***	21.15.1686
ROLINE Câble UTP rigide Cat.6A (Classe EA) rigide, 300 m	21.15.1685
ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) rigide, **LSOH***	21.15.1687
ROLINE Câble UTP Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit, fils tressés, 300 m	21.15.1682

ROLINE Câbles S/FTP Cat.6A (Classe EA), rigide, tresse

- La solution pour un câblage structuré des bâtiments avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Câble d'installation blindé (PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, massif ou fils tressés, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Classe de protection d'incendie (fils rigides): Eca
- Nous recommandons pour un câblage Cat.6a blindé structuré l'utilisation des composants suivants: 21.15.0883 ROLINE Câble d'installation, rigide, Cat.6A, S/FTP, 25.16.8579 ROLINE Module double pour Keystones, 26.11.0367 ROLINE Keystones Cat.6A, blindées, 26.11.0359/.0360 ROLINE Panneau pour Keystones 19", 24 places, 21.15.2805 ROLINE Câble Patch S/FTP, Cat.6A, gris, 5m






roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble Cat.6A (Classe EA) S/FTP rigide LSOH, 100 m	21.15.0883
ROLINE Câble Cat.6A (Classe EA) S/FTP rigide LSOH, 300 m	21.15.0884
ROLINE Câble S/FTP Cat.6A (Classe EA) fils tressés, 300 m	21.15.0882

ROLINE Câbles S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide

- Câble de connexion pour un câblage structuré des bâtiments
- Impédance: 100 Ohm
- 100 mètres sur bobine
- 3P certified
- Structure: 8 lignes, fils rigide, AWG23 / cuivre
- Blindage par paire: feuille d'aluminium
- Blindage total: tresse de cuivre étamé
- Classe de protection incendie (fils rigides): Eca



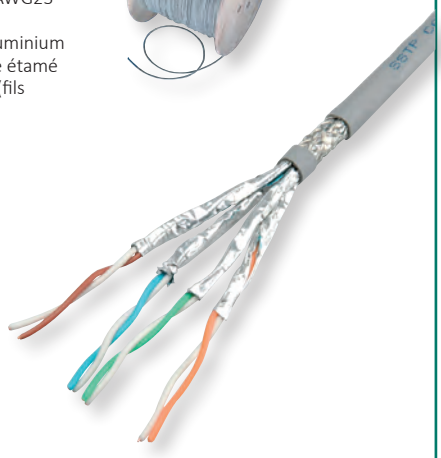

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide, 100m	21.15.0001
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide, 300m	21.15.0003
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide **LSOH***, 100m	21.15.0002
ROLINE Câble S/FTP (PiMF) Cat.7 (Classe F) rigide **LSOH***, 300m	21.15.0004

Cordons ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH

Cat.8 Class I | S/FTP

La catégorie 8, le standard dans le câblage Twisted-Pair des générations futures, permet une transmission des données jusqu'à 4 fois plus rapide sur les mêmes câbles, et soutient les applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes distances.

- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Boîtiers RJ45 en zinc moulé sous pression
- Catégorie 8.1, prévu pour les transmissions de 10 GBit à 40 GBit
- Compatibles PoE
- Connecteurs de grande qualité à contacts dorés
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568 standard
- Structure: 4 paires en cuivre solide, complètement blindé, blindage par paire par feuille d'aluminium



roline Designed for Professionals | Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée | DATA CENTER Product

	Référence
ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 1 m	21.15.1851
Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 2 m	21.15.1852
Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) solide LSOH, jaune, 3 m	21.15.1853

Cordons ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH

Cat.8 Class I | S/FTP

La catégorie 8, le standard dans le câblage Twisted-Pair des générations futures, permet une transmission des données jusqu'à 4 fois plus rapide sur les mêmes câbles, et soutient les applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes distances.

- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Catégorie 8.1, prévu pour les transmissions de 10 GBit à 40 GBit
- Compatibles PoE
- Impédance de 100 Ohm
- Connecteurs de grande qualité à contacts dorés
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568 standard
- Structure: 4 paires en cuivre tresse, complètement blindé, blindage par paire par feuille d'aluminium



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline Designed for Professionals | DATA CENTER Product

	Référence
ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 1 m	21.15.1861
Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 2 m	21.15.1862
Cordon ROLINE Cat.8 (Classe I) S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 3 m	21.15.1863

ROLINE Câble Cat.8 (Classe I) S/FTP rigide LSOH

Cat.8 Class I | S/FTP

La catégorie 8, le standard dans le câblage Twisted-Pair des générations futures, permet une transmission des données jusqu'à 4 fois plus rapide sur les mêmes câbles, et soutient les applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes distances.

La solution pour un câblage structuré des bâtiments, prévu pour une application dans les centres de données

- Câble d'installation doublement blindé (PiMF)
- Catégorie 8.1, prévu pour les transmissions de 10 GBit à 40 GBit
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: jaune
- Structure: 8 fils, cuivre, massif, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Classe de protection incendie: Eca

roline Designed for Professionals | DATA CENTER Product

	Référence
ROLINE Câble Cat.8 (Classe I) S/FTP rigide LSOH, 100 m	21.15.0005

Nos câbles de catégorie 8 ne sont pas seulement exempts d'halogène et retardateurs de flamme (LSOH), ils sont également certifiés GHMT et sont donc testés pour leur qualité et leurs performances.
Nous recommandons pour un câblage Cat.8 blindé structuré l'utilisation des composants suivants:
21.15.0005 câble ROLINE S/FTP (PiMF), cat.8, rigide, AWG22, LSOH, 24 m; 21.15.1853 cordon ROLINE S/FTP (PiMF) Cat.8, LSOH, rigide, jaune, 3 m; 21.15.1863 cordon ROLINE S/FTP (PiMF) Cat.8, LSOH, tresse, jaune, 3 m; 26.11.0381 ROLINE Cat.8 Keystone, blindé, sans outil, argent

Cette combinaison de produits a été mesurée chez GHMT AG, un laboratoire d'essais agréé, dans le canal à 2 connecteurs (30 m), en cuivre, classe I jusqu'à 2 GHz. (Certificat n ° z5236c-18-D).



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

ROLINE Connecteur RJ45 à assembler Cat.8 (Classe I)

Confection simple sans outillage

- Connecteur RJ-45 à confectionner, 8 fils pour AWG 22-24 solide (AWG 23-26 en tresse jusqu'à Cat.6A)
- Cat.8.1, du 10 GBit/s au 40 Gbit/s
- Comprend 2 parties, confection très simple- sans outillage spécial
- Boîtier en Zinc pouvant être utilisé en milieu industriel
- Blindage total avec contact à 360°
- Pour câble de diamètre de 5,6- 8,5 mm

Applications possibles

- Un cordon réseau étant abîmé, il est possible de le réparer simplement et rapidement sans outillage.
- Confection de câbles rigides pour un raccordement sur de longues distances sans perte de qualité.





roline Designed for Professionals | DATA CENTER Product


	Référence
ROLINE Connecteur RJ45 à assembler Cat.8 (Classe I)	21.17.3086

ROLINE Keystone Cat.8 (Classe I), blindé, sans outil

Module Keystone de ROLINE de Cat.8 - l'idéal pour la mise en place dans les réseaux 10/25/40 Gigabit Ethernet avec une largeur de bande de 2000 MHz.

- Le raccordement du câble au module est réalisé sans outillage- les fils sont simplement passés dans le guide, le module est refermé et pressé- fini!
- Cat.8.1, du 10 GBit/s au 40 Gbit/s
- Keystone pour AWG 22-24 solide (AWG 23- 26 en tresse jusqu'à Cat.6A)
- Blindage total avec contact à 360°
- Pour câble de diamètre de 5,6- 8,5 mm
- Le module est équipé de codes de couleur selon EIA / TIA 568
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, nickelé
- Les modules Keystone sont mis en place dans les panneaux de brassage ROLINE 19" (26.11.0360 en noir, 26.11.0359 en gris clair) ou intégrés dans un module double 25.16.8579.

Nous recommandons pour un câblage de Cat.8 blindé structuré l'utilisation des composants suivants:
21.15.0005 câble ROLINE S/FTP (PiMF), cat.8, rigide, AWG22, LSOH, 24 m; 21.15.1853 cordon ROLINE S/FTP (PiMF) Cat.8, LSOH, rigide, jaune, 3 m; 21.15.1863 cordon ROLINE S/FTP (PiMF) Cat.8, LSOH, tresse, jaune, 3 m; 26.11.0381 ROLINE Cat.8 Keystone, blindé, sans outil, argent
Cette combinaison de produits a été mesurée chez GHMT AG, un laboratoire d'essais agréé, dans le canal à 2 connecteurs (30 m), en cuivre, classe I jusqu'à 2 GHz. (Certificat n ° z5236c-18-D).



roline Designed for Professionals | DATA CENTER Product | Tool-free

	Référence
ROLINE Keystone Cat.8 (Classe I), blindé, sans outil, argent	26.11.0381

KERPEN Megaline SPACE High-Speed Wire Performance

Les câbles SPACE de LEONI-KERPEN

MegaLine D1-20 SF/U H anti halogène pour câblage Cat. 5e
- Code de couleur: blc bleu, blc orange, blc vert, blc brun


MegaLine Slim 600 S/F AWG26/1 4P anti halogène pour câblage domestique
- Débits de données jusqu'à 10 Gbit/s
- Adapté au VoIP et PoE
- Pour des distance jusqu'à 65m
- Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, blc/vert, blc/brun

MegaLine F6-90 S/F H anti halogène pour câblage Cat. 7
- Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, blc/vert, blc/brun

MegaLine F10-130 S/F H anti halogène pour câblage Cat. 7A
- Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, blc/vert, blc/brun

MegaLine F10-120 S/F PUR anti halogène pour câblage Cat. 7A
- Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, blc/vert, blc/brun
- Résistant à l'huile

MegaLine G12-150 S/F H anti halogène pour câblage Cat. 8
- Excellent NEXT, faible perte de signal, excellentes propriétés de blindage
- Code de couleur: blc/bleu, blc/orange, blc/vert, blc/brun

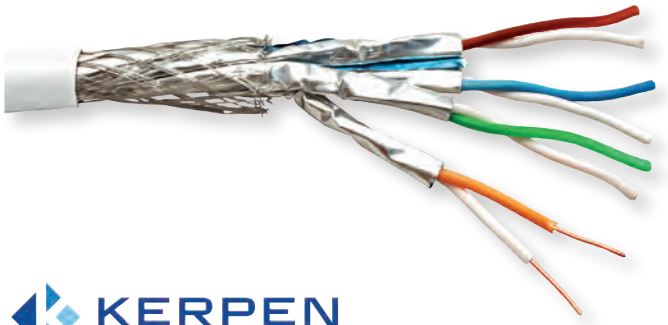





	Référence
KERPEN MegaLine D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, rouleau de 1000m	21.15.5516
KERPEN MegaLine Slim 600 S/F AWG 26/1 4P, blanc, rouleau de 350 m	21.15.8819
KERPEN MegaLine F6-90 S/F H AWG 23 4P, rouleau de 1000m	21.15.7772
KERPEN MegaLine F10-130 S/F H AWG 22 4P, rouleau de 1000m	21.15.8802
KERPEN MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, rouleau de 1000 m	21.15.8812
KERPEN MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, rouleau de 1000m	21.15.8804

Remarque: photo non-contractuelle

Référence	Manteau	Résistant au feu	Pas de fumée	Catégorie	Blindage	Fils	AWG	Ø en mm	Fréq. max.	Classe de protection
21.15.5516	PVC	oui	oui	5e	SF/UTP	8	26 Tresse	5,5	200 MHz	-
21.15.8819	anti halogène	oui	oui	7	PiMF	8	26 Rigide	5,8	600 MHz	Dca
21.15.7772	anti halogène	oui	oui	7	PiMF	8	23 Rigide	7,5	1000 MHz	Dca
21.15.8802	anti halogène	oui	oui	7A	PiMF	8	22 Rigide	8,6	1300 MHz	Dca
21.15.8812	PUR anti halogène	oui	oui	7A	PiMF	8	26 Tresse	6,4	1200 MHz	-
21.15.8804	anti halogène	oui	oui	8	PiMF	8	22 Rigide	8,6	1500 MHz	Dca

DRAKA Câbles de données Cat.7 et 8

Câbles anti-halogène UC300 S24 F/UTP et UC300 HS24 Cat.5e
- UC300 HS24 avec double blindage (feuille et tresse)
- Code de couleur: blanc bleu/bleu blanc, blanc orange/orange blanc, blanc vert/vert blanc, blanc marron/marron blanc


UC900 SS23 Cat.7
- Blindage de chaque paire et blindage global
- Code de couleur: blanc bleu/bleu blanc, blanc orange/orange blanc, blanc vert/vert blanc, blanc marron/marron blanc
- **UC900PE: prévu pour le câblage extérieur !**
- **Remarque**: les longueurs au mètre ou sur demande ne peuvent être reprises !


Draka
Draka Comteq | Multimedia Cable







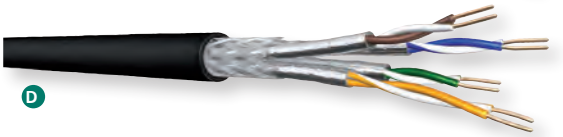

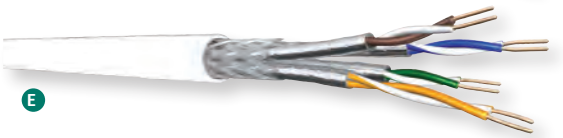

	Référence
DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m	21.05.4011
DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 500m	21.05.4012
DRAKA UC300 S24 Câble F/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 1000m	21.05.4013
DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 100m	21.05.4021
DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 500m	21.05.4022
DRAKA UC300 HS24 Câble SF/UTP-H AWG24 gris, rouleau de 1000m	21.05.4023
DRAKA UC900 SS23 Câble S/FTP-H AWG23 orange, Cca, rouleau de 500m	21.05.4047
DRAKA UC900 SS23 Câble S/FTP-H AWG23 orange, Cca, rouleau de 1000m	21.05.4048
DRAKA UC900PE SS23 Câble S/STP AWG 23 noir, au mètre	21.05.4036
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22	21.05.4075
DRAKA UC2000/UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP H AWG 22	21.05.4076
DRAKA UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF blanc, rouleau de 100m	21.05.4081
DRAKA UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF blanc, rouleau de 350m	21.05.4082

Référence	Manteau	Résistant au feu	Pas de fumée	Catégorie	Blindage	Fils	AWG	Ø en mm	Fréq. max.	Classe de protection	Photo
21.05.4011/12/13	anti halogène	oui	oui	5e	F/UTP	8	24 Rigide	5,9	300 MHz	Eca	A
21.05.4021/22/23	anti halogène	oui	oui	5e	SF/UTP	8	24 Rigide	6,4	300 MHz	Eca	B
21.05.4047/48	anti halogène	oui	oui	7	PiMF	8	23 Rigide	7,5	900 MHz	Cca	C
21.05.4036	PE	non	non	7	PiMF	8	23 Rigide	8,4	900 MHz	-	D
21.05.4075/76	anti halogène	oui	oui	8.2	PiMF	8	22 Rigide	8,5	2000 MHz	Dca	-
21.05.4081/82	anti halogène	oui	oui	7	PiMF	8	26 Rigide	5,8	600 MHz	Dca	E

VALUE Protecteur anti-poussière pour prises RJ45

- Pour protéger les prises RJ45 et les panneaux de brassage contre la poussière lorsque les ports ne sont pas utilisés.
- Matériau : PVC
- Couleur : Noir
- Contenu : 10 pièces

NEW



	Référence
VALUE Protecteur anti-poussière pour prises RJ45, 10 pièces, noir	26.99.0322

VALUE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 24P, non blindé

- 24 ports RJ-45 non blindés
- Le panneau correspond aux normes d'un link Cat. 5e selon EIA/TIA 568 TSB40a
- Raccordement des câbles par l'arrière réalisé grâce aux pinces LSA (code de couleur imprimé selon la norme EIA/TIA 568 A/B)

DATA CENTER Product



	Référence
VALUE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 24P, non blindé, noir	26.99.0349

VALUE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 24P, blindé

- 24 ports RJ-45 blindés
- Le panneau correspond aux normes d'un link Cat. 5e selon EIA/TIA 568 TSB40a
- Raccordement des câbles par l'arrière réalisé grâce aux pinces LSA (code de couleur imprimé selon la norme EIA/TIA 568)
- Boîtier et couvercle en acier
- Couleur: noire

DATA CENTER Product





	Référence
VALUE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 24P, blindé, noir	26.99.0328
VALUE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 24P, blindé, gris	26.99.0329

VALUE Panneaux de brassage non blindé 19" Cat.6 (Classe E)

Le panneau de brassage VALUE Cat. 6 / classe E est idéal pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit.

- Le raccordement à l'arrière du panneau se réalise grâce à la technique LSA
- Un code de couleurs selon les normes EIA / TIA 568 facilite le montage
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
- Câble rigide UTP cat. 6 / classe E (Réf. 21.99.0995) de VALUE, boîtiers de raccord. cat. 6 / classe E (Réf. 25.99.8392) de VALUE, panneau de brassage 19" UTP cat. 6 / classe E (Réf. 26.99.0362) de VALUE ainsi que les câbles Patch UTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.99.1566) de VALUE.



DATA CENTER Product





	Référence
VALUE Panneau de brassage 19" Cat.6 (Classe E), 24 ports, non blindé, noir	26.99.0362
VALUE Panneau de brassage 19" Cat.6 (Classe E), 24 ports, non blindé, gris	26.99.0355

VALUE Panneaux de brassage Cat.6 (Classe E) 19", 24 ports, STP

- Le panneau de brassage VALUE Cat. 6/ Classe E 19" satisfait les exigences de la Cat. 6/Classe E en lien permanent et est idéal pour les réseaux Gigabit Ethernet
- Raccordement des câbles par l'arrière par pince LSAplus avec code de couleur imprimé selon EIA/TIA568A
- Boîtier et couvercle en acier
- Couleur: noir / gris clair

DATA CENTER Product






	Référence
VALUE Panneau de brassage Cat.6 (Classe E) 19", 24 ports, STP, noir	26.99.0353
VALUE Panneau de brassage Cat.6 (Classe E) 19", 24 ports, STP, gris	26.99.0354

VALUE Panneau de brassage Cat.6A (Classe EA) 19", 24 ports, non blindé

- Le panneau de brassage VALUE Cat.6a 19" répond aux exigences de la Cat. 6a / Classe EA en lien permanent et est idéal pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet
- Raccordement des câbles par l'arrière par pince LSAplus avec code de couleur imprimé selon EIA/TIA568
- Panneaux et cadres en acier
- Couleur: noir

DATA CENTER Product



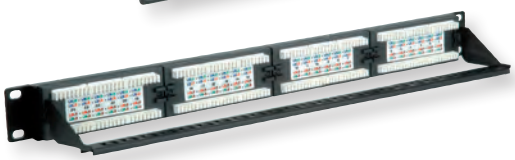

	Référence
VALUE Panneau de brassage Cat.6A (Classe EA) 19", 24 ports, UTP, noir	26.99.0357

VALUE Panneaux de brassage Cat.6A (Classe EA) 19", 24 ports, STP

- Le panneau de brassage VALUE Cat.6a 19" satisfait les exigences de la Cat. 6/Classe EA en lien permanent et est idéal pour les réseaux 10 Gigabit Ethernet
- Raccordement des câbles par l'arrière par pince LSAplus avec code de couleur imprimé selon EIA/TIA568A
- Boîtier et couvercle en acier
- Couleur: noir



DATA CENTER Product






	Référence
VALUE Panneau de brassage Cat.6A (Classe EA) 19", 24 ports, STP, noir	26.99.0360
VALUE Panneau de brassage Cat.6A (Classe EA) 19", 24 ports, STP, gris	26.99.0361

ROLINE Panneaux de brassage 19“ Cat.5e (Classe D), 24P, non blindés

- Les panneaux de brassage répondent au standard EIA/TIA 568 TSB40a, catégorie 5e
- Raccordement des câbles à l’arrière réalisé grâce aux pinces coupantes LSA-plus
- Code couleur imprimé sur le panneau selon la norme EIA/TIA 568
- Couleur: noir, gris clair

Nous conseillons pour la réalisation d’un câblage structuré non-blindé l’utilisation des éléments suivants:
Câble solide UTP catégorie 5e (Réf. 21.15.0511) de ROLINE, boîtiers de raccordement catégorie. 5e UTP (Réf. 25.16.8506) de ROLINE, panneaux de brassage 19” catégorie 5e UTP (Réf. 26.11.0349) de ROLINE ainsi que les câbles Patch catégorie 5e UTP (Réf. 21.15.0505) de ROLINE.
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

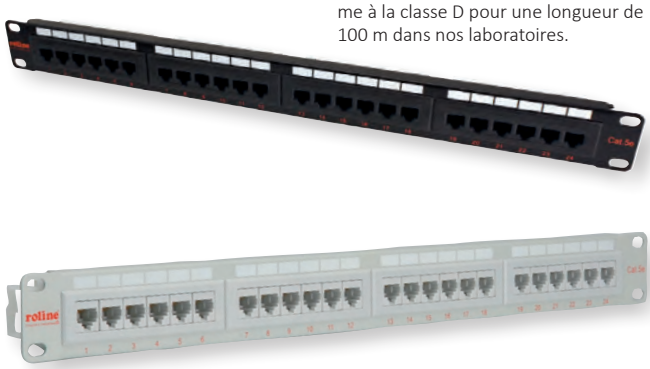

roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Panneau de brassage 19“ Cat. 5e UTP, 24 ports, noir	26.11.0349
ROLINE Panneau de brassage 19“ Cat. 5e UTP, 24 ports, gris clair	26.11.0347

ROLINE Panneaux de brassage 19“ Cat.5e (Classe D), 24P, blindés

- Les panneaux 19” ROLINE blindés de Cat. 5e sont disponibles en version 24 ports
- Ces panneaux répondent au standard EIA / TIA 568 Cat. 5e TSB40A
- Raccordement des câbles à l’arrière du panneau par le système LSA-plus avec code de couleur imprimé sur le dessus, répondant à la norme EIA / TIA 568
- Boîtier et couvercle en tôle d’acier, couleur gris/noir

Nous conseillons pour la réalisation d’un câblage structuré blindé l’utilisation des éléments suivants:
Câble solide S/FTP catégorie 5e (Réf. 21.15.0020) de ROLINE, boîtiers de raccordement Cat.5e STP (Réf. 25.16.8487) de ROLINE, panneaux de brassage 19” catégorie 5e STP (Réf. 26.11.0329) de ROLINE ainsi que les câbles Patch Cat.5e S/FTP (Réf. 21.15.0305) de ROLINE.
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.



roline®
Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Panneau de brassage 19“, 1 UH, 24x RJ45, cat.5e, noir	26.11.0328
ROLINE Panneau de brassage 19“, 1 UH, 24x RJ-45, cat.5e, gris	26.11.0329

ROLINE Panneaux de brassage 19“ Cat.6 (Classe E), 24P, non blindés

DATA CENTER Product

Les panneaux de brassage ROLINE catégorie 6 / classe E respectent les standards exigés pour un lien permanent catégorie 6 / classe E. Ils sont idéaux pour l’utilisation dans les réseaux Gigabit.
- Le raccordement à l’arrière du panneau se réalise grâce à la technique LSA.
- Un code de couleurs selon les normes EIA / TIA 568A facilite le montage.
- Couleur: gris clair, noir

Nous conseillons pour la réalisation d’un câblage structuré l’utilisation des éléments suivants:
21.15.0990 ROLINE Câble rigide UTP cat.6/ classe E,
25.16.8494 / 25.16.8394 ROLINE embase / boîtier de raccordement cat.6/classe E,
26.11.0355 / 26.11.0362 ROLINE panneau de brassage 19” cat.6/classe E, gris / noir
21.15.0935 ROLINE Câble Patch UTP avec connecteurs RJ-45.
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

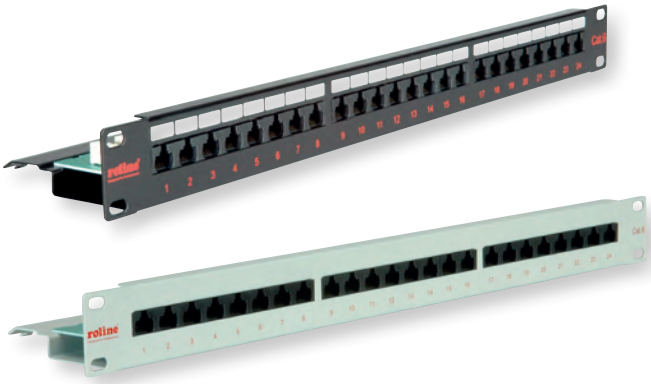

roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Panneau de brassage non blindé 19“ Cat.6 / classe E noir	26.11.0362
ROLINE Panneau de brassage non blindé 19“ Cat.6 / classe E gris	26.11.0355

ROLINE Panneaux de brassage 19“ Cat.6 (Classe E), 24P, blindés

DATA CENTER Product

Les panneaux de brassage ROLINE catégorie 6 / classe E respectent les standards exigés pour un lien permanent catégorie 6 / classe E. Ils sont idéaux pour l’utilisation dans les réseaux Gigabit.
- Le raccordement à l’arrière du panneau se réalise grâce à la technique LSA.
- Un code de couleurs selon les normes EIA / TIA 568A facilite le montage.
- Couleur: gris clair, noir

Nous conseillons pour la réalisation d’un câblage structuré l’utilisation des éléments suivants:
21.15.0890 ROLINE Câble rigide S/FTP cat.6/classe E
25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Boîtier / embase de raccordement cat.6/classe E
26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Panneau de brassage 19” cat.6/classe E gris / noir
21.15.0835 ROLINE Câble Patch S/FTP avec connecteurs RJ-45
Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m par un laboratoire GHMT AG (rapports de test N°. z2364b-10-D / z2365b-10-D).




roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Panneau de brassage blindé 19“ Cat.6 / classe E noir	26.11.0361
ROLINE Panneau de brassage blindé 19“ Cat.6 / classe E gris	26.11.0351

ROLINE Panneaux de brassage 19“ pour Keystones, 24 ports

Panneau de brassage 19“ pour modules Keystones, de qualité !
- Le système est composé d‘un panneau et de modules non-blindés
- Raccordement des câbles aux modules via technique LSA
- **Remarque: Le panneau est livré vide, les modules Keystones sont à commander séparément**

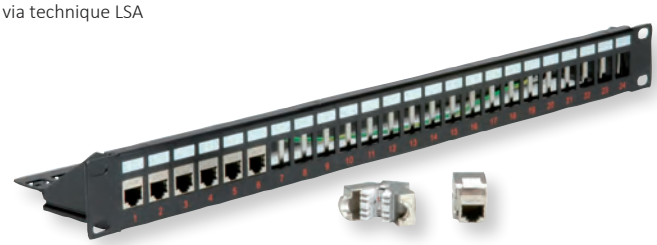

	Référence
ROLINE Panneau de brassage 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris	26.11.0356
ROLINE Panneau de brassage 19“ pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir	26.11.0357
ROLINE Panneau de brassage 19“ pour Keystone, 24 ports blindé, gris	26.11.0359
ROLINE Panneau de brassage 19“ pour Keystone, 24 ports blindés, noir	26.11.0360

TELEGÄRTNER Panneau de brassage 19“ Cat.5e (Classe D), 24 ports

- Panneau de brassage 19“ catégorie 5e avec 24 prises pour modules RJ45 blindés
- Montage des câbles par pince coupante LSAPlus, code couleur suivant EIA / TIA 568 imprimé sur le dessus
- Raccordement du blindage directement sur la carte électronique (grande surface de contact)
- Cache avec système de fermeture rapide, câble de mise à la terre pré installé
- Comprend: Panneau, bandes de fixation



	Référence
TELEGÄRTNER Panneau de brassage 19“ Cat.5e (Classe D), 1UH, 24 ports	26.11.0523

ROLINE Panneaux de brassage Cat.5e (Classe D), 8 ports

- Les panneaux de brassage ROLINE pour montage mural offrent des performances de la catégorie 5e grâce à leurs cartes électroniques de haute technologie; ils répondent aux normes EIA / TIA 568, cat. 5e, TSB-40A
- Connexion des câbles selon la technique LSA plus, avec code couleur imprimé, répondant aux spécifications EIA / TIA 568
- Grande surface de contact du blindage et de la prise de soulagement de traction sur la borne métallique
- Boîtier et couvercle: tôle d‘acier



	Référence
ROLINE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 8 ports, noir	26.11.0310
ROLINE Panneau de brassage Cat.5e (Classe D), 8 ports, gris	26.11.0304

TELEGÄRTNER Panneaux de brassage modulaires Cat.6A (Classe EA)

Panneau de brassage Cat. 6A / classe EA (selon ISO/IEC) pour modules RJ45 blindés
- Permet la transmission de données jusqu‘à 500 MHz sur toutes les paires
- Les propriétés de transmission respectent les normes EIA/TIA TSB-40 / ISO/IEC DIS 11801
- Les câbles sont raccordés par pince coupante type LSA-plus, code couleur imprimé sur le dessus conformément à la norme EIA / TIA 568
- Raccordement du blindage directement sur la carte électronique (grande surface de contact)



	Référence
Panneau de brassage 19“, 1U Cat.6A (Cl. EA) (ISO/IEC), 16 ports	26.11.0517
Panneau de brassage 19“ MPP24, 1U, Cat.6A (Cl. EA) (ISO/IEC), 24 ports, gris cl.	26.11.0526
Panneau de brassage 19“ MPP24, 1U, Cat.6A (Cl. EA) (ISO/IEC), 24 ports, noir	26.11.0527
Panneau de brassage mural Cat.6A (Classe EA), 6 ports	26.11.0506
Panneau de brassage mural Cat.6A (Classe EA), 12 ports	26.11.0508
Panneau de brassage mural Cat.6A (Classe EA), 24 ports	26.11.0510

ROLINE Panneau de brassage 10“ Cat.6A (Classe EA) , 12 ports, blindé

- Les panneaux de brassage 10“ occupent une place de plus en plus importante dans les petites installations de réseaux
- Ils répondent aux normes cat. 6A
- Connexion des câbles selon le principe du couper / serrer LSA plus, avec code couleur imprimé, répondant aux spécifications EIA / TIA 568



	Référence
ROLINE Panneau de brassage 10“ Cat.6A (Classe EA) , 12 ports, gris	26.11.0316

BTR Panneau 19“ modulaire Cat.6 / Classe E, 24 ports

- BTR E-DAT C6 Panneau de brassage prévu pour des transferts jusqu‘à 500MHz
- Panneau 19“ 1UH en aluminium anodisé, avec 24 connecteurs RJ45
- Raccordement des câbles se fait via technique LSA (AWG 22-24). Code couleur imprimé selon TIA/EIA 568A
- Les fils sont mis en place sans avoir besoin d‘être dénudés
- Compatible Power-over-Ethernet (PoE, PoE+ et UPoE)
- Tous les modules sont reliés à une prise de terre
- Testé et certifié par GHMT selon la Cat. 6





	Référence
BTR Panneau 19“ modulaire C6 1UH Cat.6/CLASS E 24 ports	26.11.0529

VALUE Embase double blindés Cat.6 (Classe E)

- Les boîtiers de raccordement VALUE cat. 6 / classe E respectent les standards exigés pour un lien permanent cat. 6 / classe E. Ils sont idéaux pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit.
- Les boîtiers de raccordement blindés en métal offrent une grande sécurité vis à vis des influx.
- L'installation est réalisée grâce aux pinces LSA plus avec un code de couleur imprimé sur le dessus des connecteurs. Inclinaison à 45°. Les boîtiers sont composés de 2 ports RJ45.



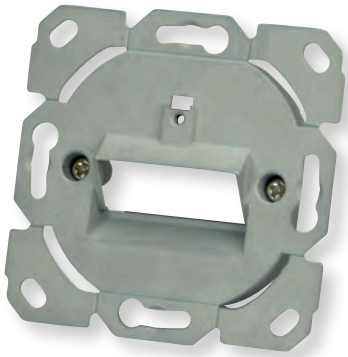



roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Embase double Cat.6A (Classe EA), STP, blanc pur	25.16.8490

TELEGÄRTNER AMJ45 Boîtiers / Embases

- Idéaux pour le montage sur embase ou dans des canaux de câbles
- Combinables avec les caches de protection de divers fabricants en utilisant une prise AMJ45 sans plaque centrale. Jusqu'à 3 prises peuvent ainsi être montées dans une prise de sol
- Le câble peut être installé dans 8 directions possibles (par pas de 45°) et la prise de terre dans chacun des 4 coins de la prise
- Mise en contact et soulagement des câbles par 2 bagues (en Cat.6/1 bague en Cat.5e) séparées et fixées pour la gaine et le blindage
- Montage possible verticalement et horizontalement dans les canaux d'appui grâce à l'introduction variable des câbles
- Très faible épaisseur: montage sans problème dans les prises de sol grâce à l'introduction latérale des câbles à l'intérieur de la prise
- Boîtiers métalliques au blindage total
- L'embase est indispensable pour le montage du boîtier
- Le support universel de montage pour canal d'appui permet une installation aisée et peu encombrante des prises dans les canaux
- Conviennent pour les systèmes de canaux de différents fabricants
- La fixation s'effectue sur les oeillets en C, les rails par pas de 35mm
- Propriétés: répondent aux normes des techniques de transmission d'un canal de Classe D/E (distance totale) d'après ISO / IEC 11801 révision 2




Telegärtner
KARL GÄRTNER GMBH

		Référence
Embase AMJ45 2x RJ45 Cat.5e (Classe D) blanc alpin	(A+B+C)	25.16.8550
Embase AMJ45 sans plaque centrale 2x RJ45 Cat.5e (Classe D)		25.16.8552
Embase AMJ45 2x RJ45 Cat.6/Classe E blanc alpin	(A+B+C)	25.16.8650
Embase AMJ45 sans plaque centrale 2x RJ45 Cat.6 (Classe E)	(A+C)	25.16.8652
Boîtier pour AMJ45 blanc alpin	(D+F)	25.16.8555
Cache 80x80mm blanc alpin	H	25.16.8560
Cache double 151x80mm blanc alpin	G	25.16.8565
Support universel de montage pour canal d'appui	E	25.16.8557
Rail de guidage pour boîtier	I	25.16.8558

VALUE Embase double Cat.6A (Classe EA), STP

- Les embases de raccordement VALUE Cat. 6a sont idéales pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit.
- Elles respectent les standards exigés pour un lien permanent Cat. 6a / Class EA
- L'installation est réalisée grâce aux pinces LSA plus avec un code de couleur imprimé sur le dessus des connecteurs selon EIA / TIA 568
- Equipées de 2 prises inclinées à 45° (raccordement horizontal)
- Les boîtiers en métal blindé offrent une grande sécurité vis à vis des influx.

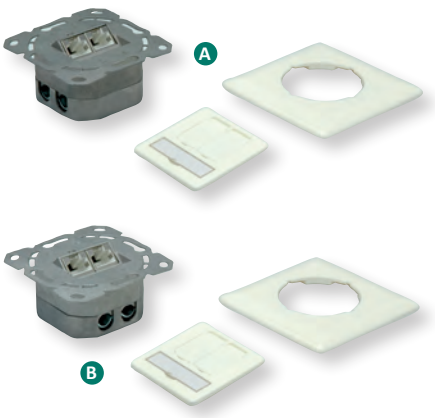


		Référence
VALUE Embase double Cat.6A (Classe EA), STP, horiz., blanc pur	A	25.99.8490
VALUE Embase double Cat.6A (Classe EA), STP, vertical, blanc pur	B	25.99.8491

TELEGÄRTNER AMJ45 Embase Cat.6A

Ces boîtiers de raccordement sont prévus pour une vitesse de transfert atteignant 500MHz (sur toutes les combinaisons de paires); les caractéristiques techniques de transfert correspondent aux normes EIA / TIA TSB-40 & ISO / IEC DIS 11801.

- Installation via pinces LSA



Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré d'utiliser les éléments suivants:
21.15.7772 Câble d'installation LEONI KERPEN MegaLineF6-90 S/F 4P,
25.16.8688 TELEGÄRTNER **Embase double AMJ45 2x RJ-45 Cat.6A**,
26.11.0526 TELEGÄRTNER Panneau de brassage 19'' MPP24-HS,
21.08.9250 LEONI KERPEN Cordon MegaLine E5-70 S/F, connecteurs HiRose TM21.
Cette combinaison de produits a été testée en laboratoire selon la classe EA dans un canal de 100 m.


Telegärtner
KARL GÄRTNER GMBH


		Référence
Embase AMJ45 UP/50 2x RJ-45 Cat.6A, blanc alpin	A+B+C	25.16.8688
Embase AMJ45 UP/50 2x RJ-45 Cat.6A, blanc perlé	A+B+C	25.16.8689
Embase double AMJ45 sans plaque centrale, Cat.6A (Classe EA)	A+C	25.16.8687


ROLINE / VALUE Keystones, sans outil

Tool-free


La solution de faible coût pour un câblage Cat. 6 / Cat. 6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s!
- Raccordement des câbles aux modules via technique LSA
- Toolless- Mise en place sans outil ni pince: les fils sont simplementmis en place dans le Keystone qui est fermé par simple pression
- Modules équipés de codes de couleur selon EIA / TIA 568 A et 568 B
- Modèle 26.99.0375 : Keystone de format particulièrement étroit












		Référence
VALUE Keystone Cat.6 (Classe E) , non-blindé, sans outillage, blanc	A	26.99.0363
VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, non-blindé, sans outil, blanc	B	26.99.0377
VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil	C	26.99.0366
VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil	D	26.99.0378
VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), blindé, sans outil, SLIM	E	26.99.0375
VALUE Boîtier mural pour 4 Keystones, noir		26.99.0330
Panneau de brassage pour Keystones 8 ports, non-blindé, noir		26.99.0331
VALUE Panneau de brassage pour Keystones 12 ports, noir		26.99.0332
ROLINE Module pour Keystones, x2	F	25.16.8579
ROLINE Boîtier module, blanc	G	25.16.8484
VALUE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 1 Keystone		21.99.3008
VALUE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 2 Keystones		21.99.3009
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir		26.11.0357
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris		26.11.0356
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindés, noir		26.11.0360
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindé, gris		26.11.0359

VALUE Adaptateurs pour rail DIN, vides

Adaptateur pour rail DIN, pour la mise en place de module keystone ou de coupleur
- Compatible avec par exemple VALUE Keystone Cat.6A STP 26.99.0366 ou VALUE Keystone Cat.6A UTP 26.99.0363
- Comprend: 1x Adaptateur



	Référence
VALUE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 1 Keystone	21.99.3008
VALUE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 2 Keystones	21.99.3009

VALUE Boîtier mural pour Keystones

Boîtier mural à 4 ports pour la mise en place de Keystones et pour le raccordement de câbles.
- Compatible avec tous les connecteurs Snap-In (Keystones), pouvant être facilement insérés/enlevés par simple clic
- Boîte pour 4 modules, avec couvercle
- Ouvertures de câbles à l'avant protégées par un capot rabattable et à l'arrière par un capot anti-poussière
- Peu encombrant, facile à monter
- Remarque: Les modules Keystones ne sont pas inclus. Veuillez les commander séparément.



	Référence
VALUE Boîtier mural pour 4 Keystones, noir	26.99.0330

VALUE Panneaux de brassage pour Keystones

Rack de modules Keystone à 8/12 ports pour montage sur table ou sous table ou montage mural
- Boîtier vide à 8/12 ports
- Idéal pour un montage sur table ou sous table ou pour un montage mural
- Faible encombrement et flexibilité maximale
- Note: Les modules Keystones ne sont pas inclus. A commander séparément!



	Référence
VALUE Panneau de brassage pour Keystones 8 ports, non-blindé, noir	26.99.0331
VALUE Panneau de brassage pour Keystones 12 ports, non-blindé, noir	26.99.0332

VALUE Modules Keystone USB/HDMI


Solution idéale pour le raccordement simple d'appareils périphériques via un panneau, un réservoir au sol ou un autre support de module.
Idéal pour les bureaux à domicile, les salles de conférence, l'utilisation de panneaux, mais aussi pour les réservoirs au sol et les environnements industriels.

25.99.8207 - Module Keystone USB 3.2 Gen 1
- Keystone avec deux prises USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Pour utilisation avec des câbles USB
- Taux de transfert de données maximum jusqu'à 5 Gbits/s

25.99.8210 - Keystone avec prise USB
- Keystone avec prise USB-C F/F de chaque côté
- Taux de transfert de données maximum jusqu'à 5 Gbits/s
- Pour le branchement de câbles USB

25.99.8208 - Module Keystone HDMI
- Keystone avec prise HDMI F/F de chaque côté
- Pour le branchement de câbles HDMI

25.99.8209 - Cache pour Keystone, set de 10 pièces
- Permet de protéger par exemple les ports vides des panneaux de brassage.
- Protège ainsi le panneau de la poussière ou de tout autre dommage.
- Installation facile- il suffit de clipser les modules, pas besoin d'outillage

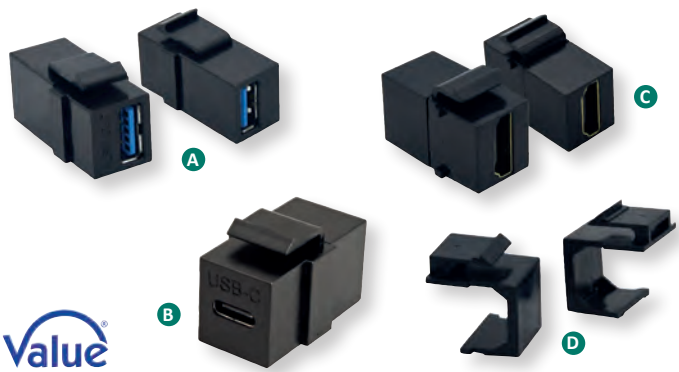

		Référence
VALUE Module Keystone USB-A 3.2 Gen 1, noir	A	25.99.8207
VALUE Module Keystone USB-C 3.2 Gen 1, noir	B	25.99.8210
VALUE Module Keystone HDMI, noir	C	25.99.8208
VALUE Cache pour Keystone, set de 10 pièces, noir	D	25.99.8209

ROLINE Keystones Cat.5e/6/6A

DATA CENTER Product

- Boîtiers de raccordement avec modules Keystone – de qualité ROLINE!
- Pour des taux de transfert de 1000MBit/s
- Idéal pour la mise en place en réseau Gigabit Ethernet
- Le système est composé de boîtier (ou embase) dans lequel sont intégrés les Keystones
- Le montage est réalisé via technique LSAplus avec code couleur selon EIA / TIA 568 (modèle 26.11.0343)
- Le raccordement du câble aux Keystones se fait sans outillage spécial (sauf modèle 26.11.0343)

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage de Cat.5e non-blindé structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0511 ROLINE Câble solide UTP Cat.5e,
25.16.8579 ROLINE Module p. Keystones,
26.11.0343 ROLINE Keystone Cat. 5e, non blindés,
26.11.0356 ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystones UTP, gris clair
21.15.0505 ROLINE Câble Patch Cat. 5e UTP

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage de Cat.6 non-blindé structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0990 ROLINE Câble solide UTP Cat.6,
25.16.8579 ROLINE Module p. Keystones,
26.11.0353 ROLINE Keystone Cat. 6, gris, non blindés,
26.11.0356 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat. 6 UTP,
21.15.0935 ROLINE Câble Patch Cat.6 UTP

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage de Cat.6 blindé structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0890 ROLINE Câble solide S/FTP Cat.6,
25.16.8579 ROLINE Module p. Keystones,
26.11.0358 ROLINE Keystone Cat. 6, argent, blindés,
26.11.0359 ROLINE Panneau de brassage 19" Cat.6 S/FTP,
21.15.0835 ROLINE Câble Patch Cat.6 S/FTP
Cette combinaison de produits a été testée dans nos laboratoires selon la classe E dans un canal de 100m.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage de Cat.6A non-blindé structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.1681 ROLINE Câble solide Cat.6 UTP
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6A, non blindé
25.16.8579 ROLINE Module pour Keystones
26.11.0357/.0356 ROLINE Panneau 19" UTP
21.15.1665 ROLINE Câble Patch Cat.6A UTP
Cette combinaison de produits a été testée dans nos laboratoires selon la classe EA dans un canal de 100m.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage de Cat.6A blindé structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.0881 ROLINE Câble solide Cat.6 S/FTP
26.11.0367 ROLINE Keystone Cat.6A, blindé
25.16.8579 ROLINE Module pour Keystones
26.11.0360/.0359 ROLINE Panneau 19" STP
21.15.0865 ROLINE Câble P. Cat.6A S/FTP
Cette combinaison de produits a été testée dans nos laboratoires selon la classe EA dans un canal de 100m.



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Module Cat.5e (Classe D), RJ-45, non-blindé, gris clair	A	26.11.0343
ROLINE Module Cat.5e (Classe D), RJ-45, noir		26.11.0342
ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, blanc		26.11.0353
ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, noir	B	26.11.0352
ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , blindé, sans outil, argent	C	26.11.0358
ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), non blindé, sans outil, blanc	D	26.11.0337
ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), blindé, sans outil, argent	E	26.11.0367
ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, non-blindé, sans outil, noir		21.17.0320
ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil, argent		21.17.0321
ROLINE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 1 Keystone	F	21.13.1307
ROLINE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 2 Keystones	G	21.13.1308
Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris clair		26.11.0356
Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir		26.11.0357
Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindé, gris clair		26.11.0359
Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindés, noir		26.11.0360
Module pour Keystones, x2	J	25.16.8579
Boîtier module, blanc	K	25.16.8484

ROLINE Adaptateurs pour rail DIN, vide

Adaptateur pour rail DIN, pour la mise en place de module keystone ou de coupleur
- Compatible avec par exemple ROLINE Keystone Cat.6A STP 26.11.0367 ou VALUE Keystone Cat.6A STP 26.99.0366
- Comprend: 1x Adaptateur



	Référence
ROLINE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 1 Keystone	21.13.1307
ROLINE Adaptateur pour rail DIN, vide, pour 2 Keystones	21.13.1308

ROLINE Panneaux de brassage 19" pour Keystones

Panneau de brassage 19" pour modules Keystones, de qualité !
- Le système est composé d'un panneau et de modules non-blindés
- Raccordement des câbles aux modules via technique LSA
- Remarque: Le panneau est livré vide, les modules Keystones sont à commander séparément



	Référence
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris	26.11.0356
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir	26.11.0357
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindé, gris	26.11.0359
ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindés, noir	26.11.0360

ROLINE Keystones Cat.6/6A, sans outil, SLIM

ROLINE Keystones - la qualité pour la mise en place dans les réseaux Gigabit Ethernet - maintenant de forme très étroite.
Utilisation dans des réseaux Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet à largeur de bande de 500 MHz.
- Le branchement des câbles aux Keystones se fait sans outillage- les fils sont simplement passés dans les guides, le module est fermé et pressé- fini!
- Keystones avec code couleur selon EIA / TIA 568
- Les modules Keystone sont mis en place dans des panneaux 19" non blindés (26.11.0357 en noir, 26.11.0356 en gris clair) ou blindés (26.11.0360 en noir, 26.11.0359 en gris clair). Ils peuvent être également intégrés dans les boîtiers de raccordement 25.16.8579.
- Les modules Keystones Cat.6/Classe E 19" correspondent aux propriétés d'un Link Cat.6 / Classe E.
- Les modules Keystones Cat.6A/Classe E 19" correspondent aux propriétés d'un Link Cat.6A / Classe EA



DATA CENTER Product

Adaptateur de rail DIN pour la mise en place d'un Keystone sur une glissière
- Insertion du câble à 45° par le haut ou le bas, direction de 45° vers le bas
- Compensation de potentiel
- Capot de prot. contre la poussière



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, SLIM, noir	26.11.0375
ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), non blindé, sans outil, SLIM, noir	26.11.0376
ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , blindé, sans outil, SLIM, argent	26.11.0377
ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), blindé, sans outil, SLIM, blanc argent	26.11.0378
ROLINE Adaptateur de rail DIN pour module Keystone SLIM, non équipé	26.11.0339

BTR Boîtiers de raccordement et modules E-DAT Cat.6A (Classe EA)

DATA CENTER Product


Solutions pour un câblage en Cat.6A jusqu'à 500 MHz
- Connectique modulaire Cat.6A, RJ45
- Montage facile des câbles de données AWG 26/1- 22/1 (solide) et AWG 26/7-22/7 (tresse) via technique IDC
- Montage sans outil
- Boîtier module en zinc moulé sous pression
- Soulagement de traction avec collier de serrage sur le module (26.11.0652) ou au moyen d'un clip de verrouillage directement sur la pièce de charge (26.11.0642)
- Mise en place des câbles à 180°
- Compatibles avec les panneaux support modules 19", boîtiers pour 12 modules, boîtiers et embases murales avec modules E-DAT ainsi que les adaptateurs DIN

Panneaux support modules 19"
- Les panneaux 19" 1 UH sont disponibles vides (26.11.0651), ou équipés avec 24 modules 24 E-DAT (26.11.0650) ou C6A (26.11.0643)
- Avec attrape-câbles et set de mise à la terre de 0,3m
- Couleur: gris clair, face avant en aluminium anodisé

Boîtiers modules
- Pour la mise en place de 12 modules E-DAT ou C6A
- Avec soulagement de traction sur le socle du boîtier
- Boîtier en acier blanc pur

Boîtiers muraux avec modules E-DAT
- Boîtiers équipés de 2 modules blindés E-DAT à 8 pôles
- Avec fenêtre d'inscription
- Boîtiers et embases de couleur blanc pur (B) ou blanc perlé (BP)
- Avec capot de protection contre la poussière

Adaptateur DIN
- Adaptateur REGplus, vide ou équipé avec un module RJ45 E-DAT, à monter sur des glissières TH35
- Mise en place des câbles à 45° par le dessus, direction de sortie: 45° vers le bas
- Avec capot de protection contre la poussière

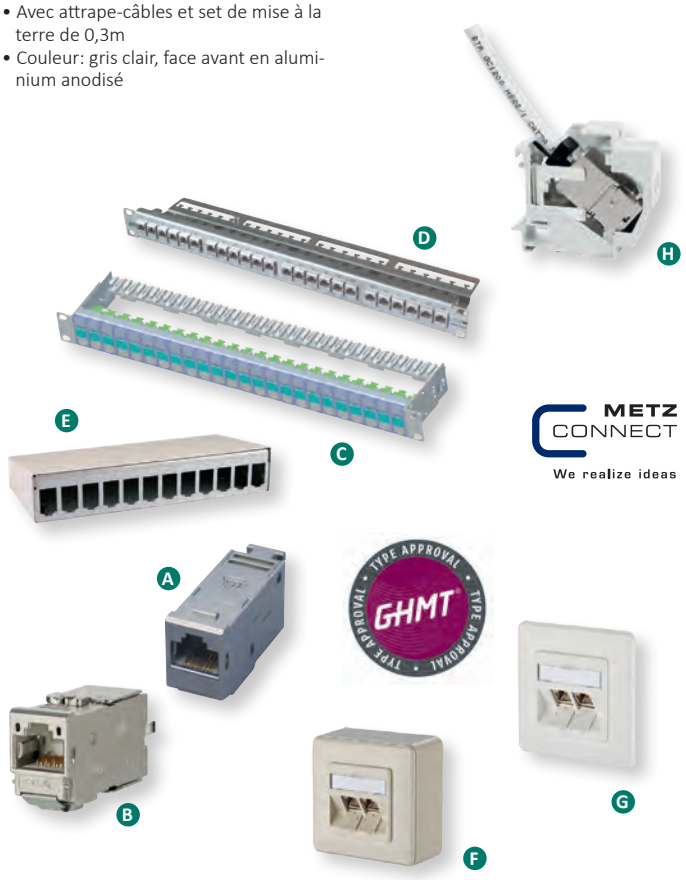

		Référence
BTR Module E-DAT Cat.6A (Classe EA), montage du câble sans outil	A	26.11.0652
BTR Module Cat.6A (Classe EA), 180°, montage du câble sans outil	B	26.11.0642
BTR Panneau 19" 1UH vide pour 24 modules E-DAT	C	26.11.0651
BTR Panneau 19" 1UH équipé de 24 modules E-DAT Cat.6 (Classe E)	D	26.11.0650
BTR Panneau 19" 1UH équipé de 24 modules Cat.6A (Classe EA)		26.11.0643
BTR Boîtier pour 12 modules E-DAT	E	26.11.0653
BTR Prise murale BC module 2 ports E-DAT, Cat.6 (Classe E)	F	26.11.0656
BTR Prise encastrable BC module 2 ports E-DAT, Cat.6 (Classe E)	G	26.11.0658
BTR REGplus Adaptateur pour module de raccordement E-DAT, vide	H	26.11.0659
BTR REGplus Module de raccordement E-DAT sur adaptateur		26.11.0644

TELEGÄRTNER Modules AMJ et AMJ-S Cat.6A (Classe EA)


DATA CENTER Product

La solution haut de gamme pour le câblage de Cat. 6A pour des transferts allant jusqu'à 10Gbit/s
- Modules AMJ et AMJ-S Cat.6A / coupleurs avec système IDC (LSA+)
- Connecteurs femelle RJ- 45 de réelle Cat.6A (testés selon ISO/IEC)
- Soulagement de traction et contact de blindage séparés, de façon à permettre des rayons de courbure plus petits du câble
- Raccordement à la terre plus rapide: connexion directe au câble de mise à la terre à connectique plate (DIN 46342-1; 6,3 mm)
- prévus pour les câbles solides et tresse, de jauge AWG 27 jusqu'à AWG 22
- Compatibles avec les panneaux support modules 19", boîtiers et embases murales ainsi que les adaptateurs DIN

Panneaux support modules 19"
- Les panneaux 19" 1U sont disponibles vides (26.11.0569, 26.11.0571) ou équipés avec 24 modules AMJ Cat.6A (26.11.0568, 26.11.0570), AMJ-S /SL Cat.6A (26.11.0567, 26.11.0566)
- Avec attrape-câbles et set de mise à la terre de 0,3m
- Les panneaux sont disponibles en noir (26.11.0568, 26.11.0569) ou gris clair (26.11.0570, 26.11.0571)

Embases et boîtiers
- Les embases et boîtiers sont livrés sans modules
- Prévus pour la mise en place de 2 modules AMJ ou AMJ-S /AMJ-SL
- Avec capots de protection contre la poussière

Adaptateur DIN
- Adaptateur en métal (TS35 – 25.16.8578), non équipé, pour modules et coupleurs AMJ-S/AMJ/UMJ et Keystones compatibles
- Raccord pour rail DIN (TS45 – 25.16.8580), non équipé, pour modules AMJ-S

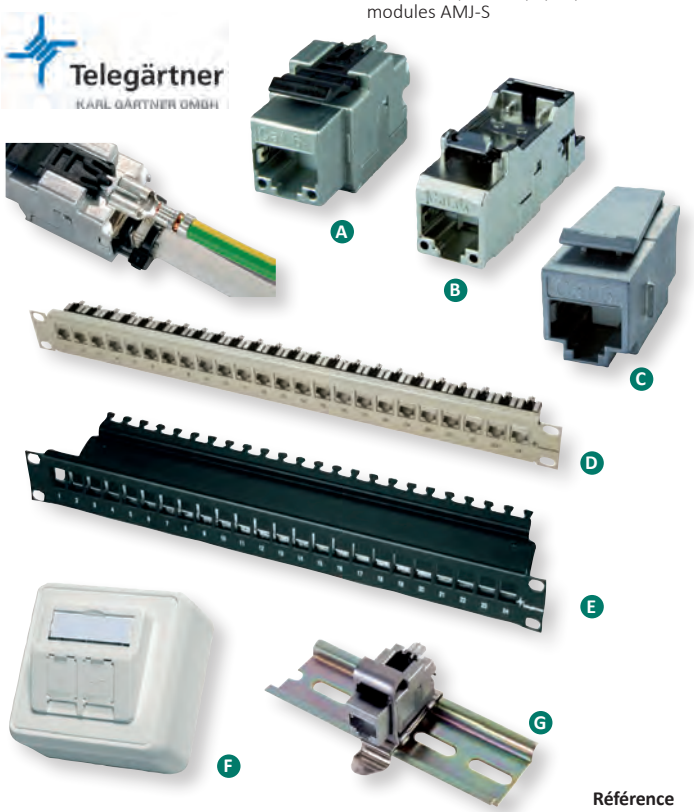

		Référence
TELEGÄRTNER Module AMJ Cat.6A (Classe EA), 2 pièces (selon ISO/IEC)	A	26.11.0572
TELEGÄRTNER Module AMJ-S Cat.6A (Classe EA) (selon ISO/IEC), 2 pièces	B	26.11.0573
TELEGÄRTNER Module AMJ-SL Cat.6A (Classe EA) (selon ISO/IEC), 2 pièces		26.11.0574
TELEGÄRTNER Adaptateur blindé 8 cont. 1:1, Cat.6 (Classe E)	C	21.17.3048
Porte modules 19" 1U équipé de 24 modules AMJ Cat.6A (ISO/IEC), noir		26.11.0568
Porte modules 19" 1U équipé de 24 modules AMJ Cat.6A (ISO/IEC), gris	D	26.11.0570
Porte modules 19" 1U équipé de 24 modules AMJ-S Cat.6A (ISO/IEC), gris		26.11.0567
Porte modules 19" 1U équipé de 24 modules AMJ-SL Cat.6A (ISO/IEC), gris		26.11.0566
TELEGÄRTNER Panneau 19" pour modules, 1 UH vide, noir	E	26.11.0569
TELEGÄRTNER Panneau 19", 1 UH vide, gris		26.11.0571
TELEGÄRTNER Module pour boîtier blanc, 2 prises	F	25.16.8586
TELEGÄRTNER Module pour embase blanc, 2 prises		25.16.8577
TELEGÄRTNER Adaptateur AMJ pour rail DIN, vide	G	25.16.8578
TELEGÄRTNER AMJ Support connecteur rail DIN TS45 non-équipé		25.16.8580

VALUE Connecteurs modulaires Cat.5e / Cat.6/6A


- Connecteurs modulaires blindés et non blindés
- A utiliser avec des cordons de catégories 5e et 6
- Vendus en paquets de 10 / 100



		Référence
VALUE Connecteur modulaire non blindé, Cat.5e (Classe D)	par 10	21.99.3060
VALUE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e (Classe D)	par 10	21.99.3061
VALUE Connecteur modulaire non blindé, Cat.6/6A	par 10	21.99.3062
VALUE Connecteur modulaire blindé, Cat.6/6A	par 10	21.99.3063
VALUE Connecteur modulaire non blindé, Cat.6/6A	**par 100**	21.99.3064
VALUE Connecteur modulaire blindé, Cat.6/6A	**par 100**	21.99.3065

ROLINE Connecteurs modulaires pour fils tressés

- Connecteurs modulaires blindés et non blindés
- A utiliser avec des cordons de catégories 5e et 6
- Vendus en paquets de 10
- Pour fils AWG 26!

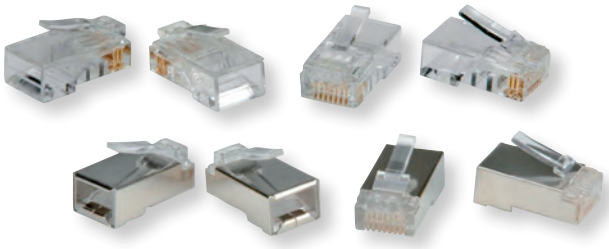

		Référence
ROLINE Connecteur modulaire non-blindé Cat.5e (Classe D)	par 10	12.01.1087
ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e (Classe D)	par 10	12.01.1089
ROLINE Connecteur modulaire non blindé, Cat.6 (Classe E)	par 10	21.17.3060
ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.6 (Classe E)	par 10	21.17.3061

ROLINE Connecteurs modulaires pour fils solides

- Connecteurs modulaires blindés et non blindés
- Contacts dorés
- A utiliser avec des câbles cat. 6
- Pour fils tresse et solides, de AWG 23 à AWG 26



		Référence
ROLINE Connecteur modulaire non blindé Cat.6	par 10	21.17.3062
ROLINE Connecteur modulaire blindé Cat.6	par 10	21.17.3063
ROLINE Connecteur modulaire non blindé, Cat.6, languette coudée	par 10	21.17.3090

Embouts pour connecteurs modulaires RJ-45

- Embouts anti-pliage pour les connecteurs modulaires RJ45 présentés sur cette page (inadaptés pour connecteurs HiRose)
- A utiliser pour les câbles ronds d'un diamètre extérieur max. de 5,8mm
- Par unité de 10




		Référence
Embout anti-pliage, gris pour RJ-45	par 10	12.01.1085
Embout anti-pliage rouge pour RJ-45	par 10	12.01.1104
Embout anti-pliage jaune pour RJ-45	par 10	12.01.1105
Embout anti-pliage bleu pour RJ-45	par 10	12.01.1106
Embout anti-pliage vert pour RJ-45	par 10	12.01.1107
Embout anti-pliage noir pour RJ-45	par 10	12.01.1109

Connecteurs HiRose TM21 blindés

- Pour utilisations en catégorie 6 / classe E
- Le blindage des connecteurs modulaires HiRose est très complexe; ces connecteurs sont fournis avec embout
- Par unité de 50 connecteurs

Remarques:

- Les autres manchons de protection ne peuvent pas être utilisés sur les connecteurs modulaires HiRose
- Uniquement pour câbles de tresse AWG 26/27

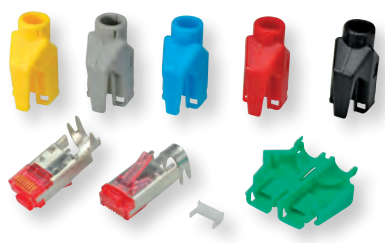


		Référence
Connecteur HiRose TM21 blindé, manchon gris	par 50	21.17.3120
Connecteur HiRose TM21 blindé, manchon rouge	par 50	21.17.3121
Connecteur HiRose TM21 blindé, manchon jaune	par 50	21.17.3122
Connecteur HiRose TM21 blindé, manchon bleu	par 50	21.17.3123
Connecteur HiRose TM21 blindé, manchon vert	par 50	21.17.3124
Connecteur HiRose TM21 blindé, manchon noir	par 50	21.17.3125

Connecteurs HiRose TM31 blindés

- Pour utilisations en catégorie 6 / Classe EA
- Le blindage des connecteurs modulaires HiRose est très complexe; ces connecteurs sont fournis avec embout
- Par unité de 50 connecteurs

Remarques:

- Les autres manchons de protection ne peuvent pas être utilisés sur les connecteurs modulaires HiRose
- Uniquement pour câbles de tresse AWG 26/27

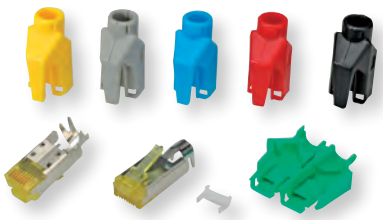

		Référence
Connecteur HiRose TM31 blindé, manchon gris	par 50	21.17.3130
Connecteur HiRose TM31 blindé, manchon rouge	par 50	21.17.3131
Connecteur HiRose TM31 blindé, manchon jaune	par 50	21.17.3132
Connecteur HiRose TM31 blindé, manchon bleu	par 50	21.17.3133
Connecteur HiRose TM31 blindé, manchon vert	par 50	21.17.3134
Connecteur HiRose TM31 blindé, manchon noir	par 50	21.17.3135

ROLINE Embouts anti-pliage, pour RJ-45


Embout anti-pliage pour connecteurs modulaires pour la confection de câbles.
- Embout anti-pliage pour les connecteurs modulaires RJ45 (non adapté pour connecteurs HiRose)
- A utiliser pour les câbles ronds d'un diamètre extérieur max. de 8,5mm
- Conçu pour répondre aux besoins des clients pour différents diamètres extérieurs de câble
- Le nouvel œillet avec graduations claires pour le diamètre extérieur de la gaine offre plus de flexibilité d'utilisation
- Peut être coupé à un diamètre de gaine extérieure maximum d'un câble rond de 5,5 mm à 8,5 mm
- Vous n'avez besoin que d'un seul type de passe-câbles pour différents calibres de câbles
- Peut être coupé avec n'importe quel cutter, pince ou ciseaux
- Par unité de 10



	Référence
ROLINE Embout anti-pliage, pour RJ-45, 10 pièces, gris	12.01.1110
ROLINE Embout anti-pliage, pour RJ-45, 10 pièces, rouge	12.01.1111
ROLINE Embout anti-pliage, pour RJ-45, 10 pièces, jaune	12.01.1112
ROLINE Embout anti-pliage, pour RJ-45, 10 pièces, vert	12.01.1113
ROLINE Embout anti-pliage, pour RJ-45, 10 pièces, bleu	12.01.1114
ROLINE Embout anti-pliage, pour RJ-45, 10 pièces, noir	12.01.1115

VALUE Connecteurs RJ-45 à confectionner Cat.6 (Classe E)


Connecteur à confectionner pour fils solides et tresse.
- Connecteur RJ-45 à confectionner, 8 fils pour AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7
- Confection sans outillage spécial
- Pour câbles de diamètre de 6,0 à 9,0 mm
- Collier de fixation

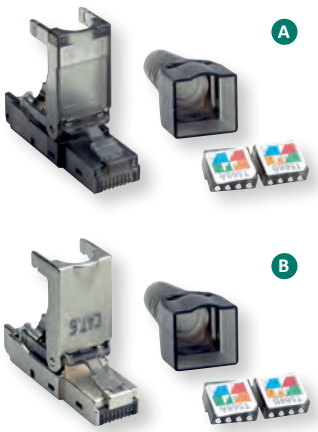

		Référence
VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6 (Classe E) , UTP	A	26.99.0370
VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6 (Classe E) , STP	B	26.99.0371

VALUE / ROLINE Connecteurs RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA)

Connecteur à confectionner pour fils solides et tresse.
- Connecteur RJ-45 à confectionner, 8 fils pour AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7
- Confection sans outillage spécial
- Pour câbles de diamètre de 6,0 à 9,0 mm
- Collier de fixation

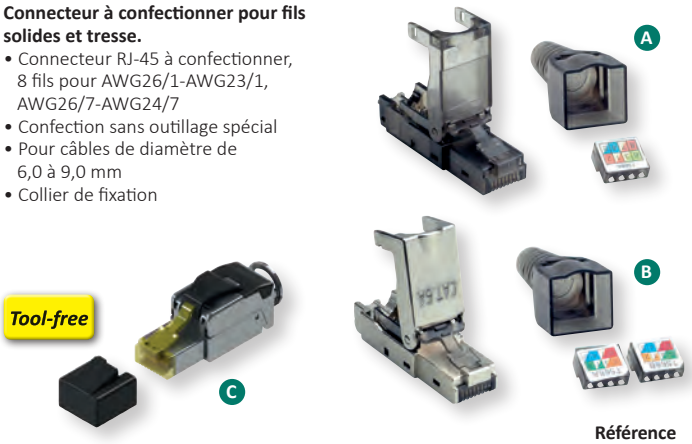

		Référence
VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), UTP	A	26.99.0372
VALUE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), STP	B	26.99.0373
ROLINE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), STP, argent	C	21.17.0323

ROLINE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), UTP

Connecteur à confectionner pour fils solides non-blindés.
- Connecteur RJ-45 à confectionner, 8 fils pour AWG22/1-AWG24/1
- Confection sans outillage spécial
- Pour câbles de diamètre de 5,0 à 7,5 mm
- Boîtier en plastique robuste
- Collier de fixation



	Référence
ROLINE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), UTP, blanc	21.17.0324

ROLINE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), STP


Connecteur à confectionner pour fils blindés.
- Connecteur RJ-45 à confectionner, pour fils solides AWG22/1-26/1(1/0.65-1/0.4mm) et tresses AWG 22/7-26/7
- Confection sans outillage spécial
- Pour câbles de diamètre de 5,0 à 8,5 mm
- Boîtier en zinc robuste
- Collier de fixation
- Argent




	Référence
ROLINE Connecteur RJ-45 à confectionner Cat.6A (Classe EA), STP, argent	21.17.0325

VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), STP

Module de connexion Cat. 6A STP pour le raccordement de 2 câbles réseau d'installation
- Module de liaison pour le prolongement ou la réparation de câbles Cat. 6A
- Pour câbles blindés
- Pour câbles rigides (solid Wire) à 4 ou 8 fils, AWG23 à 26, de diamètre de 5,8 à 8 mm
- Le raccordement se fait selon la technique LSA. Connexion selon EIA/ TIA 568A ou 568B
- Le boîtier est isolé des perturbations électromagnétiques






Tool-free

Value

	Référence
VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), STP	26.99.0380

VALUE Keystones Cat.6A (Classe EA), sans outil

La solution à peu de frais pour un câblage de Cat. 6A à des taux de données de 10Gbit/s !
- Module Keystone Cat. 6A
- Toolless- Mise en place sans outil ni pince: les fils sont simplement mis en place dans le Keystone qui est fermé par simple pression
- Modules équipés de codes de couleur selon EIA / TIA 568 A et 568 B
- Pour câbles AWG 22- 24
- Pour câbles de diamètre de 5- 8,5mm

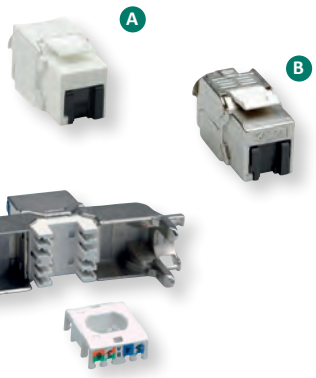

Tool-free

Value

		Référence
VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, non-blindé, sans outil, blanc	A	26.99.0377
VALUE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil	B	26.99.0378

VALUE Coupleurs RJ-45 blindé, Outdoor/Industrie

Coupleur pour connecter ou étendre facilement les câbles dans les environnements industriels en protégeant la connexion de la poussière ou de l'humidité.
- Presse-étoupe étanche à la poussière pour applications industrielles
- Offre une protection pour le raccordement contre l'humidité et les salissures.
- Installation simple et rapide
- 2x ports RJ45 blindés
- Pour l'imperméabilisation, nous recommandons des cordons de 6mm- 8mm de diamètre extérieur.
- Convient pour des diamètres de câble de 3 à 8 mm.
- Dimensions: longueur 136 mm
- Diamètre: 30mm
- 8 contacts, 1:1 connecté








Value


		Référence
VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6 (Classe E) , Outdoor/Industrie, noir	A	21.99.3005
VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA), Outdoor/Industrie, noir	B	21.99.3007

BTR Connecteurs de câbles classe Ea Cat. 6a

Connecteur de câble de classe EA pour connecter, étendre, réparer ou déplacer les câbles de données cuivre.
- Connecteur de câble classe EA, 8 brins, à confectionner sur site (en option également pour les câbles à 4 brins)
- Sortie de câble 180° / 270° / 360° en continu
- Pour raccorder/rallonger/réparer/ réinstaller des câbles jusqu'à cat.7A
- Convient pour Ethernet 10GBit (IEEE 802.3an), Power over Ethernet (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP et AVoverIP
- Modèle compact solide en une seule pièce, robuste et réutilisable, en zinc moulé sous pression
- Montage sans outils spéciaux, décharge de traction par clip encliquetable directement sur la pièce de chargement

METZ CONNECT
We realize ideas

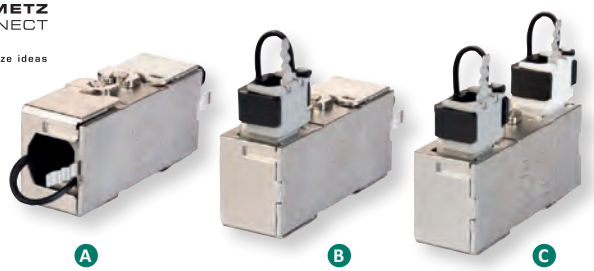


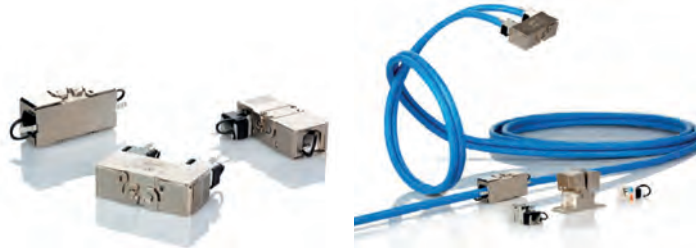

		Référence
BTR Connecteur de câbles classe Ea C6a-180° 10GB	A	21.17.3092
BTR Connecteur de câbles classe Ea C6a-270°	B	21.17.3093
BTR Connecteur de câbles classe Ea C6a-360° 10GB	C	21.17.3094

TELEGÄRTNER Modules de liaison et Multi modules

- Le module de liaison TELEGÄRTNER (technologie LSA) sert à prolonger ou réparer les câbles d'installation
- Tous les câbles d'installation à 4 ou 8 fils de AWG 22-24 des marques les plus courantes se laissent façonner en 10mm de diamètre
- Le boîtier est isolé d'une couche à l'intérieur contre les rayonnements électromagnétiques
- Peut être utilisé pour des fréquences jusqu'à 1000MHz





		Référence
TELEGÄRTNER Module de liaison Cat.7A (Classe FA)	A	21.17.3032
TELEGÄRTNER Module de racc. Cat.7A (Classe FA) pour glissières		21.17.3042
TELEGÄRTNER Multi VM, boîtier mural Cat.7A (Classe FA)	B	21.17.3044
TELEGÄRTNER Multi VM, boîtier mural Cat.7 (Classe F)		21.17.3064

BTR Connecteurs de câbles à confectionner

Connecteurs de câble à confectionner, classe FA pour câble à 8 brins

- Pour raccorder/rallonger/réparer/réinstaller des câbles cuivre de données jusqu'à cat.7A
- Associés avec des câbles cuivre Cat.7A, répondent à la classe FA jusqu'à 1000 MHz selon ISO/IEC 11801
- 10 GBit selon IEEE 802.3 an, conviennent pour le Power over Ethernet (PoE, PoE plus et UPoE)
- Modèles compacts
- Facile à monter – sans outillage spécial
- Raccordement du blindage et décharge de traction intégrés au boîtier



		Référence
EasyLan fixLink Prolongateur Cat.6A (Classe EA) ISO/IEC, blindé	A	21.17.3079
TELEGÄRTNER VM-Pro 8-8 Module de liaison Classe FA	B	21.17.3078
BTR Connecteur de câbles classe FA	C	21.17.3057

BTR Module de liaison Cat.7 pour liens Classe F

Pour la liaison ou l'allongement de câbles de données de catégories 5, 6 et 7. Le partage d'un câble de données 8 fils en 2 câbles de 4 fils (cable sharing) est également possible.

- Guidage possible sur une ou 2 extrémités du module
- Boîtier métallique blindé
- Résistance à la traction optimale / blindage des connecteurs sur 360°
- Perforations pour montage mural
- Remplit les spécifications pour les liens Classe F selon ISO/IEC 11901




METZ CONNECT
We realize ideas

	Référence
BTR Module de liaison Cat.7 pour liens Classe F	21.17.3037

VALUE Modules de liaison Cat.6A (Classe EA)

- Module de liason pour le prolongement ou la réparation de câbles cat. 6a
- Pour câbles non blindés
- Compatible avec tous les câbles connus à 4 ou 8 fils, AWG24, de diamètre de max. 4 mm
- Le raccordement se fait par pince LSA. Connexion selon EIA/TIA 568A ou 568B



		Référence
VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), UTP	A	21.99.3048
VALUE Module de liaison Cat.6A (Classe EA), STP	B	21.99.3049

ROLINE Modules de liaison

- Module de liason pour le prolongement ou la réparation de câbles cat. 5e
- Pour câbles blindés
- Compatible avec tous les câbles connus à 4 ou 8 fils, AWG24, de diamètre de max. 6,2 mm
- Le raccordement se fait par pince LSA. Connexion selon EIA/TIA 568A ou 568B
- Le boîtier est isolé intérieurement contre les perturbations électromagnétiques




roline
Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Module de liaison Cat.5e (Classe D), STP		21.17.3035
ROLINE Module de liaison Cat.5e (Classe D), UTP	A	21.17.3036
ROLINE Module de liaison Cat.6 (Classe E) , STP	B	21.17.3065
ROLINE Module de liaison Cat.6 (Classe E) , UTP	C	21.17.3066

Coupleurs modulaires RJ-45


- Coupleurs modulaires blindés en métal pour une protection des signaux contre les influx électromagnétiques (21.17.3031, 21.17.3041, 21.17.3048, 21.17.3049)
- Coupleurs Cat. 5e avec de très bonnes propriétés de transmission sur les contacts 1, 2 et 3, 6 (Ethernet et Fast Ethernet)
- Coupleurs Cat. 6 également disponibles en boîtiers isolés (21.17.3049)
- Tous les coupleurs sont à 8 contacts reliés 1:1

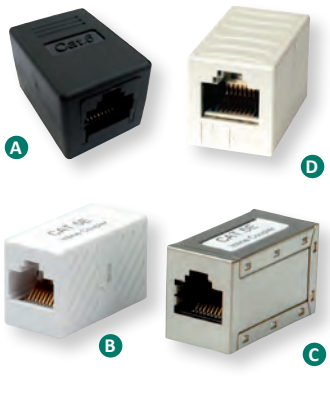

		Référence
VALUE Coupleur RJ-45 non blindé, Cat.6 (Classe E)	A	21.99.3001
VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6 (Classe E)		21.99.3002
ROLINE Coupleur RJ-45 non blindé, Cat.5e (Classe D)	B	21.17.3001
ROLINE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.5e (Classe D)	C	21.17.3002
ROLINE Coupleur RJ-45 non blindé, Cat.6 (Classe E)		21.17.3043
ROLINE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6 (Classe E)		21.17.3041
TELEGÄRTNER Adaptateur isolé, 1:1, blindé, Cat.5e (Classe D)		21.17.3059
TELEGÄRTNER Adaptateur isolé, 1:1, blindé, Cat.6 (Classe E)	D	21.17.3049

Coupleurs modulaires RJ-45 keystone


- Coupleur RJ45 non blindé pour la prolongation de câbles Twisted Pair
- 8 contacts, reliés 1:1



	Référence
VALUE Coupleur RJ-45 keystone, non-blindé, Cat.6 (Classe E)	21.99.3003
VALUE Coupleur RJ-45 keystone, blindé, Cat.6 (Classe E)	21.99.3004
VALUE Coupleur Keystone RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA)	21.99.3006
ROLINE Coupleur RJ-45, keystone, UTP, Cat.6 (Classe E)	21.17.3003
ROLINE Coupleur RJ-45, keystone, STP, Cat.6 (Classe E)	21.17.3004
ROLINE Coupleur Keystone RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA)	21.17.3006
BTR E-DAT Module coupleur/Keystone Cat.6	21.17.3058
TELEGÄRTNER Adaptateur blindé 8 cont. 1:1, Cat.6 (Classe E)	21.17.3048

BTR / TELEGÄRTNER Connecteurs RJ-45 à confectionner

- Connecteur RJ-45 à confectionner, 8 fils pour AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
- Confection en 60 secondes sans outillage spécial
- Optimal dans les champs d'applications extrêmes
- Blindage automatique entre les paires
- Boîtier en zinc robuste
- Contact de blindage à 360°
- 3 types de câbles (diamètre de 5,0 à 9,0 mm)
- Capot de protection monté pour TELEGÄRTNER

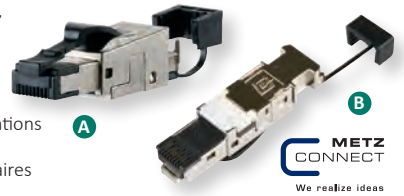



Telegärtner

		Référence
BTR C6A RJ45 field plug pro	A	21.17.3000
BTR E-DAT Industrie IP20, Connecteur RJ45, noir	B	21.17.3010
TELEGÄRTNER MFP8 Connecteur à confectionner Cat.6A (Classe EA)	**T568A**	21.17.3056
TELEGÄRTNER MFP8 Connecteur à confectionner Cat.6A (Classe EA)	**T568B**	21.17.3068

VALUE / ROLINE Adaptateurs modulaires en T

- L'adaptateur modulaire en T assure le partage d'une sortie RJ45 de 8 fils sur 2 applications à 4 fils
- Indication de branchement sous l'appareil
- Pour les installations de Cat.5e/Cat.6
- **Attention: Les adaptateurs en T peuvent seulement être utilisés par paire**




		Référence
VALUE Adaptateur modulaire en T, UTP	A	21.99.3045
VALUE Adaptateur modulaire en T, STP	B	21.99.3050
ROLINE Adaptateur modulaire en T, Cat. 5e/6/6A, UTP, noir		21.17.3087
ROLINE Adaptateur modulaire en T, Cat. 5e/6/6A, STP, noir	C	21.17.3088

TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link

Le câble DDCP-Link offre aux utilisateurs la possibilité de protéger leurs équipements coûteux. Si l'on tire sur un appareil relié à une prise, le câble se débranchera automatiquement.

- Durée de vie > 750 cycles
- Blindage du boîtier femelle en zinc
- Connecteur mâle avec levier à cran
- 8 contacts, connectés 1:1
- Prévu pour le PoE+

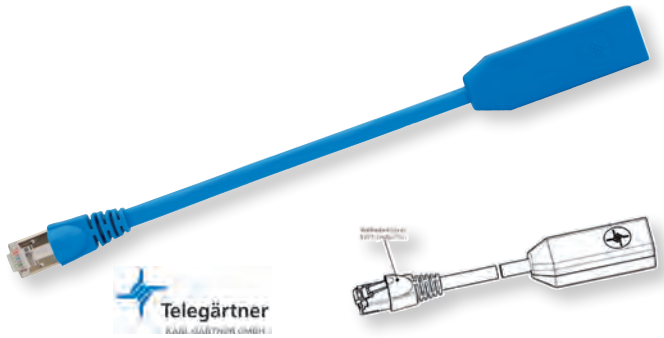

Telegärtner

	Référence
TELEGÄRTNER RJ-45 Defined Disconnect CP-Link	21.17.3075

TELEGÄRTNER Adaptateurs modulaire en T, sorties 2x 10BaseT

- L'adaptateur modulaire en T assure le partage d'une sortie RJ45 de 8 fils sur 2 applications à 4 fils
- Câble de connexion de 150mm de longueur, très résistant, avec connecteurs RJ45
- Gaine en plastique sans halogène (couleur gris clair RAL 7035) avec 2 connecteurs RJ45 femelle
- Assignation des sorties par code couleur de symbole pour la transmission de données ou téléphonique
- Indication de branchement sous l'appareil
- Catégorie 5 selon la norme ISO / IEC 11801
- **Attention: Les adaptateurs en T peuvent seulement être utilisés par paire**





Telegärtner

		Référence
TELEGÄRTNER Adaptateur modulaire en T, sorties 2x 10BaseT	A	21.17.3038
TELEGÄRTNER Adaptateur modulaire en T, sortie 10BaseT / ISDN	B	21.17.3039
TELEGÄRTNER Adaptateur en T pour ISDN/ISDN		21.17.3034

BTR Adaptateurs „Cable Sharing"

- Les adaptateurs „Cable Sharing" permettent de partager une sortie 8 fils RJ45 sur 2 applications 4 fils; aucune modification de l'installation n'est nécessaire
- Utilisé par paire, cet adaptateur pnp utilise à plein les ressources du réseau installé
- Fabrication de petite taille: ainsi, plusieurs adaptateurs peuvent être insérés côte à côte sur un panneau de brassage ou sur un boîtier de raccordement
- **Attention: vendus par paire**






METZ CONNECT
We realize ideas

	Référence
BTR Adaptateurs „Cable Sharing" pnp1, téléphone/téléphone, x2	21.17.3045
BTR Adaptateurs „Cable Sharing" pnp2, téléphone/ethernet, x2	21.17.3046
BTR Adaptateurs „Cable Sharing" pnp3, ethernet/ethernet, x2	21.17.3047

VALUE Câbles FO 50/125µm, OM3

Câbles fibre optique VALUE de qualité OM3 pour un câblage haute performance à un prix avantageux.

Les câbles avec des fibres de 50/125µm de catégorie OM3 permettent d'atteindre des longueurs allant jusqu'à 900m pour le Gigabit Ethernet et jusqu'à 300m pour le 10-Gigabit Ethernet.
- Câble duplex avec fibre de type 50/125µm OM3
- Couleur : turquoise

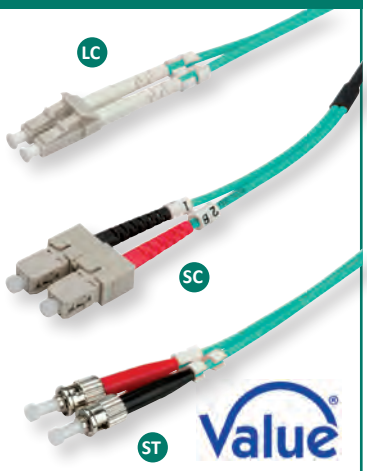


	Référence
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 0,5 m	21.99.8700
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 1 m	21.99.8701
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 2 m	21.99.8702
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 3 m	21.99.8703
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 5 m	21.99.8705
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 10 m	21.99.8708
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 15 m	21.99.8706
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 20 m	21.99.8707
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 0,5 m	21.99.8710
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 1 m	21.99.8711
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 2 m	21.99.8712
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 3 m	21.99.8713
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 5 m	21.99.8715
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 10 m	21.99.8718
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 0,5 m	21.99.8720
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 1 m	21.99.8721
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 2 m	21.99.8722
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 3 m	21.99.8723
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 5 m	21.99.8725
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 10 m	21.99.8728

VALUE Câbles FO 50/125µm, OM4

La fibre optique OM4 est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et est prévue pour les applications allant jusqu'à 40 et 100 Gb/s.

- Tous les câbles OM4 sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Couleur: violet

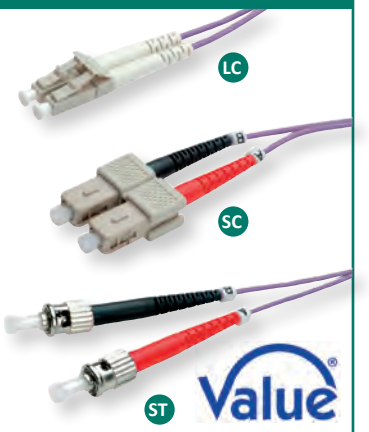

	Référence
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 0,5 m	21.99.8750
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 1 m	21.99.8751
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 2 m	21.99.8752
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 3 m	21.99.8753
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 5 m	21.99.8755
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 7 m	21.99.8754
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 10 m	21.99.8758
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 15 m	21.99.8756
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 20 m	21.99.8757
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 0,5 m	21.99.8760
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 1 m	21.99.8761
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 2 m	21.99.8762
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 3 m	21.99.8763
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 5 m	21.99.8765
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 10 m	21.99.8768
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 0,5 m	21.99.8770
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 1 m	21.99.8771
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 2 m	21.99.8772
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 3 m	21.99.8773
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 5 m	21.99.8775
VALUE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 10 m	21.99.8778

VALUE Coupleurs optiques LC/LC duplex


Coupleur optique pour prolonger les fibres optiques.
- Coupleur fibre optique pour le prolongement de fibre ou la mise en place en panneau de brassage
- Douille en céramique
- Boîtier plastique, Singlemode



	Référence
VALUE Coupleur optique LC/LC duplex, OS2	21.99.0663
VALUE Coupleur optique LC/LC duplex, OS2, APC	21.99.0664
VALUE Coupleur optique LC/LC duplex, OM3	21.99.0665
VALUE Coupleur optique LC/LC duplex, OM4	21.99.0666

VALUE Coupleurs optiques SC/SC simplex

Coupleur fibre optique pour le prolongement de fibre ou la mise en place en panneau de brassage
- Douille en céramique
- Boîtier plastique, Singlemode

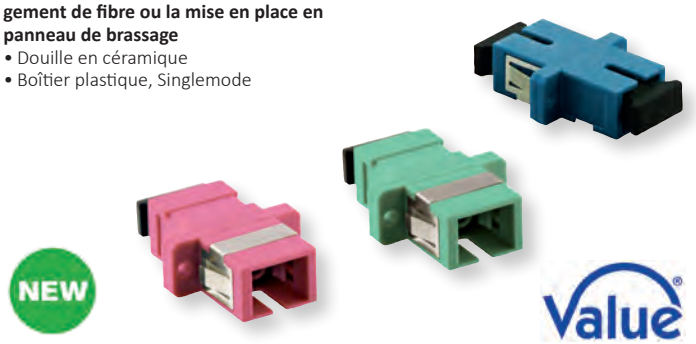

	Référence
VALUE Coupleur optique SC/SC simplex, OS2	21.99.0670
VALUE Coupleur optique SC/SC simplex, OS2, APC	21.99.0671
VALUE Coupleur optique SC/SC simplex, OM3	21.99.0672
VALUE Coupleur optique SC/SC simplex, OM4	21.99.0673

VALUE Câbles FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM3 associée à des connecteurs Low-Loss“ assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs „Low-Loss“, affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l‘atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
- Atténuation typique d‘un câble LC standard: 0,5 dB
- Atténuation typique d‘un câble LC „Low-Loss“: 0,15 dB
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: turquoise



	Référence
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 0,5 m	21.99.8820
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 1 m	21.99.8821
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 2 m	21.99.8822
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 3 m	21.99.8823
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 5 m	21.99.8824
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 10 m	21.99.8825
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 15 m	21.99.8826
VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 20 m	21.99.8827

VALUE Câbles FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs Low-Loss“ assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs „Low-Loss“, affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l‘atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
- Atténuation typique d‘un câble LC standard: 0,5 dB
- Atténuation typique d‘un câble LC „Low-Loss“: 0,15 dB
- La fibre OM4 soutient l‘Ethernet, le Fibre Channel et les applications OIF, pour de grandes distances de plus de 550m à 10 Gb/s
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: violet



	Référence
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 0,5 m	21.99.8830
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 1 m	21.99.8831
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 2 m	21.99.8832
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 3 m	21.99.8833
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 5 m	21.99.8834
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 7 m	21.99.8838
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 10 m	21.99.8835
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 15 m	21.99.8836
VALUE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 20 m	21.99.8837

VALUE Stylet de nettoyage fibre optique, MPO

Nettoyez la surface du connecteur fibre MPO en un clic !

- Conception ergonomique et confortable pour le nettoyage des raccords FO MPO
- Bons résultats de nettoyage grâce à une action mécanique précise
- Solution économique avec jusqu‘à 800 nettoyages possibles avec un seul stylet
- Efficace contre un large éventail de contaminants, Poussière / Peluches / Huile / Graisse...





	Référence
VALUE Stylet de nettoyage pour fibre optique, MPO	13.99.3013

VALUE Cassette de nettoyage universel fibre optique

Peut être utilisé sur n‘importe quel type de connecteur de fibre optique

- La cassette élimine les impuretés
- Taille compacte, fonctionnement aisé
- Nettoyage à sec sans ajout de substances nocives
- Matériel anti-statique
- Environ 500 nettoyages par cassette






	Référence
VALUE Cassette de nettoyage universel pour fibre optique	13.99.3005

ROLINE Câbles FO 50/125µm, OM3

- Câbles Patch FO OM3 de ROLINE pour un câblage fibre optique de haute performance
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Tous les câbles sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125µm
- Couleur: turquoise

roline
Designed for Professionals

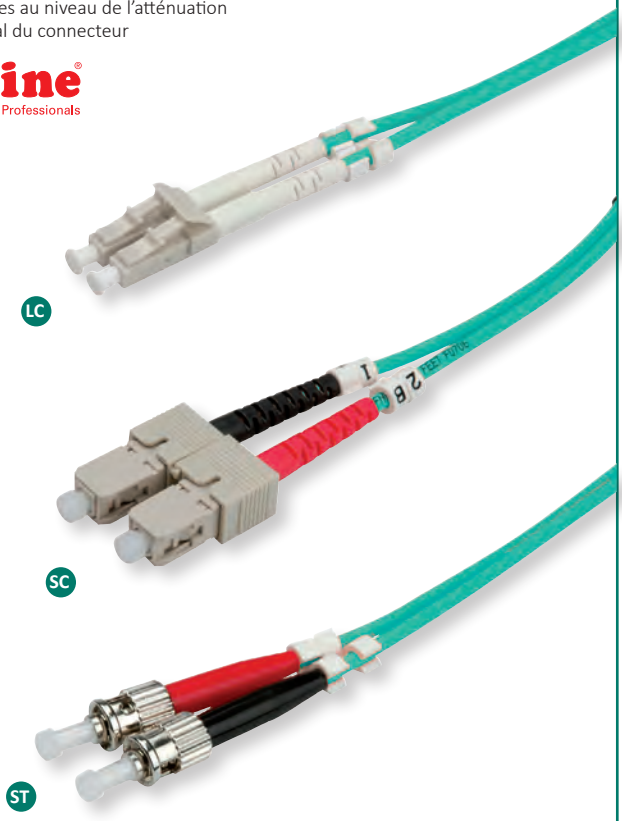

Caractéristiques techniques:
Structure (fils): fils compacts, fibre mobile dans le revêtement secondaire)
Structure (câbles): embout de soulagement en Kevlar
gaine externe en PVC
diamètre 2,8 x 6,0 mm


	Référence
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 0,5 m	21.15.8700
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 1 m	21.15.8701
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 2 m	21.15.8702
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 3 m	21.15.8703
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 5 m	21.15.8705
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 10 m	21.15.8708
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 15 m	21.15.8706
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM3, turquoise, 20 m	21.15.8707
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 0,5 m	21.15.8710
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 1 m	21.15.8711
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 2 m	21.15.8712
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 3 m	21.15.8713
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 5 m	21.15.8715
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM3, turquoise, 10 m	21.15.8718
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 0,5 m	21.15.8720
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 1 m	21.15.8721
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 2 m	21.15.8722
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 3 m	21.15.8723
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 5 m	21.15.8725
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM3, turquoise, 10 m	21.15.8728

ROLINE Câbles FO 50/125µm, OM4

La fibre optique OM4 est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et est prévue pour les applications allant jusqu'à 40 et 100 Gb/s.

- Tous les câbles OM4 sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Couleur: violet

roline
Designed for Professionals

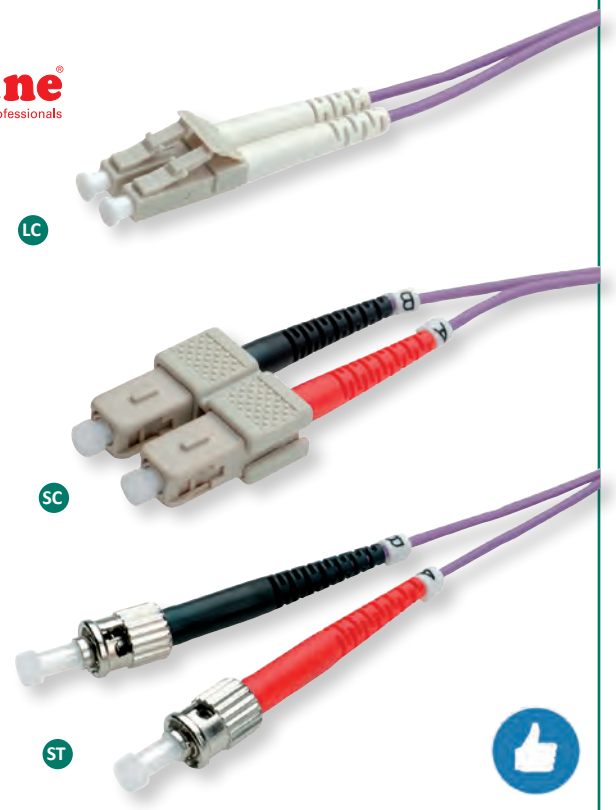


	Référence
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 0,5 m	21.15.8750
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 1 m	21.15.8751
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 2 m	21.15.8752
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 3 m	21.15.8753
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 5 m	21.15.8755
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 7 m	21.15.8754
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 10 m	21.15.8758
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 15 m	21.15.8756
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, violet, 20 m	21.15.8757
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 0,5 m	21.15.8760
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 1 m	21.15.8761
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 2 m	21.15.8762
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 3 m	21.15.8763
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 5 m	21.15.8765
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/SC, OM4, violet, 10 m	21.15.8768
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 0,5 m	21.15.8770
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 1 m	21.15.8771
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 2 m	21.15.8772
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 3 m	21.15.8773
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 5 m	21.15.8775
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 10 m	21.15.8778

ROLINE Câbles FO 50/125µm OM3, connecteurs Low-Loss

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM3 associée à des connecteurs Low-Loss“ assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs „Low-Loss“, affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l‘atténuation de signal et la réflexion.

A titre de comparaison:
- Atténuation typique d‘un câble LC standard: 0,5 dB
- Atténuation typique d‘un câble LC „Low-Loss“: 0,15 dB

- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m
- Couleur: turquoise

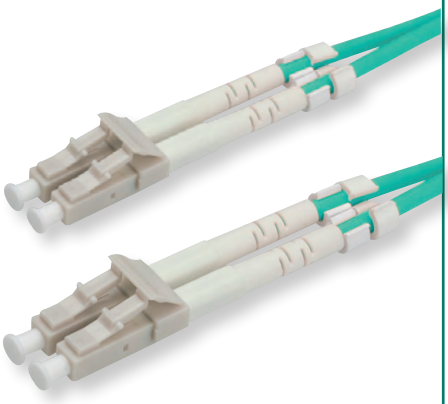

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	0,5 m	21.15.8820
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	1,0 m	21.15.8821
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	2,0 m	21.15.8822
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	3,0 m	21.15.8823
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	5,0 m	21.15.8825
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	10,0 m	21.15.8828
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	15,0 m	21.15.8829
ROLINE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss, turquoise	20,0 m	21.15.8830

ROLINE Câbles FO 50/125µm OM4, connecteurs Low-Loss

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs Low-Loss“ assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs „Low-Loss“, affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l‘atténuation de signal et la réflexion.
- Largeur de bande modale: 4700MHz-km

A titre de comparaison:
- Atténuation typique d‘un câble LC standard: 0,5 dB
- Atténuation typique d‘un câble LC „Low-Loss“: 0,15 dB

- La fibre OM4 soutient l‘Ethernet, le Fibre Channel et les applications OIF, pour de grandes distances de plus de 550m à 10 Gb/s
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m
- Couleur: violet



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals


		Référence
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	0,5 m	21.15.8850
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	1,0 m	21.15.8851
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	2,0 m	21.15.8852
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	3,0 m	21.15.8853
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	5,0 m	21.15.8855
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	10,0 m	21.15.8858
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	15,0 m	21.15.8859
ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, violet	20,0 m	21.15.8860


ROLINE Câbles FO 50/125µm OM4, connecteurs Low-Loss, grande densité


DATA CENTER Product

La solution face aux problèmes de place dans les panneaux FO!
Le connecteur LC, grâce à sa petite section, permet une grande densité au niveau du panneau. Partout où ce problème de place se présente, il est difficile de s‘approcher suffisamment du panneau pour réaliser des patchs. Nous vous offrons la solution! Les connecteurs sont construits de façon à ce que le technicien ait plus de place pour mettre en place ou retirer les câbles FO.

- La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs Low-Loss“ assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs „Low-Loss“, affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l‘atténuation de signal (an moyenne 0,15 dB- contre 0,5 dB chez les standards) et la réflexion.
- La fibre OM4 à largeur de bande de 4700 MHz*km soutient l‘Ethernet à grande vitesse, par exemple le 10 Gigabit Ethernet avec 550m de couverture, ou encore de plus distances.
- Remarque: les câbles sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m
- Couleur: violet

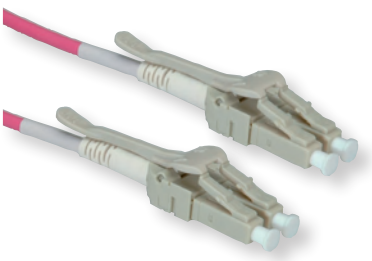





Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	0,5 m	21.15.8870
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	1,0 m	21.15.8871
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	2,0 m	21.15.8872
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	3,0 m	21.15.8873
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	5,0 m	21.15.8875
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	10,0 m	21.15.8880
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	15,0 m	21.15.8885
ROLINE FO 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss, grande densité	20,0 m	21.15.8890

ROLINE Câbles FO SLIM 50/125µm OM4, LC/LC, LSOH

La solution en cas de manque de place dans vos centres de calcul!
Câbles fibre optique extra fins en qualité OM4 pour un câblage haute performance dans les environnements de peu de place.
Le connecteur LC, grâce à sa petite section, permet une grande densité au niveau du panneau. Le câble, en est le complément idéal avec un diamètre d'à peine 1,2 mm.

- Matériel et manteau de qualité ROLINE
- Diamètre extérieur: 1,2 mm par phase
- Câble duplex de type multimode 50 / 125µm, OM4. La fibre de qualité OM4 avec une insertion très faible assure une qualité exceptionnelle sur des larges bandes jusqu'à 10 Gbit/s
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Couleur: violet




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 1 m	21.15.9261
ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 2 m	21.15.9262
ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 3 m	21.15.9263
ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 5 m	21.15.9264
ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 7 m	21.15.9266
ROLINE Câble FO SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violet, 10 m	21.15.9265

ROLINE Câbles FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH

Câbles à fibres optiques de haute qualité avec la connexion LSH haute protection et sécurisée d'un côté et la fiche LC de l'autre côté - les deux connexions sont polies UPC.
- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4

- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, férule céramique
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, férule céramique
- Polissage UPC pour une faible perte par insertion
- Remarque: Câble disponible en 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m

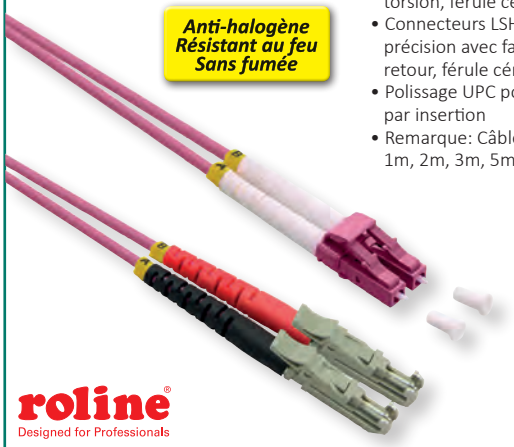

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 0,5 m	21.15.9470
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 1 m	21.15.9471
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 2 m	21.15.9472
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 3 m	21.15.9473
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 5 m	21.15.9475
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 7,5 m	21.15.9476
ROLINE Câble FO Duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violet, 10 m	21.15.9477

ROLINE Câbles FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité avec la connexion LSH haute protection et sécurisée des deux côtés - les deux connexions sont polies UPC.
- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4

- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, férule céramique
- Polissage UPC pour une faible perte par insertion
- Remarque: Câble disponible en 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 0,5 m	21.15.9490
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 1 m	21.15.9491
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 2 m	21.15.9492
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 3 m	21.15.9493
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 5 m	21.15.9495
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 7,5 m	21.15.9496
ROLINE Câble FO duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violet, 10 m	21.15.9497

ROLINE Câbles FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM5, LSOH

Câbles ROLINE fibre optique en qualité OM5 pour un câblage fibre haute performance.
- La sécurité pour le futur! La fibre optique OM5 à très faible atténuation est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications allant jusqu'à 100 Gb/s.
- Câble prévu pour les applications Ethernet, Fibre et OIF jusqu'à 150 mètres

- Matériel et manteau de qualité ROLINE
- Câble duplex de type multimode 50 / 125µm, OM5
- Les câbles sont confectionnés avec des connecteurs de grande qualité et affichent des valeurs excellentes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion.
- Atténuation: 850nm ≤ 2,3 dB / km, 953nm ≤ 1,7 dB / km, 1300nm ≤ 0,6 dB / km
- Diamètre extérieur: 2,0 mm
- Polissage UPC
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Couleur: vert




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 1 m	21.15.9271
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 2 m	21.15.9272
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 3 m	21.15.9273
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 5 m	21.15.9274
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 7 m	21.15.9276
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM5, vert, 10 m	21.15.9275

ROLINE Câbles FO 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex

ROLINE LSOH Câble patch fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.
- Connecte la prise de fibre optique au commutateur/routeur
- Convient pour l'Internet haute vitesse
- Câble fibre optique simplex avec fibres monomode en qualité OS2
- Cordon anti-halogène, résistant aux flammes et de peu de fumée.

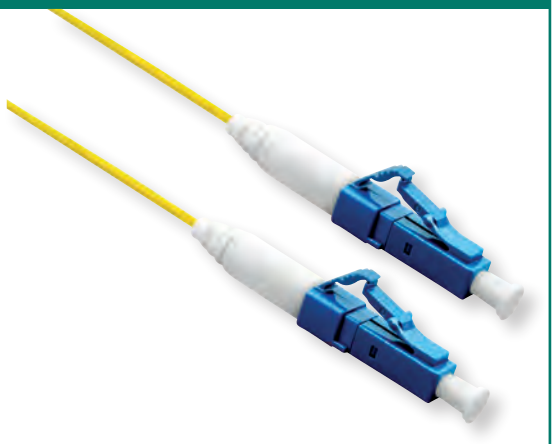


	Référence
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 0,5 m	21.15.8840
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 1 m	21.15.8841
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 2 m	21.15.8842
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 3 m	21.15.8843
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 5 m	21.15.8845
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 7 m	21.15.8846
ROLINE Câble réseau à fibre optique 9/125µm OS2, LC/LC UPC, LSOH, simplex, jaune, 10 m	21.15.8847

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

ROLINE Câbles FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC

ROLINE Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.
- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex I-VH
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- Cordon anti-halogène, résistant aux flammes et de peu de fumée.

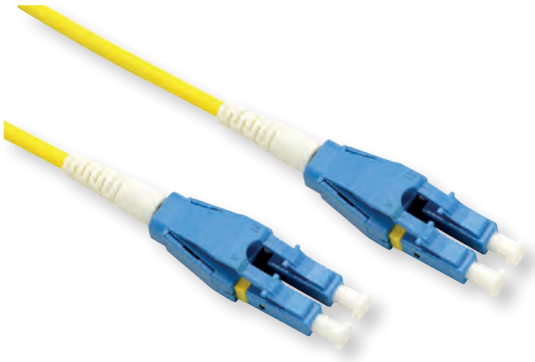


	Référence
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 0,5 m	21.15.8780
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 1 m	21.15.8781
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 2 m	21.15.8782
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 3 m	21.15.8783
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 5 m	21.15.8785
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 7 m	21.15.8784
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 10 m	21.15.8789
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 15 m	21.15.8786
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, jaune, 20 m	21.15.8787

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

ROLINE Câbles FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC

Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.
- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex I-VH
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- Cordon anti-halogène, résistant aux flammes et de peu de fumée.

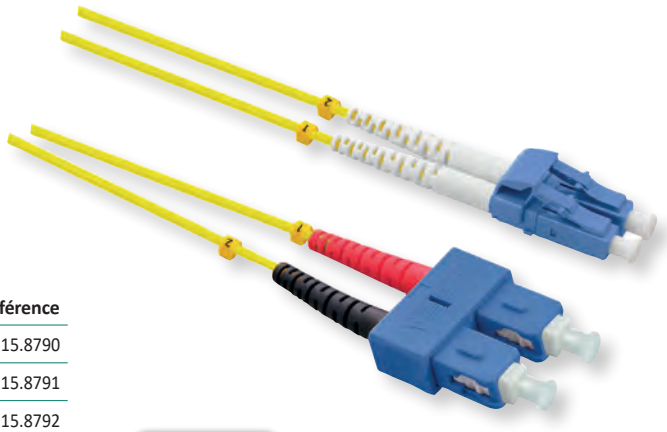

	Référence
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 0,5 m	21.15.8790
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 1 m	21.15.8791
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 2 m	21.15.8792
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 3 m	21.15.8793
ROLINE Câble Patch FO duplex OS2, 9/125µm LC/SC, jaune, 5 m	21.15.8794

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

ROLINE Câbles FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité avec connexion LSH polie APC d'un côté et fiche LC polie UPC de l'autre côté.
- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC: connecteurs avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, finition UPC, férule céramique
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, finition APC, férule céramique,
- Remarque: Câble disponible en 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 0,5 m	21.15.9510
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 1,0 m	21.15.9511
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 2,0 m	21.15.9512
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 3,0 m	21.15.9513
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 5,0 m	21.15.9515
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 7,5 m	21.15.9516
ROLINE Câble FO 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 10,0 m	21.15.9517

ROLINE Câbles FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité avec la connexion LSH haute protection et sécurisée d'un côté et la fiche LC de l'autre côté - les deux connexions sont polies APC.
- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC: connecteurs avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, polissage APC, férule céramique
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, polissage APC, férule céramique
- Polissage APC pour une faible perte par insertion
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 0,5 m	21.15.9480
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 1,0 m	21.15.9481
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 2,0 m	21.15.9482
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 3,0 m	21.15.9483
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 5,0 m	21.15.9485
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 7,5 m	21.15.9486
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LC, APC, LSOH, jaune, 10,0 m	21.15.9487

ROLINE Câbles FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH

Câble à fibre optique de haute qualité avec la connexion LSH haute protection et sécurisée des deux côtés - les deux connexions sont polies APC.
- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, polissage APC, férule céramique
- Polissage APC pour une faible perte par insertion
- Remarque: Câble disponible en 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m et 10m



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 0,5 m	21.15.9500
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 1,0 m	21.15.9501
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 2,0 m	21.15.9502
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 3,0 m	21.15.9503
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 5,0 m	21.15.9505
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 7,5 m	21.15.9506
ROLINE Câble FO 9/125µm, LSH/LSH, APC, LSOH, jaune, 10,0 m	21.15.9507

ROLINE Câbles FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, LSOH, simplex

ROLINE LSOH Câble patch fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.
- Connecte la prise de fibre optique au commutateur/routeur
- Convient pour l'Internet haute vitesse
- Câble patch fibre optique simplex avec fibres monomode en qualité OS2
- Polissage APC pour une faible perte par insertion
- Cordon anti-halogène, résistant aux flammes et de peu de fumée.



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, LSOH, simplex, jaune, 1 m	21.15.8620
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, LSOH, simplex, jaune, 2 m	21.15.8621
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, LSOH, simplex, jaune, 3 m	21.15.8622
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, LSOH, simplex, jaune, 5 m	21.15.8623

ROLINE Câbles FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, LSOH, simplex, armés d'acier

ROLINE LSOH Câble patch fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.
- Connecte la prise de fibre optique au commutateur / routeur / box Internet
- Convient pour l'Internet haute vitesse
- Câble patch fibre optique simplex avec fibres monomode en qualité OS2
- **Armé d'acier** : par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)
- Cordon anti-halogène, résistant aux flammes et de peu de fumée.



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, simplex, armé d'acier, LSOH, 1 m	21.15.8600
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, simplex, armé d'acier, LSOH, 2 m	21.15.8601
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, simplex, armé d'acier, LSOH, 3 m	21.15.8602
ROLINE Câble FO 9/125µm OS2, LC/LC APC, simplex, armé d'acier, LSOH, 5 m	21.15.8603

ROLINE Câbles FO 50/125µm OM4, LC/LC, armés d'acier

Cordons ROLINE à fibres optiques en qualité OM4 pour un câblage haute performance avec la qualité supérieure ROLINE.
- Ces câbles à fibres optiques sont conçus comme des câbles duplex avec le type de fibre 50/125µm OM4.
- **Armés d'acier :** Par rapport aux câbles patch FO standards, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 1 m	21.15.8610
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 2 m	21.15.8611
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 3 m	21.15.8612
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 5 m	21.15.8613
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 7 m	21.15.8614
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 10 m	21.15.8615
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 15 m	21.15.8616
ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/LC, OM4, armé d'acier, violet, 20 m	21.15.8617

ROLINE Câbles FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC, armés d'acier

Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.
- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- **Armés d'acier :** par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 1 m	21.15.8630
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 2 m	21.15.8631
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 3 m	21.15.8632
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 5 m	21.15.8633
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 7 m	21.15.8634
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 10 m	21.15.8635
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 15 m	21.15.8636
ROLINE Câble FO duplex OS2, 9/125µm LC/LC, armé d'acier, blanc, 20 m	21.15.8637

Câbles FO duplex 50/125µm, OM3

L'utilisation de fibres 50/125µm de qualité OM3 permet de couvrir de grandes distances à de larges bandes passantes (à partir du Gigabit Ethernet). Ainsi est-il possible en 1000Base-SX de couvrir une distance de 900m- au lieu de 550m avec des fibres 50/125µm „normales" (OM2). En 10GBase-SR, les fibres OM3 permettent d'atteindre une distance de 300m au lieu des 80m atteintes avec des fibres OM2.
Remarque: Sur un segment en fibre optique, il est recommandé d'utiliser la même qualité de fibre sur toutes la longueur; un mélange de fibres telles que par exemple des câbles extérieurs OM3 (pour les grandes distances) et des câbles patch OM2 (ou inférieur) est déconseillé.

- Structure des fils: câble Duplex I-VH 2G 50/125µ OM3
- Manteau anti-halogène et résistant aux flammes
- Couleur: Aqua (turquoise)
- Grande résistance à la traction grâce aux fibres d'aramide
- Confectionné avec des connecteurs de qualité (férule en céramique)

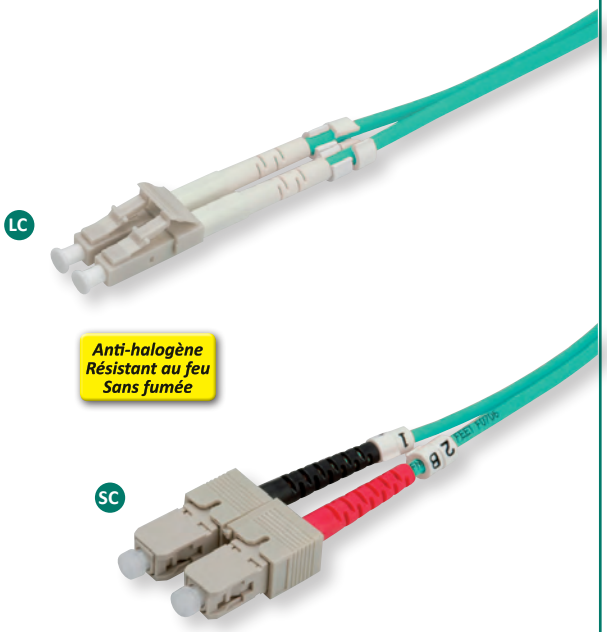


	Référence
Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 1m	21.16.7910
Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 2m	21.16.7911
Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 3m	21.16.7912
Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 5m	21.16.7913
Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 1m	21.16.7907
Câble FO duplex 50/125µm, LC/LC, OM3, 10m	21.16.7914
Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 1m	21.16.7915
Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 2m	21.16.7916
Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 3m	21.16.7917
Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 5m	21.16.7918
Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 1m	21.16.7908
Câble FO duplex 50/125µm, SC/SC, OM3, 10m	21.16.7919
Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 1m	21.16.7920
Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 2m	21.16.7921
Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 3m	21.16.7922
Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 5m	21.16.7923
Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 7,5m	21.16.7909
Câble FO duplex 50/125µm, SC/LC, OM3, 10m	21.16.7924

Câbles FO duplex 50/125µm, OM4

Câble de raccordement à fibres optiques avec fibres multimodes en qualité OM4
- Décharge de traction renforcée avec du fil d'aramide
- Gaine sans halogène et ignifuge selon IEC-60754-2, IEC-60332-1 et IEC-61034
- Les connecteurs à fibre optique répondent à la classe de qualité minimale Grade B/2 selon IEC-61753-1 pour monomode et Grade A/1 pour multimode selon IEC 61753-122-2 (polissage UPC)
- 100% contrôlé et avec un rapport de mesure individuel

Remarque: photo non-contractuelle

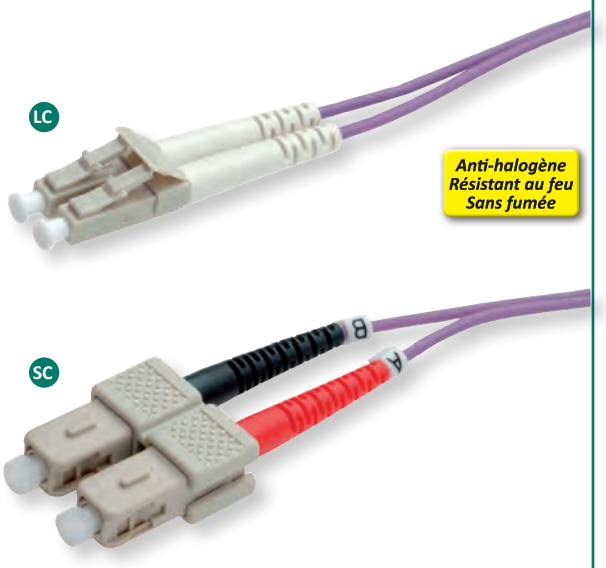

	Référence
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 1 m	21.26.0601
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 2 m	21.26.0602
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 3 m	21.26.0603
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 5 m	21.26.0604
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 7,5 m	21.26.0605
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 10 m	21.26.0606
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 15 m	21.26.0607
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/LC, 20 m	21.26.0608
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 1 m	21.26.0611
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 2 m	21.26.0612
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 3 m	21.26.0613
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 5 m	21.26.0614
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 7,5 m	21.26.0615
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 10 m	21.26.0616
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 15 m	21.26.0617
Câble FO duplex 50/125µm OM4 SC/SC, 20 m	21.26.0618
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 1 m	21.26.0621
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 2 m	21.26.0622
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 3 m	21.26.0623
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 5 m	21.26.0624
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 7,5 m	21.26.0625
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 10 m	21.26.0626
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 15 m	21.26.0627
Câble FO duplex 50/125µm OM4 LC/SC, 20 m	21.26.0628

Câbles FO duplex 50/125µm OM3/OM4, E2000/LC

- Câble patch Duplex à fibre 50/125µm de qualité OM3/OM4
- Manteau anti-halogène et résistant aux flammes
- Câble confectionné avec des connecteurs de qualité (férule en céramique) LC et E2000 APC
- Grande résistance à la traction grâce aux fibres d'aramide
- Couleur: Aqua (turquoise)



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

	Référence
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM3, E2000/LC, vert, 1 m	21.16.7930
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM3, E2000/LC, vert, 2 m	21.16.7931
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM3, E2000/LC, vert, 3 m	21.16.7932
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM3, E2000/LC, vert, 5 m	21.16.7933
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM3, E2000/LC, vert, 7,5 m	21.16.7929
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM3, E2000/LC, vert, 10 m	21.16.7934
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM4, E2000/LC, violet, 1 m	21.16.7951
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM4, E2000/LC, violet, 2 m	21.16.7952
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM4, E2000/LC, violet, 3 m	21.16.7953
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM4, E2000/LC, violet, 5 m	21.16.7955
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM4, E2000/LC, violet, 7,5 m	21.16.7956
Câble Patch FO Duplex 50/125µm OM4, E2000/LC, violet, 10 m	21.16.7958

Câbles FO duplex E9/125µm, OS2

Câbles duplex équipés de fibre OS2 Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée

- Câbles équipés aux 2 extrémités de 4 connecteurs LC (céramique) de très grande qualité
- Structure des fils: fils compacts (fibre mobile dans le revêtement secondaire)
- Structure des câbles: embout de soulagement en fibres d'aramide
- Diamètre: Ø 1,8 x 3,6 mm



Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

	Référence
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125µm LC/LC, jaune, 1 m	21.06.0901
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125µm LC/LC, jaune, 2 m	21.06.0902
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125µm LC/LC, jaune, 3 m	21.06.0903
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125µm LC/LC, jaune, 5 m	21.06.0905
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125µm LC/LC, jaune, 7,5 m	21.06.0907
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125µm LC/LC, jaune, 10 m	21.06.0910
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 1 m	21.06.1201
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 2 m	21.06.1202
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 3 m	21.06.1203
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 5 m	21.06.1205
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 7,5 m	21.06.1207
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 10 m	21.06.1210
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 1 m	21.06.1101
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 2 m	21.06.1102
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 3 m	21.06.1103
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 5 m	21.06.1105
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 7,5 m	21.06.1107
Câble Patch FO duplex Singlemode E9/125 µm LC/SC, jaune, 10 m	21.06.1110

Câbles FO simplex 9/125µm, OS2, LC UPC / LC APC


- Câble patch simplex à fibre 50/125µm de qualité OS2
- Permet le raccordement d'un commutateur/un routeur/une box Internet avec prise à fibre optique
- Recommandé pour l'internet à haut débit



	Référence
Câble réseau à fibre optique 9/125µm, LC UPC / LC APC, simplex, ivoire, 5 m	21.99.8800
Câble réseau à fibre optique 9/125µm, LC UPC / LC APC, simplex, ivoire, 7,5 m	21.99.8801
Câble réseau à fibre optique 9/125µm, LC UPC / LC APC, simplex, ivoire, 10 m	21.99.8802
Câble réseau à fibre optique 9/125µm, LC UPC / LC APC, simplex, ivoire, 15 m	21.99.8803

Câbles FO duplex 9/125µm, OS2, E2000APC / LC

- Câbles duplex équipés de phases 9/125µm
- Fibres confectionnées avec des connecteurs de haute qualité LC et E2000 APC (polissage à 8°)
- Anti-halogène et résistant aux flammes
- Embout de soulagement en kevlar

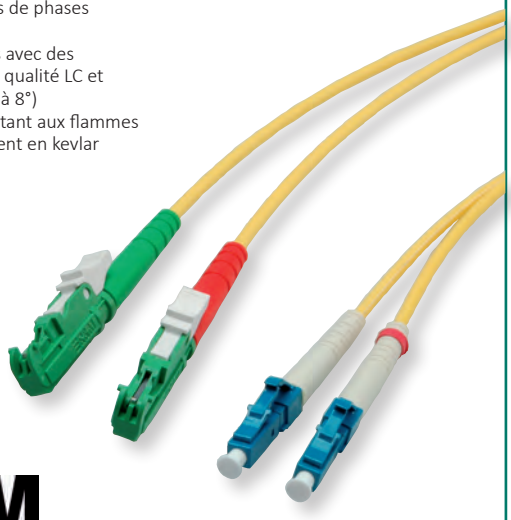

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

R&M

	Référence
Câble FO Duplex 9/125µm, E2000APC / LC, jaune, 1 m	21.16.7401
Câble FO Duplex 9/125µm, E2000APC / LC, jaune, 2 m	21.16.7402
Câble FO Duplex 9/125µm, E2000APC / LC, jaune, 3 m	21.16.7403
Câble FO Duplex 9/125µm, E2000APC / LC, jaune, 5 m	21.16.7405
Câble FO Duplex 9/125µm, E2000APC / LC, jaune, 7,5 m	21.16.7407
Câble FO Duplex 9/125µm, E2000APC / LC, jaune, 10 m	21.16.7410


saCon Câbles FO 9/125µm OS2

Le câble saCon est prévu pour une utilisation tant en milieu industriel que dans les bureaux.
La structure du câble garantit la plus grande sécurité de transfert des données. Le système patenté de reconnaissance des câbles évite la déconnexion non-voulue de câbles. En touchant un côté du câble avec l'injecteur, les diodes lumineuses intégrées se mettent à briller des 2 côtés.

- Câble Duplex à fibre de type 9/125µm OS2
- Manteau anti-halogène et résistant au feu, jaune
- Connecteurs SFF pour une grande densité, férule en céramique
- Remarque: les câbles sont disponibles en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m; d'autres longueurs disponibles sur demande



		Référence
saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC	1m	21.16.2211
saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC	2m	21.16.2212
saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC	3m	21.16.2213
saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC	5m	21.16.2215
saCon Câble FO duplex 9/125µm OS2, LC/LC	10m	21.16.2219
saCon Injecteur		21.15.2208

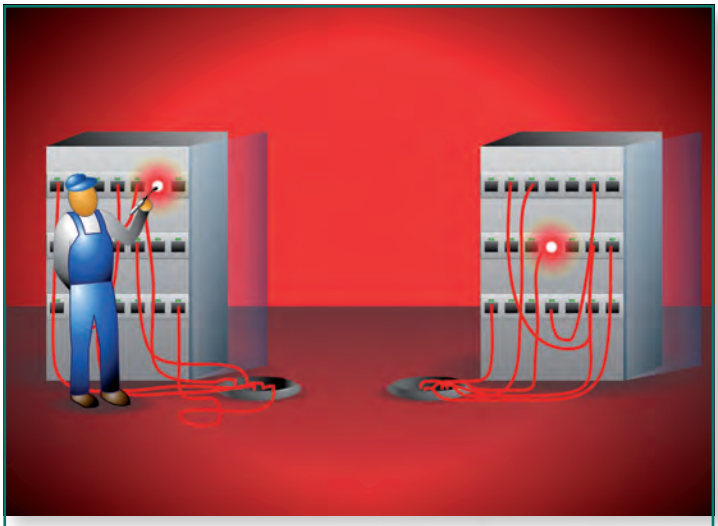





saCon Câbles FO 50/125µm OM3

Le câble saCon est prévu pour une utilisation tant en milieu industriel que dans les bureaux.
La structure du câble garantit la plus grande sécurité de transfert des données. Le système patenté de reconnaissance des câbles évite la déconnexion non-voulue de câbles. En touchant un côté du câble avec l'injecteur, les diodes lumineuses intégrées se mettent à briller des 2 côtés.

- Câble Duplex à fibre de type 50/125µm OM3
- Manteau anti-halogène et résistant au feu, turquoise
- Connecteurs SFF pour une grande densité, férule en céramique
- Remarque: les câbles sont disponibles en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m; d'autres longueurs disponibles sur demande



		Référence
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC	1m	21.16.2221
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC	2m	21.16.2222
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC	3m	21.16.2223
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC	5m	21.16.2225
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/LC	10m	21.16.2229
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC	1m	21.16.2231
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC	2m	21.16.2232
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC	3m	21.16.2233
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC	5m	21.16.2235
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, LC/SC	10m	21.16.2239
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC	1m	21.16.2241
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC	2m	21.16.2242
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC	3m	21.16.2243
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC	5m	21.16.2245
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM3, SC/SC	10m	21.16.2249
saCon Injecteur		21.15.2208

saCon Câbles FO 50/125µm OM4

Le câble saCon est prévu pour une utilisation tant en milieu industriel que dans les bureaux.
La structure du câble garantit la plus grande sécurité de transfert des données. Le système patenté de reconnaissance des câbles évite la déconnexion non-voulue de câbles. En touchant un côté du câble avec l'injecteur, les diodes lumineuses intégrées se mettent à briller des 2 côtés.

- Câble Duplex à fibre de type 50/125µm OM4
- Manteau anti-halogène et résistant au feu, violet
- Connecteurs SFF pour une grande densité, férule en céramique
- Remarque: les câbles sont disponibles en 1m, 2m, 3m, 5m et 10m; d'autres longueurs disponibles sur demande





		Référence
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC	1m	21.16.2251
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC	2m	21.16.2252
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC	3m	21.16.2253
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC	5m	21.16.2255
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/LC	10m	21.16.2259
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC	1m	21.16.2261
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC	2m	21.16.2262
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC	3m	21.16.2263
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC	5m	21.16.2265
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, LC/SC	10m	21.16.2269
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC	1m	21.16.2271
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC	2m	21.16.2272
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC	3m	21.16.2273
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC	5m	21.16.2275
saCon Câble FO duplex 50/125µm OM4, SC/SC	10m	21.16.2279
saCon Injecteur		21.15.2208

LEONI Câbles FO 50/125µm OM3

Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM3
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, turquoise, fibre avec décharge de traction aramide
- **Connecteurs LC Suhner**: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, férule céramique, beige
- **Connecteurs SC Suhner**: connecteurs avec amorti, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, férule céramique, beige
- **Connecteurs ST Suhner**: connecteurs avec amorti, baïonnette avec sécurité, férule céramique
- **Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari)**: connecteurs de précision avec peu de perte d'insertion en fonctionnement, férule céramique, noir
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

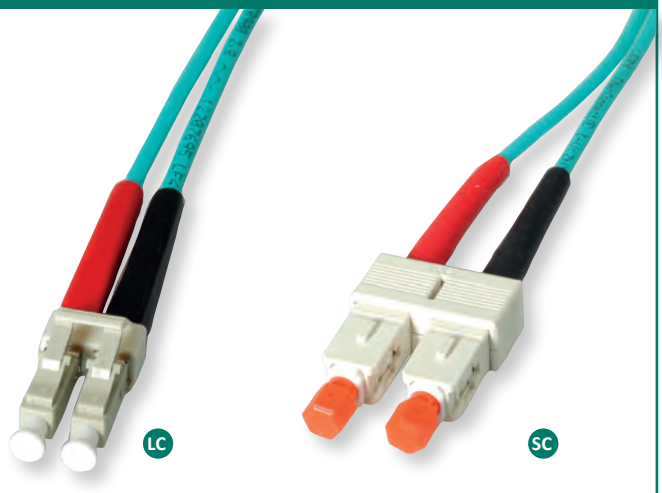

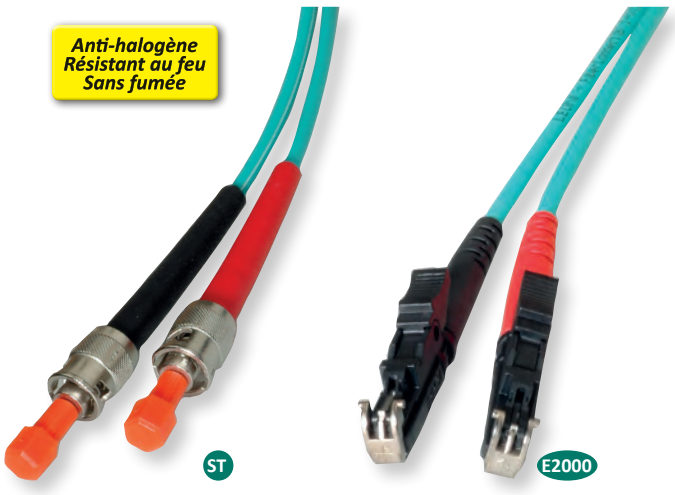

LEONI


		Référence
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	1,0 m	21.08.1151
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	2,0 m	21.08.1152
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	3,0 m	21.08.1153
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	5,0 m	21.08.1155
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	10,0 m	21.08.1160
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	15,0 m	21.08.1165
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/LC	20,0 m	21.08.1170
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	1,0 m	21.08.1251
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	2,0 m	21.08.1252
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	3,0 m	21.08.1253
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	5,0 m	21.08.1255
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	10,0 m	21.08.1260
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	15,0 m	21.08.1265
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/SC	20,0 m	21.08.1270
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	1,0 m	21.08.1351
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	2,0 m	21.08.1352
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	3,0 m	21.08.1353
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	5,0 m	21.08.1355
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	10,0 m	21.08.1360
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	15,0 m	21.08.1365
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner SC/SC	20,0 m	21.08.1370
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	1,0 m	21.08.1451
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	2,0 m	21.08.1452
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	3,0 m	21.08.1453
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	5,0 m	21.08.1455
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	10,0 m	21.08.1460
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	15,0 m	21.08.1465
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, Suhner LC/ST	20,0 m	21.08.1470

		Référence
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	1,0 m	21.08.1551
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	2,0 m	21.08.1552
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	3,0 m	21.08.1553
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	5,0 m	21.08.1555
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	10,0 m	21.08.1560
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	15,0 m	21.08.1565
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner LC	20,0 m	21.08.1570
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	1,0 m	21.08.1751
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	2,0 m	21.08.1752
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	3,0 m	21.08.1753
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	5,0 m	21.08.1755
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	10,0 m	21.08.1760
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	15,0 m	21.08.1765
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner SC	20,0 m	21.08.1770
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	1,0 m	21.08.1851
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	2,0 m	21.08.1852
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	3,0 m	21.08.1853
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	5,0 m	21.08.1855
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	10,0 m	21.08.1860
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	15,0 m	21.08.1865
LEONI FO duplex 50/125µm OM3, R&M E2000 / Suhner ST	20,0 m	21.08.1870

LEONI Câbles FO 50/125µm OM4

Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4
- Composition: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- **Connecteurs LC Suhner**: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, férule céramique, beige
- **Connecteurs SC Suhner**: connecteurs avec amorti, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, férule céramique, beige
- **Connecteurs ST Suhner**: connecteurs avec amorti, baïonnette avec sécurité, férule céramique
- **Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari)**: connecteurs de précision avec peu de perte d'insertion en fonctionnement, férule céramique, noir
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

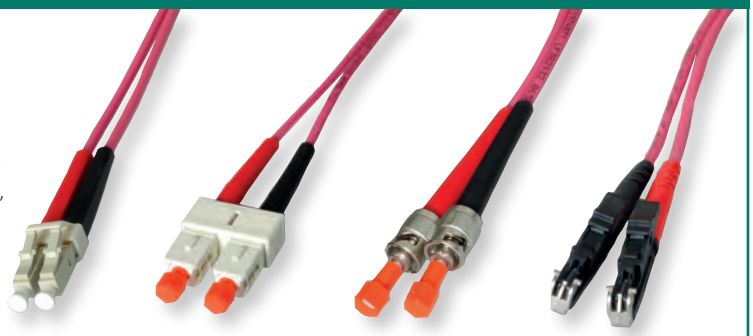

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

LEONI

		Référence
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	1,0 m	21.08.2151
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	2,0 m	21.08.2152
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	3,0 m	21.08.2153
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	5,0 m	21.08.2155
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	10,0 m	21.08.2160
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	15,0 m	21.08.2165
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/LC	20,0 m	21.08.2170
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	1,0 m	21.08.2251
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	2,0 m	21.08.2252
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	3,0 m	21.08.2253
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	5,0 m	21.08.2255
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	10,0 m	21.08.2260
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	15,0 m	21.08.2265
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/SC	20,0 m	21.08.2270
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	1,0 m	21.08.2451
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	2,0 m	21.08.2452
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	3,0 m	21.08.2453
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	5,0 m	21.08.2455
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	10,0 m	21.08.2460
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	15,0 m	21.08.2465
LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST	20,0 m	21.08.2470

		Référence
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	1,0 m	21.08.2551
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	2,0 m	21.08.2552
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	3,0 m	21.08.2553
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	5,0 m	21.08.2555
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	10,0 m	21.08.2560
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	15,0 m	21.08.2565
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC	20,0 m	21.08.2570
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	1,0 m	21.08.2751
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	2,0 m	21.08.2752
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	3,0 m	21.08.2753
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	5,0 m	21.08.2755
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	10,0 m	21.08.2760
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	15,0 m	21.08.2765
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner SC	20,0 m	21.08.2770
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	1,0 m	21.08.2851
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	2,0 m	21.08.2852
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	3,0 m	21.08.2853
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	5,0 m	21.08.2855
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	10,0 m	21.08.2860
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	15,0 m	21.08.2865
LEONI FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST	20,0 m	21.08.2870

LEONI Câbles FO 9/125µm, OS2

		Référence
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	1,0 m	21.08.3151
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	2,0 m	21.08.3152
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	3,0 m	21.08.3153
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	5,0 m	21.08.3155
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	10,0 m	21.08.3160
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	15,0 m	21.08.3165
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, Suhner LC/LC	20,0 m	21.08.3170
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	1,0 m	21.08.3551
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	2,0 m	21.08.3552
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	3,0 m	21.08.3553
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	5,0 m	21.08.3555
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	10,0 m	21.08.3560
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	15,0 m	21.08.3565
LEONI Câble FO duplex 9/125µm, R&M E2000 / Suhner LC	20,0 m	21.08.3570

Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- **Connecteurs LC Suhner**: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, férule céramique, beige
- **Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari)**: connecteurs de précision avec peu de perte d'insertion en fonctionnement, férule céramique, noir
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande




LEONI

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

LEONI Câble FO Breakout 50/125µm OM4

Les câbles breakout prêts à l'emploi avec connecteurs sont une bonne alternative à l'installation coûteuse avec la technique d'épissure. Ces câbles breakout de haute qualité sont confectionnés selon vos souhaits - „sur mesure" - avec soin et en utilisant des matériaux de haute qualité de fabricants de marque.

- Câbles breakout FO pré-confectionnés pour le câblage structuré des bâtiments
- Vous choisissez la combinaison de connecteurs et le câble de la longueur nécessaire (la commande se compose de deux articles, de trois avec la goulotte d'installation).
- Câbles pour la pose dans des locaux secs, des canaux, des tuyaux...
- Structure : 2 / 4 / 12 brins individuels à décharge de traction comme éléments de breakout ; décharge de traction non métallique (fils d'aramide) ; fil de déchirement sous la gaine extérieure ; gaine extérieure : ignifuge sans halogène
- Les fibres optiques se distinguent par une qualité de fibre supérieure à la moyenne pour un Ethernet jusqu'à 40/100 gigabits.
- Possibilité de compléter le système avec des répartiteurs à fibres optiques pour armoires 19".
- **Remarque** : des câbles avec d'autres fibres et/ou combinaisons de connecteurs sont possibles sur demande
- **Remarque** : Les câbles Breakout avec confection sont uniquement fabriqués sur commande et ne peuvent être ni annulés, ni échangés, ni retournés.
- **Remarque** : la livraison a lieu en général environ 3 semaines après réception de la commande.

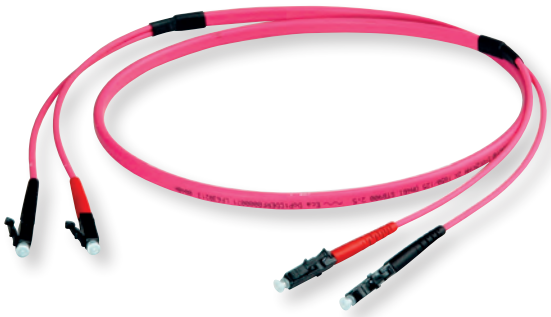




	Référence
LEONI Câble Breakout 2G OM4, le mètre	21.08.0050
LEONI Câble Breakout 2G OM4, 2x LC/LC	21.08.0051
LEONI Câble Breakout 2G OM4, 2x SC/SC	21.08.0052
LEONI Câble Breakout 2G OM4, 2x LC/SC	21.08.0053
LEONI Câble Breakout 4G OM4, le mètre	21.08.0054
LEONI Câble Breakout 4G OM4, 4x LC/LC	21.08.0055
LEONI Câble Breakout 4G OM4, 4x SC/SC	21.08.0056
LEONI Câble Breakout 4G OM4, 4x LC/SC	21.08.0057
LEONI Câble Breakout 12G OM4, le mètre	21.08.0058
LEONI Câble Breakout 12G OM4, 12x LC/LC	21.08.0059
LEONI Câble Breakout 12G OM4, 12x SC/SC	21.08.0060
LEONI Câble Breakout 12G OM4, 12x LC/SC	21.08.0061
LEONI Câble Breakout - Goulotte d'installation	21.08.0066

Câble FO universel 50/125µm OM3

- Câble FO universel confectionné pour utilisation extérieure conçu pour une sécurité d'installation et un gain de temps optimaux
- La fibre optique se distingue par une qualité exceptionnelle pour le Gigabit/10Gigabit
- Système de rangement pour armoire 19" en option
- Câble également prévu pour l'épissure
- **Remarque** : Les câbles sont uniquement fabriqués sur commande et ne peuvent être ni annulés, ni échangés, ni retournés.
- **Remarque** : la livraison a lieu en général environ 3 semaines après réception de la commande.

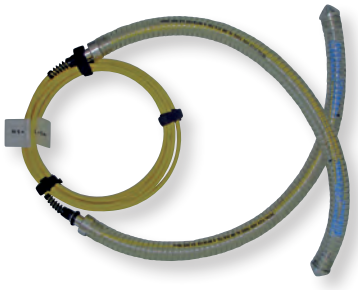


	Référence
Câble FO universel 4G 50/125µm OM3, le mètre	21.05.3013
Confection pour câble universel 4 x LC/LC OM3	21.05.3014
Confection pour câble universel 4 x SC/SC OM3	21.05.3015
Confection pour câble universel 4 x LC/SC OM3	21.05.3016
Câble FO universel 8G 50/125µm OM3, le mètre	21.05.3017
Confection pour câble universel 8 x LC/LC OM3	21.05.3018
Confection pour câble universel 8 x SC/SC OM3	21.05.3019
Confection pour câble universel 8 x LC/SC OM3	21.05.3020
Câble FO universel 12G 50/125µm OM3, le mètre	21.05.3021
Confection pour câble universel 12 x LC/LC OM3	21.05.3022
Confection pour câble universel 12 x SC/SC OM3	21.05.3023
Confection pour câble universel 12 x LC/SC OM3	21.05.3024

Câble FO universel 50/125µm OM4

Câble universel à fibres optiques pour installation extérieure avec protection anti-rongeurs sans métal, étanche dans le sens longitudinal

- Câble FO universel confectionné pour une sécurité d'installation et un gain de temps optimaux
- Câbles séparés pour une bonne résistance à la traction; pas de traction sur les fibres
- Protection anti-rongeur sans métal, imperméable
- Installation en extérieur soit dans la terre, soit dans des canalisations
- La goulotte d'installation est à commander séparément
- Diamètre du câble:
  15,5mm pour 4 fibres
  18,3mm à partir de 8 fibres

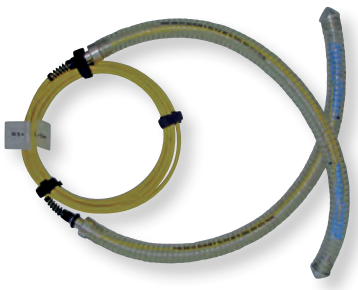

	Référence
Câble FO universel 4G 50/125µm OM4, le mètre	21.05.3025
Confection pour câble universel 4 x LC/LC OM4	21.05.3026
Confection pour câble universel 4 x SC/SC OM4	21.05.3027
Confection pour câble universel 4 x LC/SC OM4	21.05.3028
Câble FO universel 8G 50/125µm OM4, le mètre	21.05.3029
Confection pour câble universel 8 x LC/LC OM4	21.05.3030
Confection pour câble universel 8x SC/SC OM4	21.05.3031
Confection pour câble universel 8 x LC/SC OM4	21.05.3032
Câble FO universel 12G 50/125µm OM4, le mètre	21.05.3033
Confection pour câble universel 12 x LC/LC OM4	21.05.3034
Confection pour câble universel 12 x SC/SC OM4	21.05.3035
Confection pour câble universel 12 x LC/SC OM4	21.05.3036

HOBBES CLEANSSETTE Nettoyeur de connecteurs optiques

CLEANSSETTE est un nouveau type de nettoyant pour connecteur optique. Il convient aux types de connecteurs les plus courants et constitue un outil de nettoyage de fibre optique pratique pour les employés et le personnel d'inspection sur site.

- Minimise l'attraction statique.
- Un chiffon en microfibre ultra-propre recueille la saleté et d'autres contaminants.
- Le tissu est robuste; il ne s'effiloche pas et ne laisse aucun matériau fibreux derrière.
- Conception écologique avec ruban de nettoyage double face.
- Remplacement facile d'une bande de nettoyage de remplacement.
- Conception unique: chaque processus de nettoyage utilise toujours la même longueur de ruban de nettoyage. Il nettoie plus efficacement.
- Nettoyage à sec.
- Les connecteurs appropriés comprennent FC-Simplex, FC-Duplex, SC-Simplex, ST-Simplex, ST-Duplex, LC-Simplex, LC-Duplex, MU-Simplex, D4, DIN.



	Référence
HOBBES CLEANSSETTE Nettoyeur de connecteurs optiques	13.01.3283
HOBBES CLEANSSETTE Bobine de nettoyage jetable	13.01.3284

HOBBES SMARTFiberPro Appareil de mesure de puissance FO

Le SMARTFiberPro est un appareil de mesure de puissance fibre optique facile à utiliser pour tester la force de la transmission de la lumière dans les fibres optiques sur six longueurs d'onde: 850, 1300, 1310, 1490, 1550 et 1625 nm. L'appareil teste l'intensité de la lumière à fibre optique dans une plage de +3 à - 60 dBm.

Le Hobbes SMARTFiberPro possède un adaptateur universel de 2,5 mm qui se connecte à la plupart des interfaces telles que ST, SC ou FC est compatible. Il est possible de tester des câbles en mode monomode ou multimode.

Avec un adaptateur en option de 2,5 mm à 1,25 mm, des interfaces à fibres optiques telles que LC avec un diamètre de 1,25 mm peuvent être utilisées.



	Référence
HOBBES SMARTFiberPro Appareil de mesure de puissance FO	13.01.3276

HOBBES Kit d'outils de base pour la fibre

Mallette FO équipée de 19 outils.

Ensemble composé de:
1x pointe carbure
2x seringues d'injection
1x outil de dénudage
1x super colle et durcisseur époxy A / B
1x solution de nettoyage
1x disque de polissage ST
1x meule de polissage SC
3x papier de verre
1x coupe kevlar
1x plan de travail en verre
1x outil de sertissage
1x film de polissage diamant brun (6 µm)
1x film de polissage diamant violet (1 µm)
1x film de polissage à l'oxyde d'aluminium blanc (0,5 µm)
1x plan de travail en caoutchouc



	Référence
HOBBES Kit d'outils de base pour la fibre	13.01.3290

HOBBES Kit d'outils pour fibres avec Fiber Checker Pro

Basé sur un ensemble d'outils à fibre optique comprenant un stylo carbure, des seringues d'injection, un décapant, une super-colle époxy et un durcisseur, une solution de nettoyage, des disques de polissage, du papier de verre, un coupe-Kevlar, un plan de travail en verre, un outil de sertissage, un film de polissage, un plan de travail en caoutchouc, un mélangeur époxy, des accessoires pour mélangeur époxy et Fiber Checker Pro.

1x Pointe carbure
2x Seringues d'injection
1x Décapant HT-223H
1x Superglue époxy A / B et Durcisseur
1x Solution de nettoyage
1x Disque de polissage ST
1x Disque de polissage SC
3x Papier de verre
1x Coupe kevlar
1x Plan de travail en verre
1x Outil de sertissage HT-225H
1x Film de polissage diamant brun (6µm)
1x Film de polissage diamant violet (1µm)
1x Film de polissage à l'oxyde d'aluminium blanc (0,5 µm)
1x Plan de travail en caoutchouc
3x Mélangeur époxy
3x Accessoires pour mélangeur époxy
1x FC-2005 Fibre Checker Pro



	Référence
HOBBES Kit d'outils pour fibres avec Fiber Checker Pro	13.01.3288

HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable

Le Hobbes Fiber Checker Pro est utilisé pour vérifier rapidement et facilement les câbles de fibre optique défectueux.

- Emet un signal laser puissant (650nm) à travers le câble- les ruptures sont visibles par la lueur émise au niveau des emplacements défectueux
- Connecteur universel, pouvant être utilisé avec tous les connecteurs standards (ST, SC, FC entre autres)
- Avec l'adaptateur optionnel de 2,5 mm à 1,25 mm (13.01.3372), l'utilisateur peut également tester des câbles de 1,25 mm (par exemple avec un connecteur LC).



	Référence
HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable	13.01.3377
HOBBES Adaptateur LC 2.5mm vers 1.25mm	13.01.3372
HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro port. avec adapt. de 1,25 mm	13.03.3389

HOBBES Fiber Checker Pro II Testeur de fibre optique 2,5 & 1,25 mm

Fiber Checker Pro, VFL avec 2,5 mm et 1,25 mm est utilisé pour l'installation, la maintenance, le dépannage et la réparation des câbles à fibres optiques. Il est utilisé pour détecter la continuité de la transmission du signal et les ruptures de câbles dans les lignes à fibres optiques. L'appareil fonctionne aussi bien en mode monomode qu'en multimode.

- Bande d'ondes: 650 nm.
- Portée: visible jusqu'à 7 km.
- Détection facile des erreurs de câbles FO par faisceau laser rouge visible.
- Connecteur universel pour tester différentes connexions: ST, SC, FC, FDDA.
- Teste les câbles à fibre optique monomode et multimode (adaptateur fibre optique FA-002 en option de 2,50 mm à 1,25 mm).




	Référence
HOBBES Fiber Checker Pro II Testeur de fibre optique 2,5 & 1,25 mm	13.01.3282

Panneaux de brassage FO vides

DATA CENTER Product

- Les panneaux 19“ permettent la répartition des fibres optiques multiconducteurs sur des conducteurs individuels et sont préparés pour recevoir des cassettes d’épissure.
- Tôle d’acier 1,5mm, RAL 7035
- Entrée de câble : PG 16 pour un diamètre de câble de 9-13 mm
- Cassette d’épissure pour 24 épissures max.
- Coupleurs pour montage en face avant de la fibre optique ou pour prolonger des tronçons de fibre optique
- Coupleurs FO avec ferrule métallique, convient uniquement pour les fibres multimodes

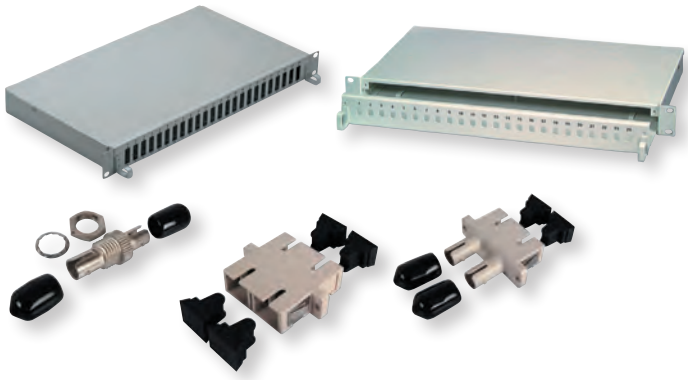


	Référence
Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 12x LC-DX, argent	21.99.0601
Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 24x LC-DX	21.99.0603
Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 12 x ST, argent	21.99.0610
Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 24x ST, argent	21.99.0614
Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 12x SC-DX, argent	21.99.0611
Panneau pour épissure vide 19“ 1 UH amovible, 24x SC-DX, argent	21.99.0612
VALUE Cassette d’épissures pour 2 x 12 supports d’épissures	21.99.0615
VALUE Couvercle pour cassette d’épissures	21.99.0616
VALUE Supports pour 12 épissures fibre optique	21.99.0617
VALUE Protection pour épissures fibre optique	21.99.0618
VALUE Visserie PG16 pour câble de 9-13mm	21.99.0619
Coupleur FO, ST/ST simplex, argent	21.99.0625
Coupleur-adaptateur FO MM, SC/ST duplex, gris	21.99.0602
Coupleur FO MM OM3, SC/SC duplex, turquoise, turquoise	21.99.0606
Coupleur FO MM OM4, SC/SC duplex, violet, violet	21.99.0605
Coupleur FO Single-Mode, SC/SC duplex, bleu, bleu	21.99.0604
Coupleur FO MM OM3, LC/LC duplex, turquoise, turquoise	21.99.0646
Coupleur FO MM OM4, LC/LC duplex, violet, violet	21.99.0645
Coupleur FO Single-Mode, LC/LC duplex, bleu, bleu	21.99.0644

TELEGÄRTNER Panneaux de brassage FO

DATA CENTER Product

- Les panneaux de brassage 19” permettent de séparer les câbles multibrins en fils ainsi que l’installation des boîtes d’épissure
- Face frontale avec numéros de connecteurs imprimés et bande de libellés avec cache plastique
- Boîtier en tôle d’aluminium 1 mm peinture grise RAL 7035
- Plaque frontale en tôle d’aluminium 1,5 mm peinture grise RAL 7035 (par dépôt électrostatique)
- Coupleurs FO pour la mise en place sur la plaque
- Caches à mettre en place dans les ouvertures pour protéger les panneaux de la poussière
- Remarque: La livraison d’un panneau FO complet (26.11.6005, 26.11.6010, 26.11.6007 et 26.11.6008) comprend: le boîtier, la plaque frontale avec coupleurs, cassette d’épissure avec 2 supports pour 12 phases ainsi que un système de vissage pour câble M20 (pour câble de 5-9mm) et M25 (pour câble de 9-13mm)

D’autres produits sur simple demande!

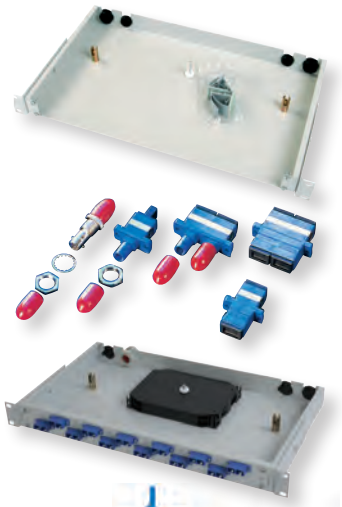

Telegärtner
KARL GÄRTNER GMBH

	Référence
TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH sans plaque avant	26.11.6000
TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH complet, avec 12x SC duplex	26.11.6005
TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH complet, avec 12x LC duplex	26.11.6010
TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH, avec 12x E2000APC	26.11.6007
TELEGÄRTNER Panneau de brassage FO 1 UH, 24x E2000APC	26.11.6008
TELEGÄRTNER Passe-câbles pour boîtiers FO 19“, 1 UH	26.11.6011
TELEGÄRTNER Plaque front. FO 1 UH pour 12 raccords SC	26.11.6012
Plaque frontale FO 1 UH pour 12 coupleurs SC-Duplex/LC-Quad	26.11.6022
Plaque frontale FO 1 UH pour 24 coupleurs SC-Duplex/LC-Quad	26.11.6024
TELEGÄRTNER Raccord optique ST / ST Simplex	21.17.0605
TELEGÄRTNER Raccord optique SC / SC Simplex	21.17.0610
TELEGÄRTNER Coupleur SC/SC duplex	21.17.0612
TELEGÄRTNER Raccord adaptateur SC / ST Simplex	21.17.0615
TELEGÄRTNER Raccord adaptateur SC / ST duplex	21.17.0617
Coupleur FO LC quadruple	21.17.0619
Caches pour ouvertures ST Simplex, 10 pièces	26.11.0610
Caches pour ouvertures SC Duplex, 10 pièces	26.11.0612
Caches pour ouvertures LC Duplex, 10 pièces	26.11.0613

VALUE Panneaux de brassage FO vides 1U amovibles

- Panneau de brassage pour fibre optique 19“
- Prévu pour la mise en place de cassette d’épissure
- Panneau en acier de 1,5mm, noir
- Passage de câble: PG 13
- 21.99.0650: Place pour max. 24 coupleurs SC duplex ou LC quadruples
- 21.99.0651: Place pour max. 24 coupleurs SC simplex ou LC duplex



Value



	Référence
VALUE Panneau de brassage vide 1 UH, amovible, 24x SC-DX / LC quadruple	21.99.0650
VALUE Panneau de brassage vide 1 UH, amovible, 24x SC SX / LC DX	21.99.0651

ROLINE Panneau de brassage FO vide, 1U

Panneau fibre optique de 19“ pour accueillir les fibres sur cassettes d’épissure et les relier aux connecteurs SC ou LC

- Préparé pour recevoir des cassettes d’épissure
- Tôle d’acier 1,5 mm, noire
- Entrée de câble: PG 13, 2 presse-étoupes inclus
- Offre de la place pour accueillir max. 12 adaptateurs SC simplex 21.17.0075/.0071 ou 12 adaptateurs LC duplex 21.17.0141






roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Panneau FO 19“ vide, 1 UH, 12x SC-Simplex ou LC-Duplex , noir	21.17.0350

VALUE Coupleurs optiques

DATA CENTER Product


- Connecteurs optiques pour le montage dans la plaque frontale (panneaux de brassage optiques) ou pour prolonger des câbles optiques
- Matériel: plastique de haute qualité
- Les guides des ferrules sont disponibles en version phosphore-bronze (PB) ou en zircon (Z).

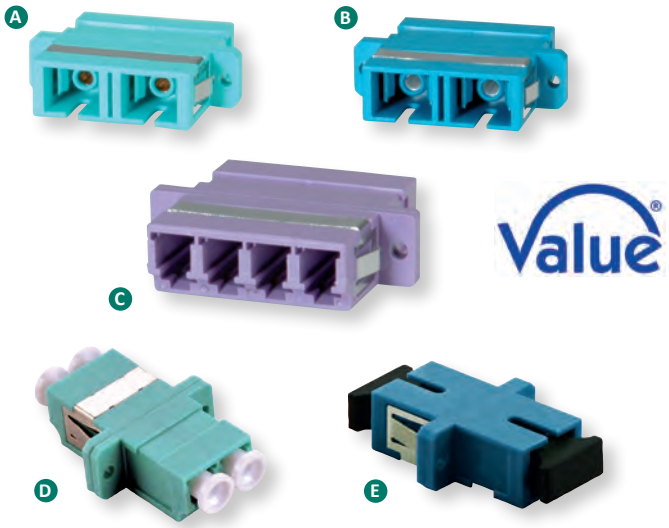

		Référence
VALUE Coupleur optique SC/SC duplex, OM3, PB	A	21.99.0655
VALUE Coupleur optique SC/SC duplex, OM4, PB		21.99.0656
VALUE Coupleur optique SC/SC duplex, OS2, Z	B	21.99.0657
VALUE Coupleur FO LC quadruple, OM3, PB		21.99.0660
VALUE Coupleur FO LC quadruple, OM4, PB	C	21.99.0661
VALUE Coupleur FO LC quadruple, OS2, Z		21.99.0662
VALUE Coupleur FO LC/LC duplex, OS2		21.99.0663
VALUE Coupleur FO LC/LC duplex, OS2, APC		21.99.0664
VALUE Coupleur FO LC/LC duplex, OM3	D	21.99.0665
VALUE Coupleur FO LC/LC duplex, OM4		21.99.0666
VALUE Coupleur FO SC/SC simplex, OS2	E	21.99.0670
VALUE Coupleur FO SC/SC simplex, OS2, APC		21.99.0671
VALUE Coupleur FO SC/SC simplex, OM3		21.99.0672
VALUE Coupleur FO SC/SC simplex, OM4		21.99.0673

ROLINE Coupleurs optiques

- Connecteurs optiques pour le montage dans la plaque frontale (panneaux de brassage optiques) ou pour prolonger des câbles optiques
- Raccordement en version multimode ou single-mode
- Les coupleurs ST-simplex sont métalliques, tous les autres adaptateurs sont fabriqués à base de matiere plastique de haute qualité
- Remarque: PB: Phosphore-bronze, Z: Zircon

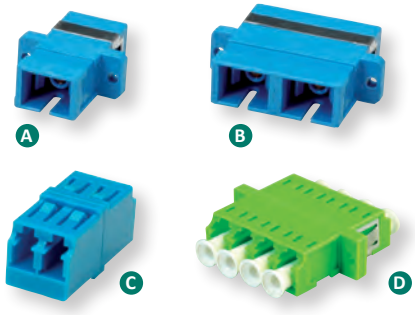


roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Raccord SC simplex multimode (PB), D	A	21.17.0075
ROLINE Raccord SC simplex single-mode (Z), D	A	21.17.0071
ROLINE Raccord SC duplex multimode, PB	B	21.17.0085
ROLINE Raccord optique SC duplex single-mode (Z), E	B	21.17.0081
ROLINE Raccord optique LC duplex single-mode (Z), H	C	21.17.0141
ROLINE Coupleur FO LC quadruple, Multimode, OM5, Z	D	21.17.0050

ROLINE Raccord optique LSH simplex

Coupleur à fibre optique ROLINE pour la connexion de câbles de brassage à fibre optique avec connecteur LSH.

- Connecteurs optiques pour le montage dans la plaque frontale (panneaux de brassage optiques)
- LSH / LSH femelle
- Pour prolonger les connexions optiques
- Guide des manchons de ferrule en céramique

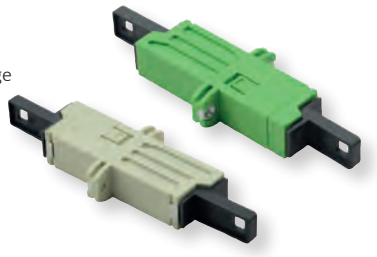


roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Raccord optique LSH simplex, vert, Single Mode	21.17.0040
ROLINE Raccord optique LSH simplex, beige, Multimode	21.17.0041

ROLINE Panneaux de brassage FO pour Keystones

DATA CENTER Product

- Panneaux de brassage FO 19" pour modules Keystones, de qualité ROLINE!
- Le système est composé d'un panneau et de modules Keystones FO
- Le Keystone FO de ROLINE offre un coupleur LC-Duplex
- Le coupleur est équipé de férules de qualité en Phosphore-Bronze et est prévu pour la connexion de câbles FO Multimode de qualité OM3
- Le Keystone FO est de couleur turquoise et noire
- Les modules Keystone FO peuvent être mis en place dans les panneaux 19". Ces panneaux existent en noir (26.11. 0357) ou gris clair (26.11. 0356)

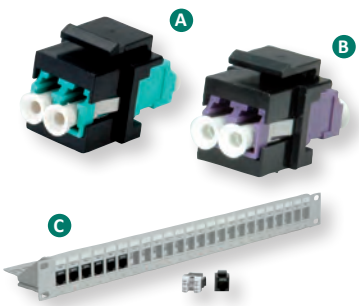

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM3	A	21.17.0001
ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM4	B	21.17.0002
ROLINE Panneau de brassage pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir		26.11.0357
ROLINE Panneau de brassage pour Keystones 24 ports, non-blindé, gris	C	26.11.0356

ROLINE Boîtiers de raccordement FO Keystone

- Boîtiers de raccordement FO 19" pour modules Keystones, de qualité ROLINE!
- Le système se compose de modules (cadres) ainsi que de Keystones FO
- Le Keystone FO de ROLINE offre un coupleur LC-Duplex
- Le coupleur est équipé de férules de qualité en Phosphore-Bronze et est prévu pour la connexion de câbles FO Multimode de qualité OM3 ou OM4
- Les modules Keystone FO peuvent être mis en place dans des cadres, formant ainsi une embase. Un cadre est également prévu pour une installation en boîtier.



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM3		21.17.0001
ROLINE Raccord optique LC/LC duplex multimode, Keystone, OM4		21.17.0002
Module pour Keystones, x2	A	25.16.8579
Boîtier module, blanc	B	25.16.8484

VALUE Système de câblage MPO, OM4

DATA CENTER Product

Le système de câblage MPO (multi-fibre push-on)
Le système de câblage MPO (multi-fibre push-on) se compose d'un connecteur High-Density capable de gérer des fibres multiples à 12 brins. Ce système est utilisé partout dans le monde tant dans les centres de calcul que pour relier les salles de serveurs entre elles. De part sa forme, il offre les avantages d'un faible encombrement. Les câbles MPO peuvent être démultipliés en d'autres types de connecteurs, de façon courante en connecteurs de type LC, de manière à être compatibles avec les standards de la fibre optique.
Les câbles sont livrés pré-confectionnés. Cela nécessite en amont une préparation scrupuleuse mais offre de nombreux avantages: temps d'installation réduits, produits testés et garantis ainsi qu'une grande fiabilité.
Les câbles Trunk sont utilisés comme lien permanant entre les modules MPO. Les câbles Trunk sont équipés en standard de 12 brins. Ils sont confectionnés aux 2 extrémités d'un connecteur MPO 12 brins femelle.

Caractéristiques principales du MPO
- Soutient toutes les applications FO dans le domaine Ethernet
- Solution modulaire avec modules et câbles réutilisables
- Le câblage High-Density permet un gain de place et par la même un passage de l'air amélioré
- Les câbles sont pré-confectionnés de façon à garantir leur qualité


Les composants MPO
Les connexions MPO relient en principe 12 brins à un connecteur. La connexion doit être sûre et les fibres ordonnées les unes par rapport aux autres.
C'est pourquoi les prises MPO sont disponibles en version mâle (avec pointe) ou femelle (sans pointe). Les pointes permettent au connecteur d'être mis dans la bonne position.
Remarque: tous les câbles proposés sont sans halogène (LS0H). Les connecteurs sont Low-Loss avec une perte minime.
1. Câbles
Les câbles sont livrés pré-confectionnés. Cela nécessite en amont une préparation scrupuleuse mais offre de nombreux avantages: temps d'installation réduits, produits testés et garantis ainsi qu'une grande fiabilité.

Câbles Trunk (photo B):
Les câbles Trunk sont utilisés comme lien permanant entre les modules MPO. Les câbles Trunk sont équipés en standard de 12 brins. Ils sont confectionnés aux 2 extrémités d'un connecteur MPO 12 brins femelle.


Câbles Fan-Out (photo A):
Les câbles Fan-Out sont utilisés pour le raccordement d'un câble MPO à des connecteurs standards, avec 12 connecteurs LC.

Câble FO OM4:
Vous trouverez les câbles FO 50/125µm OM4 de ROLINE dans le catalogue à partir de la page 1.62.
Du fait de l'ordre des brins en MPO, il faut en cas d'utilisation de 2 modules mettre en place un câble Patch croisé d'un côté et un câble 1:1 de l'autre côté (voire schéma).
2. Coupleurs
Les coupleurs sont mis en place pour le raccordement de 2 connecteurs MPO. Ils sont confectionnés de manière à assurer une mise en place parfaite des connecteurs.

3. Modules
Modules et caches relient le lient permanant MPO aux câbles Patch standards. Les modules MPO permettent à l'utilisateur de relier les brins venant d'un câble Trunk aux câbles Duplex classiques et ainsi de les distribuer. Les modules MPO sont confectionnés avec des Pigtails 12 brins ainsi que des coupleurs LC sur la face avant et une prise MPO sur la face arrière.
Les modules peuvent être mis en place sur des panneaux et installés dans un système 19".

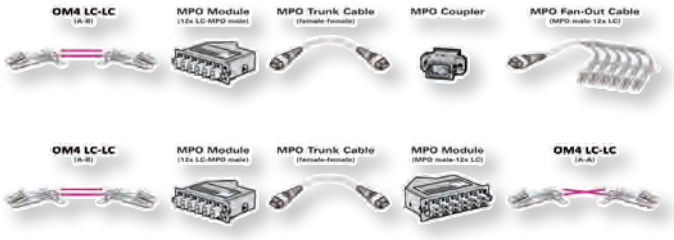



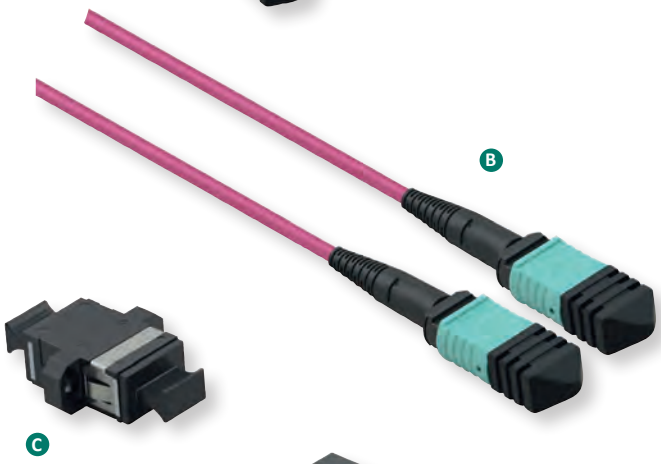





		Référence
VALUE Câble MPO Fan-Out 50/125µm OM4, MPO / 12xLC, 2 m	A	21.99.1100
VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 3 m	B	21.99.1101
VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 5 m	B	21.99.1102
VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 10 m	B	21.99.1103
VALUE Câble MPO Trunk 50/125µm OM4, MPO / MPO, violet, 15 m	B	21.99.1105
VALUE Coupleur MPO/MPO	C	21.99.1106
VALUE Module MPO, MPO mâle / 12x LC femelle	D	21.99.1107
VALUE Panneau MPO 19" pour 3 modules	E	21.99.1108

VALUE Coffrets muraux avec porte en verre

Coffrets muraux de marque VALUE, noirs (RAL7021) avec porte en verre

Un coffret mural est l'idéal pour les petites installations réseau pour lesquelles une armoire serait bien trop grande.

De plus, une armoire nécessite une grande surface d'installation, place qui n'est pas toujours disponible.

Une installation murale a pour autre avantage de permettre un accès et un contrôle à hauteur d'homme, sans être obligé de se contorsionner pour accéder aux équipements.

- Pour l'équipement des composants réseaux actifs ou passifs
- Porte amovible en verre et aérations sur les parois
- Fermeture 1 point
- Parois amovibles permettant un accès aux composants
- Socle et toit prédécoupés pour le passage des câbles
- 1 paire de profiles 19" ajustables en profondeur
- Comprend: Coffret, Kit de mise à la terre, Matériel de montage

- **Livraison en kit à monter**





		Référence
VALUE Armoire murale 6UH (HxLxP)	368x570x450 mm	26.99.0146
VALUE Armoire murale 6UH (HxLxP)	368x570x600 mm	26.99.0147
VALUE Armoire murale 9 UH (HxLxP)	505x570x450 mm	26.99.0149
VALUE Armoire murale 9 UH (HxLxP)	505x570x600 mm	26.99.0150
VALUE Armoire murale 12 UH (HxLxP)	640x570x450 mm	26.99.0151
VALUE Armoire murale 12 UH (HxLxP)	640x570x600 mm	26.99.0152
VALUE Armoire murale 15 UH (HxLxP)	775x570x450 mm	26.99.0154
VALUE Armoire murale 15 UH (HxLxP)	775x570x600 mm	26.99.0155
VALUE Armoire murale 18 UH (HxLxP)	910x570x450 mm	26.99.0157
VALUE Armoire murale 18 UH (HxLxP)	910x570x600 mm	26.99.0158
Ventilateur 230V, 119x119x38mm		26.51.0150

VALUE Armoire réseau 42 UH 2000x800x800 mm

VALUE Armoire réseau 19", noire, 42 UH

- Armoire de taille 800x800mm avec porte avant en verre et porte métallique arrière
- 2 paires de profilés 19"
- Les portes sont verrouillables (un point)
- L'armoire est livrée avec 4 pieds et 4 roulettes
- Les parois sont amovibles pour assurer un accès optimal aux éléments
- Toit avec ouvertures pour le passage des câbles et 4 unités de ventilation
- L'armoire est équipée de 3 étagères fixes et une paire de canaux pour câbles
- Comprend: 2 paires de profilés 19", 4 pieds vérins , 4 roulettes, câble de mise à la terre, 3 étagères, 4 ventilateurs, 1 paire de passe-câbles verticaux, matériel de montage









	Référence
VALUE Armoire réseau 42 UH 2000x800x800 mm	26.99.0810
VALUE Passe-câbles 19" 1 UH avec 5 arceaux, gris	26.99.0345
VALUE Passe-câbles 19" 1 UH avec 5 arceaux, noir	26.99.0346

VALUE Armoire serveur 42 UH 2000x800x1000 mm

VALUE Armoire réseau 19", noire, 42 UH

- Armoire de taille 800x1000mm avec portes avant et arrière perforées
- 2 paires de profilés 19"
- Les portes sont verrouillables (un point)
- L'armoire est livrée avec 4 pieds et 4 roulettes
- Les parois sont amovibles pour assurer un accès optimal aux éléments
- Toit avec ouvertures pour le passage des câbles
- L'armoire est équipée de 3 étagères fixes et une paire de canaux pour câbles
- Comprend: 2 paires de profilés 19", 4 pieds vérins , 4 roulettes, câble de mise à la terre, 3 étagères, 1 paire de passe-câbles verticaux, matériel de montage





	Référence
VALUE Armoire serveur 42 UH 2000x800x1000 mm	26.99.0820
VALUE Passe-câbles 19" 1 UH avec 5 arceaux, gris	26.99.0345
VALUE Passe-câbles 19" 1 UH avec 5 arceaux, noir	26.99.0346

VALUE Matériel de montage pour composants 19“, M6/M5

Kit de montage 19“, lot de 100 (vis, rondelle, écrou)
- Utiliser un écrou cage de mise à la terre et une rondelle nomel à au moins un point de fixation pour une mise à la terre conforme aux normes.
- Pour la fixation de faces avant, de panneaux de distribution ou d‘autres composants encastrés sur des cadres, des profilés d‘angle ou des entretoises de profondeur à perforations rectangulaires.

Contenu de la livraison
100x vis à tête cylindrique, M6 ou M5 x 16, zinguée
100x disque plastique, noir
100x écrou cage M6 ou M5, galvanisé






		Référence
VALUE Matériel de montage pour composants 19“, M6, 100p.	A	26.99.0000
Matériel de montage pour composants 19“, M5, 100p.	B	26.99.0001

VALUE Outil pour écrous à cage, M5 / M6

Outil pour écrous à cage, approprié pour M5 et M6 - pour un travail rapide et facile dans l‘armoire serveur!
- Outil indispensable pour les techniciens/ingénieurs qui veulent insérer ou enlever des écrous à cage.
- Évite de se couper les doigts avec des outils tranchants et des tournevis
- Convient pour les variantes de trous des écrous cage M5/M6
- Insertion facile de l‘écrou cage en l‘insérant dans les mâchoires de l‘outil, qui comprime ensuite les côtés de l‘écrou cage afin que les pieds puissent être facilement insérés dans le trou
- Montage simple et fiable
- Réduit les dommages possibles au panneau de commande
- Réduit le risque de blessures



	Référence
VALUE Outil pour écrous à cage, M5 / M6	26.99.0317

VALUE Face avant 19“, 1U avec canal de rangement

Face avant 19“ avec une unité de hauteur (UH) et passage de câbles
- Canal pour l‘acheminement des câbles des cordons de brassage
- Permet le passage des câbles dans la zone intérieure de l‘armoire par des ouvertures ovales dans la plaque de passage des câbles
- Couleur: laqué époxy RAL 9035 gris clair, ou RAL 9005 noir




	Référence
VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 40 mm, RAL 7035 gris clair	26.99.0301
VALUE Face avant 19“ 1U, 40 x 60 mm, RAL 7035 gris clair	26.99.0302
VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 80 mm, RAL 7035 gris clair	26.99.0303
VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 40 mm, RAL 9005 noir	26.99.0304
VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 60 mm, RAL 9005 noir	26.99.0305
VALUE Face avant 19“, 1U, 40 x 80 mm, RAL 9005 noir	26.99.0306

VALUE Face avant 19“ pour chemin de câbles horizontaux ou verticaux

Guide-câble 19“ 1U, 5 oeillets type C ou G, pour l‘acheminement horizontal ou vertical des câbles
- Acheminement de câbles pour les environnements de serveurs ou d‘armoires de données
- Convient pour le montage sur tous les racks de données 19“ et les racks de serveurs afin que les câbles puissent être posés proprement- important pour une plus grande fiabilité des connexions dans l‘ensemble de l‘armoire.
- Les œillets de câble offrent un rayon de courbure idéal pour les câbles réseau et permettent d‘assurer une armoire de 19 pouces propre, verticale ou horizontale.
- Empêche l‘étirement des câbles et l‘obstruction des équipements; permet également un flux d‘air optimal.
- Installation propre et professionnelle
- Plaque métallique de qualité 1U
- 5 grandes bagues de câble pour le passage des câbles
- Comprend:
  Panneau et 5 étriers





		Référence
Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type C, RAL 7035 gris clair		26.99.0311
Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type C, RAL 9005 noir	A	26.99.0312
Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type G, RAL 7035 gris clair	B	26.99.0308
Face avant 19“, Chemin horiz./vertic., type G, RAL 9005 noir		26.99.0310

VALUE Passe-câbles 19“ avec brosse


Guide-câble 19“ avec poils, pour passage horizontal ou vertical des câbles
- Acheminement de câbles pour les environnements de serveurs ou d‘armoires de données
- Convient pour le montage sur tous les racks de données 19“ et les racks de serveurs afin que les câbles puissent être posés proprement- important pour une plus grande fiabilité des connexions dans l‘ensemble de l‘armoire.
- Le cheminement de câbles en soie assure un rangement parfait de vos câbles réseau et permet d‘assurer une armoire de 19 pouces propre, verticalement ou horizontalement.
- Rend l‘installation plus propre et plus professionnelle
- Plaque métallique de qualité



	Référence
Passe-câbles 19“ 1U avec brosse, RAL 7035 gris clair	26.99.0313
Passe-câbles 19“ 2U avec brosse, RAL 7035 gris clair	26.99.0314
Passe-câbles 19“, 1U avec brosse, RAL 9005 noir	26.99.0315
Passe-câbles 19“, 2U avec brosse, RAL 9005 noir	26.99.0316

VALUE Caches 19“ 1U

Plaque aveugle 19“ pour couvrir les espaces non équipés
- Caches de 1à 3U
- RAL 7035 gris clair ou RAL 9005 noir
- Pour une utilisation dans des armoires de serveurs 19“ pour dissimuler les espaces d‘installation inutiles

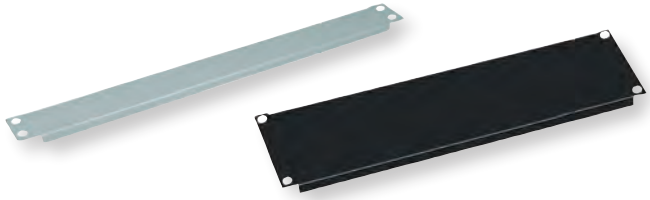

	Référence
Cache 19“ 1U, RAL 7035 gris clair	26.99.0295
Cache 19“ 2U, RAL 7035 gris clair	26.99.0296
Cache 19“ 3U, RAL 7035 gris clair	26.99.0297
Cache 19“ 1U, RAL 9005 noir	26.99.0298
Cache 19“ 2U, RAL 9005 noir	26.99.0299
Cache 19“ 3U, RAL 9005 noir	26.99.0300

VALUE Etrier 19“, 80x80mm, en plastique

Etrier 19“ en plastique souple pour un acheminement facile et flexible des câbles - offre beaucoup d‘espace pour vos câbles et garantit une armoire serveur bien rangée.

- Pour le montage sur des profilés/glissières 19“
- Aide au câblage propre de votre technologie réseau
- Acheminement des câbles latéralement devant le support 19“
- Plastique, 80x80mm
- Comprend: étrier



	Référence
VALUE Etrier 19“, 80x80mm, en plastique, noir	26.99.0318

VALUE Etrier 19“, 40x80mm, en plastique

Etrier 19“ en plastique souple pour un acheminement facile et flexible des câbles - offre beaucoup d‘espace pour vos câbles et garantit une armoire serveur bien rangée.

- Pour le montage sur des profilés 19“
- Aide au câblage propre de votre technologie réseau
- Acheminement des câbles latéralement devant le support 19“
- Plastique, 40x80mm



	Référence
VALUE Etrier 19“, 40x80mm, en plastique, noir	26.99.0323

VALUE Plaque avant 19“ de 1U avec canal de rangement de chaque côté

- Un canal de chaque côté du panneau pour acheminer les cordons de brassage
- Les deux canaux sont équipés d‘un couvercle clipsé
- Permet de faire passer les câbles entre l‘intérieur et l‘extérieur de l‘armoire à travers une ouverture ovale dans la plaque de guidage des câbles
- Couleur: noir RAL 9005 thermolaqué, goulottes de câbles noires




	Référence
VALUE Plaque avant 19“, 1U avec canal de rangement de chaque côté, noire	26.99.0321

VALUE Panneau avant de ventilation 19“

Plaque avant 19“ laquée noir RAL 9005, avec fentes de ventilation, pour couvrir les unités de hauteur non utilisées

- Cache 19“ de 1U et fentes de ventilation
- Couleur noire RAL 9005
- Prévue pour un montage en armoire 19“, pour couvrir les unités de hauteur non utilisées
- Métallique
- Comprend: Cache

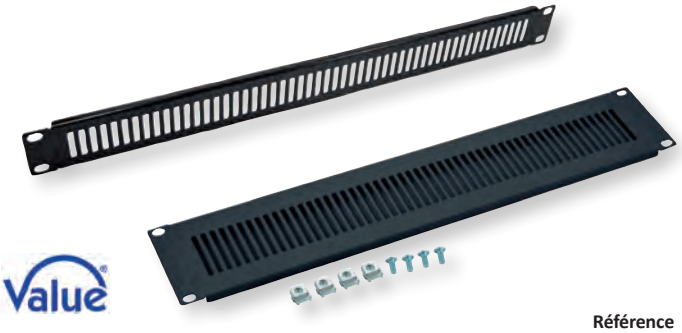


	Référence
VALUE Panneau avant de ventilation 19“, 1 U, RAL 9005 noir	26.99.0319
VALUE Panneau avant de ventilation 19“, 2 U, RAL 9005 noir	26.99.0320

VALUE Faces avant 19“, 5 étriers type C, passage de câbles

Guide-câble 19“ 1 UH, 5 oeillets, pour l‘acheminement des câbles

- Acheminement de câbles pour les environnements de serveurs ou d‘armoires de données
- Convient pour le montage sur tous les racks de données 19“ et les racks de serveurs afin que les câbles puissent être posés proprement- important pour une plus grande fiabilité des connexions dans l‘ensemble de l‘armoire.
- Les œillets de câble offrent un rayon de courbure idéal pour les câbles réseau et permettent d‘assurer une armoire de 19 pouces propre, verticale ou horizontale.
- Empêche l‘étirement des câbles et autres équipements d‘être dissimulés ; assure également un flux d‘air optimal car les câbles produisent moins de turbulences grâce à un montage optimal.
- Rend l‘installation plus propre et plus professionnelle
- Plaque métallique de qualité 1U
- 5 grandes bagues de câble de type „C“ pour le passage des câbles

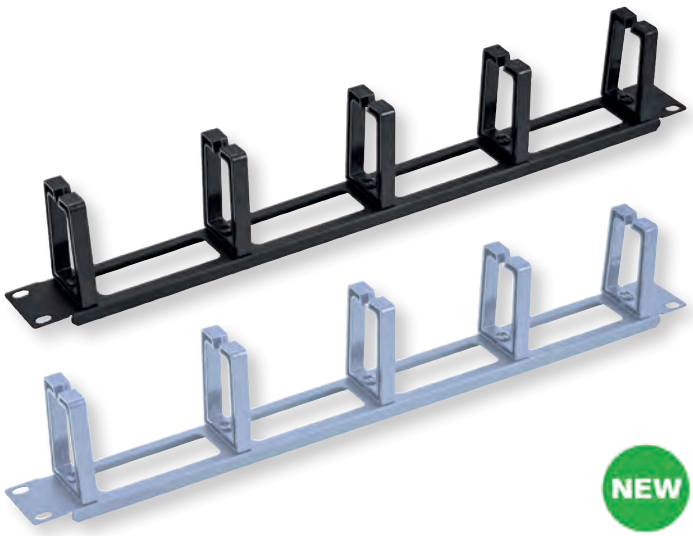


	Référence
VALUE Face avant 19“, 5 étriers type C, pour chemin de câbles, RAL 9005 noir	26.99.0324
VALUE Face avant 19“, 5 étriers type C, pour chemin de câbles, RAL 7035 gris clair	26.99.0325

ROLINE Etriers 19“, 140x100mm, métal

Etrier ROLINE 19“ avec ouverture incurvée pour faciliter l‘acheminement des câbles - offre beaucoup d‘espace pour vos câbles et garantit une armoire serveur bien rangée.

- Pour le montage sur des profilés/glissières de 19“
- Aide au câblage propre de votre technologie réseau
- Acheminement du câble latéralement devant le support 19“
- Epaisseur de métal de 5 mm, galvanisé; soudé en angle
- Comprend: étrier

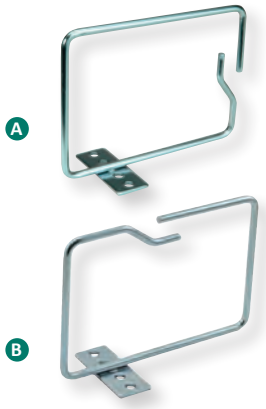

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Etrier 19“, 140x100mm, métal, ouverture sur le côté	A	26.30.0009
ROLINE Etrier 19“, 140x100mm, métal, ouverture sur l‘avant	B	26.30.0010

ROLINE Etriers 19“, métal, ouverture sur l‘avant

Etrier ROLINE 19“ avec ouverture incurvée pour faciliter l‘acheminement des câbles - offre beaucoup d‘espace pour vos câbles et garantit une armoire serveur bien rangée.

- Pour le montage sur des profilés 19“
- Aide au câblage propre de votre technologie réseau
- Acheminement du câble latéralement devant le support 19“
- Passe-câbles en métal rond de 5 mm, galvanisé
- Support soudé au milieu- idéal s‘il y a peu d‘espace sur le côté du support 19“



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Etrier 19“, 40x40mm, métal, Passage de câbles par le devant	26.30.0015
ROLINE Etrier 19“, 40x80mm, métal, Passage de câbles par le devant	26.30.0016
ROLINE Etrier 19“, 80x80mm, métal, Passage de câbles par le devant	26.30.0017

ROLINE Etriers 19“, métal, ouverture sur le côté

Etrier ROLINE 19“ avec ouverture incurvée pour faciliter l‘acheminement des câbles - offre beaucoup d‘espace pour vos câbles et garantit une armoire serveur bien rangée.

- Pour le montage sur des profilés 19“
- Aide au câblage propre de votre technologie réseau
- Acheminement du câble latéralement devant le support 19“
- Passe-câbles en métal rond de 5 mm, galvanisé
- Supports soudés sur le côté- de cette façon, les câbles ne recouvrent aucun composant intégré dans l‘armoire




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Etrier 19“, 40x40mm, métal, Passage de câbles par le côté	26.30.0012
ROLINE Etrier 19“, 40x80mm, métal, Passage de câbles par le côté	26.30.0013
ROLINE Etrier 19“, 80x80mm, métal, Passage de câbles par le côté	26.30.0014

ROLINE Passe-câbles 19“ 1 UH, 4 étriers et brosse

Guide-câble 19“ 1U, avec 4 étriers de type G, passage de câbles avec joint à brosse

- Acheminement des câbles pour les baies serveurs ou de données- par exemple pour l‘acheminement horizontal des câbles vers les panneaux de brassage ou les commutateurs
- Les étiers assurent un rayon de courbure idéal pour les câbles réseau- le câblage est plus propre et l‘agencement est plus professionnel
- Avec ouverture pour le passage des câbles de l‘avant vers l‘arrière, avec joint à brosse
- 4 grands passe-câbles (type G) pour l‘acheminement horizontal des câbles
- Matériau : tôle d‘acier/plastique
- Convient pour une installation dans toutes les armoires de données 19“ et les racks de serveurs
- Dimensions : (H x L x P) 44 x 483 x 72 mm

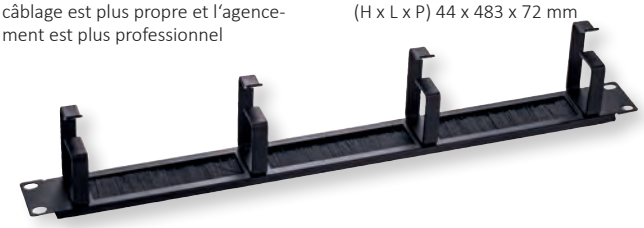

	Référence
ROLINE Passe-câbles 19“ 1 UH, 4 étriers et brosse, RAL 9005 noir	26.30.0018
ROLINE Passe-câbles 19“ 1 UH, 4 étriers et brosse, RAL 7035 gris clair	26.30.0019

ROLINE Caches 19“ Snap-in

ROLINE 19“ Plaque d‘obturation peinte en RAL 9005 (noir) pour couvrir les UH inutiles - avec mécanisme d‘encliquetage pour un montage facile et rapide sans écrous-cages ou autres accessoires.

- Convient à toutes les armoires de réseau ou de serveur 19“.
- A utiliser dans des armoires de serveurs 19“ pour dissimuler les espaces d‘installation non nécessaires
- Facile à monter ou à démonter grâce à un mécanisme d‘encliquetage (Snap-In)
- Ne nécessite pas d‘outils ni de vis de fixation des écrous à cage
- Matériel: Acier
- Comprend: Cache



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Cache 19“ Snap-in, 1UH, RAL 9005 noir	26.30.0000
ROLINE Cache 19“ Snap-in, 2 UH, RAL 9005 noir	26.30.0001

ROLINE Matériel de montage pour composants 19“

Kit de montage 19“, lot de 100 (vis, rondelle, écrou). Pour le montage de plaques avant ou de panneaux de distribution sur les profilés d‘angle ou les entretoises de profondeur à perforations rectangulaires.

- Contenu de la livraison
  100x vis à tête cylindrique M6 (ou M5) x 16, zinguée, noir
  100x disque plastique, noir
  100x écrou cage M6 (ou M5), galvanisé, noir



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Matériel de montage pour composants 19“, M6, 100 pièces	A	26.50.5005
ROLINE Matériel de montage pour composants 19“, M5, 100 pièces	B	26.50.5006

ROLINE / VALUE Consoles KVM 19”

DATA CENTER Product

La solution pour l’administration professionnelle des serveurs.
- Les consoles KVM 19“ offrent les fonctions combinées d’un clavier, d’un Touchpad et d’un écran TFT dans un boîtier 1UH pour la mise en place dans une baie 19“
- Clavier avec large surface d’appui
- Claviers disponibles: allemand (D), anglais (UK), **français (F)**, suisse (CH), autres langues sur demande
- Particularités des consoles ROLINE: les glissières télescopiques avec technologie Dual-Rail permettent une utilisation séparée du clavier et de l’écran. L’écran peut ainsi resterouvert alors que la porte de l’armoire réseau est fermée, ce qui permet par exemple de continuer à surveiller les données.
- Comprend: console, glissières avec accessoires, câble KVM (1,8m, HDDB-15 / VGA + 2x PS/2), câble DVI, câble USB, prise d’alimentation, mode d’emploi sur CD, guide d’installation rapide, clé, visserie

Donnés écran:
- Matrice active TFT 43 cm (17“) ou 48 cm (19“)
- Résolution maximale: 1280 x 1024 (format 4:3) ou 1920x1080 Pixel (format 16:9, écran large)
- Contraste: 400:1
- Luminosité: 250cd/m²



Value®

	Référence
VALUE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB, UK	26.99.0120
VALUE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB, D	26.99.0121
VALUE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB, CH	26.99.0122
VALUE Console KVM 19“, 43 cm (17“) TFT (16:9), VGA, USB, F	26.99.0123
VALUE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB, UK	26.99.0130
VALUE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB, D	26.99.0131
VALUE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB, CH	26.99.0132
VALUE Console KVM 19“, 48 cm (19“) TFT (16:9), VGA, USB, F	26.99.0133
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, UK	26.50.0081
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, D	26.50.0082
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, CH	26.50.0083
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT, VGA, USB et PS/2, F	26.50.0084
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, UK	26.50.0301
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, D	26.50.0302
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, CH	26.50.0303
ROLINE Console 19“, 1 UH, 43 cm (17“) TFT (16:9), DVI-I, USB et PS/2, F	26.50.0304
ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, UK	26.50.0201
ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, D	26.50.0202
ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, CH	26.50.0203
ROLINE Console 19“, 1 UH, 48 cm (19“) TFT, VGA, USB et PS/2, F	26.50.0204






roline®
Designed for Professionals

ROLINE Coffrets muraux avec porte vitrée

Coffrets muraux de marque ROLINE avec porte en verre
- Armoires / coffrets muraux pour l’équipement de composants réseaux actifs et passifs
- Installations simplifiées grâce à la porte et aux parois démontables
- Face arrière avec embout de soulagement intégré
- Socle et toit pré perforés pour le passage des câbles
- 1 paire de profilés 19“, réglable en profondeur
- En option: Support pour éléments 19“, 2 UH, surface (LxP) 430x300mm, charge maximale de 15 kg, gris: 26.10.3009
- **Livraison en kit à assembler**



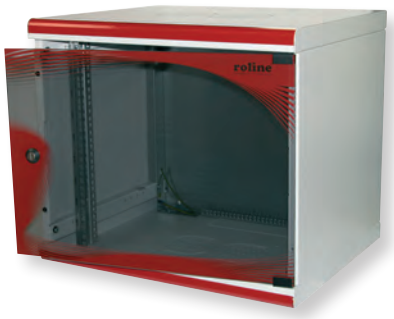




	Référence
ROLINE Armoire murale 6 UH 345x550x450 mm (à monter)	26.50.0144
ROLINE Armoire murale 9 UH 480x550x450 mm (à monter)	26.50.0147
ROLINE Armoire murale 12 UH 612x550x450 mm (à monter)	26.50.0150
Etagère 2 UH 443x350mm, max. 12kg	26.51.9202
Matériel de montage 19“, 50 pièces	26.51.0524

roline®
Designed for Professionals

CONTEG iSEVEN REN Coffrets muraux

- Armoire réseau murale pour les installations de réseaux privés ou dans les bureaux de petites et moyennes tailles
- Construction en métal de 1,25 mm
- RAL 7035- gris clair
- Porte avant avec verre de sécurité et fermeture, ouverture à 180°
- Ouvertures (toit 100 x 42 mm, socle 150 x 56 mm) pour le passage des câbles via un panneau amovible
- Profilés 19“ coulisants
- Charge max. 20 kg
- Accessoire en option (à commander séparément):
  Etagère 19“, 1 UH 26.20.5010 noir pour le montage sur profilés 19“, surface utile de (LxP) 435 x 250 mm
- Comprend:
  Coffret
  1 paire de profilés 19“
  1 kit de mise à la terre
  1 set de matériel de montage 19“ (16 pièces)

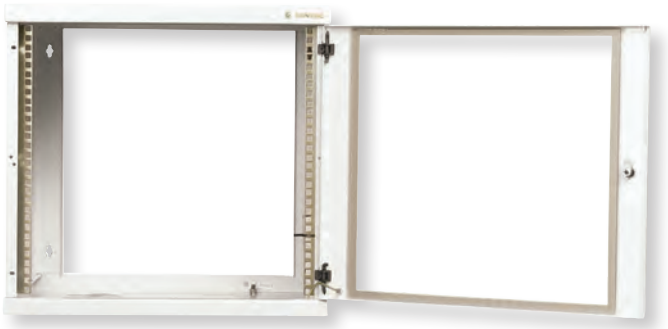

	Référence
iSEVEN REN Coffret mural 6 UH (HxLxP) 332 x 530 x 400 mm	26.20.0070
iSEVEN REN Coffret mural 10 UH (HxLxP) 510 x 530 x 500 mm	26.20.0071
iSEVEN REN Coffret mural 12 UH (HxLxP) 599 x 530 x 400 mm	26.20.0072

CONTEG RUD Coffrets muraux rabattables

- Armoire réseau murale pour les installations de réseaux privés ou dans les bureaux de petites et moyennes tailles
- Armoire en 3 parties rabattable sur le milieu (400 mm de profondeur) permettant un accès optimale. Profondeur totale: 500 mm.
- Construction en métal de 1,25 mm
- Porte avant avec verre de sécurité et fermeture
- La porte peut être ouverte par la gauche ou par la droite, à 180°
- Les parois, avec fermeture, peuvent être enlevées
- Ouvertures (150 x 56 mm) pour le passage des câbles via un panneau amovible sur le socle et le toit
- Ventilation passive par les ouvertures sur le toit et le socle
- Charge max. 30 kg
- Accessoire en option
  (à commander séparément):
  Etagère 19“, 1 UH 26.20.5010 noir pour le montage sur profilés 19“, surface utile de (LxP) 435 x 250 mm
- Comprend:
  1 set de matériel de montage 19“ (16 pièces)



	Référence
RUD Coffret mural rabattable 6 UH (HxLxP) 358x600x500 mm	26.20.0050
RUD Coffret mural rabattable 9 UH (HxLxP) 491x600x500 mm	26.20.0055
RUD Coffret mural rabattable 12 UH (HxLxP) 624x600x500 mm	26.20.0060

CONTEG RUN Coffrets muraux

- Armoire réseau murale pour les installations de réseaux privés ou dans les bureaux de petites et moyennes tailles
- Construction en métal de 1,25 mm
- Porte avant avec verre de sécurité et fermeture
- La porte peut être ouverte par la gauche ou par la droite, à 180°
- Ouvertures (150 x 56 mm) pour le passage des câbles via un panneau amovible sur le socle et le toit
- Ventilation passive par les ouvertures sur le toit et le socle
- Charge max. 30 kg

Comprend:
- Coffret
- Porte en verre avec fermeture
- Parois
- Paroi arrière
- 2x profilés 19“
- Set de mise à la terre
- Matériel de montage (16 pièces) pour composants 19“

Accessoires en option
(à commander séparément):
- Etagère 19“, 1 UH 26.20.5041 noire, montage sur profilés 19“, surface utile de 435 x 250 mm
- Etagère 19“, 1 UH 26.20.5043 noire, montage sur profilés 19“, surface utile de 435 x 450 mm





	Référence
RUN Coffret mural Comfort 6 UH (HxLxP) 358x600x400 mm	26.20.0025
RUN Coffret mural Comfort 6 UH (HxLxP) 358x600x500 mm	26.20.0026
RUN Coffret mural Comfort 9 UH (HxLxP) 491x600x400 mm	26.20.0030
RUN Coffret mural Comfort 9 UH (HxLxP) 491x600x500 mm	26.20.0031
RUN Coffret mural Comfort 12 UH (HxLxP) 624x600x400 mm	26.20.0035
RUN Coffret mural Comfort 12 UH (HxLxP) 624x600x500 mm	26.20.0040
RUN Coffret mural Comfort 12 UH (HxLxP) 624x600x600 mm	26.20.0045
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 250 mm, max. 15kg	26.20.5041
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 450 mm, max. 15kg	26.20.5043

RI7 ISeven Armoire Serveur 42 UH, 800 x 1000mm

La baie 19'' iSEVEN RI7 a été conçue pour fournir à l'utilisateur un rapport inégalé entre le prix, la valeur utilitaire et la qualité.
Cette baie est le choix idéal pour les installateurs et les utilisateurs finaux qui veulent passer le moins de temps à choisir entre les différentes options et la configuration difficile des articles.

La baie serveur iSEVEN RI7 est conçue pour le déploiement dans des Salles d'Equipement Réseaux, Locaux de Télécommunications et Salles Informatiques. Elle satisfait complètement aux exigences pour le logement sécurisé des équipements, le câblage, la ventilation & les alimentations.

- Hauteur: 42 UH / Largeur: 800 mm / Profondeur: 1000 mm
- Charge: 1000 kg
- Couleur: RAL 9005 (noir)

Photo non contractuelle !

Configuration standard:
- 2 paires de profilés 19" (avant/arrière)
- Porte avant et arrière perforée (ouverture de 86%) avec poignée en S et serrure
- Panneaux latéraux avec serrure
- 4 pieds ajustables
- Tous les éléments reliés à la terre + mise à la terre centrale dans le socle
- Set de montage 28 vis

- Accessoires en option (à commander séparément):
  Etriers 26.20.5020/26.20.5021, plastique noir. Fixation au choix.
- Comprend:
  4 pieds ajustables, vis de montage (28 pièces), kit de mise à la terre



	Référence
RI7 ISeven Armoire Serveur 42 UH, 800 x 1000mm, noir	26.20.0390

RI7 ISeven Armoires IT

La baie 19'' iSEVEN a été conçue pour fournir à l'utilisateur un rapport inégalé entre le prix, la valeur utilitaire et la qualité. Cette baie est le choix idéal pour les installateurs et les utilisateurs finaux qui veulent passer le moins de temps à choisir entre les différentes options et la configuration difficile des articles.

La baie iSEVEN est conçue pour le déploiement dans des Salles d'Equipement Réseaux, Locaux de Télécommunications et Salles Informatiques. iSEVEN satisfait complètement aux exigences pour le logement sécurisé des équipements, le câblage, la ventilation & les alimentations.

- Hauteur: 21 / 42 UH
- Charge: 400 kg
- Classe de protection IP30

Configuration standard:
- 2 paires de profilés 19" (avant/arrière)
- Porte en verre securit (selon EN 12150-1) avec poignée en S et serrure
- Panneau arrière avec entrée de câble et serrure
- Panneaux latéraux avec serrure
- 4 pieds ajustables
- Tous les éléments reliés à la terre + mise à la terre centrale dans le socle
- Set de montage

- Accessoires en option (à commander séparément):
  Etriers 26.20.5020/26.20.5021, plastique noir.



	Référence
RI7 ISeven Armoire IT 21 UH, 600 x 600mm, RAL 7035 gris clair	26.20.0380
RI7 ISeven Armoire IT 21 UH, 800 x 800mm, RAL 7035 gris clair	26.20.0384
RI7 ISeven Armoire IT 42 UH, 800 x 800mm, RAL 7035 gris clair	26.20.0381
RI7 ISeven Armoire IT 42 UH, 800 x 1000mm, RAL 7035 gris clair	26.20.0382
RI7 ISeven Armoire IT 42 UH, 800 x 1000mm, noire, noir	26.20.0383
Oeillets noir verticaux, 40 x 50mm	26.20.5020
Oeillets noir horizontaux, 40 x 50mm	26.20.5021

RM7 iSEVEN Armoire 42 UH, sans socle, à monter

- Armoire réseau à monter soi-même
- Construction: acier, 32 vis M6x12
- Porte avant en verre securit, porte arrière en acier
- Ouverture de la porte au choix par la droite ou la gauche, à 180°
- Ouvertures sur le toit et dans le socle (300 x 100 mm) pour le passage des câbles. Ouvertures supplémentaires (420 x 280 mm) pour le module de ventilation
- Supporte jusqu'à max. 400 kg

Le kit comprend 5 cartons:
- 4 colonnes et 4 profiles 19"
- Plaque de toit et de socle
- Porte avant et arrière
- 2 parois latérales
- 2 paires de supports de montants verticaux

Accessoires en option:
Passe-câbles 26.20.5020/26.20.5021 en plastique noir. Montage horizontal ou vertical
Module de ventilation avec 3 ventilateurs 26.20.5070 (le montage nécessite le kit 26.20.5075)






	Référence
RM7 iSEVEN Armoire 42 UH, sans socle, à monter	26.20.0090
Oeillets noir verticaux, 40 x 50mm	26.20.5020
Oeillets noir horizontaux, 40 x 50mm	26.20.5021

CONTEG Modules de ventilation

- Module de ventilation avec regleur intégré (fonction ON/OFF)
- Mise en place sur profilés 19“ ou sur le toit / socle
- Pour une installation sur le toit ou le socle, nécessite l‘utilisation d‘un kit de fixation pour module de ventilation selon la profondeur de l‘armoire





		Référence
DP-VEN-03 Module de ventilation, 3 ventilateurs	A	26.20.5070
DP-VER-03 Kit de fixation pour module DP-VEN-03, jusqu‘à 80 cm	B	26.20.5075
DP-VER-031 Kit de fixation pour module DP-VEN-03, dès 100 cm		26.20.5067
DP-VEN-06 Module de ventilation, 6 ventilateurs		26.20.5072
DP-VER-06 Kit de fixation pour module DP-VEN-06, jusqu‘à 80 cm		26.20.5073
DP-VER-061 Kit de fixation pour module DP-VEN-06, dès 100 cm		26.20.5077

CONTEG Gestion des câbles

- Passe-câbles 19“ noir 1 UH avec 5 ou 2x 5 étriers en plastique, 40 x 50 mm
- Passe-câbles 19“ noir 1 UH avec 5 étriers en plastique, 40 x 80 mm
- Passe-câbles 19“ noir 2 UH avec 5 ou 2x 5 étriers en plastique, 80 x 80 mm
- Passage de câbles 19“, 1 UH avec fermeture balai et 2 étriers, résistance à la traction intégrée
- Plaque 19“ avec canal de rangement, 1 UH (40 x 60mm) ou 2 UH (80 x 60mm)
- Etriers en plastique ou métal pour un passage de câbles vertical ou horizontal – à fixer sur les profiles 19“





		Référence
Passe-câbles 19“, 1 UH avec 5 étriers	A	26.20.5080
Passe-câbles 19“, 1 UH avec 2 x 5 étriers		26.20.5081
Passe-câbles 19“, 1 UH avec 5 étriers 40 x 80 mm		26.20.5082
Passe-câbles 19“, 2 UH avec 5 étriers 80 x 80 mm		26.20.5083
DP-01-VENT Panneau passe-câbles 19“, 1 UH, noir		26.20.5086
Passe-câbles 19“, 1 UH avec fermeture balai	B	26.20.5085
Plaque 19“, 1 UH avec canal de rangement 40 x 60 mm		26.20.5090
Plaque 19“, 2 UH avec canal de rangement 80 x 60 mm		26.20.5091
Oeillets noir verticaux, 80 x 60 mm		26.20.5022
Oeillets noir verticaux, 40 x 80 mm		26.20.5023
Oeillets noir verticaux, 80 x 80 mm		26.20.5024
Oeillets noir, 140 x 100 mm, 10 pièces		26.20.5025
Oeillets noir verticaux, 140 x 100 mm, 10 pièces		26.20.5026

CONTEG Etagères fixes

Etagères fixes, disponibles en deux versions, selon la charge utile:

- Etagère allant jusqu‘à 15 kg, nécessitant une seule paire de profilés 19“ pour le montage
- Etagère allant jusqu‘à 20 kg, pouvant aller jusqu‘à 60 kg en utilisant des pattes supplémentaires. Leur montage nécessite deux paires de profilés 19“



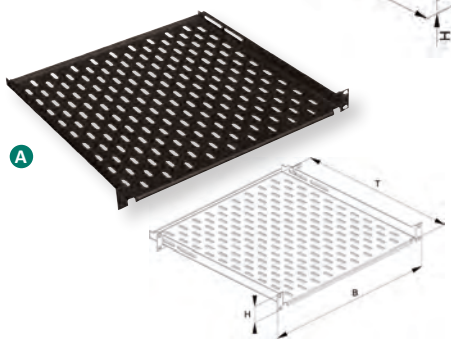

		Référence
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 250 mm, max. 15kg		26.20.5041
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 350 mm, max. 15kg		26.20.5042
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 450 mm, max. 15kg	A	26.20.5043
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 550 mm, max. 15kg		26.20.5044
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 650 mm, max. 15kg		26.20.5045
Etagère 19“, 1U, noire, 435 x 450 mm, max. 30kg	**par 2**	26.20.5050
Patte de fixation pour étagère 19“, longueur 88 mm		26.20.5051
Patte de fixation 19“ pour étagère 19“, longueur 298 mm		26.20.5052
Etagère 19“ télescopique, 435 x 450 mm, 25kg	B	26.20.5060

CONTEG Accessoires 19“

Divers accessoires vous permettant de personnaliser vos baies 19“.




Support pour clavier 19“:

- Support pour clavier 1UH fixe ou télescopique, fixation du clavier avec bandes VELCRO
- Taille max. du clavier: 480 x 175 mm

Tiroir 19“:

- Construction solide en acier de 1,25mm et 1,5mm, 3UH
- Ouverture de 280mm
- Charge maximale de 10 kg



Caches 19“:

- Caches en métal noir de 1/2/3/5 UH

Matériel de montage:

- Matériel de montage pour composants 19“, comprenant 4 / 100 pièces (vis M5, écrous-cage et rondelles)

		Référence
Support pour clavier 19“, sans clavier	A	26.20.5100
Support 19“ pour clavier, télescopique, sans clavier		26.20.5101
CONTEG Tiroir 19“ 3 UH avec fermeture, noir	B	26.20.5110
CONTEG Cache 19“ RAL 9005, 1UH		26.20.5121
Cache 19“ RAL 9005, 2 UH		26.20.5122
Cache 19“ RAL 9005, 3 UH		26.20.5123
Cache 19“ RAL 9005, 5 UH		26.20.5125
Matériel de montage 19“, 4 pièces		26.20.5000
Matériel de montage 19“, 100 pièces		26.20.5001

SCHROFF NOVASTAR Baies électroniques 19“

NOVASTAR - l‘armoire électronique de 19“ pour les applications de mesure, contrôle, régulation, audio et vidéo

- Charge statique jusqu‘à 200 kg (26.15.1312) ou 400 kg (26.15.1314)
- Avec porte en verre fumé et paroi arrière
- Cadre vissé, cadre moulé sous pression et profilés en aluminium
- Couleurs: Combinaison de couleurs RAL 7021 / RAL 7035
- Longerons (avant et arrière) équipés de perçage 19“
- Largeur de baie de seulement 553 mm
- Classe de protection IP 20

Armoire 19“ avec porte en verre et paroi arrière



Frais de transport spécifiques
Merci de nous contacter pour un devis précis

SCHROFF



Exemple d‘application

	Référence
SCHROFF NOVASTAR Baie 19“, 20U, 553x600mm, Slim-Line	26.15.1312
SCHROFF NOVASTAR Baie 19“, 38U, 553x800mm, Heavy-Duty	26.15.1314

SCHROFF EPCASE LAN Boîtiers muraux

- Les armoires (de couleur noire, RAL 7021) sont équipées de 3 zones prédécoupées pour le passage des câbles ou pour le montage d‘un ventilateur sur le dessus ou le dessous.
- Porte et parois latérales de couleur gris clair (RAL 7035).
- Les parois latérales sont amovibles et démontables, assurant un accès optimal pendant l‘installation.
- 4 ouvertures permettant le passage des câbles et de séparer les câbles réseaux des câbles d‘alimentation.
- Profil en C pour le soulagement.
- Un profilé 19“.

Accessoires (à commander séparément):
- Kit de mise à la terre, standard VDE 26.10.0208
- Ventilateur 230 V avec grille de protection et câble de raccordement (tresse ouverte) 26.10.5023
- Matériel de montage pour composants 19“, 32 pièces (Vis CB, M6 x 16, acier zingué, rondelles en matière plastique, noir, Ecrou- cage M6, acier, zingué) 26.14.0010

Comprend:
- Armoire
- Porte en verre avec verrou de sécurité
- Parois
- 2 équerres de montage 19“
- 1 profile en C pour le passage des câbles
- 2 passe-câbles balai
- Matériel de montage mural



Frais de transport spécifiques
Merci de nous contacter pour un devis précis

SCHROFF

	Référence
SCHROFF EPCASE 9 UH, (HxLxP) 503 x 600 x 300mm	26.10.0190
SCHROFF EPCASE 9 UH, (HxLxP) 503 x 600 x 400 mm	26.10.0191
SCHROFF EPCASE 12 UH, (HxLxP) 612 x 600 x 400 mm	26.10.0192
SCHROFF EPCASE 12 UH, (HxLxP) 612 x 600 x 500 mm	26.10.0193
SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 400 mm	26.10.0194
SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 500 mm	26.10.0195
SCHROFF EPCASE 16 UH, (HxLxP) 812 x 600 x 600 mm	26.10.0196
SCHROFF EPCASE 20 UH, (HxLxP) 962 x 600 x 500 mm	26.10.0197
SCHROFF EPCASE 20 UH, (HxLxP) 962 x 600 x 600 mm	26.10.0198
SCHROFF EPCASE kit de mise à la terre selon le standard VDE	26.10.0208
SCHROFF Fermeture balai pour toit plein, nylon, noire	26.10.0209
SCHROFF EPCASE Ventilateur 230V	26.10.5023
SCHROFF EPCASE Câble de raccordement pour ventilateur	26.10.5024
Matériel de montage pour composants 19“, 32p.	26.14.0010

SCHROFF VARISTAR Armoires serveurs 24 UH / 42 UH sans socle

Armoires serveur avec portes perforées, perforation à 78%.
- Couleur RAL 7035 (gris clair) ou RAL 7021 (gris noir)
- Classe de protection IP 20
- Charge statique de jusqu'à 800 kg (Heavy-Duty)

Comprend:
- Châssis soudé (Heavy-Duty) en acier, RAL 7021
- Pour les armoires de 42 UH: Toit plat, acier, avec pré perforations pour un montage de fermeture balai, tôle de toit perforée ou unité de ventilation
- Pour les armoires de 24 UH: Toit plat, acier, sans perforations
- Porte avant: acier, charnière à 180°, fermeture 1-point (en option avec le cylindre)
- Porte arrière, acier, charnière à 180°, fermeture 1-point (en option avec le cylindre)
- Parois, acier, avec fermeture quart de tour
- Patte de réduction, acier, pour les pattes 19" (pour les armoires de largeur 800mm)
- Pattes 19", acier, montés avec distance de 740 mm
- Kit de mise à la terre monté

SCHROFF





	Référence
VARISTAR Baie serveur 24 UH, 1200x600x1000mm, sans socle RAL7021	26.10.0602
VARISTAR Baie serveur 42 UH, 2000x600x1000mm, sans socle, RAL7021	26.10.0604
VARISTAR Baie serveur 24 UH, 1200x800x1000mm, sans socle, RAL7021	26.10.0612
VARISTAR Baie serveur 42 UH, 2000x800x1000mm, sans socle, RAL7021	26.10.0614
VARISTAR Baie serveur 24 UH, 1200x600x1000mm, sans socle, RAL7035	26.10.0622
VARISTAR Baie serveur 42 UH, 2000x600x1000mm, sans socle, RAL7035	26.10.0624
VARISTAR Baie serveur 24 UH, 1200x800x1000mm, sans socle, RAL7035	26.10.0632
VARISTAR Baie serveur 42 UH, 2000x800x1000mm, sans socle, RAL7035	26.10.0634
Cylindre de sûreté DIN	26.10.0319
VARISTAR Joint-balai, par 2, noir, pour toit (80mm de largeur)	26.10.0534
VARISTAR Socle aéré, 600 mm de large, RAL7021	26.10.0548
VARISTAR Socle aéré, 800 mm de large, RAL7021	26.10.0549
VARISTAR cache socle ventilé, 1000 mm, RAL7021	26.10.0547
VARISTAR Glissières (x2) fixes 25kg	26.10.0543
VARISTAR Etagère 19", stationaire, 75kg (1000 mm de profondeur)	26.10.0546
Matériel de montage pour composants 19", 32p.	26.14.0010
VARISTAR Etrier acier, 100x100	26.10.0541

VARISTAR Baie compartimentée pour la colocation

Une baie disposant de compartiments séparés.
La nouvelle baie VARISTAR Colocation de Schroff est une armoire à différents compartiments spécialement conçue pour les infrastructures informatiques et centres de recherches. Elle est pourvue de 2, 3 ou 4 compartiments fixés en plusieurs points sur le cadre et permettant, par exemple l'intégration des serveurs.

Le système de fermeture multipoints de VARISTAR renforce la sécurité et la robustesse de la baie.

La baie est équipée de portes avant et arrière perforées, de glissières réglables en profondeur ainsi que d'un système de passe-câbles.

- Armoire sécurisée à 3 compartiments
- Spécialement conçue pour les infrastructures informatiques et centres de recherches
- Socles fixes et solidement encrés aux cadres en plusieurs points
- Porte verrouillable 2 points pour une sécurité accrue
- Séparation sécurisée entre les compartiments
- Construction robuste

SCHROFF







	Référence
VARISTAR Baie Colocation, 3 compart., 42 UH, 800x1000mm, RAL7021	26.10.0580

SCHROFF Bâtis de prises

- Bâti de prises UTE avec 9/12 prises
  - Modèle 26.14.0223: montage en armoire 19“, 1 UH
- 230 V, 16 A
- Conforme NFC 61-303
- Bâti de prises UTE, avec interrupteur ou éléments de protection
- Hauteur utile 1 U
- Montage horizontal ou vertical
- Câble de raccordement 2 m avec fiche 2P+T
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)

- Remarque :
  photos non-contractuelles : les bâtis de prises **ne disposent pas d'interrupteur!**






SCHROFF

	Référence
SCHROFF Bâti de prises UTE, 9 prises, 19“	26.14.0223
SCHROFF Bâti de prises UTE, 12 prises	26.14.0224

SCHROFF Etagères 19“

- Tablette 19“ 2 UH pour montage sur profilés 19“
- Réglable en profondeur au pas de 25 mm saillie vers l'avant de min. 26 mm






SCHROFF

	Référence
Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 250mm, RAL7021	26.10.3005
Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 300mm, RAL7021	26.10.3006
Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 400mm, RAL7021	26.10.3007
Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 250mm, RAL7035	26.10.3008
Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 300mm, RAL7035	26.10.3009
Etagère 19“, réglable en profondeur, 2U, 430 x 400mm, RAL7035	26.10.3010

SCHROFF Face avant 19“ pour chemin de câbles horizontaux

- Pour un acheminement ordonné et dégagé des câbles
- Dimension de l'etrier HxL: 38x25mm
- Remarque: matériel de montage 19“ à commander séparément
- Comprend:
  Panneau avec 5 etriers à enclipser





SCHROFF


	Référence
SCHROFF Face avant 19“ pour chemin de câbles horiz.	26.10.4070


SCHROFF Caches et faces avant 19“

- Cache métallique 19“
- Epaisseur 3mm, Couleur RAL 7035 (gris clair) ou RAL 9005 (noir)
- Compatible avec toute baies 19“
- Les caches métalliques 19“ ont une épaisseur de 3mm
- Les faces avant 19“ en plastique s'enclipsent sans outillage sur les montants

- Matériel de montage (**à commander séparément des caches**):
  32 / 50 écrous-cages, vis M6 et rondelles en plastique



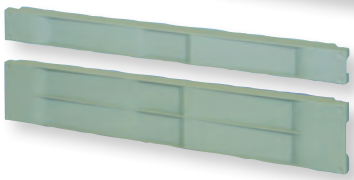




SCHROFF

	Référence
SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7035, 1UH	26.11.9201
SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7035, 2UH	26.11.9202
SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7035, 3UH	26.11.9203
SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7021, 1UH	26.11.9204
SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7021, 2UH	26.11.9205
SCHROFF Cache 19“ métallique RAL 7021, 3UH	26.11.9206
SCHROFF Cache 19“ aluminium anodisé, 1 UH	26.11.9207
SCHROFF Cache 19“ aluminium anodisé 2 UH	26.11.9208
SCHROFF Cache 19“ aluminium anodisé 3 UH	26.11.9209
SCHROFF Face avant plastique 19“ gris, 1 UH, 10 p.	26.11.9221
SCHROFF Face avant plastique 19“ gris, 2 UH, 10 p.	26.11.9222
SCHROFF Matériel de montage pour composants 19“, 32p.	26.14.0010
SCHROFF Matériel de montage pour composants 19“, 50p.	26.14.0011

SCHROFF Tiroir 19“ 1U RAL 7035

- Tiroir avec serrure (avec 2 clés)
- Charge statique admissible 15 kg
- Tablette écritoire optionnelle

Dimensions:
- Hauteur: 1 U
- Hauteur en mm: 41,6
- Hauteur intérieure en mm: 30,0

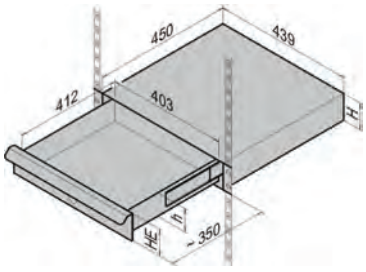



SCHROFF

	Référence
SCHROFF Tiroir 19“ 1U RAL 7035	26.10.4077

VARI 2000 Répartiteurs muraux 19“

Le répartiteur mural vous apporte la solution d‘un coffret design et peu encombrant principalement destiné au câblage des réseaux d‘entreprises.

- La série VARI 2000 représente le complément optimal aux coffrets muraux type VARI 500. Ce nouveau modèle est disponible en 3, 4, 6 et 12 UH.
- La particularité ce répartiteur mural réside dans sa structure qui consiste à poser le plan 19“ verticalement et perpendiculaire au mur, de telle sorte que la profondeur se situe dans la largeur du coffret et est bien plus importante que la profondeur effective du coffret.
- La porte angulaire de cette série de coffrets VARI 2000 garantit un accès total depuis 2 faces ouvertes sans pivotement du plan 19“.
- Pour les coffrets muraux de 3 et 4 UH, la porte est en une seule partie et est munie d‘une fenêtre vitrée. Pour les tailles de 6 et 12 UH, la porte s‘ouvre en 2 parties
- Fenètre de côté de façon à avoir une vue directe sur les composants.
- Les aérations sur la porte avant et sur les parois assurent une ventilation optimale du répartiteur.
- Module Plug & Play pour VARI 2000 26.51.0050 pour la ventilation: ventilateur réglable et multiprise 3x avec protection de surtension





		Référence
VARI 2000 répartiteur mural 4UH 505x500x220mm, 1 porte	A	26.50.1001
VARI 2000 répartiteur mural 6UH 550x610x340mm, 1 porte	B	26.50.1006
VARI 2000 répartiteur mural 6UH 505x610x350mm, porte double	C	26.50.1002
Etagère 19“ 1UH, montage vertical, prof.250mm		26.51.0048
Kit de fixation pour support 26.51.0048		26.51.0049
Module Plug & Play pour VARI 2000, A	D	26.51.0050

VARIndustry 2.0 Répartiteurs muraux

Le boîtier mural 19 „VARi Industry est idéal pour une utilisation en tant que solution d‘armoire de commande compacte ou pour accueillir les composants de votre réseau dans des environnements industriels difficiles. Le degré élevé de protection et la structure stable du boîtier protègent de manière optimale vos composants intégrés contre la poussière, l‘humidité et les perturbations mécaniques.

En raison de la disposition verticale des profilés 19“, la hauteur d‘installation du boîtier par rapport au mur reste faible. En conséquence, le VARi Industry est parfaitement adapté pour le logement peu encombrant de composants plus profonds de 19“. Les portes avant et arrière ainsi que le capot avant amovible offrent une accessibilité optimale. Des découpes en haut et en bas permettent une entrée de câble flexible dans le boîtier.

- Design bicolore visuellement attrayant
- Gain de place par rapport aux boîtiers muraux standard grâce à la petite structure du mur (profilés 19“ verticaux)
- Construction stable
- Capacité de charge statique jusqu‘à 70 kg
- Capot avant avec serrure à came
- Filtre de sortie intégré pour le montage du ventilateur
- Classe de protection IP 54
- Porte avant et arrière avec charnière à 180 °: peut également être installé dans un angle de pièce avec une ouverture complète du 19“
- Comprend: Châssis de boîtier, porte avec vitre en plexiglas, porte avec ouverture pour ventilateur, capot avant amovible, 2 verrous à levier pivotant avec ouverture à bouton tactile, 2 plaques de bride de câble, 2 filtres de sortie IP54 pour ventilateurs 119 x 119 mm, matériel de montage



	Référence
VARIndustry 2.0 Répartiteur mural 4 U 560x840x275mm, 2 portes	26.50.1030
VARIndustry 2.0 Répartiteur mural 6 U 560x840x365mm, 2 portes	26.50.1031

APRANET VARiONE Boîtier mural 19“, 3 UH

- Le boîtier de distribution mural VARiONE est un boîtier visuellement attrayant et peu encombrant pour votre câblage réseau flexible.
- Plan vertical 19“, parallèle au mur de montage, donc profondeur de l‘équipement supérieure à la profondeur réelle de l‘armoire
- Accessibilité totale du niveau de montage grâce à un capot amovible
- Entrée de câble flexible par le bas et/ou par le haut avec arrêt de câble intégré (recouvert d‘une brosse)
- Accessoires en option :
  - Serrure à cylindre EK 333 pour le verrouillage du capot (26.50.1041)



	Référence
VARiONE Boîtier mural 19“, 3U, 510x510x175mm, capot	26.50.1040
Cylindre avec clé EK 333 , pour fermer le boîtier	26.50.1041

Rack de table 19“ 4U

Le rack de table 19“ est un simple support pour composants 19“ utile dans les laboratoires ou départements de tests. Les trous de fixation dans la tôle de fond permettent de le fixer sous une table ou simplement contre un mur.


- Dimensions: (HxLxP) 190x502x250mm



	Référence
Rack de table 19“ 4U	26.51.0498

optiRACK „silent“ 12U, isolation phonique

optiRACK „silent“, boîtier à isolation phonique et porte en verre
- Parois amovibles
- Montage 19“ en 12 UH profondeur variable
- Passive: grille d‘aération pour une ventilation passive du boîtier
- active : avec ventilateur pour une ventilation active du boîtier (12V, 42dB)



	Référence
optiRACK „silent“ passive 12U, 612x555x600mm, isolation phonique	26.50.0960
optiRACK „silent“ active 12U, 612x555x600mm, isolation phonique	26.50.0961


VariIT 501 Répartiteurs muraux

Le répartiteur mural VariIT 501 a été conçu pour une utilisation flexible tant dans les bureaux qu‘en milieu industriel.
- Accès optimisé grâce aux éléments amovibles
- Cadre soudé très solide
- Disponible en version porte ou capot en verre
- Toit pré-perforé pour la mise en place de ventilation ou de passe-câbles
- RAL 7035 (gris clair)
- Assemblage flexible, nombreux accessoires

Répartiteur mural „400“ et „700“
- 1x boîtier, profondeur = 400 mm
- 1 paire de profilés 19“ installés à l‘avant
- 1 porte avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- 1 porte arrière fermée
- Set de fixation murale
- Passage des câbles via le toit ou le plancher

(avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)



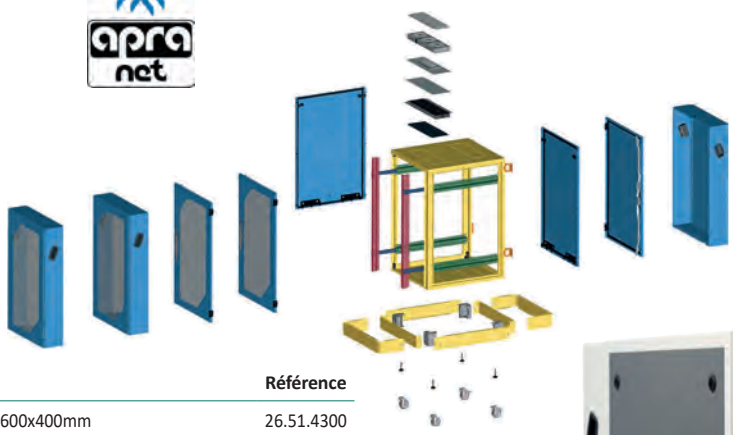

Répartiteur mural / sur pied „700“
- 1x boîtier, profondeur = 700 mm
- 2 paires de profilés 19“ installés à l‘avant et à l‘arrière
- 1 porte avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- 1 porte arrière fermée
- Set de fixation murale
- Passage des câbles via le toit ou le plancher (avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)

Répartiteur serveur „1000“
- 1x boîtier, profondeur = 1000 mm
- 2 paires de profilés 19“ installés à l‘avant et à l‘arrière, ajustables
- Portes perforées avec poignée pivotante
- 2 parois fermées
- Set de pieds vérin
- Passage des câbles via le toit ou le plancher

(avec brosse passe-câbles)
- Kit de mise à la terre
- Set de vis M5 (50 pièces)




	Référence
VariIT 501 Répartiteur mural „400“ 9U, 530x600x400mm	26.51.4300
VariIT 501 Répartiteur mural „400“ 15U, 750x600x400mm	26.51.4301
VariIT 501 Répartiteur mural „400“ 19U, 950x600x400mm	26.51.4302
VariIT 501 Répartiteur mural „700“ 9U, 530x600x700mm	26.51.4309
VariIT 501 Répartiteur mural „700“ 15U, 750x600x700mm	26.51.4310
VariIT 501 Répartiteur mural „700“ 19U, 950x600x700mm	26.51.4311
VariIT 501 Répartiteur mural / sur pied „700“ 9U, 530x600x700mm	26.51.4303
VariIT 501 Répartiteur mural / sur pied „700“ 15U, 750x600x700mm	26.51.4304
VariIT 501 Répartiteur mural / sur pied „700“ 19U, 950x600x700mm	26.51.4305
VariIT 501 Répartiteur serveur „1000“ 9U, 530x600x1000mm	26.51.4306
VariIT 501 Répartiteur serveur „1000“ 15U, 750x600x1000mm	26.51.4307
VariIT 501 Répartiteur serveur „1000“ 19U, 950x600x1000mm	26.51.4308


Autres produits disponibles sur notre site Online !

Gestion des câbles 19“

Parmi la vaste gamme de produits de gestion des câbles, nous avons rassemblé pour vous quelques composants 19“.



- Passe-câbles 19“ 1U avec joint à brosse
- Passe-câbles 19“ (plastique) 1U avec 5 étriers (plastique), noir
- Passe-câbles 19“ (métal, gris clair ou noir) 1U avec 5 étriers en plastique, noir
- Passe-câbles 19“ 1U avec 3 sangles velcro
- Les étriers et bandes Velcro sont disponibles séparément en option



D‘autres articles sur simple demande !








		Référence
Passe-câbles 19“ 1 UH avec brosse et décharge de traction,	A	26.51.0061
Passe-câbles 19“ 1 UH avec 4 arceaux en métal gris	B	26.51.6000
Passe-câbles 19“ 1 UH avec 4 arceaux en métal noir		26.51.6001
Passe-câbles 19“ plastique, 1 UH avec 5 arceaux en plastique noir	C	26.51.5952
Passe-câbles 19“ 1 UH avec 5 arceaux en plastique gris		26.51.0060
Passe-câbles 19“ 1 UH avec 5 arceaux en plastique noir		26.51.5991
Passe-câbles 19“ 2 UH avec capot amovible, gris clair	D	26.51.6005
Passe-câbles 19“ 2 UH avec capot amovible, noir		26.51.6006
Passe-câbles 19“ 3 UH avec capot amovible, gris clair		26.51.6007
Passe-câbles 19“ 3 UH avec capot amovible, noir		26.51.6008


Accessoires 19“

Divers accessoires pour un équipement individuel et variable des armoires 19“.




Étagères à faible capacité de charge pour modems, ordinateurs personnels et autres appareils, montage sur les profilés 19“ avant.

Glissières pour équipements lourds
- Montage sur les profilés 19“.
- 2 paires de profilés 19“ sont nécessaires pour le montage.
- 26.51.0160 et 26.51.0001: compatibles uniquement avec les baies Apranet




Supports de rail DIN
- Pour montage encastré de boîtiers de rail DIN dans des armoires 19“
- Equipé de rail DIN TS 35 (largeur 425mm)
- Serre-câble intégré et décharge de traction via une attache de câble



Matériel de montage pour composants 19“
- Composé de 50 vis M5, écrous à cage et rondelles

Set d‘écrous-cage 19“ M5
- Set écrous-cage comprenant chacun: 4/50 écrous à enficher M5, 4/50 vis à tête bombée M5 x 16 mm, 4/50 rondelles en plastique









		Référence
Etagère 3 UH 443x350mm, max. 15kg	A	26.51.0009
Etagère 2 UH 443x350mm, max. 12kg		26.51.9202
Etagère 2 UH extractible et basculable, 443x220mm	B	26.51.9704
Glissières, 1 paire, montage par vis		26.51.0160
Glissières, 1 paire, fixation par encoches		26.51.0001
Glissières télescopiques, 1 paire		26.51.8957
Support pour rail DIN 19“ 3 UH zingué	C	26.51.0320
Matériel de montage 19“, 50 pièces		26.51.0524
Set d‘écrous-cage 19“ M5, avec écrous à enficher, 50 pièces	D	26.51.9705
Set d‘écrous-cage 19“ M5, avec écrous à enficher, 50 pièces		26.51.9706

VARIPlain Etagère 19“ profondeur variable 1 UH

- Etagère 19“ VARIPlain pour charge lourde adaptable dans toute armoire à partir d‘une dimension extérieure de 600mm
- Charge maximale: 150 kg
- Le montage nécessite 2 paires de profilés 19“
- Télescopique en profondeur de 445 à 780mm
- Poids: 7,5 kg
- Comprend: accessoires de montage



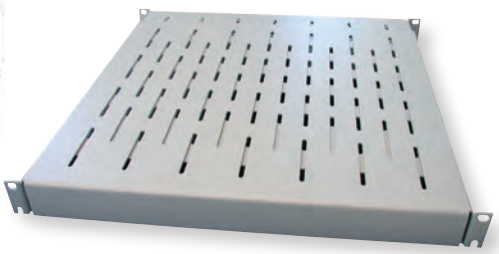

Caractéristiques:

Dimensions (HxLxP):	1 UH (44mm) x 19“(483mm) x 445mm
Surface (BxP):	440mm x (445-780)mm
Charge:	jusqu‘à 150 kg (répartis sur la surface totale)
Poids:	7,5kg

	Référence
VARIPlain Etagère 19“ profondeur variable, 1 UH, grise	26.51.9210
VARIplain Etagère 19“ profondeur variable, 1 UH, noire	26.51.2565


Apranet Caches 19“ en acier et plastique

Caches 19“ pour obturer les unités de hauteur (UH) non-utilisées en baie 19“.

- Disponibles en version acier ou plastique, noir ou gris clair.


	Référence
Cache 19“ en acier, 1 UH, RAL 7035 gris clair	26.51.0077
Cache 19“ en acier, 2 UH, RAL 7035 gris clair	26.51.0081
Cache 19“ en acier, 3 UH, RAL 7035 gris clair	26.51.0083
Cache 19“ en acier, 4 UH, RAL 7035 gris clair	26.51.0085
Cache 19“ en acier, 1 UH, RAL 9005 noir	26.51.5953
Cache 19“ en acier, 2 UH, RAL 9005 noir	26.51.5954
Cache 19“ en acier, 3 UH, RAL 9005 noir	26.51.5955
Cache 19“ en acier, 4 UH, RAL 9005 noir	26.51.5956
Cache 19“ en plastique, 1 UH, RAL 7035 gris clair, **toolfree**, par 10	26.51.0291
Cache 19“ en plastique, 1 UH, RAL 7016 anthracite, **toolfree**, par 10	26.51.0292

- Egalement disponibles en lots de 10, à monter sans outillage

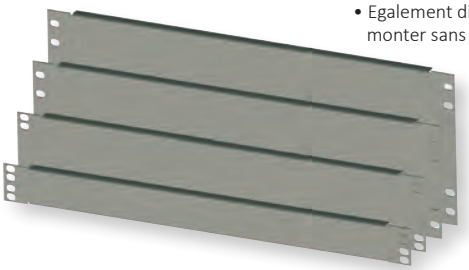







Apranet EMI-One Surveillance des armoires 19“ / contrôle d’accès

Le système EMI-One est une solution complète qui permet la surveillance de divers paramètres environnementaux tels que la température, l’humidité ou la fumée et peut simultanément réguler et contrôler l’accès à vos appareils.

L’entrée de valeurs seuils dans le système sert de pré-alarme.
Les dysfonctionnements peuvent ainsi être détectés et corrigés plus tôt et une éventuelle panne du système est évitée.
L’interface utilisateur basée sur un navigateur Web permet une configuration rapide et simple du système. L’écran en option permet d’effectuer différents accès directement sur le système d’armoires, d’afficher des informations de maintenance ou „d’étiqueter“ les systèmes.

Données système:
- Design compact
- Câblage aisé grâce à la technologie plug & play
- Surveillance de toutes les perturbations extérieures grâce à des capteurs
- Contrôle d’accès électronique
- Alertes via le protocole SNMP /SMS / e-mail
- Possibilité de paramétrer différents niveaux d’alarmes afin de pouvoir anticiper les défaillances de votre système
- Gestion d’EMI One grâce à une interface web facile d’utilisation qui permet une configuration simple et rapide de votre système.

Ecran:
- Accès électronique possible par une poignée levier pivotante- aucune clé, puce ou carte RFID ne doit être remise.
- Paramètres de l’armoire tels que la température et l’humidité directement visibles sur le boîtier.
- Possibilité de marquage de l’armoire pour l’identification de l’armoire.
- Les tickets de service pour les collaborateurs externes peuvent être affichés à l’écran. La „To Do list“ apparaît sur l’écran.





A





C



B



D



E



F




G

		Référence
EMI-One, module de base	A	26.51.5200
EMI-One, Ecran	B	26.51.5225
EMI-One, Capteur de température	C	26.51.5207
EMI-One, Capteur de climatisation	D	26.51.5208
EMI-One, Capteur de fumée	E	26.51.5210
EMI-One, Capteur d’inondation	F	26.51.5211
EMI-One, Contact de porte	G	26.51.5212
EMI-One, Distributeur triple	H	26.51.5213
EMI-One, Relais 12 V	J	26.51.5214



H



J



Systèmes de sécurité

2

Caméras IP et NVR MOBOTIX 2.02- 2.07
Caméras IP I-PRO 2.08- 2.09
Caméras IP, NVR et switches VIVOTEK 2.10- 2.17
Caméras IP TRENDNET 2.18



MOBOTIX M16B Thermal - Thermal TR

Technologie d'imagerie thermique : les domaines d'application variés des systèmes de vidéosurveillance modernes


Avec ses avantages uniques, la technologie d'imagerie thermique est un composant incontournable de nombreuses applications civiles de sécurité et de surveillance. De plus en plus d'entreprises industrielles, d'établissements publics, d'administrations et d'institutions utilisent la technologie d'imagerie thermique pour protéger leurs biens et leur personnel.
Et ce n'est pas tout : la technologie d'imagerie thermique permet également d'améliorer les processus de production et de traitement, ce qui génère des rendements plus élevés.
Centrales électriques, entreprises industrielles, entrepôts, ports et aéroports : toutes ces installations sont particulièrement vulnérables et peuvent être mieux protégées en utilisant des caméras thermiques. Les solutions thermiques MOBOTIX constituent la clé pour protéger les biens et éviter les situations dangereuses.

Les images thermiques permettent de détecter les menaces à un stade précoce, même dans l'obscurité, dans des conditions météorologiques défavorables, ou en présence de poussière, de brouillard ou de fumée. Les caméras thermiques peuvent également localiser des objets à grande distance. De par leurs caractéristiques thermiques, les personnes suspectes qui se cachent derrière les buissons ou à l'ombre sont faciles à repérer pour un système d'imagerie thermique.

- Plateforme système Mx6 avec H.264 et compatibilité ONVIF
- Capteur d'images thermiques premium avec NETD 50 mK à montage fixe
- 3 Variantes : Angle de saisie de 45°, de 25° ou de 17°
- Module capteur optique supplémentaire au choix
- Enregistrement sur carte MicroSD interne (4 Go en série)
- Microphone et haut-parleur intégrés
- MxActivitySensor utilisable même dans l'obscurité complète
- Caméra thermique PoE avec une consommation électrique inférieure à 8 W

MOBOTIX

Le sigle « TR » signifie « Thermal Radiometry » (« radiométrie thermique »). Il indique que ces caméras peuvent, en plus des fonctions existantes des caméras thermiques MOBOTIX, mesurer le rayonnement thermique dans l'ensemble de la zone d'image pour chaque pixel, grâce à leur capteur d'images thermiques calibré. La consommation d'énergie d'une caméra MOBOTIX Thermal TR est inférieure à 8 watts.

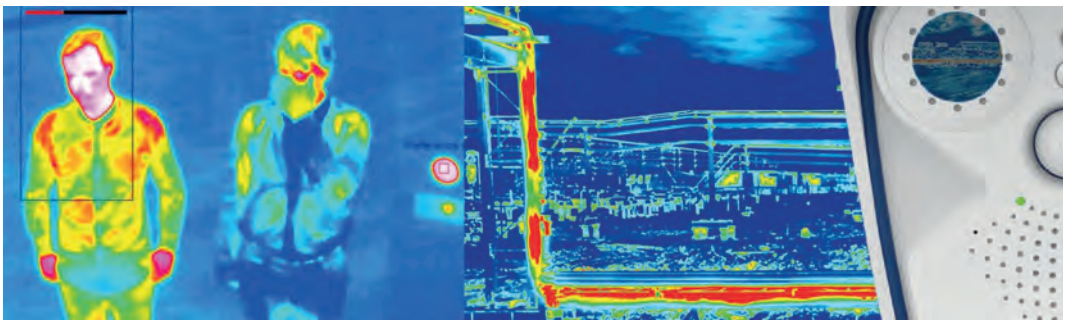

	Référence
M16B Caméra thermique AllroundDual objectif T079 (45° Thermal), IP66 et IK08	21.19.3210
M16B Caméra thermique AllroundDual objectif T119 (25° Thermal), IP66 et IK08	21.19.3211
M16B Caméra thermique AllroundDual objectif T237 (17° Thermal), IP66 et IK08	21.19.3212
M16B Caméra thermique AllroundDual objectif R079 (45° Thermal radiometry), IP66 et IK08	21.19.3207
M16B Caméra thermique AllroundDual objectif R119 (25° Thermal radiometry), IP66 et IK08	21.19.3208
M16B Caméra thermique AllroundDual objectif R237 (17° Thermal radiometry), IP66 et IK08	21.19.3209



MOBOTIX D16B DualDome

Une caméra. Deux vues.
Deux objectifs, deux capteurs d'image haute résolution, une carte MicroSD interne et une double image de plus de 12 mégapixels font de la caméra DualDome D16 une solution de sécurité efficace: avec une seule caméra, vous pouvez surveiller simultanément deux endroits différents, le tout sans aucune pièce mécanique !

- Plateforme système Mx6 avec H.264 et compatibilité ONVIF
- Enregistrement sur carte MicroSD interne (4 Go incluse)
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Capteur de vibrations et capteur IRP intégrés
- Montage mural ou au plafond
- Montage facile, également sur angle mural et poteau
- Kit anti-vandalisme permettant une utilisation dans des zones particulièrement à risque

MOBOTIX



	Référence
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP sans Objectif(s)	21.19.3213
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B036 (103° jour/nuit)	21.19.3214
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B041 (90° jour/nuit)	21.19.3215
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B061 (60° jour/nuit)	21.19.3216
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B079 (45° jour/nuit)	21.19.3217
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B119 (31° jour/nuit)	21.19.3218
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B041 (180° jour panorama)	21.19.3220
MOBOTIX D16B Caméra DualDome 6MP avec deux objectifs B041 (180° nuit panorama)	21.19.3221



MOBOTIX M26B Allround

Solide. Pour tous les domaines d'application.
Notre système de caméra Allround éprouvé et destiné à un montage mural, au plafond ou sur poteau remplit sans aucun problème les conditions les plus exigeantes des classes de protection IP66 et IK10. Equipée de la dernière technologie 6 MP, la caméra M26 offre une grande flexibilité grâce à un large choix d'objectifs.

- Plateforme système Mx6 avec H.264 et compatibilité ONVIF
- Enregistrement sur carte MicroSD interne (4 Go incluse)
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Grand choix d'objectifs avec angle de 8° à 180°
- En série avec les outils d'analyse vidéo MxAnalytics
- Capteur de température intégré
- Boîtier extérieur résistant aux intempéries et renforcé en fibres de verre (IP66, IK10)
- Emetteurs IR (PoE+) adaptés en option



MOBOTIX

	Référence
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP sans Objectif (Jour), IP66 et IK10	21.19.3228
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP sans Objectif (Nuit), IP66 et IK10	21.19.3237
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B016 Objectif (180° Jour)	21.19.3229
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B036 Objectif (103° Jour), IP66 et IK10	21.19.3230
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B041 Objectif (90° Jour), IP66 et IK10	21.19.3231
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B061 Objectif (60° Jour), IP66 et IK10	21.19.3232
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B079 Objectif (45° Jour), IP66 et IK10	21.19.3233
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B119 Objectif (31° Jour)	21.19.3234
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B237 Objectif (15° Jour)	21.19.3235
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B500 (8° Jour), IP66 et IK10	21.19.3236
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B016 (180° Nuit), IP66 et IK10	21.19.3238
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B036 (103° Nuit), IP66 et IK10	21.19.3239
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B041 (90° Nuit), IP66 et IK10	21.19.3240
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B061 (60° Nuit), IP66 et IK10	21.19.3241
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B079 Objectif (45° Nuit)	21.19.3242
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B119 (31° Nuit), IP66 et IK10	21.19.3243
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec B237 Objectif (15° Nuit)	21.19.3244
MOBOTIX M26B Caméra AllroundMono 6MP avec objectif B500 (8° Nuit), IP66 et IK10	21.19.3245

MOBOTIX Q71 Caméra Hemispheric

La MOBOTIX Q71 voit tout, à tout instant, et son optique à 360° offre une vue véritablement panoramique. Pour la première fois, la lumière infrarouge et la lumière blanche LED sont combinées dans une caméra hémisphérique, révélant les couleurs même lors des nuits les plus sombres. Ses 12 mégapixels et sa fonction WDR assurent une qualité d'image exceptionnelle et un sens du détail saisissant. La fonction audio intégrée vous permet de communiquer vocalement.

La vue panoramique n'a jamais été aussi complète:

- Vue panoramique (fisheye) discrète à 360°
- Lumière infrarouge et lumière blanche dans une caméra hémisphérique
- Capteur 12 MP avec fonction WDR
- Commutation jour/nuit
- Boîtier en aluminium résistant aux intempéries pour l'intérieur et l'extérieur
- Fonction audio incluse pour la communication directe
- Résistance aux intempéries (IP66, de-40 à 65 °C) et aux chocs (IK10)
- Intégration à la plateforme MOBOTIX 7 équipée d'applications intelligentes
- Comprend:
  Caméra avec objectif, matériel de montage, MicroSD-Karte 8GB, câble-Ethernet 0.5m





MOBOTIX

	Référence
MOBOTIX Q71 Caméra Hemispheric 12MP (180°/360° jour/nuit)	21.19.4323

NEW

MOBOTIX D71 Caméra Dome

Aspect discret et nombreuses possibilités : voici la MOBOTIX D71 Dome. La caméra compacte à simple lentille est protégée par un dôme résistant aux intempéries et aux chocs. Trois axes de déplacement manuel permettent d'aligner avec précision l'optique configurable. La D71 devient infiniment flexible avec les applications d'analyse vidéo intelligentes de la plate-forme MOBOTIX 7. Tout est possible. La structure de la D71 Dome s'adapte à toutes les situations !

Dôme compact au potentiel illimité:

- Subtile et facile à utiliser : réglage manuel sur trois axes
- Flexible grâce au choix d'objectifs avec angle de visualisation de 15° à 95°
- Commutation automatique jour/nuit
- Robuste grâce au boîtier en aluminium résistant aux intempéries conçu pour l'intérieur et l'extérieur
- Fonction audio pour la communication directe
- Possibilité d'analyse vidéo intelligente avec des applications pour caméra
- « Made in Germany » pour une cybersécurité optimale
- Comprend:
  Caméra avec objectif, matériel de montage, MicroSD-Karte 8GB, câble-Ethernet 0.5m





MOBOTIX

	Référence
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4K (95° jour/nuit)	21.19.4324
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4K (60° jour/nuit)	21.19.4325
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4K (45° jour/nuit)	21.19.4326
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4K (30° jour/nuit)	21.19.4327
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4K (15° jour/nuit)	21.19.4328
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4MP Ultra-Low-Light (95° jour/nuit)	21.19.4329
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4MP Ultra-Low-Light (60° jour/nuit)	21.19.4330
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4MP Ultra-Low-Light (45° jour/nuit)	21.19.4331
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4MP Ultra-Low-Light (30° jour/nuit)	21.19.4332
MOBOTIX D71 Caméra Dome 4MP Ultra-Low-Light (15° jour/nuit)	21.19.4333

NEW



MOBOTIX MOVE Caméras avec analyse vidéo intelligente

Une large gamme de fonctions d'analyse vidéo intégrées
Avec ces nouvelles MOBOTIX MOVE 2MP/5MP caméras Bullet et à dôme fixe, des algorithmes de traitement d'image avancés pour l'analyse vidéo intelligente sont maintenant disponibles pour la première fois directement via le micrologiciel de la caméra. Sans coûts de licence supplémentaires pour le pack d'analyse vidéo qui comprend actuellement 8 fonctions d'application différentes, les caméras MOBOTIX MOVE peuvent désormais être utilisées encore plus efficacement dans de nombreux domaines d'application différents.

Ce sont les 8 fonctions d'analyse vidéo intégrées: Object Counting, Intrusion, Object removal, Camera Sabotage, Abandoned object, Stopped Vehicle, Wrong direction, Loitering detection



MOBOTIX

		Référence
MOBOTIX MOVE Vandal-Dome 2 MP, 31 - 102°, IR-LED à 40m, 14W, Video Analytics	A	21.19.3588
MOBOTIX MOVE Vandal-Dome 5 MP, 31 - 102°, IR-LED à 40m, 14W, Video Analytics	A	21.19.3589
MOBOTIX MOVE Mini-Dome Indoor 5 MP, 108°, IR-LED à 15m		21.19.4371
MOBOTIX MOVE Vandal-Dome 8 MP, 47 - 115°, IR-LED à 40m, 13W, Video Analytics, EverClear		21.19.4320
MOBOTIX MOVE Vandal-Bullet 2 MP, 31 - 102°, IR-LED à 40m, 13W, Video Analytics	B	21.19.3590
MOBOTIX MOVE Vandal-Bullet 5 MP, 31 - 102°, IR-LED à 40m, 13W, Video Analytics	B	21.19.3591
MOBOTIX MOVE Vandal-Bullet 8 MP, 47 - 115°, IR-LED à 40m, 13W, Video Analytics, EverClear		21.19.4319
MOBOTIX MOVE Fish-Eye 12 MP, 360°, IR-LED à 10m, Video Analytics	C	21.19.3599
MOBOTIX MOVE Speed-Dome 2 MP, 2-62°, Low-Light avec 30x zoom, 39W		21.19.4321
MOBOTIX MOVE Speed-Dome 3 MP, zoom 30x, IP66/IK10, 25.4W, WDR, 4.3-129mm sans IR		21.19.3324
MOBOTIX MOVE Speed-Dome 3 MP, zoom 40x, IP66/IK10, 39W, WDR, 4.3-170mm avec IR	D	21.19.3325



MOBOTIX MOVE Enregistreurs vidéo réseau (NVR)

La solution tout-en-un autonome avec logiciel de gestion vidéo intégré.

MOBOTIX propose désormais le NVR (Network Video Recorder) MOVE, une solution plug & play particulièrement pratique et facile à utiliser- idéale pour les systèmes de vidéosurveillance locaux avec un nombre limité de caméras MOBOTIX MOVE.

Cette solution vidéo compacte de bout en bout est recommandée pour de nombreuses applications : dans les magasins, les restaurants ou les maisons privées- chaque fois que les fonctions d'analyse vidéo existantes des caméras MOBOTIX MOVE sont suffisantes. Toutes les caméras connectées sont prises en charge par le logiciel de gestion vidéo NVR MOBOTIX MOVE intégré, gratuit et sans licence, qui est adapté aux caméras MOBOTIX MOVE.


Avantages

- Plug & play : Connectez les caméras et le moniteur au NVR MOBOTIX MOVE et voyez directement les images en direct
- L'utilisation quotidienne ne nécessite aucune connaissance vidéo spécialisée
- Connexion directe d'un maximum de deux écrans haute résolution, d'un clavier, d'une souris et d'un joystick
- Une fois installé, le système NVR MOBOTOX MOVE n'entraîne aucun coût supplémentaire
- Les systèmes vidéo autonomes locaux sont à l'abri des cyber-attaques

MOBOTIX





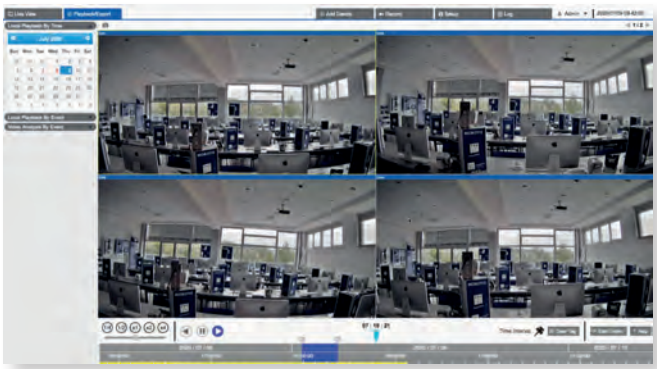

	Référence
MOBOTIX MOVE NVR à 8 canaux avec alimentation PoE+	21.19.3547
MOBOTIX MOVE NVR à 16 canaux avec alimentation PoE+	21.19.3548
MOBOTIX MOVE NVR à 64 canaux avec alimentation PoE+	21.19.4322



i-PRO Caméras Multi-capteurs

Les caméras multi-capteurs i-PRO sont dotées de trois ou quatre capteurs d'images de résolution 4K, 6MP et 4MP, réglables à 180° ou jusqu'à 360°, en fonction de l'environnement d'installation.

Grâce à ces fonctions et à son design fin et discret, actuellement sans équivalent sur le marché, cette gamme de caméras est considérée comme révolutionnaire dans le secteur de la sécurité.
Les caméras multi-capteurs i-PRO intègrent un processeur d'intelligence artificielle pour reconnaître les personnes, les véhicules et d'autres attributs grâce à une analyse d'apprentissage en profondeur. Avec leur plage d'inclinaison plus importante que celle des caméras similaires sur le marché, les caméras bénéficient d'une très grande portée. Certaines disposent en outre de LED IR pour les prises de vue dans des environnements très sombres.

Conformément aux normes i-PRO pour une sécurité et une intégrité élevées des données vidéo, les nouvelles caméras multi-capteurs i-PRO prennent également en charge le cryptage de pointe selon FIPS 140-2 Level 3.

- 3 ou 4 capteurs
- Résolution 4K, 6MP et 4MP
- Pour l'intérieur & l'extérieur
- Couverture à 360° avec une seule adresse IP
- Super dynamique 120dB
- Vision nocturne en couleur (0.084 to 0.12 lx)
- Codage intelligent (avec moteur AI)
- LED IR 360° intégrée (sauf WV-S8543 & WV-S8544)
- Assistance visuelle continue
- Mécanisme étendu de réglage de l'angle d'inclinaison
- Profils ONVIF® G / M / S / T (ONVIF est une marque de ONVIF, Inc.)
- Certifié FIPS 140-2 level3





i-PRO

	Référence
i-PRO WV-S8574L Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 4x4K 33MP, processeur AI intégré	21.19.4197
i-PRO WV-S8573L Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 3x4K 25MP, processeur AI intégré	21.19.4202
i-PRO WV-S8564L Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 4x6MP 25M, processeur AI intégré	21.19.4201
i-PRO WV-S8563L Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 3x6MP 19MP, processeur AI intégré	21.19.4193
i-PRO WV-S8544L Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 4x4MP 16MP, processeur AI intégré	21.19.4200
i-PRO WV-S8544 Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 4x4MP 16MP, processeur AI intégré	21.19.4198
i-PRO WV-S8543L Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 3x4MP 12MP, processeur AI intégré	21.19.4189
i-PRO WV-S8543 Caméra multi-capteurs Indoor et Outdoor, 3x4MP 12MP, processeur AI intégré	21.19.4199





i-PRO Caméras Série U

La série U d'i-PRO offre une fonctionnalité et une fiabilité élevées à un prix abordable afin de répondre aux besoins d'un large éventail d'applications.

La fonction Intelligent Auto et la fonction Super Dynamic permettent d'obtenir une qualité d'image élevée, même dans les environnements les plus exigeants.
Les caméras prennent en charge le profil ONVIF G / S / T et sont également compatibles avec H.265 et H.264, ce qui permet de réaliser une efficacité de compression de données élevée. De même, une large gamme de connexions VMS et NVR est prise en charge.

Les certificats de sécurité préinstallés permettent l'authentification de l'appareil et le cryptage des communications de bout en bout afin de contrer les menaces de cyber-attaques avancées.

- Version en Full HD & 4MP
- Modèles pour l'intérieur ou l'extérieur
- Certificat de sécurité préinstallé, supporte la communication cryptée de bout en bout et l'authentification de l'appareil
- Compatible avec H.265 et H.264 & profil ONVIF G / S / T
- Prise en charge d'une grande variété de connexions au VMS et au NVR
- La fonction Intelligent Auto (iA) et la fonction Super Dynamic améliorent la qualité de l'image dans les environnements exigeants



i-PRO

	Référence
i-PRO WV-U1130A Série U, Caméra réseau type Box 2MP Indoor	21.19.4160
i-PRO WV-U1132A Série U, Caméra réseau type Box 2MP Indoor	21.19.4161
i-PRO WV-U1142A Série U, Caméra réseau type Box 4MP Indoor	21.19.4162
i-PRO WV-U1532LA Série U, Caméra réseau type Bullet 2MP Outdoor	21.19.4159
i-PRO WV-U1542LA Série U, Caméra réseau type Bullet 4MP Outdoor	21.19.4163
i-PRO WV-U2130LA Série U, Caméra réseau type Dome 2MP Indoor	21.19.4164
i-PRO WV-U2132LA Série U, Caméra réseau type Dome 2MP Indoor	21.19.4165
i-PRO WV-U2140LA Série U, Caméra réseau type Dome 2MP Indoor	21.19.4166
i-PRO WV-U2142LA Série U, Caméra réseau type Dome 4MP Indoor	21.19.4167
i-PRO WV-U2530LA Série U, Caméra réseau type Dome 4MP Outdoor	21.19.4168
i-PRO WV-U2532LA Série U, Caméra réseau type Dome 2MP Outdoor	21.19.4169
i-PRO WV-U2540LA Série U, Caméra réseau type Dome 4MP Outdoor	21.19.4170
i-PRO WV-U2542LA Série U, Caméra réseau type Dome 4MP Outdoor	21.19.4171

VIVOTEK IE9111-O AI-Box Edge AI Device

VIVOTEK IE9111-O AI Box Edge Dispositif AI piloté par OSSA VCA RJ45 AI Box Solution.
Plusieurs applications peuvent être téléchargées, par exemple pour l'analyse du contenu vidéo, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des plaques d'immatriculation ou la reconnaissance des comportements.
L'IE9111-O ou „AI-BOX" de VIVOTEK est un dispositif informatique périphérique qui utilise la puce Qualcomm QCS605. Il fonctionne sous S&ST, système d'exploitation basé sur le projet Open Source Android. Il peut intégrer des caméras réseau via le protocole RTSP pour obtenir des images à des fins d'analyse et de calcul pour les applications liées à l'IA. Grâce à l'AIBOX, les utilisateurs peuvent faire évoluer leurs dispositifs de surveillance existants vers un système AIoT intelligent.

L'IE9111-O étant un appareil contrôlé par l'OSSA, les utilisateurs peuvent télécharger et installer des applications sur l'IE9111-O via l'App Store S&ST afin d'équiper les caméras réseau de diverses applications intelligentes pour l'analyse du contenu vidéo, telles que la reconnaissance faciale, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et la détection des comportements. Les utilisateurs peuvent installer et exécuter plusieurs applications simultanément sur l'IE9111-O pour des applications plus polyvalentes, intelligentes et efficaces.

- Commandé par le SoC Qualcomm QCS605 avec moteur IA intégré
- Calculs puissants pour le traitement vidéo et l'apprentissage automatique
- Alimenté par un dispositif OSSA, fonctionnant sous S&ST OS (basé sur Android Open Source Project)
- Prise en charge d'une large gamme de solutions VCA grâce aux APP de S&ST
- Permet à tout type de caméra réseau d'agir comme un dispositif AIoT
- Connecteur RJ-45 pour la connexion PoE
- Entrée numérique *2, sortie numérique *2
- Comprend: VIVOTEK IE9111-O AI-Box



	Référence
IE9111-O AI-Box Edge AI Device piloté par OSSA VCA RJ45	21.19.3851

VIVOTEK Caméras réseau Box, série SUPREME

La VIVOTEK IP9165-HT-v2 est une caméra réseau box H.265 professionnelle dotée d'un SoC de nouvelle génération et intégrant 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

- 60 ips @ 1920x1080
- Technologie de compression H.265
- 3,9 ~ 10 mm, mise au point à distance, objectif i-CS (Intelligent-CS)
- SNV II (Supreme Night Visibility II)
- WDR Pro II (140 dB)
- Smart Stream III
- EIS (Electronic Image Stabilization)
- Rotation vidéo pour la vue du couloir
- Profil d'objectif pour optimiser la qualité de la caméra
- Sécurité IoT Trend Micro

VIVOTEK IP9191-HT Caméra Box, 8MP, 3,9 ~ 10mm, fonction i-CS, Smart Stream III, SNV, WDR Pro II, Remote Focus et DIS

- Capteur 8 MP 1/2" CMOS
- 1920x1080 Pixel à 120 fps
- Fonction i-CS
- Objectif 3,9 ~ 10mm P-Iris i-CS
- Système Remote Focus
- 3D DNR
- Technologie WDR Pro
- Fonction DIS
- Audio 2 canaux
- Vision de nuit améliorée
- SNV (Supreme Night Visibility)
- Smart Stream III



	Référence
IP9165-HT-v2 Caméra Box H.265 à 2MP	21.19.3852
IP9191-HT Caméra Box IP à 8MP avec objectif	21.19.1961

VIVOTEK Caméras réseau Bullet série COMMERCIAL

La caméra IB9368-HT de VIVOTEK est une caméra réseau IP bullet pour une utilisation en extérieur. Avec le capteur de 2 mégapixels, elle offre une vidéo détaillée à 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde. Pour faire face aux conditions de jour et de nuit en constante évolution, l'IB9368-HT est dotée de LED infrarouges intégrées d'une portée maximale de 30 mètres et d'un capteur d'image très sensible. La caméra est capable de fournir des images de haute qualité même dans des conditions de très faible luminosité.

- Compression H.265
- 30 images par seconde à une résolution de 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- Lentille varifocale 2.8 ~ 12mm, mise au point à distance
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une excellente visibilité par temps extrêmement sombre et très lumineux
- Technologie Smart-Stream III pour une utilisation optimale de la bande passante
- LED IR intégrées jusqu'à 30 mètres
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier IP66 résistant aux intempéries et au vandalisme IK10
- Logement de carte MicroSD / SDHC / SDXC en tant que mémoire interne



	Référence
IB9368-HT Caméra Bullet à 2MP, objectif varifocal 2,8 ~ 12mm, H.265, IR, IP66, IK10	21.19.3771
IB9369 (2,8mm) Caméra Bullet à 2MP Smart IR, Smart Stream III	21.19.3853
IB9369 (3,6mm) Caméra Bullet à 2MP Smart IR, Smart Stream III	21.19.3854
IB9380-H Caméra bullet à 5MP, objectif 3.6 fixe, H.265, IR, IP66, IK10, Outdoor	21.19.3772
IB9388-HT Caméra Bullet à 5MP, objectif varifocal 2,8 ~ 12mm, H.265, IR, IP66, IK10	21.19.3774

VIVOTEK Caméras réseau Bullet Outdoor, série VALUE

La IB9367-EHT-v2 est une caméra réseau extérieure fixe de type bullet qui offre une résolution de 1920x1080 avec une fréquence maximale de 60 images par seconde. L'objectif grand angle est particulièrement adapté à la surveillance de grandes zones.
La IB9367-EHT-v2 est une caméra réseau fixe d'extérieur nouvellement redessinée qui offre une résolution de 1920x1080 et jusqu'à 60 images par seconde. L'objectif grand angle (2,7-13,5 mm) est particulièrement adapté à la surveillance de grandes surfaces. Cette caméra bien conçue, prête pour l'extérieur, est dotée des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour garantir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également une variété de fonctions de cybersécurité intégrées et des analyses vidéo alimentées par l'IA avec IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage dans une plage de température de-40 °C à 60 °C, ce qui la rend idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.

- 60 fps @ 1920x1080, objectif de 2,7 ~ 13,5 mm
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Protection contre les intempéries IP66, IP67 et contre le vandalisme IK10, certifiée NE MA 4X
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements extrêmement lumineux et sombres
- Illuminateurs IR intégrés jusqu'à 50/100 m avec Smart IR II
- Firmware signé et Secure Boot
- Détection intelligente des mouvements assistée par l'IA et Smart VCA
- Cyberprotection via Trend Micro IoT Security



	Référence
IB9367-EHT-v2 (2.7-13.5mm) Caméra Bullet à 2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro	21.19.3837
IB9367-EHT-v2 (5-50 mm) Caméra Bullet à 2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro	21.19.3838

VIVOTEK Caméras réseau Bullet Outdoor, série VALUE

VIVOTEK IB9387-A est une gamme de caméras réseau bullet d'extérieur qui offre jusqu'à 30 images/seconde à 5 mégapixels ou 60 images/seconde en capteur Full HD avec une excellente qualité d'image quelle que soit la résolution ou la fréquence d'images. Grâce aux technologies VIVOTEK SNV et WDR Pro, la série IB9387-A peut capturer des images de haute qualité dans des environnements à fort contraste ou à faible luminosité.

La série IB9387-A offre une lentille de mise au point à distance pour divers scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 50 mètres pour une meilleure vision nocturne. Pour les environnements extérieurs difficiles, la série IB9387-A est logée dans des boîtiers IP66, IP67 et IK10, ce qui la rend insensible à la pluie et à la poussière.

Grâce à la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et à la prise en charge du codec H.265, la série IB9387-A réduit la bande passante jusqu'à 90% tout en maintenant une excellente qualité d'image. En outre, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter des applications personnalisées pour différents scénarios d'application et d'utilisation.



	Référence
IB9387-EHT-A Caméra Bullet 5MP, IR50m, H.265, IP67/IK10, -50°C	21.19.3808
IB9387-HT-A Caméra Bullet 5MP, objectif Vario 2,7~13,5mm, P-Iris, Outdoor	21.19.3819
IB9387-EHT Caméra Bullet 5MP, objectif vario, P-Iris, IP67/IK10, -50 °C	21.19.3773
IB9389-EHT-v2 Caméra Bullet à 5MP H.265 2MP 60fps WDR Pro	21.19.3855
IB9389-EH-v2 Caméra Bullet à 5MP H.265 2MP IR 30 m WDR Pro SNV	21.19.3856

VIVOTEK Caméras réseau Bullet Outdoor, série SUPREME

IB9365-A est la nouvelle caméra réseau bullet d'extérieur phare. Elle est équipée d'un capteur Full HD qui permet une résolution de 1920 x 1080 à 60 FPS. Grâce à la toute dernière technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro, la série IB9365-A est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à fort contraste.

La série IB9365-A offre également la meilleure technologie pour la surveillance nocturne. En adoptant la technologie Smart IR II de VIVOTEK Speed Domes, les illuminateurs IR de l'IB9365-A s'alignent désormais sur l'angle de mise au point de l'objectif de mise au point lointaine pour offrir la meilleure qualité d'image IR, quel que soit le réglage de l'objectif.



	Référence
VIVOTEK IB9365-EHT-A Caméra Bullet à 2MP 60fps Smart Stream III WDR Pro	21.19.3830
VIVOTEK IB9365-HT-A Camera Bullet à 2MP P67 IK10 WDR PRO H.265/H.264	21.19.3807

VIVOTEK Caméras dôme fixe, série COMMERCIAL

FD9166 est une caméra compacte avec une résolution de 2 MP. La caméra permet une surveillance nocturne grâce à la technologie Smart IR. La quantité de lumière IR peut être automatiquement réduite pour les objets proches de l'objectif afin d'éviter la surexposition. La fonction WDR Pro permet à la caméra de capturer des détails dans les zones ombragées et lumineuses. La caméra peut donc être installée dans l'entrée d'un bâtiment, par exemple. Sa taille compacte permet d'installer facilement la caméra dans les restaurants, les magasins de détail ou diverses zones résidentielles.

Une conception améliorée rend la caméra moins sensible aux influences environnementales telles que la fumée, la poussière ou les insectes qui pénètrent dans le couvercle du dôme.

- Technologie de compression H.265
- 30 fps à 1920x1080
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à fort contraste
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Illuminateurs IR 940nm invisibles intégrés jusqu'à 10 mètres.
- PoE intégré conforme à la norme 802.3af
- Emplacement pour carte MicroSD/ SDHC/SDXC intégré pour le stockage embarqué
- Rotation de la vidéo pour le scénario du couloir
- Un design compact et élégant

	Référence
FD9166-HN (2.8mm) Caméra dôme fixe à 2MP, IR invisible à 10m, WDR Pro	21.19.3815
FD9166-HN (3.6mm) Caméra dôme fixe à 2MP, IR invisible à 10m, WDR Pro	21.19.3826
FD9182-H Caméra réseau à dôme fixe encastrée 5MP, 20fps WDR Pro SNV	21.19.3858
FD9366-HV (2.8mm) Caméra réseau à dôme fixe, 2MP WDR Pro	21.19.3824
FD9366-HV (3.6mm) Caméra réseau à dôme fixe, 2MP WDR Pro	21.19.3825



VIVOTEK Caméras dôme fixe, série COMMERCIAL

La FD9368-HTV de VIVOTEK est une caméra dôme d'extérieur professionnelle et très efficace avec une qualité d'image exceptionnelle allant jusqu'à 30 images par seconde à une résolution de 1920x1080. Grâce à la technologie H.265, la caméra est capable d'atteindre des taux de compression d'image efficaces. De plus, la technologie VIVOTEK Smart-Stream III permet d'optimiser la qualité dans les zones souhaitées et maximise ainsi l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.

- Capteur CMOS 2 mégapixels
- 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde
- 2,8 ~ 12 mm avec mise au point à distance
- Émetteur IR intégré, portée jusqu'à 30 mètres
- Réduction du bruit 3D
- Smart Stream III pour une utilisation optimisée de la bande passante
- Compression H.265, H.264 et MJEPG en temps réel
- Audio unidirectionnel
- Technologie WDR Pro pour des images claires dans des situations d'éclairage difficiles
- Emplacement pour carte MicroSD / SDHC / SDXC

	Référence
FD9368-HTV Caméra dôme fixe à 2MP, WDR Pro, IR, objectif vari-focal, Outdoor	21.19.3767
FD9369 Caméra réseau à dôme fixe 2MP, Smart IR 30M IR Stream III Outdoor	21.19.3827
FD9380-H Caméra dôme fixe 5MP, IR, PoE, 3,6mm, IP66, IK10, H.265 Outdoor	21.19.3768
FD9380-H Caméra dôme fixe 5MP, IR, PoE, 3,6mm, IP66, IK10, H.265 Outdoor	21.19.3799
FD9388-HTV Caméra Dôme fixe 5MP, WDR Pro, IR, objectif Vario, Outdoor	21.19.3769



VIVOTEK Caméras dôme, série COMMERCIAL

IT9360-H de VIVOTEK est une caméra réseau IP à dôme compacte pour une utilisation en extérieur. Avec le capteur 2 mégapixels, elle produit des vidéos détaillées avec une résolution de 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde. Pour faire face aux conditions changeantes de jour et de nuit, l'IT9360-H est dotée de DEL IR intégrées d'une portée maximale de 30 mètres et d'un capteur d'image très sensible. La caméra est capable de fournir des images de haute qualité même dans des conditions de très faible luminosité.

- Compression H.265
- 30 images par seconde à une résolution de 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une excellente visibilité par temps extrêmement sombre et très lumineux
- Technologie Smart-Stream III pour une utilisation optimale de la bande passante
- LED IR intégrées jusqu'à 30 mètres
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier IP66 résistant aux intempéries et au vandalisme IK10
- Logement de carte MicroSD / SDHC / SDXC en tant que mémoire interne
- Microphone intégré

	Référence
IT9360-H Caméra dôme 2MP, objectif fixe 3,6 mm, IR à 30 m, microphone, Outdoor	21.19.3775
IT9360-H Caméra dôme 2MP, objectif fixe 3,6 mm, IR à 30 m, microphone, Outdoor	21.19.3798
IT9380-H Caméra dôme 5MP, objectif fixe 3,6 mm, IR à 30 m, microphone, Outdoor	21.19.3776
IT9380-H Caméra dôme fixe avec tourelle 5MP, 2.8/3.6mm IR à 30 m WDR Pro SNV	21.19.3800
IT9388-HT Caméra dôme 5MP, zoom 2,8 ~ 12mm, IR à 30 m, microphone, Outdoor	21.19.3777



VIVOTEK Caméras réseau à dôme fixe Indoor, série VALUE

VIVOTEK FD9167-EHTV-v2, caméra réseau extérieure à dôme fixe, certifiée IP54, résolution 1920x1080 60 FPS, microphone intégré, technologie VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II.
La FD9167-EHTV-v2 est une caméra d'extérieur à dôme fixe nouvellement repensée qui offre une résolution de 1920x1080 avec jusqu'à 60 images par seconde. Cette caméra bien conçue, conforme à la norme IP54, est dotée d'un microphone intégré, de capacités E/S et des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Il offre également un grand nombre de fonctions de cybersécurité intégrées et une analyse vidéo alimentée par l'IA, ce qui le rend idéal pour divers scénarios de surveillance en intérieur, comme les centres de données, les bureaux et les entrepôts.

- 60 ips @ 1920x1080
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Protection contre les intempéries selon IP54
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les mauvaises conditions d'éclairage
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans des environnements extrêmement lumineux et sombres
- Émetteurs IR intégrés jusqu'à 50 m avec Smart IR II
- Micrologiciel signé et démarrage sécurisé
- Détection de mouvement intelligente assistée par IA et Smart VCA
- Cyberprotection via Trend Micro IoT Security



	Référence
FD9167-HT-v2 Caméra à dôme fixe 2MP 60fps H.265 IR à 50 m SNV WDR Pro IP54	21.19.3844
FD9187-HT-A Caméra à dôme fixe 5MP Smart Stream III SNV WDR Pro Smart IR II	21.19.3841
FD9189-HT-v2 Caméra à dôme fixe 5MP H.265 2MP IR à 30 m WDR Pro, SNV	21.19.3847
FD9189-H-v2 Caméra à dôme fixe 5MP H.265 WDR Pro Smart Stream III SNV	21.19.3849

VIVOTEK A Delta Group Company

VIVOTEK Caméras réseau à dôme fixe Outdoor, série VALUE

VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Caméra réseau extérieure à dôme fixe. Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III, 60 ips @ 1920x1080, WDR Pro pour une qualité d'image optimale, éclairage IR intégré, détection intelligente des mouvements alimentée par l'IA et analyse vidéo intelligente
La FD9367-EHTV-v2 est une caméra d'extérieur à dôme fixe nouvellement redessinée qui offre une résolution de 1920x1080 jusqu'à 60 images par seconde. Cette caméra bien conçue, prête pour l'extérieur, est dotée d'un microphone intégré, de capacités E/S et de la toute dernière technologie VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également une variété de fonctions de cybersécurité intégrées et des analyses vidéo alimentées par l'IA avec IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage dans une plage de température de-40 °C à 60 °C, ce qui la rend idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.

- 60 ips @ 1920x1080
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Boîtier résistant aux intempéries (IP66, IP67) et au vandalisme (IK10), NE MA 4X-antivandalisme
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une qualité d'image optimale dans des environnements à fort contraste
- Éclairage IR intégré, jusqu'à 50 mètres avec Smart IR II
- Micrologiciel signé et démarrage sécurisé
- Détection de mouvement intelligente basée sur l'IA et analyse vidéo intelligente (VCA)
- Cyberprotection avec la sécurité Trend Micro IoT



	Référence
FD9367-EHTV-v2 Caméra à dôme fixe 2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro	21.19.3845
FD9387-EHTV-A Caméra à dôme fixe 5MP H.265 2MP 2,7~13,5mm WDR Pro	21.19.3843
FD9387-HTV-A Caméra à dôme fixe 5MP H.265 2MP 2,7~13,5mm WDR Pro	21.19.3842

VIVOTEK A Delta Group Company

VIVOTEK FD9389-EHTV-v2 Caméra réseau à dôme fixe 5MP H.265 WDR Pro Smart Stream III SNV

VIVOTEK FD9389-EHTV-v2 Caméra réseau à dôme fixe avec capteur de 5 mégapixels, technologie SNV et WDR Pro, un objectif à focalisation fixe et un objectif à focalisation distante, illuminateurs IR pour une meilleure vision de nuit, détection intelligente des mouvements.
La série FD9389-v2 de VIVOTEK est une caméra réseau dôme d'intérieur H.265 équipée d'un capteur de 5 mégapixels et capable d'une résolution de 2560 x 1920 à 30 ips. Équipée de la technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro, la série FD9389-v2 est capable de capturer des images de haute qualité dans des environnements à fort contraste et à faible luminosité.
La série FD9389-v2 offre deux options d'objectif, un objectif à point focal fixe et un objectif à point focal distant pour différents scénarios d'utilisation. La caméra est équipée d'illuminateurs IR d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité de nuit. Pour garantir une couverture fiable dans les environnements extérieurs difficiles, la série FD9389-v2 est logée dans un boîtier IP66 et IK10.
Utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et prenant en charge le codec H.265, la série FD9389-v2 réduit la bande passante jusqu'à 90 % tout en maintenant une excellente qualité d'image. En outre, la série FD9389-v2 offre une détection intelligente du mouvement alimentée par l'IA, ce qui lui permet de se concentrer sur les sujets humains plutôt que sur les bruits non pertinents.



	Référence
FD9389-EHTV-v2 Caméra à dôme fixe 5MP H.265 WDR Pro Smart Stream III SNV	21.19.3859
FD9389-EHV-v2 Caméra à dôme fixe 5MP H.265 WDR Pro Smart Stream III SNV	21.19.3860
FD9391-EHTV Caméra Outdoor dôme à 8MP	21.19.1967

VIVOTEK A Delta Group Company

VIVOTEK Caméras réseau Multi-capteurs Outdoor

La MS9390-HV est la caméra réseau panoramique la plus récente et la plus efficace proposée en matière de surveillance.
Grâce à l'utilisation de deux objectifs grand angle, de l'assemblage électronique des images et de capteurs haute résolution, la MS9390-HV 8MP 180° est dans une nouvelle catégorie à elle seule. Grâce à sa conception unique à double capteur, la MS9390-HV est capable de maintenir un champ de vision vertical plus élevé que la plupart des caméras panoramiques multi-capteurs traditionnelles utilisant 4 capteurs. Ce champ de vision vertical plus élevé permet aux utilisateurs d'avoir une plus grande couverture vidéo, ce qui leur permet de capturer davantage de preuves sous le point d'installation de la caméra.

La MS9390-HV va encore plus loin avec la technologie WDR Pro pour les environnements à fort contraste, 30 images par seconde en pleine résolution et des illuminateurs IR 180° jusqu'à 20 mètres, garantissant aux utilisateurs une vidéosurveillance panoramique complète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

- Résolution de 8 mégapixels
- Technologie de compression H.265
- Vue panoramique à 180
- 30 ips @ 4512x1728
- Alignement vidéo pour une image sans faille
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 20 mètres
- SNV (Visibilité nocturne suprême)
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à fort contraste environnements à fort contraste
- Microphone intégré
- Logement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré
- Résistance aux intempéries (IP66) et au vandalisme (IK10) Boîtier
- Sécurité IoT de Trend Micro



	Référence
MS9390-HV Caméra IP Multi-capteurs, 8MP, 180° Panorama, PoE+	21.19.1940

VIVOTEK Caméras réseau Speed Dome

VIVOTEK SD9161-H Speed Dome caméra réseau 1080p FullHD résolution, zoom optique 10x, WDR Pro pour l'intérieur

La VIVOTEK SD9161-H est une caméra réseau speed dôme H.265 très performante, elle offre une résolution HD 1080p avec une excellente qualité d'image. Avec son objectif zoom optique 10x, la SD8161 est capable de capturer les détails avec une qualité de premier ordre. Elle est particulièrement adaptée à la surveillance d'espaces intérieurs vastes et ouverts, comme les aéroports et les zones de séjour, où un haut niveau de fiabilité et de précision est nécessaire.

- Capteur CMOS à 2 MP
- 30 fps @ 1080p HD
- Objectif à zoom 10x
- Filtre IR automatique pour les fonctions jour/nuit
- Pivot sans fin à 360° et inclinaison à 180°
- Technologie de compression H.265
- Technologie WDR Enhancement
- Auto Tracking pour la poursuite des éléments se déplaçant
- Power over Ethernet selon 802.3at (PoE Plus)
- 3D DNR
- Slot MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour enregistrement local
- EIS (stabilisateur électronique d'image)



	Référence
SD9161-H Caméra IP Speed Dome 2MP, Indoor, 18x opt.Zoom, PoE+, h.265	21.19.1747
SC8131 People Counting	21.19.1736

VIVOTEK Caméras Fisheye

VIVOTEK CC9380-HV Caméra IP Jour/Nuit WDR Pro avec vue panoramique à 180°, IK10 IP66 3DNR
La CC9380-HV de VIVOTEK est une mise à jour de la très populaire CC8370-HV, désormais disponible en 5MP avec une compression H.265.

La CC9380-HV est une véritable caméra jour/nuit avec un filtre anti-IR en option. En utilisant un seul objectif fisheye réglé sur une vue panoramique de 180°, l'image offre un champ de vision vertical très large permettant une surveillance rapprochée dans un design discret.

Pour répondre aux exigences de toute application extérieure difficile, la CC9380-HV est également équipée d'un boîtier conforme à la norme IP66 qui permet au corps de la caméra de résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression provenant de toutes les directions. Le boîtier classé IK10 offre également une protection robuste contre le vandalisme. En outre, le CC9380-HV poursuit la tendance de son prédécesseur, le CC8370-HV, avec un boîtier anti-ligature pour réduire la possibilité de suicide et/ou de dommages auto-infligés.

- Capteur CMOS de 5 mégapixels
- 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
- Conception anti-ligature
- Vue panoramique à 180°
- WDR Pro (120 dB) pour assurer une visibilité extrême sous de forts contrastes lumineux
- SNV (excellente vision de nuit)
- Boîtier étanche IP66 et anti-vandalisme IK10
- Objectif inclinable à ±25°
- Microphone intégré
- Réduction du bruit en 3D dans des conditions de faible luminosité
- Sécurité IoT de Trend Micro



	Référence
CC9380-HV Caméra Fisheye WDR Pro IK10 IP66 3DNR	21.19.3822
CC9381-HV Cube 5MP, 180° H.265, IR 15m WDR Pro SNV IP66 IK10	21.19.3765
MS9390-HV Caméra IP Multi-capteurs 8MP, Outdoor, 180° Panorama, PoE+	21.19.1940

VIVOTEK Caméras Fisheye, série COMMERCIAL

VIVOTEK FE9180-H Caméra IP Indoor Fisheye, 5MP, 15FPS, objectif fixe 1,16 mm, H.265, POE

Caractéristiques:
- Capteur 5MP 1/2,7" CMOS
- Résolution de 1920 x 1920 Pixel à 15 fps
- Objectif FishEye 1,16 mm pour une vision panoramique 180° et 360°
- WDR Pro
- SmartStream III
- 3D DNR
- Microphone intégré
- PoE selon 802.3af
- Design compact : 94x39mm, 140g

VIVOTEK FE9380-HV Fisheye, avec filtre IR amovible et éclairage IR 360°, résolution 5MP, boîtier certifié IP66, technologie de compression H.265, Supreme Night Visibility pour les mauvaises conditions d'éclairage, technologie Smart Stream III, WDR Pro pour une visibilité améliorée, boîtier résistant aux intempéries et au vandalisme
- Technologie de compression H.265
- 30 ips à 1920 x 1920
- SNV (Supreme Night Visibility)
- Smart Stream III
- WDR Pro pour une meilleure visibilité
- Émetteurs IR intégrés, jusqu'à 10 m
- Boîtier IP66 et IK10
- Emplacement pour carte MicroSD / SDHC / SDXC intégré pour le stockage
- Sécurité IoT Trend Micro
- Microphone intégré



	Référence
FE9180-H Caméra Indoor Fisheye à 5MP	21.19.1968
FE9380-HV Caméra Fisheye 5MP 360° WDR Pro Smart IR Smart Stream III	21.19.3816

VIVOTEK A Delta Group Company

VIVOTEK Caméras Fisheye, série SUPREME

La FE9391-EHV-v2 de VIVOTEK est une caméra réseau extérieure fisheye, dotée d'un capteur détaillé de 12 mégapixels pour une superbe qualité d'image.
Elle dispose de la fonction WDR Pro pour maintenir une qualité d'image optimale dans les environnements à fort contraste, ainsi que de la compression H.265 avec Smart Stream III pour réduire au maximum la consommation de bande passante et de stockage.
Équipée d'illuminateurs IR et de la technologie Smart IR II de VIVOTEK, la FE9391-EHV-v2 peut voir jusqu'à 20 m de rayon dans l'obscurité totale. Le boîtier est conforme à la norme IP66 pour une protection contre la pluie et la poussière, ainsi qu'à la norme IK10 pour une protection robuste contre les actes de vandalisme.
Avec une protection NEMA 4X supplémentaire, les applications offshore les plus extrêmes ne seront pas un problème.
L'objectif fisheye de 12 mégapixels offre une vue à 360 degrés sans angle mort, ce qui est excellent pour la couverture de zones ouvertes telles que les aéroports, les écoles, les parkings et autres.



	Référence
FE9192-H Caméra Fisheye 12MP 360° WDR Pro Smart Stream III Smart VCA Montage encastré	21.19.3850
FE9382-EHV-v2 Caméra Fisheye 6MP 360° WDR Pro Smart IR II Smart Stream III	21.19.3834
FE9391-EHV-v2 Caméra Fisheye 12MP WDR Pro Smart Stream III Smart VCA	21.19.3862

VIVOTEK A Delta Group Company

VIVOTEK Switches Power-over-Ethernet (PoE) non administrés

Le commutateur non géré VIVOTEK AW-FGT-260D-380 24xFE PoE + 2xGE Combo supporte une puissance PoE jusqu'à 30W et dispose d'une protection contre les surtensions PoE 6KV pour chaque port.

La protection des circuits empêche les interférences électriques entre les ports, détecte automatiquement les PD PoE (dispositif d'alimentation), le mode VLAN isole chaque port pour éviter les tempêtes de diffusion.

- 24 ports PoE RJ45 10/100 Mbps
- 2 ports combinés 10/100/1000 Mbit/s
- IEEE 802.3af / conforme
- Prend en charge la puissance PoE jusqu'à 30 W pour chaque port PoE
- Protection contre les surtensions PoE 6KV sur chaque port
- Détecte automatiquement le PoE PD (Power Device)
- Le mode VLAN isole chaque port pour éviter les tempêtes de diffusion
- Le mode EX permet à la caméra PoE d'atteindre 250M à 10 Mbps via les ports EX-PoE





	Référence
VIVOTEK AW-FET-060C-065 Switch PoE 60W	21.19.1909
VIVOTEK AW-FGT-100D-120 Switch combo 8xFE PoE + 2xGE	21.19.3865
VIVOTEK AW-FGT-180D-250 Switch combo 16xFE PoE + 2xGE	21.19.3866
VIVOTEK AW-FGT-260D-380 Switch combo 24xFE PoE + 2xGE	21.19.3867

VIVOTEK A Delta Group Company

VIVOTEK AW-GET-083A-120 Switch PoE 120W Outdoor

VIVOTEK AW-GET-083A-120 Switch PoE Outdoor 120W non-administré, 4xGE PoE + 2xGE + 2x GE SFP
AW-GET-083A-120 est un switch 10/100/1000 BaseT non-administré PoE Outdoor pour le fonctionnement d'appareils PoE en 15.4 / 30W (par port). Le Switch a une puissance maximale de 120 Watt.

- 4 ports 10/100/1000 Mbit/s
- Tous les ports sont compatibles PoE 802.3af/at
- 2x GE RJ45 et 2x GE SFP
- 2 ports EX Mode PoE (200m@10Mbps)
- Soutient le contrôle des flux 802.3x pour le Full-Duplex
- LED de statut
- Puissance maximale: 120W
- Prévu pour un usage extérieur, classe IP67 et IK10
- Température de fonctionnement de -40°C ~ 65°C
- Dimensions: 315.4 x 245.8 x 118 mm

Modules SFP industriels correspondants:
- SFP-1000-MM85-X5I: MMF, 0,5 km, -40°C ~ 85°C
- SFP-1000-MM13-02I: MMF, 2 km,-40°C ~ 85°C
- SFP-1000-SM13-10I: SMF, 10 km,-40°C ~ 85°C
- SFP-1000-SM13-40I: SMF, 40 km,-40°C ~ 85°C



	Référence
AW-GET-083A-120 Switch PoE 120W Outdoor	21.19.1916

VIVOTEK Prolongateurs PoE

VIVOTEK AP-FXC-0110 Prolongateur PoE 1 port, 1x FE In, 1x FE Out, Indoor

AP-FXC-0110 est un prolongateur PoE pour le fonctionnement d'appareils à une puissance de 30/60/95W. Plusieurs appareils peuvent être mis en cascade pour atteindre une longueur totale de 300m.

- Prolonge la distance entre PSE (Power Sourcing Equipment) et PD (Powered device) de 100 m supplémentaires
- Raccordements: 1 port LAN In pour l'injecteur PoE (PSE), 1 sortie LAN pour le Splitter PoE (PD)
- Standard PoE IEEE 802.3af/at
- Ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire




	Référence
AP-FXC-0110 Prolongateur PoE 1 port	21.19.1800
AP-FXC-0160 Prolongateur PoE 1 port, Outdoor, IP67, IK10	21.19.1798
AP-FXC-0210 Prolongateur PoE 2 ports, 1x FE In, 2x FE Out, Indoor	21.19.1903
AP-FXC-0260 Prolongateur PoE 2 ports, Outdoor, IP67, IK10	21.19.1799

VIVOTEK Injecteurs PoE

VIVOTEK AP-FIC-010A-015 Injecteur PoE 1 port 15,4W Indoor

Permet d'injecter jusqu'à 15,4W dans la ligne PoE.

- Entrée: 1x IEEE 802.3 Ethernet
- Sortie: 1x IEEE 802.3af Ethernet
- 1 port 48V/DC à 15,4 W max.
- Tension d'entrée: 48V/DC
- Dimensions: 146 x 64 x 42 (H) mm
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C

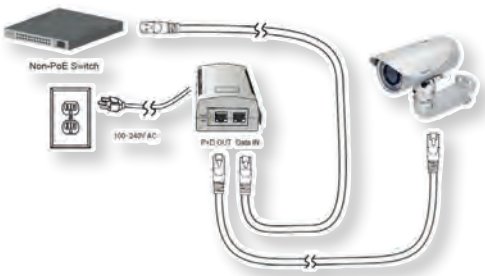



	Référence
AP-FIC-010A-015 Injecteur PoE 1 port 15,4W Indoor	21.19.1611
AP-GIC-010A-030 Injecteur PoE 1 port 30W Indoor	21.19.1612
AP-GIC-011A-060 Injecteur UPoE IEEE802.3at 60W Gigabit Indoor	21.19.1813
AP-GIC-010A-095 Injecteur 95W, Indoor, Gigabit, PoH	21.19.1787

VIVOTEK Enregistreurs vidéo sur réseau , séries COMMERCIAL et VALUE

VIVOTEK ND9213P, NVR autonome basé sur Linux H.265, ports PoE intégrés 4x 802.3 at/af, accès à distance et par application mobile, l'application VIVOCloud fournit des notifications instantanées et des capacités de lecture vidéo directe.
Le ND9213P de VIVOTEK est un NVR autonome basé sur Linux H.265 qui prend en charge le décodage vidéo de caméras IP jusqu'à 4K et l'affichage vidéo 4K local. Grâce à la technologie de compression avancée H.265, les utilisateurs peuvent profiter d'une vidéo de qualité full HD en utilisant moins de capacité de disque dur que la norme H.264.

Le NVR est doté de 4 ports PoE 802.3 at/af intégrés pour permettre aux utilisateurs d'installer facilement des caméras IP. Il permet également un accès à distance et mobile via les applications VIVOCloud et iViewer pour les appareils iOS et Android. L'application VIVOCloud fournit une notification push instantanée et des capacités de lecture vidéo directe lorsqu'elle est déclenchée par une notification d'alarme, offrant aux utilisateurs un NVR flexible et intelligent pour une utilisation transparente dans les applications de vidéosurveillance de petite et moyenne taille.

- H.265, prise en charge d'une caméra jusqu'à 8MP
- Prend en charge la caméra VIVOTEK Smart VCA pour la recherche et l'enregistrement d'événements
- PoE 802.3at/af avec gestion du PoE
- Affichage de la sortie vidéo 4K pour une surveillance claire et détaillée
- Nouvelle interface utilisateur web disponible pour le navigateur sans plug-in (Chrome)
- Application VIVOCloud et VAST 2
- Fabriqué à Taiwan



	Référence
ND9213P Enregistreur vidéo sur réseau H.265 4-CH Embedded PoE NVR	21.19.3857
ND9312 NVR 8 canaux, sortie vidéo HDMI	21.19.3803
ND9323P, Enregistreur vidéo réseau PoE à 8 canaux, 64Mbps, VIVOcloud	21.19.3820
ND9541 NVR à 32 canaux, 4 emplacements HDD, HDMI/VGA, VIVOcloud	21.19.3821

VIVOTEK RX9401 Récepteur vidéo IP

Le VIVOTEK RX9401 est un récepteur vidéo H.265 4K Ultra HD permettant de connecter jusqu'à 16 caméras réseau avec une résolution maximale de 8 mégapixels.
Le récepteur vidéo Ultra-HD RX9401 de VIVOTEK offre des détails vidéo de la plus haute qualité. Le RX9401 permet la lecture de caméras réseau IP via HDMI directement sur un moniteur HD local et prend en charge une résolution maximale de 8 mégapixels.

Le RX9401 prend en charge jusqu'à 16 canaux vidéo avec les capacités de décryptage suivantes:
4K (30 ips), quatre H.265 1080p (120 ips), neuf H.265 720p (270 ips) ou seize H.265 (480 ips).

Le récepteur ne nécessite pas de logiciel VMS coûteux ni de disques durs et constitue une alternative conviviale, facile à utiliser et économique par rapport à un ordinateur. En outre, la nécessité d'une formation complexe des utilisateurs est considérablement réduite.

Caractéristiques:
- Technologie de compression H.265 / H.264
- Plug & Play One Button Auto-Setup
- Contenu allant jusqu'à 16 canaux vidéo
- Sortie vidéo locale via HDMI jusqu'à 4K
- Design compact et sans ventilateur
- Résolution totale de 8MP
- Soutient la restitution de caméras fisheye
- Différents types de modes d'affichage
- Platte forme ouverte ONVIF
- Comprend: Adaptateur secteur, souris USB, guide de démarrage rapide



	Référence
VIVOTEK RX9401 Récepteur vidéo IP, 1x HDMI, 16 canaux, HDMI, ONVIF	21.19.1898

VIVOTEK Enregistreurs vidéo sur réseau, série SUPREME

Enregistreur vidéo sur réseau VIVOTEK NR9581-v2, avec technologie de compression H.265/H.264 et 32 canaux, espace pour 8 disques durs amovibles, prise en charge du stockage RAID 0/1/5/6/10, alimentation redondante, analyse vidéo assistée par l'IA et détection intelligente des mouvements.

- Technologie de compression H.265 / H.264
- Enregistrement 32 canaux, lecture 32 canaux
- 8 baies de disque dur remplaçables à chaud
- Prend en charge le stockage RAID 0/1/5/6/10
- Alimentation redondante
- Deux ports réseau LAN Giga
- Intérieur VIVOTEK VAST 2
- Recherche intelligente II : recherche puissante pour une détection de mouvement intelligente
- Smart VCA : analyse vidéo prise en charge par l'IA
- Solution de gestion de la cybersécurité
- Prise en charge de plusieurs Fisheye Dewarp
- eMap de visualisation 2.5D
- Solution de reconnaissance de plaques d'immatriculation



	Référence
NR9581-v2 Enregistreur vidéo sur réseau NVR H.265 32 canaux 8x HDD	21.19.3863
NR9681-v2 Enregistreur vidéo sur réseau NVR H.265 64 canaux 8x HDD	21.19.3864
NR9682-v2 Enregistreur vidéo réseau NVR H.265 64 canaux 16 x HDD	21.19.3835

TRENDnet TV-IP1314PI Caméra réseau Bullet PoE

Les caméras réseau Dôme et Bullet IR PoE WDR H.265 4MP Indoor/Outdoor de TRENDnet permettent une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne de 30 m. Ces caméras réseau compactes permettent une surveillance l'année entière grâce à leur boîtier de classe IP67 de protection contre les intempéries afin de supporter les environnements extérieurs difficiles. Enregistrez des vidéos HD 4MP à 30 ips au format de compression H.265 permettant d'économiser de l'espace Enregistrez et regardez des vidéos en direct grâce au logiciel et aux applications gratuits fournis.



	Référence
TV-IP1314PI Caméra Bullet IR PoE WDR H.265 4MP intérieur / extérieur	21.22.1461

TRENDnet TV-IP1315PI Caméra réseau Dôme PoE

Les caméras réseau Dôme et Bullet IR PoE WDR H.265 4MP Indoor/Outdoor de TRENDnet permettent une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne de 30 m. Ces caméras réseau compactes permettent une surveillance l'année entière grâce à leur boîtier de classe IP67 de protection contre les intempéries afin de supporter les environnements extérieurs difficiles. Enregistrez des vidéos HD 4MP à 30 ips au format de compression H.265 permettant d'économiser de l'espace Enregistrez et regardez des vidéos en direct grâce au logiciel et aux applications gratuits fournis.



	Référence
TV-IP1315PI Caméra Dôme IR PoE WDR H.265 4MP intérieur / extérieur	21.22.1462

TRENDnet TV-IP1318PI Caméra réseau Bullet PoE

Les caméras réseau Dôme et Bullet IR PoE WDR H.265 8MP Indoor/Outdoor de TRENDnet permettent une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne à 30 m.Ces caméras IP 4K compactes permettent une surveillance l'année entière grâce à leur boîtier de classe IP67 de protection contre les intempéries afin de supporter les environnements extérieurs difficiles.

- Vidéo 8MP 4K UHD (3840 x 2160) à 20 ips
- LED infrarouges intelligentes et dissimulées pour une vision nocturne jusqu'à 30 m
- Classe de protection contre les intempéries IP67



	Référence
TV-IP1318PI Caméra Bullet IR PoE WDR H.265 4K 8MP intérieur / extérieur	21.22.1463

TRENDnet TV-IP1319PI Caméra réseau Dôme PoE

Les caméras réseau Dôme et Bullet IR PoE WDR H.265 8MP Indoor/Outdoor de TRENDnet permettent une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne à 30 m. Ces caméras IP 4K compactes permettent une surveillance l'année entière grâce à leur boîtier de classe IP67 de protection contre les intempéries afin de supporter les environnements extérieurs difficiles. Grâce à ces caméras IP 4K, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos UHD 4K 8MP à 20 ips dans un format de compression H.265 permettant d'économiser de l'espace.



	Référence
TV-IP1319PI Caméra Dôme IR PoE WDR H.265 4K 8MP intérieur / extérieur	21.22.1464

TRENDnet TV-IP1328PI

Les caméras réseau Dôme et Bullet IR PoE WDR H.265 4MP pour intérieur/ extérieur de TRENDnet permettent une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne à 30 mètres.

- Installation aisée du code QR P2P via le cloud
- Vidéos HD 4MP (2560 x 1440) à 20 ips
- Vision nocturne jusqu'à 30 mètres
- Boîtier de classe IP67 contre les intempéries
- Epargnez sur les coûts d'installation grâce au Power over Ethernet (PoE)
- Contrôle d'image Digital WDR 120dB
- Programmez l'enregistrement de la détection de mouvements et les alertes par email



	Référence
TRENDnet TV-IP1328PI, 4MP Bullet Kamera Indoor/Outdoor H.265 PoE IR	21.22.1476

TRENDnet TV-IP1329PI

Les caméras réseau Dôme et Bullet IR PoE WDR H.265 4MP pour intérieur/ extérieur de TRENDnet permettent une surveillance de jour comme de nuit grâce à une portée de vision nocturne à 30 mètres.

- Installation aisée du code QR P2P via le cloud
- Résolution HD 4MP à 20 ips
- LED IR intelligentes et discrètes pour une vision nocturne à 30m
- Boîtier de classe IP67 contre les intempéries
- Epargnez sur les coûts d'installation grâce au Power over Ethernet (PoE)
- Contrôle d'image Digital WDR 120dB
- Programmez l'enregistrement de la détection de mouvements et les alertes par email



	Référence
TRENDnet TV-IP1329PI, 4MP Dome Kamera Indoor/Outdoor H.265 PoE IR	21.22.1477



Commutateurs


3

Commutateurs KVM VALUE 3.02
Switches vidéo KVM VALUE 3.02
Consoles KVM 19“, prolongateurs VALUE 3.02- 3.04
Prolongateurs KVM VALUE 3.04
Commutateurs KVM ROLINE. 3.05- 3.06
Commutateurs ATEN 3.06- 3.18
Switches vidéo KVM ATEN 3.06- 3.13
Consoles KVM 19” ATEN 3.14- 3.17
Switches KVM sur IP, prolongateurs ATEN 3.14- 3.20
Commutateurs / Hubs / VALUE. 3.21- 3.22
Commutateurs / Hubs ROLINE 3.22- 3.26
Hubs métal EXSYS 3.26

VALUE Commut. KVM ‚Star' 1 Util. - 2PCs, USB

- Commutateur KVM manuel
- Grâce à ce commutateur de très petite taille, 2 PCs peuvent être commandés par 1 clavier USB, 1 souris USB et un écran
- La commutation s'effectue manuellement par combinaison de touches sur le clavier (Hot Key) ou sur le boîtier
- Une diode sur le switch indique le canal sélectionné et le mode scan
- Comprend: Commutateur avec 2 câbles KVM fixes (1,2m), mode d'emploi





Caractéristiques:	14.99.3261
Raccordement écran VGA:	1x HD15 F
Raccordement clavier:	1x USB Type A F
Raccordement souris:	1x USB Type A F
Raccordement PC VGA:	2x HD15 M*
Raccordement PC clavier:	1x USB Type A M*
Raccordement PC souris:	1x USB Type A M*
Raccord PC clavier/souris:	-
Résolution max. nominale:	1024x768
Boîtier:	Plastique


* sur câbles fixes

Référence	
VALUE Commut. KVM ‚Star' 1 Util. - 2PCs, USB	14.99.3261

VALUE Switch KVM „Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB

- Ce très petit commutateur vous permet de contrôler 2 ordinateurs à partir d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un écran HDMI.
- La commutation entre les PCs s'effectue via combinaison de touches (Hot-key) sur le clavier, automatiquement en mode scan ou manuellement
- Emulation du clavier et de la souris
- Affichage LED du canal utilisé et du mode scan
- Résolution maximale (nominale): 1920 x 1200
- Raccordements console (prises femelles): 1x HDMI, 2x USB (clavier, souris)
- Raccordements PCs (prises mâles): 2x HDMI, 1x USB (clavier, souris)
- Hot-Swap, Plug & Play
- Alimentation via le port USB
- Comprend: Commutateur, câble d'alimentation USB, câble spécial DB44- 2x HDMI+USB, 1,30m, mode d'emploi



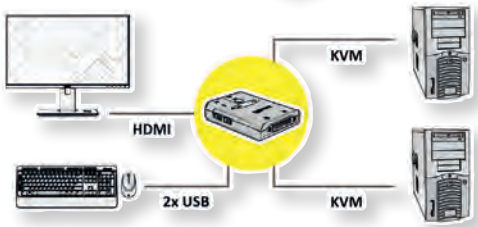


Référence	
VALUE Switch KVM „Star", 1U - 2 PCs, HDMI, USB	14.99.3250

VALUE Prolongateur KVM VGA via RJ-45, USB

Prolongateur USB-KVM offrant une très grande qualité vidéo. Permet de contrôler un PC à une distance allant jusqu'à 150 m via une console USB (clavier et souris USB, écran VGA).

- Raccordement prolongateur / Remote via câble Cat.5e- jusqu'à 150 m
- Fonctionnement dual: contrôle depuis la station locale ou Remote
- Prises USB pour le clavier et la souris
- Résolution vidéo haute définition: jusqu'à 1280 x 1024 @ 60Hz
- Soutient VGA, SVGA, SXGA
- DDC, DDC2, DDC2B
- Solution Hardware: installation aisée, pas de logiciel
- Indépendant d'un système d'exploitation
- Comprend: Emetteur, récepteur, 2x alimentation, câbles KVM, mode d'emploi

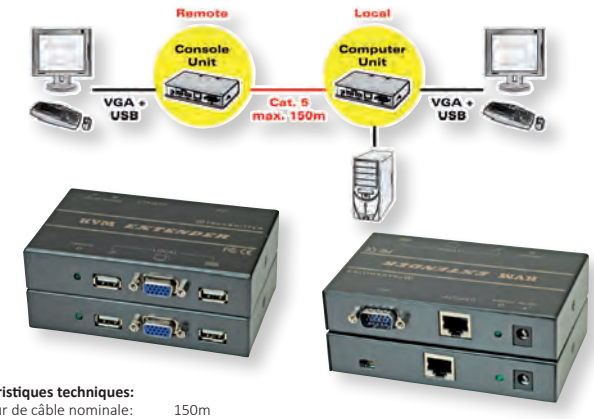

Caractéristiques techniques:		
Longueur de câble nominale:	150m	
Résolution max. nominale:	1280x1024 (selon la longueur du câble)	
Type de câble:	câble RJ-45 Cat.5e	
Adaptateurs secteur (x2):	5,3V DC, 2,8W	
Dimensions (LxPxH):	82 x 25 x 13 mm	
Raccordements:	**Unité console**	**Unité PC**
VGA:	1x HD15 F	1x HD15 F
Clavier/souris:	USB-A F	USB-A F
PC:	1x SPHD15 F	1x SPHD15 F

Référence	
VALUE Prolongateur KVM VGA via RJ-45, USB	14.99.3328

VALUE Commutateur 19", 1 Util. - 8 PCs (PS/2+USB)

- Commutateur automatique avec émulation de clavier et souris
- Jusqu'à 8 PCs peuvent être commandés à partir d'un clavier/souris et d'un écran
- La commutation entre les PCs peut s'effectuer de différentes manières:
- manuellement par commutateur à main
- par une combinaison de touches sur le clavier (Hot Key)
- automatiquement par scan (Intervalle réglable de 5 à 30s)
- par menu OSD (On Screen Display)
- VGA
- Résolution: 1600x1200/60Hz
- Peut être installé dans une armoire 19"
- Hot-Plug possible, c'est à dire que les PCs peuvent être branchés et débranchés pendant le fonctionnement
- Des câbles spéciaux sont nécessaires pour les raccordements aux PCs et doivent être commandés séparément (3m, USB: 11.99.5501, PS/2: 11.99.5502)
- Comprend: Commutateur, mode d'emploi, adaptateur secteur, kit de montage 19"



Caractéristiques:	14.99.3222
Raccordement écran VGA:	1x HD15 F
Raccordement clavier:	1x USB Type A
Raccordement souris:	1x USB Type A
Raccordement PC:	8x SPHD 15 F
Boîtier:	Métal
Dimensions (LxlxH):	448 × 190 × 44 mm
Hauteur:	1 UH
Alimentation:	5VDC 1A

Référence	
VALUE Commutateur 19", 1 Util. - 8 PCs (PS/2+USB)	14.99.3222
VALUE Câble KVM (USB), p. 14.99.3222/.3223, 3 m	11.99.5501





VALUE Switches consoles 19“

La console 19“ VALUE offre les fonctions combinées d‘un clavier, d‘un touchpad et d‘un écran TFT ainsi qu‘un switch 8 ports dans un boîtier 1UH pour la mise en place dans une armoire réseau

- La solution pour l‘administration des serveurs
- Glissières télescopiques
- Clavier avec large surface d‘appui
- Repli complet de la console
- 8 câbles spéciaux (longueur: 1,80m) pour le raccordement des PCs, compris dans la livraison

Donnés écran:
- Matrice active TFT de 43 / 48 cm
- Résolution maximale:
  1.280 x 1.024 pixels (en 43 cm)
  1.366 x 768 pixels (en 48 cm)
- Contraste: 1000:1
- Luminosité: 250cd/m²


DATA CENTER Product

- Disponible avec différents claviers (UK, DE CH et français)
- Comprend: Console, glissières, câble KVM (1,8m, HDDB-15 / VGA), câble USB, prise d‘alimentation, mode d‘emploi sur CD, guide d‘installation rapide, clé, visserie

	Référence
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 43 cm (17“), VGA, USB, UK	26.99.0160
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 43 cm (17“), VGA, USB, D	26.99.0161
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 43 cm (17“), VGA, USB, CH	26.99.0162
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, 43 cm (17“) TFT (4:3), VGA, USB, clavier Français	26.99.0163
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 48 cm (19“), VGA, USB, UK	26.99.0190
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 48 cm (19“), VGA, USB, D	26.99.0191
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, TFT de 48 cm (19“), VGA, USB , CH	26.99.0192
VALUE Switch KVM 19“, 8 ports, 48 cm (19“) TFT (16:9), VGA, USB, clavier Français	26.99.0193

VALUE Prolongateur KVM via Cat.5e/6, HDMI, USB

Prolongation KVM jusqu'à 60m via câble de catégorie 5e/6
- Soutient HDMI avec résolution 1920x1080 (Full HD)
- Soutient le PC USB ou Switch KVM
- Conforme HDCP, idéal pour les applications vidéo professionnelles
- Boîtier métallique
- Comprend: Emetteur, récepteur, 2 adaptateurs secteur, mode d'emploi

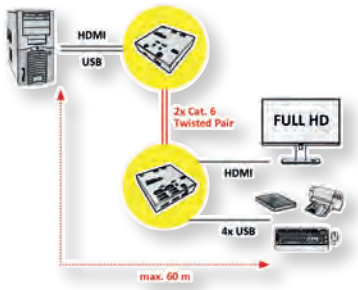




Caractéristiques techniques:

Résolution max. nominale:	1920 x 1080
Dimensions:	22 x 84 x 78 mm
Adaptateurs secteur:	5VDC; 1A
Unité Remote:	2x RJ-45 F HDMI F 4x USB type A F; 1x USB Mini 5-pin F
Unité Locale:	2x RJ-45 F HDMI F 2x USB Mini 5-pin F

	Référence
VALUE Prolongateur KVM via Cat.5e/6, HDMI, 4x USB, 60 m	14.99.3041

VALUE Prolongateur KVM via Cat.6/6A, HDMI

Extension KVM via un câble cat.6/6A pour contrôler un système informatique jusqu'à 70 mètres de distance depuis la console distante (écran HDMI, clavier et souris USB).
- Une console distante peut être connectée à un PC ou à un switch KVM
- Soutient HDMI avec résolution 1920x1080 (Full HD)
- Soutient le EDID-Passthrough
- Sur le boîtier émetteur (TX), il est possible de connecter un écran HDMI.
- Sur le côté récepteur (unité RX), un port de 3,5 mm permet de brancher des haut-parleurs par exemple.
- Boîtier métallique



Caractéristiques techniques:
- Résolution maximale (nominale): 1920 x 1080 à 60Hz
- Dimensions: 19 x 85 x 75 mm
- Adaptateur secteur: 5VDC; 2A
- Raccordements de l'unité récepteur: 1x RJ-45 femelle, 1x HDMI femelle, 2x USB type A femelle, 1x 3.5mm Audio
- Raccordements de l'unité émetteur: 1x RJ-45 femelle, 2x HDMI femelle, 1x USB Type A femelle



NEW


	Référence
VALUE Prolongateur KVM via Cat.6/6A, HDMI, max. 70m	14.99.3042

ROLINE Prolongateur Smart KVM via RJ-45, VGA, USB

Combinaison d'un prolongateur KVM (150 m), switch KVM et PC Share
- Reliez à l'unité station votre PC local et votre console (écran VGA, clavier et souris USB); à l'unité PC reliez le PC éloigné et une 2ème console (VGA/USB). Vous pouvez maintenant travailler sur le PC local ou éloigné (fonction switch KVM), tandis qu'un autre utilisateur (en alternance avec vous) travaillera également sur le PC éloigné (fonction PC-Share)
- Les 2 unités sont reliées entre elles par câble catégorie 5e
- Boîtiers métalliques robustes
- Réglage de la vidéo pour optimiser la qualité du signal

Exemple d'utilisation:
Déport d'un poste de travail au sein d'une unité de production.
Vous pouvez travailler depuis votre bureau et selon besoin aller au sein de l'unité de production (avec un éloignement de jusqu'à 150 m) pour continuer vos activités, votre PC restant à l'abri de l'environnement poussiéreux ou non-sécurisé.
- Comprend: Unité station, unité PC, alimentation pour l'unité console, mode d'emploi, 2 câbles KVM spéciaux (1,8 m) pour le raccordement des PCs



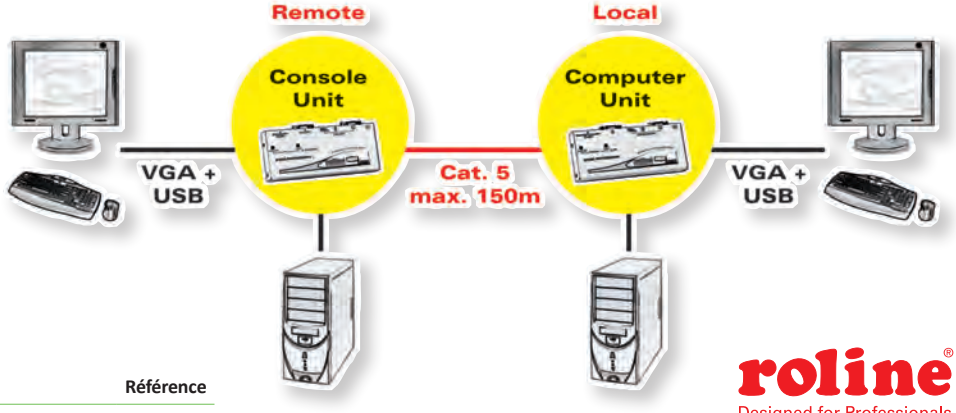

Caractéristiques techniques:

Longueur du câble:	Jusqu'à 150 m
Résolution max. nominale: (selon la longueur de câble)	1024x768
Type de câble: (recommandé: câble solide AWG24)	Cat. 5e TP
Alim. pour l'unité console:	9V DC, 600mA
Dimensions (LxPxH):	156x65x20mm

Raccordements:	Unité console	Unité PC
VGA:	1x HD15 F	1x HD15 F
Souris/clavier:	USB-A F	USB-A F
Connexion PC:	1x SPHD15 F	1x SPHD15 F

	Référence
ROLINE Prolongateur Smart KVM via RJ-45, VGA, USB	14.01.3249

roline® Designed for Professionals

ROLINE Switch KVM,Star', VGA, USB, audio

Commutateur KVM de très petite taille, permet de commander de 2 PCs à partir d'un écran d'un clavier et d'une souris.

- Commutation manuelle par combinaison de touches sur le clavier (Hot Key)
- Les câbles fixes sur les commutateurs facilitent les raccordements
- Emulation de clavier et souris
- Fonctionnalité audio pour les PCs connectés
- Raccordement au commutateur de clavier et souris par USB
- Raccordement des câbles aux claviers et souris des PCs par USB
- Une diode sur le switch indique le canal sélectionné et le mode scan
- Comprend: Commutateur avec 2 câbles KVM fixes (1,1m), mode d'emploi



Caractéristiques:

Raccordement écran:	1x VGA F
Raccordement clavier:	1x USB Type A
Raccordement souris:	1x USB Type A
Raccordement audio:	1x 3,5mm Stéréo F
PC: Raccordement écran:	2x VGA M
PC: Raccordement clav/souris:	2x USB Type A
PC: Raccordement audio:	2x 3,5mm Stéréo M
Emulation clavier-souris:	oui
Résolution max. (nominale):	1920 x 1080

roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Commutateur ‚Star', 1 Util. - 2 PCs, USB, audio	14.01.3234

ROLINE Switch KVM DisplayPort, USB 3

Commutateur KVM DisplayPort v1.2 pour 1 utilisateur / 2 PC, avec hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 2 ports et résolutions jusqu'à 4096x2160 @60Hz !

- Commutation par hotkey ou automatiquement pendant la numérisation.
- Emulation clavier et souris via deux ports USB 2.0 séparés.
- Prise en charge des cartes graphiques et des écrnas à connecteurs DisplayPort, résolution de 4096x2160 @60Hz.
- L'affichage LED informe sur l'affectation des canaux.
- Concentrateur USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 2 ports supplémentaires pour la connexion de clés USB ou SSD par exemple.
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation





roline Designed for Professionals


Référence	
ROLINE Switch KVM DisplayPort, 1 Utilisateur - 2PCs	14.01.3331

ROLINE Switch KVM, HDMI 4K, USB

Commutateur KVM HDMI à 2 ports pour contrôler deux ordinateurs avec une seule souris, un seul clavier et un seul écran - avec une résolution jusqu'à 3840x2160 @30Hz !

Avec ce très petit commutateur KVM, deux ordinateurs peuvent être utilisés avec une souris USB, un clavier USB et un écran.

- Le passage d'un PC à l'autre s'effectue via le raccourci clavier ou via le bouton de sélection sur le KVM.
- L'affichage LED informe de l'affectation des canaux
- Résolution maximale : 3840x2160 @30Hz
- Offre une connexion audio de 3,5 mm
- Pieds en caoutchouc antidérapants et boîtier en métal solide
- Systèmes requis : Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10

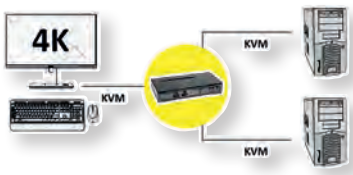




NEW

roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch KVM, 2 PCs, HDMI 4K, USB	14.01.3426

ROLINE Switch KVM DisplayPort, USB 2.0

- Très petit switch KVM automatique - permet le contrôle de 2 PCs à partir d'une console (clavier et souris USB, écran TFT)
- La commutation s'effectue par Hot Key ou en scan automatique
- Emulation de clavier et souris
- Pour écran DP
- Soutient les cartes graphiques et écrans avec une résolution de jusqu'à 2560 x 1600
- LED d'affichage du canal utilisé
- Offre en plus un Hub USB 2.0 à 1 port
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation





Caractéristiques:	14.01.3327	14.01.3329
Raccordement écran:	1x DP F	1x DP F
Raccordement clavier:	1x USB Type A	1x USB Type A
Raccordement souris:	1x USB Type A	1x USB Type A
Raccordement PC-écran:	2x DP F	4x DP F
Raccord PC-clavier/souris:	2x USB Type B	4x USB Type B
Dimensions (HxLxP):	40 x 125 x 70 mm	44 x 220 x 130 mm

roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch KVM DisplayPort, 1 Utilisateur - 2PCs	14.01.3327
ROLINE Switch KVM, USB, DisplayPort, 1 Utilisateur - 4 PCs	14.01.3329

ATEN CS22U Switch KVM VGA, USB, 2 ports

Le CS22U est un commutateur KVM câblé USB à 2 ports qui propose un moyen simple et rapide de sélectionner des ordinateurs : un sélecteur de port distant intégré. Grâce à ce dernier, le commutateur CS22U peut être dissimulé à la vue tandis que seul le sélecteur de port distant est posé sur le bureau.

- Contrôle de deux ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac, Linux et Sun
- Possibilité de brancher un concentrateur USB 1.1 sur le port souris USB pour partager plusieurs périphériques USB 1.1
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Comprend: Switch avec câbles KVM fixes (1,2m), mode d'emploi





Caractéristiques:	14.01.6305 (CS22U)
Raccordement écran VGA:	1x HD15 F
Raccordement clavier:	1x USB Type A F
Raccordement souris:	1x USB Type A F
PC Raccordement VGA:	2x HD15 M*
PC Raccordement clavier:	2x USB Type A M*
PC Raccordement souris:	2x USB Type A M*
Résolution max. nom.:	2048x1536
Boîtier:	plastique
Dimensions (HxLxP):	25 x 70 x 82 mm

* sur câble fixe


	Référence
ATEN CS22U Switch KVM VGA, USB, 2 ports	14.01.6305

ATEN Switches KVM VGA, USB, Audio

Commutateur KVM de très petite taille, permettant de commander de 2/4 PCs à partir d'une console USB.

- Une console USB contrôle 2/4 PC USB
- Design compact avec câble intégré
- Commutation manuelle par combinaison de touches sur le clavier (Hot Key)
- Compatible multi plateformes: Windows, Linux, Mac, Sun
- Video DynaSyncT
- Le port USB de la souris peut également être utilisé en tant que hub ou pour connecter un périphérique USB
- Transmission du son via les haut-parleurs du PC
- Commutation automatique des ports pour la surveillance des PCs
- Qualité graphique améliorée- résolutions jusqu'à 2048 x 1536; DDC2B
- Ne nécessite aucune alimentation externe
- Comprend: Commutateur avec 4 câbles KVM fixes, mode d'emploi





Caractéristiques:	14.01.6301(CS62US)	14.01.6302(CS64US)
Raccordement écran VGA:	1x HD15 F	1x HD15 F
Raccordement clavier:	1x USB Type A F	1x USB Type A F
Raccordement souris:	1x USB Type A F	1x USB Type A F
Raccordement audio:	1x 3,5mm F	1x 3,5mm F
PC Raccordement VGA:	2x HD15 M*	4x HD15 M*
PC Raccord clavier/souris:	2x USB Type A M*	4x USB Type A M*
PC Raccordement audio:	2x 3,5mm M	4x 3,5mm M
Résolution max. nom.:	2048x1536	2048x1536
Boîtier:	plastique	plastique

* sur câble fixe (longueur: 0,9m)

	Référence
ATEN CS62US Switch KVM VGA, USB, Audio, 2 ports, 0,9 m	14.01.6301
ATEN CS64US Switch KVM VGA, USB, Audio, 4 ports	14.01.6302

ATEN Commutateur KVM DVI / HDMI USB à 2 ports

Le **CS22D** est un commutateur KVM câblé USB à 2 ports qui propose un moyen simple et rapide de sélectionner des ordinateurs : un sélecteur de port distant intégré. Grâce à ce dernier, le commutateur CS22D peut être dissimulé à la vue tandis que seul le sélecteur de port distant est posé sur le bureau.

Actualisez votre espace de travail grâce au **CS22H** en installant une console de bureau avec un ensemble de clavier/souris/affichage pour contrôler deux ordinateurs via des connexions USB et HDMI, et vous voilà prêt. Le CS22H compact aide à créer un bureau organisé avec un désordre de câbles réduit et apporte une qualité d'affichage en 4K éclatant pour relever les performances de travail.





Caractéristiques:	14.01.6719 (CS22D)	14.01.7213 (CS22H)
Raccordement écran:	1x DVI-I F	1x HDMI F
Raccordement clavier:	1x USB Type A F	1x USB Type A F
Raccordement souris:	1x USB Type A F	1x USB Type A F
Raccordement audio:	-	2x 3,5mm stéréo F
Raccordement PC Vidéo:	2x DVI-D M*	2x HDMI M*
Raccordement PC clav/souris:	2x USB Type A M*	2x USB Type A M*
Raccordement PC audio:	-	2x 3,5mm stéréo M*
Résolution max. (nominale):	1920 x 1200	4096 x 2160
Boîtier:	plastique	plastique

* sur câble fixe

	Référence
ATEN CS22D Commutateur KVM DVI USB à 2 ports	14.01.6719
ATEN CS22H Commutateur KVM HDMI 4K USB à 2 ports, sélecteur de port distant	14.01.7213

ATEN Switches KVM, USB, DVI/HDMI, audio

Le switch KVM permet de contrôler 2 serveurs depuis une console USB avec écran DVI/HDMI. Il offre un accès à un périphérique USB via le port USB de la souris. Innovation: le sélecteur de port Remote. Il vous permet de travailler depuis la console alors que le switch lui-même est éloigné.

- Commutation via sélecteur de port, Hotkey et souris USB
- Transmission du son avec basses
- Commutation indépendante KVM et son
- Design compact, câble intégré (2 x 1,2 m)
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200; 1080p
- Soutient les LCD à écran large
- Vidéo DynaSync
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- Mise à jour du Firmware possible
- Comprend: Switch KVM, mode d'emploi





Caractéristiques:	14.01.6303 (CS682)	14.01.6304 (CS692)
Raccordement écran:	1x DVI-I F	1x HDMI F
Raccordement clavier:	1x USB Type A F	1x USB Type A F
Raccordement souris:	1x USB Type A F	1x USB Type A F
Raccordement audio:	2x 3,5mm Stereo F*	2x 3,5mm Stereo F*
PC Raccordement vidéo:	2x DVI-D M*	2x HDMI M*
PC Raccordement clav/souris:	2x USB Type A M*	2x USB Type A M*
PC Raccordement audio:	4x 3,5mm stéréo M*	4x 3,5mm stéréo M*
Résolution max. (nominale):	1920 x 1200	1920 x 1200
Boîtier:	plastique	plastique
Dimensions (HxLxP):	25 x 78 x 111 mm	26,5 x 82 x 67 mm

* sur câble fixe

	Référence
ATEN CS682 Switch KVM DVI, USB, 2 ports	14.01.6303
ATEN CS692 Switch KVM, USB, HDMI, audio, 2 ports	14.01.6304

ATEN CS782DP Switch KVM USB DisplayPort

- Une console vidéo DisplayPort contrôle deux ordinateurs USB
- Entièrement compatible DP 1.2
- Sélection de l'ordinateur par sélecteur sur port distant, touches de raccourci et souris USB
- UHD 4K (3840 × 2160@60 Hz)
- Conforme HDCP
- Prend en charge MST (Transport multi-flux), permet d'utiliser plusieurs écrans via un seul connecteur DP
- Prend en charge DisplayPort Dual Mode (DP++)
- Compatible avec les LCD à écran large
- Détection de mise sous tension
- Prend en charge l'audio HD via la lecture DisplayPort
- La fonction émulation/contournement du port souris de la console prend en charge la plupart des pilotes de souris et des souris multifonctions
- Le port souris USB 2.0 peut être utilisé pour un concentrateur USB et partager des périphériques USB
- Alimentation par bus
- Firmware pouvant être mis à niveau
- Comprend:
  1x CS782DP
  2x LIN5-20K1-K12G câbles DisplayPort
  2x LIN6-04U1-V1BG câbles USB
  2x LIN5-0205-21CG câbles audio
  1x Sélecteur de port distant
  1x Instructions d'utilisation





	Référence
ATEN CS782DP Commutateur KVM 2 ports USB DisplayPort	14.01.6806

ATEN CS22DP Switch KVM USB DisplayPort

Commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports avec sélecteur de port distant
Le commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports CS22DP est une unité de contrôle qui permet d'accéder à deux ordinateurs depuis une seule console USB et DisplayPort (clavier, vidéo et souris) avec audio. Avec le CS22DP, vous pouvez basculer rapidement et sans effort entre deux ordinateurs DisplayPort à l'aide d'un bouton-poussoir sélecteur de port distant pratique.

- Une console vidéo KVM contrôle deux ordinateurs DisplayPort USB
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz
- Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port distance
- Systèmes pris en charge : Windows, Mac et Linux
- Prise en charge de dual-mode DisplayPort (DP++) pour la sortie directe de signaux HDMI et/ou DVI à liaison unique via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++ alimenté en externe
- Prise en charge du microphone et des haut-parleurs
- Les ports USB peuvent être utilisés pour le partage de périphérique USB
- Prend en charge la connexion à chaud USB
- Compatible HDCP
- Alimenté par bus
- Comprend:
  1x CS22DP Commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports
  1x Instructions utilisateur





	Référence
ATEN CS22DP Commutateur KVM DP USB 2 ports, sélecteur de port distant	14.01.6894

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site online !

ATEN Commutateurs KVMP™ HDMI 4K USB 3.0

Le commutateur KVM HDMI USB 3.0 4K à 8 ports **CS18208** d'ATEN permet d'accéder et de contrôler efficacement jusqu'à 8 ordinateurs HDMI à partir d'un seul clavier USB, d'une seule souris USB et d'une seule console de moniteur HDMI. Le CS18208 prend en charge la haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz), présentant des visuels d'une clarté exceptionnelle.

Pour répondre aux besoins d'expansion facile et de flexibilité, le CS18208 peut contrôler jusqu'à 512 ordinateurs en cascade sur trois niveaux pour une seule console. Le CS18208 prend également en charge la fonction multi-écrans en empilant jusqu'à huit unités CS18208 afin de comparer et d'analyser les informations sur 8 moniteurs au maximum, ce qui rationalise considérablement l'environnement de travail.

LLe commutateur KVM HDMI USB 3.0 4K à 16 ports **CS18216** d'ATEN permet d'accéder et de contrôler efficacement jusqu'à 16 ordinateurs HDMI à partir d'un seul clavier USB, d'une seule souris USB et d'une seule console de moniteur HDMI. Le CS18216 prend également en charge la haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz), présentant des visuels d'une clarté exceptionnelle.

Pour répondre aux besoins d'expansion facile et de flexibilité, le CS18216 peut contrôler jusqu'à 256 ordinateurs en cascade sur deux niveaux pour une seule console. Le CS18216 prend également en charge la fonction multi-écrans en empilant jusqu'à huit unités CS18216 afin de comparer et d'analyser les informations sur 8 moniteurs au maximum, ce qui rationalise considérablement l'environnement de travail.







	Référence
ATEN CS1822 Commutateur KVMP™ HDMI 4K 2 ports USB 3.0	14.01.7141
ATEN CS1824 Commutateur KVMP™ HDMI 4K 4 ports USB 3.0	14.01.7142
ATEN CS1842 Commutateur KVM deux affichages HDMI 4K 2 ports USB 3.0	14.01.7188
ATEN CS1844 Commutateur KVM deux affichages HDMI 4K 4 ports USB 3.0	14.01.7189
ATEN CS18208 Commutateur KVM USB 3.0 4K HDMI à 8 ports	14.01.7221
ATEN CS18216 Commutateur KVM USB 3.0 4K HDMI à 16 ports	14.01.7222

ATEN Switches KVMP™ MST DisplayPort 4K USB 3.0

Le premier commutateur KVM DisplayPort au monde avec un hub MST intégré
Le CS1922M/ CS1924M permet aux utilisateurs d'adopter deux affichages de console depuis une seule source vidéo DisplayPort 1.2, offrant un mode bureau étendu et un mode répartiteur à des résolutions allant jusqu'à 4K pour le multitâche sur deux écrans tout en réduisant les connexions volumineuses.

Pour répondre à la demande sans cesse croissante de transmissions de données des périphériques à haute vitesse, le CS1922M/ CS1924M intègre un hub USB 3.1 Gen 1 pour fournir des débits de transfert de données sans précédent jusqu'à 5 Gbps, ce qui vous permet de maximiser les opérations multitâches.

La fonction de commutation indépendante unique permet au switch KVM de se concentrer sur un ordinateur alors que son périphérique USB se concentre sur un autre ordinateur. Cela permet d'éliminer la nécessité d'acheter un hub USB séparé ou un partageur de périphériques autonome, comme un serveur d'impression ou un répartiteur. De plus, il permet de partager l'audio de chacun des ordinateurs connectés et permet même que l'audio HD soit transmis via une source DisplayPort.



	Référence
ATEN CS1922M Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0	14.01.6937
ATEN CS1924M Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0	14.01.6938

ATEN Switches KVM VGA, PS/2+USB

Le switch KVM PS/2-USB permet aux utilisateurs d'accéder à 2/4 PCs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris PS/2 ou USB, écran VGA).

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le switch intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.

- Une console VGA PS/2-USB contrôle 2/4 ordinateurs à interface VGA.
- Prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Sélection du PC par boutons du panneau avant, raccourcis clavier et souris
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- DynaSync™ vidéo
- Comprend: switch, 2/4 câbles KVM PS/2 USB, 1 manuel d'utilisation



	Référence
ATEN CS82U Switch KVM VGA, PS/2+USB, 2 ports	14.01.6311
ATEN CS84U Switch KVM VGA, PS/2+USB, 4 ports	14.01.6312

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site online !

ATEN Switches KVMP DisplayPort

Dernières innovations en matière de technologie de commutation KVM.
Le switch offre des résolutions supérieures allant jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz, un hub USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed avec des vitesses de transfert de 5 Gbps et des opérations conviviales améliorées. Il donne aux utilisateurs l'accès à 2/4 PCs DisplayPort depuis une seule console clavier USB, souris USB et moniteur.

- Commutateur KVMP™ DisplayPort avec hub USB 3.1 Gen 1 et son surround 2.1
- Une console USB contrôle 2/4 PCs et 2 périphériques USB
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et souris
- Commutation indépendante de KVM, USB et audio
- Hub USB 3.1 Gen 1 2 ports avec taux de transfert SuperSpeed 5 Gbps
- Conforme DisplayPort 1.1 et HDCP
- Prend en charge l'audio HD via DP



	Référence
ATEN CS1912 Commutateur KVMP DisplayPort 2 ports USB 3.0	14.01.6840
ATEN CS1914 Commutateur KVMP DisplayPort 4 ports USB 3.0	14.01.6841
ATEN CS1922 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 2 ports USB 3.0	14.01.6832
ATEN CS1924 Commutateur KVMP DisplayPort 4K 4 ports USB 3.0	14.01.6833

ATEN Switches KVMP DisplayPort 4K

Le commutateur KVM de bureau ATEN CS1942/44DP permet d'organiser votre bureau. Particulièrement lors de la gestion d'un poste de travail multimédia dans une grande entreprise, il offre un accès instantané à 2 / 4 ordinateurs, à travers un seul clavier USB, une souris USB et deux moniteurs DisplayPort.

La prise en charge de la vidéo avancée fournit une connexion DisplayPort mieux définie avec des résolutions vidéo allant jusqu'à 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz). Grâce à la double fonction d'affichage, vous pouvez profiter d'un écran plus large et passer facilement de deux à quatre systèmes DisplayPort. En outre, doté d'un hub USB 3.1 Gen 1 intégré, le switch offre des taux de transfert de données sans précédent jusqu'à 5 Gbps, vous permettant de maximiser les opérations multimédias.

Conçu pour répondre à la demande toujours croissante de double affichage, de taux de transmission de données ultra-rapide et d'une résolution vidéo 4K sans perte, le switch est spécialement conçu pour les applications où le multitâche est nécessaire, comme le design, le trading financier et la post-production vidéo.



	Référence
ATEN CS1942DP Commutateur KVMP à 2 affichages DP 4K, 2 ports USB 3.0	14.01.6986
ATEN CS1944DP Commutateur KVMP à 2 affichages DP 4K, 4 ports USB 3.0	14.01.6987
ATEN CS19208 Commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0	14.01.7209
ATEN CS19216 Commutateur KVM DisplayPort 4K 16 ports USB 3.0	14.01.7210

ATEN Switches KVM sécurisés DVI USB

conforme à PSS PP v3.0
Le switch KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 est spécifiquement **conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes** des installations de défense et d'intelligence sécurisées

Le switch assure l'isolation entre les sources d'ordinateurs et les périphériques tout en partageant un clavier, une souris, un moniteur, un ensemble de haut-parleurs et un lecteur CAC commun entre des ordinateurs connectés de diverses classifications de sécurité. La conformité avec PSS PP v3.0 garantit que les capacités de partage des périphériques assurent une sécurité maximale des données utilisateur lors du changement de focus du port, empêchant les flux de données non autorisés ou les fuites entre les sources connectées.

- Conforme aux exigences de sécurité PSS PP v3.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 3.0)
- Connectivité USB restreinte – les HID (périphériques d'interface utilisateur) non autorisés ou les périphériques CAC non prédéfinis seront rejetés/ignorés
- Détection d'intrusion du châssis permanente – rend les commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0 inopérables en cas de détection d'altération physique
- Joints d'inviolabilité – fournissent une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes des commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0
- Micrologiciel non reprogrammable – empêche la reprogrammation des commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0
- Sélection du port uniquement via boutons-poussoirs





	Référence
CS1182D Switch KVM sécurisé DVI USB à 2 ports	14.01.7026
CS1188D Switch KVM sécurisé DVI USB à 8 ports	14.01.7027
CS1142D Switch KVM sécurisé 2 affichages DVI USB à 2 ports	14.01.7028
CS1148D Switch KVM sécurisé 2 affichages DVI USB à 8 ports	14.01.7029

ATEN Switches KVM sécurisés HDMI USB

Le switch KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 est spécifiquement **conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes** des installations de défense et d'intelligence sécurisées. Le commutateur KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 est conforme à la norme PSS PP v3.0.

Le switch assure l'isolation entre les sources d'ordinateurs et les périphériques tout en partageant un clavier, une souris, un moniteur, un ensemble de haut-parleurs et un lecteur CAC commun entre des ordinateurs connectés de diverses classifications de sécurité. La conformité avec PSS PP v3.0 garantit que les capacités de partage des périphériques assurent une sécurité maximale des données utilisateur lors du changement de focus du port, empêchant les flux de données non autorisés ou les fuites entre les sources connectées.

- Conforme aux exigences de sécurité PSS PP v3.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 3.0)
- Connectivité USB restreinte – les HID non autorisés ou les périphériques CAC non prédéfinis seront rejetés/ignorés
- Détection d'intrusion du châssis permanente – rend les commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0 inopérables en cas de détection d'altération physique
- Joints d'inviolabilité – fournissent une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes des commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0
- Micrologiciel non reprogrammable
- Sélection du port uniquement via boutons-poussoirs





	Référence
CS1182H Switch KVM sécurisé HDMI USB à 2 ports	14.01.7032
CS1184H Switch KVM sécurisé HDMI USB à 4 ports	14.01.7033
CS1142H Switch KVM sécurisé 2 affichages HDMI USB à 2 ports	14.01.7034
CS1144H Switch KVM sécurisé 2 affichages HDMI USB à 4 ports	14.01.7035
CS1148H Switch KVM sécurisé 2 affichages HDMI USB à 8 ports	14.01.7036

ATEN Switches KVM sécurisés DisplayPort USB

Le switch KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 est spécifiquement **conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes** des installations de défense et d'intelligence sécurisées. Le commutateur KVM sécurisé ATEN PSS PP v3.0 (CS1182DP) est conforme à la norme PSS PP v3.0.

Le switch assure l'isolation entre les sources d'ordinateurs et les périphériques tout en partageant un clavier, une souris, un moniteur, un ensemble de haut-parleurs et un lecteur CAC commun entre des ordinateurs connectés de diverses classifications de sécurité. La conformité avec PSS PP v3.0 garantit que les capacités de partage des périphériques assurent une sécurité maximale des données utilisateur lors du changement de focus du port, empêchant les flux de données non autorisés ou les fuites entre les sources connectées.

- Conforme aux exigences de sécurité PSS PP v3.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 3.0)
- Connectivité USB restreinte – les HID non autorisés ou les périphériques CAC non prédéfinis seront rejetés/ignorés
- Détection d'intrusion du châssis permanente – rend les commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0 inopérables en cas de détection d'altération physique
- Joints d'inviolabilité – fournissent une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes des commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0
- Micrologiciel non reprogrammable – empêche la reprogrammation des commutateurs KVM sécurisés ATEN PSS PP v3.0
- Sélection du port uniquement via boutons-poussoirs
- Indicateurs à diode pour le filtrage des périphériques et l'état de sécurité KVM
- Boîtier métallique robuste





	Référence
CS1182DP Switch KVM sécurisé DisplayPort USB à 2 ports	14.01.7030
CS1142DP Switch KVM sécurisé 2 affichages DisplayPort USB à 2 ports	14.01.7031
CS1188DP Switch KVM sécurisé DisplayPort USB à 8 ports	14.01.7048

ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m)

Grâce au prolongateur UCE60, dépassez les limites de distance de l'USB et éloignez votre périphérique ou hub USB de votre PC de jusqu'à 60 m.

- Correspond aux spécifications USB 1.1
- Soutient les appareils USB Full-Speed (12 Mbps) et Low-Speed (1,5 Mbps)
- Prolonge le signal USB jusqu'à 60m via un câble réseau de Cat. 5/Cat. 5e/ Cat. 6
- Les Transceivers USB 1.1 empêchent la perte de signal
- Solution économique pour prolonger le câble USB
- Ne nécessite aucune installation de pilote
- Une LED s'allume s'il est nécessaire d'ajouter un adaptateur secteur
- Soutient différentes plateformes: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac
- Comprend: Unité Master (RJ-45 femelle; USB Type A mâle sur câble de 10cm), unité Remote (RJ-45 femelle; USB Type A femelle)





	Référence
ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m)	14.01.6444

ATEN UCE260 Système d'extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m

UCE260 peut facilement envoyer les signaux USB via câble Cat.5/5e/6 jusqu'à 60 mètres (196 pi) avec un taux de transfert haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse (12Mb/s) et basse vitesse (1,5Mb/s). Sans aucune configuration ni pilote logiciel, ce système d'extension USB vous permet d'étendre votre périphérique ou hub USB jusqu'à 60m de votre ordinateur, ce qui surmonte la limite typique des câbles USB.

- Prend en charge tous les appareils USB haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse (12Mb/s) et basse vitesse (1,5Mb/s)
- Étend la distance de transmission des signaux des appareils USB jusqu'à 60 m via un câble Cat 5/5e/6
- Inclut un adaptateur secteur pour stabiliser l'alimentation
- Branchement à chaud
- La solution de système d'extension USB la plus écon
- Aucun pilote log nécessaire
- Comprend: unité Master, unité Remote, alimentation





	Référence
ATEN UCE260 Système d'extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m	14.01.6760


Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site online !

ATEN Switches KVM DVI, USB, Audio, Hub USB

- Une console USB contrôle 2/4 PCs à carte graphique DVI et 2 périphériques USB
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Spécifications USB 2.0
- Commutation via touches en face avant et HotKey
- Transmission du son avec les basses grâce à un système Surround 2.1
- Soutient les écrans larges
- Résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Commutation indépendante entre les signaux KVM, USB et Audio
- Soutient les écrans numériques DVI et analogues
- Compatible HDCP
- Video DynaSyncT
- Reconnaissance automatique des appareils connectés
- Emulation de clavier
- Commutation automatique pour la surveillance des PCs connectés
- Mise à jour du Firmware possible
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation, sets de câbles





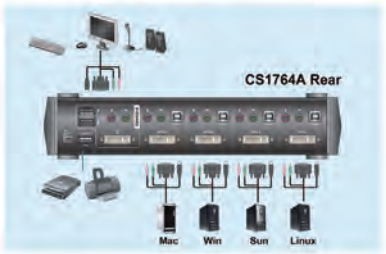

	Référence
ATEN CS1762A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 2 ports	14.01.6317
ATEN CS1764A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 4 ports	14.01.6318

ATEN Switches KVM HDMI, USB, Audio, Hub USB

- Switch KVM HDMI USB 2.0 à 2/4 ports
- Une console USB contrôle 2/4 PCs à interface HDMI et deux périphériques USB supplémentaires
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré, entièrement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Sélection indépendante du contrôle KVM, des périphériques USB et du contrôle audio, par boutons-poussoirs du panneau avant et raccourcis clavier
- Prise en charge des moniteurs numériques HDMI : entièrement compatible avec le standard HDMI ; également compatible HDCP
- Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Prise en charge des résolutions 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p (HDTV) / 1920 x 1200(DVI)
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- DynaSync™ vidéo : sauvegarde les données EDID (Extended Display Identification Data) du moniteur de la console pour optimiser la résolution de l'affichage
- Émulation clavier et souris
- Mode de commutation automatique
- Comprend: switch, sets de câbles KVM HDMI, câbles de mise à jour du micropro-gramme, adaptateur secteur, manuel d'utilisation





	Référence
ATEN CS1792 Switch KVM HDMI, USB, Audio, Hub USB, 2 ports	14.01.6326
ATEN CS1794 Switch KVM HDMI, USB, Audio, Hub USB, 4 ports	14.01.6327

ATEN CS1953 Commutateur KVMP hybride DisplayPort USB-C 3 ports

Premier commutateur KVMP hybride DisplayPort USB-C 3 ports
Le CS1953, premier commutateur KVMP™ hybride DisplayPort USB-C 3 ports, embarque un style bureau ergonomique avec la puissance d'un KVM et la popularité de la connectivité USB-C afin de faciliter les applications des stations de travail commerciales grâce à une meilleure mobilité, et donc pour améliorer la productivité globale du bureau.

Grâce à l'installation d'un moniteur DisplayPort sur votre bureau et à l'accès jusqu'à deux PC via DisplayPort et un ordinateur portable (ou autre appareil mobile) via USB-C, vous pouvez vous attendre à une riche expérience avec une clarté visuelle 4K exceptionnelle ainsi qu'à une commutation rapide entre plusieurs ordinateurs et une flexibilité mobile.

Il bénéficie de l'interface USB-C pour faciliter une connexion plug-and-play aux appareils mobiles (ordinateurs portables, tablettes, smartphones) sans devoir passer par une station d'accueil, ce qui en fait un véritable économiseur d'espace et d'argent pour votre espace de travail de bureau.

- Un clavier USB, une souris et un moniteur DisplayPort contrôlent deux ordinateurs DisplayPort, un appareil USB-C et partagent deux périphériques USB
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Fournit une alimentation USB 3.0 à l'appareil USB-C pour charger jusqu'à 45 W
- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données Super-Speed 5 Gbit/s
- Prend en charge le mode DisplayPort Alternate (mode DP Alt) qui permet à la connexion USB de transmettre les signaux DisplayPort





	Référence
ATEN CS1953 Commutateur KVMP hybride DisplayPort USB-C 3 ports	14.01.7211

ATEN CS1768 Switch KVM DVI, USB, Audio, 8 ports

- Une console USB contrôle 8 serveurs avec DVI Single Link ou VGA ainsi que 2 périphériques USB 2.0
- Soutient les sorties numériques (DVI) ou analogues (VGA)- également en simultané
- Mise en cascade jusqu'à 3 fois- commande de 512 serveurs en tout
- Fonction Multiview- connectez 4 unités CS1768 ensemble pour afficher l'image sur 4 écrans
- Commutation entre les serveurs par bouton, Hotkey et OSD
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Authentification via mot de passe sur 2 niveaux (administrateur utilisateur)
- Menu OSD multi langues
- Transmission de son (Surround 2.1)
- Multi plateformes- Windows, Linux, Mac, Sun
- Résolutions: 1920 x 1200 (DVI Single Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- Compatible HDCP
- Comprend:
  Switch, mode d'emploi, alimentation, 2x sets de câbles (1,80m) avec chacun: face 1: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-B mâle; face 2: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-A mâle





	Référence
CS1768 Switch KVM DVI, USB, Audio, 8 ports	14.01.6341
2L-7D02U Câble KVM DVI-D (Single Link), USB, Audio, noir, 1,8 m	14.01.6650

ATEN Switches KVM Dual-View DVI, USB, Audio, USB-Hub

Le switch KVMP DVI permet le contrôle depuis une console de 2/4 systèmes Dual-Screen ainsi que d'un hub 2 ports USB 2.0.

- Switch Dual-Screen KVM DVI
- Une console à 2 écrans contrôle 2/4 serveurs Dual-Screen ainsi que 2 périphériques USB 2.0
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Transmission de son (Surround 2.1)
- Soutient les écrans numériques et analogues- compatible HDCP
- Très grande qualité d'image- 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
- Soutient les résolutions pour écrans larges
- Commutation entre les serveurs par bouton et Hotkey
- Vidéo DynaSync
- Câbles KVM compris dans la livraison
- Comprend:
  Switch, mode d'emploi, câbles KVM








	Référence
CS1642A Switch KVM Dual-View DVI, USB, Audio, USB-Hub, 2 ports	14.01.6322
CS1644A Switch KVM Dual-View DVI, USB, Audio, USB-Hub, 4 ports	14.01.6323
2L-7D02U Câble KVM DVI-D (Single Link), USB, Audio, noir, 1,8 m	14.01.6650
2L-7D02UD Câble KVM DVI-D (Dual Link), USB, Audio, noir, 1,8 m	14.01.6653

ATEN Switches KVM VGA, PS/2-USB

Le switch KVM CS1308/CS1316 permet le contrôle de 8/16 serveurs depuis une console. Mis en cascade, il peut gérer jusqu'à 34/256 serveurs. Il est compatible avec les serveurs à claviers et souris PS/2 ou USB.

- Une console USB ou PS/2 contrôle 8/16 serveurs
- Mise en cascade jusqu'à 2 niveaux- gestion de 64/256 serveurs
- Soutient les serveurs à claviers et souris PS/2 ou USB
- Multi plateformes- Windows 2000/XP/ Vista, Linux, Mac et Sun
- Soutient les claviers USB Multimédia
- Emulation clavier et souris
- Qualité graphique améliorée: résolution de 2048 x 1536; DDC2B
- Commutation entre les serveurs par bouton, Hotkey et OSD
- Authentification via mot de passe sur 2 niveaux (jusqu'à 1 administrateur et 4 utilisateurs)
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation, pattes 19"



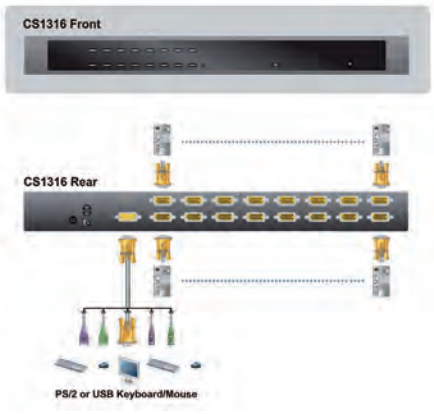


	Référence
CS1308 Switch KVM VGA, PS/2-USB, 8 ports	14.01.6345
CS1316 Switch KVM VGA, PS/2-USB, 16 ports	14.01.6348
2L-5202P Câble KVM VGA PS/2, noir, 1,8 m	14.01.6601
2L-5202U Câble KVM VGA USB, noir, 1,8 m	14.01.6606

ATEN Switches KVM VGA, PS/2-USB, port périphérique USB

Le switch KVM permet le contrôle de 8/16 serveurs via une console USB ou PS/2. Grâce au Daisy Chain, on peut gérer jusqu'à 256/512 serveurs. Un port USB en face avant permet à chaque serveur connecté d'avoir accès au périphérique connecté.

- Une console USB ou PS/2 contrôle 8/16 serveurs
- En raccordant via Daisy Chain 31 appareils supplémentaires en ligne, on peut gérer jusqu'à 256/512 serveurs
- Un port USB en face avant permet à chaque serveur d'accéder au périphérique connecté
- Soutient les serveurs à claviers et souris PS/2 ou USB
- Multi plateformes- Windows, Linux, Mac et Sun
- Vidéo DynaSyncT- enregistre le EDID (Extended Display Identification Data)
- Soutient les claviers USB Multimédia
- Résolution jusqu'à 2048 x 1536; DDC2B
- Commutation entre les serveurs par bouton, Hotkey et OSD
- Reconnaissance et mise à jour automatique des noms des ports
- Protection par mot de passe sur 2 niveaux
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation, pattes 19"



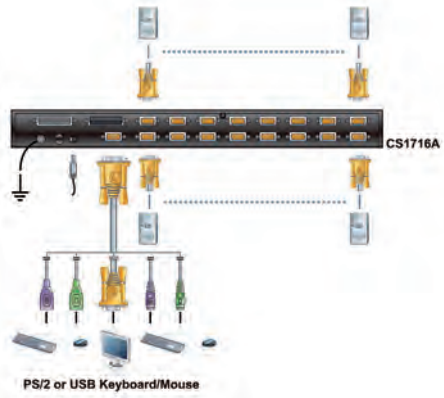

	Référence
CS1708A Switch KVM VGA, PS/2-USB, port périphérique USB, 8 ports	14.01.6346
CS1716A Switch KVM VGA, PS/2-USB, port périphérique USB, 16 ports	14.01.6349
2L-5202P Câble KVM VGA PS/2, noir, 1,8 m	14.01.6601
2L-5202U Câble KVM VGA USB, noir, 1,8 m	14.01.6606

ATEN Switches KVM HDMI USB

Le commutateur KVM HDMI USB à 8/16 ports est un appareil multifonction qui permet l'accès et le contrôle d'un maximum de 8/16 ordinateurs HDMI depuis une seule et même console composée d'un clavier USB, une souris USB et un double moniteur.

- Une console USB contrôle jusqu'à 8/16 ordinateurs à interface HDMI et deux périphériques USB 2.0 supplémentaires
- Compatible HDMI
- Possibilité de mise en cascade pour contrôler jusqu'à 256/512 ordinateurs
- Fonction multivue : empilez jusqu'à huit unités et affichez le contenu vidéo de jusqu'à huit moniteurs (affichage double, triple, quadruple et multiple)
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et affichage à l'écran multilingue (OSD)
- Sélection indépendante du contrôle KVM et USB
- Mise à niveau du microprogramme
- DynaSync vidéo
- Résolution : 1080p / 1920x1200 à 60 Hz
- Prise en charge des écrana larges
- Ports audio de la console situés sur le panneau avant pour faciliter l'accès
- Mode de commutation automatique
- Compatible HDCP
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation





	Référence
CS1798 Commutateur KVM HDMI USB à 8 ports	14.01.6738
CS17916 Commutateur KVM HDMI USB à 16 ports	14.01.6739

ATEN Switches KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5

- Surveillance de jusqu'à 8/16/32 serveurs via une console KVM
- Ajout via Daisy Chain de jusqu'à 31 switches soit 256/512/1024 PCs
- Technologie via modules pour une connexion simple et claire des PCs
- Les serveurs sont connectés au switch via modules et câbles Cat.5
- Permet un déport entre le PC et le switch de jusqu'à 30m (à 1600 x 1200 @ 60Hz)
- Droits d'accès à 2 niveaux
- 2 niveaux de Logout, manuellement ou via Timer
- Connexions PS/2, USB, Sun et sérielles
- Hot Plug
- Montage 19" possible (1UH)







	Référence
KH1508A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 8 ports	14.01.6029
KH1516A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 16 ports	14.01.6030
KH1532A Switch KVM Cat 5 à 32 ports	14.01.6942
KA7570 CAT5 CPU Module USB pour switch KVM, High Resolution	14.01.6037
KA7520 CAT5 CPU Module PS/2 pour switch KVM, High Resolution	14.01.6036

ATEN Switches KVM Over-IP, VGA, PS/2-USB over Cat 5

- Switch KVM Over the Net 8/16 ports: accès éloigné via LAN ou Internet
- Permet un déport entre le PC et le switch de jusqu'à 30m (à 1600 x 1200 @ 60Hz)
- Accès par navigateur Internet, client Windows et Java sont soutenus
- Ne nécessite pas de logiciel: le choix du serveur se fait par boutons sur le switch, via Hotkeys et menu OSD
- Soutient toutes les plateformes serveurs et les appareils basés VT100
- Permet les connexions PS/2, USB, Sun et sérielles
- Raccordements RJ45 pour un accès structuré, sans „salade de câbles"
- Ajout via Daisy Chain de jusqu'à 15 autres switches, pour un total de 256/512 PCs
- Jusqu'à 64 utilisateurs avec jusqu'à 32 connexions simultanées possibles
- Affichage des sur un écran en même temps via Panel Array Mode
- Message Board pour la communication des utilisateurs connectés
- Sécurités étendues comprenant la protection par mot de passe, 1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES, et SSL
- Mise à jour du Firmware





	Référence
KH1508Ai Switch KVM Over-IP, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 8 ports	14.01.6031
KH1516Ai Switch KVM Over-IP, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 16 ports	14.01.6032
KA7570 CAT5 CPU Module USB pour switch KVM, High Resolution	14.01.6037
KA7520 CAT5 CPU Module PS/2 pour switch KVM, High Resolution	14.01.6036

ATEN Switches KVM sur IP Cat5, support virtuel

La série KN permet à des opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder à l'intégralité de leur centre de traitement de données sur le réseau en utilisant un navigateur Internet. Ces commutateurs offrent en outre un accès hors bande avec la prise en charge d'un modem externe pour l'identification des pannes au niveau du BIOS lorsque le réseau est défaillant.

Pour vous aider à gérer et à contrôler l'intégralité de votre centre de traitement de données, ils prennent en charge les serveurs et les châssis lames. Grâce à de nouvelles fonctions puissantes telles que l'association à une unité d'alimentation, les ports KVM peuvent être associés aux sorties d'une unité d'alimentation ATEN. Vous pouvez ainsi gérer l'alimentation des serveurs à partir de l'interface utilisateur des commutateurs KVM sur IP.

- Deux bus séparés pour l'accès de console locale et pour l'accès distant sur IP
- 2 adaptateurs réseau 10/100/1000
- Double alimentation
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz pour les sessions locales et à distance






	Référence
KN1108VA Switch KVM sur IP Cat5, 8P, 1 local/1 distant, support virtuel	14.01.6977
KN1116VA Switch KVM sur IP Cat 5, 16P, 1 local /1 distant, support virtuel	14.01.6998

ATEN Switches KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5

Ces switches KVM permettent de contrôler plusieurs serveurs depuis 2 consoles PS/2 ou USB. Les administrateurs peuvent contrôler indépendamment et simultanément jusqu'à 8/16 serveurs.

- 2 consoles KVM contrôlent indépendamment et simultanément jusqu'à 8/16 serveurs directement connectés
- En reliant en ligne jusqu'à 31 autres switches, 256/512 serveurs peuvent être ainsi administrés
- Compatible avec type de console KVM
- Qualité graphique améliorée- soutient des résolutions jusqu'à 1600 x 1200 à 60 Hz pour des distances de 40 m et 1280 x 1024 à 75 Hz jusqu'à 50 m *avec câble adaptateur de la série KA7000
- Droits utilisateurs attribuables pour chaque port (facilite une administration flexible)
- Le choix du port s'effectue de 3 manières: manuel (par touche sur le switch), par Hotkey et via OSD (multi langues)
- Soutient de nombreuses plateformes- PC, Sun et sérielle
- Soutient jusqu'à 10 comptes utilisateurs et 1 compte administrateur
- Protection par mot de passe sur 3 niveaux- soutient un profile administrateur et 10 profiles utilisateurs
- Commutation automatique pour une surveillance continue





	Référence
KH2508A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 2 User, 8 ports	14.01.6046
KH2516A Switch KVM, VGA, PS/2-USB over Cat 5, 2 User, 16 ports	14.01.6047
KA7570 CAT5 CPU Module USB pour switch KVM, High Resolution	14.01.6037
KA7520 CAT5 CPU Module PS/2 pour switch KVM, High Resolution	14.01.6036

ATEN CL1008M Switches KVM LCD, 8 ports, VGA, USB - PS/2

Les commutateurs KVM LCD de la série CL1008 sont des unités de commande qui permettent d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console composée d'un clavier, un écran et une souris (KVM). Un seul commutateur CL1008 peut commander jusqu'à 8 ordinateurs. Il est également possible de connecter en chaîne au CL1008 jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires, ce qui permet de contrôler jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console KVM.

- Console KVM avec moniteur LCD de 17"
- Le module LCD tourne jusqu'à 115 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Kit de montage sur bâti standard
- Aucun logiciel nécessaire: la sélection de l'ordinateur se fait par le biais de raccourcis clavier et de menus intuitifs à l'écran (OSD) avec la souris
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Prise en charge du mode diffusion: les commandes du clavier peuvent être transférées à tous les ordinateurs disponibles de l'installation
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux: seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
- Clavier: français (**FR**), allemand (DE), Suisse (CH)
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows 2000/XP/Vista, Linux et FreeBSD






		Référence
ATEN CL1008M Switch KVM LCD, TFT de 43cm, VGA, PS/2, 8 ports	DE	14.01.6254
ATEN CL1008M Switch KVM LCD, TFT de 43cm, VGA, PS/2, 8 ports	CH	14.01.6255
ATEN CL1008M Switch KVM LCD, TFT de 43cm, VGA, PS/2, 8 ports	**FR**	14.01.6256

ATEN CL3884NW Switches KVM HDMI multivue

Le Commutateur KVM LCD ATEN CL3884NW offre une approche peu encombrante et simplifiée de la technologie des commutateurs KVM en intégrant un clavier, un moniteur LCD rétroéclairé par LED de 18,5 pouces ainsi qu'un pavé tactile dans un boîtier coulissant de 1U montable en rack. La conception à deux rails permet au moniteur LCD, au clavier et au pavé tactile de fonctionner indépendamment les uns des autres. Afin de maximiser l'utilisation de l'espace, les modules du clavier et du pavé tactile peuvent être rétractés «cachés» lorsqu'ils ne sont pas utilisés, tandis que le moniteur LCD pivote contre le rack pour permettre une surveillance pratique de l'activité de l'ordinateur.

- La console multivue contrôle jusqu'à quatre sources vidéo sur un écran avec des modes d'affichage comprenant Quadruple affichage, Image dans image (PiP), Image par image (PbP) et Image sur Image (PoP)
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 18,5" grand écran rétroéclairé par LED dans un boîtier à deux rails avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- Redimensionne facilement et/ou repositionne toute PiP ou PbP afin de convenir aux besoins d'affichage des utilisateurs
- Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1080 à 60 Hz



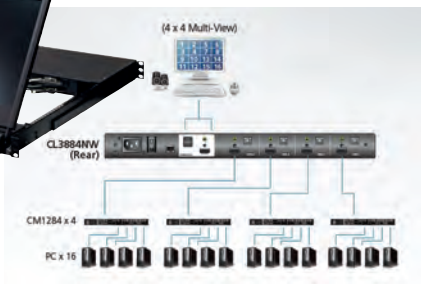

		Référence
ATEN CL3884NW Switch KVM HDMI multivue grand écran	DE	14.01.7145
ATEN CL3884NW Switch KVM HDMI multivue grand écran	CH	14.01.7146
ATEN CL3884NW Switch KVM HDMI multivue grand écran	**FR**	14.01.7147

ATEN Switches KVM VGA grand écran LCD

Le Commutateur KVM LCD ATEN CL3108/CL3116 propose une approche d'économie d'espace et simplifiée de la technologie des commutateurs KVM en intégrant un clavier, un moniteur LCD rétroéclairé par LED de 18,5 pouces ainsi qu'un pavé tactile dans un boîtier coulissant de 1U montable en rack. La conception à courte profondeur maximise l'espace pour équiper des appareils montés en rack dans des espaces étroits. De plus, sa lumière d'illumination de LED fournit aux utilisateurs une visibilité adéquate lorsqu'ils travaillent dans des conditions de faible luminosité.

- Lumière d'illumination de LED exclusive
- Console KVM LCD intégrée avec un moniteur LCD 18,5" à écran large rétroéclairé par LED dans un boîtier à un rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- Cascade jusqu'à 2 niveaux – le CL3108 contrôle jusqu'à 128 ordinateurs ou le CL3116 contrôle jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console
- Émulation du clavier et de la souris (PS/2 et USB) pour une commutation fluide et un démarrage simultané de plusieurs ordinateurs, même lorsque la console se concentre ailleurs.





		Référence
ATEN CL3108NX Switch KVM VGA grand écran LCD, 8 ports	DE	14.01.7117
ATEN CL3108NX Switch KVM VGA grand écran LCD, 8 ports	CH	14.01.7118
ATEN CL3108NX Switch KVM VGA grand écran LCD, 8 ports	**FR**	14.01.7119
ATEN CL3116NX Switch KVM VGA grand écran LCD, 16 ports	DE	14.01.7121
ATEN CL3116NX Switch KVM VGA grand écran LCD, 16 ports	CH	14.01.7122
ATEN CL3116NX Switch KVM VGA grand écran LCD, 16 ports	**FR**	14.01.7223

ATEN CL5708M Commutateurs KVM LCD, USB-PS/2, VGA

Commutateur KVM VGA USB LCD PS/2 8 ports avec port de connexion en chaîne avec prise en charge des périphériques USB

Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5708 est une unité de commande qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console PS/2 ou USB. Un seul commutateur CL5708 peut commander jusqu'à 8 ordinateurs. Il est également possible de connecter en chaîne au CL5708 jusqu'à 31 commutateurs KVM supplémentaires, ce qui permet de contrôler jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console KVM.
Le CL5708 constitue une approche gain de place et rationalisée de la technologie des commutateurs KVM, en intégrant un écran LCD 17'' ou 19'' rétroéclairé par LED et un pavé tactile dans un boîtier coulissant pouvant être monté sur bâti 1U.

- Console KVM intégrée avec écran LCD 17" ou 19" rétroéclairé par DÉL situé dans un boîtier coulissant Slideaway™
- Disponible avec ou sans lecteur d'empreintes digitales
- Technologie gain de place : jusqu'à deux consoles (un bus) contrôlent jusqu'à 8 ordinateurs
- Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 unités supplémentaires, pour commander jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule et même console
- Double interface : prend en charge les ordinateurs et consoles équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Le port USB du module LCD permet à chaque ordinateur de l'installation d'accéder à des périphériques USB
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun





		Référence
CL5708M Commutateur KVM LCD 43cm, USB-PS/2,VGA, 8 ports	DE	14.01.6238
CL5708M Commutateur KVM LCD 43cm, USB-PS/2,VGA, 8 ports	CH	14.01.6239
CL5708M Commutateur KVM LCD 43cm, USB-PS/2,VGA, 8 ports	**FR**	14.01.6240

ATEN CL1000M Console KVM, LCD 43cm, VGA, PS/2


Le CL1000 est une console KVM LCD qui sert de frontal pour les commutateurs KVM standard. Le CL1000 est doté d'un écran LCD rétroéclairé à DEL intégré de 17", d'un clavier complet et d'un pavé tactile dans un boîtier Slideaway™ de 1U monté en rack.

Les utilisateurs disposant déjà d'un commutateur peuvent tirer parti des avantages d'économie d'espace et d'efficacité de la console KVM LCD CL1000 sans avoir à débourser inutilement l'achat d'un commutateur KVM. Ce modèle fournit un accès pratique à la console ‚sur le rack' aux commutateurs KVM déjà installés sur votre site.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 17" ou 19" rétroéclairé par DÉL dans un boîtier coulissant avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U*
- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour un angle de vision plus confortable
- Le boîtier Slideaway™ est inférieur à 1U – avec le dégagement supérieur et inférieur pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- Compatible avec les commutateurs KVM PS/2 ou USB lorsqu'ils sont connectés à l'aide de câbles KVM ou de convertisseurs1
- Alimentation interne
- Profondeur réglable pour s'adapter à l'intérieur d'un rack
- Résolution graphique jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz, et jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Soutient DDC, DDC2, DDC2B

Emulation DDC - les réglages de chaque écran VGA sont conservés



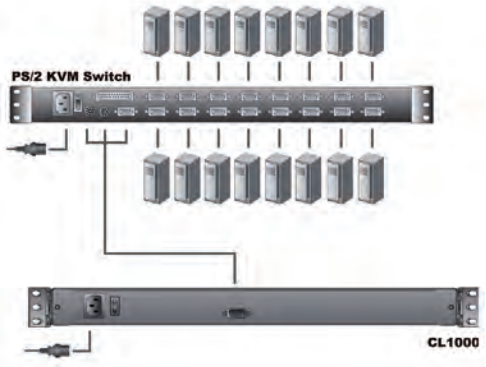

		Référence
ATEN CL1000M Console KVM, LCD 43cm, VGA, PS/2	DE	14.01.6350
ATEN CL1000M Console KVM, LCD 43cm, VGA, PS/2	CH	14.01.6354
ATEN CL1000M Console KVM, LCD 43cm, VGA, PS/2	**FR**	14.01.6358

ATEN CL3100NX Consoles USB VGA

La console LCD VGA USB CL3100 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5" avec clavier et pavé tactile intégrés. La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient particulièrement aux racks peu profonds. La CL3100 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

La CL3100 est une console coulissante frontale dédiée aux commutateurs KVM VGA compatibles. Pour votre confort, les utilisateurs peuvent choisir de gérer l'ordinateur à partir d'une console externe. La console CL3100 dispose d'un port pour une souris USB externe sur le panneau avant de l'appareil, tandis que les ports pour la console KVM (clavier, souris USB et écran VGA) sont prévus sur le panneau arrière. La console CL3100 comprend deux ports mini-stéréo pour la connexion de haut-parleurs.

- Console KVM LCD intégrée avec un moniteur LCD 18,5" à écran large rétroéclairé par DÉL dans un boîtier à un rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- Résolution de 1366 x 768 à 60 Hz
- Prend en charge une console externe avec connecteurs USB / VGA
- Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
- Verrouillage de la console – permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée



		Référence
CL3100NX Console USB VGA	DE	14.01.7002
CL3100NX Console USB VGA	CH	14.01.7003
CL3100NX Console USB VGA	**FR**	14.01.7004

ATEN CL3700NW Consoles USB HDMI

La console LCD HDMI USB CL3700 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5" avec clavier et pavé tactile intégrés.
La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient particulièrement aux racks peu profonds.
La CL3700 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec une conception à un rail de faible profondeur et un moniteur LCD 18,5" rétroéclairé par DÉL qui vous permet de travailler dans des espaces étroits
- Prend en charge une console externe avec connecteurs USB / HDMI
- Prend en charge des résolutions d'entrée vidéo jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- **Écran LCD de 18,5" prend en charge une résolution Full HD de 1920 x 1080 à 60 Hz**





		Référence
CL3700NW Console USB HDMI	DE	14.01.7006
CL3700NW Console USB HDMI	CH	14.01.7007
CL3700NW Console USB HDMI	**FR**	14.01.7008

ATEN CL5708i Switches KVM LCD sur IP USB-PS/2,VGA 8 ports

Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5708I est une unité de contrôle qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB. Un seul CL5708I peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs. Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CLCL5708I, de sorte que jusqu'à 128 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 17" (modèle CL5708 iM) ou 19" (modèle CL5708 iN) rétroéclairé par DÉL dans un boîtier Slideaway™
- 1 bus distant pour l'accès KVM sur IP - permettant aux administrateurs informatiques de surveiller et de contrôler à distance jusqu'à 8 serveurs
- Mouse DynaSync™ - synchronise automatiquement les mouvements des souris locale et à distance





	Référence
ATEN CL5708iM Switch KVM Over IP, USB-PS/2, VGA, 8 ports, 17"	14.01.6913
ATEN CL5708iN Switch KVM Over IP, USB-PS/2, VGA, 8 ports, 19"	14.01.6917

ATEN CL5716i Switches KVM LCD sur IP USB-PS/2,VGA 16 ports

Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5716I est une unité de contrôle qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB. Un seul CL5716I peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs. Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CLCL5716I, de sorte que jusqu'à 256 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 17" (modèle CL5716 iM) ou 19" (modèle CL5716 iN) rétroéclairé par DÉL dans un boîtier Slideaway™
- 1 bus distant pour l'accès KVM sur IP - permettant aux administrateurs informatiques de surveiller et de contrôler à distance jusqu'à 16 serveurs
- Mouse DynaSync™ - synchronise automatiquement les mouvements des souris locale et à distance





	Référence
ATEN CL5716iM Switch KVM LCD VGA PS/2-USB 16 ports sur IP, 17"	14.01.6905
ATEN CL5716iN Switch KVM LCD VGA PS/2-USB 16 ports sur IP, 19"	14.01.6909

ATEN CL3800NW Console KVM USB HDMI DVI VGA Dual Rail


Console LCD à deux rails VGA DVI HDMI USB de courte profondeur avec prise en charge de périphérique USB
La console LCD VGA DVI HDMI USB CL3800 est une console KVM LCD à deux rails de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DÉL de 18,5" avec clavier et pavé tactile intégrés. La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient particulièrement aux racks peu profonds. En plus d'économiser un espace précieux sur le rack, le CL3800 offre également une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

Le CL3800 prend en charge trois types d'entrée vidéo – HDMI, DVI et VGA – et offre la meilleure flexibilité d'installation en permettant aux utilisateurs de connecter la console et l'ordinateur via l'un des trois types de sources vidéo. Le moniteur LCD Full HD à écran large de la CL3800 assure une excellente qualité vidéo et offre une large zone d'affichage.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec une conception à double rail de faible profondeur et un écran de 18,5". Le moniteur LCD rétroéclairé par DÉL FHD vous permet de travailler dans des espaces étroits
- Prend en charge une console externe avec connecteurs USB / DVI / VGA / HDMI
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz ; DDC, DDC2, DDC2B
- Comprend:
  1x Console KVM LCD CL3800 avec kit de montage en rack standard
  1x LIN5-28V1-V11G Câble KVM HDMI USB (HDMI, USB, audio ; 1,8 m)
  1x Câble de mise à niveau du micrologiciel
  1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
  1x Instructions utilisateur





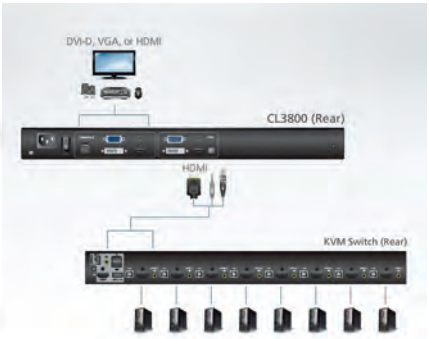



	Référence
ATEN CL3800NW Console KVM USB HDMI DVI VGA Dual Rail	14.01.6961

ATEN CL6700MW Consoles KVM LCD, DVI, HDMI Full HD

La console LCD DVI Full HD CL6700MW est une console KVM à un seul rail avec un écran large haute définition 17,3" rétroéclairé par LED avec un clavier intégré et pavé tactile dans un boîtier coulissant 1U montable en rack.

La console CL6700MW offre un accès frontal aux commutateurs KVM compatibles utilisant l'espace avec un module qui se ferme à plat et se glisse dans le rack. Pour votre confort, la console Full HD dispose de deux ports HDMI qui permettent de connecter un moniteur haute définition au port console, et/ou un commutateur compatible HDMI au port KVM.

- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD Full HD 17,3" à écran large rétroéclairé par LED dans un boîtier à un seul rail avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack système 1U
- Kit de montage en rack standard inclus
- Prend en charge une console externe à connecteurs USB / DVI / VGA / HDMI
- Qualité vidéo supérieure- jusqu'à 1920 x 1080 à 60Hz ; DDC, DDC2, DDC2B
- Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
- Multiplateforme- Windows, Linux, Mac et Sun
- Profondeur réglable pour s'adapter à l'intérieur du rack
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Verrouillage de la console
- Émulation DDC
- Comprend:
  1x Console LCD DVI Full HD
  1x 2L-7D02U Ensemble de câbles KVM DVI USB personnalisé (1.8m)
  1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
  1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à jour du micrologiciel
  1x Mode d'emploi
  1x Kit de montage en rack standard



		Référence
CL6700MW Console KVM LCD, DVI,HDMI Full HD	DE	14.01.6740
CL6700MW Console KVM LCD, DVI,HDMI Full HD	CH	14.01.6765
CL6700MW Console KVM LCD, DVI,HDMI Full HD	**FR**	14.01.6776

ATEN CL6708MW Switches KVM LCD, USB-PS/2, VGA, 8 ports

Le CL6708MW apporte une polyvalence supplémentaire à la ligne des commutateurs KVM LCD ATEN avec sa compatibilité DVI native. Le CL6708MW est un commutateur KVM LCD hautement évolutif qui offre la possibilité de contrôler jusqu'à 64 ordinateurs en connectant en cascade 8 commutateurs KVM CS1768 à 8 ports supplémentaires.

Doté d'un panneau LCD 17,3" rétroéclairé à vidéo Full HD 1080p, il intègre le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité avec les signaux haute définition (par exemple les sources d'enregistreurs NVR). Il est compatible HDCP, ce qui le rend bien adapté pour une utilisation avec les supports à contenu protégé dans les milieux d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

- KVM intégré avec un moniteur LCD 17,3" Full HD DVI grand écran
- Boîtier coulissant à rail unique
- Contrôle 8 ordinateurs DVI Single Link
- Prend en charge une console externe avec port vidéo DVI
- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive
- Port KVM extensible via cascade d'un niveau
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et OSD
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Comprend:
  1x Commutateur CL6708MW avec kit de montage en rack standard
  2x 2L-7D02U Ensembles de câbles KVM DVI USB personnalisés
  1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
  1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel
  1x Instructions utilisateur



		Référence
ATEN CL6708MW Switch LCD KVM, USB-DVI 8 ports	DE	14.01.6818
ATEN CL6708MW Switch LCD KVM, USB-DVI 8 ports	CH	14.01.6819
ATEN CL6708MW Switch LCD KVM, USB-DVI 8 ports	**FR**	14.01.6820

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

ATEN CM1164A Commutateur KVMP multivue DVI USB à 4 ports

Le commutateur KVMP™ multivue DVI USB à 4 ports ATEN CM1164A améliore l'efficacité opérationnelle des applications de surveillance intensive. Avec un écran limité, pour permettre aux utilisateurs de gérer les données de manière plus efficace, jusqu'à 16 sources vidéo peuvent être sélectionnées, commutées et affichées en même temps grâce à un contrôle indépendant du clavier et de la souris. Le CM1164A offre aux utilisateurs une fonctionnalité de surveillance en temps réel en combinant un commutateur DVI-D à 4 ports avec un hub USB à 2 ports et en offrant les modes d'affichage suivants : Vue quadruple, image dans l'image (PiP), image à côté de l'image (PbP), image sur l'image (PoP) et mode plein écran.

La technologie Boundless Switching permet aux utilisateurs de simplement déplacer le curseur de la souris sur les fenêtres pour passer à d'autres sources vidéo. Cela facilite l'accès et le contrôle instantanés de l'ordinateur cible.

- La console multivue contrôle jusqu'à 4 sources vidéo sur un écran avec des modes d'affichage incluant vue quadruple, PiP, PbP et PoP
- Configuration du système via panneau avant, OSD, télécommande IR – mode d'affichage et sélection du port
- Redimensionnez et / ou repositionnez facilement tout PiP ou PbP en fonction des besoins d'affichage des utilisateurs
- Contrôle de connexion en chaine (DCC) — jusqu'à 3 unités CM1164A supplémentaires depuis une seule console
- Connexion en cascade jusqu'à 2 niveaux — jusqu'à 16 ordinateurs (avec un mode multivue jusqu'à 4 x 4)
- Boundless Switching
- Video DynaSync™
- Conforme à HDCP 1.4
- Prend en charge les commandes RS-232
- Menu déroulant
- Comprend:
  1x CM1164A
  4x Câbles KVM (DVI-D, USB, audio)
  1x Cordon d'alimentation
  1x Télécommande IR
  1x Kit de montage en rack
  1x Instructions utilisateur





	Référence
CM1164A Commutateur KVMP multivue DVI USB à 4 ports	14.01.7037

ATEN Switches KVM Over-IP VGA, PS/2-USB, port périphérique USB


CS1708i/ CS1716i est un switch KVM basé IP permettant à des utilisateurs locaux et Remote un accès à 8/16 serveurs. Les utilisateurs Remote accèdent au système via Internet (par navigateur Web via TCP/IP). Il supporte jusqu'à 32 utilisateurs simultanés. Une fonction de type „Chat" leur permet de communiquer les uns avec les autres, leur offrant ainsi la possibilité de gérer les serveurs en temps réel et de gagner en efficacité.


- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B pour la console locale ; jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz et 1600 x 1200 à 60 Hz / profondeur de couleur de 24 bits pour les sessions à distance
- Prise en charge du cryptage de données TLS 1.2 et des certificats RSA 2048 bits pour sécuriser la connexion des utilisateurs depuis un navigateur
- Le mode matrice permet à l'utilisateur de surveiller plusieurs serveurs en même temps depuis un seul écran : la sortie vidéo de chaque serveur sélectionné est affichée dans un panneau séparé et les utilisateurs peuvent facilement sélectionner le nombre de panneaux qu'ils souhaitent visualiser

Gestion
- Jusqu'à 64 comptes d'utilisateurs
- Sélection pratique de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Jusqu'à 32 connexions simultanées
- Interface utilisateur multilingue sur Internet avec OSD local et distant sous forme d'arborescence
- Qualité vidéo ajustable pour permettre une adaptation flexible aux divers environnements réseau
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur

Sécurité avancée
- Transmission sécurisée des signaux clavier/souris/écran grâce au cryptage RC4 128 bits
- Prise en charge du cryptage de données TLS 1.2 et des certificats RSA 2048 bits pour sécuriser la connexion des utilisateurs depuis un navigateur
- Prise en charge de l'authentification externe (distante) : RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
- Prise en charge du filtrage IP/MAC
- Accès local et distant par connexion et authentification

Bureau à distance virtuel
- Possibilité de redimensionner la fenêtre du bureau de l'ordinateur distant
- Le tableau d'affichage permet aux utilisateurs connectés de communiquer entre eux et à un utilisateur particulier de prendre le contrôle exclusif des fonctions KVM
- DynaSync™ souris
- Clavier virtuel multilingue
- Accès au niveau BIOS







	Référence
CS1708i Switch KVM Over-IP VGA, PS/2-USB, port péri USB, 8 ports	14.01.6364
CS1716i Switch KVM Over-IP VGA, PS/2-USB, port péri USB, 16 ports	14.01.6365
2L-5202P Câble KVM VGA PS/2, noir, 1,8 m	14.01.6601
2L-5202U Câble KVM VGA USB, noir, 1,8 m	14.01.6606

ATEN CE100 Prolongateur KVM VGA, USB, 100m

CE100 est un prolongateur KVM à raccordement USB, équipé d'une protection contre les décharges électrostatiques, permettant un accès à un PC avec un déport de 100m depuis une console USB.
- Prolonge les prises locales de l'écran, du clavier et de la souris
- Connexion entre unité locale et éloignée via un câble Ethernet de Cat. 5e
- Communication DDC en temps réel
- Résolution: 1920 x 1200
- Distance console - PC: 100 m
- Compensation de signal manuelle pour optimiser la qualité de l'image
- Ne nécessite pas d'adaptateur secteur pour l'unité locale
- Protection contre les décharges électrostatiques jusqu'à 8/15 kV (8 kV par contact, 15 kV par contournement)
- Montage mural possible
- Comprend:
  Emetteur, récepteur,
  1x alimentation,
  câbles KVM,
  mode d'emploi






	Référence
ATEN CE100 Prolongateur KVM VGA, USB, 100m	14.01.6372

ATEN CE700A Prolongateur KVM VGA, USB, 150m

CE700A est un prolongateur KVM à raccordement USB, équipé d'une compensation de signal ainsi que d'une protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions. Il permet un accès déporté au PC depuis une console USB éloignée de 150 m.
- Connexion entre unité locale et éloignée via un câble Ethernet de Cat. 5e
- Fonctionnement dual: contrôle depuis la station locale ou Remote (avec clavier et souris USB)
- Chip ASIC offrant une grande sécurité et compatibilité
- Compensation de signal automatique
- Raccordement clavier et souris via USB
- Protection de surtension USB
- Un bouton sur l'unité locale permet la commutation entre un fonctionnement local ou automatique
- Protection contre les décharges électrostatiques jusqu'à 8/15 kV (8 kV par contact, 15 kV par contournement) et surtensions jusqu'à 2 KV
- Réglage automatique du signal



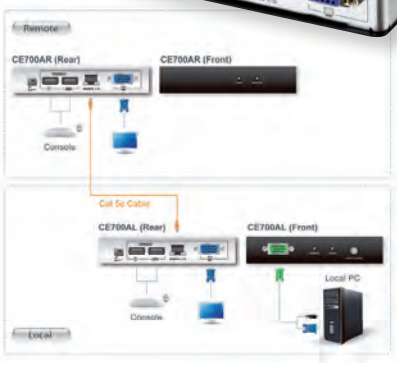

	Référence
ATEN CE700A Prolongateur KVM VGA, USB, 150m	14.01.6371

ATEN Des solutions pour les salles de contrôle du futur

ATEN KVM over IP Matrix System Designed for Mission Critical Control Rooms
Le système matriciel KVM sur IP d'ATEN associe l'extension KVM sur IP au logiciel de gestion de matrice KE (CCKM) pour étendre, contrôler, surveiller et accéder à l'ordinateur DisplayPort / HDMI / DVI sur un réseau indépendant avec des configurations flexibles. Les solutions sur IP permettent de séparer les opérateurs des serveurs, tandis que l'accès distant sécurisé est simplifié et que les serveurs restent gérables de manière centralisée.

Extension sans effort via IP Digital Media
Élimine les limites de distance de la gestion de la salle de contrôle; permet une réponse plus rapide aux urgences critiques du centre de données; tous les modèles prennent en charge une distance illimitée sur Cat 5e/6 sur un réseau local, tandis que les modèles KE9952 / KE9950 / KE8952 / KE8950 prennent également en charge la connectivité via un module émetteur-récepteur à fibre optique SFP sur un réseau Ethernet optique.

Compatibilité avec toutes les interfaces courantes
La gamme complète de produits KE d'ATEN prend en charge les technologies DisplayPort, HDMI et DVI pour répondre aux besoins de tout environnement de salle de contrôle.



Si vous ne trouvez pas un produit ATEN chez nous ou si vous avez des questions sur les produits:
Contactez-nous, nous serons heureux de vous aider !

ATEN Systèmes d'extension DVI KVM sur IP

Les KE6900AiT sont des émetteurs sur IP de haute performance qui, lorsqu'ils sont utilisés avec des récepteurs (par ex. KE6900AR), fournissent un accès console depuis un emplacement séparé. La configuration permet un accès étendu à des systèmes informatiques à distance via des consoles USB distantes via l'intranet et Internet, ce qui permet aux utilisateurs de placer le système informatique dans des environnements sécurisés et à température contrôlée, pouvant être isolés de la station de travail de l'utilisateur.



	Référence
ATEN KE6900AIT Émetteur KVM un affichage DVI-I sur IP avec accès à Internet	14.01.7196
ATEN KE6900AR Récepteur KVM un affichage DVI-I sur IP	14.01.7160
ATEN KE6900AT Émetteur KVM un affichage DVI-I sur IP	14.01.7161
ATEN KE6940R Système d'extension KVM DVI sur IP - Récepteur	14.01.7155
ATEN KE6940AT Système d'extension KVM DVI sur IP - Emetteur	14.01.7156

ATEN Systèmes d'extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP

Le système d'extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP KE6910 se compose d'un émetteur IP haute performance (KE6910T) qui se connecte à l'ordinateur et d'un récepteur (KE6910R) qui fournit l'accès console depuis un lieu distinct. Le KE6910 permet d'accéder à un ordinateur depuis une console USB distante (clavier et souris USB, moniteur DVI) via un intranet, ce qui rend possible de localiser les ordinateurs dans un environnement sécurisé et à température contrôlée, isolé du poste de travail de l'utilisateur.



	Référence
ATEN KE6910 Système d'extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP	14.01.7084
ATEN KE6912 Système d'extension KVM 2K DVI-D Dual Link sur IP avec PoE	14.01.7087

ATEN Systèmes d'extension KVM DisplayPort 4K

- Prend en charge des résolutions vidéo DisplayPort jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4) et 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0) ; profondeur de couleur 36 bits
- Prend en charge la connexion via le port Ethernet Gigabit (RJ-45) ou le port SFP pour le basculement ou pour l'accès à deux adresses IP
- Prend en charge des extensions de modules fibre SFP 1 Gbits/s jusqu'à 10 km
- **Modèle KE9952** : prend en charge la fonction d'alimentation sur Ethernet (PoE) – conforme à la norme IEEE 802.3at



	Référence
ATEN KE9900ST Émetteur KVM un affichage DisplayPort sur IP mince	14.01.7094

ATEN Systèmes d'extension KVM USB HDMI 4K

- Qualité vidéo Ultra Haute Définition (UHD) – jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4) ; profondeur de couleur 36 bits
- Connexions flexibles- permet plusieurs système d'extension et connexions matricielles pour les installations multi-affichage et les applications de mur vidéo
- Prend en charge le module SFP mode simple et multimode jusqu'à 10 km
- **Modèle KE8952**- prise en charge de la fonction d'alimentation sur Ethernet (PoE) – conforme aux normes IEEE 802.3at




	Référence
ATEN KE8950 Prolongateur KVM HDMI 4K sur IP	14.01.6900
ATEN KE8952 Prolongateur KVM HDMI 4K sur IP avec PoE	14.01.6902

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

ATEN CE624 Système d'extension KVM USB DVI Dual View HDBaseT 2.0

Le système d'extension KVM USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 CE624 ATEN intègre les dernières technologies HD-BaseT™ 2.0 pour fournir la transmission la plus fiable des signaux vidéo, audio, USB et RS-232 disponible sur le marché.
Le CE624 offre des signaux vidéo DVI Dual View, audio numérique PCM à 2 canaux, USB 2.0 et RS-232 de haute qualité jusqu'à 100 mètres de l'ordinateur source en utilisant un seul câble Cat6/6a. Avec une installation simple câble prenant en charge divers signaux, le CE624 est idéal pour les applications où l'accès à distance pratique est nécessaire – centres de contrôle des transports, structures médicales, entrepôts industriels et postes de travail étendus.
Permet l'accès DVI Dual View à un ordinateur et le contrôle KVM depuis une console distante

- Technologie de connectivité HDBaseT™ 2.0
  - Étend les signaux vidéo, audio, USB et RS-232 via un seul câble Cat6/6a
  - Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
  - Détection d'erreur de bits améliorée et correction pour résister aux interférences de signal lors de transmissions vidéo de haute qualité
- Qualité supérieure vidéo sur longue distance
  - Mode HDBaseT™ standard jusqu'à 1920 x 1200 à 100 m
  - Mode HDBaseT™ longue portée jusqu'à 1920 x 1080 à 150 m
- Commutateur de mode longue portée
  - commute entre les modes HDBaseT™ standard et longue portée en un clin d'œil
- Ports USB 2.0 intégrés- assurant des vitesses de transmission rapides pour les claviers, souris et périphériques
- Prend en charge l'audio numérique PCM à 2 canaux- assurant des transmissions audio de haute qualité
- Prend en charge la fonction Réveil PC par bouton-poussoir ou touche spéciale
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l'air 15 KV)
- Compatible HDCP 2.2






	Référence
ATEN CE624 Système d'extension KVM USB DVI Dual View HDBaseT? 2.0	14.01.6864

ATEN CE820 Prolongateur KVM USB HDMI HDBaseT 2.0

Système d'extension KVM USB HDMI HDBaseT™ 2.0 (4K à 100 m)
Le système d'extension KVM USB HDMI HDBaseT™ 2.0 CE820 d'ATEN intègre les dernières technologies HDBaseT™ 2.0 pour fournir des signaux vidéo 4K HDMI, audio stéréo, USB, Ethernet et RS-232 jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble Cat 6/2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ 2.0 garantit la transmission la plus fiable sur le marché ainsi que la capacité à longue portée qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres. Avec une installation de câble facile prenant en charge divers signaux, le CE820 est idéal pour les applications où l'accès à distance pratique est nécessaire – comme les centres de contrôle des transports, les structures médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

- Technologie HDBaseT™ 2.0
  - Étend les signaux vidéo, audio, USB, RS-232 et Ethernet via un seul câble Cat 6/6a/2L-2910 Cat 6
  - Détection d'erreur de bits améliorée et correction pour résister aux interférences de signal lors de transmissions vidéo de haute qualité
  - Détection de l'état et indication par diode pour la transmission du signal HDBaseT™ sur l'unité distante
- Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
- HDMI (3D, Deep Color, 1080P, 4K) ; compatible HDCP 2.2
- Qualité supérieure vidéo sur longue distance
  - Mode HDBaseT™ standard jusqu'à 4K à 100 m (Cat 6/6a / 2L-2910)
  - Mode HDBaseT™ longue portée jusqu'à 1080P à 150 m
- Commutateur de mode longue portée
  - commute entre les modes HDBaseT™ standard et longue portée en un clin d'œil
- Prend en charge les ports audio stéréo 2 canaux individuels et USB 2.0 à pleine vitesse
- Prend en charge la fonction Réveil PC par un seul bouton-poussoir
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l'air 15 KV)






	Référence
ATEN CE820 Prolongateur KVM USB HDMI HDBaseT 2.0	14.01.7272

ATEN Systèmes d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 (4K)

Système d'extension KVM USB Display-Port HDBaseT™ 2.0 (4K à 100 m)
Le système d'extension KVM USB Display-Port HDBaseT™ 2.0 CE920 d'ATEN intègre les dernières technologies HDBaseT™ 2.0 pour fournir des signaux vidéo 4K, audio stéréo, USB, Ethernet et RS-232 jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble Cat 6/2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ 2.0 garantit la transmission la plus fiable sur le marché ainsi que la capacité à longue portée qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres. Avec une installation de câble facile prenant en charge divers signaux, le CE920 est idéal pour les applications où l'accès à distance pratique est nécessaire – comme les centres de contrôle des transports, les structures médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail étendus.

- Prend en charge la technologie HDBaseT™ 2.0
  - Étend les signaux vidéo, audio, USB, RS-232 et Ethernet via un seul câble Cat 6/6a/2L-2910 Cat 6
  - Détection d'erreur de bits améliorée et correction pour résister aux interférences de signal lors de transmissions vidéo de haute qualité
  - Détection de l'état et indication par diode pour la transmission du signal HDBaseT™ sur l'unité distante
- Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
- Qualité supérieure vidéo sur longue distance
  - Mode HDBaseT™ standard jusqu'à 4K à 100 m (Cat 6/6a / 2L-2910)
  - Mode HDBaseT™ longue portée jusqu'à 1080P à 150 m
- Commutateur de mode longue portée
  - commute entre les modes HDBaseT™ standard et longue portée en un clin d'œil
- Prend en charge les ports audio stéréo 2 canaux individuels et USB 2.0 à pleine vitesse
- Prend en charge la fonction Réveil PC par un seul bouton-poussoir
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l'air 15 KV)






	Référence
ATEN CE920 Système d'extension KVM USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 (4K)	14.01.7273
ATEN CE924 Système d'ext. KVM USB DisplayPort double vue HDBaseT™ 2.0	14.01.7218

VALUE Commutateurs manuels USB 2.0

- 2/4 PCs se partagent un appareil périphérique(imprimante, scanner, etc...)
- La commutation s'effectue manuellement
- Diodes de contrôle pour le statut des ports
- Aucune alimentation nécessaire
- Comprend: Switch

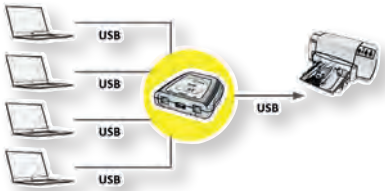



	Référence
VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 2.0	14.99.5032
VALUE Commutateur manuel 4 ports USB 2.0	14.99.5034

VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 3.2 Gen 1

Commutateur USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 manuel pour accéder à un périphérique USB à partir de différents ordinateurs.

- Pour utiliser un périphérique tel qu'une imprimante/scanner sur 2 PC sans utiliser de serveur d'impression
- Compatible SSD, clés USB ou autres
- Supporte USB 3.0/USB 3.2 Gen 1, taux de transfert de données jusqu'à 5Gbps
- L'affectation du PC à l'appareil se fait par un interrupteur sur l'appareil
- Aucune alimentation électrique supplémentaire nécessaire





	Référence
VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 3.2 Gen 1	14.99.2015

VALUE Hubs USB 2.0 pour portables

- Mini Hubs très robustes, équipés de 4 ports USB
- Compatibles USB 2.0 et USB 1.1- le taux de transfert optimal est automatiquement choisi
- Alimentation via port USB ou adaptateur externe (modèle 14.99.5016)
- Comprend: Hub USB 2.0, câble USB fixe (type A mâle - mini B mâle; de 30 mm), adaptateur secteur (14.99.5016)



Caractéristiques:

Raccordement PC:	1x USB Type A (sur câble fixe)
Raccordement périphéries:	4x USB Type A
Dimensions (LxlxH):	90 x 44 x 14 mm
Adaptateur (14.99.5016):	5VDC 2A

	Référence
VALUE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, sans adaptateur	14.99.5015
VALUE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, avec adaptateur	14.99.5016

VALUE Hub Desktop USB 3.2 Gen 1, 7 ports

Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 7 ports pour périphériques tels que souris, clavier ou imprimante et supports de données tels que SSD et clés USB - avec un taux de transfert de données pouvant atteindre 5 Gbit/s !

- Comprend: hub, alimentation, câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (Type A-Micro B)

Caractéristiques:

Raccordement PC:	1x USB 3.0 Micro B
Raccordement périphérie:	7x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxBxP):	15 x 85 x 59 mm
Adaptateur:	5V 4A






	Référence
VALUE Hub Desktop USB 3.2 Gen 1, 7 ports, avec alimentation	14.99.5047

VALUE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, 1 port PD

Ce hub permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 au port USB Type C d'un PC.

- Câble USB fixe avec connecteur de type C pour connexion hôte
- Quatre ports USB de type A pour la connexion d'appareils périphériques
- Un port USB Type C PD (Power Delivery) pour charger votre MacBook, Ultrabook ou appareils mobiles
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)






	Référence
VALUE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, 1 port PD	14.99.5038

VALUE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C

Ce hub permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 au port USB Type C d'un PC.

- Câble USB fixe avec connecteur de type C pour connexion hôte
- Quatre ports USB de type A pour la connexion d'appareils périphériques
- Alimentation via le port USB Micro B (adaptateur d'alimentation inclus)
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)
- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale
- Boîtier en aluminium noir





	Référence
VALUE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C	14.99.5039

VALUE Hub USB 3.2 Gen 1

Avec ce hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, jusqu'à 7 périphériques USB peuvent être connectés au port USB d'un PC.
Ce hub peut connecter jusqu'à 7 périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à un port USB Type C
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Indicateur d'état LED
- Permutable à chaud
- Couleur: Noir






	Référence
VALUE Hub USB 3.2 Gen 1, 7 ports, prise type C	14.99.5040

VALUE Hub USB 3.2 Gen 2, Type A + Type C

Avec ce hub USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, jusqu'à 4 périphériques USB peuvent être connectés au port USB d'un PC.
Ce hub peut connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 à un port USB Type C
- Taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
- Permutable à chaud
- 2x USB Type A + 2x USB Type C
- Le mode DP Alt n'est pas pris en charge



NEW




	Référence
VALUE Hub USB 3.2 Gen 2, 4 ports (2x A+ 2x C), prise type C	14.99.5041

ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater

Se comporte comme un hub USB avec câble de raccordement
L'alimentation électrique se fait via l'interface USB du PC. Pour les appareils gourmands en énergie, il est possible de brancher un bloc d'alimentation optionnel (5VDC, 2A).
Si vous souhaitez connecter des appareils USB à une distance encore plus grande, vous pouvez étendre la rallonge de 12 m supplémentaires à l'aide d'un câble répéteur USB 2.0. La rallonge active USB 2.0 peut être connectée en série avec quatre câbles d'extension au maximum, ce qui donne une longueur totale pouvant atteindre 60 mètres.
Le câble répéteur USB 2.0 (exclusivement adapté au 12.04.1085) est disponible sous la référence 12.04.1086.
- L'alimentation en courant est fournie par le port USB du PC
- Compatible également avec USB 1.1- réglage automatique de la vitesse de transmission optimale
- Jusqu'à 5 rallonges au maximum peuvent être branchées bout à bout pour obtenir une longueur totale de 60m

Caractéristiques techniques
- 4 ports USB 2.0
- Plug & Play, pas de logiciel
- Longueur de câble: 12 m
- Dimensions du boîtier: 81.7 x 41 x 16.7 mm
- Prises: 1x USB Type A mâle et 4x USB Type A femelle

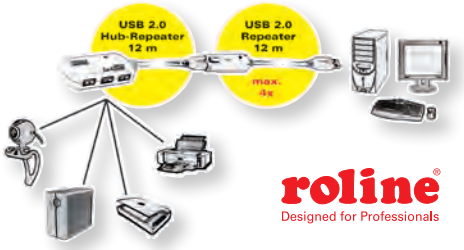

roline
Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater, 12 m	12.04.1085
ROLINE Rallonge USB 2.0 blanche pour 12.04.1085, 12 m	12.04.1086

ROLINE Hub USB 2.0 „Black and White"

Ce hub USB 4 ports peut commander jusqu'à 4 périphériques
- Fabrication compacte et élégante
- Compatible avec USB version 1.1
- Utilise automatiquement pour chaque appareil le taux de transfert le plus important
- Affichage LED
- L'alimentation en courant est fournie par l'interface USB du PC ou par un adaptateur secteur inclus (conseillé lors de l'utilisation de périphériques n'ayant pas d'alimentation propre)





roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 2.0 „Black and White", 4 ports, avec alimentation	14.02.5013

ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, Type A+C

Hub USB 2.0 pour ordinateur portable 4 ports avec câble de connexion de type A+C pour les données et l'alimentation électrique.
- Ce hub peut connecter jusqu'à 4 périphériques USB via USB Type A ou C.
- Design compact et agréable avec des câbles USB attachés.
- Rétrocompatible avec USB 1.1.1
- Passe automatiquement à la vitesse la plus élevée prise en charge par l'appareil connecté.
- Affichage LED pour l'indication de puissance
- L'alimentation est fournie par l'interface PC ou l'adaptateur principal (port type A ou C).





roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, câble de raccordement type A+C	14.02.5037

ROLINE Switches USB 3.2 Gen 1

Commutateur manuel USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 pour accéder à 4 périphériques USB différents à partir de 2/4 ordinateurs différents

- Permet à 2/4 ordinateurs de partager 4 périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Sélection du port simple via sélecteur de port distant pour un positionnement pratique du commutateur
- Conforme à USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, prenant en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Rétrocompatible USB 2.0 et USB 1.1
- Affichage LED indique quel ordinateur est active
- Protection contre les surintensités
- Alimentation par bus



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Commutateur manuel 2 PCs, 4 ports USB 3.2 Gen 1	14.01.2312
ROLINE Commutateur manuel 4 PCs, 4 ports USB 3.2 Gen 1	14.01.2314

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1

Ce hub permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 au port USB d'un PC.

- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Connexion PC: 1x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type B
- Entrée: 4 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A
- Indicateur d'état LED pour chaque port
- Permutable à chaud
- Couleur: Noir
- Comprend: Hub, mode d'emploi, câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, adaptateur secteur





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports	14.02.5015

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 avec Repeater


Le hub pratique avec son câble de connexion USB de 10 m de long permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB à une plus grande distance du PC. L'utilisateur est ainsi pratiquement indépendant de l'emplacement des appareils à connecter (par ex. imprimante). L'alimentation électrique est fournie par le PC via l'interface USB, mais un bloc d'alimentation (5VDC, 3,5A) peut également être connecté en option.

- Ce hub permet le branchement de 4 périphériques USB à une distance de 10m du PC. L'alimentation électrique se fait via USB ainsi que par un adaptateur secteur de (5VDC, 3,5A).
- Prolonge la distance du bus USB 3.0 de jusqu'à 10m
- Le prolongateur se comporte comme un hub USB
- La vitesse de transmission optimale est réalisée automatiquement
- L'alimentation en courant est fournie par le port USB du PC et par un adaptateur secteur fourni

Caractéristiques techniques

- 4 ports USB 3.0
- Plug & Play, pas de logiciel
- Longueur de câble: 10 m
- Dimensions du boîtier: 81 x 40 x 17 mm
- Prises: 1x USB Type A mâle et 4x USB Type A femelle
- Adaptateur secteur: 5VDC, 3.5A





NEW



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 4 ports avec Repeater, noir, 10 m	12.04.1098

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 „Black and White", 4 ports, avec alimentation

Ce hub permet de connecter jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à un port USB d'un PC

- Ce hub USB 4 ports peut commander jusqu'à 4 périphériques à la vitesse de l'USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Utilise automatiquement pour chaque appareil le taux de transfert optimal
- Vitesse maximale de 5 Gbit/s
- Affichage LED
- L'alimentation en courant est fournie par un adaptateur secteur inclus
- Comprend: Hub, adaptateur secteur, câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Comprend: Hub, mode d'emploi, câble USB 3.0, adaptateur secteur





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 „Black and White", 4 ports, avec alimentation	14.02.5027

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 „Black and White", 7 ports, avec alimentation

Ce hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 permet de connecter jusqu'à 7 périphériques au port USB d'un PC.

- Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 en design „Black and White
- Interface USB de type B comme connexion à l'appareil
- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale
- Afficheur à LED pour la puissance
- Alimentation électrique via l'interface USB du PC ou via le bloc d'alimentation enfichable fourni
- Comprend: Hub, mode d'emploi, câble USB (Type A- B; 0,5m), adaptateur secteur






roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 „Black and White", 7 ports, avec alimentation	14.02.5029

ROLINE GOLD Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C

ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub avec 4 ports et taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s ! Design attrayant et de haute qualité grâce au boîtier en aluminium doré et au câble gainé de nylon noir/doré.

- Hub 4 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Design étroit et plat
- Boîtier en aluminium doré
- Tresse en nylon noir/doré autour du câble
- Plaques de blindage et contacts dorés






	Référence
ROLINE GOLD Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C	14.02.5039

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C

Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 en aluminium gris pour connecter jusqu'à quatre périphériques et périphériques de stockage à un MacBook, Ultrabook ou autre périphérique avec interface USB Type C.

- Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 4 ports, pour des débits de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Boîtier rond en aluminium gris
- Port USB Micro B sur le concentrateur pour l'alimentation électrique en option






roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C	14.02.5036

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, Cardreader

Hub Slim USB 3.2 Gen 1 à 3 ports en aluminium gris foncé avec câble de connexion USB type C - pour connecter jusqu'à trois périphériques / périphériques de stockage à une tablette (par exemple Apple iPad Pro), Ultrabook, notebook / ordinateur portable ou PC via USB type C. Avec lecteur de carte pour connecter une carte micro SD.

- Hub USB 3.2 Gen 1 de type A à 3 ports avec des débits de données allant jusqu'à 5 Go/s
- Convient aux tablettes, Mac / MacBook, Ultrabooks, ordinateurs portables ou PC ayant USB type C





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports, type C, 1 port Cardreader	14.02.5051

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C

Avec ce hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, jusqu'à quatre périphériques USB peuvent être connectés au port USB d'un PC.
Ce hub peut connecter jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à un port USB Type C

- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Indicateur d'état LED pour chaque port
- Permutable à chaud
- Couleur: Noir



Caractéristiques techniques:

Raccordement PC:	1x USB 3.0 Type C
Raccordement Périphéries:	4x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxLxl):	15 x 90 x 40 mm
Adaptateur secteur:	5V 4A

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C	14.02.5035

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, prise type C (PD+Data)

Concentrateur USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 3 ports avec câble de connexion USB de type C et port USB supplémentaire de type C PD (Power Delivery) - pour aux MacBooks, Ultrabooks, Notebooks, PCs ou appareils mobiles.

- 3 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 pour SSDs/HDD, clés USB ou périphériques.
- Débit de transfert de données Max. 5 Gbit/s



- USB Type C PD (alimentation)
- Boîtier en aluminium gris mat




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports, prise type C (PD+Data)	14.02.5038

ROLINE Convertisseur USB-Gigabit Ethernet + Hub

Avec ce convertisseur, vous pouvez connecter votre MacBook, Ultrabook, Laptop/Notebook ou PC avec interface USB Type C à un réseau Gigabit Ethernet et jusqu'à trois périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A.

- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, compatible avec USB 2.0 et 1.1.
- Installation facile- il suffit de brancher le convertisseur dans le port USB, connecter le câble LAN- prêt à l'emploi.
- Prise en charge du Gigabit Ethernet avec auto-négociation, auto-MDI/-MDIX et half/full duplex.
- Indicateurs LED de liaison et de vitesse
- Fonction hub USB supplémentaire avec 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Alimentation électrique via l'interface USB





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet + Hub 3 ports	12.02.1108

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, Cardreader

Le Card Reader externe lit les formats de cartes les plus importants tels que le SD (Secure Digital), y compris Mini/ Micro SD et SDHC/SDHX ainsi que Memory Stick ou MS Duo.
- Installation aisée, soutient le Plug & Play
- Alimentation via l'interface USB (dans certains cas vous aurez besoin d'un adaptateur secteur pour le fonctionnement de l'appareil, selon la tablette / smartphone utilisé)
- Boîtier compact
- Fonction Power Delivery (pour les dispositifs de charge via le connexion supplémentaire de type C; 20V3A)
- Lecteur avec hub OTG (USB On-The-Go)






roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD (Power Delivery)	15.08.6257

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, type C, port PD

Ce hub permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 au port USB Type C d'un PC.
- Câble USB fixe avec connecteur de type C pour connexion hôte
- Quatre ports USB de type A pour la connexion d'appareils périphériques
- Un port USB Type C PD (Power Delivery) pour charger votre MacBook, Ultrabook ou appareils mobiles
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)
- Boîtier en aluminium argenté





Caractéristiques techniques:

Raccordement PC:	1x USB 3.1 Type C
Raccordement Périphéries:	4x USB 3.0 Type A
Dimensions (HxLxl):	11 x 94 x 40 mm

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, 1 port PD	14.02.5045

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, Cardreader, 3 ports commutables individuellement

Hub Slim USB 3.2 Gen 1 à 3 ports avec câble de connexion USB type C - pour connecter jusqu'à 3 périphériques / périphériques de stockage à une tablette (par exemple Apple iPad Pro), Ultrabook, notebook / ordinateur portable ou PC via USB type C. Avec lecteur de carte pour connecter une carte micro SD.
Chaque port peut être individuellement activé / désactivé.
- Hub USB 3.2 Gen 1 de type A à 3 ports avec des débits de données allant jusqu'à 5 Go/s
- Pour tablettes, Mac / MacBook, Ultrabooks, ordinateurs portables ou PC ayant USB type C
- Un port lecteur de carte SD/Micro SD
- **Chaque port peut être activé et désactivé individuellement**
- Alimentation via USB micro B





NEW

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 type C, 3 ports commutables, Cardreader	14.02.5059

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 2 à 5 ports

ROLINE Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 2 avec 5 ports et des taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s !
Design remarquable et de qualité.
- Hub avec 5 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 2 (3x type A + 1x type C femelle + 1x type C femelle PD)
- Taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s
- 3x ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 2 Type A (taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s), pour connecter par ex. un clavier/souris, un disque dur/SSD USB, etc.
- 1x USB 3.2 Gen 2 type C
- 1x Type C PD (Power Delivery, max. 100W)
- Design étroit et plat
- Boîtier de couleur argent





NEW

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 2, 5 ports, prise type C	14.02.5048

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 2 à 7 ports

Ce hub permet de connecter jusqu'à sept périphériques USB 3.2 / USB 3.2 Gen 2 au port USB Type C d'un PC.
- Câble USB fixe avec connecteur de type C pour connexion hôte
- Adaptateur secteur inclus (5V/4A)
- Quatre ports USB de type A et 3 ports USB de type C pour la connexion d'appareils périphériques
- Taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2)
- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale







NEW

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 2, 7 ports, (3x type C + 4x type A)	14.02.5055

ROLINE Hubs Notebook USB 3.2 Gen 1, ports commutables individuellement

Avec ces hubs, vous pouvez connecter jusqu'à 4/7 périphériques USB 3.0 au port USB 3.0 d'un PC. Chaque port peut être individuellement activé / désactivé.

- Quatre / sept connexions USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (prises de type A) pour SSD / HDD, clés USB ou périphériques
- Chaque port peut être activé et désactivé individuellement
- Câble de connexion avec prise USB type A
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit / s
- Rétrocompatible avec USB 2.0 et USB 1.1; détermination automatique du taux de transmission optimal
- Alimentation: 5 V DC, 2A



roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 4 ports, noir	14.02.5056
ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 7 ports, noir	14.02.5057

NEW

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 4 ports + 1 port chargeur (QC), ports commutables individuellement

Ce hub permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 au port USB 3.0 d'un PC. En outre, le hub dispose d'un port de charge USB. Tous les ports sont commutables individuellement.

- Quatre ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (prises de type A) pour les disques SSD/ HDD, les clés USB ou les périphériques
- 1x port de charge USB (1x Quick Charge (QC) max. 2.4A)
- Tous les ports peuvent être activés et désactivés individuellement
- Câble de connexion avec prise USB de type A inclus dans la livraison
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec USB 2.0 et USB 1.1
- Détermination automatique du taux de transfert optimal
- Alimentation électrique : 12V DC, 2A
- Dimensions (HxLxP) : 24 x 33 x 133 mm



roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 4 ports + 1 port chargeur	14.02.5058

NEW

EXSYS Hubs métal USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1

EX-1183HMVS dispose de 4 ports USB 3.0 / 3.1(Gen1) vissables avec une protection contre les variations de tension des appareils connectés ainsi qu'une protection de surtension de 15KV ESD. Chaque port offre en plus une intensité de 1.5A pour permettre de charger iPhone, iPad, Smartphone et tablette. Il est ainsi possible de brancher simultanément jusqu'à 4 périphériques à un port USB 3.0 d'un ordinateur portable, PC ou serveur 19".

Ce hub est conçu spécialement pour répondre aux exigences des applications industrielles. Son boîtier permet une fixation sous le bureau, au mur ou en baie 19".





EXSYS



		Référence
EX-1184HMV Hub métal USB 3.2 Gen1, 4 ports	A	15.06.0105
EX-1188HMS-3 Hub métal USB 3.2 Gen1, 7 ports, prot. de surtension 15KV ESD	B	15.06.3391
EX-1274HMV Hub métal USB 3.1 (Gen2), 4 ports	C	15.06.3339
EX-1187HMVS hub USB 3.0/3.1(Gen1), 7 ports, kit rail DIN	D	15.06.3326
EX-1194HMS Hub USB 3.0/3.1 Gen1, 4 ports, C- F, prot. de surtension		15.06.3324
EX-1195HMS hub USB 3.0/3.1 Gen1, 4P, entrée/sortie C, prot. de surtension		15.06.3325
EX-1110HMVS-WT Hub USB 3.0, 10 ports, protection de surtension		15.06.3328
EX-1116HMVS Hub USB 3.0, 16 ports, prot. de surtension, kit rail DIN	E	15.06.3329



Câbles pour ordinateurs

4

Câbles et rallonges USB . . . . . 4.02 - 4.11
ROLINE GREEN USB 4.11
Câbles Thunderbolt 4.13
Câbles parallèles 4.13
Câbles VGA / DVI / HDMI / DP . . . . . 4.14 - 4.26
ROLINE GREEN HDMI 4.21
ROLINE GREEN DisplayPort 4.27
ROLINE GOLD . . . . . 4.28 - 4.37
Câbles audio / vidéo . . . . . 4.38 - 4.39
Adaptateurs VGA / DVI / HDMI / DP . . . . . 4.39 - 4.44
Convertisseurs USB . . . . . 4.45 - 4.49
Convertisseurs / Adaptateurs RS232 . . . . . 4.50
Adaptateurs / Changeurs de genre . . . . . 4.50 - 4.51
Optocoupleurs 4.52
Bloqueurs de ports 4.52
Filtres ferrite 4.52
Câbles SATA . . . . . 4.53 - 4.54
Câbles d'alimentation . . . . . 4.54 - 4.56

VALUE Câbles USB 2.0

- 3 modèles:
  Type A – Type B,
  Type A mâle –Type A mâle,
  Type A mâle – Type A femelle
- Longueurs: 0,8m/1,8m/ 3m/ 4,5m
- **Couleur**: beige



	Référence
VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 0,8 m	11.99.8809
VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 1,8 m	11.99.8819
VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 3 m	11.99.8831
VALUE Câble USB 2.0 Type A-B, blanc, 4,5 m	11.99.8841
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 0,8 m	11.99.8909
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 1,8 m	11.99.8919
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 3 m	11.99.8931
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, blanc, 4,5 m	11.99.8944
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, blanc, 0,8 m	11.99.8946
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, blanc, 1,8 m	11.99.8949
VALUE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, blanc, 3 m	11.99.8961

ROLINE Câbles USB 2.0

Câbles USB 2.0 Highspeed de grande qualité avec un meilleur blindage. Contacts dorés évitant une usure précoce lors des branchements / débranchements intensifs. Prévu pour des taux de transfert de jusqu'à 480Mbits/s.

- 3 modèles:
  Type A – Type B,
  Type A mâle –Type A mâle,
  Type A mâle – Type A femelle
- Longueurs: 0,8m/1,8m/ 3m/ 4,5m
- **Couleur**: noir



	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 0,8 m	11.02.8808
ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 1,8 m	11.02.8818
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-B, noir, 3 m	11.02.8830
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-B, noir, 4,5 m	11.02.8845
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 0,8 m	11.02.8908
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 1,8 m	11.02.8918
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 3 m	11.02.8930
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 4,5 m	11.02.8945
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, noir, 0,8 m	11.02.8947
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, noir, 1,8 m	11.02.8948
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, M/F, noir, 3 m	11.02.8960

VALUE Câbles USB 2.0, A mâle - Micro USB B mâle

- Câble USB avec connecteurs Type A et Micro USB type B
- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB A
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Couleur: blanc



	Référence
VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 0,15m	11.99.8751
VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 0,8m	11.99.8754
VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 1,8m	11.99.8752
VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, 3,0m	11.99.8755

ROLINE Câbles USB 2.0, A mâle - Micro USB B mâle

Câble USB avec connecteurs Type A et Micro USB.

- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Couleur: noir




	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 0,15 m	11.02.8310
ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 0,8 m	11.02.8754
ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 1,8 m	11.02.8752
ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 3 m	11.02.8755
ROLINE Câble USB 2.0, Micro USB A mâle - Micro USB B mâle, 1,8m	11.02.8753

ROLINE Câbles USB 2.0 plats pour Notebook

Idéal pour une connexion rapide entre 2 périphériques USB.

- Câble plat, type A- B
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Longeur: 0,8m
- Couleur: noir

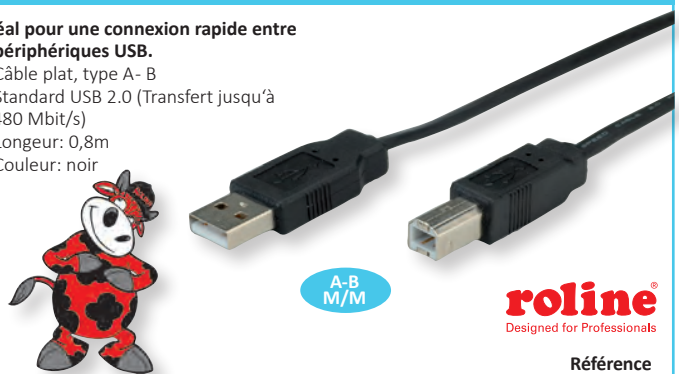

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0 plat pour Notebook, 0,8m	11.02.8867
ROLINE Câble USB 2.0 plat pour Notebook, 1,8m	11.02.8868

ROLINE Câbles USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle

- Câbles USB avec connecteurs Type A et Micro USB
- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Elastique et très souple
- Matériel: TPE (élastomère thermo-plastique)



	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, noir, 1 m	11.02.8760
ROLINE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, blanc, 1 m	11.02.8761

VALUE Câbles USB 2.0, type A - mini 5-broches

- Câbles USB avec un connecteur de type A et un connecteur mini USB
- Correspondent au standard USB 2.0 (taux de transfert jusqu'à 480 Mbps)
- Couleur: blanc



	Référence
VALUE Câble USB 2.0, type A - mini 5-broches, blanc, 0,8 m	11.99.8708
VALUE Câble USB 2.0, type A - mini 5-broches, blanc, 1,8 m	11.99.8718
VALUE Câble USB 2.0, type A - mini 5-broches, blanc, 3 m	11.99.8730

ROLINE Câbles USB 2.0, type A - mini 5-broches

Câble USB avec un connecteur de type A et un connecteur mini USB.
- Correspond au standard USB 2.0 (taux de transfert jusqu'à 480 Mbps)
- Couleur: noir



	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, noir, 0,8 m	11.02.8708
ROLINE Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, noir, 1,8 m	11.02.8719
ROLINE Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, noir, 3 m	11.02.8730

VALUE Câbles de charge et synchronisation pour appareils à connecteur Lightning

Câbles de synchronisation et de charge USB 2.0 pour appareils Apple avec connecteur Lightning. Certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod.
- Connecteurs Type A et Lightning
- Pour la connexion via USB avec des appareils à prise Lightning femelle, tels que iPod Touch (5ème gen.), iPhone 5, iPod Nano (7ème gen.), iPad (4ème gen.), iPad Mini
- Standard USB 2.0
- Couleur: noir



Made for iPhone | iPad | iPod

	Référence
VALUE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 0,15 m	11.99.8326
VALUE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1 m	11.99.8321
VALUE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1,8 m	11.99.8322

ROLINE Câbles de charge et synchronisation pour appareils à connecteur Lightning

Câbles de synchronisation et de charge USB 2.0 pour appareils Apple avec connecteur Lightning. Certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod.
- Connecteurs Type A et Lightning
- Pour la connexion via USB à des appareils à prise Lightning, tels que iPod Touch (5ème gen.), iPhone 5, iPod Nano (7ème gen.), iPad (4ème gen.), iPad Mini
- Permet la recharge et les transferts de données
- Standard USB 2.0
- Couleur: blanc



Made for iPhone | iPad | iPod

	Référence
ROLINE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 0,15 m	11.02.8326
ROLINE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1 m	11.02.8321
ROLINE Câble de charge/synchronisation, connecteur Lightning, 1,8 m	11.02.8322

ROLINE Câble de charge et de synchronisation USB C pour appareils Apple à connecteur Lightning

Câble de synchronisation et de charge-ment USB de type C pour les appareils Apple avec prise Lightning - idéal pour transférer les données de l'iPhone/iPad vers Mac/MacBook! Certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod.
- Câble USB de type C avec connecteur Apple Lightning certifié MFI pour tous les nouveaux iPhones et iPad (sauf iPad Pro)
- Pour connecter des appareils avec Lightning Jack à Mac/MacBook, PC, Ultrabooks ou autres appareils avec port USB Type C
- Permet la recharge et les transferts de données
- Couleur: blanc



Made for iPhone | iPad | iPod

	Référence
ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m	11.02.8335

ROLINE Câble de charge et synchronisation 8 Pin/USB MicroB / Type C pour Apple et Android

Connectez presque tous les smartpho-nes ou tablettes populaires via Apple Lightning, une prise USB Type C ou USB Micro B, par exemple, à votre PC ou à une source d'alimentation - convient au chargement et au transfert de données ! Certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod.
- Câble USB 2.0 avec un connecteur USB Type A et un connecteur Lightning / Micro USB B / USB C
- Pour connecter des périphériques avec Apple Lightning, Micro USB / USB C
- USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)
- Permet la recharge et les transferts de données



Made for iPhone | iPad | iPod

	Référence
ROLINE Câble de charge/synchro 8 Pin/USB MicroB/C, blanc, 1 m	11.02.8329

ROLINE Câble spirale USB 2.0, A - Micro B, M/M

Câble USB avec connecteurs Type A et Micro USB
- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Couleur: noir



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble spirale USB 2.0, A - Micro B, M/M, 1 m	11.02.8317

ROLINE Câble USB 2.0, reversible, A - Micro B

Câble de chargement plat pour vos appareils - les deux connecteurs peuvent être utilisés de manière réversible
- Câble USB avec connecteurs Type A et Micro USB (reversible)
- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
- Couleur: noir



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, reversible, A - Micro B, M/M, 1 m	11.02.8765

VALUE / ROLINE Câbles USB 2.0, USB A femellle - Micro USB B mâle, OTG

- Câbles USB avec connecteurs Type A et Micro USB
- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
- Non compatible avec Samsung Galaxy S3 Mini (GT-I8190)
- USB 2.0 (Transfert à 480 Mbit/s)
- Couleur: noir





Value

roline Designed for Professionals

	Référence
VALUE Câble USB 2.0, USB A F - Micro USB B M, OTG, 0,15 m	11.99.8311
ROLINE Câble USB 2.0, USB A F - Micro USB B M, OTG, 0,15 m	11.02.8311

ROLINE Câbles USB 2.0, A - Micro B (reversible)

- Câbles USB avec connecteurs Type A et Micro USB (reversible)
- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Couleur: noir



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, A - Micro B (reversible), M/M, 0,8 m	11.02.8770
ROLINE Câble USB 2.0, A - Micro B (reversible), M/M, 1,8 m	11.02.8771
ROLINE Câble USB 2.0, A - Micro B (reversible), M/M, 3 m	11.02.8772

ROLINE Câbles USB 2.0 type C

Pour connecter des smartphones ou des tablettes avec connexion USB de type C à des supports de données ou autres périphériques !
- Câbles USB 2.0 à connecteurs type A et C mâle
- Pour des transferts jusqu'à 480 Mbit/s
- Retro compatible avec USB 1.0
- Connecteurs: 1x USB type A mâle, 1x USB type C mâle
- Couleur: noir



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, C-A, M/M, noir, 0,8 m	11.02.9027
ROLINE Câble USB 2.0, C-A, M/M, noir, 1,8 m	11.02.9028
ROLINE Câble USB 2.0, C-A, M/M, noir, 3 m	11.02.9029

VALUE Câbles USB 2.0, C–C, 100W

Câble USB 2.0 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 20 V/5 A



Value

	Référence
VALUE Câble USB 2.0, C–C, M/M, 100W, noir, 1 m	11.99.8308
VALUE Câble USB 2.0, C–C, M/M, 100W, noir, 2 m	11.99.8309
VALUE Câble USB 2.0, C–C, M/M, 100W, noir, 3 m	11.99.8310

ROLINE Câble USB 2.0 de charge et synchronisation (type A - type C / Micro B)

Câble USB 2.0 multiusage avec connecteur 2 en 1
- Câble USB 2.0 équipé d'un côté d'un connecteur mâle Micro USB B ou avec adaptateur d'un connecteur type C et de l'autre d'un connecteur USB type A mâle
- Standard USB 2.0 (transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Permet la charge ainsi que le transfert de données
- Couleur: noir



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0 de charge/synchro (A - C / Micro B), noir, 1 m	11.02.8328

ROLINE GOLD Câbles de charge et synchronisation USB 2.0 avec fonction d'appui

Pour connecter des smartphones ou des tablettes avec connexion USB de type C (photo A) ou Lightning (photo B) à des supports de données ou autres périphériques à connectique USB type A !

- Câble ROLINE GOLD avec contacts plaqués or et boîtier de connecteur en métal doré
- Patte de support dépliable pour maintenir le périphérique connecté en position paysage
- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs type A et C mâle (**photo A**) ou type A et Lightning (**photo B**)
- Permet le chargement d'appareils mobiles ainsi que l'échange de données
- Prise en charge de l'USB 2.0 (transfert jusqu'à 480 Mbps)
- Câble extérieur renforcé en nylon pour une meilleure stabilité



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE GOLD Câble de charge/synchro USB 2.0 A-C, appui, 1 m	11.02.8920
ROLINE GOLD Câble de charge/synchro USB A-Lightning, appui, 1 m	11.02.8923

VALUE Câble USB 2.0, C-Micro B

Pour le branchement de Smartphones, tablettes, disques durs externes, lecteurs MP3-Player et autres appareils à connectique USB MicroB au PC, ordinateur portable ou chargeur équipés de la nouvelle connectique Type-C.

- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs mâle Micro B et C
- Pour des transferts de jusqu'à 480 Mbit/s
- Compatible avec USB 1.0
- Connecteurs: 1x USB Micro B mâle, 1x USB Type C mâle
- Couleur: blanc



USB Micro B — USB Type C


Value

	Référence
VALUE Câble USB 2.0, C-Micro B, M/M, blanc, 2 m	11.99.9021

ROLINE Câbles USB 2.0 coudés, A réversible - Micro B

Câble USB avec connecteurs Type A et Micro USB

- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, lecteurs MP3 ou PDAs
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Particularité: Raccord coudé à 90° Micro B
- Couleur: noir



USB Type A — USB Micro B

roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, A réversible - Micro B (incliné 90°), noir, 0,8m	11.02.8720
ROLINE Câble USB 2.0, A réversible - Micro B (incliné 90°), noir, 3m	11.02.8722

ROLINE Câble USB 2.0, USB C - Micro USB B (réversible)

Câble USB 2.0 Highspeed de grande qualité avec blindage amélioré. Les contacts sont dorés pour assurer une meilleure sécurité même lors de branchements répétitifs. Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, téléphones portables, MP3-Player ou PDAs.

- Câble ROLINE avec contacts dorés
- Câble USB avec connecteurs type C et Micro B réversible
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)



USB Micro B — USB Type C


roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, USB C M - Micro USB B M (réversible), noir, 1,8m	11.02.8780

ROLINE Câbles USB 2.0 coudés, C - A réversibles

Pour le branchement de Smartphones, tablettes et autres appareils à connectique USB type C au PC, ordinateur portable ou chargeur équipés de la connectique type A.

- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs mâle type A et C (inclinés 90°)
- Pour des transferts allant jusqu'à 480 Mbit/s
- Retro compatible avec USB 1.0
- Connecteurs: 1x USB type A mâle, 1x USB type C mâle
- Couleur: noir

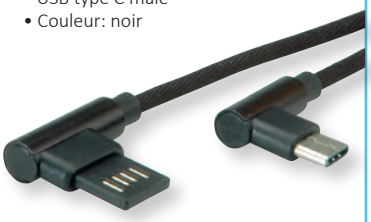


USB Type A — USB Type C

roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0, C (incliné 90°) - A réversible, M/M, noir, 0,8m	11.02.9035
ROLINE Câble USB 2.0, C (incliné 90°) - A réversible, M/M, noir, 1,8m	11.02.9036
ROLINE Câble USB 2.0, C (incliné 90°) - A réversible, M/M, noir, 3m	11.02.9037

VALUE / ROLINE Câbles de recharge USB 2.0, Micro B - Micro B

Câble chargeur pour appareils mobiles (smartphone, tablette)
- Câble USB avec 2 connecteurs type Micro USB B
- Câble d'alimentation (non prévu pour le transfert de données)
- Couleur: blanc
- Longueur: 0,3 m








	Référence
VALUE Câble chargeur USB 2.0, Micro B - Micro B, M/M, blanc, 0,3m	11.99.8307
ROLINE Câble chargeur USB 2.0, Micro B - Micro B, M/M, noir, 0,3 m	11.02.8307

ROLINE Câble USB 2.0 en Y, 2x A (M/F) - Micro B M

- Câble USB 2.0 avec fonction OTG pour la connexion de périphériques USB à des appareils mobiles à prise USB 2.0 Micro B femelle
- Sert également de câble pour l'alimentation d'un disque dur externe ou équivalent, à connectique USB, depuis un PC.


roline® Designed for Professionals

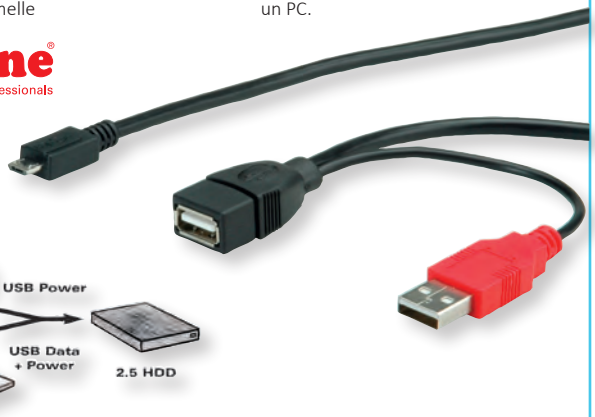

	Référence
ROLINE Câble USB 2.0 en Y, 2x Type A (M/F) - Micro B M, 1 m	19.08.1009

ROLINE Protecteur de données USB, type A

Le protecteur de données USB de type A annule les voies de données du port USB utilisé et protège ainsi votre appareil contre les accès indésirables ou les logiciels malveillants - il ne transmet rien d'autre que de l'énergie. Cette solution est particulièrement utile dans les lieux publics où les prises USB peuvent être manipulées ou détournées relativement facilement, tels que par exemple les hôtels ou les aéroports ou gares.
- Ne provoque pas de conflit avec l'infrastructure informatique existante
- Empêche l'échange de données en bloquant les voies de données- seule le courant est transmis à votre appareil
- Permet une charge sûre et sans complications





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Protecteur de données USB, type A	11.02.8332

VALUE Prolongateurs USB 2.0

- Prolongez le Bus USB 2.0 de 5 mètres
- Se comporte comme un Hub
- Compatible USB 1.1- le taux de transfert optimal se fait de façon automatique
- Alimentation via interface PC
- Remarque: il ,est possible de connecter bout à bout 5 rallonges



Caractéristiques:	**12.99.1100**	**12.99.1089**
Connecteur PC (upstream):	1x USB type A M	1x USB type A M
Connecteur Périphérique (downstream):	1x USB type A F	2x USB type A F
Longueur:	5m	5m

Value®

	Référence
VALUE Prolongateur USB 2.0, blanc, 5 m	12.99.1100
VALUE Prolongateur USB 2.0 2 ports, noir, 5 m	12.99.1089

ROLINE Rallonges USB 2.0

- Se comporte comme un hub USB avec câble de raccordement
- L'alimentation en courant est fournie par le port USB du PC
- Compatible également avec USB 1.1- réglage automatique de la vitesse de transmission optimale
- Jusqu'à 5 rallonges au maximum peuvent être branchées bout à bout pour obtenir une longueur totale de 25m
- Comprend: câble rallonge





Caractéristiques:

Connecteur PC (upstream):	1x USB type A M
Connecteur Périphérique (downstream):	1x USB type A F
Longueur:	5m


roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Rallonge USB 2.0, blanc, 5 m	12.04.1088
ROLINE Rallonge USB 2.0, noir, 5 m	12.04.1089

VALUE USB Prolongations actives 2.0 avec Repeater

- Prolongez le Bus USB 2.0 de 12/30 m
- Se comporte comme un Hub
- Compatible USB 1.1- le taux de transfert optimal se fait de façon automatique
- Alimentation via interface PC
- Hot Plug



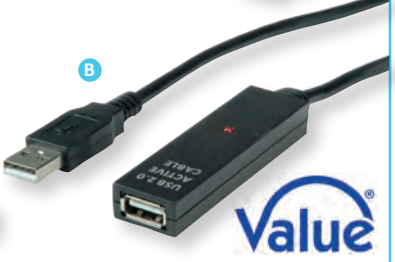



Value®


		Référence
VALUE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater, noir, 12 m	A	12.99.1110
VALUE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater, noir, 30 m	B	12.99.1111

VALUE Prolongations USB actives 2.0 avec Repeater

Câble d'extension USB 2.0 actif avec connecteur de type C et prise de type A pour connecter un MacBook/Ultrabook à un disque dur externe (SSD/HDD) ou à une imprimante.

- Prolongez le Bus USB 2.0 de 10/15/20 mètres
- Se comporte comme un Hub
- Compatible USB 1.1- le taux de transfert optimal se fait de façon automatique
- Alimentation via interface PC
- Hot Plug





	Référence
VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, A-C, noir, 10 m	12.99.1112
VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, A-C, noir, 15 m	12.99.1113
VALUE USB Prolongation active 2.0 avec Repeater, A-C, noir, 20 m	12.99.1114

ROLINE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater

- Se comporte comme un hub USB avec câble de raccordement
- L'alimentation en courant est fournie par le port USB du PC
- Compatible également avec USB 1.1- réglage automatique de la vitesse de transmission optimale



Caractéristiques techniques
- 1 port USB 2.0
- Plug & Play, pas de logiciel
- Longueur de câble: 15 m
- Dimensions du boîtier: 48 x 26 x 15 mm
- Prises: 1x USB Type A femelle 1x USB Type A mâle
- Comprend: câble

	Référence
ROLINE Prolongation active USB 2.0 avec Repeater, noir, 15 m	12.04.1091

ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater

- Se comporte comme un hub USB avec câble de raccordement
- L'alimentation en courant est fournie par le port USB du PC
- Compatible également avec USB 1.1- réglage automatique de la vitesse de transmission optimale
- Jusqu'à 5 rallonges au maximum peuvent être branchées bout à bout pour obtenir une longueur totale de 60m

Caractéristiques techniques
- 4 ports USB 2.0
- Plug & Play, pas de logiciel
- Longueur de câble: 12 m
- Dimensions du boîtier: 81.7 x 41 x 16.7 mm
- Prises: 1x USB Type A mâle et 4x USB Type A femelle
- Comprend: câble avec Hub




	Référence
ROLINE Hub USB 2.0 4 ports avec Repeater, 12 m	12.04.1085
ROLINE Rallonge USB 2.0 blanche pour 12.04.1085, 12 m	12.04.1086

VALUE Rallonges USB à partir de RJ45

- Prolongez votre Bus USB 1.1 jusqu'à 45/50 mètres!
- Raccordez un périphérique USB éloigné à votre PC
- L'alimentation est fournie à travers l'interface du PC
- Connexion à partir d'un câble Twisted Pair cat. 5e / cat. 6
- Comprend: Master Unit (RJ-45 F; USB Type A M sur un câble de 10 cm), Remote Unit (RJ-45 F; USB Type A F sur un câble de 10 cm)




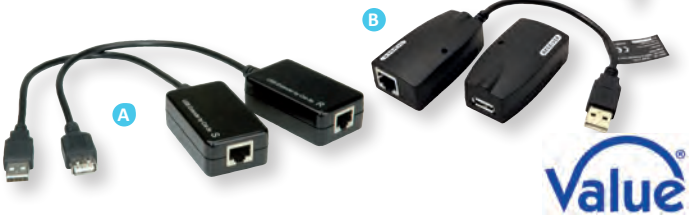


		Référence
VALUE Rallonge USB 1.1 à partir de RJ45, max. 45m	A	12.99.1121
VALUE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, max. 50m	B	12.99.1123

ROLINE Rallonges USB 2.0 à partir de RJ45

- Prolongez votre Bus USB 2.0 jusqu'à 50 mètres!
- Raccordez un périphérique USB éloigné à votre PC
- Hot plug
- Compatible USB 1.1
- Connexion à partir d'un câble Twisted Pair cat. 5e / cat. 6
- Comprend: Master Unit (RJ-45 F; USB Type A M sur un câble de 28cm), Remote Unit (RJ-45 F; USB Type A F), adaptateur secteur (5VDC, 2A)

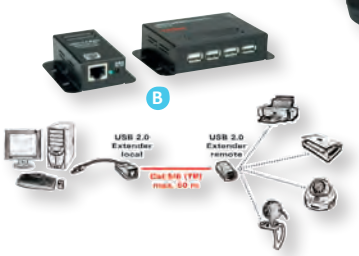

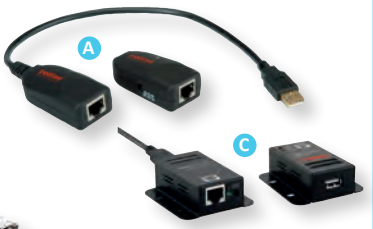

		Référence
ROLINE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, max. 50m	A	12.04.1100
ROLINE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, 4x USB, max. 50m	B	12.04.1101
ROLINE Rallonge USB 2.0 à partir de RJ45, 1x USB, max. 50m	C	12.04.1102

ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m)

Grâce au prolongateur UCE60, dépassez les limites de distance de l'USB et éloignez votre périphérique ou hub USB de votre PC de jusqu'à 60 m.

- Correspond aux spécifications USB 1.1
- Soutient les appareils USB Full-Speed (12 Mbps) et Low-Speed (1,5 Mbps)
- Prolonge le signal USB jusqu'à 60m via un câble réseau de Cat. 5/Cat. 5e/Cat. 6
- Les Transceivers USB 1.1 empêchent la perte de signal
- Solution économique pour prolonger le câble USB
- Ne nécessite aucune installation de pilote
- Une LED s'allume s'il est nécessaire d'ajouter un adaptateur secteur
- Soutient différentes plateformes: Windows 2000/XP/Vista/7, Mac
- Comprend: Unité Master (RJ-45 femelle; USB Type A mâle sur câble de 10cm), unité Remote (RJ-45 femelle; USB Type A femelle)





Référence	
ATEN UCE60 Prolongateur USB via Cat5e/6 (60m)	14.01.6444

ATEN UCE260 Extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m

UCE260 peut facilement envoyer les signaux USB via câble Cat.5/5e/6 jusqu'à 60 mètres à des taux de transfert de 480Mb/s, 12Mb/s et 1,5Mb/s. Sans aucune configuration ni pilote logiciel, ce système vous permet d'étendre votre périphérique ou hub USB jusqu'à 60m de votre ordinateur, ce qui surmonte la limite typique des câbles USB.

- Prend en charge tous les appareils USB haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse (12Mb/s) et basse vitesse (1,5Mb/s)
- Étend la distance de transmission des signaux des appareils USB jusqu'à 60 m via un câble Cat 5/5e/6
- Inclut un adaptateur secteur pour stabiliser l'alimentation
- Branchement à chaud
- La solution de système d'extension USB la plus économique
- Aucun pilote logiciel supplémentaire nécessaire
- Comprend: unité Master, unité Remote, alimentation



Référence	
ATEN UCE260 Système d'extension USB 2.0 via Cat5/5e/6 60m	14.01.6760

ATEN UE350 Câble d'extension USB 3.0

Le câble UE350 est un câble d'extension dynamique qui permet aux utilisateurs d'étendre la distance qui sépare un ordinateur de périphériques USB jusqu'à 5 m. Les signaux USB transmis par le biais de ces câbles conservent une intégrité optimale et sont conformes aux standards USB 3.0.

- Permet d'augmenter la distance de votre périphérique USB jusqu'à 5 mètres
- Compatible avec les spécifications USB 3.0
- Entièrement compatible avec les spécifications électriques et de temporisation USB pour les concentrateurs USB
- Pas besoin d'adaptateur secteur
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows, Mac



Référence	
ATEN UE350 Câble d'extension USB 3.0, noir, 5 m	14.01.6735

ATEN Câbles d'extension USB

Le câble d'extension USB3.1 Gen 1 UE3310 ou USB 3.2 Gen 1 UE3315A permet aux utilisateurs d'étendre la distance entre l'ordinateur et les périphériques USB jusqu'à 10 m / 15 m.

Il fournit une transmission de données fiable, haute performance qui utilise la bande passante de données jusqu'à 5 Gbits/s et également rétrocompatible avec la norme USB 2.0/1.1. Il est plug-and-play dans aucune installation de logiciel supplémentaire requise, facile à déployer et à exploiter sur les champs.



Référence	
ATEN UE3310 Câble d'extension USB 3.1 Gen 1, noir, 10 m	14.01.6884
ATEN UE3315A Câble d'extension USB3.2 Gen1 de 15 m	14.01.7204

VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 dôme

Vous avez besoin de connecter vos périphériques USB régulièrement sans être obligé à chaque fois de démonter votre PC ou de devoir vous plier en 4 pour atteindre les ports USB? Ce câble prolongateur est fait pour vous!

- Câble prolongateur USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 avec un connecteur type A M et deux connecteurs type A F
- Design en „Dôme" moderne
- Couleur: noir
- Longueur: 1,5m



Référence	
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 dôme, noir, 1,5 m	11.99.8999

ROLINE Câble prolongateur actif Repeater USB 3.2 Gen 1

Câble d'extension USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 actif avec une longueur de 5m

- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale
- Pas besoin d'alimentation externe
- Compatible avec USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
- Max. Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Plug & play
- Comprend: Pprolongation active USB 3.0






Référence	
ROLINE Câble prolongateur actif Repeater USB 3.2 Gen 1, noir, 5 m	12.04.1096

VALUE Câbles USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1: Superspeed USB. Taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s.

Les connecteurs USB 3.2 Gen 1 type A sont compatibles avec USB 2.0. Les connecteurs peuvent se brancher sur les prises type A des PCs.

Les prises type B mâle USB 3.2 Gen 1 ne sont pas compatibles avec USB 2.0 et USB 1.0

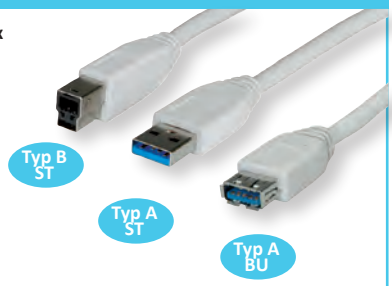


	Référence
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, blanc, 0,8 m	11.99.8869
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, blanc, 1,8 m	11.99.8870
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, blanc, 3 m	11.99.8871
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, blanc, 1,8 m	11.99.8975
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, blanc, 3 m	11.99.8976
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, blanc, 0,8 m	11.99.8977
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, blanc, 1,8 m	11.99.8978

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1: Superspeed USB. Taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s.

La connectique des câbles USB 3.2 Gen 1 est compatible avec USB 2.0. Les connecteurs peuvent se brancher sur les prises type A des PCs.

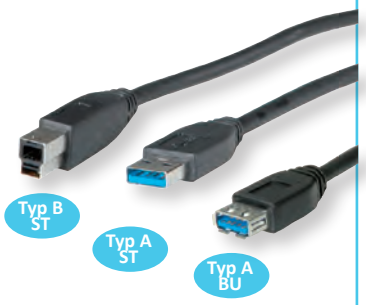

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, noir, 0,8 m	11.02.8869
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, noir, 1,8 m	11.02.8870
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, noir, 3 m	11.02.8871
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, noir, 1,8 m	11.02.8970
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, noir, 3 m	11.02.8971
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, noir, 0,8 m	11.02.8977
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-A, M/F, noir, 1,8 m	11.02.8978

ROLINE Câbles prolongateurs USB 3.2 Gen 1 actifs

Câble d'extension USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 actif - pour des débits de données jusqu'à 5 Gbit/s sur une distance allant jusqu'à 20m !

- Câble d'extension USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 actif de 10/15/20 mètres
- Pour les hubs, clés USB, disques durs externes, imprimantes ou autres périphériques qui doivent être connectés via USB
- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale
- Compatible avec USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
- Supporte des débits de données jusqu'à 5 Gbps
- Plug & play
- avec alimentation externe (5V 1A DC)
- Comprend: prolongateur USB, adaptateur secteur



roline® Designed for Professionals




	Référence
ROLINE Câble prolongateur actif USB 3.2 Gen 1, noir, 10 m	12.04.1070
ROLINE Câble prolongateur actif USB 3.2 Gen 1, noir, 15 m	12.04.1071
ROLINE Câble prolongateur actif USB 3.2 Gen 1, noir, 20 m	12.04.1072

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 avec Repeater

Le hub pratique avec son câble de connexion USB de 10 m de long permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB à une plus grande distance du PC. L'utilisateur est ainsi pratiquement indépendant de l'emplacement des appareils à connecter (par ex. imprimante). L'alimentation électrique est fournie par le PC via l'interface USB, mais un bloc d'alimentation (5VDC, 3,5A) peut également être connecté en option.

- Ce hub permet le branchement de 4 périphériques USB à une distance de 10m du PC. L'alimentation électrique se fait via USB ainsi que par un adaptateur secteur de (5VDC, 3,5A).
- Prolonge la distance du bus USB 3.0 de jusqu'à 10m
- Le prolongateur se comporte comme un hub USB
- La vitesse de transmission optimale est réalisée automatiquement
- L'alimentation en courant est fournie par le port USB du PC et par un adaptateur secteur fourni








roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1 4 ports avec Repeater, noir, 10 m	12.04.1098

VALUE Câbles USB 3.2 Gen 1

Pour la connexion de périphériques USB 3.2 Gen 1 modernes équipés de micro-connecteurs.
Câbles USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed avec blindage amélioré. Contacts de haute qualité pour une faible usure avec des cycles de raccordement élevés.
Conviennent pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbits/s.

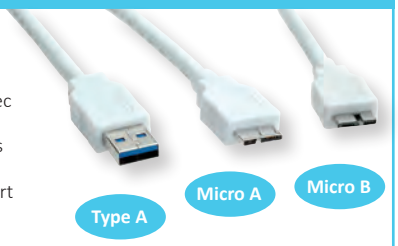


- Couleur: blanc

	Référence
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, blanc, 2 m	11.99.8874
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 0,15 m	11.99.8876
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 0,8 m	11.99.8873
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 2 m	11.99.8875
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, blanc, 3 m	11.99.8877

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1: Superspeed USB.
Taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s.
La connectique des câbles USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 est compatible avec USB 2.0.
Les connecteurs peuvent se brancher sur les prises type A des PCs.

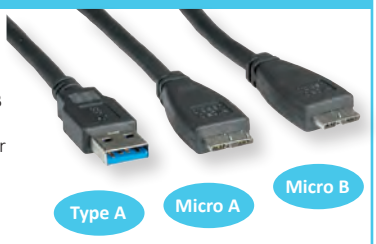

	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, noir, 0,8 m	11.02.8872
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro A M, noir, 2 m	11.02.8874
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 0,15 m	11.02.8876
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 0,8 m	11.02.8873
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 2 m	11.02.8875
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A M - Micro B M, noir, 3 m	11.02.8877

VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB C - A, OTG

Adaptateur USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 avec fiche de type C et prise de type A, taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s. Prise en charge de l'USB On-the-go (OTG), par exemple pour transférer des données d'un smartphone/tablette vers un SSD ou une clé USB.
- Connecte des disques SSD, des concentrateurs ou d'autres périphériques dotés d'un connecteur de type A à un MacBook ou un Ultrabook doté d'un connecteur USB de type C, par exemple.



	Référence
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB type C - A, M/F, OTG, noir	12.99.9030

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 type C coudé à 90° - A

Le câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à connecteur type C mâle coudé et prise type A femelle permet la recharge de vos appareils mobiles ainsi que le transfert de données à une vitesse allant jusqu'à 5 Gbit/s. Ce câble soutient la fonction USB On-the-go.
- Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 équipé d'un côté d'un connecteur mâle USB type C coudé à 90° et d'un connecteur USB type A femelle



	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 type C coudé à 90° - A, M/F, noir, 0,15 m	11.02.9031

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1, C-Micro B

Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 dans la nouvelle qualité SuperSpeed, permet des transferts de jusqu'à 5 Gbit/s.
- Câble de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C et d'un connecteur type Micro B
- Vitesse de transfert de jusqu'à 5 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 5V / 900mA !



	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, noir, 0,5 m	11.02.9005
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, noir, 1 m	11.02.9006

VALUE / ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, Type C - A, M/F, OTG

Le câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 avec prise de type C et prise de type A dans la nouvelle qualité SuperSpeed offre une transmission jusqu'à 5 Gbit/s. Prend en charge l'USB On-the-go.
- Câble avec connecteurs Type A (femelle) et Type C (mâle)
- Pour la connexion d'appareils à connectique type A mâle à des appareils à connectique USB Type C femelle
- Couleur: noir



	Référence
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, Type C - A, M/F, OTG, noir, 0,15 m	11.99.9030
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, type C - A, M/F, OTG, noir, 0,15 m	11.02.9030

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2 Type C

Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 dans la nouvelle qualité SuperSpeed+, permet des transferts allant jusqu'à 10 Gbit/s.
- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert jusqu'à 10 Gbit/s



	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2 Type C, C-C, M/F, noir, 0,15 m	11.02.9015

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1 en Silicone

Le câble plat gainé de silicone est non seulement très esthétique, mais il permet également une utilisation extrêmement souple grâce à son faible rayon de courbure.
- 11.02.9014: prise USB C et USB A, , transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- 11.02.9054: 2 prises USB C, transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s, et PD jusqu'à 20V3A
- Prises en aluminium robustes et un câble en silicone souple et plat pour une durabilité optimale



		Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1 en Silicone, A-C, 11 cm, noir	A	11.02.9014
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2 en silicone, C-C, PD, Emark, 11 cm, noir	B	11.02.9054

ROLINE GREEN Câbles USB 2.0, Type A-B

480 Mbit/s | 2,5W 5V / 0,5A

Câble USB 2.0 Highspeed de grande qualité avec un meilleur blindage. Contacts dorés évitant une usure précoce lors des branchements / débranchements intensifs. Prévu pour des taux de transfert de jusqu'à 480Mbits/s.

- Pour la connexion d'appareils avec prise USB type B ; comme par ex. une imprimante
- Conforme à la norme USB 2.0 (transmission jusqu'à 480 Mbit/s)
- Couleur : noir

sans halogène



roline green

	Référence
ROLINE GREEN Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 0,8 m	11.44.8808
ROLINE GREEN Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 1,8 m	11.44.8818

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN Câbles USB 3.2 Gen 1, Type A-C

5 Gbit/s | 15W 5V / 3A

Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A mâle vers type C mâle — câble de raccordement et de recharge HighSpeed pour Smartphone ou tablette

- Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 dans la nouvelle qualité SuperSpeed, permet des transferts de jusqu'à 5 Gbit/s.
- Câble de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C et du connecteur classique type A
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 5 Gbit/s
- Couleur: noir

sans halogène





roline green

	Référence
ROLINE GREEN Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 0,5 m	11.44.9010
ROLINE GREEN Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 1 m	11.44.9011

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.


ROLINE GREEN Câbles USB 3.2 Gen 2, avec PD & Emark, Type C-C

10 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 dans la nouvelle qualité SuperSpeed+, permet des transferts de jusqu'à 10 Gbit/s.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 10 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 20V /5A !
- Supporte le transfert vidéo

sans halogène

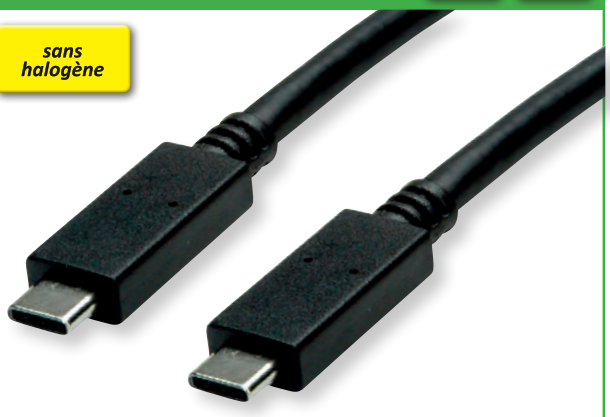



roline green

	Référence
ROLINE GREEN Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, Emark, C-C, M/M, noir, 0,5 m	11.44.9052
ROLINE GREEN Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, Emark, C-C, M/M, noir, 1 m	11.44.9053

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

VALUE / ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 1, A-C

5 Gbit/s | 15W 5V / 3A

Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 dans la nouvelle qualité SuperSpeed, permet des transferts de jusqu'à 5 Gbit/s.

- Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C et du connecteur classique type A
- Vitesse de transfert de 5 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 5V / 900mA !



	Référence
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 0,5 m	11.99.9010
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 1 m	11.99.9011
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 2 m	11.99.9035
VALUE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 3 m	11.99.9036
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 0,5 m	11.02.9010
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 1 m	11.02.9011

VALUE / ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 2, (Power Delivery) 20V5A, Emark, C-C

10 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 dans la qualité SuperSpeed+, permet des transferts de jusqu'à 10Gbit/s. Soutient le Power Delivery jusqu'à 20V /5A.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 10 Gbit/s



	Référence
VALUE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, blanc, 0,5 m	11.99.9052
VALUE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, blanc, 1 m	11.99.9053
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, noir, 0,5 m	11.02.9052
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, noir, 1 m	11.02.9053
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, noir, 2 m	11.02.9055

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 2x2, avec PD 20V5A, avec Emark, C-C

20 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 dans la qualité SuperSpeed, permet des transferts allant jusqu'à 20Gbit/s et soutient le Power Delivery jusqu'à 20V 5A.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 20 Gbit/s
- Soutient l'alimentation USB jusqu'à 20V /5A !



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, avec PD 20V5A, avec Emark, C-C, M/M, noir, 0,5 m	11.02.9070
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, avec PD 20V5A, avec Emark, C-C, M/M, noir, 1 m	11.02.9071
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, avec PD 20V5A, avec Emark, C-C, M/M, noir, 1,5 m	11.02.9072

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, avec PD 20V5A, avec Emark, C-C

20 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Les câbles USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 dans la nouvelle qualité SuperSpeed offrent un transfert jusqu'à 20 Gbit/s et supportent Power Delivery jusqu'à 20 V 5A.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- 1x USB type C mâle (incliné à 90°)
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 20 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 20V /5A !

NEW



roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, PD 20V5A, Emark, C-C, 1x coudé à 90°, 20 Gbit/s, noir, 1 m	11.02.9075

ROLINE Câbles USB3.2 Gen2x2, C–C, M/M, 240W

20 Gbit/s | 240W 48V / 5A

Câble USB 3 Gen 2x2 avec connecteur de type C - Câble de charge et de connexion haute vitesse pour smartphone ou tablette

- Câble USB 3.2 Gen 2x2 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 48 V/5 A

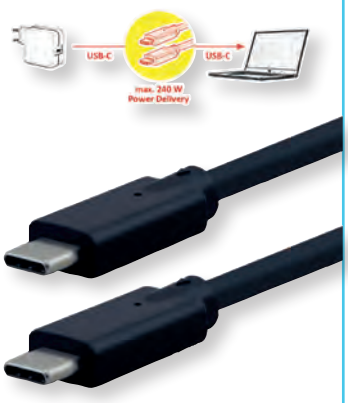

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB3.2 Gen2x2, C–C, M/M, 240W, noir, 1 m	11.02.9076
ROLINE Câble USB3.2 Gen2x2, C–C, M/M, 240W, noir, 1,5 m	11.02.9077

VALUE Câbles USB4 Gen 3, avec PD 20V5A, Emark, C-C

40 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Les principaux avantages de l'USB4 sont des vitesses de transfert plus rapides (jusqu'à 40 Gbps), une meilleure gestion de la bande passante vidéo (grâce à un processus appelé „tunneling de protocole" qui envoie des paquets DisplayPort, PCIe et USB simultanément et alloue la bande passante en conséquence) et une compatibilité optionnelle avec les produits Thunderbolt 3.

- Câble USB 4 Gen 3 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec connecteur réversible de type C
- Contacts plaqués or : faible usure à des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 20 V/5 A



	Référence
VALUE Câble USB4 Gen 3, avec PD 20V5A, Emark, C-C, M/M, 40 Gbit/s , noir, 0,5 m	11.99.9080
VALUE Câble USB4 Gen 3, avec PD 20V5A, Emark, C-C, M/M, 40 Gbit/s , noir, 0,8 m	11.99.9081
ROLINE Câble USB4 Gen 3, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, 40 Gbit/s, noir, 0,5 m	11.02.9080
ROLINE Câble USB4 Gen 3, avec PD, avec Emark, C-C, M/M, 40 Gbit/s, noir, 0,8 m	11.02.9081

VALUE Câble USB4 Gen 3, avec Power Delivery 20V5A, Emark, C-C, M/M, 40 Gbit/s, plat

40 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Câble USB 4 Gen 3 extra-plat de haute qualité avec le connecteur USB-C réversible aux deux extrémités pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s et USB Power Delivery jusqu'à 20V / 5A.

- Câble USB 4 Gen 3 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 20 V/5 A
- Câble extra-plat



	Référence
VALUE Câble USB4 Gen 3, avec PD 20V5A, Emark, C-C, M/M, 40 Gbit/s, plat, noir, 0,5 m	11.99.9085

ROLINE Câbles USB4 Gen3x2, C–C, M/M, 100W

40 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec le connecteur USB-C réversible aux deux extrémités pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s et USB Power Delivery jusqu'à 20V / 5A.

- Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 20 V/5 A



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C–C, M/M, **40 Gbit/s, 100W**, noir, 1 m	11.02.9082
ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C–C, M/M, **20 Gbit/s, 100W**, noir, 2 m	11.02.9083

ROLINE Câbles USB4 Gen3x2, C–C, M/M, 240W

40 Gbit/s | 240W 48V / 5A

Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec le connecteur USB-C réversible aux deux extrémités pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s et USB Power Delivery jusqu'à 48V / 5A (240 W).

- Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 48 V/5 A



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C–C, M/M, **40 Gbit/s, 240W**, noir, 1 m	11.02.9085
ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C–C, M/M, **20 Gbit/s, 240W**, noir, 2 m	11.02.9086

ROLINE Câbles Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M

40 Gbit/s | 100W 20V / 5A

Les câbles Thunderbolt 3 avec le connecteur USB 3.1 de type C vous offrent le taux de transfert de données actuellement le plus élevé possible jusqu'à 40GBit/s (20GBit/s à partir de 1m) et la prise en charge complète de la puissance (PD jusqu'à 20V 5A / 100W) !

Les câbles sont également équipés du mode DP pour la transmission d'images et de sons jusqu'à 5120x2880 @60Hz (5K).

- Avec connecteur USB réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or: faible usure lors de cycles d'accouplement élevés.

Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis. et/ou dans d'autres pays.



roline Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M, noir, 0,5 m	11.02.9040
ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M, noir, 1 m	11.02.9041
ROLINE Câble Thunderbolt™ 3 USB type C, M/M, noir, 2 m	11.02.9042

ROLINE Câbles parallèles d'imprimante DB25 - Centr.36

- Pour les imprimantes à raccordement Centronics
- Câble avec connecteur D-SUB 25 pôles et connecteur Centr. 36 pôles
- Vis de fixation



Liste des liaisons pour câbles parallèles d'imprimantes:
Fiche M 25pôl. 1-14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25
Fiche M 36pôl. 1-14|32|31|36|33|19|21|23|25|27|29|30

	Référence
ROLINE Câble parallèle d'imprimante DB25 M - Centr.36 M, gris, 1,8 m	11.01.1018
ROLINE Câble parallèle d'imprimante DB25 M - Centr.36 M, gris, 3 m	11.01.1030
ROLINE Câble parallèle d'imprimante DB25 M - Centr.36 M, gris, 4,5 m	11.01.1045
ROLINE Câble parallèle d'imprimante DB25 M - Centr.36 M, gris, 6 m	11.01.1060
ROLINE Câble parallèle d'imprimante DB25 M - Centr.36 M, gris, 9 m	11.01.1090

VALUE Câbles SVGA HD15

- Câbles de haute qualité pour le raccordement d'un écran à une carte graphique ou à un splitter ou à un amplificateur VGA
- Permettent des liaisons sur longues distances en haute résolution, jusqu'à 100m avec un amplificateur
- Double blindage (blindage par feuille et par tresse)
- Vis de fixation manuelles



	Référence
VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 2 m	11.99.5252
VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 3 m	11.99.5253
VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 6 m	11.99.5256
VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 10 m	11.99.5257
VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 15 m	11.99.5258
VALUE Câble SVGA HD15 M/HD15 M, 20 m	11.99.5259

ROLINE Câbles HD15 de qualité

ROLINE câbles VGA à connecteurs HD15 pôles pour les transmissions avec une résolution de 1280 × 720 Pixels.

- Pour le raccordement d'un écran à une carte graphique ou à un splitter ou à un amplificateur VGA
- Permet des liaisons sur longues distances en haute résolution, jusqu'à 100m avec un amplificateur
- Double blindage (feuille et tresse)
- 3 lignes coaxiales pour les signaux RVB et 7 conducteurs pour les signaux de synchronisation et la masse (AWG28)
- Vis de fixation manuelles



	Référence
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 2 m	11.04.5202
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 3 m	11.04.5203
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 6 m	11.04.5206
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 10 m	11.04.5210
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 15 m	11.04.5215
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 20 m	11.04.5220
ROLINE Câble HD15 M/HD15 M, 30 m	11.04.5230
ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 2 m	11.04.5302
ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 3 m	11.04.5303
ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 6 m	11.04.5306
ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 10 m	11.04.5310
ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 20 m	11.04.5320
ROLINE Câble HD15 M/HD15 F, 30 m	11.04.5330

ROLINE Câbles HD15 avec noyaux de ferrite

- Câbles de raccordement pour écrans avec deux noyaux de ferrite
- 3 lignes coaxiales pour les signaux RVB et 7 conducteurs pour les signaux de synchronisation et la masse
- Les noyaux de ferrite supplémentaires augmentent la sécurité antiparasite
- Boîtiers des connecteurs moulés
- Câble à double blindage (feuille et tresse)
- Vis de fixation



	Référence
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 2 m	11.04.5252
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 3 m	11.04.5253
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 6 m	11.04.5256
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 10 m	11.04.5260
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 15 m	11.04.5265
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 20 m	11.04.5270
ROLINE HD15 M/HD15 M avec noyaux de ferrite, 30 m	11.04.5280
ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 2 m	11.04.5352
ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 3 m	11.04.5353
ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 6 m	11.04.5356
ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 10 m	11.04.5360
ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 20 m	11.04.5370
ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 30 m	11.04.5380

ROLINE Câbles High Quality HD15, noyaux de ferrite + DDC

- Câbles de raccordement pour écrans avec deux noyaux de ferrite et fonction DDC
- Les 15 pins sont connectés
- Câble à double blindage (blindage par feuille et par tresse)
- Vis de fixation



	Référence
ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 2 m	11.04.5652
ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 3 m	11.04.5653
ROLINE Câble High Quality HD15 MM, noyaux de ferrite + DDC, 6 m	11.04.5656
ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 10 m	11.04.5660
ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 15 m	11.04.5665
ROLINE Câble High Quality HD15 M/M, noyaux de ferrite + DDC, 20 m	11.04.5670
ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 2 m	11.04.5651
ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 3 m	11.04.5654
ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 6 m	11.04.5655
ROLINE Câble High Quality HD15 M/F, noyaux de ferrite + DDC, 10 m	11.04.5659

ROLINE Câbles combinés, VGA + Audio

Ce câble vous permet d'associer l'audio à la vidéo lors de vos présentations.

- Câble équipé de prise mâle 3,5mm et VGA (HD15) à chaque extrémité
- Vis de fixation sur la prise mâle VGA
- Couleur: gris foncé



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 3 m	11.04.5153
ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 6 m	11.04.5156
ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 10 m	11.04.5160
ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 15 m	11.04.5162
ROLINE Câble combiné, VGA + Audio, M-M, 20 m	11.04.5164

VALUE Câbles DVI, DVI (18+5) M-VGA M

- Câble pour le raccordement d'un écran à une carte graphique.
- Exemple d'utilisation: branchement d'un écran TFT avec raccordement DVI sur une carte graphique standard
- Connecteurs: DVI, M / VGA, M



Value®

	Référence
VALUE Câble DVI, DVI (18+5) M-VGA M, 2 m	11.99.5420
VALUE Câble DVI, DVI (18+5) M-VGA M, 3 m	11.99.5430
VALUE Câble DVI, DVI (18+5) M-VGA M, 5 m	11.99.5449

ROLINE Câbles VGA DVI, DVI (12+5) M/ HD15 M

Câble pour le raccordement d'un écran à une carte graphique.

- Exemple d'utilisation: branchement d'un écran TFT avec raccordement DVI sur une carte graphique standard
- Connecteurs: DVI, M / VGA, M
- Vis de fixation manuelle



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble VGA DVI, DVI (12+5) M/ HD15 M, 2 m	11.04.5420
ROLINE Câble VGA DVI, DVI (12+5) M/ HD15 M, 3 m	11.04.5430
ROLINE Câble VGA DVI, DVI (12+5) M / HD15 M, 5 m	11.04.5450

VALUE Câbles DVI, DVI M-M, (24+1) Dual link

- DVI est le standard pour le transfert numérique entre une carte graphique et un écran numérique (par ex. TFT)
- Avantage: aucune perte de qualité due au transfert numérique / anlaogique
- Pour les écrans TFT de grande diagonale, nous vous conseillons l'utilisation de câbles „dual link".



Value®

	Référence
VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 1 m	11.99.5521
VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 2 m	11.99.5525
VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 3 m	11.99.5535
VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 5 m	11.99.5555
VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 7,5 m	11.99.5556
VALUE Câble DVI, DVI M-M, (24+1) dual link, 10 m	11.99.5595
VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 1 m	11.99.5562
VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 2 m	11.99.5563
VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 3 m	11.99.5564
VALUE Câble DVI, DVI M-F, (24+1) dual link, 5 m	11.99.5565

ROLINE Câbles DVI, DVI M-M, (24+1) Dual link

ROLINE Câble pour écran M/M, avec connecteurs DVI mâle 24 pôles – excellente qualité de transmission dans la résolution la plus élevée

- DVI est le standard pour le transfert numérique entre une carte graphique et un écran numérique (par ex. TFT)
- Avantage: aucune perte de qualité due au transfert numérique / analogique
- Câbles avec connecteur DVI-D M Dual Link des 2 côtés
- Contacts dorés



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 1 m	11.04.5521
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 2 m	11.04.5525
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 3 m	11.04.5535
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 5 m	11.04.5555
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 7,5 m	11.04.5556
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 10 m	11.04.5595
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 15 m	11.04.5598
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 20 m	11.04.5599

Câbles pour ordinateurs

VALUE Câbles DVI / HDMI High Speed

2K 1080p FULL HD

- HDMI est une norme de connexion universelle pour la transmission de signaux vidéo et audio. Les applications comprennent la connexion d'écrans et de téléviseurs à des ordinateurs, lecteurs Blu-ray et autres appareils similaires.
- Connecteurs: DVI-D (18+1) vers HDMI



	Référence
VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1 m	11.99.5519
VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1,5 m	11.99.5516
VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 2 m	11.99.5522
VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 3 m	11.99.5532
VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 5 m	11.99.5552
VALUE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 10 m	11.99.5553

ROLINE Câbles DVI / HDMI High Speed

2K 1080p FULL HD

- HDMI est une norme de connexion universelle pour la transmission de signaux vidéo et audio. Les applications comprennent la connexion d'écrans et de téléviseurs à des ordinateurs, lecteurs Blu-ray et autres appareils similaires.
- Câble blindé de haute qualité à double blindage (feuille + tresse) avec contacts dorés pour une transmission optimale des signaux



	Référence
ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1 m	11.04.5519
ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 1,5 m	11.04.5516
ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 2 m	11.04.5522
ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 3 m	11.04.5532
ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 5 m	11.04.5552
ROLINE Câble de raccordement DVI (18+1) M /HDMI M, noir, 10 m	11.04.5553

ROLINE Câbles DVI / HDMI, Dual Link

4K 2160p

Câble ROLINE HDMI vers DVI pour connecter un Notebook ou un PC à un écran, téléviseur ou projecteur - transmission d'excellente qualité : résolution jusqu' à 3840x2160 @30Hz!

- HDMI est une norme de connexion universelle pour la transmission de signaux vidéo et audio. Les applications comprennent la connexion d'écrans et de téléviseurs à des ordinateurs, lecteurs Blu-ray et autres appareils similaires.
- Le connecteur prend moins de place et est donc plus adapté pour les appareils d'affichage portables (ultrabooks, ordinateurs portables) ou pour 2 connecteurs sur une carte graphique (sur une plaque d'encastrement).
- La tresse en nylon robuste protège efficacement le câble HDMI et le rend superbe.
- Câble blindé de haute qualité à double blindage (feuille + tresse) avec contacts dorés pour une transmission optimale des signaux d'image
- Connexions: DVI-D (24+1) vers HDMI







	Référence
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 1 m	11.04.5870
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 1,5 m	11.04.5876
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 2 m	11.04.5871
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 3 m	11.04.5872
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 5 m	11.04.5873
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 7,5 m	11.04.5874
ROLINE Câble DVI (24+1) - HDMI, Dual Link, M-M, noir/argent, 10 m	11.04.5875

VALUE Câbles HDMI High Speed

2K 1080p FULL HD 3D capable

- HDMI est le standard pour les transmissions vidéos numériques dans le domaine TV / multimédia
- Câbles blindés
- Connecteurs: HDMI, M



	Référence
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 1 m	11.99.5526
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 2 m	11.99.5527
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 3 m	11.99.5537
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 5 m	11.99.5557
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 10 m	11.99.5558
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 15 m	11.99.5534
VALUE Câble HDMI High Speed M-M, noir, 20 m	11.99.5536

ROLINE Câbles HDMI High Speed

2K 1080p FULL HD 3D capable

HDMI est le standard pour les transmissions vidéos numériques dans le domaine TV / multimédia

- Le HDMI High Speed double la largeur de bande à 340 MHz
- Câbles blindés
- Connecteurs: HDMI, M




	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 1 m	11.04.5571
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 2 m	11.04.5572
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 3 m	11.04.5573
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 5 m	11.04.5575
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 10 m	11.04.5576
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 15 m	11.04.5577
ROLINE Câble HDMI High Speed M-M, 20 m	11.04.5578

VALUE Câbles HDMI High Speed avec Ethernet

Câbles HDMI avec encore plus de possibilités techniques. Pour la retransmission de films en qualité cinéma numérique.
- Câbles avec connecteurs HDMI mâles ou câbles prolongateurs à connectique HDMI mâle/femelle
- Résolution maximale: 3840x2160 @30Hz
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

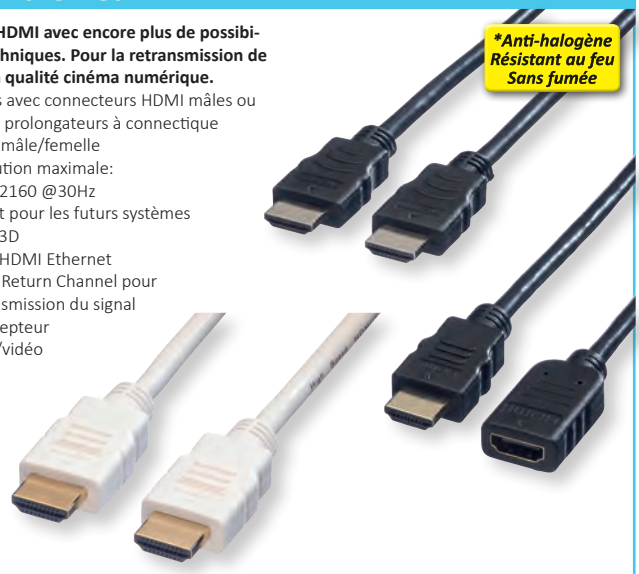

4K 2160p 3D capable — Value

	Référence
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m	11.99.5541
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m	11.99.5531
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m	11.99.5542
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m	11.99.5543
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m	11.99.5545
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 1 m	11.99.5701
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 1,5 m	11.99.5704
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 2 m	11.99.5702
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 3 m	11.99.5703
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 5 m	11.99.5705
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 1 m	11.99.5574
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 1,5 m	11.99.5571
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 2 m	11.99.5575
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 3 m	11.99.5576
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet M/F, 5 m	11.99.5577
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 1 m	11.99.5731
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 2 m	11.99.5732
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 3 m	11.99.5733
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 5 m	11.99.5735

2K 1080p FULL HD 3D capable — Value

	Référence
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 7,5 m	11.99.5544
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 10 m	11.99.5546
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 15 m	11.99.5547
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 20 m	11.99.5548
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 7,5 m	11.99.5706
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 10 m	11.99.5710
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 15 m	11.99.5715
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 20 m	11.99.5720
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 7,5 m	11.99.5736
VALUE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 10 m	11.99.5740

Câbles HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés

4K 2160p 3D capable

- Résolution maximale: 3840x2160 @30Hz
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Contacts dorés
- Boîtier métallique doré pour un meilleur blindage



Meilleure vente

	Référence
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 1,0m	21.15.3200
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 1,8m	21.15.3201
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 3,0m	21.15.3202
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 5,0m	21.15.3203
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 10m	21.15.3204
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 15m	21.15.3205
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 20m	21.15.3206

ROLINE Câbles HDMI High Speed avec Ethernet

Câbles HDMI avec encore plus de possibilités.
- Résolution de 3840x2160 @30Hz
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
- Câbles avec connecteurs HDMI

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée



roline® Designed for Professionals

4K 2160p 3D capable

	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m	11.04.5541
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m	11.04.5531
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m	11.04.5542
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m	11.04.5543
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m	11.04.5545
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 1 m	11.04.5731
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 2 m	11.04.5732
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 3 m	11.04.5733
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 5 m	11.04.5735

2K 1080p FULL HD 3D capable

	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 7,5 m	11.04.5544
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 10 m	11.04.5547
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 15 m	11.04.5548
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 20 m	11.04.5549
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 30 m	11.04.5546
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 7,5 m	11.04.5736
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, **LSOH**, noir, 10 m	11.04.5740

ROLINE Câbles HDMI High Speed avec Ethernet


4K 2160p 3D capable

	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 1 m	11.04.5701
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 1,5 m	11.04.5704
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 2 m	11.04.5587
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 3 m	11.04.5703
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 5 m	11.04.5588

2K 1080p FULL HD 3D capable

	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 7,5 m	11.04.5706
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, blanc, 10 m	11.04.5710

- Résolution de 4K, 3840x2160 @30Hz
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur A/V
- Contacts dorés pour une transmission sécurisée
- Blindage amélioré
- Couleur: blanc

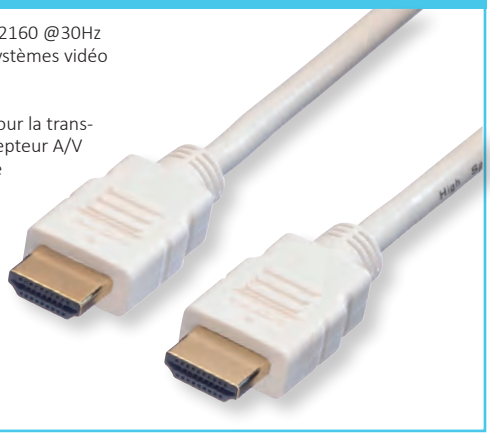

roline® Designed for Professionals

ROLINE Câbles Notebook HDMI High Speed avec Ethernet

Câbles HDMI de très grande qualité permettant une transmission optimale des signaux numériques HDTV à 340 MHz; Résolution de 3840x2160 @30Hz!
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI
- Blindage amélioré



roline® Designed for Professionals

4K 2160p 3D capable


	Référence
ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m	11.04.5591
ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m	11.04.5596
ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m	11.04.5592

2K 1080p FULL HD 3D capable

	Référence
ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m	11.04.5593
ROLINE Câble Notebook HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m	11.04.5594

ROLINE Câbles HDMI High Speed avec Ethernet

Câble ROLINE HDMI garantissant des transmissions d'excellente qualité, allant jusqu' à 3840x2160 @30Hz!
- Tresse en nylon robuste pour protèger le câble.
- Câble de haute qualité à double blindage (feuille + tresse) avec contacts dorés pour une transmission optimale des signaux
- Prise en charge de la vidéo 3D
- Canal Ethernet HDMI
- Canal de retour audio

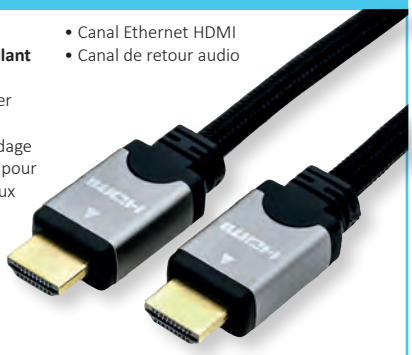

roline® Designed for Professionals

4K 2160p 3D capable

	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 1 m	11.04.5850
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 1,5 m	11.04.5856
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 2 m	11.04.5851
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 3 m	11.04.5852
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 5 m	11.04.5853

2K 1080p FULL HD 3D capable

	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 7,5 m	11.04.5854
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir/argent, 10 m	11.04.5855

ROLINE Câbles HDMI High Speed avec Ethernet, TPE

4K 2160p 3D capable

Câble HDMI de haute qualité pour des résolutions jusqu'à 3840x2160 @30Hz dans une gaine de câble TPE très flexible.
- Prise en charge de la transmission vidéo 3D
- Canal Ethernet HDMI
- Canal de retour audio pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
- Câble avec prise HDMI des deux côtés
- Blindage de câble amélioré
- Elastique et très flexible grâce à la gaine extérieure en TPE



	Référence
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 1 m	11.04.5930
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 1,5 m	11.04.5931
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 2 m	11.04.5932
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 3 m	11.04.5933
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 5 m	11.04.5934
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 7,5 m	11.04.5935
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 10 m	11.04.5936

VALUE / ROLINE Câbles Mini/Micro HDMI High Speed avec Ethernet

2K 1080p FULL HD 3D capable

Câble HDMI avec encore plus de possibilités technologiques. Pour une transmission digne du cinéma numérique.
- Câble avec connecteurs HDMI 19 femelle et Mini (photo A) / Micro HDMI mâle (photo B)
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo



	Référence
VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Mini HDMI M, 0,15 m	11.99.5586
VALUE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Micro HDMI M, 0,15 m	11.99.5584
ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Mini HDMI M, 0,15 m	11.04.5586
ROLINE Câble HDMI High Speed + Eth, HDMI F - Micro HDMI M, 0,15 m	11.04.5584

VALUE / ROLINE Câbles Mini/Micro HDMI High Speed avec Ethernet

2K | 1080p FULL HD | 3D capable

Câble HDMI avec encore plus de possibilités technologiques. Pour une transmission digne du cinéma numérique.
- Câble avec connecteurs HDMI 19 mâle et Mini HDMI mâle
- Résolution de 1920 x 1080 Pixel
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo



	Référence
VALUE Câble HDMI High Speed + Ethernet, HDMI M - Mini HDMI M, 0,8 m	11.99.5578
VALUE Câble HDMI High Speed + Ethernet, HDMI M - Mini HDMI M, 2 m	11.99.5580
VALUE Câble HDMI High Speed + Ethernet, HDMI A M - Micro HDMI D M, 2 m	11.99.5581
ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, HDMI M - Mini HDMI M, 0,8 m	11.04.5568
ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, HDMI M - Mini HDMI M, 2 m	11.04.5580
ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, HDMI M - Micro HDMI M, 2 m	11.04.5581

VALUE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Câble de connexion de haute qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux HDTV numériques à des débits de données allant jusqu' à 18 Gbit/s (600MHz). Pour la transmission de films en qualité cinéma numérique, avec une résolution allant jusqu' à 3840x2160 @60Hz!
- Soutient le 3D et l'Ultra HD
- Canal Audio Return pour la transmission du signal au récepteur A/V



	Référence
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m	11.99.5680
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1,5 m	11.99.5688
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m	11.99.5681
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m	11.99.5682
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 5 m	11.99.5683

ROLINE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actif

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Câble de connexion HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux UHD TV numériques avec une résolution allant jusqu' à 3840x2160 @60Hz!
- 60 images par seconde
- Câble de connexion actif pour une meilleure qualité de signal
- Soutient le 3D et l'Ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grande section
- Canal Audio Return pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
- Contacts dorés assurant une transmission très sûre des données



	Référence
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actif, M/M, noir, 1 m	11.04.5910
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actif, M/M, noir, 1,5 m	11.04.5911
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actif, M/M, noir, 2 m	11.04.5912
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actif, M/M, noir, 3 m	11.04.5913
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, actif, M/M, noir, 5 m	11.04.5915

ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Maintenant en qualité certifiée PREMIUM: Câble de connexion HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux UHD à des résolutions jusqu'à 3840x2160 @60Hz!
- Résolutions UHD de 3840x2160 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 50/60 Hz (2160p60)
- 60 images/seconde
- Soutient la 3D et l'Ultra HD
- Canal Ethernet HDMI à grande section transversale
- Canal de retour audio pour la transmission du signal au récepteur A/V
- Contacts dorés pour une transmission sécurisée des données
- Boîtier de connecteur en métal plaqué or pour un blindage amélioré



	Référence
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m	11.04.5801
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m	11.04.5802
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m	11.04.5803
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 4,5 m	11.04.5804
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 7,5 m	11.04.5805
ROLINE PREMIUM Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 9 m	11.04.5806

ROLINE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Câble de haute qualité pour une transmission optimale des signaux HDTV numériques à des débits de données allant jusqu' à 18 Gbit/s (600MHz). Pour la transmission de films en qualité cinéma numérique, avec une résolution allant jusqu' à 3840x2160 @60Hz!
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'Ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grande sect.
- Contacts dorés
- Boîtiers dorés



	Référence
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m	11.04.5680
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1,5 m	11.04.5688
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m	11.04.5681
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m	11.04.5682
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 5 m	11.04.5683

ROLINE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K

4K | 2160p | 3D capable

Câble de haute qualité pour une transmission optimale des signaux HDTV numériques à des débits de données allant jusqu' à 18 Gbit/s (600MHz). Pour la transmission de films en qualité cinéma numérique, avec une résolution allant jusqu' à 3840x2160 @30Hz!
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'Ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grande section
- Contacts dorés
- Boîtiers dorés



	Référence
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 7,5 m	11.04.5684
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 10 m	11.04.5685
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 15 m	11.04.5686
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 20 m	11.04.5687

VALUE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Câble HDMI UHD pour une transmission optimale des films, avec une résolution allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

Le boîtier doré du connecteur métallique est livré avec une résistance mécanique pour augmenter la résistance à la traction des câbles !

- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'Ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grande section
- Canal Audio Return pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI de chaque côté
- Contacts dorés assurant une transmission des données sûre
- Boîtiers dorés pour un blindage amélioré
- Connecteurs avec crochets assurant un meilleur maintien du câble dans la prise



	Référence
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1 m	11.99.5690
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 1,5 m	11.99.5691
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 2 m	11.99.5692
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 3 m	11.99.5693
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 5 m	11.99.5694
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 7,5 m	11.99.5695
VALUE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 10 m	11.99.5696

VALUE Câbles HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet

8K | 4320p UHD–2 | 3D capable

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques Ultra HD.
Pour des transmissions dignes du cinéma numérique jusqu'à 8K à 60Hz.

- Résolution UHD allant jusqu'à 7680 x 4320 pixels à 50/60Hz (4320p)
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grosse section
- Canal audio (Audio Return Channel) pour la transmission des signaux au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI mâles de chaque côté
- Contacts dorés pour une transmission de données sécurisée
- Boîtiers connecteurs dorés assurant un meilleur blindage



	Référence
VALUE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, M/M, noir, 1 m	11.99.5901
VALUE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, M/M, noir, 2 m	11.99.5902
VALUE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, M/M, noir, 3 m	11.99.5903

ROLINE Câbles HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet

8K | 4320p UHD–2 | 3D capable

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques Ultra HD jusqu'à 35,8 Gbit/s.
Pour des transmissions dignes du cinéma numérique jusqu'à 8K à 60Hz.

- Résolution UHD de 7680 x 4320 Pixel, avec une fréquence de 50/60 Hz (4320p)
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grosse section
- Canal audio (Audio Return Channel) pour la transmission des signaux au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI mâles de chaque côté
- Contacts dorés pour une transmission de données sécurisée
- Boîtiers connecteurs dorés assurant un meilleur blindage



	Référence
ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, rouge, 1 m	11.04.5901
ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, rouge, 2 m	11.04.5902
ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, rouge, 3 m	11.04.5903
ROLINE Câble HDMI 8K (7680 x 4320) avec Ethernet, rouge, 5 m	11.04.5905

ROLINE ATC Câbles HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K

8K | 4320p UHD–2 | 3D capable

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques Ultra HD jusqu'à 35,8 Gbit/s.
Pour des transmissions dignes du cinéma numérique jusqu'à 8K (7680 x 4320) à 60Hz.

- Résolution UHD de 7680 x 4320 Pixel, avec une fréquence de 50/60 Hz (4320p)
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grosse section
- Canal audio (Audio Return Channel) pour la transmission des signaux au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI mâles de chaque côté
- Contacts dorés pour une transmission de données sécurisée
- **Ce câble est certifié par un ATC (Authorized Test Center) du Forum HDMI**






	Référence
ROLINE ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 1 m	11.04.6010
ROLINE ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 2 m	11.04.6011
ROLINE ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 3 m	11.04.6012

ROLINE Câbles Ultra HDMI actif optique 8K

8K | HDR

Grâce à notre câble optique UHD (7680x4320 @60Hz) HDMI, vous avez la possibilité d'effectuer une liaison entre vos équipements allant jusqu'à 15m. Le câble optique actif (AOC) ne nécessite aucune alimentation séparée et peut être passé sans problème dans les canaux passe-câbles.

- Distance totale entre les appareils (par exemple entre un PC et un écran): 30 mètres
- Solution Hardware, ne nécessite aucun logiciel
- Répéteur de signal intégré dans le connecteur
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles
- Résolution maximale: 7680x4320 @60Hz





	Référence
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 15 m	14.01.3484
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 20 m	14.01.3485
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 30 m	14.01.3483
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 50 m	14.01.3487

ROLINE GREEN Câbles de raccordement pour écran HDMI High Speed

2K 1080p FULL HD 3D capable

HDMI est le standard pour les transmissions vidéos numériques dans le domaine TV / multimédia

- Du fait de la croissante convergence numérique (connexion entre la TV et le monde du PC), ce standard prend toute son importance dans le domaine des cartes graphiques et des écrans.
- HDMI High Speed double la largeur de bande à 340 MHz
- Connecteurs: HDMI, M

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN Câble de raccord. pour écran HDMI High Speed M-M, noir, 1 m	11.44.5571
ROLINE GREEN Câble de raccord. pour écran HDMI High Speed M-M, noir, 2 m	11.44.5572
ROLINE GREEN Câble de raccord. pour écran HDMI High Speed M-M, noir, 3 m	11.44.5573
ROLINE GREEN Câble de raccord. pour écran HDMI High Speed M-M, noir, 5 m	11.44.5575

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN Câbles HDMI High Speed avec Ethernet, Mini/Micro HDMI

4K 2160p 3D capable

Câble HDMI avec encore plus de possibilités technologiques. Pour une transmission digne du cinéma numérique.

- Câble avec connecteurs HDMI 19 mâle et Mini/Micro HDMI mâle
- Résolution de 1920 x 1080 Pixel
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN Câble HDMI High Speed avec Eth., HDMI M - Mini HDMI M, 2 m	11.44.5580
ROLINE GREEN Câble HDMI High Speed avec Eth., HDMI M - Micro HDMI M, 2 m	11.44.5581

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN Câbles HDMI High Speed avec Ethernet, TPE

4K 2160p 3D capable

Câbles HDMI avec encore plus de possibilités; Résolution de 3840x2160 @30Hz!

- Résolution de 3840x2160 @30Hz
- Ouvert pour les futurs systèmes vidéo 3D
- Canal HDMI Ethernet
- Audio Return Channel pour la transmission du signal au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 1 m	11.44.5731
ROLINE GREEN Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 2 m	11.44.5732
ROLINE GREEN Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 3 m	11.44.5733
ROLINE GREEN Câble HDMI High Speed avec Ethernet, TPE, noir, 5 m	11.44.5735

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN ATC Câbles HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K

8K 4320p UHD–2 3D capable

Câble HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques Ultra HD jusqu'à 35,8 Gbit/s.
Pour des transmissions dignes du cinéma numérique jusqu'à 8K (7680 x 4320) à 60Hz.

- Résolution UHD de 7680 x 4320 Pixel, avec une fréquence de 50/60 Hz (4320p)
- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grosse section
- Canal audio (Audio Return Channel) pour la transmission des signaux au récepteur audio/vidéo
- Câble avec connecteurs HDMI mâles de chaque côté
- Contacts dorés pour une transmission de données sécurisée

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 1 m	11.44.6010
ROLINE GREEN ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 2 m	11.44.6011
ROLINE GREEN ATC Câble HDMI avec Ethernet Ultra HD 8K, M/M, noir, 3 m	11.44.6012


Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

VALUE Câbles HDMI 10K Ultra High Speed

10K 4320p UHS 3D capable HDR

Câble HDMI de haute qualité avec des résolutions jusqu'à 10K (10240 x 4320) à 30Hz!

- Résolution jusqu'à 10240x4320 pixels avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 30Hz !
- Résolutions maximales : 10K (10240x4320) @30Hz ; 8K (7680x4320) @30Hz ; 5K (5120x2880) @120Hz ; 4K (3840x2160) @240Hz
- HDR dynamique
- Compression de flux d'affichage (DSC) 1.2 à des résolutions particulièrement élevées à partir de 8K

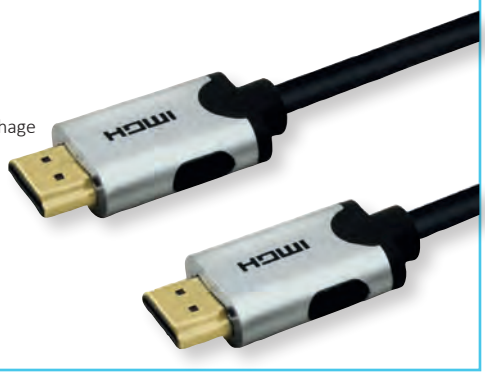


	Référence
VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1 m	11.99.5940
VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1,5 m	11.99.5941
VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 2 m	11.99.5942
VALUE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 3 m	11.99.5943

ROLINE Câbles HDMI 10K Ultra High Speed

10K 4320p UHS 3D capable HDR

Câble HDMI de haute qualité avec des résolutions jusqu'à 10K (10240 x 4320) à 30Hz!

- Supporte une résolution allant jusqu'à 10240x4320 pixels avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 30Hz !
- Résolutions maximales : 10K (10240x4320) @30Hz ; 8K (7680x4320) @30Hz ; 5K (5120x2880) @120Hz ; 4K (3840x2160) @240Hz
- HDR dynamique pour des couleurs particulièrement riches
- Compression de flux d'affichage (DSC) 1.2 à des résolutions particulièrement élevées à partir de 8K
- Taux de rafraîchissement variable (VRR), pour éliminer les retards et les images saccadées
- Prise en charge de la sortie vidéo 3D
- Contacts dorés pour une transmission sécurisée des données

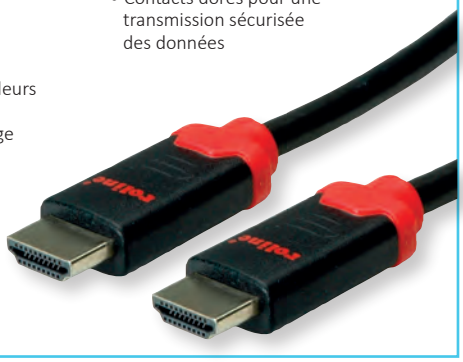

	Référence
ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1 m	11.04.5940
ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 1,5 m	11.04.5941
ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 2 m	11.04.5942
ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 3 m	11.04.5943
ROLINE Câble HDMI 10K Ultra High Speed, M/M, noir, 5 m	11.04.5944

VALUE Câbles DisplayPort

4K 2560p



- DisplayPort est un nouveau standard universel de transmission de son et d'images normalisé par la Video Electronics Standards Association (VESA).
- Câble équipé de deux prises DisplayPort mâle
- Conforme DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

*Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

	Référence
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 1 m	11.99.5601
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 1,5 m	11.99.5629
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 2 m	11.99.5602
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 3 m	11.99.5603
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 5 m	11.99.5605
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 7,5 m	11.99.5604
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, noir, 10 m	11.99.5609
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 1 m	11.99.5761
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 1,5 m	11.99.5767
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 2 m	11.99.5762
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 3 m	11.99.5763
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 5 m	11.99.5764
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 7,5 m	11.99.5765
VALUE Câble DisplayPort, DP M - DP M, LSOH, noir, 10 m	11.99.5766

ROLINE Câbles DisplayPort

4K 2560p



ROLINE câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP - pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

- Câble avec 2 prises DisplayPort mâle
- Conforme DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

*Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 1 m	11.04.5601
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 1,5 m	11.04.5629
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 2 m	11.04.5602
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 3 m	11.04.5603
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 5 m	11.04.5605
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 7,5 m	11.04.5604
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 10 m	11.04.5609
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 1 m	11.04.5761
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 1,5 m	11.04.5767
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 2 m	11.04.5762
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 3 m	11.04.5763
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 5 m	11.04.5764
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 7,5 m	11.04.5765
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, LSOH, noir, 10 m	11.04.5766

ROLINE Câbles DisplayPort

4K 2560p

ROLINE câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP - pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 7680x7320 @60Hz!

- La tresse robuste en nylon protège efficacement le câble DisplayPort et le met en scène visuellement.
- Câble blindé de haute qualité à double blindage (feuille + tresse) avec contacts dorés pour une transmission optimale des signaux d'image
- Boîtier de connecteur métallique noir
- Conforme **DP v1.2** (max. 4096 x 2560 @60Hz)
- Conforme **DP v1.4** (max. 7680 x 4320 @60Hz)



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 1 m	11.04.5880
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 1,5 m	11.04.5886
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 2 m	11.04.5881
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, v1.2, M - M, 3 m	11.04.5882
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, **v1.4**, M - M, 1 m	11.04.5866
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, **v1.4**, M - M, 2 m	11.04.5867
ROLINE Câble DisplayPort DP-DP, **v1.4**, M - M, 3 m	11.04.5868

ROLINE Câbles DisplayPort v1.2, TPE

4K 2560p

Câble ROLINE DisplayPort v1.2 avec connecteurs DP des deux côtés et gaine extérieure en TPE très flexible, pour relier un Ultrabook, un Notebook/portable ou un PC a un écran, un téléviseur ou un projecteur. Il permet des transmissions d'excellente qualité avec une résolution allant jusqu'à 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz !

- Câble élastique et très souple grâce à la gaine extérieure en TPE- les caractéristiques les meilleures pour les tunnels de câbles et applications similaires où l'espace est limité
- Matériau: TPE (élastomère thermoplastique)
- Conforme **DP v1.2** max. 4096 x 2560 @60Hz



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 1 m	11.04.5980
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 1,5 m	11.04.5981
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 2 m	11.04.5982
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 3 m	11.04.5983
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 5 m	11.04.5984
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 7,5 m	11.04.5985
ROLINE Câble DisplayPort v1.2, TPE, DP M - DP M, noir, 10 m	11.04.5986

VALUE Câbles DisplayPort DP - Mini DP

2K 1600p

VALUE Câble DisplayPort avec connexion DP et Mini DP pour connecter un ultrabook, un ordinateur portable ou un PC à un écran, un téléviseur ou un projecteur - pour des transmissions d'écran d'excellente qualité avec une résolution allant jusqu'à 2560x1600 @ 60Hz !

- Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)



Value

	Référence
VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1 m	11.99.5634
VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1,5 m	11.99.5638
VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 2 m	11.99.5635
VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 3 m	11.99.5636
VALUE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 5 m	11.99.5637

ROLINE Câbles DisplayPort DP - Mini DP

2K 1600p

ROLINE Câble DisplayPort avec une connexion DP et une connexion Mini DP pour connecter un Ultrabook, un ordinateur portable/ordinateur portable ou un PC à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur - pour des transmissions d'écran d'excellente qualité avec des résolutions allant jusqu' à 2560x1600 @60Hz!

- Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1 m	11.04.5634
ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 1,5 m	11.04.5638
ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 2 m	11.04.5635
ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 3 m	11.04.5636
ROLINE Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, noir, 5 m	11.04.5637

ROLINE Câbles DisplayPort Mini DP - Mini DP

2K 1600p

ROLINE câble mini DisplayPort, M-M, pour le raccordement d'un ordinateur portable, PC ou carte graphique vers différents appareils tels que TV ou projecteur — transmissions en haute qualité.

- Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort Mini DP M - Mini DP M, noir, 2 m	11.04.5640
ROLINE Câble DisplayPort Mini DP M - Mini DP M, noir, 3 m	11.04.5641

ROLINE Câbles DisplayPort v1.4, SLIM

8K 4320p

ROLINE câble DisplayPort pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique à un écran, TV ou projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 8K, à 7680x4320 @60Hz!

- DisplayPort v1.4 prend en charge la compression de flux d'affichage 1.2a (DSC), la correction d'erreur directe et la norme HDR10.
- DP v1.4 peut atteindre une résolution maximale de 8K (7680x4320) @60Hz ou 4K (3840x2160) @120Hz
- Ce câble particulier a un diamètre extérieur mince pour permettre un câblage encore plus flexible et une utilisation en déplacement



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, SLIM, noir, 1 m	11.04.5960
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, SLIM, noir, 1,5 m	11.04.5961

VALUE Câbles DisplayPort v1.4

8K 4320p

VALUE câble DisplayPort pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique à un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu'à 7680x4320 @60Hz!

- La conception pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise DisplayPort.
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



	Référence
VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1 m	11.99.5810
VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1,5 m	11.99.5798
VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 2 m	11.99.5811
VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 3 m	11.99.5812
VALUE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 5 m	11.99.5813

ROLINE Câbles DisplayPort v1.4

8K 4320p

ROLINE câble DisplayPort pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique à un écran, TV ou projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 7680x4320 @30Hz!

- Conception du connecteur empêchant le câble de glisser hors de la prise.
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @30Hz)

roline® Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1 m	11.04.5810
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1,5 m	11.04.5798
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 2 m	11.04.5811
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 3 m	11.04.5812
ROLINE Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 5 m	11.04.5813

ROLINE Câbles Mini DisplayPort v1.4, mDP - DP

8K 4320p

Câble ROLINE DisplayPort avec un Mini DP et un connecteur DP pour connecter un ultrabook, un ordinateur portable ou un PC à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur - pour des transmissions d'écran d'excellente qualité avec une résolution allant jusqu' à 8K, à 7680x4320 @60Hz!

- DisplayPort v1.4 prend en charge la compression de flux d'affichage 1.2a (DSC), la correction d'erreur directe et la norme HDR10.
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.4, mDP M - DP M, noir, 1 m	11.04.5814
ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.4, mDP M - DP M, noir, 2 m	11.04.5815

ROLINE Câbles Mini DisplayPort v1.4, mDP - mDP

8K 4320p

ROLINE Câble DisplayPort avec connecteurs Mini DP pour connecter un ultrabook, un ordinateur portable ou un PC à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur - pour des transmissions d'écran d'excellente qualité avec une résolution allant jusqu'à 8K, à 7680x4320 @60Hz!

- DisplayPort v1.4 prend en charge la compression de flux d'affichage 1.2a (DSC), la correction d'erreur directe et la norme HDR10.
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.4, mDP M - mDP M, noir, 1 m	11.04.5817
ROLINE Câble Mini DisplayPort v1.4, mDP M - mDP M, noir, 2 m	11.04.5818

ROLINE Câbles DisplayPort v2.0, DP M - DP M, noir

8K 4320p

ROLINE câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP - pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 8K, à 7680x4320 @60Hz!

- Le connecteur nécessite moins d'espace que le VGA ou le DVI et est donc plus adapté aux appareils portables pour deux connecteurs sur une carte graphique (sur une plaque à fente).
- DisplayPort v2.0 prend en charge la compression de flux d'affichage 1.2a (DSC), la correction d'erreur directe et la norme HDR10.
- DP v2.0 peut atteindre une résolution maximale de 8K (7680x4320) @60Hz ou 4K (3840x2160) @120Hz





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort v2.0, DP M - DP M, noir, 1 m	11.04.6000
ROLINE Câble DisplayPort v2.0, DP M - DP M, noir, 1,5 m	11.04.6001
ROLINE Câble DisplayPort v2.0, DP M - DP M, noir, 2 m	11.04.6002
ROLINE Câble DisplayPort v2.0, DP M - DP M, noir, 3 m	11.04.6003
ROLINE Câble DisplayPort v2.0, DP M - DP M, noir, 5 m	11.04.6004

ROLINE Câbles DisplayPort DP - UHDTV, Slim

4K 2160p UHD-1

Câble DisplayPort vers UHDTV pour transférer le contenu de votre carte graphique (DisplayPort) vers votre téléviseur (UHDTV) - avec une qualité jusqu' à 3840x2160 @60Hz, y compris la transmission audio!

- UHDTV est le standard pour la transmission vidéo numérique dans le secteur TV/multimédia pour par exemple: Connexion d'un téléviseur avec interface HDMI à un appareil de lecture avec connexion DisplayPort.
- Câble avec un port DisplayPort et une prise HDTV. DisplayPort est compatible avec le signal HDMI.
- Remarque: Un câble DisplayPort UHDTV ne peut être utilisé que dans un seul sens: le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).



NEW



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, Slim, M/M, noir, 1 m	11.04.5995
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, Slim, M/M, noir, 2 m	11.04.5996
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, Slim, M/M, noir, 3 m	11.04.5997


VALUE Câbles DisplayPort-VGA

2K 1080p FULL HD

Câble de DisplayPort vers VGA pour connecter une carte graphique DP à un écran à connecteur VGA - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

- Supporte des résolutions maximales allant jusqu'à 1920x1080 @60Hz
- Les mécanismes de verrouillage de DP et VGA empêchent les fiches de glisser hors de la source/affichage et sécurisent la connexion.
- Connecteurs: DisplayPort mâle et VGA mâle et VGA mâle





	Référence
VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 1 m	11.99.5800
VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 1,5 m	11.99.5801
VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 2 m	11.99.5802
VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 3 m	11.99.5803
VALUE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 5 m	11.99.5804
ROLINE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 1 m	11.04.5970
ROLINE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 1,5 m	11.04.5971
ROLINE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 2 m	11.04.5972
ROLINE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 3 m	11.04.5973
ROLINE Câble DisplayPort-VGA, DP M - VGA M, noir, 5 m	11.04.5974


VALUE Câbles Mini DisplayPort-VGA

2K 1080p FULL HD

Câble Mini DisplayPort vers VGA pour connecter une carte graphique MiniDP à un écran à connecteur VGA - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

- Supporte des résolutions maximales allant jusqu'à 1920x1080 @60Hz
- Les mécanismes de verrouillage de VGA empêchent les fiches de glisser hors de la source/affichage et sécurisent la connexion.
- Connecteurs: Mini DisplayPort mâle et VGA mâle





	Référence
VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 1 m	11.99.5805
VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 1,5 m	11.99.5806
VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 2 m	11.99.5807
VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 3 m	11.99.5808
VALUE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 5 m	11.99.5809
ROLINE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 1 m	11.04.5975
ROLINE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 1,5 m	11.04.5976
ROLINE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 2 m	11.04.5977
ROLINE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 3 m	11.04.5978
ROLINE Câble Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA M, noir, 5 m	11.04.5979

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site online !

VALUE Câbles DisplayPort - DVI (24+1)

2K 1080p FULL HD

Connectez votre carte graphique à un moniteur avec connexion DVI via DisplayPort - avec une résolution maximum de 1920x1080 @60Hz!

- DVI est le standard pour les transmissions vidéos numériques dans le domaine TV / multimédia
- DisplayPort est un nouveau standard universel de transmission de son et d'images normalisé par la Video Electronics Standards Association (VESA).
- Câble équipé d'une prise DisplayPort mâle et une prise DVI mâle
- Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée



Value

	Référence
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 1 m	11.99.5613
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 1,5 m	11.99.5619
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 2 m	11.99.5610
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 3 m	11.99.5611
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, noir, 5 m	11.99.5612
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, **LSOH***, noir, 1 m	11.99.5614
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, **LSOH***, noir, 1,5 m	11.99.5608
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, **LSOH***, noir, 2 m	11.99.5615
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, **LSOH***, noir, 3 m	11.99.5616
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI(24+1) M, **LSOH***, noir, 5 m	11.99.5617

ROLINE Câbles DisplayPort - DVI (24+1)

2K 1080p FULL HD

Connectez votre carte graphique à un écran à connexion DVI via DisplayPort - avec une résolution maximum de 1920x1080 @60Hz!

- DVI est le standard pour les transmissions vidéos numériques dans le domaine TV / multimédia
- DisplayPort est un nouveau standard universel de transmission de son et d'images normalisé par la Video Electronics Standards Association (VESA).
- Câble équipé d'une prise DisplayPort mâle et une prise DVI mâle
- Conforme à DP v1.1 (résolution maxi: 1920x1080 @60Hz)
- Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Anti-halogène Résistant au feu Sans fumée



roline
Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 1 m	11.04.5613
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 1,5 m	11.04.5619
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 2 m	11.04.5610
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 3 m	11.04.5611
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, noir, 5 m	11.04.5612
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, **LSOH***, noir, 1 m	11.04.5771
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, **LSOH***, noir, 1,5 m	11.04.5775
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, **LSOH***, noir, 2 m	11.04.5772
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, **LSOH***, noir, 3 m	11.04.5773
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DVI M, **LSOH***, noir, 5 m	11.04.5774

VALUE Câbles (Mini) DisplayPort - HDTV

2K 1080p FULL HD

Câble DisplayPort vers HDTV pour la transmission vers un téléviseur (HDTV) avec une qualité jusqu' à 1920x1080 @60Hz, y compris la transmission audio!

- HDTV est le standard pour la transmission vidéo numérique dans le secteur TV/multimédia pour par exemple: Connexion d'un téléviseur avec interface HDMI à un appareil de lecture avec connexion DisplayPort.
- Câble avec un port DisplayPort et une prise HDTV. DisplayPort est compatible avec le signal HDMI.
- **Remarque**: Un câble (Mini) DisplayPort HDTV ne peut être utilisé que dans un seul sens: le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).

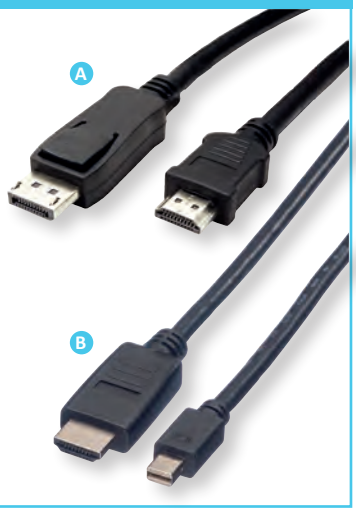

		Référence
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	A	11.99.5780
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m	A	11.99.5779
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	A	11.99.5781
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	A	11.99.5782
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m	A	11.99.5783
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 10 m	A	11.99.5784
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	B	11.99.5790
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	B	11.99.5791
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	B	11.99.5792
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m	B	11.99.5793

ROLINE Câbles (Mini) DisplayPort - HDTV

2K 1080p FULL HD

Câble (Mini) DisplayPort vers HDTV pour transférer les signaux A/V avec une qualité jusqu' à 1920x1080 @60Hz, y compris la transmission audio!

- HDTV est le standard pour la transmission vidéo numérique dans le secteur TV/multimédia (une TV à interface HDMI est reliée à un lecteur DP).
- Câble avec un port (Mini) DP et une prise HDTV. DP est compatible avec HDMI.
- **Remarque**: Un câble (Mini) DisplayPort HDTV ne peut être utilisé que dans un seul sens: le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).




		Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	A	11.04.5780
ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m	A	11.04.5779
ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	A	11.04.5781
ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	A	11.04.5782
ROLINE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m	A	11.04.5783
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	B	11.04.5790
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m	B	11.04.5789
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	B	11.04.5791
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	B	11.04.5792
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - HDTV, M/M, noir, 4,5 m	B	11.04.5793

VALUE Câbles (Mini) DisplayPort - UHDTV

4K 2160p UHD–1

Câble (Mini) DisplayPort vers UHDTV pour transférer le contenu de votre carte graphique (DisplayPort) vers votre téléviseur (UHDTV) - avec une qualité jusqu' à 3840x2160 @60Hz, y compris la transmission audio!

- Câble avec un port (Mini) DisplayPort et une prise HDTV. DisplayPort est compatible avec le signal HDMI.
- **Remarque**: Un câble (Mini) DisplayPort HDTV ne peut être utilisé que dans un seul sens: le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).

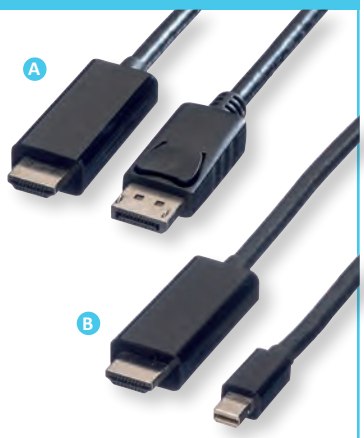


		Référence
VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m	A	11.99.5785
VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m	A	11.99.5786
VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m	A	11.99.5787
VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 5 m	A	11.99.5788
VALUE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 7,5 m	A	11.99.5789
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m	B	11.99.5795
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m	B	11.99.5796
VALUE Mini DisplayPort Câble, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m	B	11.99.5797

ROLINE Câbles (Mini) DisplayPort - UHDTV

4K 2160p UHD–1

Câble (Mini) DisplayPort vers UHDTV pour transférer le contenu de votre carte graphique (DisplayPort) vers votre téléviseur (UHDTV) - avec une qualité jusqu' à 3840x2160 @60Hz, y compris la transmission audio!

- Câble avec un port (Mini) DisplayPort et une prise HDTV. DisplayPort est compatible avec le signal HDMI.
- **Remarque**: Un câble (Mini) DisplayPort HDTV ne peut être utilisé que dans un seul sens: le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).

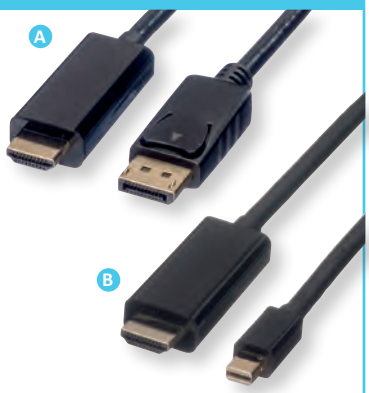

		Référence
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m	A	11.04.5785
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m	A	11.04.5786
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m	A	11.04.5787
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 5 m	A	11.04.5788
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 7,5 m	A	11.04.5776
ROLINE Câble DisplayPort DP - UHDTV, M/M, noir, 10 m	A	11.04.5777
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 1 m	B	11.04.5795
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 2 m	B	11.04.5796
ROLINE Câble Mini DisplayPort, Mini DP - UHDTV, M/M, noir, 3 m	B	11.04.5797

ROLINE GREEN Câbles DisplayPort DP M - Mini DP M

2K 1600p

ROLINE Câble DisplayPort avec une connexion DP et une connexion Mini DP pour connecter un Ultrabook, un ordinateur portable/ordinateur portable ou un PC à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur - pour des transmissions d'écran d'excellente qualité avec des résolutions allant jusqu' à 2560x1600 @60Hz!

- Le connecteur prend moins de place et est donc plus adapté pour les appareils d'affichage portables (ultrabooks, ordinateurs portables) ou pour 2 connecteurs sur une carte graphique (sur une plaque d'encastrement).
- La conception pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise DisplayPort

roline green

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, TPE, noir, 1 m	11.44.5634
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, TPE, noir, 2 m	11.44.5635
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, TPE, noir, 3 m	11.44.5636
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - Mini DP M, TPE, noir, 5 m	11.44.5637

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN Câbles DisplayPort DP M - DP M

4K 2560p

ROLINE câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP, pour le raccordement d'un notebook, PC ou carte graphique à un écran, un TC ou un projecteur — transmissions en haute qualité

- Le DisplayPort est le nouveau standard universel de transmission de son et d'images normalisé par la Video Electronics Standards Association (VESA).
- Câble équipé de deux prises DisplayPort mâle
- Conforme DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

roline green

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 1 m	11.44.5761
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 2 m	11.44.5762
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 3 m	11.44.5763
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 5 m	11.44.5764

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN Câbles DisplayPort v1.4, DP M - DP M

8K 4320p

ROLINE câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP - pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 8K, à 7680x4320 @60Hz!

- DisplayPort v1.4 prend en charge la compression de flux d'affichage 1.2a (DSC), la correction d'erreur directe et la norme HDR10.
- DP v1.4 peut atteindre une résolution maximale de 8K (7680x4320) @60Hz ou 4K (3840x2160) @120Hz
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

roline green

sans halogène



	Référence
ROLINE GREEN Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 1 m	11.44.5810
ROLINE GREEN Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 2 m	11.44.5811
ROLINE GREEN Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 3 m	11.44.5812
ROLINE GREEN Câble DisplayPort v1.4, DP M - DP M, noir, 5 m	11.44.5813

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

ROLINE GREEN Câbles DisplayPort DP - HDTV

2K 1080p FULL HD

Câble DisplayPort vers HDTV pour transférer le contenu de votre carte graphique (DisplayPort) vers votre téléviseur (HDTV) - avec une qualité jusqu' à 1920x1080 @60Hz, y compris la transmission audio!

- Câble avec un port DisplayPort et une prise HDTV. DisplayPort est compatible avec le signal HDMI.

- Remarque: Un câble DisplayPort HDTV ne peut être utilisé que dans un seul sens: le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).



roline green

sans halogène




	Référence
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	11.44.5780
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	11.44.5781
ROLINE GREEN Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	11.44.5782

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

highlight





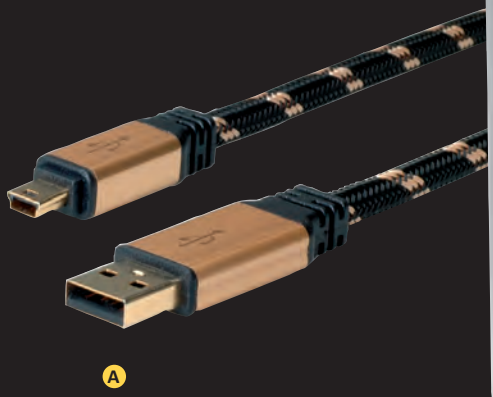



ROLINE GOLD Câbles USB 2.0

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.
Câble USB 2.0 Highspeed de grande qualité avec un meilleur blindage. Contacts dorés évitant une usure précoce lors des branchements / débranchements intensifs. Prévu pour des taux de transfert de jusqu'à 480Mbits/s.

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

11.88.8821/2/3 (photo A):
Câble USB avec connecteurs type A et Type 5-pin Mini.

11.88.8825 (photo B):
Câble USB avec connecteurs type A et Micro B.

	Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A-B, 1,8m	11.02.8802	11.88.8802
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A-B, 3,0m	11.02.8803	11.88.8803
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A-B, 4,5m	11.02.8805	
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, 0,8m	11.02.8821	11.88.8821
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, 1,8m	11.02.8822	
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - mini 5- broches, 3,0m	11.02.8823	11.88.8823
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A - Micro USB B, 0,8m	11.02.8825	11.88.8825
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A - Micro USB B, 1,8m	11.02.8826	



ROLINE GOLD Câbles USB 2.0 / USB 2.0 type C


ROLINE GOLD Câbles de très haute qualité, doublement blindés.

- Contacts dorés pour une fiabilité de contact même en cas de cycles d'accouplement élevés
- Boîtiers métalliques dorés pour un blindage amélioré
- Câble extérieur renforcé de nylon pour une meilleure stabilité
- Câble USB avec 2 connecteurs type A **(photo A)**.
- Câble USB avec un connecteur type A et un Micro B reversible **(photo B)**.
- Câble USB avec un connecteur type A reversible et un connecteur type C coudé à 90° **(photo C)**.
- Câble USB avec un connecteur type C et un connecteur reversible Micro B **(photo D)**.

Tous les câbles correspondent au standard USB 2.0 (transmissions jusqu'à 480 Mbit/s).

	Référence
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - A, M/M, 0,8 m	11.02.8911
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - A, M/M, 1,8 m	11.02.8912
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, type A - A, M/M, 3 m	11.02.8913
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle réversible, 0,8 m	11.02.8819
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle réversible, 1,8 m	11.02.8820
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle reversible - USB C mâle, coudé à 90°, 0,8 m	11.02.9060
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle reversible - USB C mâle, coudé à 90°, 1,8 m	11.02.9061
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB A mâle reversible - USB C mâle, coudé à 90°, 3 m	11.02.9062
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB C mâle - Micro USB B mâle réversible, 1,8 m	11.02.8790
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, USB C mâle - Micro USB B mâle réversible, 3 m	11.02.8791

highlight

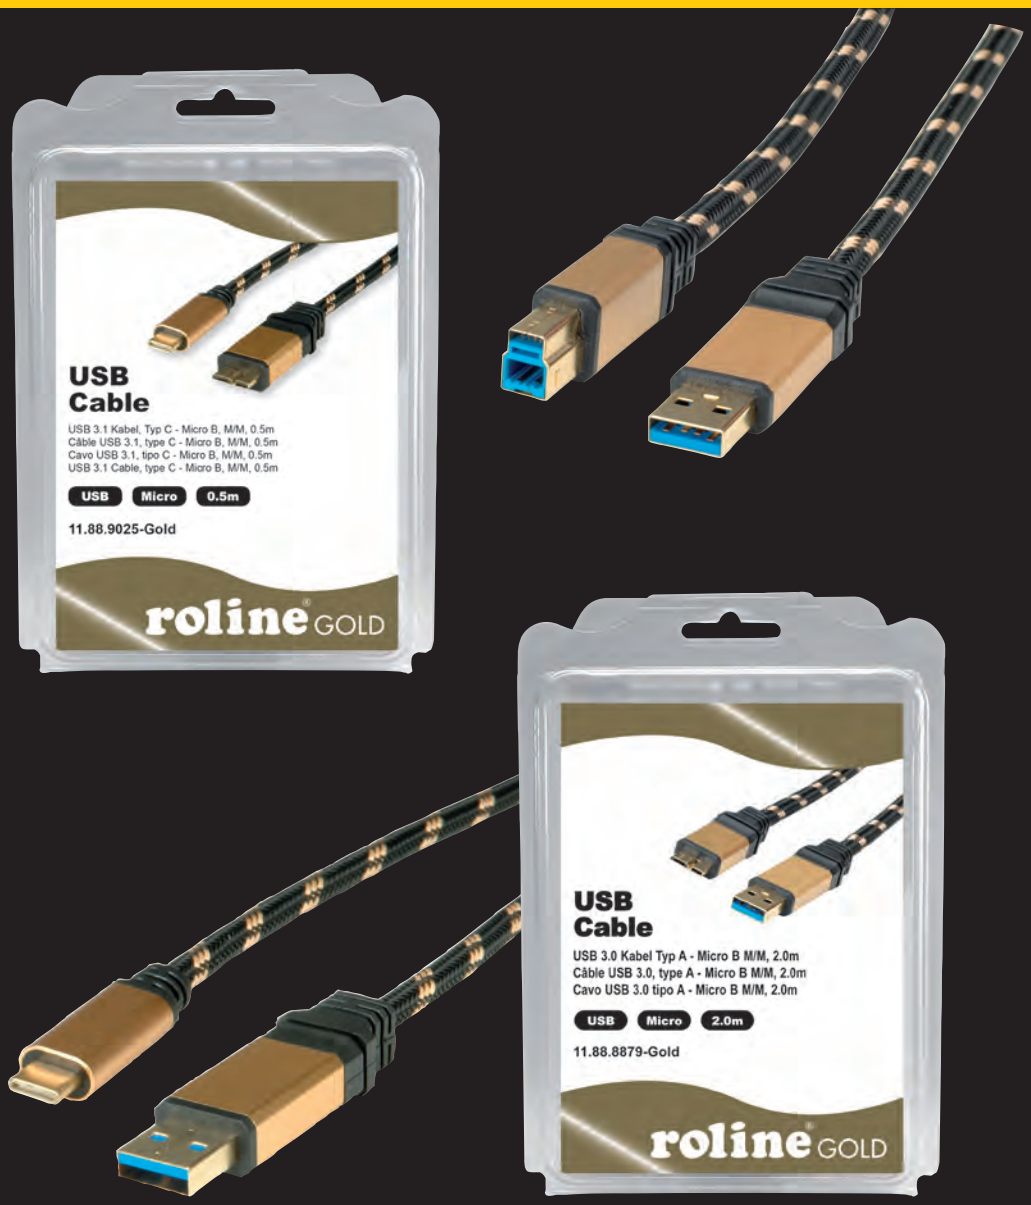

ROLINE GOLD Câbles USB 3.2

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité avec blindage amélioré.

- Contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de cycles de connexions élevés.
- Le manteau est recouvert en plus d'une tresse en Nylon
- Boîtier métallique doré pour un blindage amélioré

Câble USB 3.2 Gen 1 superspeed de haute qualité avec un blindage amélioré, adapté aux taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s.

Câble avec le nouveau connecteur réversible de type C et un connecteur classique de type A.ou micro B. Uniquement pour Alimentation électrique USB standard jusqu'à 5V/900mA !

Câbles USB 3.2 Gen 2 de qualité SuperSpeed+, prévus pour des transferts de jusqu'à 10 Gbit/s.

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

	Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A - B, M/M, 0,8 m	11.02.8900	11.88.8900
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A - B, M/M, 1,8 m	11.02.8902	11.88.8902
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A - B, M/M, 3 m	11.02.8903	
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A-Micro B, M/M, 0,8 m	11.02.8878	11.88.8878
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, type A-Micro B, M/M, 2 m	11.02.8879	
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 0,5 m	11.02.9012	11.88.9012
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 1 m	11.02.9013	11.88.9013
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, C-Micro B, M/M, 0,5 m	11.02.9025	11.88.9025









light

ROLINE GOLD Câbles pour écran DVI et DVI-HDMI

ROLINE GOLD Câbles de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.
- Câble pour le raccordement d'un écran à une carte graphique
- Câble de très haute qualité, doublement blindé
- Blindage feuille et tresse pour une transmission optimale des signaux
- Le manteau est recouvert en plus d'une tresse en Nylon
- Vis de fixation manuelle
- Boîtier métallique doré pour un blindage amélioré

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

	Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 1 m	11.04.5511	11.88.5511
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 2 m	11.04.5512	11.88.5512
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 3 m	11.04.5513	11.88.5513
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 5 m	11.04.5514	11.88.5514
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI, M-M, (24+1) dual link, 10 m	11.04.5518	
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 1 m	11.04.5890	
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 1,5 m	11.04.5896	
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 2 m	11.04.5891	11.88.5891
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 3 m	11.04.5892	11.88.5892
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 5 m	11.04.5893	11.88.5893
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 7,5 m	11.04.5894	
ROLINE GOLD Câble pour écran DVI-HDMI, M-M, (24+1) dual link, 10 m	11.04.5895	

highlight



ROLINE GOLD Câbles pour écran DisplayPort

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.
- Câble pour le raccordement d'un écran à une carte graphique
- Câble de très haute qualité, doublement blindé

ROLINE GOLD DisplayPort, v.1.2
Câbles DisplayPort M/M, avec connecteurs DP- pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur- excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!
- **Conforme DP v1.2**

ROLINE GOLD DisplayPort, v.1.4
Câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP- pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur- excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu' à 7680x4320 @60Hz!
- **Conforme DP v1.4**

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

	Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 1 m	11.04.5644	11.88.5644
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 1,5 m	11.04.5639	
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 2 m	11.04.5645	11.88.5645
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 3 m	11.04.5646	11.88.5646
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 5 m	11.04.5647	
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 7,5 m	11.04.5648	
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.2, DP M - DP M, 10 m	11.04.5649	
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.4, DP M - DP M, 1 m	11.04.5920	
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.4, DP M - DP M, 2 m	11.04.5921	
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, v1.4, DP M - DP M, 3 m	11.04.5922	



Light

ROLINE GOLD Adaptateurs DisplayPort et USB type C


ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

ROLINE GOLD Adaptateurs DisplayPort
- Le signal vidéo est converti électroniquement dans l'adaptateur
- DisplayPort v1.2 permet de plus grandes résolutions et taux de rafraîchissement ainsi que de plus grandes profondeurs de couleur.

ROLINE GOLD Adaptateurs USB type C
Ces câbles adaptateurs permettent d'afficher le contenu de l'écran de votre appareil en mode miroir ou étendu

Câbles adaptateurs disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

		Référence	Blister
ROLINE GOLD 4K Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F	A	12.03.3175	12.88.3175
ROLINE GOLD 4K Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F		12.03.3176	12.88.3176
ROLINE GOLD 4K Adaptateur DisplayPort - HDMI, actif, v1.2, DP M-HDMI F	B	12.03.3170	12.88.3170
ROLINE GOLD Adaptateur DisplayPort - HDMI, 4K, v1.2, DP M-HDMI F	C	12.03.3158	
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI/VGA, M/F	D	12.03.3165	
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA / HDMI / C (PD), M/F		12.03.3155	
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI, M/F		12.03.3231	
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F		12.03.3232	
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA, M/F		12.03.3233	
ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m	E	11.04.5844	
ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m	E	11.04.5847	
ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m		11.04.5848	
ROLINE GOLD Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m		11.04.5849	

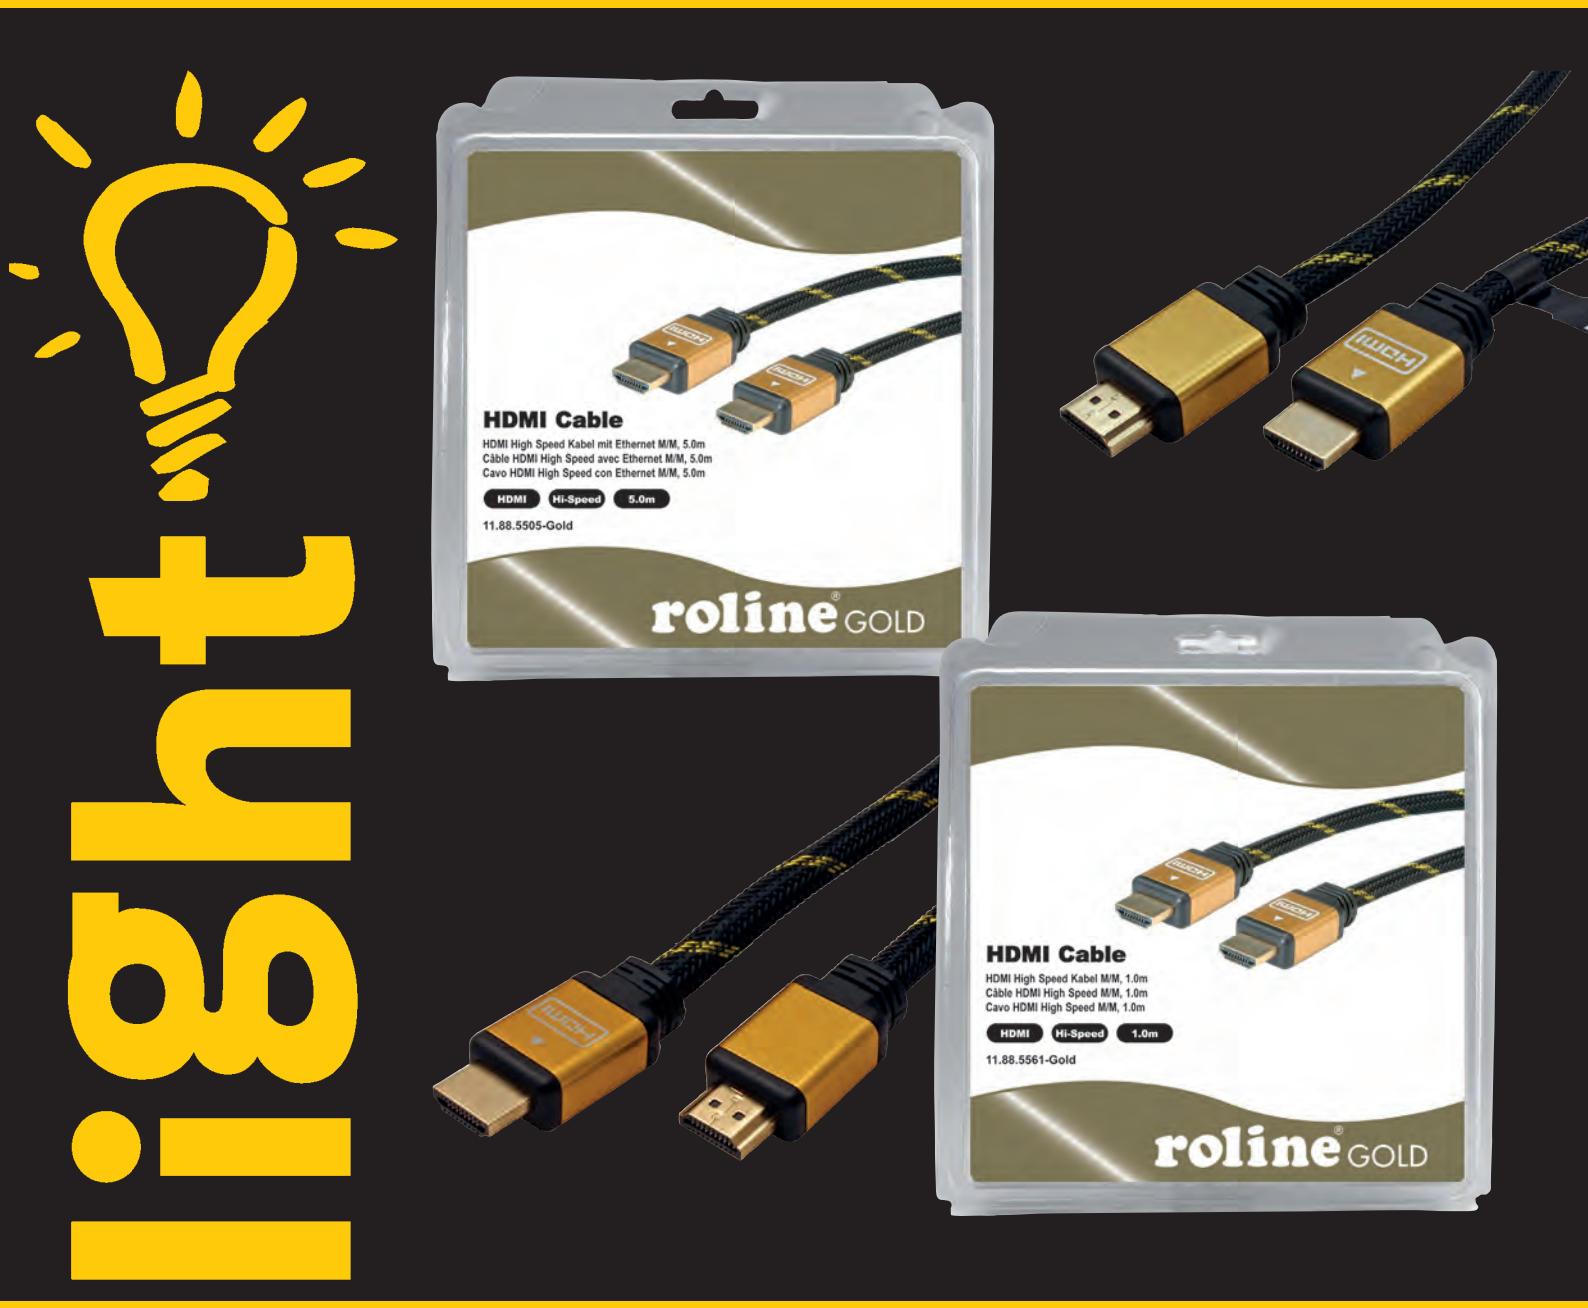

Highlight

ROLINE GOLD Câbles HDMI High Speed / avec Ethernet

1080p FULL HD | 3D capable


ROLINE GOLD Câbles de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

ROLINE GOLD HDMI High Speed
Câbles HDMI de très grande qualité pour une transmission optimale des signaux numériques HDTV
Résolution jusqu'à **1920 x 1080 (Full HD)**

ROLINE GOLD HDMI High Speed avec Ethernet
Pour des transmissions en **4K jusqu'à 3840x2160 @30Hz !**
Avec canal de retour audio

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

	Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 1 m	11.04.5561	11.88.5561
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 2 m	11.04.5562	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 3 m	11.04.5563	11.88.5563
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 5 m	11.04.5565	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 10 m	11.04.5566	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 15 m	11.04.5560	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed, M-M, 20 m	11.04.5564	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 1 m	11.04.5501	11.88.5501
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 1,5 m	11.04.5500	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 2 m	11.04.5502	11.88.5502
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 3 m	11.04.5503	11.88.5503
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 5 m	11.04.5505	11.88.5505
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 7,5 m	11.04.5504	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 10 m	11.04.5506	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 15 m	11.04.5508	
ROLINE GOLD Câble HDMI High Speed avec Ethernet, M-M, 20 m	11.04.5510	

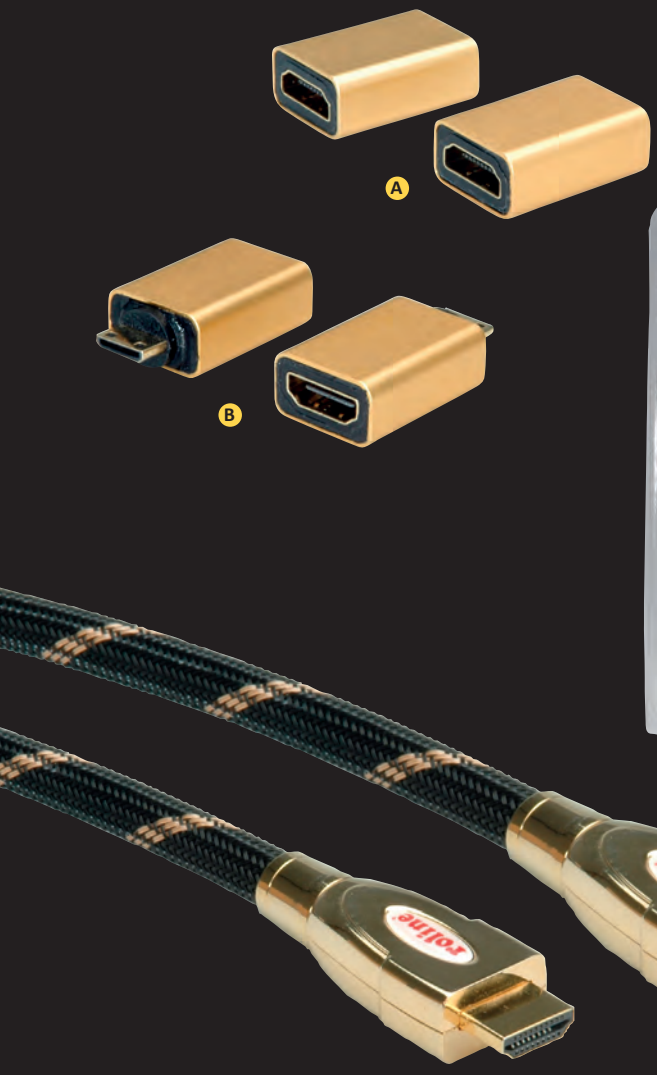



ROLINE GOLD Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

ROLINE GOLD Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

Câble de connexion HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux HDTV numériques à des débits de données allant jusqu' à 18 Gbit/s (600MHz).

Pour la transmission de films en qualité cinéma numérique, avec une résolution allant jusqu' à 3840x2160 @60Hz!

- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et le Ultra HD
- Canal HDMI Ethernet
- Canal Audio Return
- La tresse en nylon robuste protège efficacement le câble HDMI et le rend superbe.
- Contacts dorés pour une transmission plus sûre
- Boîtier doré pour un blindage amélioré

		Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 1 m		11.04.5690	11.88.5690
ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 1,5 m		11.04.5694	
ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 2 m		11.04.5691	11.88.5691
ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 3 m		11.04.5692	11.88.5692
ROLINE GOLD Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 5 m		11.04.5693	11.88.5693
ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F	A	12.03.3153	
ROLINE GOLD Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M	B	12.03.3154	

highlight



ROLINE GOLD Câbles Audio / Vidéo


ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

- Connecteurs dorés
- Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble
- Utilisation dans le Multimédia

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

	Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, jaune, 2,5 m	11.09.4236	11.88.4236
ROLINE GOLD Câble prolongateur RCA simplex M / F, blanc, 10 m	11.09.4295	
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, rouge, 2,5 m	11.09.4231	11.88.4231
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, blanc, 2,5 m	11.09.4232	11.88.4232
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, jaune, 2,5 m	11.09.4233	11.88.4233
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, rouge, 5 m	11.09.4251	11.88.4251
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, blanc, 5 m	11.09.4252	11.88.4252
ROLINE GOLD Câble de raccordement RCA simplex M / M, jaune, 10 m	11.09.4293	
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M / M, 2,5 m	11.09.4273	11.88.4273
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M / M, 5 m	11.09.4276	11.88.4276
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M / M, 10 m	11.09.4279	11.88.4279



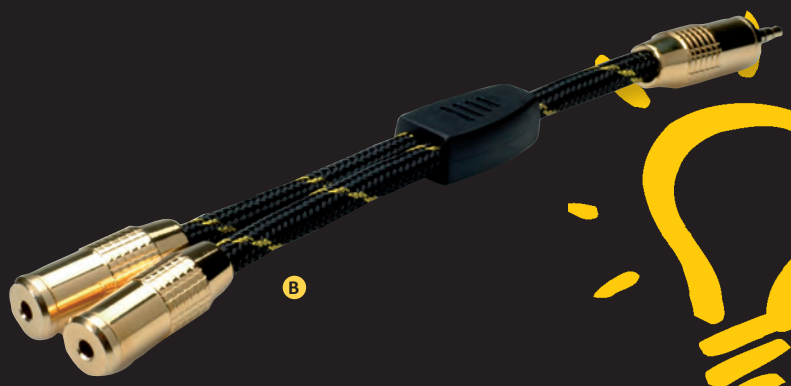







light

ROLINE GOLD Câbles Audio / Vidéo

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

- Connecteurs dorés
- Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble
- Couleur: noir/or
- Utilisation dans le Multimédia

Câbles disponibles en Polybag ou sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce de détail.

		Référence	Blister
ROLINE GOLD Câble de raccordement 3,5mm audio M / M, 2,5 m		11.09.4283	11.88.4283
ROLINE GOLD Câble de raccordement 3,5mm audio M / M, 5 m		11.09.4285	11.88.4285
ROLINE GOLD Câble de raccordement 3,5mm audio M / M, 10 m		11.09.4289	11.88.4289
ROLINE GOLD Câble prolongateur 3,5mm audio M / F, 2,5 m		11.09.4753	11.88.4753
ROLINE GOLD Câble prolongateur 3,5mm audio M / F, 5 m		11.09.4755	11.88.4755
ROLINE GOLD Câble prolongateur 3,5mm audio M / F, 10 m		11.09.4759	11.88.4759
ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 6,35 mm M - 3,5 mm F	A	11.09.4211	
ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 3,5mm (1x M, 2x F), 0,15m	B	11.09.4213	11.88.4213
ROLINE GOLD Câble d'antenne M / F, 2,5 m		11.09.4243	11.88.4243
ROLINE GOLD Câble d'antenne M / F, 10 m		11.09.4249	
ROLINE GOLD Câble S-Vidéo, M / M, 5 m		11.09.4265	

VALUE / ROLINE Câbles Audio / Vidéo

• Utilisation dans le Multimédia



	Référence
Câbles AV Toslink -Fibre (Photo A)	
VALUE Câble Toslink M/M, 1 m	11.99.4381
VALUE Câble Toslink M/M, 2 m	11.99.4382
VALUE Câble Toslink M/M, 3 m	11.99.4383
VALUE Câble Toslink M/M, 5 m	11.99.4385
VALUE Câble Toslink M/M, 10 m	11.99.4389
ROLINE Câble Toslink M/M, 1 m	11.09.4381
ROLINE Câble Toslink M/M, 2 m	11.09.4382
ROLINE Câble Toslink M/M, 3 m	11.09.4383
ROLINE Câble Toslink M/M, 5 m	11.09.4385
Câbles rallonge Cinch (Photo B)	
VALUE Câble rallonge RCA M/F, 5 m	11.99.4325
VALUE Câble rallonge RCA M/F, 10 m	11.99.4329
VALUE Câble rallonge RCA M/F, duplex, 5 m	11.99.4326
VALUE Câble rallonge RCA M/F, duplex, 10 m	11.99.4330
Câbles de raccordement Cinch (Photo C)	
VALUE Câble RCA M/M, 2,5 m	11.99.4332
VALUE Câble RCA M/M, 5 m	11.99.4335
VALUE Câble RCA M/M simplex, 10 m	11.99.4339
VALUE Câble RCA M/M, duplex, 2,5 m	11.99.4333
VALUE Câble RCA M/M, duplex, 5 m	11.99.4336
VALUE Câble RCA M/M, duplex, 10 m	11.99.4338
ROLINE Câble de raccordement 2x RCA M/M, 5 m	11.09.4336
ROLINE Câble de raccordement 2x RCA M/M, 10 m	11.09.4338

	Référence
Câbles 3,5mm-Cinch (Photo D et E)	
VALUE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 1,5m	11.99.4341
VALUE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 5m	11.99.4345
VALUE Câble 3,5mm / 2x RCA F, noir, 0,2 m	11.99.4340
ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 1,5m	11.09.4341
ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 5m	11.09.4345
ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA M, 10m, 10m	11.09.4349
ROLINE Câble 3,5mm / 2x RCA F, 0,2m	11.09.4340
Câbles 3,5mm (Photo F)	
ROLINE Câble 3,5mm M / M, 0,2 m	11.09.4500
ROLINE Câble 3,5mm M / M, 1 m	11.09.4501
ROLINE Câble 3,5mm M / M, 2 m	11.09.4502
ROLINE Câble 3,5mm M / M, 3 m	11.09.4503
ROLINE Câble 3,5mm M / M, 5 m	11.09.4505
ROLINE Câble 3,5mm M / M, 10 m	11.09.4510
Câbles rallonge 3,5mm (Photo G)	
VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 2 m	11.99.4352
VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 3 m	11.99.4353
VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 5 m	11.99.4355
VALUE Rallonge 3,5mm, noir, 10 m	11.99.4359
ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 2 m	11.09.4352
ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 3 m	11.09.4353
ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 5 m	11.09.4355
ROLINE Câble rallonge 3,5mm M/F, 10 m	11.09.4359
Câbles S-Video, Mini DIN 4 M / M (Photo H)	
VALUE Câble S-VHS, noir, 3 m	11.99.4363
VALUE Câble S-VHS, noir, 5 m	11.99.4365

VALUE / ROLINE Adaptateurs audio

- Pour une utilisation en milieu Multimédia
- 11.09.4441: replicateur de port audio, 4 pôles - les Notebooks modernes sont souvent pourvus de d'une seule prise de 3,5mm pour les hauts-parleurs et microphone. Cet adaptateur permet de relier ce connecteur à 4 broches avec les connecteurs de casque et microphone standard (casque) de 3,5 mm.



		Référence
VALUE Adaptateur 3,5mm (1x M, 2x F)	A	11.99.4440
VALUE Adaptateur 3,5mm (1x M, 2x RCA F)	B	11.99.4441
ROLINE Adaptateur 3,5mm 4pôles (1x M, 2x F)	D	11.09.4441
ROLINE Coupleur 3.5 mm Stéréo, F/F	E	11.09.4442
ROLINE Adaptateur stéréo 3,5 mm M - 6,35 mm F	F	11.09.4443
ROLINE Adaptateur Stéréo 6.35 mm M - 3.5 mm F	G	11.09.4444
ROLINE Adaptateur stéréo 2.5 mm M - 3.5 mm F	H	11.09.4446

ROLINE Câble haut-parleur en Y avec réglage du volume

Câble haut-parleur en Y permettant de brancher 2 haut-parleurs ou casques sur une seule sortie 3,5mm.

- 1x 3,5mm mâle, 3 pôles, pour le raccordement à une sortie haut-parleur du PC, ou iPod
- 2x 3,5mm femelle, 3 pôles, pour le raccordement de haut-parleurs et d'écouteurs
- Réglage du volume intégré, chaque sortie gérée séparément
- Couleur: noir
- Longueur: 30 cm




roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble haut-parleur en Y 3,5mm (1x M, 2x F) réglage du volume	11.09.4439

VALUE Câbles d'antenne avec ferrite

- Câble coaxial doublement blindé (feuille d'aluminium + tresse)
- Connecteurs coaxiaux mâle et femelle (dorés)
- Connecteurs coaxiaux blindés à 100%
- Impédance: 75 Ohm
- Avec 2 filtres spécialement conçus pour les appareils à 100 Hz
- Couleur: blanc

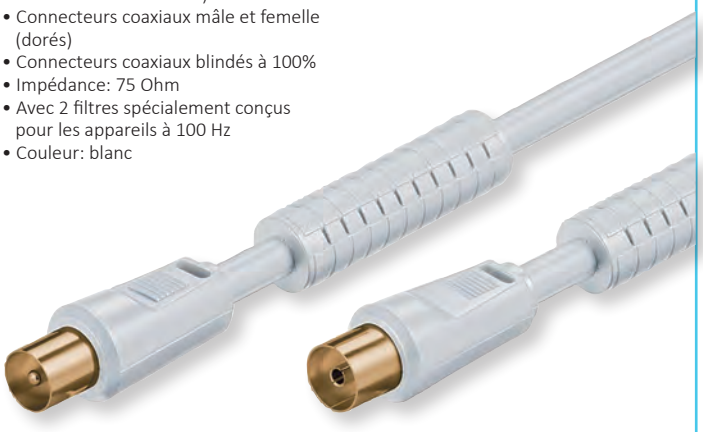


Value

	Référence
VALUE Câble d'antenne avec ferrite M/F, blanc, 1,5 m	11.99.4470
VALUE Câble d'antenne avec ferrite M/F, blanc, 2,5 m	11.99.4471
VALUE Câble d'antenne avec ferrite M/F, blanc, 3,5 m	11.99.4472
VALUE Câble d'antenne avec ferrite M/F, blanc, 5 m	11.99.4473
VALUE Câble d'antenne avec ferrite M/F, blanc, 10 m	11.99.4475

ROLINE Adaptateurs Type C - HDMI / DP / VGA

Connectez un téléviseur, un écran ou un projecteur à votre MacBook, Ultrabook, ordinateur, portable ou à un appareil mobile avec une connexion USB Type C via HDMI / DP ou VGA

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C vers adaptateur
- Pour afficher en mode miroir ou étendu votre écran sur un téléviseur, écran ou projecteur
- Résolution maximale:
  HDMI- 3840x2160 @60Hz (UHD-1)
  DP- 4096x2560 @60Hz (4K)
  VGA- 1920x1080 @60Hz (Full HD)
- Adaptateur de forme minimale
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire

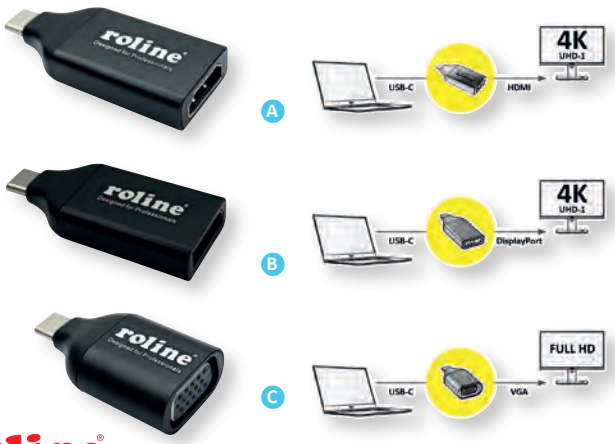

roline
Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F	A	12.03.3226
ROLINE Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	B	12.03.3227
ROLINE Adaptateur Type C - VGA, M/F	C	12.03.3228

VALUE Adaptateurs USB type C - VGA / DVI / HDMI / DisplayPort

Reliez à votre tablette ou MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur
- Ces adaptateurs permettent la connexion d'appareils à connectique VGA, DVI, HDMI ou Displayport
- Ne nécessitent aucun adaptateur secteur







	Connectique Vidéo	Connectique USB 3.2 PD	Autres connectiques	Photo	Référence
VALUE Adaptateur type C - VGA, M/F	1x HD15 F	-	-		12.99.3200
VALUE Adaptateur type C - VGA, + 1x USB A F + 1x type C F (PD)	1x HD15 F	X	1x USB 3.0 Type A F	A	12.99.3201
VALUE Adaptateur type C - VGA, audio	1x HD15 F	-	3,5mm Audio F		12.99.3203
VALUE Adaptateur type C - HDMI, M/F	1x HDMI F	-	-		12.99.3210
VALUE Adaptateur type C - HDMI, M/F	1x HDMI F	-	-		12.99.3211
VALUE Adaptateur USB type C - HDMI + USB 3.0 A + PD	1x HDMI F	X	1x USB 3.0 Type A F		12.99.1131
VALUE Adaptateur USB type C - HDMI + USB 3.0 A + PD	1x HDMI F	X	2x USB 3.0 Type A F		12.99.1133
VALUE Adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/F	1x DP v.1.2 F	-	-		12.99.3220
VALUE Adaptateur type C Mini DisplayPort, v1.2, M/F, blanc	1x Mini DP v.1.2 F	-	-		12.99.3225
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C - Mini DP, v1.2, noir	1x Mini DP v.1.2 F	-	-		12.99.3226
VALUE Adaptateur type C - VGA/HDMI/DVI	1x HDMI F	-	HD15 F + DVI-D F	B	12.99.3229
VALUE Adaptateur type C - VGA/HDMI/DVI/DP	1x HDMI F	-	HD15 F + DVI + DP F	C	12.99.3230
VALUE Adaptateur USB type C - VGA / DVI / HDMI / DP	1x HDMI F	-	HD15 F + DVI + DP F		12.99.3231
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C vers 2x HDMI	2x HDMI F	-	-		12.99.1132
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C - VGA + HDMI	1x HDMI F	-	HD15 F		12.99.3215

ROLINE Adaptateurs USB type C - VGA / DVI / HDMI / DisplayPort

Reliez à votre MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur
- Ces adaptateurs permettent la connexion d'appareils à connectique VGA, DVI, HDMI ou Displayport
- Design compact
- Ne nécessitent aucun adaptateur secteur




















roline®
Designed for Professionals

	Connectique Vidéo	Connectique USB 3.2 PD	Autres connectiques	Photo	Référence
ROLINE Adaptateur type C - VGA, M/F	1x HD15 F	-	-	A	12.03.3203
ROLINE Adaptateur type C - VGA, +1x USB 3.2 G1 A F +1x type C F	1x HD15 F	X	1x USB 3.0 Type A F	B	12.03.3202
ROLINE Adaptateur type C - DVI, M/F	1x DVI-I F	-	-		12.03.3205
ROLINE Adaptateur type C - DVI-D, M/F, 1x A F, 1x PD	1x DVI-I F	X	1x USB 3.0 Type A F	C	12.02.1130
ROLINE Adaptateur type C - HDMI, M/F	1x HDMI F	-	-		12.03.3210
ROLINE Adaptateur type C - HDMI, + 1x type C PD, M/F	1x HDMI F	X	-	D	12.03.3211
ROLINE Adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/F	1x DP v1.2 F	-	-		12.03.3220
ROLINE Adaptateur type C Mini DisplayPort, v1.2, M/F	1x Mini-DP v1.2 F	-	-		12.03.3225
ROLINE Adaptateur type C - DisplayPort, + 1x type C PD, v1.2, M/F	1x DP v1.2 F	X	-		12.03.3221
ROLINE Adaptateur type C - HDMI/VGA, M/F	1x HD15 + HDMI F	-	-	E	12.03.3215
ROLINE Adaptateur type C - HDMI, M/F, noir	1x HDMI F	-	-		12.03.3224
ROLINE Adaptateur type C - VGA / DVI / HDMI / DP	1x HD15 + HDMI + DP F	-	1x DVI-D F	F	12.03.3138

ROLINE Câbles UHDTV - DisplayPort

Câble UHDTV vers DisplayPort pour transférer le contenu de votre carte graphique (HDMI) vers votre téléviseur (DisplayPort) - avec une qualité jusqu'à 3840x2160 @60Hz, y compris la transmission audio !

- UHDTV (HDMI) est le standard pour la transmission vidéo numérique dans le secteur TV/multimédia pour par exemple: connexion d'un appareil de lecture avec connexion HDMI à un téléviseur avec interface DisplayPort.
- Câble avec un port UHDTV et un port DisplayPort.
- Remarque: le connecteur UHDTV ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).





roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble UHDTV - DisplayPort, M/M, noir, 1 m	11.04.5991
ROLINE Câble UHDTV - DisplayPort, M/M, noir, 2 m	11.04.5992
ROLINE Câble UHDTV - DisplayPort, M/M, noir, 3 m	11.04.5993

ATEN Adaptateurs DisplayPort - VGA / DVI / HDMI

Adaptateurs DisplayPort à VGA / DVI / HDMI, vous permettant de connecter la sortie DisplayPort de votre appareil à l'entrée d'un téléviseur ou autre affichage.

- VC925: soutient VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA et les résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- VC965: soutient VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA set les résolutions 1080p (HDTV)
- VC985: soutient VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA et les résolutions 1080p (HDTV). Soutient de l'audio.
- VC981: soutient VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,1080p et les résolutions jusqu'à 4K UHD. Soutient de l'audio.
- VC986: soutient VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,1080p et les résolutions jusqu'à4K UHD. Soutient de l'audio.



		Référence
ATEN VC925 Adaptateur DisplayPort à VGA		14.01.6823
ATEN VC965 Adaptateur DisplayPort à DVI	A	14.01.6824
ATEN VC985 Adaptateur DisplayPort à HDMI		14.01.6825
ATEN VC981 Adaptateur Mini DisplayPort à HDMI 4K		14.01.6826
ATEN VC986 Adaptateur actif DisplayPort à HDMI 4K		14.01.6827
ATEN VC986B Adaptateur actif DisplayPort vers HDMI True 4K	B	14.01.7158

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort / DisplayPort / Type C - HDMI

Pour connecter un appareil avec USB de type C, Mini DisplayPort ou DisplayPort à un dispositif d'affichage tel qu'un moniteur, un téléviseur ou un projecteur avec connexion HDMI - avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz!

- Adaptateur avec trois interfaces pour une flexibilité maximale de connexion à votre MacBook, Ultrabook, NUC ou PC de bureau: Mini DisplayPort/ DisplayPort / USB Type C
- Port HDMI pour la connexion à l'appareil d'affichage de votre choix- qu'il s'agisse d'un téléviseur, d'un moniteur ou d'un projecteur
- Résolution maxi: 3840x2160 @60Hz
- Le mieux pour les entreprises proposant le BYOD (Bring Your Own Device)
- La longueur des câbles est d'environ 15 cm chacun

Quels sont les avantages d'utiliser un adaptateur actif ?
Un adaptateur actif doit être utilisé si le câble est de grande longueur.Le signal vidéo est alors converti électroniquement dans l'adaptateur et améliore l'image !
Remarque: L'adaptateur DisplayPort ne fonctionne que dans un seul sens- le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).





roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort / DisplayPort / C - HDMI, 0,15 m, Actif	12.03.3139

VALUE Adaptateurs DisplayPort - VGA / DVI / HDMI

- Vous désirez brancher à votre carte graphique DisplayPort/MiniDisplayPort un écran VGA /DVI ou HDMI?
- La solution est un câble adaptateur.
- Le signal d'image est converti électroniquement dans l'adaptateur.
- Vous voulez relier un écran ou projecteur DisplayPort à une carte graphique HDMI? La solution est l'utilisation de l'adaptateur HDMI- DP, qui vous permet de brancher un câble HDMI à une prise DP femelle de votre écran / projecteur (**uniquement modèle 12.99.3145**)
- Remarque: l'adaptateur ne fonctionne que dans un sens: le (Mini) DisplayPort doit être connecté à la source (carte graphique).

Value

	DisplayPort Version	Résolution maximale (nominale)	Photo	Référence
VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F	v 1.1	1920 x 1080	A	12.99.3136
VALUE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F	v 1.1	1920 x 1080	B	12.99.3137
VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F	v 1.1	1920 x 1080	C	12.99.3138
VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	D	12.99.3139
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F, actif	v 1.1	1920 x 1080	E	12.99.3126
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F	v 1.1	1920 x 1080	F	12.99.3130
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	G	12.99.3143
VALUE Adaptateur HDMI - DisplayPort, HDMI F - DP M	v 1.2	3840 x 2160	H	12.99.3145



VALUE Adaptateurs VGA-DVI-HDMI-DP


La diversité c'est bien, mais pas toujours simple. Ceci vaut également pour les différents standards des interfaces d'écran.


Qui achète aujourd'hui un nouvel écran et désire le relier à un ordinateur existant connaît le problème, de même que l'utilisateur voulant connecter sa tablette ou son Notebook sur un grand écran.


Le périphérique peut être équipé de DisplayPort en sortie et le téléviseur sera en HDMI.
Et qu'en est-il de l'ancien appareil qui dispose encore du VGA ou du DVI?


Avec nos marques VALUE et ROLINE, nous vous offrons une variété de convertisseurs qui vous permettront de relier différentes interfaces.

Quels sont les avantages d'utiliser un adaptateur actif?
Des adaptateurs actifs doivent être privilégiés si vous utilisez des câbles plus longs.
Le signal est converti électroniquement dans l'adaptateur et améliore l'image.

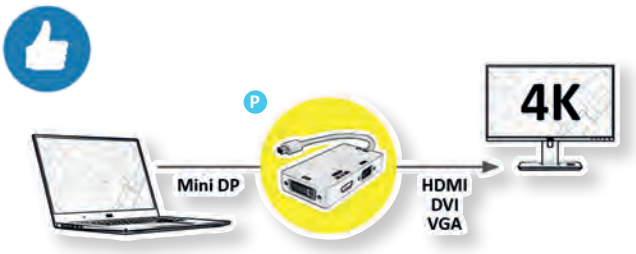

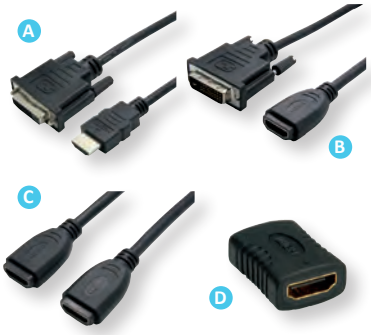

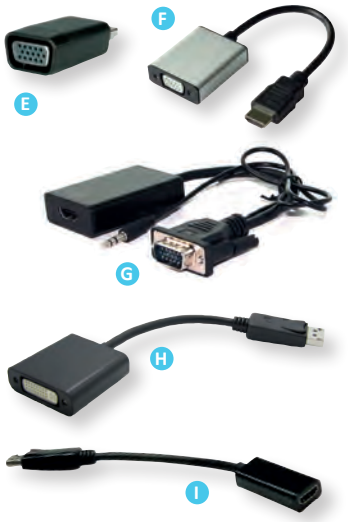

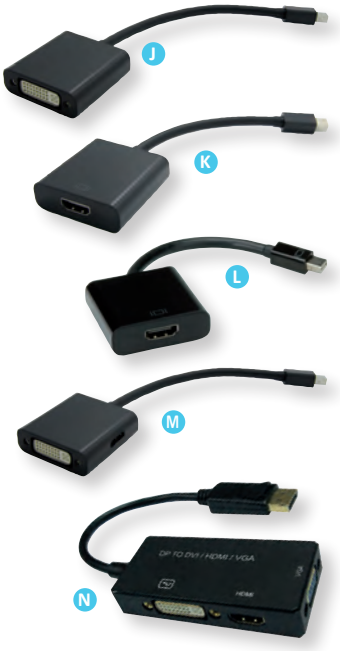



	Version DisplayPort	Résolution max. (nominale)	Photo	Référence
VALUE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI M-DVI F	–	1600 x 1080	A	12.99.3115
VALUE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI F - DVI-D M	–	1600 x 1080	B	12.99.3116
VALUE Câble adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M	–	1920 x 1080		12.99.3120
VALUE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M	–	1920 x 1080		12.99.3152
VALUE Adaptateur T-HDMI, HDMI - HDMI Mini + HDMI Micro		1920 x 1080		12.99.3166
VALUE Coupleur HDMI, HDMI F - HDMI F, 0,2 m	–	1920 x 1080	C	12.99.3123
VALUE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F	–	1920 x 1080	D	12.99.3151
VALUE Câble adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F	–	1920 x 1080		12.99.3114
VALUE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F	–	1920 x 1080	E	12.99.3113
VALUE Adaptateur HDMI vers VGA+Audio 3,5mm, Stéréo	–	1920 x 1080	F	12.99.3119
VALUE Adaptateur VGA+Audio vers HDMI, 0,15 m	–	1920 x 1080	G	12.99.3117
VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F, **actif**	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3135
VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F, **actif**	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3156
VALUE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F	v 1.1	1920 x 1080	H	12.99.3133
VALUE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3157
VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3134
VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3158
VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	I	12.99.3144
VALUE Adaptateur DisplayPort - HDMI, HDR 10, DP M-HDMI F	v 1.4	3840 x 2160		12.99.3162
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F, **actif**	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3125
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F	v 1.1	1920 x 1080	J	12.99.3128
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F	v 1.1	1920 x 1080	K	12.99.3129
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F	v 1.1	1920 x 1080		12.99.3159
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	L	12.99.3142
VALUE Adaptateur Mini DP-HDMI, MiniDP M - HDMI F, HDR10	v 1.4	3840 x 2160		12.99.3163
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort - DVI / DP / HDMI, **actif**	v 1.1	1920 x 1080	M	12.99.3150
VALUE Adaptateur DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, **actif**	v 1.2	3840 x 2160	N	12.99.3153
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, **actif**	v 1.2	3840 x 2160	O	12.99.3154
VALUE Adaptateur Mini DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, **actif**	v 1.2	3840 x 2160	P	12.99.3155
VALUE Adaptateur DisplayPort, DP M-Mini DP F	v 1.2	3840 x 2160	Q	12.99.3160
VALUE Adaptateur DisplayPort, Mini DP M - DP F	v 1.2	3840 x 2160	R	12.99.3161
VALUE Adaptateur DisplayPort, DP - DP, F/F	v 1.2	3840 x 2160		12.99.3165

ROLINE Adaptateurs VGA/DVI/HDMI/DP

12.03.3105:
- Pour raccorder un écran VGA sur une carte graphique DVI
- Adaptateur HD15 F / DVI-A M

12.03.3110:
- Pour raccorder un écran DVI sur une carte graphique VGA
- Adaptateur HD15 M / DVI-I F

12.03.3114/12.03.3117:
- Pour raccorder un câble VGA sur une interface HDMI
- Câble adaptateur avec HDMI M et VGA F

12.03.3115:
- Pour raccorder un câble DVI à une interface HDMI
- Adaptateur HDMI M / 24+1 DVI-D F

12.03.3116:
- Pour raccorder un câble HDMI à une interface DVI
- Adaptateur HDMI F / 24+1 DVI-D M

12.03.3152:
- Combinaison de câbles et composants HDMI avec Mini-HDMI
- Adaptateur HDMI F / HDMI Mini M

roline®
Designed for Professionals

12.03.3151:
- Pour raccorder 2 câbles HDMI.
- Adaptateur HDMI fenelle / HDMI F

12.03.3135/12.03.3146:
- Pour relier un écran VGA à une carte graphique équipée d'un DisplayPort
- Adaptateur DisplayPort M / VGA F, longueur de 10cm
- 12.03.3146: **conforme DP v1.2**

12.03.3133/12.03.3136:
- Pour relier un écran DVI à une carte graphique équipée d'un DisplayPort
- Adaptateur DisplayPort M/24+1 DVI-D F

12.03.3134/.3160/.3164:
- Pour relier un écran HDMI à une carte graphique équipée d'un DisplayPort
- Adaptateur DisplayPort M / HDMI F

12.03.3125/12.03.3140:
- Pour relier un câble VGA M au port Mini DP F de la carte graphique
- Adaptateur Mini DisplayPort M / VGA F, longueur de 10cm
- 12.03.3140: **conforme DP v1.2**

12.03.3128/12.03.3137:
- Adaptateur Mini DisplayPort-DVI pour le raccordement d'un câble DVI à un port Mini DisplayPort de la carte graphique
- Mini DisplayPort M et DVI F, longueur de 10cm

12.03.3129/12.03.3142/12.03.3161:
- Adaptateur Mini DisplayPort-DP pour le raccordement d'un câble HDMI à un port Mini DisplayPort de la carte graphique
- Mini DisplayPort M et HDMI F, longueur de 10cm
- 12.03.3142: conforme DP v1.2
- 12.03.3161: avec sortie VGA en plus

12.03.3130/12.03.3163:
- Adaptateur Mini DisplayPort-DP pour le raccordement d'un câble DP à un port Mini DisplayPort de la carte graphique
- Adaptateur DisplayPort F / Mini DisplayPort M

12.03.3132:
- Pour relier un câble DP à un Notebook à prise Mini DP F
- Adaptateur DisplayPort F / Mini DisplayPort F

12.03.3147:
- Pour relier un écran DP à un Notebook à prise HDMI F
- Adaptateur HDMI M / DisplayPort F

Remarque: La connexion DisplayPort vers HDMI ou DVI ne doit se faire que dans une direction. DisplayPort doit toujours être connecté au niveau de la source (par exemple à la carte graphique).



	Version DisplayPort	Résolution max. (nominale)	Photo	Référence
ROLINE Adaptateur DVI M / VGA F	–	1920 x 1080	A	12.03.3105
ROLINE Adaptateur DVI F / VGA M	–	1920 x 1080	B	12.03.3110
ROLINE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F, Audio	–	1920 x 1080	C	12.03.3117
ROLINE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M-VGA F, 0,15 m	–	1920 x 1080	D	12.03.3114
ROLINE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI M / DVI-D F	–	1920 x 1080	E	12.03.3115
ROLINE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI F - DVI-D M	–	1920 x 1080	F	12.03.3116
ROLINE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI Mini M	–	1920 x 1080	G	12.03.3152
ROLINE Adaptateur HDMI, HDMI F - HDMI F	–	1920 x 1080	H	12.03.3151
ROLINE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F	v 1.1a	1920 x 1080	J	12.03.3135
ROLINE Adaptateur DisplayPort-VGA, v1.2, DP M - VGA F	v 1.2	1920 x 1080	J	12.03.3146
ROLINE Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F	v 1.1a	1920 x 1080	K	12.03.3133
ROLINE 4K Adaptateur DisplayPort - DVI, DP M-DVI F	v 1.2	3840 x 2160	L	12.03.3136
ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, DP M-HDMI F	v 1.1a	1920 x 1080	M	12.03.3134
ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, v1.2, DP M-HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	M	12.03.3144
ROLINE 4K Adaptateur DisplayPort - HDMI, actif, v1.2, DP M-HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	N	12.03.3162
ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, actif, v1.2, DP M-HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	O	12.03.3160
ROLINE Adaptateur DisplayPort - HDMI, 4K@60Hz, DP v1.4, DP M-HDMI F	v 1.4	3840 x 2160		12.03.3164
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, MiniDP M - VGA F	v 1.1a	1920 x 1080	P	12.03.3125
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-VGA, v1.2, MiniDP M - VGA F	v 1.2	1920 x 1080	P	12.03.3140
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F	v 1.1a	1920 x 1080	Q	12.03.3128
ROLINE 4K Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, MiniDP M - DVI F	v 1.2	3840 x 2160	R	12.03.3137
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, MiniDP M - HDMI F	v 1.1a	1920 x 1080	S	12.03.3129
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-HDMI, v1.2, MiniDP M - HDMI F	v 1.2	3840 x 2160	S	12.03.3142
ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort - HDMI/VGA 4K	v 1.2	3840 x 2160	T	12.03.3161
ROLINE Adaptateur DisplayPort, DP F-Mini DP M	v 1.2	3840 x 2160	U	12.03.3130
ROLINE Adaptateur DisplayPort, DP F - Mini DP M	v 1.2	3840 x 2160	V	12.03.3163
ROLINE Adaptateur DisplayPort, DP M-Mini DP F	v 1.2	3840 x 2160	W	12.03.3132
ROLINE Adaptateur HDMI - DisplayPort, 4K, actif, v1.2, HDMI M - DP F, Actif	v 1.2	3840 x 2160	X	12.03.3147

ROLINE Adaptateur Type C - HDMI

Connectez un écran ou un projecteur avec interface HDMI à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable ou PC avec port USB Type C - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz; Le câble plat en silicone offre une flexibilité maximale!

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à HDMI
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement HDMI en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 13 cm





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F, 0,13 m	12.03.3212

ROLINE Adaptateur Type C - DisplayPort

Connectez un écran ou un projecteur avec interface DP à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable ou PC avec port USB Type C - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz; Le câble plat en silicone offre une flexibilité maximale!

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à DP
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement DP en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: DP femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 13 cm

NEW






roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - DP, M/F, 0,13 m	12.03.3240

VALUE Câbles adaptateurs type C - Vidéo

Connectez votre Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop ou PC avec connecteur USB Type C à un écran HDMI, une TV ou un projecteur VGA / DVI / HDMI ou DP!

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à VGA/DVI/HDM/DP pour MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu
- Résolutions maximales:
  1920 x 1080 à 60Hz (1080p Full HD),
  1920 x 1200 à 60Hz DVI
  3840 x 2160 à 30Hz HDMI/DP
  3840 x 2160 à 60Hz (2160p)
- Raccordements: VGA/DVI/HDM/DP mâle et Type C mâle

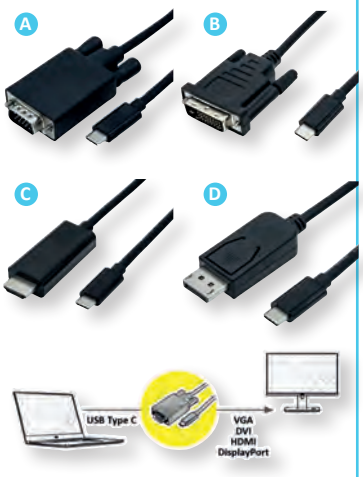


Value®

		Référence
VALUE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 1 m	A	11.99.5820
VALUE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 2 m	A	11.99.5821
VALUE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 1 m	B	11.99.5831
VALUE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 2 m	B	11.99.5832
VALUE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m	C	11.99.5840
VALUE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m	C	11.99.5841
VALUE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m	D	11.99.5845
VALUE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m	D	11.99.5846

ROLINE Câbles adaptateurs type C - Vidéo

Connectez votre portable / Mac / PC à connecteur USB Type C à un écran HDMI, une TV ou un projecteur VGA / DVI / HDMI ou DP!

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à VGA/DVI/HDM/DP
- Permet d'afficher le contenu de l'écran de votre ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu
- Résolutions maximales:
  1920 x 1080 à 60Hz (1080p Full HD),
  1920 x 1200 à 60Hz DVI
  3840 x 2160 à 30Hz HDMI/DP
  3840 x 2160 à 60Hz (2160p)
- Raccordements: VGA/DVI/HDM/DP mâle et Type C mâle

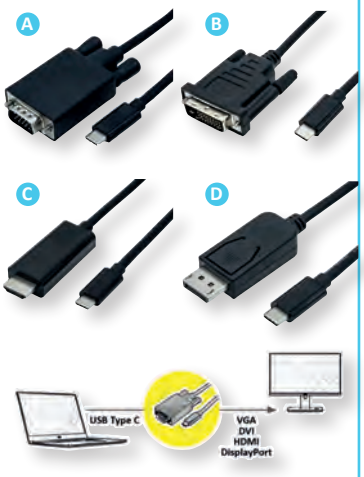

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 1 m	A	11.04.5820
ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 2 m	A	11.04.5821
ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 1 m	B	11.04.5830
ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 2 m	B	11.04.5831
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m	C	11.04.5840
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m	C	11.04.5841
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 3 m	C	11.04.5842
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 5 m	C	11.04.5843
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m	D	11.04.5845
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m	D	11.04.5846


ROLINE Câble adaptateur USB type C - DisplayPort, v1.2, M/M, bidirectionnel

4K 2160p UHD-1

Ce câble adaptateur vous permet de refléter ou d'étendre l'affichage d'un appareil avec connexion USB de type C sur un écran compatible Displayport ou de connecter un appareil d'affichage avec connexion USB de type C à la sortie DisplayPort d'un PC ou d'un ordinateur portable, par exemple, avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à DisplayPort pour MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble adaptateur USB type C - DP, v1.2, M/M, bidirectionnel, 2 m	11.04.5958

VALUE Convertisseur USB / Série, Type A - RS232

Le convertisseur offre une solution rapide pour l'utilisation de périphériques avec interface série (modem, appareil photo numérique ou imprimante, ...)
- Taux de transfert supérieur à 1Mbit/s
- Connecteurs: USB type A / DB9 M
- USB 1.1
- Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7





	Référence
VALUE Convertisseur USB / Série, turquoise, 1,8 m	12.99.1160

VALUE Convertisseur USB / Série, Type C - RS232

Le convertisseur offre une solution rapide pour l'utilisation de périphériques avec interface série (modem, appareil photo numérique ou imprimante, ...) en utilisant un connecteur USB type C
- Compatible USB 2.0, USB 1.1
- Soutient les interfaces RS-232
- Soutient le mode Handshake automatique
- Soutient Wakeup et Power-Management
- Mode d'alimentation: alimenté par bus
- Taux de transfert supérieur à 1Mbit/s
- Connecteurs: USB type C / DB9 M-DB25 M
- Systèmes requis: Windows 98, 2000, XP, Vista, Win 7 / 8 / 10, Mac OS X






	Référence
VALUE Convertisseur USB / Série, Type C - RS232, noir, 1,8 m	12.99.1162

ROLINE Convertisseur USB / Série

- Avec ce convertisseur, vous pouvez brancher sans problème des appareils périphériques tels que modems analogiques et RNIS, caméras digitales, ordinateurs de poche, disposant d'une interface sérielle dans un environnement USB
- Installation simple
- „Plug & Play"
- Aucun interruption nécessaire
- Connecteurs: USB mâle de type A et DB9 mâle
- Windows 98 / ME / 2000 / XP / Win 7 / Win 8 / 10
- Comprend: Câble, pilote et mode d'emploi



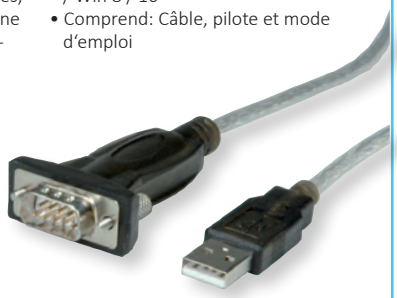




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB / Série, 1,8 m	12.02.1163

ROLINE Convertisseur USB / 4 x sériel

Permet la connexion de quatre périphériques série (par exemple un modem ou une imprimante) via le port USB d'un PC ou d'un ordinateur portable - les quatre connecteurs RS232 de couleur différente permettent une division claire.
- Convertit un port USB PC en quatre ports série
- Taux de transfert de données jusqu'à 1 Mbps
- Double mémoire tampon pour le transfert Upstream et Downstream
- Pilote d'installation pour Windows 2000, XP, Vista et 7 (32/64 bits)
- Alimentation par le port USB du PC / du portable
- Comprend: Convertisseur, mode d'emploi, pilote d'installation

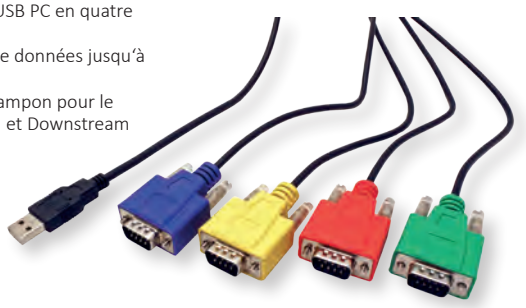

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB / 4 x sériel, 1,5 m	12.02.1016

ROLINE Convertisseur USB / série, type C - RS232

- Le convertisseur offre une solution rapide pour l'utilisation de périphériques avec interface série (modem, appareil photo numérique ou imprimante, ...) en utilisant un connecteur USB type C
- Taux de transfert supérieur à 1Mbit/s
- Connecteurs: USB type C / DB9 M
- Compatible USB 2.0, USB 1.1
- Systèmes requis: Windows 98, 2000, XP, Vista, Win 7 / 8 / 10, Mac OS X
- Comprend: Câble convertisseur, CD avec logiciels pilote et mode d'emploi, adaptateur DB9F / DB25M







roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB / série, type C - RS232, noir, 1,8 m	12.02.1161

ATEN Convertisseurs USB-Série

UC232A est un convertisseur de port série USB à RS232. Il fournit aux PC, notebooks et ordinateurs de poche utilisant l'USB un port RS232 PnP externe.

Nouveau : Le UC232A prend maintenant en charge Android 3.2 et version supérieure !
- Prise en charge de l'interface série RS232
- Parfaitement conforme aux spécifications USB
- Vitesse de transfert des données de 230 Kbits/s maxi
- Compatible avec les téléphones portables, assistants personnels (PDA), appareils photo numériques, modems ou adaptateurs RNIS
- Systèmes d'exploitation compatibles : WIN98, WIN ME, WIN 2K, WIN 2003, WIN XP, WIN Vista, WIN 7, WIN 8, LINUX et Mac OS 8.6/9/10
- Comprend: Câble, pilote, mode d'emploi



ATEN

	Référence
ATEN UC232A Convertisseur USB-Série, 0,3 m	14.01.6461
ATEN UC232A1 Convertisseur USB vers série, 1 m	14.01.6889

ROLINE Convertisseur USB / parallèle + sériel

- Idéal pour l'utilisation avec les ordinateurs portables n'offrant le plus souvent que des ports USB
- Permet la connexion de périphériques sériels ou parallèles au port USB d'un PC ou portable
- Systèmes requis : Windows 7 /8 / 8.x / 10
- Alimentation par le port USB du PC / du portable



Caractéristiques techniques:

Raccordement PC:	1x USB Type A
Port parallèle:	1x DB25 F
Port sériel:	1x DB9 M
Longueur du câble USB:	180cm

NEW



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB / parallèle + sériel	12.02.1017

ROLINE Adaptateur USB 2.0 vers RS422/485 pour rail DIN

Convertisseur pour appareils RS422/ RS485 sur le port USB du PC

- Compatible USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Protection 15 KV ESD sur tous les ports sériels
- Protection de surtension RS422/485
- Taux de transfert USB de 12 Mbps
- Raccordement de jusqu'à max. 32 appareils
- Raccordements: bornier, 1x Mini USB type B
- A mettre en place sur rail DIN
- Systèmes requis: Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Alimentation: prise MINI USB type B (40mA)
- Comprend: convertisseur, câble USB, pilote, manuel





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur USB 2.0 vers RS422/485 pour rail DIN	12.02.1004

ROLINE Adaptateurs USB 2.0 vers RS-232 pour rail DIN

Convertisseurs pour appareils sériels à connecter au port USB de l'ordinateur

- Compatible USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Taux de transfert de jusqu'à 115 Kbit/s
- Protection 15 KV ESD sur le port RS232
- 12.02.1007: avec séparation galvanisée via Optocoupleur
- Raccordement: 1/2/4x DB9 mâle, 1x Mini USB type B
- A monter sur rail DIN
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Alimentation: via le port USB du PC (câble USB Type A vers MINI USB type B – 5VDC, 40mA compris dans la livraison)
- Comprend: Convertisseur, câble USB, pilote, manuel



roline Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Adaptateur USB 2.0 vers RS-232 pour rail DIN, 1 port	A	12.02.1001
ROLINE Adaptateur USB 2.0 vers RS232 pour rail DIN, 4 ports	B	12.02.1003

ATEN UC2322 Hub USB-Sériel RS-232 2 ports

La solution la plus facile pour ajouter à votre système 2/4 interfaces sérielles de type RS-232

- Compatible USB 1.1 et USB 2.0
- Soutient l'interface sérielle RS-232
- Soutient le mode Handshake automatique
- Vitesse de transfert maximale par port sériel: 115,2 Kbps
- Mémoire tampon pour les flux entrants et sortants
- Ne nécessite pas de ress. d'adresses IRQ, DMA et E/A
- Hot-Swap et Plug-and-Play
- Protection contre les décharges statiques jusqu'à 16 kV
- Alimentation via Bus / adaptateur externe
- Fonctionne avec les téléphones mobiles, PDA, appareils photo numériques, Modems et ISDN
- Systèmes requis: Windows 2000/2003/XP/VISTA/7



Caractéristiques:	14.01.6440	14.01.6441
Raccordement PC:	1x USB Type B F	1x USB Type B F
Raccordement Périphérie:	2x DB9 M	4x DB9 M
Dimensions (HxLxP):	25 x 125 x 81,5 mm	25 x 125 x 81,5 mm

ATEN

	Référence
ATEN UC2322 Hub USB-Sériel RS-232 2 ports	14.01.6440
ATEN UC2324 Hub USB-Sériel RS-232 4 ports	14.01.6441

EXSYS Hubs USB-Sériel RS-232

Le boîtier métallique USB 1.1 vers série RS-232 fournit huit sorties série RS-232 haute performance UART 16C550. Il a été conçu pour ajouter huit sorties série supplémentaires dans un boîtier métallique robuste pour PC, petite station de travail ou serveur via le bus USB 1.1 ou 2.0. Grâce à son installation simple, il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'ordinateur et l'article EX-1338HMV peut être installé pendant le fonctionnement. Le câble EX-K1552 (2 mètres) fourni, de type A mâle à B mâle, peut être fixé à l'EX-1338HMV sans tournevis, à l'aide de vis moletées.

Le connecteur du bloc d'alimentation peut également être vissé. Le câble ne peut donc plus se détacher tout seul. En option, avec l'EX-6099 (kit rail DIN), l'EX-1338HMV peut être installé sur un rail de support dans un rack 19".





EXSYS

	Référence
EXSYS EX-1338HMV USB vers 8x RS232 vissable	15.06.0041
EXSYS EX-1335HMV USB vers 1x RS-422/485 vissable	15.06.0042

VALUE Convertisseur USB vers RS-485

- Idéal pour l'utilisation avec les ordinateurs portables n'offrant le plus souvent que des ports USB
- Taux de transfert de données jusqu'à 1 Mbps
- Pilote d'installation pour Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / 7 / MAC OS 8.6 et plus
- Alimentation par le port USB du PC / du portable
- Comprend: Convertisseur, mode d'emploi, pilote d'installation





Référence	
VALUE Convertisseur USB vers RS-485	12.99.1074

VALUE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284

- Pour la connexion d'une imprimante à interface IEEE 1284 à un PC disposant d'un port USB
- Simple à installer
- L'alimentation en courant est fournie par l'interface USB
- Couleur: turquoise translucide
- Longueur: 1,8m
- Entrée: USB type A mâle, sortie: Centronics 36 pôles
- Comprend: Câble convertisseur





Référence	
VALUE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284, turquoise, 1,8 m	12.99.1150

ROLINE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284

- Pour la connexion d'une imprimante à interface IEEE 1284 à un PC disposant d'un port USB
- Simple à installer
- L'alimentation en courant est fournie par l'interface USB
- Longueur: 1,8m
- Entrée: Type A M; Sortie: Centronics 36 pôles
- Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac OS X
- Comprend: Câble convertisseur






Référence	
ROLINE Câble convertisseur USB vers IEEE 1284, noir, 1,8 m	12.02.1092

Convertisseur parallèle vers USB

- Pour la connexion d'une imprimante à interface USB à un PC disposant d'un port parallèle
- Simple à installer
- L'alimentation en courant est fournie par l'adaptateur fourni
- Longueur: 1,8m
- Raccordement PC: DB25 femelle; Raccordement imprimante: USB type B femelle
- Comprend: Câble convertisseur (1,8m) avec alimentation





Référence	
Convertisseur parallèle vers USB	12.02.1074

VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet

Ce convertisseur permet le raccordement d'un PC à un réseau 10/100 via le port USB.

- USB 2.0
- Installation aisée- Plug and Play
- Soutient le Fast Ethernet en Full- et Half duplex
- Alimentation via le port USB
- Comprend: Convertisseur (USB type A mâle, RJ-45), pilote d'installation CD





Référence	
VALUE Convertisseur USB 2.0 - Fast Ethernet	12.99.1107

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet

Convertisseur avec USB Type A vers Gigabit Ethernet - pour connecter votre appareil à un réseau

- Supporte 10/100/1000 Mbit/s, avec capacité de détection automatique
- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Alimentation par bus, pas besoin d'alimentation supplémentaire
- Prise en charge du mode duplex intégral et semi-duplex en Gigabit Ethernet
- Comprend: Convertisseur avec câble USB type A M intégré, CD pilote





Référence	
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet	12.99.1105

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à un réseau Gigabit Ethernet.

- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- Soutient Jumbo Frames jusqu'à 4KB
- LED d'affichage du lien et de la vitesse
- Alimentation via USB
- Comprend: Convertisseur, prolongation USB, CD pilote





Référence	
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet	12.02.1106

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.

- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur






Référence	
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet	12.02.1109

VALUE Convertisseur USB / 2x PS/2

- Idéal pour l'utilisation sur les nouveaux notebooks, qui n'offrent plus, très souvent, que des ports USB
- Le convertisseur offre 2 ports PS/2 supplémentaires, pour par exemple une souris et un clavier
- Appareil compact à connecter sur le port USB du PC
- Alimentation par l'interface USB
- Connecteurs: USB Type A, mâle / 2x miniDIN 6, femelle

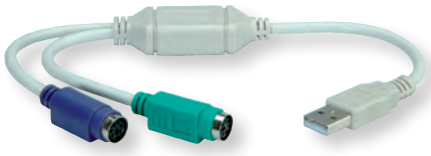

	Référence
VALUE Convertisseur USB / 2x PS/2	12.99.1075

VALUE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F

Le premier choix pour vos périphériques USB de type C qui ne sont pas équipés d'une prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi que les Smartphones et les Tablettes.

- Le câble adaptateur convertit l'USB de type C en jack audio de 3,5 mm.
- Connecteur USB C réversible
- Connecteurs : 3,5 mm Femelle et Type C Mâle
- Longueur du câble: env. 13 cm






	Référence
VALUE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F, 0,13 m	12.99.3214

VALUE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio, M/F

Pour vos périphériques USB C qui n'ont pas de prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou les Ultrabooks, ainsi que les smartphones et les tablettes.

- Le câble adaptateur convertit l'USB de type C en deux prises audio de 3,5 mm, pour le microphone et le casque.
- Conception réversible pour le connecteur USB de type C
- Transmission stable du signal
- Portable pour une utilisation mobile
- Prises à code couleur avec symbole pour écouteurs et microphone
- Connecteurs : 2 prises femelles de 3,5 mm et 1 connecteur mâle de type C
- Longueur du câble : env. 13 cm





	Référence
VALUE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio, M/F, 0,13 m	12.99.3213

ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F

Le premier choix pour vos périphériques USB de type C qui ne sont pas équipés d'une prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi que les Smartphones et les Tablettes.

- Le câble adaptateur convertit l'USB de type C en jack audio de 3,5 mm.
- Conception réversible pour le connecteur USB de type C
- Transmission stable du signal
- Conception portable
- Connecteurs : 3,5 mm Femelle et Type C Mâle
- Longueur du câble: env. 10 cm

NEW





	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F, 0,1 m	12.03.3241

ROLINE Adaptateurs Type C - 3,5mm Audio

Le premier choix pour vos périphériques USB de type C qui ne sont pas équipés d'une prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi que les Smartphones et les Tablettes.

- Conception réversible pour le connecteur USB de type C
- Connecteur: fiche de 3,5 mm et fiche de Type C





	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/M, noir, 0,8 m	12.03.3216
ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/M, noir, 1,8 m	12.03.3217
ROLINE Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/M, noir, 3 m	12.03.3218

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - 3,5mm Audio

Le premier choix pour vos périphériques USB de type C qui ne sont pas équipés d'une prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi que les Smartphones et les Tablettes.

- Le câble adaptateur convertit l'USB de type C en jack audio de 3,5 mm.
- Connecteur USB de type C réversible
- Connecteurs : 3,5 mm Femelle et Type C Mâle
- Longueur du câble: env. 13 cm





	Référence
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - 3,5mm Audio, M/F, 0,13 m	12.03.3223

ROLINE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio, M/F

Le premier choix pour vos périphériques USB de Type C qui n'ont pas de prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou les Ultrabooks, ainsi que les smartphones et les tablettes.

- L'adaptateur convertit l'USB de type C en deux prises audio de 3,5 mm, une pour microphone et une pour casque.
- Connecteur USB de type C réversible
- Prises à code couleur avec symbole pour écouteurs et microphone
- Connecteurs: 2 prises femelles de 3,5 mm et 1 connecteur mâle de type C
- Longueur du câble: env. 13 cm





	Référence
ROLINE Adaptateur type C - 2x 3,5mm audio, M/F, 0,13 m	12.03.3209

ROLINE Adaptateur Type C - 1x 3,5mm Audio + 1x Type C (PD), M/F

Le premier choix pour vos périphériques USB de type C qui ne sont pas équipés d'une prise jack 3,5 mm, comme les MacBooks ou autres Ultrabooks, ainsi que les Smartphones et les Tablettes.
Le port de type C supplémentaire vous permet de charger votre appareil lors d'une conférence téléphonique par exemple.

- Permet de brancher un casque à prise stéréo de 3,5 mm et offre un port USB supplémentaire de type C pour la charge en parallèle de votre appareil






	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - 1x 3,5mm Audio + 1x Type C (PD), M/F, 0,13 m	12.03.3222

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s

Un moyen simple de connecter un disque dur SATA 6.0 Gbit/s à un ordinateur ou un ordinateur portable via un port USB 3.0

- Convient pour les disques durs de type 2.5/3.5 Serial ATA HDD/SSD
- Conforme à USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Compatible avec SATA 6,0 Gbit/s, SATA 3,0 Gbit/s, SATA 1,5 Gbit/s
- Prise en charge de débits de transfert allant jusqu'à 5,0 Gbit/s
- Connexion à l'ordinateur: USB Type A
- Connexion au disque dur: alimentation SATA 15 broches + données SATA 7 broches
- Permutable à chaud, plug & play
- Longueur du câble USB: 1.20 m
- Alimentation électrique incluse
- Comprend: Adaptateur, mode d'emploi, alimentation externe







Référence	
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s	12.99.1049

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s

Le moyen simple de connecter un disque dur SATA III 6.0 Gbit/s à un ordinateur ou un ordinateur portable via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C.

- Convient pour les disques durs de type 2.5 Serial ATA HDD/SSD
- Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
- Supporte des débits de transfert jusqu'à 5.0 Gbps
- Connexion à l'ordinateur: USB Type C
- Connexion au disque dur: alimentation SATA 15 broches + données SATA 7 broches
- Connecteur USB Micro B pour alimentation électrique en option
- Compatible Hot-swap, Plug & Play
- Longueur du câble USB: 0,15 m
- Comprend: Adaptateur, mode d'emploi





Référence	
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s	12.99.1052

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 vers SATA 6.0 Gbit/s

Le moyen simple de connecter un disque dur SATA III 6.0 Gbit/s à un ordinateur ou un ordinateur portable via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C.

- Pour les disques / SSD de type 2.5 SATA
- Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
- Débits de transfert jusqu'à 5.0 Gbps
- Connexion à l'ordinateur: USB Type C
- Connexion au disque dur: alimentation SATA 15 pins + données SATA 7 pins
- Connecteur USB Micro B pour alimentation électrique en option
- Compatible Hot-swap, Plug & Play
- Longueur du câble USB: 0,15 m





Référence	
VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 vers SATA 6.0 Gbit/s	12.99.1051

ROLINE Convertisseur USB type C - SATA (7+15pins)

Permet la connexion directe d'un disque dur ou SSD SATA à votre PC via USB 3.1 SuperSpeed.

- Compatible USB 3.1 Gen 2, USB 2.0, USB 1.1
- Reliez votre connecteur SATA directement au HDD/SSD SATA sans accessoire
- Vitesse de transfert de 6Gbit/s
- Soutient SATA I / II / III
- Connecteurs:
  1x USB type C,
  1x SATA III (7 + 15) mâle
- Systèmes requis: Windows 7/8/10, Mac OS X
- Comprend:
  Câble adaptateur, CD avec logiciels pilote et mode d'emploi





roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Convertisseur USB type C - SATA (7+15pins), noir, 0,5 m	12.02.1162

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s

Le moyen le plus simple de connecter un disque dur SATA 6.0 Gbit/s à un ordinateur ou un ordinateur portable via SuperSpeed USB 3.0

- Pour disques / SSD de type 2.5 SATA
- Soutient USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (compatible avec USB 2.0 et USB 1.1)
- Compatible SATA 6.0 Gbit/s, SATA 3.0 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s
- Taux de transfert jusqu'à 5GBit/s
- Raccordement PC: USB 3.0
- Raccordement disque: 15 pins SATA (alimentation) + 7 pins SATA (données)
- Hot-Swap, Plug & Play
- Longueur du câble: 0,15 cm
- Systèmes requis: 2000/XP/Vista/7/8
- Comprend:
  Adaptateur, mode d'emploi






roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s	12.02.1043

ROLINE Convertisseurs RS232 / RS485

- Convertisseur RS232- RS485
- Connexion point à point ou multiple
- DCE / DTE réglables
- Transmission en Full duplex sur 4 lignes
- Seules les lignes de données sont concernées
- Comprend: convertisseur, adaptateur secteur (9V DC, 300mA), mode d'emploi

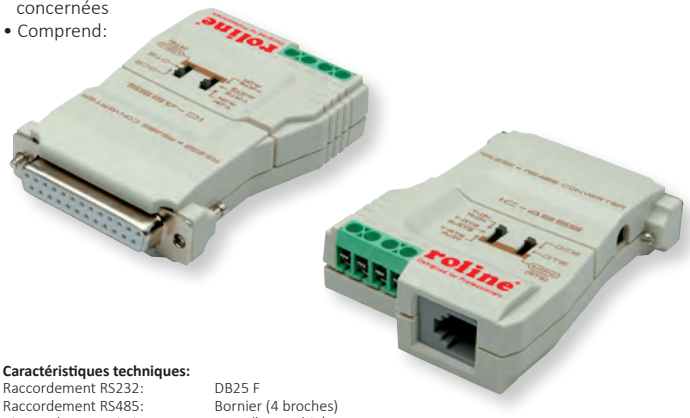

Caractéristiques techniques:

Raccordement RS232:	DB25 F
Raccordement RS485:	Bornier (4 broches)
Vitesse de transmission:	Jusqu'à 100 Kbit/s
Distance de transmission:	Jusqu'à 1km
Adaptateur secteur:	DC 9V, 300mA
Poids:	60g
Dimensions (LxlxH):	74,5x54x18,5mm

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur RS232 / RS485 sans isolation galvanique	12.02.1028
ROLINE Convertisseur RS232 / RS485 avec isolation galvanique	12.02.1029

ROLINE Mini changeurs de genre

ROLINE Mini-Changeurs de genre

- Pour raccorder deux connecteurs identiques
- La forme compacte (longueur 17mm) réduit la force de levier sur le connecteur de l'ordinateur
- Tous les fils sont connectés non croisés
- Vis de verrouillage comprises



roline® Designed for Professionals

	Référence
Connecteur mâle / mâle, 9 pôles	12.03.2025
Connecteur femelle / femelle 9 pôles	12.03.2030
Connecteur HD mâle / mâle 15 pôles	12.03.2016
Connecteur HD femelle / femelle 15 pôles	12.03.2021
Connecteur mâle / mâle 25 pôles	12.03.2005
Connecteur femelle / femelle 25 pôles	12.03.2010

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site online !

ROLINE Adaptateurs RS232 vers RS422/485 pour rail DIN

Convertisseurs pour appareils RS422/ RS485 sur le port RS232 du PC, avec isolation galvanique

- Isolation 3000 VDC (optique)
- Compatible avec les ports sériels COM
- Raccordements: RS-232: DB9 femelle, RS-422/485: bornier 7 pôles
- Commutation du sens des émissions – réceptions automatique (Auto-Toggling)
- Taux de transfert de 115Kbit/s
- Résistance terminal et mode Echo
- Switch DIP pour les réglages du terminal
- Signaux: TXD, RXD, RTS, CTS, GND pour RS-232
- Protection 15KV ESD sur tous les signaux, protection de surtension des signaux RS-422/485
- LEDs d'affichage de statut
- 12.02.1005: solution Hardware, ne nécessite pas de logiciel
- Alimentation: DC 10~30 VDC via le bornier (avec protection de surtension) **(non nécessaire pour le 12.02.1008)**
- Systèmes requis: Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Comprend: Convertisseur, manuel





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur RS232 vers RS422/485 pour rail DIN	12.02.1005
ROLINE Convertisseur RS232 vers RS422/485 pour rail DIN auto-alimenté	12.02.1008

VALUE Modules Keystone USB / HDMI

25.99.8207/8210: Solution idéale pour le raccordement de périphériques via un panneau ou autre support.

- Keystone avec deux prises USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Idéal pour les bureaux à domicile, les salles de conférence, les environnements industriels...
- Pour utilisation avec des câbles USB
- Taux de transfert de données maximum de 5 Gbits/s

25.99.8208: Solution idéale pour connecter facilement un périphérique HDMI (projecteur, écran) à un Macbook, Ultrabook, Notebook ou PC via une multiprise avec module, une embase murale...

- Keystone avec prise HDMI F/F de chaque côté
- Idéal pour le Home-Office, les salles de conférence et les salles de classe
- Pour le branchement de câbles HDMI

25.99.8209: Ce cache vous permet par exemple de protéger les ports vides de votre panneau de brassage tout en lui conférant un aspect propre et ordonné.

- Module cache pour Keystone, par exemple dans un panneau de brassage.
- Couvre les ports non utilisés et protège ainsi le panneau de la poussière ou de tout autre dommage.
- Installation facile- il suffit de clipser les modules, pas besoin d'outillage




Value NEW


		Référence
VALUE Module Keystone USB 3.2 Gen 1 type A, noir	A	25.99.8207
VALUE Module Keystone USB 3.2 Gen 1 type C, noir	B	25.99.8208
VALUE Module Keystone HDMI, noir	C	25.99.8208
VALUE Cache pour Keystone, set de 10 pièces, noir	D	25.99.8209

VALUE / ROLINE Adaptateurs USB / Changeurs de genre

- Permet de combiner tous les types de connecteurs USB
- Construction compacte





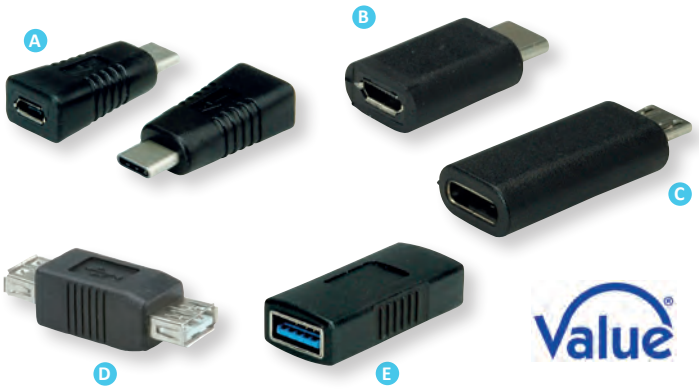



		Référence
VALUE Adaptateur USB 2.0, Type C - MicroB , M/F, OTG	A	12.99.3190
VALUE Adaptateur USB 2.0, Type C - MicroB , M/F	B	12.99.3191
VALUE Adaptateur USB 2.0, MicroB - Type C, M/F	C	12.99.3192
ROLINE Changeur de genre USB 2.0, type A F/F	D	12.03.2960
VALUE Changeur de genre USB 3.2 Gen 1 , type A F/F	E	12.99.2997
ROLINE Changeur de genre USB 3.2 Gen 1 , type A F/F	F	12.03.2991
VALUE Adaptateur USB 2.0, USB Type A - C, M/F	G	12.99.2995
ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F	H	12.03.2995
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2, USB type C - C, M/F, 90°, noir	I	12.99.2996
ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2, USB Type C - C, M/F, 90°, blanc	J	12.03.2996
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F	K	12.99.2998
ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, F/M	L	12.03.2997

VALUE Adapateurs PS/2 - USB

- Adaptateur de rechange uniquement pour souris / clavier combo USB / PS/2
- L'adaptateur permet de relier le connecteur USB type A de la souris au port PS/2 du PC
- Connecteurs: 1x USB type A F, 1x Mini DIN6 M



	Référence
VALUE Adaptateur souris PS/2 - USB, vert	12.99.1072
VALUE Adaptateur clavier PS/2 - USB, violet	12.99.1073

Boîtier pour connecteur D-SUB


- Adapté aux connecteurs D-Sub
- Boîtier en plastique robuste, vissé
- Etrier de câble à l'intérieur
- Avec vis de verrouillage imperdables UN-4-40
- Sans connecteur



	Référence
Boîtier pour connecteur DB9 / HD15	12.01.4005

Vis pour PC


- Les vis les plus utilisées dans les PC et accessoires
- Par sachet de 2 vis

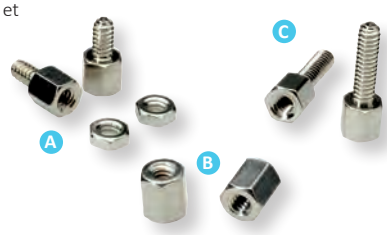

		Référence
Vis à tête hexagon. (5,0mm), 10×2 vis	A	12.01.2020
Ecrous hexagon., long. 6,0mm, 10×2 écrous	B	12.01.2025
Vis à tête hex., long. 10,0mm, 10×2 vis	C	12.01.2030

Adaptateurs DB9 - RJ45

- Montage simplifié des câbles série grâce à la modularité des connecteurs RJ45
- On utilise deux adaptateurs, un de chaque côté, qui sont reliés par un câble tél. standard de 4, 6 ou 8 fils

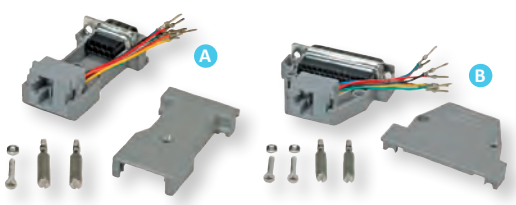

		Référence
DB9 mâle-RJ45 femelle 8P / 8C 8 fils, argent	A	12.03.7524
DB9 femelle-RJ45 femelle 8P / 8C 8 fils, argent		12.03.7529
DB25 mâle-RJ45 femelle 8P / 8C 8 fils	B	12.03.8025

ROLINE Bloqueurs de port USB

Protégez les prises USB de type A / C inutilisées contre toute utilisation non autorisée. L'outil de montage, qui sert également de clé pour les prises USB, offre une sécurité supplémentaire.

- Réduit le risque de fuite de données non autorisé de logiciels / logiciels malveillants
- Convient pour l'équipement informatique dans n'importe quel bureau ou environnement public, comme les écoles, les musées ou d'autres lieux.
- N'entraîne aucun conflit avec la structure informatique existante
- Réduit les coûts de maintenance et de contrôle de l'équipement informatique
- Bloque physiquement l'accès à un port USB
- Utilisation simple et rapide
- En option- jeu de 10 bloqueurs USB, sans clé, à commander séparément (référence 11.02.8331 pour l'USB A et 11.02.8334 pour l'USB C)



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Bloqueur de port USB Type A, 4x verrouillage et 1x clé	A	11.02.8330
ROLINE USB-A Lock - bloqueur de port USB, rouge, 10x		11.02.8331
ROLINE Set Bloqueur de port USB Type C, 1x verrouillage et 1x clé	B	11.02.8333
ROLINE 10x Lock USB-C pour le set 11.02.8333		11.02.8334

VALUE Optocoupleur RS232 avec isolation galvanique

- Protection 2,5kV ESD sur le port RS232
- Avec séparation galvanisée via Optocoupleur
- Raccordement: 1x DB9 mâle, 1x DB9 femelle
- Facile à connecter, pas de configuration, pas d'alimentation
- Comprend: Adaptateur, manuel





Value®

	Référence
VALUE Optocoupleur RS232, avec isolation galvanique, 1 port	12.99.1016

ROLINE Opto Bridge USB-USB

Ce petit isolateur de classe industrielle est très facile à utiliser et offre une protection contre les surtensions, le bruit et les erreurs de boucle de terre. Convient pour une utilisation dans des applications sensibles telles que les mesures automobiles.

- Protection efficace de l'interface USB par isolation galvanique (optocoupleur)
- Isolation galvanique d'un périphérique USB de l'hôte USB
- Tension d'isolement max. 5000V eff.
- Affichage LED
- Taux de transfert de données: max. 12MBit/s, compatible USB 2.0
- Connexions: Connecteur USB A et câble de connexion USB A
- En option: alimentation externe 19.11.1097 (500mA), par exemple pour l'alimentation de disques durs plus grands (disques durs de 3,5")







roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Opto Bridge USB-USB	12.02.1091

Filtres ferrite


- Pour éliminer les parasites dans les lignes de données
- Pour PCs et périphériques
- Montage facile à tout moment
- Corps en ferrite en deux parties
- Boîtier à clips Nylon
- Protégé contre l'endommagement
- Le boîtier se fixe sur le câble
- Grands domaines d'utilisation
- Boîtier en UL 94-V-O
- Le filtre doit se situer à moins de 10 cm du connecteur.

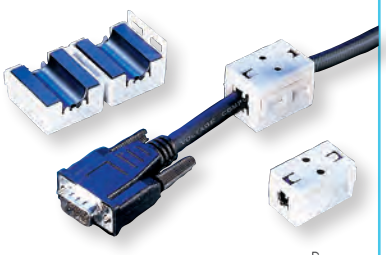



Modèle	Dimensions en mm A	B	C	D	Impédance (Ohm) 25MHz	100MHz	Fréquence
Filtre-Ferrite-6,5	32,0	19,5	19,0	6,5	125	275	300MHz
Filtre-Ferrite-10	32,0	24,5	23,0	10,0	130	290	300MHz

Le filtre doit se situer à moins de 10cm du connecteur.



	Référence
Filtre ferrite - 6,5mm	11.05.1006
Filtre ferrite - 10mm	11.05.1010

EXSYS EX-1111 - Protecteur de port USB

Capuchons pour ports USB femelle

- Grâce au EX-1111, protégez les ports USB 3.0 ou 2.0 type A de la poussière, de la saleté ou des éclaboussures.
- Le protecteur de port est simplement enfiché dans la prise et peut être retiré très facilement.



EXSYS

	Référence
EXSYS EX-1111 - Protecteur de port USB USB 3.0/2.0, par 10	15.06.2296

VALUE Câbles internes SATA 3.0 Gbit/s



- Câble de raccordement de disque dur SATA 3,0 Gbps (SATA II), rétrocompatible avec SATA 1,5 Gbps (SATA I)
- Câble à 4 broches avec lignes de terre
- 2 connecteurs SATA internes à 7 broches
- Taux de transfert jusqu'à 3,0 Gbit/s (SATA II)
- Câble avec selon modèle connecteur coudé pour une utilisation dans des logements serrés, par ex. dans des mini-PC ou pour l'installation du disque dur en diagonale.

	Référence
VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, 0,5 m	11.99.1555
VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, 1 m	11.99.1560
VALUE Câble interne SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, coudé, 0,5 m	11.99.1556

ROLINE Câbles internes SATA 3.0 Gbit/s




Les câbles relativement minces et flexibles simplifient considérablement l'installation dans le PC et apportent une amélioration significative du débit d'air.

- Câble SATA de haute qualité pour la connexion au disque dur
- Taux de transfert jusqu'à 3 Gbps (SATA II)
- Rétrocompatible SATA 1,5 Gbps (SATA I)
- Câble à 4 broches avec lignes de terre
- 2 connecteurs SATA internes à 7 broches
- Câble avec selon modèle connecteur coudé pour une utilisation dans des logements serrés, par ex. dans des mini-PC ou pour l'installation du disque dur en diagonale.

	Référence
ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs I/II, 0,5 m	11.03.1555
ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, coudé, 0,5 m	11.03.1556
ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s pour disques durs, coudé, 1 m	11.03.1561

ROLINE Câbles internes SATA 3.0 Gbit/s avec attache


- Câbles flexibles de technologie SATA disponibles maintenant en version avec attache (en anglais „latch") de façon à les fixer de manière encore plus sûre au disque dur.
- Câbles de grande qualité pour le raccordement de disques durs avec connecteurs SATA
- Soutiennent SATA 3,0 Gbps (SATA II)
- Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la terre
- Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles SATA avec attache

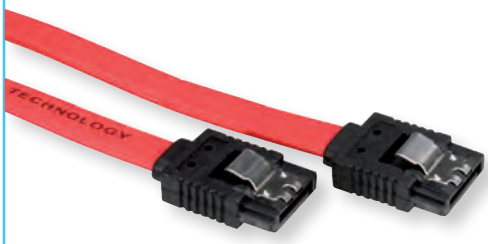

	Référence
ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s interne avec attache, 0,5 m	11.03.1554
ROLINE Câble SATA 3.0 Gbit/s interne avec attache, 1 m	11.03.1559

VALUE Câbles internes SATA 6.0 Gbit/s avec attache

- Câble pour le raccordement de disques durs avec connecteurs SATA
- Raccordement: 2x 7 pôles mâle
- Transfert de jusqu'à 6.0 Gbps (SATA III)
- Câble 4 pôles avec fil de mise à la terre
- Raccordement: 2 prises internes SATA 7 pôles avec fermoir à cliquet

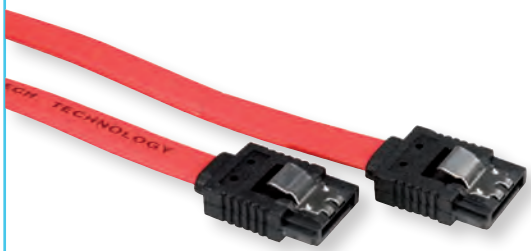

	Référence
VALUE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, 0,5 m	11.99.1550
VALUE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, 1 m	11.99.1551

ROLINE Câbles internes SATA 6.0 Gbit/s avec attache

Les câbles relativement minces et flexibles de la technologie Serial ATA (SATA) simplifient considérablement l'installation dans le PC et apportent une amélioration significative du débit d'air dans le boîtier du PC. Ils permettent également une connexion facile des disques durs externes.

- Câble de haute qualité avec connecteurs améliorés pour la connexion de disque dur à la technologie SATA
- Taux de transfert jusqu'à 6,0 Gbps
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Gbps (SATA I) et 3,0 Gbps (SATA II)
- Câble à 4 broches avec câbles de masse
- Connecteurs: deux connecteurs SATA internes à 7 broches avec attache pour un meilleur maintien




	Référence
ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, 0,5 m	11.03.1552
ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, 1 m	11.03.1553

ROLINE Câbles internes SATA 6.0 Gbit/s avec attache, coudés

Câbles flexibles de technologie SATA disponibles maintenant en version avec attache (en anglais „latch") de façon à les fixer de manière encore plus sûre au disque dur.

- Câbles de grande qualité pour le raccordement de disques durs avec connecteurs SATA
- Soutiennent SATA 6.0 Gbit/s (SATA III)
- Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la terre
- Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles SATA avec attache
- Câble avec un connecteur coudé pour l'utilisation en cas de place restreinte

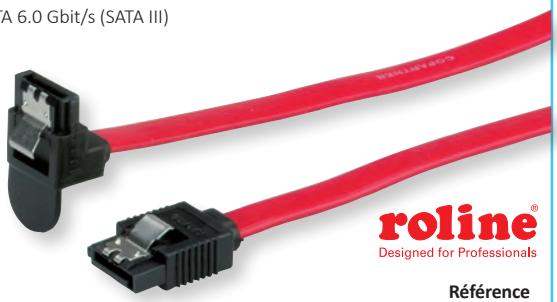

	Référence
ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, coudé, 0,5 m	11.03.1564
ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, coudé, 1 m	11.03.1565

ROLINE Câbles externes eSATA 6.0 Gbit/s

Pour le raccordement de disques durs externes
- Câble de grande qualité pour SATA 6.0 Gbit/s (SATA III)
- Taux de transfert jusqu'à 6.0 Gbit/s
- Compatible SATA 1.5 Gbit/s (SATA I) et SATA 3.0 Gbit/s (SATA II)
- Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la terre
- Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles eSATA




roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble externe pour disques durs eSATA 6.0 Gbit/s, 0,5 m	11.03.1548
ROLINE Câble externe pour disques durs eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m	11.03.1549

ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins

Adaptateur mSATA - SATA:
- Pour le raccordement d'un SDD mSATA de format full size et utiliser celui-ci en tant que remplaçant d'un disque dur de 2.5
- L'adaptateur peut être mis en place en interne via l'interface SATA 22 Pins
- Vitesse de transfert jusqu'à 6 Gb/s
- Indépendant du système d'exploitation, ne nécessite pas de pilote
- Raccordements: mSATA sur SATA
- Comprend: Adaptateur, cadre métallique, visserie, mode d'emploi

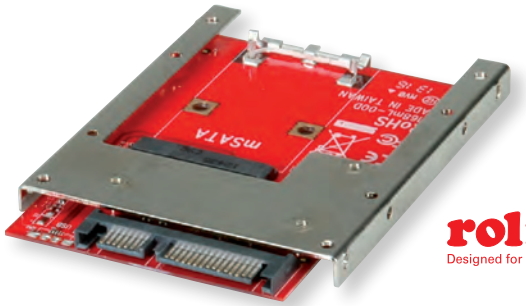

roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins	11.03.1567

ROLINE Câbles d'alimentation interne

Que ce soit dans les tours, pour l'installation de lecteurs supplémentaires ou l'utilisation de nouvelles technologies, les câbles d'alimentation internes se révélent trop courts, avec trop peu ou de mauvaises connexions. Les nouveaux disques durs ont souvent besoin de prises SATA, prises pas toujours disponibles.
Nous avons ici une gamme de différents câbles d'extension et adaptateurs.

- 11.03.1016: rallonge de câble d'alimentation à la carte mère ATX 2.0; Connecteurs de la carte 24 broches mâle / femelle. Longueur 0,3m
- 11.03.1019: pour l'alimentation d'une carte mère Intel Pentium à port P4 via connecteur 4 pôles HDD (câblé à 3 broches). longueur: 0.15m
- 11.03.1021: pour alimentation supplémentaire pour les cartes mères et le processeur. Connecteur PCI Express 8 pôles sur ATX12V-P4. Longueur: 0.15m
- 11.03.1010: câble en Y pour un lecteur supplémentaire; HDD 4 pôles M / 4 pôles F et 4 pôles F FDD; Longueur de 0.3m
- 11.03.1005: câble en Y pour un lecteur supplémentaire; 4 pôles HDDM/ 4 pôles F; Longueur de 0.3m
- 11.03.1003: câble en Y pour lecteurs supplémentaires; 4 pôles HDD M / 2x 4 pôles F (90 °)
- 11.03.1050: câble d'adaptateur en Y pour plus de disques transformation de 4 pôles HDD vers SATA; 4 pôles HDD M / 2x SATA F; Longueur chaque 0.15m
- 11.03.1055: Câble adaptateur pour la mise en œuvre du 4 pôles HDD vers le SATA; 4 pôles HDD M / SATA F; Longueur 0,15m
- 11.03.1061: Même câble que le 11.03.1055, avec le connecteur SATA coudé à 90 °
- 11.03.1060: Adaptateur 4 pôles HDD vers SATA; 4 pôles HDD M / SATA F
- 11.03.1040: câble adaptateur en Y, 1x SATA / 3x 4 pôles HDD; Longueur 11.5cm et 12,5 cm
- 11.03.1041: câble adaptateur en Y, 3 SATA / 1x SATA; Longueur 24 cm et 23 cm
- 11.03.1042: prolongation du SATA; SATA / SATA; Longueur 30 cm

roline Designed for Professionals



		Référence
ROLINE Câble prolongateur ATX 2.0, 24pin, 0,3m, 0,3 m	A	11.03.1016
ROLINE Câble d'alim 4 pins HDD / ATX12V-P4 4 pins alim, 0,15 m	B	11.03.1019
ROLINE Câble d'alim 8 pins PCI Express mâle - P4 mâle, 0,15 m	C	11.03.1021
ROLINE Câble en Y 4 pôles HDD / 4 pôles HDD + 4 pôles FDD, 0,3 m	D	11.03.1010
ROLINE Câble en Y 4 pôles HDD / 2x 4 pôles HDD, 0,3 m	E	11.03.1005
ROLINE Câble d'alim en Y 4 x 4 pôles pour disques, 0,45 m	F	11.03.1003
ROLINE Câble d'alim en Y 4 pôles disque dur / 2 x SATA, 0,12 m	G	11.03.1050
ROLINE Câble d'alimentation serial ATA pour DD, 0,15 m	H	11.03.1055
ROLINE Câble adaptateur 4 pôles HDD / S-ATA, coudé, 0,1 m	J	11.03.1061
ROLINE Adaptateur 4 pôles HDD / SATA	K	11.03.1060
ROLINE Câble adaptateur en Y, S-ATA / 3x 4 pôles HDD, 0,2 m	L	11.03.1040
ROLINE Câble adaptateur en Y, S-ATA / 3x S-ATA, 0,3 m	M	11.03.1041
ROLINE Câble prolongateur SATA, 0,3 m	N	11.03.1042

VALUE / ROLINE Câbles d'alimentation, IEC 320 C14 - C13

Câbles de raccordement IEC320 C14 vers C13 10A — pour la connexion d'appareils à connectique type PC
- Câbles d'alimentation avec connecteurs PVC moulés type C13 /C14
- Données: 10A / 250VAC




roline Designed for Professionals

Value



	Référence
VALUE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 0,5 m	19.99.1505
VALUE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1 m	19.99.1510
VALUE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1,8 m	19.99.1515
VALUE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 3 m	19.99.1530
VALUE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, blanc, 1,8 m	19.99.1516
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 0,5 m	19.08.1505
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1 m	19.08.1510
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1,8 m	19.08.1515
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 3 m	19.08.1530
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, rouge, 0,8 m	19.08.1525
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, rouge, 1,8 m	19.08.1520
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, rouge, 3 m	19.08.1531
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, jaune, 0,8 m	19.08.1526
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, jaune, 1,8 m	19.08.1521
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, jaune, 3 m	19.08.1532
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, bleu, 0,8 m	19.08.1527
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, bleu, 1,8 m	19.08.1522
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, bleu, 3 m	19.08.1533
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, vert, 0,8 m	19.08.1528
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, vert, 1,8 m	19.08.1523
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, vert, 3 m	19.08.1534

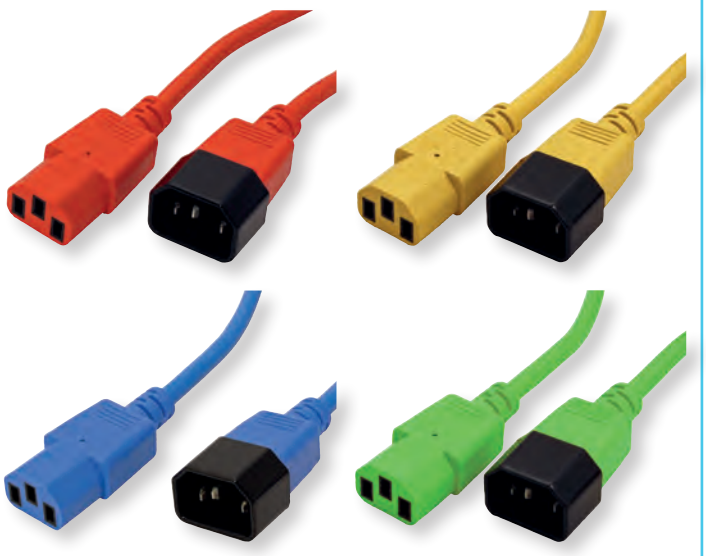

ROLINE Câbles d'alimentation 2P+T et IEC droit

Câbles d'alimentation électrique avec prise de raccordement 2P+T coudée vers C13 10A — pour la connexion d'appareils à connectique type PC
- Câble avec connecteur 2P+T mâle et prise type PC femelle (IEC C13)
- Données: 10A, 250V AC
- Raccordements: prise 2P+T coudée à 90°, prise IEC droite




roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble d'alimentation IEC droit, noir, 1,8 m	19.08.1018
ROLINE Câble d'alimentation IEC droit, noir, 3 m	19.08.1030
ROLINE Câble d'alimentation IEC droit, rouge, 1,8 m	19.08.1010
ROLINE Câble d'alimentation IEC droit, jaune, 1,8 m	19.08.1011
ROLINE Câble d'alimentation IEC droit, bleu, 1,8 m	19.08.1012
ROLINE Câble d'alimentation IEC droit, vert, 1,8 m	19.08.1013

Cordons pour Notebooks

- Câbles en PVC moulé pour le raccordement entre autres d'un adaptateur secteur de Notebook
- Modèles disponibles: Connecteur Euro mâle droit / 2 pôles femelle C7 (**photo A et B**)
- **Connecteur Euro** coudé / 2 pôles femelle C7 (**photo D**)
- **Connecteur Euro** / 2 pôles femelle C7 coudé (**photo F**)
- Données: 2,5 A / 250 VAC
- Couleur: blanc et noir

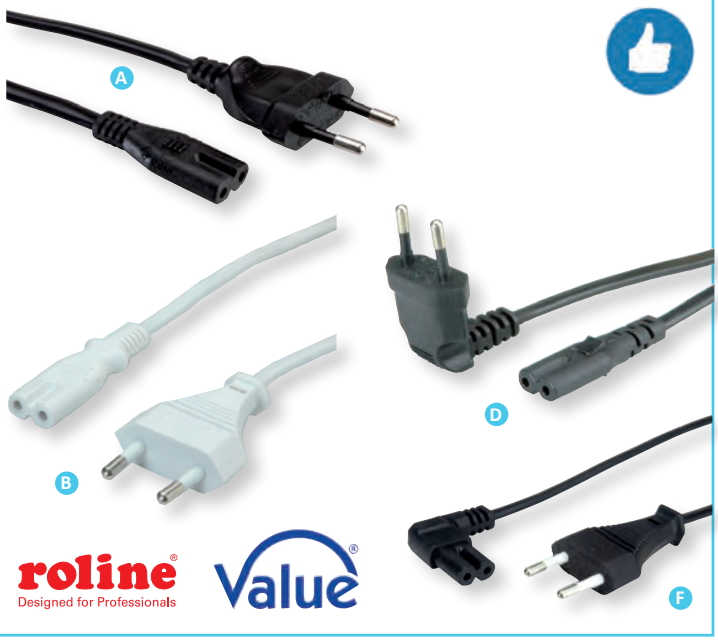


roline® Designed for Professionals

Value®

		Référence
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, blanc, 1 m	B	19.99.2090
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, blanc, 1,8 m	B	19.99.2095
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 1 m	A	19.99.2089
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 1,8 m	A	19.99.2096
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, blanc, 3 m	B	19.99.2091
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 3 m	A	19.99.2092
VALUE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 5 m	A	19.99.2094
VALUE Cordon secteur bipolaire Euro - C7 coudé, noir, 1,8 m	F	19.99.2088
ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 1,8 m	A	19.07.2096
ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 3 m	A	19.07.2073
ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro - C7, noir, 5 m	A	19.07.2078
ROLINE Cordon secteur bipolaire, Euro coudé - C7, noir, 1,8 m	D	19.07.2093

VALUE Câbles d'alimentation

- Données: 10A, 250V AC
- Câble d'alimentation avec connecteur 2P+T mâle et prise type PC femelle (IEC) ou 3 pôles
- Raccordements: prise 2P+T coudée à 90° (**photo A**), prise IEC droite (**photo B**), prise IEC coudée (**photo C**), prise 3 pôles pour Notebook (**photo D**)

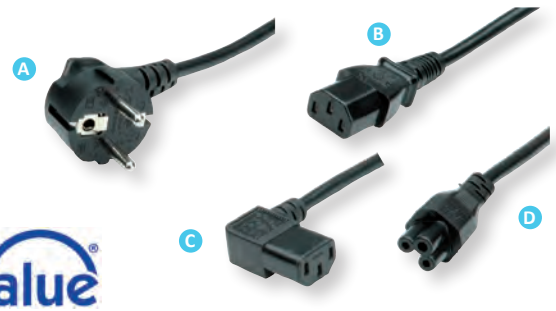


Value®

		Référence
VALUE Cordon secteur, blanc, 0,6 m	A+B	19.99.1016
VALUE Cordon secteur, noir, 0,6 m	A+B	19.99.1017
VALUE Cordon secteur, noir, 1,8 m	A+B	19.99.1018
VALUE Cordon secteur, blanc, 1,8 m	A+B	19.99.1019
VALUE Cordon secteur, coudé à 90°, noir, 1,8 m	A+C	19.99.1118
VALUE Cordon secteur, 3 pôles, pour notebook, noir, 1,8 m	A+D	19.99.1028
VALUE Câble d'alimentation IEC320/C14 M - C5 F, noir, 1,8 m		19.99.1119

ROLINE Câbles d'alimentation

- Données: 10A, 250V AC
- Câble d'alimentation avec connecteur 2P+T mâle et prise type PC femelle (IEC) ou 3 pôles
- Raccordements: prise 2P+T coudée à 90° (**photo A**), prise IEC droite (**photo B**), prise IEC coudée (**photo C**), prise 3 pôles pour Notebook (**photo D**)

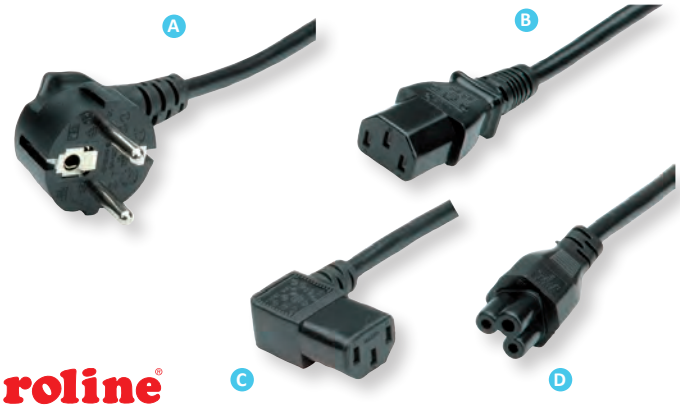

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Cordon secteur, noir, 1,8 m	A+B	19.08.1018
ROLINE Cordon secteur, noir, 3 m	A+B	19.08.1030
ROLINE Cordon secteur, noir, coudé à 90°, 1,8 m	A+C	19.08.1118
ROLINE Cordon secteur, 3 pôles, pour notebook, noir, 1,8 m	A+D	19.08.1028

VALUE / ROLINE Câbles d'alimentation en Y

Câble d'alimentation avec prise de terre coudée et deux prises C13 pour le raccordement d'ordinateurs, d'imprimantes, de moniteurs ou d'onduleurs

- Pour le raccordement de l'ordinateur et de l'alimentation du moniteur
- Connecteurs : 2P+T mâle et 2x C13
- Données nominales : 250V AC/10A



roline® Designed for Professionals

Value®

	Référence
VALUE Câble d'alimentation en Y, noir, 2 m	19.99.1022
ROLINE Câble d'alimentation en Y, noir, 2 m	19.08.1022
ROLINE Câble d'alimentation en Y, blanc, 2 m	19.08.1023



Consommables / Supports de données

5

Cartouches et Toners. 5.02
Bandes LTO / Ultrium. 5.03
Clés USB / SSD 5.04- 5.05
Piles alcalnies / rechargeables / boutons 5.05- 5.06
Papier pour imprimantes 5.07
Produits de nettoyage 5.07- 5.08

brother at your side · Canon · EPSON · hp · KYOCERA · Lexmark · OKI · Pelikan · RICOH · roline Designed for Professionals · SAMSUNG · xerox

Cartouches et Toners des plus grandes marques

avec les prix mis à jour quotidiennement sur notre site www.secomp.fr

Vous êtes à la recherche d'un Toner, d'une cartouche, d'un tambour, de rubans, d'étiquettes ou bien d'un kit ?

Vous désirez les consommables originaux aux meilleurs prix, ou les produits 100% compatibles qui vous assurent un rendement de très haute qualité à des prix défiant toute concurrence?

Rendez-vous sur notre site :

www.secomp.fr

Vous y trouverez plus de 3.000 cartouches et Toners des constructeurs les plus connus.

Mieux encore: nos consommables de marque **ROLINE** !

Oubliez tout ce que vous savez sur les consommables! ROLINE est un véritable produit de marque, produit par les plus grands fabricants européens de cartouches de toner.

- 100% compatibles avec les imprimantes associées
- Chaque cartouche ROLINE est testée individuellement
- Les Toners proviennent d'un des producteurs leader du marché européen (certifié DIN ISO EN 9001 et DIN ISO EN 14001)























HP Enterprise Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Nous pouvons vous fournir sur simple demande vos propres labels avec vos numéros, adaptés à votre système!

Chaque pack Eco contient 20 bandes (sans boîtier individuel), permettant un rangement et classement plus rapides.

Extrême fiabilité:

Jusqu'à 1.000.000 de passages
30 ans de durée de vie
Supporte 20.000 chargements/éjections

Cartouches HPE LTO Ultrium
Soumises à des tests exhaustifs, les cartouches HPE LTO Ultrium répondent à tous vos besoins de fiabilité maximale en cas de restauration de données, offrant une haute densité de stockage, la facilité de gestion, le stockage évolutif et les performances de sauvegarde. Couvrant 9 générations de capacité : LTO-1 (200 Go), LTO-2 (400 Go), LTO-3 (800 Go), LTO-4 (1,6 To), LTO-5 (3 To), LTO-6 (6,25 To), LTO-7 (15 To), LTO-8 (30 To) et LTO-9 (45 To) avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 3,6 To/h pour le LTO-9, il existe une plateforme pour tous les besoins et tous les budgets. À partir du LTO-3, les cartouches LTO Ultrium WORM permettent la création d'archives compatibles, permanentes et protégées contre toute manipulation. À partir du LTO-4, le chiffrement AES 256 sécurisé permet des niveaux de sécurité des données encore plus élevés et la conformité aux réglementations les plus rigoureuses du secteur afin d'empêcher tout accès non autorisé aux données. À partir du LTO-5, le système de fichiers de bandes linéaires HPE LTO Ultrium rend l'utilisation de ces bandes aussi simple, souple, portable et intuitive que l'utilisation d'autres supports amovibles et partageables, tels qu'un lecteur USB.





Hewlett Packard Enterprise





	Référence
HPE C7975A LTO Ultrium 5, 1500/3000GB	16.02.5117
HPE C7976A LTO Ultrium 6, 2500/6250GB	16.02.5154
HPE C7976AH LTO Ultrium 6, Pack de 20, 2500/6250GB	16.02.5158
HPE C7976B LTO Ultrium 6, BaFe, 2500/6250GB	16.02.5156
HPE C7976A LTO Ultrium 7, 6TB/15TB	16.02.5162
HPE C7977AH LTO Ultrium 7, Pack de 20, , 6TB/15TB	16.02.5163
HPE Q2078A LTO Ultrium 8, 12TB/30TB	16.02.5170
HPE Q2079A LTO Ultrium 9, 18TB/45TB	16.02.5177
HPE Cartouche Ultrium de nettoyage C7978A	16.02.5111

FUJI Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Une protection optimale des données, une capacité jamais atteinte.
Extrême fiabilité:
- Jusqu'à 1.000.000 de passages
- 30 ans de durée de vie
- Supporte 20.000 chargements/éjections

Important: Nous pouvons vous fournir vos labels avec vos numéros!



	Référence
FUJI LTO Ultrium 5, 1500/3000GB	16.02.5127
FUJI LTO Ultrium 6, 2500/6250GB	16.02.5129
FUJI LTO Ultrium 7, 6TB/15TB	16.02.5166
FUJI LTO Ultrium 8 12TB/30TB	16.02.5175

QUANTUM Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Extrême fiabilité:
- Jusqu'à 1.000.000 de passages
- 30 ans de durée de vie
- Supporte 20.000 chargements/éjections

Important: Nous pouvons vous fournir vos labels avec vos numéros!



	Référence
QUANTUM LTO Ultrium 4, 800/1600GB	16.02.5082
QUANTUM LTO Ultrium 5, 1500/3000GB	16.02.5083
QUANTUM LTO Ultrium 6, 2500/6250GB	16.02.5084
QUANTUM LTO Ultrium 6, 2500 / 6250GB BaFe	16.02.5089
QUANTUM LTO Ultrium 7, 6TB/15TB	16.02.5085
QUANTUM Ultrium 8, 12TB/30TB	16.02.5087

IBM Cartouches Ultrium (technologie LTO)

Extrême fiabilité:
- Jusqu'à 1.000.000 de passages
- 30 ans de durée de vie
- Supporte 20.000 chargements/éjections

Important: Nous pouvons vous fournir vos labels avec vos numéros!



	Référence
IBM 46X1290 LTO Ultrium 5 (LTO), 1500/3000GB	16.02.7014
IBM 00V7590 LTO Ultrium 6, 2500/6250GB	16.02.7016
IBM 38L7302 LTO Ultrium 7, 6TB/15TB	16.02.7018
IBM 01PL041 LTO Ultrium 8, 12TB/30TB	16.02.7022
IBM 35L2086 cartouche de nettoyage Ultrium, 50 passages	16.02.7010

VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 2.0

La clé USB PinStripe de Verbatim est rétractable, ce qui protège la connexion USB lorsqu'elle n'est pas utilisée, sans nécessiter de capuchon, qui se perd facilement.

- Vitesse en lecture : jusqu'à 8 Mo/s
- Vitesse en écriture : jusqu'à 2.5 Mo/s
- Connecteur USB rétractable
- Design léger, épuré

Configuration requise :
- Windows 8, 7, Vista, XP
- Mac OS 9 ou supérieur, Linux 2.4.0 ou supérieur.





	Référence
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 2.0, 8GB	15.08.2430
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 2.0, 16GB	15.08.2431
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 2.0, 32GB	15.08.2432
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 2.0, 64GB	15.08.2433
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 2.0, 128GB	15.08.2434

VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 3.0

La clé USB PinStripe de Verbatim est rétractable, ce qui protège la connexion USB lorsqu'elle n'est pas utilisée, sans nécessiter de capuchon, qui se perd facilement.

- Interface USB 3.0 (3.1 Gen 1) à grande vitesse
- Ouverture pour porte-clés
- Connecteur USB rétractable
- Design léger, épuré

Configuration requise :
- Port USB 3.0/ USB 2.0
- Windows 8, 7, Vista, XP
- Mac OS X 10.4 ou supérieur
- Linux 2.4.0 ou supérieur





	Référence
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 3.0, 16GB	15.08.2436
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 3.0, 32GB	15.08.2437
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 3.0, 64GB	15.08.2438
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 3.0, 128GB	15.08.2439
VERBATIM Store ‚n' Go PinStripe USB 3.0, 256GB	15.08.2440

VERBATIM Store ‚n' Go V3 USB 3.0

Dotée d'une interface USB 3.0 pour le transfert de données SuperSpeed, la clé USB Store ‚n' Go V3 est jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une interface USB 2.0 (sur la base de mesure de la vitesse de bus USB 3.0 théorique), permettant ainsi d'augmenter la vitesse de transfert et d'enregistrer des fichiers plus volumineux de n'importe quel type.

Le dispositif de « fermeture coulissante » protège le connecteur USB lorsqu'il n'est pas utilisé.





	Référence
VERBATIM Store ‚n' Go V3 USB 3.0, 16GB	15.08.2442
VERBATIM Store ‚n' Go V3 USB 3.0, 32GB	15.08.2443
VERBATIM Store ‚n' Go V3 USB 3.0, 64GB	15.08.2444
VERBATIM Store ‚n' Go V3 USB 3.0, 128GB	15.08.2445
VERBATIM Store ‚n' Go V3 USB 3.0, 256GB	15.08.2446

VERBATIM Store ‚n' Stay Nano USB 2.0 / USB 3.0

La clé NANO USB de Verbatim constitue la solution parfaite : utilisable avec des téléviseurs, des lecteurs multimédia et des appareils audio pour voiture, elle permet également de bénéficier de plus d'espace de stockage en cas d'utilisation d'un ordinateur ultrabook sans en augmenter la consommation d'énergie.





	Référence
VERBATIM Store ‚n' Stay Nano USB 2.0, 16GB	15.08.2451
VERBATIM Store ‚n' Stay Nano USB 2.0, 32GB	15.08.2452
VERBATIM Store ‚n' Stay Nano USB 3.0, 16GB	15.08.2455
VERBATIM Store ‚n' Stay Nano USB 3.0, 32GB	15.08.2456
VERBATIM Store ‚n' Stay Nano USB 3.0, 64GB	15.08.2457

EMTEC SSD internes X150, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s

Démarrez votre ordinateur en quelques secondes et entrez dans une nouvelle ère.

- Mettez votre ordinateur à jour avec un disque SSD à la pointe de la technologie.
- Améliorez vos performances, et bénéficiez de la rapidité et de la durabilité de la nouvelle génération de 3D NAND.
- Le SSD Power Plus donnera un coup de boost instantané à votre ordinateur, jusqu’à 10x plus rapide qu’un disque dur classique !
- Performances accrues au démarrage et à l’arrêt de votre ordinateur.
- Chargement accéléré de vos applications les plus exigeantes, dont vos jeux.
- Plus silencieux et résistant aux chocs qu’un disque dur classique.
- Interface : SATA III 6Gb/s (compatible SATA II 3Gb/s)
- Capacité : de 120 GB à 960GB
- Vitesse de lecture : Jusqu‘à 520MB/s
- Vitesse d’écriture : Jusqu‘à 500MB/s
- Gestion de la mémoire : ECC (Code de correction d’erreur), Algorithmes statiques et dynamiques de gestion de l’usure, Gestion de bloc défectueux, Gestion du TRIM, Prise en charge SMART, Gestion de l’espace disponible (Over-Provision), Gestion du mode économie d’énergie (Low power management)
- Fiabilité : 2,000,000 Heures





	Référence
EMTEC SSD interne X150 120GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s	16.01.8100
EMTEC SSD interne X150 240GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s	16.01.8101
EMTEC SSD interne X150 480GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s	16.01.8102
EMTEC SSD interne X150 960GB, SSD Power Plus, 2.5“, SATA III 6GB/s	16.01.8103

VARTA Piles, pack de 24

Les piles alcalines VARTA durent particulièrement longtemps et sont principalement utilisées pour les appareils à forte consommation d’énergie. Elles sont à la pointe de la technologie.

- Pack de 24 pour usage industriel
- Batteries hautes performances avec un bon stockage et une facilité d’entretien
- Haute densité d’énergie, sortie d’énergie stable
- Sans mercure ni cadmium
- Application: télécommandes, radios portables, caméras vidéo, etc.
- Comprend: 24 piles



A



B

		Référence
VARTA Piles Mignon AA / AM-3 / LR 6, 1,5V, pack de 24	A	16.50.1104
VARTA Piles Micro AAA / AM-4 / LR 03, 1,5V, pack de 24	B	16.50.1105

DURACELL Piles Ultra Power

Les meilleures piles de Duracell!
Cette série a été créée pour alimenter les appareils gros consommateurs d'énergie.

- Seule la pile Ultra Power possède un testeur de capacité d'énergie
- Non rechargeable



	Référence
DURACELL Alcaline Plus, AA (LR6), pack de 4	16.50.1098
DURACELL Alcaline Plus, AAA (LR03), pack de 4	16.50.1099
DURACELL Ultra Power Mini, AAAA, pack de 2	16.50.1103
DURACELL Ultra Power, Typ C (LR14), pack de 2	16.50.1170
DURACELL Ultra Power, Typ D (LR20), pack de 2	16.50.1171
DURACELL Ultra Power, 9V (6LR61), pack de 2	16.50.1169

VARTA Batteries NiMH et chargeurs

- Batteries de très grande durée de vie
- Préchargées, prêtes à l'emploi
- Rechargeable jusqu'à 1000 fois



	Référence
VARTA NiMH Piles Mignon, AA, HR06, pack de 2, 1,2V, 2600mAh , chargées	16.50.1167
VARTA NiMH Piles Mignon, AA, HR06, pack de 4, 1,2V, 2600mAh, chargées	16.50.1168
VARTA NiMH Piles Micro, AAA, HR03, pack de 2, 1,2V, 800mAh, chargées	16.50.1165
VARTA NiMH Piles Micro, AAA, HR03, pack de 4, 1,2V, 800mAh, chargées	16.50.1166
VARTA MINI CHARGER - Chargeur + 2 piles NH-AA, 2100mAh, chargées	16.50.1158
VARTA PLUG CHARGER - Chargeur + 4 piles NH-AA, 2100mAh, chargées	16.50.1159

VARTA Piles

- Grande puissance pour les appareils à forte consommation d'énergie, par ex. Télécommandes, détecteurs de fumée, etc.
- Une seule pression permet une ouverture et une fermeture faciles ainsi que le stockage simple des batteries.



	Référence
VARTA LR1, N, LADY, 1,5V, 850mAh	16.50.1120
VARTA Pile Bloc 6LR61, 9V	16.50.1121
VARTA Piles Mignon AM-3, AA, LR06, pack de 4, 1,5V, en Blister	16.50.1123
VARTA Piles Micro AM-4, AAA, LR03, pack de 4, 1,5V, en Blister	16.50.1122

VARTA Piles Alcaline bouton

Grâce à leur excellent rapport qualité / prix, les piles alcalines au manganèse offrent un large éventail d'utilisations, des jouets aux calculatrices en passant par les appareils portables.



	Référence
VARTA Pile bouton Alcaline LR44, V13GA 1,5V, 138mAh	16.50.1135
VARTA Pile bouton Alcaline LR54, V10GA, 1,5V, 50mAh	16.50.1136
VARTA Pile bouton Alcaline V23GA, 12V, 50mAh	16.50.1137
VARTA SR41, paquet de 10, 1,55V, 39mAh, V 392 HC, Oxyde d'argent	16.50.1157

DURACELL Piles bouton

Elles peuvent être utilisées dans diverses applications, telles que les montres à quartz, comme alimentations de secours pour la mémoire de circuits intégrés, avec une longévité de 10 ans requise pour les cartes mères, les PDA et les systèmes de véhicule sans clé

- Longue durée de vie et facilité d'entretien
- Faible auto-décharge
- Haute densité d'énergie
- Comprend: 2 piles



	Référence
DURACELL Pile bouton CR2025, par 2	16.50.1095
DURACELL Pile bouton CR2032, par 2	16.50.1094
DURACELL Pile bouton LR44, par 2	16.50.1102

INAPA Papier multifonctions

- Papier multifonction blanc brillant avec des propriétés exceptionnelles sur tous les copieurs et imprimantes laser
- Bonnes propriétés d'impression jet d'encre monochrome jusqu'aux graphiques en couleurs claires
- Blancheur exceptionnellement élevée pour des contrastes optimaux
- Excellentes propriétés pour la copie recto verso
- 80g / m²; sans bois, mat
- Fabriqué à partir de cellulose blanchie sans chlore
- Résistance au vieillissement illimitée selon DIN ISO 9706
- Conditionné à l'épreuve du climat
- 16.06.1053 / 16.06.1054: **Aidez à la protection de l'environnement !** Recyconomic Trend White est un papier non couché multi fonctionnel composé à 100% de papier recyclé ISO 80.



	Référence
INAPA Papier Business, tecno Superior A4, 500 feuilles, 80g	16.06.1138
INAPA Papier Business, tecno Superior A4, 100.000 feuilles, 80g	16.06.1139
INAPA Papier Business, tecno Dynamic A4, 500 feuilles, 80g	16.06.1121
INAPA Papier Business, tecno Dynamic A4, 100.000 feuilles, 80g	16.06.1123
INAPA Papier Business, techno Speed, A4, 500 feuilles, 80g	16.06.1132
INAPA Papier Business, techno Speed, A4, 100.000 feuilles, 80g	16.06.1137
Recyconomic TrendWhite A4, 500 feuilles, 80g, 100% recyclé	16.06.1153
Recyconomic TrendWhite A4, 100.000 feuilles, 80g, 100% recyclé	16.06.1154

HP Everyday - Papier multifonctions

Papier HP Office - A4
- Développé pour des imprimantes laser, photocopieurs (monochrome) et fax
- Garantie une bonne répartition de l'encre et une qualité exemplaire

Papier HP Home & Office - A4
- Pour tous les besoins des particuliers, pour imprimantes à jet d'encre et Laser, copy, Fax

Papier HP Laserjet - A4
- Pour les impressions couleurs légères, supporte les impressions recto-verso

Papier HP Colour Laser - A4
- Papier robuste pour les impressions couleurs de grande qualité



	Référence
HP CHP110 papier Office, 2500 feuilles, 80g/m²	16.06.1061
HP CHP150 papier universel home & office, 500 f., 80g/m²	16.06.1072
HP CHP753, Papier laser couleur, DIN A4, 250 feuilles, 120 g/m²	16.06.1076
HP CHP350 papier laser couleur, 500 feuilles, 100g/m²	16.06.1067

ROLINE Nettoyant pour écrans TFT

Ce produit biodégradable est idéal pour les écrans TFT, PDA, LCD et toutes les surfaces recouvertes de verre (comme par exemple les lecteurs, les projecteurs, et les lentilles).

- Ne contient pas d'alcool (n'est pas inflammable). Totalement dépourvu de méthane.
- Préserve l'environnement.
- Contenu: 250ml



	Référence
ROLINE Nettoyant pour écrans TFT	19.03.3135
ROLINE Nettoyant pour écrans TFT avec serviette micro phase	19.03.3160

ROLINE Kit de nettoyage PC

Ce kit offre une solution complète pour votre PC et votre bureau.

- Contenu: 125ml
- Convient à tout type d'écran (TFT, Notebook, agenda électronique....) et plastique
- Contient une éponge pour le clavier, un chiffon, un Flacon nettoyant et 4 chiffons secs

roline®
Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Kit de nettoyage pour PC	19.03.3140

ROLINE Lingettes de nettoyage universel

- 100 lingettes humides dans une boîte distributrice très pratique; 20g de tissu par m², pour toutes surfaces plastiques et métalliques
- Parfaitement adaptées aux claviers, imprimantes, écrans (sauf écrans TFT et PDA), boîtiers
- Elles sont antistatiques, résistantes pendant le nettoyage et biodégradables. Elles permettent un nettoyage simple et légèrement parfumé



	Référence
ROLINE Lingettes de nettoyage universel	19.03.3100

ROLINE Nettoyant pour surfaces et écrans

Mousse de nettoyage en bombe de 250ml
- Idéal pour les écrans et toutes les surfaces recouvertes de verre; élimine rapidement et efficacement poussière et salissures de toutes surfaces plastiques, métalliques, (imprimantes, claviers, téléphones, ...) de façon complètement antistatique. Biodégradable et préservant l'environnement
- Dépose un léger film de protection sur les surfaces pour éviter toute nouvelle charge statique
- Pulvérisez simplement le nettoyant sur un chiffon, nettoyez la surface désirée et séchez avec un chiffon sec.



	Référence
ROLINE Nettoyant pour surfaces et écrans	19.03.3125

ROLINE Serviettes de désinfection pour PC

Distributeur de 100 serviettes de nettoyage
Les bactéries et agents pathogènes peuvent pénétrer dans le corps via les mains et la bouche et le nez, à travers le lieu de travail, comme par exemple les téléphones, claviers ou poignées de porte, qui peuvent être contaminés par des sécrétions contenant des virus. Désinfectant très efficace pour votre lieu de travail!

- Pour détruire les germes et virus sur votre lieu de travail
- Convient pour l'ordinateur, l'imprimante, le clavier, l'écran (ne convient pas pour les TFT), le télécopieur, etc.
- Temps de réaction d'environ une minute
- Une utilisation hebdomadaire est recommandée

Application: prendre un chiffon de nettoyage et retirer la saleté de la surface à nettoyer. Un chiffon suffit pour une surface d'environ 30 x 30 cm.



	Référence
ROLINE Serviettes de désinfection pour PC	19.03.3185

ROLINE Mousse de nettoyage antistatique

Elimine efficacement les salissures de toutes surfaces plastiques. Convient également pour des écrans standards et filtres (Ne pas appliquer sur des écrans TFT ou Plasma)

- Antistatique et biodégradable
- Contenu: 400ml



	Référence
ROLINE Mousse de nettoyage antistatique, 400 ml	19.03.3130

ROLINE Nettoyant à air comprimé

Prévu pour le nettoyage des pièces difficilement accessibles dans le domaine informatique (tels que claviers, imprimantes, lecteurs de CD/DVD, photocopieurs, fax,...).

- Fourni avec un fin tuyau de pulvérisation
- Force de pulvérisation dosable
- Respectueux de l'environnement



	Référence
ROLINE Nettoyant à air comprimé, 400 ml	19.03.3110

ROLINE Nettoyant aérosol universel

Mousse de nettoyage pour clavier, écran et PC. Convient à de nombreuses utilisations.

- Non conducteur d'électricité
- Ne coule pas
- Biodégradable
- Préserve l'environnement et la couche d'ozone
- Antistatique

Secouer le flacon, libérer le produit vers la surface souhaitée et laisser mousser. Après quelques instants, nettoyer à l'aide d'un chiffon.
Ce produit vous surprendra par son efficacité !





	Référence
ROLINE Nettoyant aérosol universel, 500 ml	19.03.3000



Périphériques

6

Souris ROLINE / Tapis de souris / repose-poignets . . . 6.02
Souris LOGITECH 6.03
Souris MICROSOFT. 6.04
Souris CHERRY 6.04
Claviers / Ensembles clavier-souris LOGITECH 6.05
Claviers et souris lavables ACTIVE KEY 6.06
Claviers / Ensembles clavier-souris CHERRY . . . 6.07- 6.08
Lecteurs de codes barres 6.09
Imprimantes d'étiquettes et rubans BROTHER . 6.10- 6.11
Imprimantes Smart Label / Etiquettes 6.12

Repose poignets pour clavier

- Le repose poignets est une aide très appréciable des utilisateurs fréquents des claviers. Celui-ci diminue le risque de tendinites.
- Le remplissage en silicone prend la forme de vos poignets, assure ainsi pleinement sa fonction de soutien et vous permet un travail agréable.
- Adaptable sur tous les claviers les plus courants (claviers droits uniquement)
- Couleur: bleu transparent
- Dimensions: 455x80x22mm



	Référence
Repose poignets pour clavier, silicone, bleu	18.02.3033

Tapis de souris avec repose poignet

- Lors de l'utilisation de la souris, votre poignet se repose sur le repose poignet intégré.
- Le remplissage en silicone prend la forme de votre poignet, assure ainsi pleinement sa fonction de soutien et vous permet un travail agréable avec la souris.
- Couleur: bleu transparent
- Dimensions: 227x250x22mm



	Référence
Tapis de souris avec repose poignet, bleu	18.01.2029

ROLINE Souris optique USB

Souris ergonomique 5 boutons
- Souris optique avec 2 touches + roulette
- 2 touches sur le côté (avant/arrière)
- 800/1200/1600 CPI (réglable)
- Raccordement USB
- Surface: revêtement souple rouge
- Pour droitiers et gauchers
- Dimensions: 95x65x36mm
- 18.01.1087: avec récepteur USB nano
- Comprend: Souris






roline®
Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Souris optique USB, rouge/noir	A	18.01.1082
ROLINE Souris optique USB sans fil, rouge/noir	B	18.01.1087

ROLINE Tapis de souris antistatiques

- Tapis de qualité supérieure en caoutchouc avec couverture tissu
- Utilisation idéale sur des surfaces lisses
- Pour souris optiques et Laser
- Dimensions: 250 × 215 × 5 mm

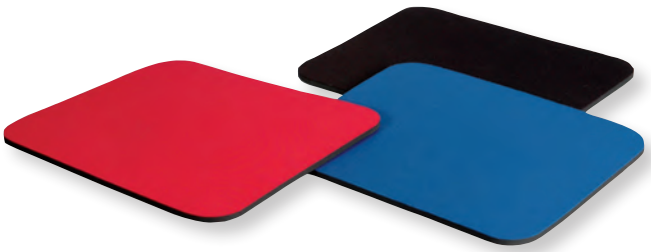

	Référence
ROLINE Tapis de souris antistatique, bleu	18.01.2041
ROLINE Tapis de souris antistatique, rouge	18.01.2042
ROLINE Tapis de souris antistatique, noir	18.01.2040

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online !

Tapis de souris Laser

- Tapis pour souris optique, particulièrement prévu pour les souris Laser
- Ultra fin, antidérapant
- Surface spéciale pour un travail de précision
- Dimensions: 220 x 180 x 0,4mm
- Remarque: la souris n'est pas incluse dans la livraison





	Référence
Tapis de souris Laser, bleu	18.02.2005
Tapis de souris, noir	18.02.2006

ROLINE Tapis de souris 3in1 Notebook Combo Mousepad

Parfaitement adapté à la plupart des Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/ Laptops - idéal pour nettoyer votre écran/appareil, comme tapis de souris et pour protéger le clavier de l'ordinateur portable de la saleté et de la poussière!

- Tapis de qualité supérieure en caoutchouc avec couverture tissu
- Utilisation idéale sur des surfaces lisses
- Surface ergonomique
- Pour souris optiques et Laser
- Dimensions: 280x160x1mm



	Référence
ROLINE Tapis de souris, noir, 3in1 Notebook Combo Mousepad	18.01.2047

LOGITECH Souris / Trackball

Souris
Choisissez la souris qui répondra le mieux à vos exigences.
- De forme standard ou compacte pour les déplacements
- Pour gauchers et droitiers ou spécialement pour droitiers
- Avec fonctions standards et étendues
- Technologie sans fil Bluetooth ou Unifying
- Avec roulette ou Touchpad

Trackballs
La solution alternative confortable aux souris et Touchpads
- Soulagement du bras et du poignet
- Prend peu de place
- Confortable d'un usage facile, que ce soit sur un bureau ou sur le canapé


A


B



C



D


E

		Référence
LOGITECH B100 Souris optique USB noire	A	611572540
LOGITECH B100 Souris optique USB blanche		611572541
LOGITECH LGT-M90 noire		67750051
LOGITECH B110 souris USB Optique 1000 DPI Ambidextre noire		620767498
LOGITECH M185 Souris sans fil compacte noire		69456022
LOGITECH M187 RF Souris sans fil 1000DPI noire	B	610201832
LOGITECH M235 RF Souris sans fil Optique rouge		69154640
LOGITECH B220 Silent RF Souris sans fil Optique 1000DPI noire		617483786
LOGITECH B330 Silent Plus RF Souris sans fil optique 1000DPI noire		617483767
LOGITECH G305 LIGHTSPEED Souris gaming sans fil noire		620281865
LOGITECH G402 Hyperion Fury Souris pour jeu FPS ultra rapide noire		614046141
LOGITECH MX Ergo RF Trackball sans fil + Bluetooth 380DPI noir		619440235
LOGITECH M170 Souris sans fil grise		616701091
LOGITECH M171 Souris sans fil noire		617933726
LOGITECH M650 SIGNATURE Souris sans fil 2,4G/Bluetooth graphite		626299756
LOGITECH LIFT FOR BUSINESS Souris verticale pour droitier 2,4G/Bluetooth	C	626607687
LOGITECH LIFT FOR BUSINESS Souris verticale pour gaucher 2,4G/Bluetooth	D	626607688
LOGITECH MX ANYWHERE 2S Souris sans fil Laser		625431724
LOGITECH MX MASTER 2S Souris sans fil laser 2,4G/Bluetooth	E	624333313
LOGITECH MX MASTER 3S Souris graphite		627292151

Référence	Sans fil	Technologie	Touches	Raccordement	Gaucher
611572540 / 611572541	Non	Optique	3	USB	Oui
67750051	Non	Optique	3	USB	Non
620767498	Non	Optique	3	USB	Oui
69456022	Oui	Optique	3	USB	Non
610201832	Oui	Optique	3	USB	Non
69154640	Oui	Optique	3	USB	Oui
617483786	Oui	Optique	3	USB	Oui
617483767	Oui	Optique	3	USB	Non
620281865	Oui	Optique	6	USB	Non
614046141	Non	Optique	8	USB	Non
619440235	Oui	Optique	8	USB	Non
616701091	Oui	Optique	3	USB	Oui
617933726	Oui	Optique	3	USB	Oui
626299756	Oui	Optique	5	USB	Non
626607687	Oui	Optique	6	USB	Non
626607688	Oui	Optique	6	USB	Oui
625431724	Oui	Laser	7	USB	Non
624333313	Oui	Laser	7	USB	Non
627292151	Oui	Optique	7	USB type C	Non

MICROSOFT Souris

- **Microsoft Basic Optical Mouse:** Naviguez rapidement et aisément à l'aide de la molette de défilement ingénieuse, et travaillez quasiment sur n'importe quelle surface. Accédez d'un simple clic aux fichiers et aux fonctions fréquemment utilisés grâce à des boutons programmables.
- **Microsoft Comfort Mouse 4500:** Fiable et riche en fonctionnalités. Travaillez là où vous le souhaitez grâce à cette souris riche en fonctionnalités qui exploite la BlueTrack Technology de Microsoft pour un contrôle précis du curseur sur presque toutes les surfaces. Vous apprécierez également ses prises latérales en caoutchouc et ses cinq boutons programmables qui aident à garantir une navigation fiable et une productivité optimale.
- **Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500:** Vous apprécierez la façon dont cette souris mobile sans fil épouse la forme de votre main et votre style de vie mobile. Elle s'utilise presque partout, sur un banc public comme sur votre tapis de salon, grâce à la BlueTrack Technology de Microsoft.
- **Microsoft Arc Mouse Bluetooth:** La nouvelle génération de souris Arc Touch Mouse, Microsoft Arc Mouse à succès présente de nombreuses fonctionnalités, dont le fait de pouvoir utiliser la molette de manière verticale et horizontale. Se connecte via Bluetooth.



		Référence
Microsoft Basic Optical Mouse for Business - souris	A	69831965
Microsoft Comfort Mouse 4500 for Business - souris	B	68998075
Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 - souris	C	611203552
Microsoft ARC Mouse Blutooth - souris	D	619211208

CHERRY Souris

615164671 - MC-1000 Souris USB
La meilleure qualité dans sa catégorie de prix, pour droitiers et gauchers.

65350568 - M-5400 Souris grise USB/PS2
Plug-and-Play, pour droitiers et gauchers. La souris épouse parfaitement la main.

63184628 - M-5450 Souris USB/PS2
Plug-and-Play, pour droitiers et gauchers. Taille agréable et géométrie idéale.

67662545 - 2 GENTIX Souris optique USB
Design moderne, molette précise et points de pression bien marqués des touches.

61516466 - MC-1000 Souris USB
Molette multidirectionnelle, qualité supérieure en matière de finition, précision et fiabilité.

622357300 - MW 2400 - Souris sans fil
Commande précise, performance fiable et design raffiné.

610665592 - MW 3000 - Souris sans fil
Technologie radio 2,4 GHz à économie d'énergie et nano-récepteur USB.

619614369 - GENTIX SILENT - Souris optique USB
Souris design silencieuse sans clic pour des environnements de travail calmes

619437106 - MC 4900 - Souris biométrique
Connexion et authentification faciles par empreintes digitales (capteur FingerTip).

619823574 - MW 4500 - Souris vert. droitier
Souris sans fil ergonomique pour soulager le poignet avec inclinaison à 45°.

624388852 - MW4550 LEFT - Souris sans fil pour gaucher
Particulièrement ergonomique avec une inclinaison à 45°

621819494 - Gentix 4K - Souris filaire
La meilleure précision, pour les écrans 4K

626122378 - MW 8C ADVANCED
équipée d'un capteur ultra-précis avec LED laser

626122379 - MW 8C ERGO
Connexion 2-en-1 – Bluetooth® et 2,4 GHz

626472288 - MW 9100
compacte, sans fil et rechargeable- design élégant et 3 niveaux de résolution (1000/1600/2400 dpi)



		Référence
CHERRY MC 1000 USB Optique 1200DPI Ambidextre Noir souris	A	615164671
CHERRY M-5400 Souris grise USB/PS2	B	65350568
CHERRY M-5450 Souris noire USB/PS2		63184628
CHERRY GENTIX Souris optique noire USB	C	67662545
CHERRY MC 2000 USB IR LED 1600DPI ambidextre noire		61516466
CHERRY MW 2400 souris RF sans fil Optique 1200 DPI Ambidextre	E	622357300
CHERRY MW 3000 Souris sans fil	F	610665592
CHERRY JM-0310-2 Souris USB optique 1000DPI ambidextre noire	H	619614369
CHERRY MC4900 Souris biométrique	I	619437106
CHERRY MW4500 Souris verticale droitier	J	619823574
CHERRY MW4550 LEFT Souris ergonomique sans fil verticale pour gauchers	K	624388852
CHERRY Gentix 4K Corted Mouse	L	621819494
CHERRY JW-8100 Souris sans fil MW 8C ADVANCED		626122378
CHERRY JW-8600 Souris sans fil MW 8C ERGO USB/BT	M	626122379
CHERRY JW-9100-2 Souris sans fil MW 9100		626472288

LOGITECH Claviers et ensembles clavier / souris

Les appareils Logitech sont conçus à partir des technologies les plus modernes et vous apportent les meilleurs rapports qualité-prix.


A


B


C


D


E


F


G


H


J


K


L

		Référence
LOGITECH K120 Clavier compact	A	68228306
LOGITECH K270 Wireless Keyboard clavier sans fil	B	610201836
LOGITECH K400 PLUS Wireless Touch Clavier sans fil	C	615955933
LOGITECH K360 Clavier sans fil noir		69399822
LOGITECH K750 RF Clavier sans fil solaire français noir	D	68725946
LOGITECH MX Keys Advanced Clavier sans fil illuminé		622367266
LOGITECH MK295 Silent Ensemble clavier souris sans fil graphite	E	623686347
LOGITECH MK650 Signature for Business Ensemble clavier souris sans fil		626957099
LOGITECH MK120 Ensemble clavier souris	F	68348980
LOGITECH MK235 RF Ensemble clavier souris sans fil noir	G	616709236
LOGITECH MK270 Ensemble clavier souris sans fil	H	611656747
LOGITECH MK330 Ensemble clavier souris sans fil	J	610361462
LOGITECH MK710 Ensemble clavier souris sans fil	K	67614594
LOGITECH MK850 RF Ensemble clavier souris sans fil noir		618117908
LOGITECH MK540 Advanced RF Ensemble clavier souris sans fil noir	L	620017711

CHERRY MEDICAL KEY Claviers et souris lavables

Depuis le 11 mai 2021, Active Key fait partie de Cherry AG.
Depuis de nombreuses années, Active Key développe des claviers et souris destinés aux environnements sensibles en matière d'hygiène. Les produits de la gamme Medical Key, désormais commercialisés par Cherry, peuvent être désinfectés de manière sûre et offrent un vrai confort d'utilisation.
Très précises, leurs touches à technologie « Scissor Balancing » sont protégées contre les saletés et les liquides par une membrane de silicone. Cette surface unique protège aussi les utilisateurs contre la propagation des germes.
Outre les claviers pour PC standard, Active Key propose des claviers et souris hygiéniques de différents types : avec ou sans fil, avec ou sans pavé numérique, IP65 ou IP68.

Claviers :
Clavier hygiénique, facile à désinfecter
- Désinfection manuelle- résiste à tous les produits de désinfection courants (selon la directive allemande VAH/DGHM)
- Très bon confort de frappe (Technologie Scissor Balancing)
- Conçu pour fonctionner comme un clavier standard avec une hygiène optimale
- Membrane amovible
- Fonction „Clean" : permet de verrouiller / déverrouiller le clavier pour désinfection par essuyage

Souris:
- Souris hygiénique et ergonomique, facile à désinfecter
- Désinfection par essuyage- résiste à tous les désinfectants courants (selon la directive allemande VAH/DGHM)
- Contrôle précis du curseur et du défilement
- Pour droitiers et gauchers
- Molette sensorielle facile à utiliser
- Etanche, Classe de protection IP68
- Capteur optique 1000 dpi (version filaire) ou 800 dpi (version sans fil)
- Transmission radio 2,4 GHz (version sans fil)

ACTIVE KEY
A CHERRY COMPANY











			Référence
Claviers filaire			
CHERRY MEDICAL KEY Clavier lavable avec pavé numérique, USB, blanc, IP65, MIS-D, VESA 75x75	A	AK-C8100F-U1-W/FR	625861210
CHERRY MEDICAL KEY Clavier lavable avec pavé numérique, USB, blanc, IP68, MIS-D, VESA 75x75		AK-C8100F-UVS-W/FR	625861212
CHERRY MEDICAL KEY Clavier lavable compact avec pavé numérique, USB, blanc, IP65, MIS-D, VESA 75x75		AK-C7000F-U1-W/FR	625861184
CHERRY MEDICAL KEY Clavier lavable compact avec pavé numérique, USB, blanc, IP68, MIS-D, VESA 75x75	B	AK-C7000F-UVS-W/FR	625861186
CHERRY MEDICAL KEY Clavier lavable compact sans pavé numérique, USB, blanc, IP65, MIS-D, VESA 75x75		AK-C4110F-U1-W/FR	625861190
CHERRY MEDICAL KEY Clavier lavable compact sans pavé numérique, USB, blanc, IP68, MIS-D, VESA 75x75		AK-C4110F-US-W/FR	625861192
Claviers sans fil			
CHERRY MEDICAL KEY Clavier sans fil lavable avec pavé numérique, USB, blanc, IP65		AK-C8100F-FU1-W/FR	625861211
CHERRY MEDICAL KEY Clavier sans fil lavable avec pavé numérique, USB, blanc, IP68	C	AK-C8100F-FUS-W/FR	625861213
CHERRY MEDICAL KEY Clavier sans fil compact avec pavé numérique, USB, blanc, IP65		AK-C7000F-FU1-W/FR	625861185
CHERRY MEDICAL KEY Clavier sans fil compact avec pavé numérique, USB, blanc, IP68		AK-C7000F-FUS-W/FR	625861162
CHERRY MEDICAL KEY Clavier sans fil compact sans pavé numérique, USB, blanc, IP65		AK-C4110F-FU1-W/FR	625861191
CHERRY MEDICAL KEY Clavier sans fil compact sans pavé numérique, USB, blanc, IP68		AK-C4110F-FUS-W/FR	625861193
Souris filaire			
CHERRY MEDICAL KEY Souris hygiénique optique avec molette sensorielle IP68 USB blanche	D	AK-PMH1OS-US-W	614281426
Souris sans fil			
CHERRY MEDICAL KEY Souris hygiénique optique sans fil avec molette sensorielle IP68 blanche	E	AK-PMH2OS-FUS-W	617465757

CHERRY Claviers filaires Business / pavés numériques

Depuis 60 ans CHERRY a créé toute une gamme de claviers pour répondre aux besoins spécifiques de chacun : claviers plats, silencieux, combo, rechargeable, mécanique, résistant, en langues étrangères, IP68 .....

Outre leur sobriété et leur ergonomie pour une frappe confortable et silencieuse, les claviers CHERRY sont reconnus pour leur conception robuste et leur durée de vie exceptionnelle.

Tous les nouveaux modèles sont en gravure laser pour offrir une haute résistance à l'abrasion et donc un marquage ineffaçable !



A



C



B D

		Référence
CHERRY KC 1000 Clavier USB gris	A	613922520
CHERRY KC 1000 Clavier USB noir	B	612787425
CHERRY KC 1068 Clavier IP68, noir	C	18.97.3301
CHERRY KC 1068 Clavier IP68, gris		18.97.3323
CHERRY Pavé numérique USB noir	D	66312919

CHERRY Claviers filaires 19“

- Claviers professionnels avec haut standard de qualité et confort d'utilisation
- Haute fiabilité
- Modèles 19“ de format compact prévus pour une intégration en armoire réseau



A B C D E F

		Référence
CHERRY G80-3000N RGB TKL clavier USB, noir		625879815
CHERRY G80-11900 Clavier 19“ USB TouchPad, noir	A	63570277
CHERRY G84-5400 XS Trackball Clavier USB, noir	B	69796281
CHERRY G84-5200 XS Complete Clavier USB compact, noir	C	610783046
CHERRY G84-5500 XS Touchpad Clavier USB, noir	D	610320544
CHERRY G84-4100 Mini clavier 19“ USB - PS/2, gris	E	61788957
CHERRY G84-4100 Mini clavier 19“ USB - PS/2, noir		64654538
CHERRY G84-4400 Clavier avec souris et Trackball 2x PS/2, gris		62250812
CHERRY G84-4400 Clavier avec souris et Trackball 2x PS/2, noir		65100971
CHERRY G84-4400 Clavier avec souris et Trackball USB, noir	F	65603509
CHERRY JK-8600FR-2 STREAM TKL Clavier compact, USB, noir		626364867
CHERRY JK-8600FR-0 STREAM TKL Clavier compact, USB, gris		626363056

Référence	Caractéristiques:	Touches	Connexion	Sans fil	Particularités	Réf. Cherry
Claviers Business / pavé numérique						
613922520	Clavier KC 1000 gris	105 + 4	USB	non	frappe confortable	JK-0800FR-0
612787425	Clavier KC 1000 noir	105 + 4	USB	non	frappe confortable	JK-0800FR-2
18.97.3301	Clavier KC 1068 noir	105 + 4	USB	non	protégé contre la saleté, la poussière et l´eau	JK-1068FR-2
18.97.3323	Clavier KC 1068 gris	105 + 4	USB	non	protégé contre la saleté, la poussière et l´eau	JK-1068FR-0
66312919	Pavé numérique bas-profil USB	21	USB	non	Touches à programmation individuelle	G84-4700LUCFR-2
Claviers 19"						
625879815	Clavier TKL Éclairage RGB	88	USB	non	Anti-Ghosting - empêche les caractères fantômes	G80-3833LWBFR-2
63570277	Clavier 19“ USB noir Touchpad	105	USB	non	format 19“ et Touchpad	G80-11900LUMFR-2
69796281	G84-5400 XS Trackball noir	89	USB	non	Trackball intégrée, très robuste	G84-5400LUMFR-2
610783046	G84-5200LCMFR-2 XS Complete noir	104	USB + PS/2	non	compact, avec pavé numérique	G84-5200LCMFR-2
610320544	G84-5500LUMFR-2 XS Touchpad noir	89	USB	non	Touchpad intégré	G84-5500LUMFR-2
61788957	Mini Clavier 19", gris	86	USB - PS/2	non	format 19"	G84-4100LCMFR-0
64654538	Mini Clavier 19", noir	86	USB - PS/2	non	format 19"	G84-4100LCMFR-2
62250812	Clavier avec souris et Trackball gris	84	2x PS/2	non	Trackball intégré avec 2 touches de souris	G84-4400LPBFR-0
65100971	Clavier avec souris et Trackball noir	84	2x PS/2	non	Trackball intégré avec 2 touches de souris	G84-4400LPBFR-2
65603509	Clavier avec souris et Trackball noir	84	USB	non	Trackball intégré avec 2 touches de souris	G84-4400LUBFR-2
626364867	STREAM TKL Clavier compact, USB, noir	88 + 6	USB	non	Design compact, sans pavé numérique	JK-8600FR-2
626363056	STREAM TKL Clavier compact, USB, gris	88 + 6	USB	non	Design compact, sans pavé numérique	JK-8600FR-0

CHERRY Claviers modernes ultraplats

Privé ou professionnel, CHERRY a le clavier qui vous conviendra.

620451204 /620451201 - CHERRY KC 6000 Slim - Clavier slim USB gris clair / noir
Allie dimension compacte et design tendance moderne. Conception robuste grâce à une plaque de métal intégrée.

622455671 / 622455670 - CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500 - Clavier USB noir / blanc
Découvrez clavier du futur : une frappe silencieuse qui contribue à l'harmonie de l'atmosphère au bureau.

622455675 - CHERRY STREAM KEYBOARD **JK-8500**
Layout QWERTY (Angleterre)

625879812 - CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550FR-2 - Clavier sans fil
Le meilleur STREAM de tous les temps, en version sans fil

626284802 - CHERRY G80-3838LWBFR-2 Clavier mécanique filaire avec touches CHERRY MX Original
L'original – Aujourd'hui comme hier: des touches classiques- mais désormais avec une électronique de pointe et un boîtier compact.

627348840 - CHERRY KW 9100 SLIM clavier RF sans fil + Bluetooth, noir
Clavier sans fil rechargeable pour les plus exigeants. Avec, au choix, une connexion Bluetooth® ou radio

621586839 - CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC Clavier USB argent
Clavier au design ultra plat avec 12 touches de raccourcis spéciales pour Mac

627460644 - CHERRY KC 6000C SLIM FOR MAC Clavier USB type C argent
Clavier design ultra-plat avec disposition Mac et port USB-C

627453134 - CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC Clavier USB + Bluetooth argent
Clavier rechargeable sans fil pour les utilisateurs de Mac amoureux de design



		Référence
CHERRY KC 6000 Clavier Slim, gris		620451204
CHERRY KC 6000 Clavier Slim, noir	A	620451201
CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500 Clavier USB noir	B	622455671
CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500 Clavier USB blanc		622455670
CHERRY STREAM KEYBOARD JK-8500 Clavier USB QWERTY noir		622455675
CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS JK-8550FR-2 Clavier sans fil noir		625879812
CHERRY MX RGB G80-3838LWBFR-2 Clavier USB noir		626284802
CHERRY KW 9100 SLIM clavier RF sans fil + Bluetooth, noir		627348840
CHERRY KC 6000 SLIM FOR MAC Clavier USB argent		621586839
CHERRY KC 6000C SLIM FOR MAC Clavier USB type C argent		627460644
CHERRY KW 9100 SLIM FOR MAC Clavier USB + Bluetooth argent		627453134

CHERRY Ensembles clavier/souris sans fil

615450925 - CHERRY DC 2000 Ensemble clavier/souris filaire, noir
Symétrique, pour droitiers et gauchers.
4 touches de raccourcis

621178280 - CHERRY DW 3000 Ensemble clavier/souris sans fil, noir
Moderne, frappe silencieuse, résistant. Optimisé pour un usage professionnelle.

624343828 - CHERRY GENTIX DESKTOP Ensemble clavier/souris sans fil rechargeable, noir
Offre un équipement complet et un niveau de qualité supérieur

618623153 - CHERRY B.UNLIMITED 3.0 Ensemble clavier/souris sans fil rechargeable, noir
Chargement du clavier et de la souris, même pendant le fonctionnement
Transmission des données encodée 128Bit
Technologie 2,4 GHz- jusqu'à 10m

619474943 - CHERRY DW 8000 Ensemble clavier/souris sans fil argent/blanc
Clavier ultraplat sans fil avec 5 Hotkeys
Souris à capteur infrarouge et résolution commutable (1000/12000 dpi)
Technologie 2,4 GHz- jusqu'à 10m

624658717 - **CHERRY STREAM DESKTOP Ensemble Clavier & Souris sans fil, noir, USB**
Le meilleur STREAM de tous les temps.

625575397 - **CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE Ensemble Clavier & Souris sans fil, noir, USB - foncti-on recharge**
Batteries rechargeable et cryptage AES

622142629 / 625101850 - CHERRY DW 9100 Clavier-souris sans fil, rechargeable, silver-blanc / noir-bronze
Professionnel, robuste, 10 touches spéciales
Souris 5 boutons, optimisée pour droitiers.



		Référence
CHERRY DC 2000 Ensemble clavier et souris filaire	A	615450925
CHERRY DW3000 Ensemble clavier/souris sans fil, noir		621178280
CHERRY GENTIX DESKTOP, noir	B	624343828
CHERRY JD-0410 Ensemble clavier/souris sans fil rechargeable		618623153
CHERRY DW8000 Ensemble clavier/souris sans fil argent/blanc		619474943
CHERRY JD-8500FR-2 STREAM DESKTOP sans fil, noir		624658717
CHERRY JD-8560FR-2 STREAM DESKTOP RECHARGE, fonction recharge	C	625575397
CHERRY DW 9100 SLIM Ensemble sans fil rechargeable, silver/blanc	D	622142629
CHERRY DW 9100 SLIM Ensemble sans fil rechargeable, noir/bronze		625101850

VALUE Scanner sans fil 1D USB noir

Ce lecteur lit tous les codes 1D à une vitesse de 270 scans par seconde. La technologie sans fil intégrée vous permet de couvrir une distance de 15m. Au-delà de cette distance, il enregistre les données et les retransmettra sitôt rétabli le lien à la base.
Sa batterie vous permet d'effectuer jusqu'à 70.000 scans entre 2 recharges, ce qui augmente particulièrement la productivité et facilite le travail en supprimant les câbles gênants.

- Lecteur de code-barres laser pour codes 1D à technologie sans fil
- Distance maximale de 15m
- Feedback triple: optique, acoustique et vibration
- Jusqu'à 70.000 scans sans recharge



	Référence
VALUE S-3 Scanner sans fil 1D USB noir	18.99.3073

METAPACE MP-28 Lecteur de code-barres 1D/2D

Le MP-28 de Metapace est le scanner de codes-barres polyvalent pour toutes les zones de travail dans les secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail.
Le scanner lit de manière fiable et rapide les codes à barres 1D et 2D sur les étiquettes papier et plastique- ou sur l'écran du smartphone. Il capture également les codes numériques des bons d'achat et des cartes de fidélité ou les codes de promotion, les codes QR et Data Matrix. Très pratique : le MP-28 est équipé d'un mode main et d'un mode présentation.

- Il propose différentes interfaces et câbles de connexion: l'USB, le RS-232, l'IBM et le commutateur de clavier.
- Fonction Auto-Host-Detect: il reconnaît automatiquement son hôte lorsqu'il est connecté.
- Le MP-28 résiste à des chutes multiples d'une hauteur de 1,5 m sur du béton et est protégé selon la norme IP42 contre la pénétration de corps étrangers jusqu'à 1 mm et contre les gouttes d'eau tombant verticalement.



	Référence
METAPACE MP-28 Lecteur de code-barres 1D/2D	18.40.3245

DATALOGIC HERON HD3130 CCD Scanner

Le nouveau Heron HD3100 linear imager de Datalogic combine élégance et technologie avancée. D'une allure élégante, il associe des façades lumineuses aux couleurs multiples, un design moderne et innovant de ses matériaux, ainsi qu'un haut-parleur polyphonique.
Un design innovant qui apporte une nouvelle expérience lors de l'encaissement

- Capot moulé et décoré, choix de designs en fibre de carbone ou en argent
- Nombreux voyants LED aux teintes changeantes sur le capot et les côtés
- Haut-parleur polyphonique avec un choix étendu d'informations audio
- Le logo, le capot, les informations audio et visuelles sont facilement personnalisables
- Technologie « Spot Vert » de Datalogic facilite la visée et confirme la bonne lecture
- Commutation automatique entre les utilisations en mode manuel et mains-libres



	Référence
DATALOGIC HERON HD3130 noir	18.40.3235

METAPACE MP78 BT 2D Imager

Le lecteur de codes à barres polyvalent Metapace MP-78 a été conçu pour les tâches exigeantes de l'hôtellerie et de la vente au détail.
Il numérise de manière absolument fiable les codes à barres 1D et 2D à une vitesse impressionnante- aussi bien à partir d'étiquettes en papier et en plastique qu'à partir de l'écran d'un smartphone.
Il lit également les codes numériques, les codes QR et les codes Data Matrix sans effort.
Grâce à la puissante batterie lithium-ion de 2 400 mAh, le MP 78 est opérationnel pendant très longtemps. Entre autres, il effectue jusqu'à 100 000 numérisations sur une seule charge de batterie- ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter énormément la productivité.

- Imageur Bluetooth pour codes 1D / 2D
- Connexion fiable jusqu'à 10 m
- Jusqu'à 100 000 scans sur 1 charge de batterie (14h de fonctionnement)
- 90 claviers internationaux préinstallés.
- Prise en charge d'une gestion à distance simple



	Référence
METAPACE MP78 BT 2D Imager USB	18.40.3240

HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner

L'Eclipse de METROLOGIC, MS5145, est un lecteur laser à main mono-trame. Equipée de la technologie „CodeGate", brevetée par METROLOGIC, l'Eclipse peut être utilisée dans une large gamme d'applications. Cette technologie „CodeGate" permet à l'utilisateur de cibler très facilement le code-barres qu'il souhaite lire, et de lancer la transmission des données par une simple pression d'un bouton. Ces deux points de fonctionnement font de l'Eclipse, le lecteur parfait pour lire des listes de codes à barres, pour être utilisé sur tout point de vente, pour le traitement de documents, et pour le contrôle d'inventaire.

- Technologie dite „CodeGate"
- Câbles de liaison facilement interchangeables par l'utilisateur
- Formatage des données du code-barres
- Compatibilité des systèmes OPOS et JPOS
- Facilement programmable par WINDOWS, et par des menus spécifiques de codes-barres

Caractéristiques techniques:

Longueur:	169 mm
Largeur:	63 mm (tête) / 40 mm (poignée)
Hauteur:	35 mm (tête) / 31 mm (poignée)
Poids:	97 g
Câble:	env. 1.5 m
Profondeur du champ de scan:	0 mm- 140 mm
Largeur du champ de scan:	de 49 mm à 195 mm à un profondeur de 140 mm
Vitesse de scan:	72 scans par seconde



	Référence
HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB White	18.40.3031
HONEYWELL 5145 Eclipse Laser Scanner, USB Black	18.40.3231

HONEYWELL Voyager 1202g Bluetooth Laser Scanner

- Technologie sans fil Bluetooth: facilite la lecture de tous les codes à barres 1D standard dans un rayon d'une dizaine de mètres de la base, en fonction de l'environnement de l'utilisateur
- Longue autonomie de la batterie, remplaçable sans outil: l'autonomie de cette batterie lithium-ion, très prisée des utilisateurs, peut atteindre 12 heures ou plus, selon le volume de lecture elle peut être remplacée rapidement et facilement sur site, sans l'aide d'outils
- Configuration automatique de l'interface: grâce à la détection et à la configuration automatiques de l'interface, cet appareil prend en charge tous les types d'interface les plus courants, limitant ainsi le processus fastidieux de lecture des codes à barres de programmation
- Excellente lecture des codes de mauvaise qualité
- Radiomessagerie: il suffit d'appuyer sur le bouton de la base pour localiser le lecteur que vous avez perdu ; le Voyager 1202g émet alors des signaux sonores et son écran indicateur clignote.
- Comprend: Scanner, station avec câble USB, adaptateur secteur, mode d'emploi, Guide de configuration



	Référence
HONEYWELL Voyager 1202g, Lecteur laser monotrame Bluetooth, USB, noir	18.40.3228
HONEYWELL Voyager 1202g, Lecteur laser monotrame Bluetooth, USB, beige	18.40.3229

BROTHER Imprimantes d'étiquettes et étiqueteuses durables P-touch

Les étiquettes P-touch bénéficient d'une durabilité incroyable, à l'épreuve du temps et des usages intérieurs et extérieurs. Elles résistent aux produits chimiques, à l'eau, au soleil, à l'abrasion, aux températures extrêmes et plus encore.



		Référence
Brother PT-H200 Etiqueteuse portable	A	618199844
Brother PT-P300BT - P-touch Cube		622756594
Brother PT-P710BTH - P-touch CUBE Plus	B	622409276
Brother PT-D210 Transfert thermique 180 x 180DPI	C	616586442
Brother PT-E300VP Transfert thermique 180 x 180 DPI	D	612796285

Caractéristiques:	PT-H200	PT-B300BT	PT-P710BTH	PT-D210	PT-E300VP
Types de police / Tailles	6/-	23/-	-	14/-	7/7
Cadres & Symboles	79 / 309	61	-	97 / 617	7/384
Ecran (lignes / caractères)	1/16	-	-	1/16	3/15
Découpe	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Taille rubans	3.5, 6, 9, 12mm	3.5, 6, 9, 12mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm	3.5-12 mm	3.5-18 mm
Type de rubans	TZe	TZe	TZe	TZe	TZe
Dimensions (mm)	111x204x58	115x61x115	128x67x128	157x149x68	133x74x220
Poids	400 g	0,38 kg	0,67 kg	0,49 kg	0,74 kg

BROTHER Rubans P-Touch



Etiquettes durables auxquelles vous pouvez faire confiance
Les étiquettes Brother P-touch (TZe) durent de nombreuses années, que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur. Leur secret repose dans l'unique couche supérieure laminée et transparente qui protège l'intitulé de votre étiquette dans de nombreuses conditions extrêmes.

	Référence
BROTHER TZE-111 Bandes 6mm, transparent/noir	69127440
BROTHER TZE-611 Bandes 6mm, jaune/noir	69356481
BROTHER TZE-211 Bandes 6mm, blanc/noir	69127445
BROTHER TZE-121 Bandes 9 mm, transparent/noir	69127441
BROTHER TZE-421 Bandes 9mm, rouge/noir	69127452
BROTHER TZE-621 Bandes 9mm, jaune/noir	69356482
BROTHER TZE-721 Bandes 9mm, vert/noir	69360298
BROTHER TZE-521 Bandes 9mm, bleu/noir	69360297
BROTHER TZE-221 Bandes 9mm, blanc/noir	69127439
BROTHER TZE-131 Bandes 12mm, transparent/noir	69152557
BROTHER TZE-431 Bandes 12 mm, rouge/noir	69292592
BROTHER TZE-631 Bandes 12 mm, jaune/noir	69127457
BROTHER TZE-731 Bandes 12 mm, vert/noir	69292597
BROTHER TZE-531 Bandes 12 mm, bleu/noir	69292594
BROTHER TZE-231 Bandes 12 mm, blanc/noir	69127465

	Référence
BROTHER TZE-141 Bandes 18 mm, transparent/noir	69127442
BROTHER TZE-441 Bandes 18 mm, rouge/noir	69127456
BROTHER TZE-641 Bandes 18 mm, jaune/noir	69442179
BROTHER TZE-741 Bandes 18 mm, vert/noir	69127459
BROTHER TZE-541 Bandes 18 mm, bleu/noir	69011844
BROTHER TZE-241 Bandes 18 mm, blanc/noir	69127447
BROTHER TZE-151 Bandes 24mm, transparent/noir	69127444
BROTHER TZE-251 Bandes 24mm, blanc/noir	69011839
BROTHER TZE451 Bandes 24 mm, rouge/noir	69127436
BROTHER TZE-551 Bandes 24 mm, bleu/noir	69359877
BROTHER TZE-651 Bandes 24 mm, jaune/noir	69127458
BROTHER TZE-751 Bandes 24 mm, vert/noir	69342753
BROTHER TZE-161 Bandes 36 mm, transparent/noir	69360299
BROTHER TZE-261 Bandes 36 mm, blanc/noir	69356479
BROTHER TZE-461 Bandes 36 mm, rouge/noir	69360296
BROTHER TZE-661 Bandes 36 mm, jaune/noir	69356483

BROTHER Imprimantes d'étiquette QL

Brother propose une large gamme d'imprimantes d'étiquettes pour les bureaux et les entreprises ayant besoin d'étiquettes d'expédition. Celles-ci sont faciles à charger grâce à la bobine fixée à chaque rouleau.

- Imprimez des étiquettes jusqu'à 4" / 105,4 mm de large
- Options de connectivité USB, Wi-Fi, Ethernet et Bluetooth
- Plusieurs supports d'étiquettes disponibles, dont des rouleaux prédécoupés ou continus pour imprimer les étiquettes à la taille voulue
- Choisissez parmi les étiquettes traditionnelles en papier ou les étiquettes en film plastique blanc, jaune ou transparent- idéal pour la signalisation intérieure
- Imprimez depuis un PC, un Mac, votre smartphone ou tablette en utilisant les applications gratuites disponibles pour iOS et Android

	QL-800	QL-810WC	QL-820NWBC	QL-600B
Interface	USB	USB, WLAN	USB, WLAN, Bluetooth	USB
Résolution	300dpi	300dpi	300dpi	300dpi
Etiquettes	Rubans DK (seul/continu)	Rubans DK (seul/continu)	Rubans DK (seul/continu)	Rubans DK (seul/continu)
Taille d'étiquette	12-62mm	12-62mm	12-62mm	12-62mm
Dimensions	125 x 213 x 142 mm	125 x 234 x 145 mm	125 x 234 x 145 mm	128 x 153 x 221 mm



		Référence
Brother QL-800 Thermique directe Couleur 300 x 600DPI	A	618094980
Brother QL-810WC Thermique directe Couleur 300 x 600DPI	B	24.97.0810
Brother QL-820NWBC Thermique directe Couleur 300 x 600DPI	C	24.97.0811
Brother QL-600B Thermique directe 300 x 600 DPI	D	622016740

BROTHER Etiquettes pour imprimantes QL

Brother propose une large gamme d'imprimantes d'étiquettes pour les bureaux et les entreprises ayant besoin d'étiquettes d'expédition. Celles-ci sont faciles à charger grâce à la bobine fixée à chaque rouleau.

Description	Taille	Article	Référence
Etiquettes DK			
BROTHER DK-11201 Etiquettes d'adresse standard, par 400	29x90mm	DK-11201	62291640
BROTHER DK-11208 Etiquettes d'adresse grand, par 400	38x90mm	DK-11208	62291641
BROTHER DK-11209 Etiquettes d'adresse petit, par 800	29x62mm	DK-11209	62291642
BROTHER DK-11204 Etiquettes multi-usage, par 400	17x54mm	DK-11204	62310024
BROTHER DK-11203 Etiquettes dossier, par 300	17x87mm	DK-11203	62310025
BROTHER DK-11202 Etiquettes d'envoi, par 300	62x100mm	DK-11202	62291643
BROTHER DK-11240 Etiquettes Barcode, par 600	102x51mm	DK-11240	64259539
Rouleaux DK			
BROTHER DK-22214 Rouleau de papier continu, blanc	12mmx30.48m	DK-22214	62310023
BROTHER DK-22210 Rouleau de papier continu, blanc	29mmx30.48m	DK-22210	62291645
BROTHER DK-22205 Rouleau de papier continu, blanc	62mmx30.48m	DK-22205	62291646
BROTHER DK-44205 Rouleau de papier continu, blanc, amovible	62mmx30.48m	DK-44205	63200366
BROTHER DK-44605 Rouleau de papier continu, jaune, amovible	62mmx30.48m	DK-44605	63200367
BROTHER DK-22211 Rouleau de papier continu, blanc	29mmx15.24m	DK-22111	62291647
BROTHER DK--22225 Rouleau de papier continu, blanc	38mmx30.48m	DK-22225	66430412
BROTHER DK-N55224 Rouleau de papier continu, blanc, non adhésif	54mmx30.48m	DK-N55224	24.40.1232
BROTHER DK-22223 Rouleau de papier continu, blanc	50mmx30.48m	DK-22223	24.40.1233
Rubans CZ			
BROTHER CZ1001 Ruban d'étiquettes tout-en-couleur 0,9cm	9mmx5m	CZ001	24.40.1234
BROTHER CZ1002 Ruban d'étiquettes tout-en-couleur 1,cm	12mmx5m	CZ002	24.40.1235
BROTHER CZ1003 Ruban d'étiquettes tout-en-couleur 1,9cm	19mmx5m	CZ003	24.40.1236
BROTHER CZ1004 Ruban d'étiquettes tout-en-couleur 2,5cm	25mmx5m	CZ004	24.40.1237
BROTHER CZ1005 Ruban d'étiquettes tout-en-couleur 5cm	50mmx5m	CZ005	24.40.1238
BROTHER CK1000 Cassette de nettoyage		CK1000	24.40.1239





SEIKO INSTRUMENTS Imprimantes Smart Label

Avec les imprimantes Smart Label de Seiko, imprimer des étiquettes devient un jeu d'enfant!

L'impression thermique directe vous fait économiser l'usage de cartouches ou de bandes d'impression. Prise en compte automatique des adresses pour les étiquettes.

Systèmes requis: Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X dès 10.5

- Comprend: Imprimante, adaptateur secteur, câble de connexion USB, mode d'emploi



Caractéristiques techniques:	SLP620	SLP650	SLP650SE
Largeur max. des étiquettes:	57,9mm	57,9mm	57,9mm
Largeur max. d'impression:	48mm	48,8mm	48,8mm
Résolution d'impression:	203dpi	300dpi	300dpi
Technologie d'impression:	thermique directe	thermique directe	thermique directe
Interfaces:	USB	USB	USB, RS232
Dimensions (HxLxP):	148x113,8x172mm	148x113,8x172mm	148x113,8x172mm

SII Seiko Instruments GmbH

		Référence
SEIKO INSTRUMENTS Imprimante Smart Label SLP620	A	15.08.5025
SEIKO INSTRUMENTS Imprimante Smart Label SLP650	B	15.08.5026
SEIKO INSTRUMENTS Imprimante Smart Label SLP650SE	C	15.08.5027

SEIKO Etiquettes pour imprimantes Smart Label

Très bonne qualité d'impression: l'impression thermique vous assure une excellente résolution et des contours clairs et bien définis des caractères, codes barres et images scannées.

SII Seiko Instruments GmbH



Article	Description	Dimension	Référence
SLP-27210	SEIKO Etiquettes p. cassettes 8mm-Video/DAT, x 150, 1 rouleau	10 x 71 mm	16.06.2040
SLP-2RL	SEIKO Etiquettes blanches (Standard),SLP-2RL, x 130, 2 rouleaux	28 x 89 mm	16.06.2005
SLP-1RL	SEIKO SLP-1RL Etiquettes d'adresse blanches	28 x 89 mm	16.06.2050
SLP-2RLE	SEIKO Euro, SLP-2RLE, x 260. 2 rouleaux	36 x 89 mm	16.06.2025
SLP-2RLH	SEIKO Etiquettes adresse (grande capacité) SLP-2RLH, x 260, 2 rouleaux	28 x 89 mm	16.06.2010
SLP-1RLB	SEIKO SLP-1RLB Etiquettes d'adresses, gros rouleau	28 x 89 mm	16.06.2047
SLP-35L	SEIKO Etiquettes 35mm pour diapositives, x 300, 1 rouleau	11 x 38 mm	16.06.2042
SLP-4AST	SEIKO Etiquettes couleur, SLP-4AST, x 130, 4 rouleaux	28 x 89 mm	16.06.2037
SLP-DRL	SEIKO Etiquettes pour 3.5 disquettes, SLP-DRL, 1 rouleau	54 x 70 mm	16.06.2015
SLP-FCS2	SEIKO SLP-FCS2 Etiquettes Business Cards 140g/m²	57 x 89 mm	16.06.2046
SLP-FN	SEIKO Etiquettes p. classeur, SLP-FN x 110, 1 rouleau	38 x 190 mm	16.06.2038
SLP-FW	SEIKO Etiquettes p. classeur, SLP-FW x 110, 1 rouleau	54 x 190 mm	16.06.2039
SLP-JWL	SEIKO SLP-JWL Etiquettes pour bijoutiers	11 x 51,5 mm	16.06.2043
SLP-MRL	SEIKO SLP-MRL Etiquettes	28 x 51 mm	16.06.2026
SLP-MRLB	SEIKO SLP-MRLB Etiquettes multi-usage, gros rouleau	28 x 51 mm	16.06.2048
SLP-OPMRL	SEIKO SLP-OPMRL 2x 220 étiquettes	28 x 51 mm	16.06.2000
SLP-R2RL	SEIKO SLP-R2RL Etiquettes	28 x 89 mm	16.06.2006
SLP-RMRL	SEIKO SLP-RMRL Étiquettes Multi-usage Repositionnables, 28 x 51mm	28 x 51 mm	16.06.2045
SLP-SRL	SEIKO SLP-SRL, Etiquettes d'expédition, x 220, 1 rouleau	54 x 101 mm	16.06.2020
SLP-SRLB	SEIKO SLP-SRLB Etiquettes d'expédition, gros rouleau	54 x 101 mm	16.06.2049
SLP-TMRL	SEIKO Etiquettes SLP-TMRL 28 x 51mm	28 x 51 mm	16.06.2044
SLP-DIA	SEIKO SLP-DIA Etiquettes pour édition de badge	57 x 150 mm	16.06.2064



FSC www.fsc.org FSC® C020291 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Compatible with Windows 7

Mac

Universal




Mobile Computing / Accessoires

7

Câbles, chargeurs et changeurs de genre USB 7.02
Hubs USB / Card Reader / Convertisseurs 7.03- 7.04
Adaptateurs vidéo USB 7.05- 7.06, 7.09
Stations d'accueil 7.07- 7.13
Supports de tablettes / portables. 7.13
Câbles chargeurs / Chargeurs auto 7.15- 7.18
Chargeurs universels 7.18
Supports Notebooks / tablettes 7.19
Etuis pour tablettes / sacoches. 7.20
Trépied de présentation 7.20

VALUE / ROLINE Changeurs de genre USB

- Permet de combiner tous les types de connecteurs USB
- Construction compacte

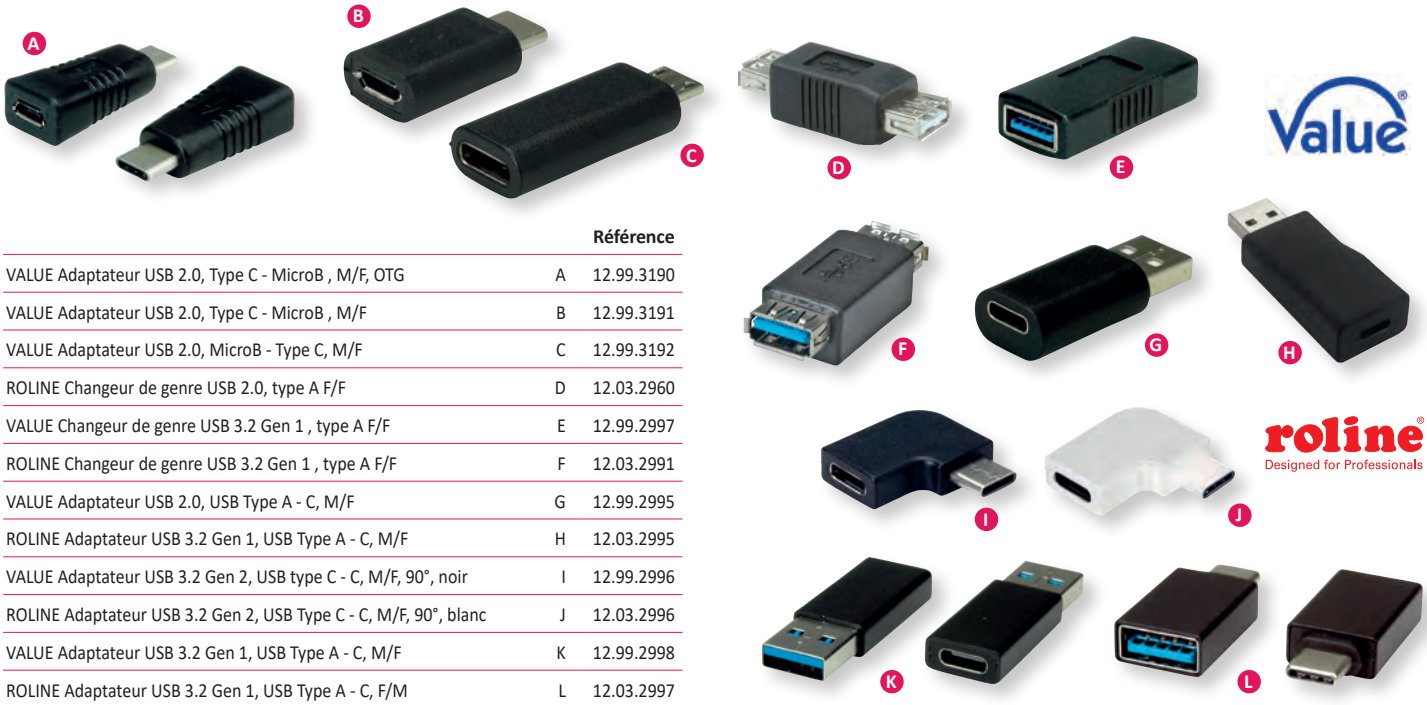

		Référence
VALUE Adaptateur USB 2.0, Type C - MicroB , M/F, OTG	A	12.99.3190
VALUE Adaptateur USB 2.0, Type C - MicroB , M/F	B	12.99.3191
VALUE Adaptateur USB 2.0, MicroB - Type C, M/F	C	12.99.3192
ROLINE Changeur de genre USB 2.0, type A F/F	D	12.03.2960
VALUE Changeur de genre USB 3.2 Gen 1 , type A F/F	E	12.99.2997
ROLINE Changeur de genre USB 3.2 Gen 1 , type A F/F	F	12.03.2991
VALUE Adaptateur USB 2.0, USB Type A - C, M/F	G	12.99.2995
ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F	H	12.03.2995
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2, USB type C - C, M/F, 90°, noir	I	12.99.2996
ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 2, USB Type C - C, M/F, 90°, blanc	J	12.03.2996
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F	K	12.99.2998
ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, F/M	L	12.03.2997

ROLINE GOLD Câbles de charge et synchronisation USB 2.0, avec fonction d'appui

11.02.8920: Pour connecter des smartphones ou des tablettes avec connexion USB de type C à des supports de données ou autres périphériques à connectique USB type A !

11.02.8923: Câble de synchronisation et de charge USB 2.0 pour appareils Apple avec connecteur Lightning (certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod).

- Câble ROLINE GOLD avec contacts plaqués or et boîtier de connecteur en métal doré
- **Patte de support dépliable pour maintenir le périphérique connecté en position paysage**
- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs type A et C (**photo A**) / Lightning mâle (**photo B**)
- Pour connecter des périphériques USB type C à des MAC, des PC ou d'autres périphériques dotés d'un port USB
- Permet le chargement d'appareils mobiles ainsi que l'échange de données
- Prise en charge de l'USB 2.0 (transfert jusqu'à 480 Mbps)
- Câble extérieur renforcé en nylon pour une meilleure stabilité



		Référence
ROLINE GOLD Câble USB 2.0 type A-C, fonction d'appui, 1 m	A	11.02.8920
ROLINE GOLD Câble USB 2.0 type A - Lightning, fonction d'appui, 1 m	B	11.02.8923

ROLINE LED Câble chargeur USB 2.0, A - Micro B, M/M

Le câble est équipé d'une LED indiquant si votre appareil est en cours de charge (LED rouge) ou si la charge est finie (LED bleue)

Câble chargeur pour appareils à connexion Micro USB B

- Câble USB avec connecteurs Type A mâle vers 1 x Micro USB B
- Câble d'alimentation et pour le transfert de données
- Couleur: noir



	Référence
ROLINE LED Câble chargeur USB 2.0, A - Micro B, M/M, 1 m	11.02.8318

ROLINE Convertisseur USB - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Grâce à ce convertisseur, reliez votre ordinateur ou portable à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2.
- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet	12.02.1110

ROLINE GOLD Convertisseur USB - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Grâce à ce convertisseur, reliez votre ordinateur ou portable à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2.
- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE GOLD Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet	12.02.1111

ROLINE Convertisseur USB - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Grâce à ce convertisseur, reliez votre ordinateur ou portable à un réseau Gigabit Ethernet via un port USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2.
- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet	12.02.1109

Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D), avec enrouleur

Connexion réseau ultra-rapide sans enchevêtrement de câble; idéal pour vos déplacements!
- Cordon plat avec connecteurs RJ45 non blindés dans un boîtier avec dérouleur
- Longueur maximale du câble: 2 m
- Couleur: noir





roline® Designed for Professionals

	Référence
Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) UTP confectionné, noir, 2 m, avec enrouleur	21.15.0591

ROLINE Convertisseur USB - Gigabit Ethernet + PD

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.
- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex
- L'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur
- 1x Port PD (power delivery), max. 100W





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - Gigabit Ethernet, + 1 port PD, 100W	12.02.1100

ROLINE Convertisseur USB - 2.5 Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous pouvez connecter votre PC ou ordinateur portable avec interface USB de type C à un réseau avec jusqu'à 2,5 Gigabit Ethernet.
- Supporte USB 3.2, rétrocompatible USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
- Installation facile- il suffit de brancher le convertisseur sur le port USB, de connecter le câble LAN- terminé !
- Alimenté par bus- pas besoin d'alimentation externe
- Connecteur USB Type C, compatible avec la plupart des ordinateurs portables, ordinateurs portables, PC ou appareils mobiles tels que les tablettes avec interface USB Type C
- Prise en charge de l'Ethernet 2,5 Gigabit avec auto-négociation, Auto MDI/-MDIX et Half/Full Duplex





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit Ethernet	12.02.1103

ROLINE Multi Card Reader USB 3.0

Le Multi Card Reader externe lit tous les formats importants et courants et offre la meilleure compatibilité possible.

- Secure Digital: SDXC, SDHC, Normal SD, Ultra II SD, Extreme SD, Micro SD, Mini SD (avec adaptateur)
- CF Type I, Ultra DMA CF, Ultra II-CF, Ultra II-CF, Extreme III-CF; CF Type II
- MMC, MMC-II(RS), MMC 4.0: MMC Plus, MMC Mobile (RS)
- Variantes de Memory Stick
- Connexion au PC via USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Prise en charge du plug & play
- Alimentation électrique via l'interface USB
- Boîtier plastique compact en noir mat
- Les emplacements pour cartes peuvent être utilisés simultanément pour l'échange de données
- Comprend: Car Reader, câble USB A-A




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Multi Card Reader USB 3.2 Gen 1, noir	15.08.6248

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports, type C, Cardreader

Hub Slim USB 3.2 Gen 1 à 3 ports en aluminium gris foncé avec câble de connexion USB type C - pour connecter jusqu'à trois périphériques / périphériques de stockage à une tablette (par exemple Apple iPad Pro), Ultrabook, notebook / ordinateur portable ou PC via USB type C. Avec lecteur de carte pour connecter une carte micro SD.



- Débits de données jusqu'à 5 Go/s
- Convient aux tablettes, Mac / MacBook, portables ou PC avec USB type C
- Un port lecteur de carte Micro SD
- Boîtier extrêmement petit et étroit
- Boîtier en aluminium gris foncé
- Alimentation via USB type C



	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports, type C, 1 port Cardreader	14.02.5051

ROLINE Convertisseur USB - Gigabit Ethernet + Hub

Avec ce convertisseur, vous pouvez connecter votre MacBook, Ultrabook, Laptop/Notebook ou PC avec interface USB Type C à un réseau Gigabit Ethernet et jusqu'à trois périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A.

- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, compatible avec USB 2.0 et 1.1.
- Installation facile- il suffit de brancher le convertisseur dans le port USB, connecter le câble LAN- prêt à l'emploi.
- Prise en charge du Gigabit Ethernet avec auto-négociation, auto-MDI/-MDIX et half/full duplex.
- Indicateurs LED de liaison et de vitesse
- Fonction hub USB supplémentaire avec 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Alimentation électrique via l'interface USB



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet + Hub 3x	12.02.1108

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, PD

Ce hub permet de connecter jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 au port USB Type C d'un PC.

- Câble USB fixe avec connecteur de type C pour connexion hôte
- Quatre ports USB de type A pour la connexion d'appareils périphériques
- Un port USB Type C PD (Power Delivery) pour charger votre MacBook, Ultrabook ou appareils mobiles
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1)
- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale
- Boîtier en aluminium argenté



Caractéristiques techniques:


Raccordement PC:	1x USB 3.2 Gen 2 C
Raccordement Périphériques:	4x USB 3.2 Gen 1 A
Dimensions(HxLxP):	11 x 94 x 40 mm

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, type C, 1 port PD	14.02.5045

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C

Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 en aluminium gris pour connecter jusqu'à 4 périphériques / périphériques de stockage à un MacBook, Ultrabook ou autre à interface USB Type C.



- Hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 4 ports, pour des débits de transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Boîtier rond en aluminium gris
- Dimension (HxLxP) : 11 x Ø 60 x 200 mm
- Connecteur USB Micro B pour l'alimentation en option via le bloc d'alimentation.
- Comprend: Hub, mode d'emploi, câble USB, adaptateur secteur



	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports, prise type C	14.02.5036

ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, câble de raccordement type A+C

Hub USB 2.0 pour ordinateur portable 4 ports avec câble de connexion de type A+C pour les données et l'alimentation électrique.

- Ce hub peut connecter jusqu'à 4 périphériques USB via USB Type A ou C.
- Design compact, câbles USB attachés.
- Rétrocompatible avec USB 1.1.1
- Passe automatiquement à la vitesse la plus élevée prise en charge par l'appareil connecté.
- Affichage LED pour l'indication de puissance
- L'alimentation est fournie par l'interface PC ou l'adaptateur principal (port type A ou C).
- Comprend: Hub USB 2.0, câble USB fixe (300mm, type A + C mâle)



	Référence
ROLINE Hub USB 2.0 pour portables, 4 ports, raccord. type A+C	14.02.5037

VALUE Adaptateur USB Type C - HDMI, 4K

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique HDMI, avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à HDMI
- Reliez à votre MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur HDMI
- Permet d'afficher le contenu de l'écran de votre MacBook en mode miroir
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 10 cm





NEW

	Référence
VALUE Adaptateur USB Type C - HDMI 4K	12.99.3227

VALUE Adaptateur USB Type C - DisplayPort, 4K

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique DisplayPort, avec une résolution maximale jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à DisplayPort
- Reliez à votre MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur DisplayPort
- Permet d'afficher le contenu de l'écran en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: DP femelle et type C mâle
- Le DisplayPort version 1.2 permet une résolution plus importante et le doublement de la bande passante





NEW

	Référence
VALUE Adaptateur USB Type C - DisplayPort v1.2, 4K	12.99.3228

ROLINE Adaptateurs Type C - HDMI / DP / VGA


Connectez un téléviseur, un écran ou un projecteur à votre MacBook, Ultrabook, ordinateur, portable ou à un appareil mobile avec une connexion USB Type C via HDMI / DP ou VGA

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C vers adaptateur
- Pour afficher en mode miroir ou étendu votre écran sur un téléviseur, écran ou projecteur
- Résolution maximale: HDMI- 3840x2160 @60Hz (UHD-1) DP- 4096x2560 @60Hz (4K) VGA- 1920x1080 @60Hz (Full HD)
- Adaptateur de forme minimale
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise




A





B





C



		Référence
ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F	A	12.03.3226
ROLINE Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	B	12.03.3227
ROLINE Adaptateur Type C - VGA, M/F	C	12.03.3228

ROLINE GOLD Adaptateurs Type C - HDMI / DP / VGA


Connectez votre MacBook, Ultrabook, Notebook / ordinateur portable, PC ou tout autre appareil mobile à port USB type C à un téléviseur, un moniteur ou un projecteur - avec des résolutions jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 type C vers adaptateur HDMI/DP/VGA
- Pour afficher en mode extension ou miroir votre écran sur un téléviseur, un moniteur ou un vidéoprojecteur.
- Résolution maximale : HDMI : 3840 x 2160 @60Hz (UHD-1) DP : 4096 x 2560 @60Hz (4K) VGA : 1920 x 1080 @60Hz (Full HD)
- Adaptateur avec un facteur de forme minimal et un boîtier solide en aluminium
- Aucune alimentation supplémentaire nécessaire
- Raccordements: HDMI/DP/VGA femelle et USB type C mâle

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise




A





B





C




		Référence
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI, M/F	A	12.03.3231
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	B	12.03.3232
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA, M/F	C	12.03.3233

ROLINE Adaptateur USB vers HDMI pour Smartphones iOS/Android

Connectez votre smartphone/tablette (Apple iOS/Android) à l'adaptateur via un câble USB et reliez-le à un écran ou un téléviseur par câble HDMI. Vous pouvez ainsi reproduire l'écran de votre smartphone pour afficher des images et des vidéos - avec des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 @60Hz !

- Adaptateur vidéo rapide qui transmet les applications multimédia iOS ou Android à une sortie HDMI (jusqu'à 1080p).
- Reproduit l'écran et transmet les signaux audio de l'iPhone ou du smartphone Android à un écran/téléviseur HDMI.
- Prise en charge de presque toutes les versions d'appareils iOS et Android
- Alimentation par prise USB Micro B (5VDC, max. 0,5A) possible et recommandée de notre point de vue.
- Connexion au smartphone via USB (prise de type A)
- Nécessite l'utilisation d'une application téléchargeable





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur USB vers HDMI pour Smartphones iOS/Android	14.01.3419

ATEN UC3002A Adaptateur USB-C à VGA

L'UC3002A est un adaptateur USB-C à VGA qui vous permet de transférer la vidéo de votre notebook, tablette, ordinateur ou smartphone équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur VGA.
L'UC3002A prend en charge les résolutions vidéo élevées allant jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz, ce qui vous permet de mettre à l'échelle votre sortie d'affichage sur un moniteur plus grand ou de faire des présentations depuis un projecteur.





ATEN

	Référence
ATEN UC3002A Adaptateur USB-C à VGA, 0,3 m	14.01.7193

ROLINE Adaptateur Type C - HDMI

Connectez un écran ou un projecteur avec interface HDMI à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable ou PC avec port USB Type C - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz; Le câble plat en silicone offre une flexibilité maximale !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à HDMI
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement HDMI en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI F / Type C M
- Longueur de câble : environ 13 cm





roline Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F, 0,13 m	12.03.3212

ROLINE Adaptateur Type C - DP

Connectez un écran ou un projecteur avec interface DP à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable ou PC avec port USB Type C - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz; Le câble plat en silicone offre une flexibilité maximale !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à DP
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement DP en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: DP femelle et Type C mâle
- Longueur de câble : environ 13 cm





roline Designed for Professionals

NEW

	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - DP, M/F, 0,13 m	12.03.3240

ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, + 1x type C PD

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique HDMI !
Utilisez en parallèle le connecteur type C de l'adaptateur pour alimenter votre périphérique !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à HDMI
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement HDMI en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI femelle et Type C mâle, avec en plus un connecteur de type C avec PD (Power Delivery) pour l'alimentation de l'appareil connecté
- Longueur de câble: environ 10 cm

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, + 1x type C PD, M/F	12.03.3211

ROLINE Adaptateur USB Type C - VGA / DVI / HDMI / DP


Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique VGA, DVI, HDMI ou DP!

- USB 3.1 Type C vers VGA / DVI / HDMI / DP adaptateur de câble pour Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC ou pour appareils mobiles tels que Tablets ou Smartphones
- Soutient le mode miroir ou extension de l'écran.
- Pas besoin d'alimentation électrique
- Longueur du câble: env. 10 cm
- Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise







roline Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Adaptateur USB Type C - VGA / DVI / HDMI / DP	12.03.3138

VALUE Adaptateurs Type C - HDMI ou VGA

Connectez votre Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop ou PC avec interface USB Type C à un écran ou projecteur HDMI ou VGA .
Chargez votre appareil simultanément via PD (Power Delivery) et connectez un périphérique supplémentaire ou un autre appareil comme un SSD au port USB de type A supplémentaire.

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Gen 2 Type C vers adaptateur de câble HDMI / VGA
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire
- Fonction Power Delivery pour la charge des appareils via la connexion supplémentaire de type C
- Longueur du câble: env. 10 cm





	Référence
VALUE Adaptateur Type C - HDMI, + 1x USB 3.2 Gen 1 A F, 1x Type C F (PD)	12.99.1131
VALUE Adaptateur Type C - VGA, + 1x USB 3.2 Gen 1 A F + 1x type C F (PD)	12.99.3201


VALUE Adaptateur type C - VGA/HDMI/DVI/DP

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique VGA, DVI, DP ou HDMI !

- USB 3.1 Type C vers VGA / HDMI / DVI / DVI / DP adaptateur de câble pour Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptops ou PC avec interface USB Type C.
- Connectez votre appareil avec un port USB de type C à n'importe quel moniteur ou projecteur avec un port VGA, DVI, HDMI ou DisplayPort en option.
- Soutient le mode miroir ou extension de l'écran.
- Conception portable et compacte
- Pas besoin d'alimentation électrique
- Connexions : Connecteur VGA, DVI, HDMI et DP et connecteur de type C.
- Longueur du câble : env. 10 cm
- Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise






	Référence
VALUE Adaptateur type C - VGA/HDMI/DVI/DP	12.99.3230

VALUE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K, 2x USB type A + type C PD (Power Delivery)

Reliez votre MacBook, Ultrabook ou ordinateur portable via USB Type C à des périphériques fixes - par exemple un écran HDMI - et via USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 Type A à, par exemple un disque dur externe, tout en chargeant votre appareil via le port USB Type C PD en même temps.

- Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 de type C pour, par exemple, MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Reproduisez ou agrandissez votre écran sur un téléviseur ou un écran compatible HDMI tout en connectant des périphériques d'entrée ou de périphériques via USB
- Résolution maximale: 3840x2160 à 30Hz
- Design portable et compact
- Aucun adaptateur d'alimentation requis
- USB Type C PD: fonction d'alimentation pour les appareils de charge via le connecteur supplémentaire de type C
- Connecteurs: USB Type C mâle; Prise HDMI / 2x USB type A et 1x type C
- Longueur du câble: environ 10 cm





	Référence
VALUE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K, 2x type USB A + type C PD	12.99.1042

VALUE Station d'accueil USB type C, 4K HDMI, 3x USB type A, Gigabit Ethernet


La station d'accueil à port USB type C permet de relier vos Macbooks, Ultrabooks, Notebooks ou appareils mobiles aux périphériques - y compris HDMI avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz ! Elle offre également un hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 3 ports et la connexion au Gigabit Ethernet.

- Plug & Play
- Boîtier étroit et allongé en aluminium gris gris

Connexion à l'appareil :
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexion pour appareils périphériques :
- 1x sortie vidéo HDMI : reproduit ou étend l'écran vers un téléviseur, un écran ou un projecteur- à jusqu'à 3840x2160 @60Hz !
- Hub 3 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 avec débits de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s- pour la connexion des clavier/souris, mais aussi des supports de données tels que les disques durs / SSD ou simplement les clés USB
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet





Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

	Référence
VALUE Station d'accueil USB C, 4K HDMI, 3x USB type A, Gigabit Eth, gris	12.99.1043

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI/VGA

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à un écran ou projecteur à connectique HDMI ou VGA.
- Câble adaptateur USB 3.2 Gen.1 de type C à HDMI/VGA pour MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre appareil en mode miroir ou étendu
- Design compact
- Boîtier en aluminium doré
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI/VGA femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 10 cm

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI/VGA, M/F	12.03.3165

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA / HDMI / C (PD)

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à un écran ou projecteur à connectique HDMI ou VGA.
- Adaptateur de câble USB 3.2 Gen.1 Type C vers HDMI/VGA pour Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC ou pour appareils mobiles tels que Tablets/Smartphones
- Ceci vous permet de dupliquer ou d'étendre votre affichage à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur/ beamer compatible VGA/HDMI.
- Pas besoin d'alimentation électrique
- Connexions: Prises HDMI et VGA et connecteurs Type C
- Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz (HDMI)
- Longueur du câble: env. 10 cm

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA / HDMI / C (PD), M/F	12.03.3155

ROLINE GOLD Station d'accueil USB type C, 4K HDMI, 2 ports USB 3.2 Gen 1, 1x USB type C PD

La station d'accueil pour Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs portables fournit une connexion rapide et facile aux périphériques de travail que vous utilisez tous les jours, y compris un connecteur HDMI, qui vous permet une résolution maximale allant jusqu' à 3840x2160 @60Hz !
- Boîtier en aluminium doré
- Design étroit et plat
- Tresse en nylon doré noir autour du câble
- Plaques de blindage et contacts dorés pour une transmission fiable du signal

Connexion à l'appareil mobile:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexions pour appareils périphériques:
- 1x sortie vidéo HDMI : miroir ou extension de l'écran à un téléviseur, un écran ou un projecteur
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A ports (taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s), pour connecter par exemple clavier / souris, disque dur USB / SSD, etc.
- 1x USB Type C PD (alimentation)



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE GOLD Station d'accueil USB-C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C PD	12.02.1120

ROLINE GOLD Station d'accueil USB type C, 4K HDMI, 2 ports USB 3.2 Gen 1, 1x USB type C PD

La station d'accueil est fournie pour Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs portables et fournit une connexion rapide et facile aux périphériques de travail que vous utilisez tous les jours, y compris un connecteur HDMI, qui vous permet une résolution maximale allant jusqu' à 3840x2160 @30Hz!
- Boîtier en aluminium doré
- Design étroit et plat
- Tresse en nylon doré noir autour du câble
- Plaques de blindage et contacts dorés pour une transmission fiable du signal

Connexion à l'appareil mobile:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

Connexions pour appareils périphériques:
- 1x sortie vidéo HDMI : miroiter ou étendre votre écran à un téléviseur, un moniteur ou un projecteur
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A ports (taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s), pour connecter par exemple clavier / souris, disque dur USB / SSD, etc.
- 1x USB Type C PD (alimentation)



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE GOLD Station d'accueil USB-C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C PD	12.02.1119


ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort / DisplayPort / Type C - HDMI

Pour connecter un appareil avec USB de type C, Mini DisplayPort ou DisplayPort à un écran, téléviseur ou projecteur à connexion HDMI - avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz!

- Adaptateur avec trois interfaces pour une flexibilité maximale de connexion à votre MacBook, Ultrabook, NUC ou PC de bureau: Mini DisplayPort/ DisplayPort / USB Type C
- Port HDMI pour la connexion à l'appareil d'affichage de votre choix- qu'il s'agisse d'un téléviseur, d'un moniteur ou d'un projecteur
- Résolution maximale : 3840x2160 @60Hz
- Le mieux pour les entreprises proposant le BYOD (Bring Your Own Device)
- La longueur des câbles est d'environ 15 cm chacun

Quels sont les avantages d'utiliser un adaptateur actif ? Un adaptateur actif doit être utilisé si le câble est de grande longueur.Le signal vidéo est alors converti électroniquement dans l'adaptateur et améliore l'image !

Remarque: L'adaptateur DisplayPort ne fonctionne que dans un seul sens- le connecteur DisplayPort ne peut être utilisé que du côté de la source de données (par ex. carte graphique).

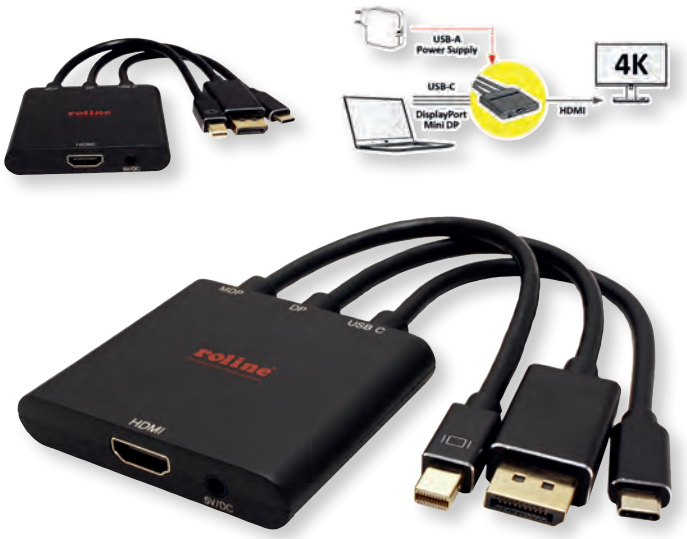

roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur Mini DP / DP / C - HDMI, 0,15 m, Actif	12.03.3139


ROLINE Station d'accueil USB Type C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, Card Reader

La station d'accueil USB de type C pour Macbooks, Ultrabooks ou Notebooks fournit une connexion rapide et facile aux périphériques, y compris un port HDMI qui vous offre une résolution maximale de 3840x2160 @ 60Hz ! Elle offre également deux ports pour USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 ainsi qu'un lecteur de carte SD / MicroSD.

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium
- Conception compacte et compacte
- Configuration système requise: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C M

Connexion pour périphériques:
- 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou étend votre écran à un téléviseur, écran ou projecteur.
- 2 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux de transfert de données jusqu' à 5Gbit/s), pour la connexion de clavier/ souris filaire, USB HDD/SSD, etc.
- 1x Lecteur de cartes SD/MicroSD/ TransFlash

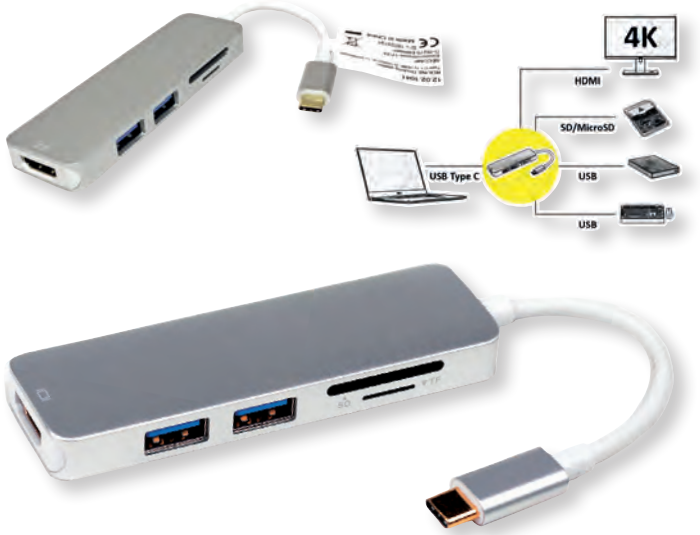

roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil USB-C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, Card Reader	12.02.1041

ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, LAN


La station d'accueil USB de type C fournit à votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou ordinateur portable un port HDMI compatible 4k, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB Type C PD (Power Delivery) et 1x Gigabit Ethernet !

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris „espace"
- Station d'accueil multiport avec connexion HDMI, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir vers un autre écran, téléviseur ou projecteur
- Résolution max.: 3840x2160 à 30Hz
- Design compact et plat

- Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil mobile:
- 1x connecteur USB type C

Connexions pour appareils périphériques:
- 1x sortie vidéo HDMI 4K: Miroir ou extension de votre écran à un téléviseur, écran ou projecteur
- 2x ports USB 3.0 / 3.2 Gen 2 Type A (taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s), pour connecter par exemple clavier / souris, disque dur USB / SSD, etc.
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type C
- 1x USB Type C PD (alimentation, max. 100 W)
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet

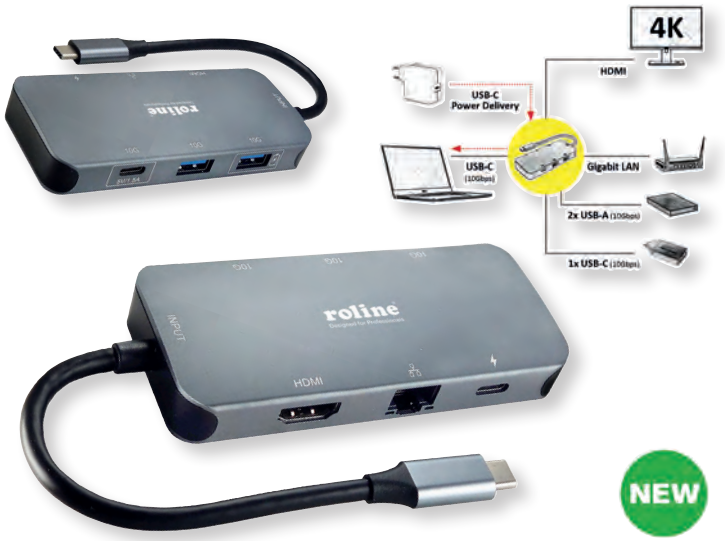

roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, LAN	12.02.1121


ROLINE Station d'accueil USB type C, 4K HDMI, USB 3.0, SD/MicroSD

La station d'accueil est fournie pour Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs portables et fournit une connexion rapide et facile aux périphériques de travail que vous utilisez tous les jours, y compris un connecteur HDMI, qui vous permet une résolution maximale allant jusqu' à 3840x2160 @30Hz!
- Plug & Play
- Boîtier en aluminium
- Conception compacte et compacte
- Configuration système requise: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C M

Connexion pour périphériques:
- 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou extension de l'écran à une TV, écran ou projecteur.
- 2 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux de transfert de données jusqu' à 5Gbit/s), pour la connexion de clavier/ souris filaire, USB HDD/SSD.
- 1x Lecteur de cartes SD/TF
- 1x USB type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet







roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil USB-C, 4K HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader SD/ MicroSD, USB- C PD	12.02.1115


ROLINE Station d'accueil USB type C, 4K HDMI, 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, Cardreader, PD, LAN

La station d'accueil est fournie pour Macbooks, Ultrabooks ou ordinateurs portables et fournit une connexion rapide et facile aux périphériques de travail que vous utilisez tous les jours, y compris un connecteur HDMI, qui vous permet une résolution maximale de jusqu' à 3840x2160 @60Hz!
- Plug & Play
- Boîtier en aluminium
- Conception compacte et compacte
- Configuration système requise: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C M

Connexion pour périphériques
- 1x Sortie vidéo HDMI: miroir ou étend votre écran à un téléviseur, moniteur ou projecteur.
- 2 ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (taux de transfert de données jusqu' à 5Gbit/s), pour la connexion de clavier/ souris filaire, USB HDD/SSD, etc.
- 1x Lecteur de cartes SD/TF
- 1x USB type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet



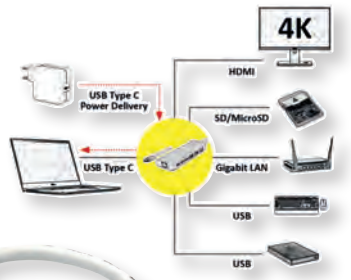

roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil USB-C, 4K HDMI, 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, lecteur de carte SD/MicroSD, 1 USB-C PD, 1 x Gigabit Ethernet	12.02.1037


ROLINE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K, VGA, 2x USB 3.2 Gen 1, PD, Cardreader, LAN

Station d'accueil pour Macbooks, Ultrabooks ou Notebooks/Laptops - offre l'HDMI en 4K, 1 port VGA, 2 ports USB 3.0 / 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/ MicroSD, 1 port USB type C PD (Power Delivery) et un port pour le Gigabit Ethernet. Vous obtenez une connexion rapide et facile aux périphériques que vous utilisez tous les jours, y compris les connexions VGA et HDMI avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz !
- Plug & Play
- Revêtement en aluminium
- Conception compacte avec une petite particularité: le câble de connexion USB de type C inclus peut être rangé dans la station d'accueil- il n'est donc ni perdu ni endommagé pendant le transport
- L'un des deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A permet la charge de batterie v1.2 (5V 1.5A) pour alimenter des disques durs

Connexion à l'appareil:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C F

Connexion pour périphériques:
- 1x sortie vidéo HDMI et 1x port VGA: mode miroir ou extension de l'écran à un téléviseur, écran ou projecteur avec une résolution allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz
- 2x ports USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A (taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s), pour connecter clavier, souris, disque dur, SSD, USB, etc.
- 1x lecteur de carte SD/TF
- 1x USB Type C F, PD (alimentation)
- 1x RJ45 pour Gigabit Ethernet







roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil USB-C, HDMI 4K, VGA, 2x USB 3.2 Gen 1, LAN, PD, lecteur de carte	12.02.1022

VALUE Station d'accueil multiports USB 3.2 Gen 2 de type C, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Card Reader, PD, Gigabit Ethernet, Audio

La station d'accueil USB de type C avec trois connexions vidéo fournit à votre MacBook, ultrabook, notebook ou ordinateur portable une connexion HDMI / Mini DisplayPort compatible 4K, ainsi qu'une connexion VGA, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et un port audio 3,5 mm !

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris
- Livré avec un câble USB-C coudé détachable qui s'intègre parfaitement dans le port USB-C de votre ordinateur portable.
- Station d'accueil multiport pour une connectivité maximale, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir sur jusqu'à deux écrans, téléviseurs ou projecteurs en même temps.
- Résolution maximale: 3840 x 2160 à 30 Hz
- Conception compacte et plate- les ordinateurs portables peuvent être positionnés sur la station d'accueil pour faciliter la frappe et optimiser le positionnement du portable.
- Surface antidérapante des deux côtés pour protéger votre appareil
- Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Raccordement au Notebook:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 type C

Raccordement des périphériques:
- 1x HDMI 4K: mode clone ou extension de l'écran
- 1x DP F
- 1x VGA F
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A (taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s), 1x USB 2.0 type A (taux de transfert de données jusqu'à 480Mbit/s) pour le branchement de clavier/souris, HDD/SSD, etc.
- 1x lecteur de cartes SD/MicroSD
- 1x USB type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 F Gigabit Ethernet
- 1x 3,5mm Audio





	Référence
VALUE Station d'accueil multiports USB 3.2 Gen 2 de type C, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Card Reader, PD, Gigabit Ethernet, Audio	12.99.1117

ROLINE Station d'accueil Dual Head „Black and White", DVI, HDMI, LAN, USB 3.2 Gen 1

Station d'accueil Dual Head USB 3.0

Combien de fois vous êtes vous retrouvé en revenant au bureau face au problème de devoir rebrancher tous vos périphériques un par un à votre Notebook? N'avez vous jamais rêvé à une solution permettant de raccorder imprimante, clavier, souris, scanner, Fax ou autres en un tour de main?

Très facile! Branchez une seule et unique fois tous vos périphériques sur la station d'accueil ROLINE Dual Head USB 3.0. Vous n'avez plus qu'à relier la station au Notebook par un simple câble USB. La station offre entre autres 2 raccordements écrans (1x HDMI et 1x DVI-I) avec une résolution de 1920x1080 (60Hz HDTV). Les écrans peuvent être utilisés en mode d'extension ou de clone.

Dimensions: 190 x 35 x 80 mm
Alimentation: 5VDC 4 A

- Comprend: Station d'accueil, adaptateur secteur, câble USB (1 m), pied (125 x 70 x 6 mm), pilote, manuel

Raccordement au Notebook:
- 1x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type B femelle

Raccordement des périphériques à la station:
- 1x DVI-I Vidéo femelle
- 1x HDMI Vidéo femelle
- 1x RJ45 Gigabit LAN femelle
- 4x USB 2.0 Type A femelle sur l'arrière
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A femelle sur l'avant, l'idéal pour les périphériques USB à taux de transfert SuperSpeed USB
- 1x 3,5mm Microphone femelle en face avant
- 1x 3,5mm haut-parleur femelle en face avant

- Systèmes d'exploitation: Windows 2000 / XP / Vista / WIN 7/10









roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil Dual Head „Black and White", DVI, HDMI, LAN, USB 3.2 Gen 1	12.02.1042

ROLINE Station d'accueil multiports type C, 4K HDMI/Mini DP, VGA, 3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader, LAN, audio

La station d'accueil USB de type C avec trois ports vidéo alimente votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou ordinateur portable avec chacun une connexion HDMI/Mini DisplayPort compatible 4K, ainsi qu'avec un port VGA, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1x lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et un port audio 3.5mm!

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris espace
- Station d'accueil multiport pour une connectivité maximale, vous permet d'étendre un affichage ou de le dupliquer sur deux moniteurs, téléviseurs ou projecteurs à la fois.
- Résolution maximale: 3840x2160 @30Hz
- Conception petite, compacte et aplatie - Les ordinateurs portables peuvent être positionnés en biais sur la station d'accueil pour faciliter la frappe et la rendre plus saine.
- Surface antidérapante des deux côtés pour protéger votre appareil.
- Exigences du système: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Raccordement au Notebook:
- 1x USB 3.1 Type C

Raccordement des périphériques:
- 1x HDMI 4K: mode clone ou extension de l'écran
- 1x MiniDP F
- 1x VGA F
- 3x USB 3.0 type A (taux de transfert de données jusqu' à 5Gbit/s), pour le branchement de clavier/souris, HDD/SSD, etc.
- 1x lecteur de cartes SD/MicroSD
- 1x USB 3.1 type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 F Gigabit Ethernet
- 1x 3,5mm Audio







roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil multiports USB 3.2 Gen 2 type C, 4K HDMI/Mini DP, VGA, 3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader, Gigabit Ethernet, Audio	12.02.1117

ATEN UH3237 Station d'accueil multiports USB-C avec transfert de l'alimentation


La Station d'accueil multiports USB-C ATEN ultra élégante est une mise à niveau totale en une étape pour votre ordinateur portable qui fournit toutes les capacités d'extension supplémentaires dont vous avez besoin. Il suffit d'utiliser un câble pour ajouter jusqu'à 13 appareils avec transfert de l'alimentation pour augmenter votre productivité avec une connectivité HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet et audio supplémentaire.
Bénéficiez d'une superbe vidéo 4K ou d'une configuration de moniteur 4K ou Dual HD avec fonctionnalité HDMI et VGA. L'UH3237 transmet la vidéo d'un ordinateur source vers un écran HDMI via un seul câble tout en conservant la résolution 4K de la plus haute qualité.

Vous pouvez également afficher en miroir ou étendre votre ordinateur portable Windows USB-C sur deux moniteurs en 1920 x 1080 à 60 Hz.

L'UH3237 prend également en charge le transfert d'alimentation USB-C jusqu'à 85 W. Ainsi, il peut alimenter votre appareil via un adaptateur secteur alimentation USB-C PD avec des spécifications de profil PD de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Le port intégré USB 3.2 Gen 1 Type A prend en charge un taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, ce qui offre un accès fluide à la clé USB. Les ports USB 2.0 Type A sont conçus pour le clavier et la souris afin de minimiser les interférences de signal.

Le port de données Type C équipé peut être utilisé pour les derniers appareils USB-C.

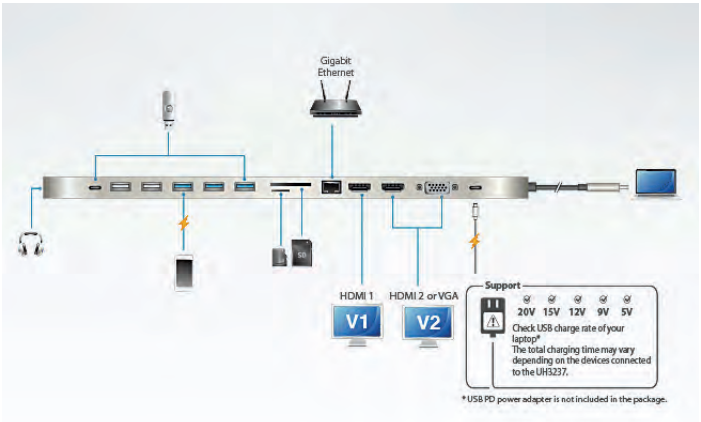



ATEN

	Référence
ATEN UH3237 Station d'accueil multiports USB-C avec transfert de l'alimentation	14.01.7159

ATEN UH3235 Mini-station USB-C 4K Ultra avec transfert de l'alimentation

La mini station d'accueil multiports USB-C UH3235 connecte un ordinateur USB-C à un port Ethernet, HDMI, VGA et USB Type-A – via un seul câble.

- L'UH3235 est compatible avec tous vos appareils compatibles USB-C dotés d'une sortie vidéo (mode DP ALT), portables, MacBook, smartphones, iPad Pro et même votre console de jeu.
- Le format de poche et fin de l'UH3235 étend l'expérience de jeu de votre console, ce qui la rend vraiment portable. Glissez-la dans votre sac et emmenez-la en déplacement et en vacances pour profiter d'un écran plus grand pour jouer n'importe où.
- Obtenez une expérience de type PC avec le mode Samsung DeX. L'UH3235 est compatible avec le mode DeX. Ainsi, vous pouvez utiliser votre smartphone comme un PC pour travailler, regarder et jouer. Elle va changer la façon dont vous travaillez en multitâche et utiliser vos applis habituelles.
- Prend en charge une résolution maximum jusqu'à 4K à 30 Hz pour les TV 4K ou les écrans ultra larges et de jeu. Profitez de votre jeu sur un écran plus grand en mode TV pour encore plus de divertissement.
- Le transfert d'alimentation USB-C 60 W charge vos appareils USB-C et peut même gérer les appareils de jeu et HDD externes
- Une mini-station USB-C multifonctionnelle pour les ordinateurs portables, les smartphones et les consoles de jeu USB-C
- Prend en charge l'alimentation USB 2.0 pour recharger jusqu'à 60 W (adaptateur secteur USB-C supplémentaire nécessaire)
- Prend en charge les résolutions 4K – jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz





ATEN


	Référence
ATEN UH3235 Mini-station USB-C 4K Ultra avec transfert de l'alimentation	14.01.7133

ATEN UH3234 Station d'accueil multiports USB-C avec transfert de l'alimentation

Connecte instantanément jusqu'à 10 périphériques via un câble USB-C.
La station d'accueil multiports ATEN USB-C ultra-élégante avec transfert de l'alimentation est une mise à niveau totale en une étape pour votre ordinateur portable qui fournit toute l'extension supplémentaire dont vous avez besoin. Il suffit d'utiliser un câble pour ajouter jusqu'à 10 appareils avec transfert de l'alimentation pour augmenter votre productivité avec des connexions HDMI, DisplayPort, VGA, USB3.1 Gen1, SD/MMC/MicroSD, Ethernet et audio supplémentaires.

- Fournit un transfert de l'alimentation jusqu'à 60 W après déduction de 15 W utilisé par la station d'accueil



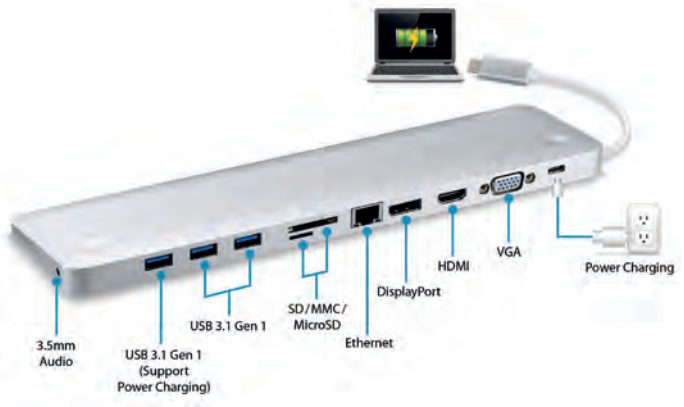

ATEN

	Référence
ATEN UH3234 Station d'accueil multiports USB-C avec transfert de l'alimentation	14.01.6981

ATEN UH3238 Station d'accueil de voyage USB-C avec transfert de puissance

Station d'accueil de voyage ultra-portable 5 en 1
La station d'accueil de voyage UH3238 USB-C d'ATEN offre une expérience mobile sans compromis, en donnant à tous vos appareils mobiles USB-C un accès portable à plusieurs appareils multimédia. Grâce à son format de poche, vous pouvez voyager plus léger avec cette station d'accueil ultra-portable et tirer le meilleur parti de vos appareils mobiles.

- Station d'accueil de voyage 5 en 1 comprenant un port audio, deux ports USB Type-A, un port HDMI et un port d'entrée CC USB-C
- Prend en charge l'USB PD 3.0 pour une recharge jusqu'à 92 W via l'adaptateur d'alimentation USB-C PD- les profils d'alimentation incluent 5 V, 9 V, 15 V et 20 V.
- Prend en charge le mode DP 1.4 Alt avec jusqu'à 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz pour une sortie vidéo de qualité supérieure
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à la norme HDCP 2.2
- Plug and Play
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C) et Android
- Compatible avec Thunderbolt™3 (USB-C)



ATEN

	Référence
ATEN UH3238 Station d'accueil de voyage USB-C avec transfert de puissance	14.01.7249

ATEN UH3239 Mini station d'accueil multiport USB-C avec transfert de puissance

Le tout dans une station d'accueil à 6 ports, élégante et compacte

- La mini station d'accueil multiport USB-C vous offre tous les ports essentiels dans un périphérique élégant et compact pour plus d'extension lors de vos déplacements.
- Le câble USB-C prolongé et intégré mesure 55 cm de long et convient à toutes les configurations et situations en toute simplicité.
- Étendez votre espace de travail avec un seul moniteur pour une résolution cristalline, jusqu'à 4K@30 Hz, pour les présentations en déplacement, les conférences téléphoniques et le streaming vidéo.
- Les 2 ports USB-A haut débit et le port USB-C 3.2 sont capables d'atteindre des vitesses de transfert de 5 Gbps pour synchroniser rapidement une bibliothèque musicale ou un album photo complets.
- Le port USB-C prend en charge une alimentation jusqu'à 60 W, ce qui permet de recharger votre ordinateur portable Windows, votre MacBook ou votre iPad Pro, tout en prenant également en charge le transfert de données standard à 5 Gbps.
- Compatible avec Thunderbolt™ 3 (USB-C)



ATEN


	Référence
ATEN UH3239 Mini station d'accueil multiport USB-C avec transfert de puissance	14.01.7250

VALUE Support pour tablette universel, ajustable, compatible VESA

Support pour tablette / iPad / liseuse - mise en place sur un support via VESA 75, par vis, ou directement sur un support métallique grâce aux bandes magnétiques sur l'arrière !


- Peut accueillir différents formats de tablettes: de 29,5 cm à 43,95 cm (11,6"- 17,3")
- Charge maximale supportée : 8 kg
- Garniture antidérapante à l'intérieur du support
- Utilisable pour les écrans en format portrait ou paysage; idéal pour la navigation, la lecture, la visualisation de films ou toute autre application multimédia.
- Fixation murale du support au moyen de vis sur un support VESA 75 existant ou directement au mur à travers les deux trous de vis à l'arrière du support.
- Matériel aluminium pour plus de légèreté et un Design plus attractif
- Dimensions: max. 310- 465 mm x 218 mm x 39 mm







NEW






	Référence
VALUE Support pour tablette universel, ajustable, compatible VESA	17.99.1097

VALUE Supports pour tablettes

- Supports muraux ou à fixer sur le bureau, compatibles avec les tablettes actuelles telles que iPad (Modèles 1, 2, 3, 4, Air et Air2), Samsung Galaxy 10.1 et Tab 2
- Support pivotant à 360°
- Réglage de la patte de fixation supérieure de 26-64mm
- Ecart entre les 2 pattes inférieures réglable de 36° ~ 180°
- Inclinaison de ± 30°
- Bras en acier et plastique, d'une longueur totale de 120 mm
- Protections en silicone au bout des pattes pour protéger votre tablette
- Axe de rotation du support: ± 125 °
- Axe de rotation du bras: ± 100 °
- Matériel: acier/plastique
- Modèle 17.99.1151: Epaisseur du bureau de max. 66 mm




A







B





		Référence
VALUE Support mural pour iPad, Ebook,Tablettes, 4 pivots	A	17.99.1150
VALUE Support bureau pour iPad, Ebook,Tablettes, 4 pivots	B	17.99.1151

VALUE Support pour tablette, fixation sur l'appuie-tête

- Support appui-tête pour iPad 1/2/3/4, 8.9 „-10.4" Galaxy et autres tablettes
- Fixation réglable indéfiniment: Pour un écartement des tiges d'appuie-tête de 156mm ~ 186mm
- Diamètre maximum des tiges de l'appuie-tête: 16mm
- Rotation à 360 ° permet vue en portrait et paysage
- Montage simple
- Matière: acier + plastique





	Référence
VALUE Support pour tablette à fixation sur l'appuie-tête	17.99.1152

VALUE Support mural pour Smart Speaker

Ce support mural est le moyen idéal pour installer votre enceinte intelligente.

- Conçu pour les enceintes intelligentes comme Google Home, Amazon Echo ou Apple Homepod.
- Organisation peu encombrante de vos haut-parleurs intelligents.
- Maintient de l'enceinte sur le support en acier massif via une plaque magnétique sur la face inférieure de l'enceinte.
- Revêtement noir
- Design ouvert pour une expérience sonore et vocale harmonieuse.
- Matériel : acier, aluminium, plastique
- Charge maximale : 2 kg





	Référence
VALUE Support mural Smart pour Echo et Homepod	17.99.1327

VALUE Chargeur double USB avec prise voiture, 18W

Chargez facilement votre smartphone ou d'autres périphériques USB dans la voiture ou alimentez les appareils de navigation mobiles

- 2 prises USB type A (1x QC3.0, 1x 5VDC 2,4A)
- Prise de voiture
- Avec deux sorties USB de type A
- Tension d'entrée : DC 12V- 24V
- Tension de sortie : 1x Charge rapide 3.0 (3.6-6.5VDC 3A, 6.5-9VDC 2A, 9V-12VDC 1A), 1x 5V DC 2.4A
- Puissance de sortie : 18W
- Dimension : 33x53mm



	Référence
VALUE Chargeur USB prise de voiture, 2 ports (1x QC3.0, 1x 5VDC 2.4A), 18W	19.99.1039

VALUE Chargeur Auto à 4 ports USB 2.0, noir

Chargeur USB à 4 ports pour recharger vos appareils lors de vos déplacements

- 2 ports se trouvent sur le connecteur Auto et 2 ports sont sur un boîtier relié en bout de câble de 1,8m, permettant de recharger tant depuis les sièges à l'avant que depuis la banquette arrière!
- Parfait lors de grands déplacements où plusieurs appareils doivent être chargés en même temps
- Chaque port est équipé d'une LED
- Le boîtier arrière est équipé d'un clip pour le fixer sur par exemple le dossier d'un des sièges avant
- Puissance: 48 W (4x 5V DC, 2.4A)
- Smart IC: mesure la puissance maximale de chaque appareil
- Matériel: ABS+PC



	Référence
VALUE Chargeur Auto à 4 ports USB 2.0, noir	19.99.1063

VALUE Chargeur double USB, 10W

Pour la recharge de vos apporeils mobiles et l'alimentation de vos équipements.

- Adaptateur avec deux prises USB type A femelle
- Prise mâle allume-cigare
- Tension d'entrée: DC 12V- 24V
- Tension de sortie: 5V DC/2100mA max.
- Puissance de sortie: 10W
- Dimensions: 33 x 53 mm



	Référence
VALUE Chargeur USB Car, 2 ports, 10W	19.99.1059

VALUE Chargeur USB, 1-port, 12W

Chargeur USB à 1 port, 1x Type A avec un maximum de 12W pour l'alimentation d'un smartphone/tablette, SSD/ HDD externe ou autres appareils

- Pour une charge ou comme alimentation électrique à partir d'un appareil via son entrée USB
- Complément parfait pour votre chargeur sans fil, car la livraison ne comprend souvent pas de blocs d'alimentation enfichables
- Convient, par exemple, pour les téléphones intelligents/tablettes, les boîtiers externes SSD/HDD et autres appareils.
- Chargeur avec une prise USB Type A
- Boîtier en PVC noir mat et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques

- Bloc d'alimentation enfichable avec une sortie USB, prise femelle type A
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: 5VDC
- Puissance de sortie: 12W (2,4A)
- Dimensions: 36 x 24 x 84 mm



	Référence
VALUE Chargeur USB, 1-port, 12W	19.99.1093

VALUE Chargeur USB, QC3.0, 1 port, 18W

Chargeur USB à 1 port avec prise en charge de Quick Charge 3.0 et jusqu'à 18 W pour alimenter un smartphone / une tablette, un SSD / HDD externe ou d'autres périphériques

- Pour la charge ou comme alimentation électrique à partir d'un appareil via son entrée USB
- Convient, par exemple, pour les téléphones intelligents/tablettes, les boîtiers externes SSD/HDD et autres appareils.
- Chargeur avec une prise USB Type A Charge rapide 3.0
- Boîtier en PVC noir mat et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques

- Alimentation avec une sortie USB, connecteur femelle Quick Charge 3.0 type A
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: 3,6-6,5VDC, 6,5-9VDC, 9V-12VDC
- Puissance de sortie: 18W (3A, 2A, 1,5A)
- Dimensions: 36 x 24 x 84 mm



	Référence
VALUE Chargeur USB, QC3.0, 1 port, 18W	19.99.1092

VALUE Chargeur USB, 1 port type C, 25W

Chargeur USB à 1 port, 1x Type C avec un maximum de 25W pour l'alimentation d'un smartphone/tablette, SSD/ HDD externe ou autres appareils

- Pour la charge ou l'alimentation électrique d'un appareil via son entrée USB
- Complément parfait pour votre chargeur sans fil, car la livraison ne comprend souvent pas de blocs d'alimentation enfichables
- Convient, par exemple, pour les téléphones intelligents/tablettes, les boîtiers externes SSD/HDD et autres appareils.
- Chargeur avec une prise USB Type C
- Boîtier en PVC noir mat et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques

- Bloc d'alimentation enfichable avec une sortie USB, prise femelle type C
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: 5V 3A/9V 2.77A/12V 2.1A
- Puissance de sortie: 25W
- Dimensions:41 x 26 x 80 mm



	Référence
VALUE Chargeur USB, 1 port type C, 25W	19.99.1094

VALUE Chargeur USB, 1 port, 45W

Chargeur USB à 1 port, 1x Type C avec un maximum de 45W pour l'alimentation d'un smartphone/tablette, SSD/HDD externe ou autres appareils

- Pour une charge ou comme alimentation électrique à partir d'un appareil via son entrée USB
- Complément parfait pour votre chargeur sans fil, car la livraison ne comprend souvent pas de blocs d'alimentation enfichables
- Convient, par exemple, pour les téléphones intelligents/tablettes, les boîtiers externes SSD/HDD et autres appareils.
- Chargeur avec une prise USB Type C
- Boîtier en PVC noir mat et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques :

- Bloc d'alimentation enfichable avec une sortie USB, prise femelle type C
- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie : 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 2.25A
- Puissance de sortie : 45W
- Dimensions : 50 x 30 x 88 mm



NEW

	Référence
VALUE Chargeur USB, 1port (Type C PD), 45W	19.99.1095

VALUE Chargeur USB, 3 ports, 2x C+ 1x A, 65W, technologie GaN

Chargeur USB à 3 ports, avec un maximum de 65W pour l'alimentation d'un smartphone/tablette, SSD/HDD externe ou autres appareils

- Pour la charge ou l'alimentation électrique d'un appareil via son entrée USB
- Complément parfait pour votre chargeur sans fil, car la livraison ne comprend souvent pas de blocs d'alimentation enfichables
- Convient, par exemple, pour les téléphones intelligents/tablettes, les boîtiers externes SSD/HDD et autres appareils.
- Chargeur avec 3 prises USB (2x C+ 1x A)
- Boîtier en PVC noir mat et fiche plate Euro

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie :
  USB-C 1+2 : PD65W (5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A)
  Output A : 30W (4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 3A / 12V 2.5A / 20V 1.5A)
- Puissance de sortie : 65W
- Dimensions : 50 x 30 x 93 mm



NEW

	Référence
VALUE Chargeur USB, 3 ports, (2x C+ 1x A), 65W, technologie GaN	19.99.1096

ROLINE Chargeur USB, 2 ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 20W

Chargeur USB avec fiche plate euro, 1x USB-C Power Delivery, 1x USB-A Quick Charge QC3.0 avec 20W maximum pour le chargement ou l'alimentation de deux appareils en même temps.

- Adaptateur de puissance avec deux prises USB (1x USB-A / 1x USB-C)
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Supporte Quick Charge QC3.0 / Type C (PD) Power Delivery
- Adaptateur secteur avec deux sorties USB : une prise de type A (pour QC 3.0) + une prise de type C (pour PD)

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie QC3.0 : DC 3,6- 6V / 3A, 6- 9V / 2A, 9- 12V / 1,5A (max. 18W)
- Tension de sortie type C (PD) : DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A (max. 20W)
- Puissance de sortie : max. 20W au total sur les deux ports en cas de chargement simultané



NEW

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 20W	19.11.1052

ROLINE Chargeur USB, 2 ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 38W

Chargeur USB avec fiche plate euro, 1x USB-C Power Delivery, 1x USB-A Quick Charge QC3.0 - offre un maximum de 38 W pour le chargement ou l'alimentation de deux appareils en même temps.

- Adaptateur de puissance avec deux prises USB (1x USB-A / 1x USB-C)
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Supporte Quick Charge QC3.0 / Type C (PD) Power Delivery
- Adaptateur secteur avec deux sorties USB : 1x type A femelle (pour QC 3.0) + 1x USB type C femelle (pour PD)

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie type A (QC3.0) : DC 3,6- 6V / 3A, 6- 9V /2A, 9- 12V / 1,5A (max. 18W)
- Tension de sortie type C (PD) : DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A (max. 20W)
- Puissance de sortie : max. 38W au total sur les deux ports en cas de chargement simultané



NEW

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 38W	19.11.1054

ROLINE Chargeur USB, 2 ports, 1x QC3.0 + 1x C (PD), 65W

Chargeur USB avec fiche plate euro, 1x USB-C Power Delivery, 1x USB-A Quick Charge QC3.0 avec 65W maximum pour le chargement ou l'alimentation de deux appareils en même temps.

- Adaptateur de puissance avec deux prises USB (1x USB-A / 1x USB-C)
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Supporte Quick Charge QC3.0 / Type C (PD) Power Delivery
- Adaptateur secteur avec deux sorties USB : une prise de type A (pour QC 3.0) + une prise de type C (pour PD)

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie QC3.0 : DC 3,6- 6V / 3A, 6- 9V / 2A, 9- 12V / 1,5A
- Tension de sortie type C (PD) : DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3,25A
- Puissance de sortie : max. 65W



NEW

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 + 1x C (PD), 65W	19.11.1041

ROLINE Chargeur USB, 2 ports, 2x C (PD), 100W, technologie GaN

Chargeur USB avec fiche plate euro, 2x ports USB-C avec 100 W maximum pour le chargement ou l'alimentation de deux appareils en même temps.

- Adaptateur de puissance avec deux prises USB (2x USB-C)
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Supporte le type C (PD) Power Delivery
- Adaptateur secteur avec deux sorties USB : deux prises USB type C (pour PD)

Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie type C (PD) : DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (pour un port de charge) 20V / 2,25 A (deux ports de charge)
- Puissance de sortie : max. 100W



NEW

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 2x C (PD), 100W, GaN	19.11.1053

ROLINE Chargeur USB Car, 2 ports, 15W

Adaptateur avec deux prises USB type A femelle, pour la recharge ou l'alimentation de vos équipements tels que les Smartphones ou les navigateurs GPS dans votre véhicule.

- 2x prises USB type A femelle
- Prise mâle allume-cigare
- Tension d'entrée: DC 12V- 24V
- Tension de sortie: 5V DC/3,1A max.
- Puissance de sortie: 15W
- Dimensions: 33 x 60 mm



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur USB Car, 2 ports, 15W	19.07.1054

ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 1x type C, 61W

Pour la recharge ou comme source d'alimentation d'un appareil via sa prise USB.
Pour par exemple: un lecteur MP3, un boîtier HDD externe...

- Adaptateur avec une prise USB femelle
- Protection contre la surtension, les court-circuits et le survoltage
- Design compact
- Détecte le type d'appareil connecté et fournit la tension adéquate
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: 5V/2,4A- 3A, 9V-3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20,3V/3A (max. 61 W)



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 1x type C, 61W	19.11.1018

ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 1 port, QC3.0, 18W

Pour la recharge rapide (Quick Charge) ou comme source d'alimentation d'un appareil via sa prise USB.

- Adaptateur avec une prise USB femelle
- utilisation très facile, à la maison ou en déplacement
- Soutient QC 3.0
- Connecteur avec une prise USB type A femelle
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: QC3.0 18W (3.6-6.0V/3A; 6.0V-9V/2A; 9-12V/1.5A)
- Puissance de sortie: 18W



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 1 port, QC3.0, 18W	19.11.1061

ROLINE Chargeur USB 6 ports USB (4x USB A, 1x USB C, 1x USB A QC3.0), max. 60W

Chargeur USB jusqu'à 60W pour charger jusqu'à six appareils mobiles (Tablets/Smartphones) à la fois.

- Pour par exemple: un lecteur MP3, un boîtier HDD externe, un Smartphone...
- Adaptateur avec 6 USB femelle (type A)
- Un port soutient QC 2.0
- Utilisation très facile, à la maison ou en déplacement
- Câble de raccordement (blanc 1,2m) amovible (IEC320 C7- connecteur Euro)
- 6 sorties USB type A femelle
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: 5VDC
- Puissance de sortie totale: 60W
- Dimensions:29 x 70 x 100 mm
- Comprend : Chargeur USB, câble de raccordement (C7 / Euro) de 1,2m



roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur USB 6 ports USB (4x USB A, 1x USB C, 1x USB A QC3.0), max. 60W	19.11.1055

ROLINE Chargeur USB avec prise C5, 1x type C, 65W

Pour la charge ou comme alimentation d'un appareil via USB type C - jusqu'à 65W !

- Pour charger des périphériques avec une prise USB de type C tels que MacBooks, Ultrabooks, Notebooks, Laptops, NUCs, Tablets ou même Smartphones.
- Parfait pour les déplacements : il suffit d'utiliser n'importe quel câble avec fiche C6 et connexion spécifique au pays.
- Prise en charge de la fonction USB PD (Power Delivery) sur le port de sortie
- Protection : Courant / court-circuit / surtension
- Construction compacte, boîtier et câble noirs
- Entrée : 100- 240V AC, 50-60Hz
- Sortie : 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3,25A (max. 65 W)





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur USB avec prise C5, 1x type C, 65W	19.11.1034

ROLINE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 10W

Plateau de charge sans fil pour la charge sans fil des smartphones QI - la bobine intégrée avec jusqu'à 10W dans le chargeur permet de charger l'appareil très rapidement et efficacement.

- Charge un smartphone compatible ou d'autres appareils Qi correspondants.
- Une bobine de charge pour une puissance allant jusqu'à 10W
- Plug & Play- Aucun pilote requis
- Idéal pour le bureau ou la chambre à coucher, par exemple.
- Affichage LED intégré
- Couleur: blanc
- Contenu de la livraison : station de charge Qi, câble de charge USB, mode d'emploi.




roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur sans fil pour appareils mobiles, 10W	19.11.1011

ROLINE Chargeur USB Multiports + Plateau de charge

Station de charge à 5 ports avec 1x Quick Charge 3.0, 1x Type C et un socle de charge sans fil supplémentaire pour les appareils compatibles QI - la bobine intégrée jusqu'à 10W permet de charger l'appareil très rapidement et efficacement!

- Station de charge 5+1: 1x Quick Charge 3.0, 1x USB-C, 3x USB-A et un socle de charge sans fil pour une compatibilité optimale avec tous les appareils
- Le socle charge sans fil tout smartphone ou appareil compatible QI.
- Le pad est connecté à la plateforme par 2 contacts, peut être retiré si nécessaire et reconnecté à une source d'alimentation via USB Micro B pour une accessibilité optimale.
- Alimentation de 10 W sans fil
- Pour une utilisation à domicile, au point de vente (POS), dans un restaurant, un bureau, un cabinet ou n'importe où ailleurs où les tablettes ou les smartphones doivent être hautement disponibles.





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Chargeur USB Multiports + Plateau de charge sans fil pour appareils mobiles, 10W	19.11.1012

ROLINE Station Chargeur USB

MEDICAL Environment

Pour l'alimentation et la recharge de 7 appareils USB en simultané, par exemple: lecteur MP3, téléphone portable, disque dur externe...

- Adaptateur / chargeur avec 7 ports USB femelle (type A)
- L'idéal à la maison ou en déplacement
- Câble de raccordement (1,2m) amovible (IEC320 C7- connecteur Euro)
- Protection de surtension sur chaque port
- Fonction Smart : détermine le besoin de l'appareil connecté et le recharge en conséquence

Comprend:
Chargeur, câble d'alimentation, adaptateur secteur

Caractéristiques techniques

- Chargeur avec entrée secteur et sept sorties USB type A
- Tension d'entrée: 100- 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie: 5VDC
- Puissance de sortie: 7x 12W (2,4A)





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station Chargeur USB, 7 ports	19.07.1051

Xilence Slim Chargeurs universels Notebook

De l'extérieur, on ne se donne presque pas compte de l'intérieur puissant du nouveau chargeur notebook extrêmement léger. Néanmoins, le chargeur puissant de largeur réduite fourni avec une tension de sortie jusqu'à 24V. Ainsi il atteint une efficacité étonnante de plus que 85%. Il vient avec 11 connecteurs qui permettent d'alimenter de courant tous les notebooks et netbooks d'achat courant. L'affichage DEL intégré donne des informations concernant la tension de sortie à tout moment. Avec „Full Range", le chargeur peut être utilisé partout dans le monde et accompli son travail avec des tensions d'entrée entre 100 et 240 Volt.

- Equipement de sécurité complet: OVP (protection contre les surtensions), OCP (protection contre les surintensités), OTP (protection surchauffe), SCP (protection court-circuit)
- 11 adaptateurs, faciles à installer simmplifient le choix du bon adaptateur pour votre ordinateur portable
- Affichage DEL montre la tension de sortie actuelle en Volt
- Comprend:
  Câble, 11 adaptateurs



		Référence
Xilence Mini Chargeur universel Notebook 75W	A	19.10.2133
Xilence Mini Chargeur universel Notebook 90W	A	19.10.2134
Xilence Slim Chargeur universel Notebook 120W	B	19.10.2136

Adaptateurs secteur universels

Bloc d'alimentation enfichable pour petits appareils.

- Entrée: 230V/50 Hz
- Sortie: 500 mA
- Câble de raccordement: 1,50 m
- Tensions (VDC): 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12
- Polarité +/- interchangeable
- Comprend: Adaptateur avec 6 connecteurs (3,5 / 1,4x4 / 2,1x5 / 2,5x5,5 / 0,75x2,5 / 35x3,5 mm)



	Référence
Adaptateur universel 600mA	19.11.1097
Adaptateur universel 1000mA	19.11.1098

DATAFLEX Addit Bento Kit de bureau ergonomique

Désormais, chacun peut profiter d'un bureau soigné et d'une posture confortable: le kit de bureau ergonomique Addit Bento® est un ensemble complet de produits polyvalents qui transforment un bureau attrayant en un espace de travail ergonomique, confortable et pratique.

- L'ensemble de bureau ergonomique comprend la boîte à outils ergonomique Addit Bento® Toolbox et l'élévation du moniteur Addit Bento® réglable en hauteur.
- Lorsqu'elle n'est plus utilisée, la boîte à outils peut être rangée dans l'élévation du moniteur en un rien de temps et le bureau est propre et bien rangé
- Avantages ergonomiques et pratiques pour chaque lieu de travail
- La boîte à outils ergonomique Addit Bento® Toolbox offre de la place pour vos ustensiles de bureau, vos documents (A4) et vos écrans (jusqu'à 12 „). Il peut également être utilisé comme support pour ordinateur portable, support de tablette ou porte-documents en ligne
- Le support de moniteur réglable Addit Bento® en acier robuste avec revêtement en poudre durable et mat convient aux écrans jusqu'à 20 kg

Inspirée de la « lunch box » japonaise, la boîte à accessoires ergonomique Addit Bento® permet de ranger soigneusement vos objets personnels. Elle prend aussi ergonomiquement en charge vos appareils préférés ou documents – que vous travailliez au bureau ou chez vous.

- Offre des avantages ergonomiques et pratiques à tout type de poste de travail
- Idéal en hot desking et activité évolutive
- Peut être utilisé comme support d'ordinateur portable, de tablette ou support de document aligné
- Permet de bien ranger vos fournitures de bureau, documents (A4) et appareils (jusqu'à 12")
- L'incrustation moulée en caoutchouc silicone protège le contenu
- La couverture est inclinable en 4 positions ergonomiques et ajustable en hauteur de 134- 240 mm
- La couverture offre un support aux ordinateurs portables jusqu'à 15"
- Livré avec support magnétique audacieux à encliqueter
- Fonctionne très bien avec les rehausseurs écran Addit Bento®
- Poids supporté : max. 6 kg

L'élégance d'un design à la fois simple et efficace : ce rehausseur écran Addit Bento® réglable en hauteur vous aide à améliorer la posture de votre corps en élevant l'écran au niveau de vos yeux. Son pied en caoutchouc assure une parfaite stabilité à votre écran et votre bureau reste sans éraflures.

- Pour écrans jusqu'à 20 kg
- Fabriqué en acier trempé avec revêtement poudre mat durable
- Fonctionne très bien avec la boîte à accessoires ergonomique Addit Bento®
- 3 réglages de la hauteur : 110, 135 et 160 mm








	Référence
DATAFLEX Addit Bento Boite à accessoires, blanc	17.03.1085
DATAFLEX Addit Bento Boite à accessoires, noir	17.03.1086
DATAFLEX Addit Bento Boite à accessoires, blanc	17.03.1081
DATAFLEX Addit Bento Boite à accessoires, noir	17.03.1082
DATAFLEX Addit Bento Rehausseur d'écran, blanc	17.03.1083
DATAFLEX Addit Bento Rehausseur d'écran, noir	17.03.1084

VALUE Supports pour écran / ordinateur portable

Support en bois pour écran / ordinateur portable, réglable en hauteur sur 2 niveaux, pour un poste de travail propre et rangé.

- Grande surface de plateforme (600/900 x 250mm) pour poser par exemple un écran, un ordinateur portable ainsi que des haut-parleurs ou porte-stylos
- Sous la plate-forme se trouve beaucoup d'espace pour ranger des documents ou glisser le clavier
- Encoche à l'arrière pour le passage des câbles
- Capacité de charge jusqu'à 20 kg
- Dimensions (LxHxP):
  17.99.1340: 600 x (90/115) x 620mm
  17.99.1341: 900 x (90/115) x 620mm
- Couleur: noir






	Référence
VALUE Support écran / portable, réglable en hauteur, noir	17.99.1340
VALUE Support écran / portable, réglable en hauteur, noir, extra-large	17.99.1341

VALUE Support portable universel avec coussin

Plan de travail rembourré multifonctionnel pour tablette ou ordinateur portable, idéal pour une utilisation au lit, sur le canapé, à l'extérieur ou dans la voiture, pour le travail, regarder un film, etc.

- Compatibilité : avec une surface de 420 x 300 mm, il s'adapte aux ordinateurs portables/notebooks jusqu'à 35,6cm (14 pouces).
- Sûr et confortable : le coussin inférieur permet d'étudier, de travailler ou de lire en toute décontraction.
- Coussin confortable et facile à utiliser sur la partie inférieure, composé d'un tissu confortable et respirant et d'une base de billes de mousse.
- Le coussin s'adapte à toutes les formes de jambes, ce qui permet une utilisation stable de l'ordinateur portable / de la tablette.
- Fente pour tablette / smartphone : 298 x 19 mm
- Surface antidérapante
- Poignée en tissu très pratique à porter





NEW

	Référence
VALUE Support universel pour ordinateur portable/tablette avec coussin, gris	17.99.0097

TARGUS Sacoches Notebook

Sacoches professionelles pour ordinateurs portables - équipées de multiples compartiments rembourrés

- Nombreuses poches pour accessoires : téléphone portable, assistant numérique personnel, cartes de visite professionnelles, stylos, CD, clés et bien plus encore







Caractéristiques:	29.11.0001	29.11.0166	29.11.0516
Couleur	Noir	Noir	Noir/Rouge
Poids	1.28kg	0.78kg	0.8kg
Dimensions intérieuresen	37.5x3.9x26 cm	37.5x3.9x26 cm	38.1x3.3x26.7 cm
Dimensions extérieures	40x9x35 cm	35x9x49 cm	50x8x38 cm
Compatibilité	Jusqu'à 40.6cm / 16"	Jusqu'à 40.6cm / 16"	Jusqu'à 45.7cm / 18"

Caractéristiques:	29.11.0616	29.11.0546	29.11.0369
Couleur	Gris	Noir	Noir
Poids	0.33kg	0.63 Kg	2.68 Kg
Dimensions intérieures	-	38.7x2.5x26.5 cm	38.7x2.5x26.5 cm
Dimensions extérieures	39x6x29 cm	42x10x34 cm	42x23x40 cm
Compatibilité	Jusqu'à 40.6cm / 16"	Jusqu'à 39.6cm / 15.6"	Jusqu'à 39.6cm / 15.6"









		Référence
TARGUS Notepac Clamshell Sacoche pour ordinateur portable 15,6" - Noir	A	29.11.0001
TARGUS Classic XL Sac à dos pour ordinateur portable de 15.6" - Noir	B	29.11.0166
TARGUS Classic+ Clamshell Sacoche pour ordinateur portable 17-18" - Noir	C	29.11.0516
TARGUS Mallette pour ordinateur portable 16" CitySmart - Gris	D	29.11.0616
TARGUS Classic Clamshell Sacoche pour ordinateur portable 15-15,6" - Noir	E	29.11.0546
TARGUS Executive Sac à roulettes pour ordinateur portable 15,6" - Noir	F	29.11.0369
TARGUS Classic+ Clamshell Sacoche pour ordinateur portable 15,6" - Noir		29.11.0515


VALUE Trépied réglable en hauteur

Ce trépied réglable en hauteur est une solution pratique et adaptée à de nombreuses applications. Une plaque VESA inclinable à 90° est fixée sur le dessus, ce qui permet d'y placer presque n'importe quel ordinateur portable ou autre équipement pour le travail ou la présentation.

- Tampons en caoutchouc antidérapants : protégez la surface de travail contre les rayures et les marques de frottement
- Boutons Easy Grip : pour une inclinaison et un verrouillage rapides
- Bouton rotatif verrouillable : assure une position sûre à n'importe quel réglage en hauteur
- Butée de rail de sécurité : empêche votre équipement de glisser
- Réglage en hauteur : réglage selon les préférences de l'utilisateur
- Réglable en hauteur en continu (min. 1080 mm- max. 1780 mm) adaptable à tout besoin et exigence
- Avec une surface de travail de 400 x 300 mm, ce poste de travail offre suffisamment d'espace pour un ordinateur portable ou un projecteur (avec utilisation d'un bras pour écran)
- Compatible VESA (75 x 75 mm / 100 x 100 mm) lors de l'utilisation d'un écran (diagonale max. 81 cm)
- Capacité de charge maximale : jusqu'à 15 kg
- Coins et bords arrondis



Video

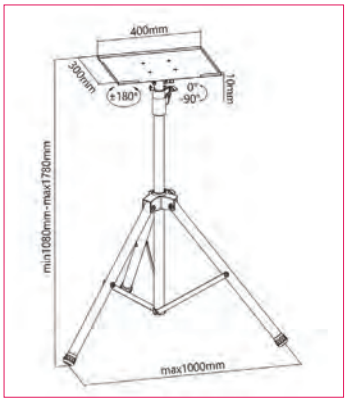





	Référence
VALUE Trépied réglable en hauteur, noir	17.99.1168



PC Industriels / Composants pour PC

8

Cartes d'interfaces / RAID . . . . . 8.02 - 8.05
Lecteurs / Card Reader 8.06
Boîtiers externes . . . . . 8.06 - 8.07
Stations d'accueil pour disques durs 8.07
Adaptateurs mSATA / M.2 . . . . . 8.08
Adaptateurs de montage 8.08
Boîtiers industriels 19" . . . . . 8.09 - 8.10
Ventilateurs 8.11
Alimentations 8.12

VALUE / ROLINE Cartes d'interfaces

Augmentez les capacités de votre PC en incluant des ports supplémentaires!

- Interfaces proposées: USB 3.1 (Type C) / USB 3.0 (Type A) / Série RS232 (DB9) / Parallèle EPP/ECP (DB25) / Serial ATA
- Adaptateurs pour PCI et PCI-Express
- **Comprend**: Adaptateur, pilote d'installation (CD/ Disquette), mode d'emploi






		Référence
VALUE Carte PCI 1P, 1x parallèle EPP/ECP	A	15.99.2088
VALUE Carte PCI 2S, 2x RS232, DB9	B	15.99.2086
VALUE Carte PCI-Express 1P+2S, 1x parallèle EPP/ECP, 2x RS232, DB9	C	15.99.2116
VALUE Carte PCI-Express 2S, 2x RS232, DB 9	D	15.99.2118
VALUE Carte PCI-Express, 4 ports USB 3.2 Gen 1	E	15.99.2115
ROLINE Adaptateur PCIe 3.0 x4 3.3V5A p PCIe-NVMe M.2 110mm SSD	F	15.06.2193
ROLINE Carte PCI-Express, USB 3.2 Gen 2x2, 1 port type C	G	15.06.2195
ROLINE Carte PCI-Express, USB 3.2 Gen 2, 1x USB A + 1x USB C	H	15.06.2142
ROLINE Carte PCI-Express, USB 3.2 Gen 2, 2 ports type C	J	15.06.2143

Référence	Photo	Interfaces	Connexions	Type	Fonction Raid
15.99.2088	A	LPT 1-3	1x DB 25 Femelle externe	PCI	-
15.99.2086	B	COM 1-256	2x DB 9 Mâle externe	PCI	-
15.99.2116	C	COM 1-256, LPT 1-3	2x DB 9 Mâle externes/ 1x DB 25 Femelle externe	PCI-Express x1	-
15.99.2118	D	COM 1-256	2x DB 9 Mâle externes	PCI-Express x1	-
15.99.2115	E	USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1)	4x USB 3.0 Type A Femelle externes	PCI-Express x1	-
15.06.2193	F	Serial ATA	1x PCIe M.2 NGFF interne	PCI-Express x4	-
15.06.2195	G	USB 3.2 Gen 2x2	2x USB 3.2 Gen 2x2 externe	PCI-Express x4	-
15.06.2142	H	USB 3.2 Gen 2	1x USB 3.1 Type C, 1x USB Type A externe	PCI-Express x4	-
15.06.2143	J	USB 3.2 Gen 2	2x USB 3.1 Type C externes	PCI-Express x4	-

EXSYS Cartes Sérielles / Parralèles

- Cartes sérielles: Transfert des données de 50 à 921,6Kb, interface RS-232 V.24, 16C950
- Cartes parallèles: Transfert des données jusqu'à 2MByte, interface EPP/ECP
- Plug & Play
- Systèmes requis: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Server 2008 / Vista / 7
- Comprend: Carte PCI Express, mode d'emploi / guide d'installation, CD pilote

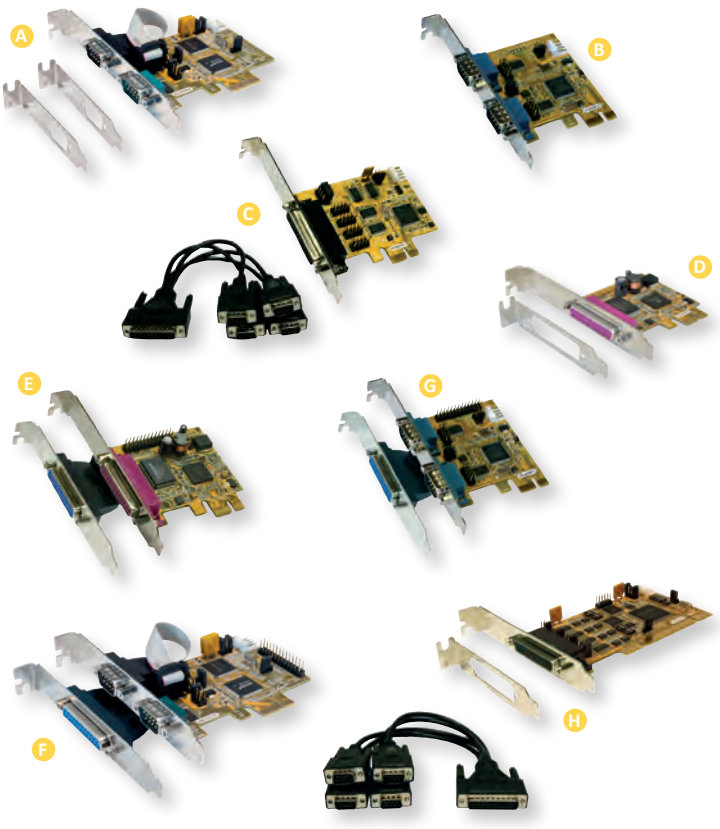


		Référence
EX-44041-2 Carte PCIe x1, 1x RS232		15.06.1134
EX-44092-2 Carte PCIe x1, 2x RS232	A	15.06.3094
EX-44042-2 Carte PCIe x1, 2x RS232	B	15.06.1136
EX-44082 Carte PCIe x1, 2x RS-232		15.06.3360
EX-44044-2 Carte PCIe x1, 4x RS232	C	15.06.1137
EX-44001 Carte PCIe x1 LP 1x parallèle EPP, cache LowProfile	D	15.06.3056
EX-44012 Carte PCIe x1, 2x EPP/ECP	E	15.06.1112
EX-44374 Carte PCIe x1, 4x RS232 via câble avec 4x 9pin		15.06.3082
EX-44190-2 Carte PCIe x1, 2x RS232 + 1x EPP/ECP	F	15.06.3093
EX-44140-2 Carte PCIe x1, 2x RS232 + 1x EPP/ECP	G	15.06.1125
EX-44388 Carte PCIe x1, 8x RS232 via câble avec 8x 9pin		15.06.3309
EX-42374 Carte PCI 4x série RS-232	H	15.06.3067

Référence	Réf constr.	Interfaces	Connexions	Type	Bus
15.06.1134	EX-44041-2	1x sériel RS-232	1x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.3094	EX-44062	2x sériel RS-232	2x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.1136	EX-44042-2	2x sériel RS-232	2x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.3360	EX-44082	2x sériel RS-232	2x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.1137	EX-44044-2	4x sériel RS-232	4x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.3056	EX-44001	1x parallèle EPP/ECP	1x 25 broches parallèle D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.1112	EX-44012	2x parallèle EPP/ECP	2x 25 broches parallèle D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.3093	EX-44160	2S Sériel RS-232, 1x parallèle EPP/ECP	2x 9 broches sériel D-Sub, 1x 25 broches	PCIe x1	PCI Express
15.06.1125	EX-44140-2	2x sériel RS-232, 1x parallèle EPP/ECP	2x 9 broches sériel D-Sub, 1x 25 broches	PCIe x1	PCI Express
15.06.3309	EX-44388	8x sériel RS-232	8x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express
15.06.3067	EX-42374	4x sériel RS-232	4x 9 broches sériel D-Sub	PCIe x1	PCI Express

EXSYS Cartes et contrôleur PCIe

La carte **EX-3512** est un contrôleur RAID SATA III de technologie PCIe. Elle soutient le RAID 0 (striping), RAID 1 (mirroring), RAID 0+1. Elle possède 2 ports SATA III externes, permettant le raccordement de disques durs SATA II / III. Pilote d'installation et kit RAID sont compris dans la livraison.

- RAID: Soutient le RAID 0 (Striping / vitesse), RAID 1 (Mirroring / sécurité) et RAID 0+1
- Utilitaires RAID basés Windows
- ROM BIOS: soutient les disques durs jusqu'à 2 TB

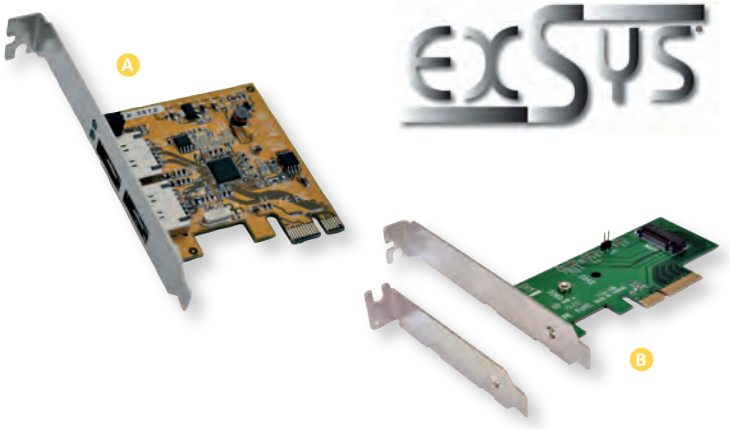


		Référence
EX-3512 Carte PCIe x1 SATA 3 RAID 0/1, 2 ports	A	15.06.2290
EX-3650 Contrôleur PCIe x4 pour module M.2 NFGG	B	15.06.3087


EXSYS Cartes USB / FireWire


Cartes Exsys à connexion USB 3.0 / 3.1 et IEEE1394 / 1394b.


- Raccordement à la carte-mère via PCI, PCIex1 ou ExpressCard/34
- Comprend selon modèle : carte, mode d'emploi / guide d'installation, CD avec pilote, câble de raccordement (pas pour les modèles USB)




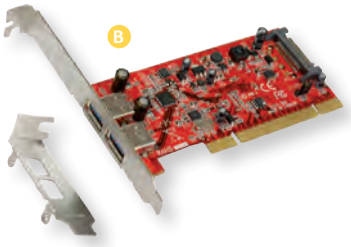


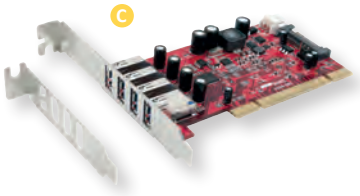




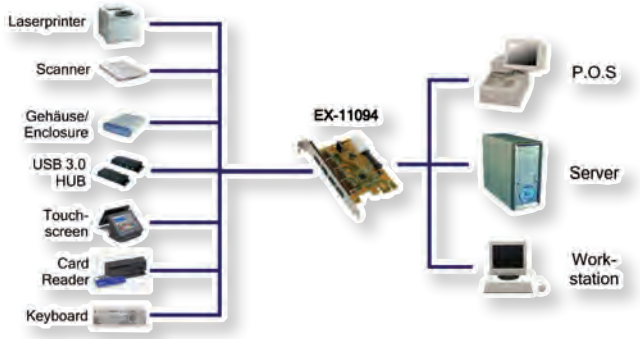

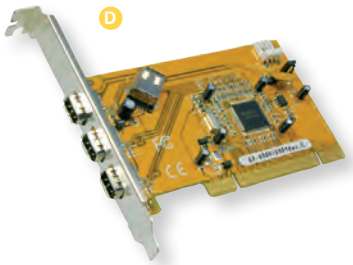








		Référence
EXSYS EX-1232 ExpressCard/34 2x USB 3.0	A	15.06.1156
EXSYS EX-1092 Carte USB 3.2 Gen1PCI 2 ports	B	15.06.2297
EXSYS EX-1093 Carte USB 3.2 Gen1 PCI 4 ports	C	15.06.3350
EXSYS Carte EX-6500E IEEE1394 PCI	D	15.06.2270
EXSYS EX-11092-2 Carte PCI Express x1, 2x USB 3.2 Gen1	F	15.06.1165
EXSYS EX-11094 Carte PCI Express, 4x USB 3.0 externe	G	15.06.2284
EXSYS EX-11082-2 USB 3.2 Gen1 PCIe 2 x USB 3.0 extern	H	15.06.2097


Référence	Réf. constr.	Interfaces	Connexions	Type	Bus
15.06.1156	EX-1232	USB 3.0	2x USB A-Femelle (ext.)	ExpressCard/34	PCI Express
15.06.2297	EX-1092	USB 3.0	2x USB A-Femelle (ext.)	PCI	64bit PCI*
15.06.3350	EX-1093-2	USB 3.0	4x USB A-Femelle (ext.)	PCI	64bit PCI*
15.06.2270	EX-6500E	IEEE1394	4x 6pin FireWire (3x ext./1x int.)	PCI	32bit PCI*
15.06.1165	EX-11092-2	USB 3.0	2x USB A-Femelle (ext.)	PCIe x1	PCI Express
15.06.2284	EX-11094	USB 3.0	4x USB A-Femelle (ext.)	PCIe x1	PCI Express
15.06.2097	EX-11082-2	USB 3.0	2x USB A-Femelle (ext.)	PCIe x1	PCI Express

Remarque: *compatible avec 32- et 64-bit PCI, 3,3V et 5V

EXSYS Cartes Sérielles / Parralèles

- Cartes sérielles: Transfert des données de 50 à 115Kb, interface RS-232 V.24
- Cartes parallèles: Transfert des données jusqu'à 2MB, interface EPP/ECP (EX-41094: uniquement SPP/BPP)
- EX-42062: transferts de 50 à 115Kbaud, interface RS-422/485
- Les ExpressCards sont livrées avec un kit 34/54mm
- Plug & Play
- Systèmes requis: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista

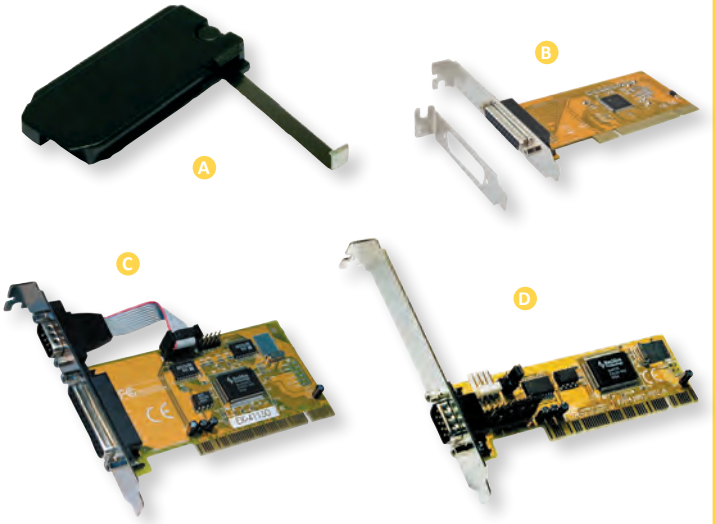

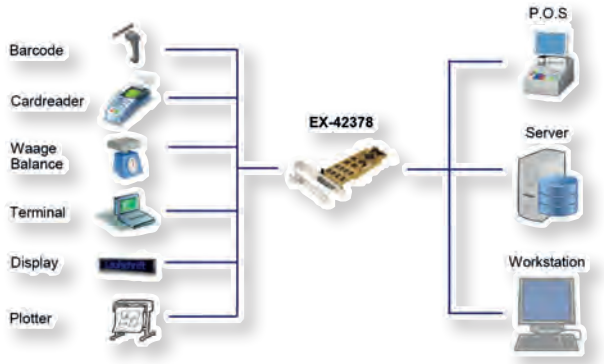







		Référence
EXSYS EX-10000 Kit de stabilisation ExpressCard 34/54mm	A	15.06.1149
EXSYS EX-41001 Carte PCI 1x parallèle EPP/ECP avec Low Profile	B	15.06.3072
EXSYS Carte EX-41150 PCI multi interface	C	15.06.2103
EXSYS Carte EX-41051 PCI 1S, 1x RS232, 16C950	D	15.06.2093
EXSYS EX-41052-2 2S RS-232 PCI Karte	E	15.06.3366
EXSYS EX-41054 PCI Karte 4x seriell RS-232	F	15.06.1033
EXSYS EX-43360 Carte PCI 2x Ser.RS232/ 1P EPP/ECP	G	15.06.3091
EXSYS EX-43362 Carte PCI 2S série RS232	H	15.06.3092
EXSYS EX-42378 Carte PCI 8x RS-232/422/485	J	15.06.3068

Référence	Réf. constr.	Interfaces	Connexions	Type	Bus
15.06.3072	EX-41001	1x parallèle EPP/ECP	1x 25 pin D-SUB parallèle	PCI	32bit PCI *
15.06.2103	EX-41150	2x sér. / 1x par. EPP/ECP	2x 9 pin / 1x 25pin D-SUB	PCI	32bit PCI *
15.06.2093	EX-41051	1x sériel RS-232	1x 9 pin sériel D-SUB	PCI	32bit PCI *
15.06.3366	EX-41052-2	2x sériel RS-232	2x 9pin sériel D-SUB	PCI	32bit PCI *
15.06.1033	EX-41054	4x sériel RS-232	4x 9pin sériel D-SUB	PCI	32bit PCI *
15.06.3091	EX-43360	2x sériel RS-232, 1x par. SPP/EPP/ECP	2x 9 pin sériel D-SUB, 1 x 25 pin parallèle femelle	PCI	32bit PCI *
15.06.3092	EX-43362	2x sériel RS-232	2x 9 pin sériel D-SUB	PCI	32bit PCI *
15.06.3068	EX-42378	8x sériel RS-232	8x 9 pin sériel D-SUB	PCI	32bit PCI *

Remarque: *compatible avec 32- et 64-bit PCI, 3,3V et 5V

ROLINE Multi Card Reader USB 3.2 Gen 1

Le Multi Card Reader externe lit tous les formats importants et courants et offre la meilleure compatibilité possible.

- Secure Digital: SDXC, SDHC, Normal SD, Ultra II SD, Extreme SD, Micro SD, Mini SD (avec adaptateur)
- CF Type I, Ultra DMA CF, Ultra II-CF, Ultra II-CF, Extreme III-CF; CF Type II
- MMC, MMC-II(RS), MMC 4.0: MMC Plus, MMC Mobile (RS)
- Variantes de Memory Stick
- Connexion au PC via USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Prise en charge du plug & play
- Alimentation électrique via l'interface USB
- Boîtier plastique compact en noir mat
- Les emplacements pour cartes peuvent être utilisés simultanément pour l'échange de données



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Multi Card Reader USB 3.2 Gen 1, noir	15.08.6248

ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports, type C, Cardreader

Hub Slim USB 3.2 Gen 1 à 3 ports en aluminium gris foncé avec câble de connexion USB type C - pour connecter jusqu'à 3 périphériques / mémoires à une tablette (Apple iPad Pro...), Ultrabook, notebook / ordinateur portable ou PC via USB type C. Avec lecteur de carte pour connecter une carte micro SD.



- Débits de données allant jusqu'à 5 Go/s
- Un port lecteur de carte Micro SD
- Boîtier extrêmement petit et étroit
- Boîtier en aluminium gris foncé
- Alimentation via USB type C



	Référence
ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 3 ports, type C, 1 port Cardreader	14.02.5051

ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD

Le Card Reader externe lit les formats de cartes les plus importants tels que le SD (Secure Digital), y compris Mini/Micro SD et SDHC/SDHX ainsi que Memory Stick ou MS Duo.



- Installation aisée, soutient le Plug & Play
- Alimentation via l'interface USB (dans certains cas vous aurez besoin d'un adaptateur secteur pour le fonctionnement de l'appareil, selon la tablette / smartphone utilisé)
- Boîtier compact
- Fonction Power Delivery (pour les dispositifs de charge via le connexion supplémentaire de type C; 20V3A)
- Lecteur avec hub OTG (USB On-The-Go)
- Comprend: Card Reader



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE CardReader Type C + 2x USB 3.2 Gen 1, 1x PD (Power Delivery)	15.08.6257

CHERRY ST-1144UB Smartcard Terminal, USB

Terminal pour Smartcard USB
Smart, stable et utilisable d'une main. CHERRY SmartTerminal ST-1144 permet la lecture et l'écriture de vos cartes à puce. Contrôles d'accès, connexion réseau ou lecture / écriture de cartes à puce- ce lecteur de cartes à puce USB vous aide à protéger de manière simple et fiable vos données sensibles. Grâce à la certification aux normes internationales, telles que FIPS 201, CAC et CCID, il peut être utilisé partout.

- Lecteur de smartcard USB de haute qualité
- Compatible OmniKey 3121 (Aviator)
- Compatible USB 2.0
- Utilisable d'une seule main grâce à son poids adéquat et à sa grande stabilité
- Lecteur de smartcard PC/SC
- Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Compatible CCID
- EMV2000 Level 1 agréé
- Certification CAC et FIPS 201
- Conformité TAA
- Comprend:
CHERRY SmartTerminal ST-1144, mode d'emploi



CHERRY

	Référence
CHERRY ST-1144UB Smartcard Terminal, USB	617628658

VALUE Boîtier externe HDD/SSD, 2.5, SATA 6.0 Gbit/s - USB 3.2 Gen 1 C

Boîtier transparent vide pour disques SSD/HDD 2,5", pour connexion via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 Type C

- Boîtier vide transparent avec connexion USB type C
- Interface interne: SATA 6 Gbit/s
- Interface externe: USB type C
- Taux de transfert de données maximum jusqu'à 5 Gbps
- Supporte les disques durs de 2,5" avec connecteur SATA et une hauteur allant jusqu'à 9,5 mm.
- Plug & Play
- Boîtier en plastique foncé et transparent



Value

	Référence
VALUE Boîtier externe HDD/SSD, 2.5, SATA 6.0 Gbit/s - USB 3.2 Gen 1 C	16.99.4214

VALUE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2 type C

Boîtier vide extra étroit en aluminium mat pour M.2 SSD, pour connexion via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

- Boîtier vide pour M.2 SSD avec connecteur USB Type C
- Interface externe : USB type C
- Compatible avec USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps
- Prise en charge des disques SSD M.2 2242, 2260, 2280
- Boîtier aluminium mat et argenté




Value

	Référence
VALUE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2 type C	16.99.4131

ROLINE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2 type C

Boîtier vide extra étroit en aluminium mat pour M.2 SSD, pour connexion via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C
- Boîtier vide pour M.2 SSD avec connecteur USB Type C
- Interface externe : USB type C
- Compatible avec USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps
- Prise en charge des disques SSD M.2 2242, 2260, 2280
- Boîtier aluminium mat et argenté

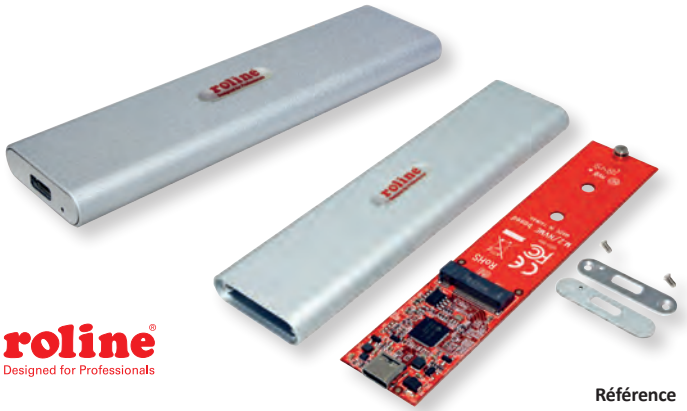

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2 type C	16.01.4146

ROLINE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2x2 type C

Boîtier vide extra étroit en aluminium mat pour M.2 SSD, pour connexion via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C
- Boîtier vide pour M.2 SSD avec connecteur USB Type C
- Interface externe : USB type C
- Compatible avec USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 avec des taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbps
- Prise en charge des disques SSD M.2 2230, 2242, 2260, 2280 (M key)
- Boîtier aluminium mat et argenté
- Comprend: Boîtier M.2 SSD, mode d'emploi, câble USB type C



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2x2 type C	16.01.4147

RaidSonic ICY BOX IB-183M2 Boîtier externe USB 3.0 pour M.2 SATA

Boîtier SSD particulièrement petit en aluminium.
- Boîtier externe pour SSD M.2 SATA
- Vitesse de transmission USB 3.0 de 5 Gbit/s
- Pour SSD M.2 SATA à B-Key ou B+M-Key, 22x30/42/60/80 mm
- Plug & Play et Hot Swap
- Boîtier aluminium
- Windows, Mac 10.7.4 et plus



RaidSonic®

	Référence
RaidSonic ICY BOX IB-183M2 Boîtier externe USB 3.0 pour M.2 SATA	16.01.6224

RaidSonic IB-1817M-C31 Boîtier USB C pour M.2 NVMe SSD

Avec le boîtier IB-1817M-C31 externe USB 3.1 Type-C ™, vous pouvez emporter un SSD NVMe rapidement et facilement. Il permet d'accéder à des volumes M.2 allant jusqu'à 2 To, quel que soit l'ordinateur hôte auquel il est connecté.

- Aluminium de haute qualité dans la conception innovante des nervures de refroidissement
- Connexion à l'ordinateur hôte: USB 3.1 (Gén. 2) Type-C, jusqu'à 10 Gbps
- Prend en charge des taux de transfert de données PCIe 3.0 x2 allant jusqu'à 1 000 mégaoctets par seconde
- Prise M-Key pour SSD NVMe, 22x 30/42/60/80 mm
- Comprend un refroidisseur thermique breveté supplémentaire et un coussin thermique à l'intérieur
- Activation de la protection en écriture via un commutateur
- LED pour le fonctionnement, l'accès au disque dur et la protection en écriture
- Prend en charge Windows, macOS



RaidSonic®

	Référence
RaidSonic IB-1817M-C31 Boîtier USB C pour M.2 NVMe SSD	16.01.6232

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

ROLINE Station d'accueil HDD/SSD 2.5" / 3.5" SATA, USB 3.2 Gen 1, fonction Copie

Station d'accueil HDD/SSD avec deux ports SATA pour disques durs 2,5" et 3,5" - pour la connexion à un PC via USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 avec des taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s ou pour cloner un disque dur!
- Convient aux disques durs SATA/SSD 2,5" ou 3,5" (jusqu'à 4 To)
- Compatible avec USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
- Prise en charge de débits de transfert de données allant jusqu'à 5,0 Gbits/s
- Connexion au disque dur: 15 broches SATA Power + 7 broches SATA data
- USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Gen 1 Type B Connecteur de station d'accueil
- Permutable à chaud, Plug & Play
- Fonction de clonage- pour dupliquer des données d'un disque dur à l'autre
- Longueur du câble USB: 1m
- Alimentation externe incluse (12V 3A)
- Comprend: HDD/SSD Docking Station, mode d'emploi, câble USB, adaptateur secteur, câble d'alimentation





roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Station d'accueil HDD/SSD 2.5/3.5" SATA, USB 3.2 Gen 1, fonction Copie	16.01.4122

ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins

Adaptateur mSATA- SATA:
- Pour le raccordement d'un SDD mSATA de format full size et utiliser celui-ci en tant que remplaçant d'un disque dur de 2.5
- L'adaptateur peut être mis en place en interne via l'interface SATA 22 Pins
- Vitesse de transfert jusqu'à 6 Gb/s
- Indépendant du système d'exploitation, ne nécessite pas de pilote
- Raccordements: mSATA sur SATA
- Comprend: Adaptateur, cadre métallique, visserie, mode d'emploi

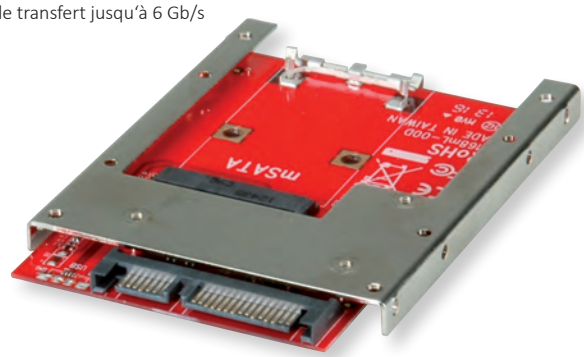

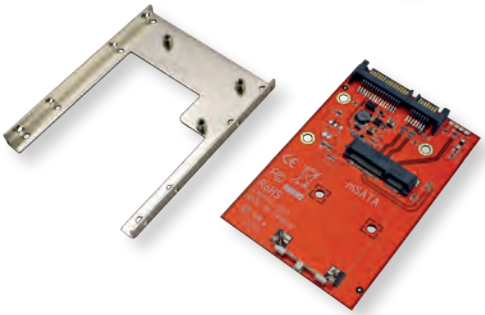


roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur mSATA SSD - 2.5 SATA 22pins	11.03.1567

ROLINE Adaptateur M.2 vers SATA III SSD, 2 x M.2 NGFF SSD, bootable et compatible RAID

Adaptateur de 2,5" pour l'installation de deux SSD M. 2 (NGFF), bootables et compatibles RAID et avec connexion SATA 6Gbit/s !
- Prend en charge deux SSD M. 2 B-Key NGFF avec facteur de forme 2230, 2242, 2260 et 2280
- Les SSD M.2 NGFF SATA SSD peuvent être des périphériques de démarrage primaires et contenir un système d'exploitation et des applications.
- RAID 0 et RAID 1 configurable via hardware ou software; configuration côté hardware via 6 broches avec cavalier (table de pontage à l'arrière de la carte)
- L'adaptateur H/W 2,5 pouces peut être installé dans un boîtier de 2,5" et convient donc parfaitement à une utilisation mobile.
- Aucun pilote requis
- Comprend: Adaptateur, guide



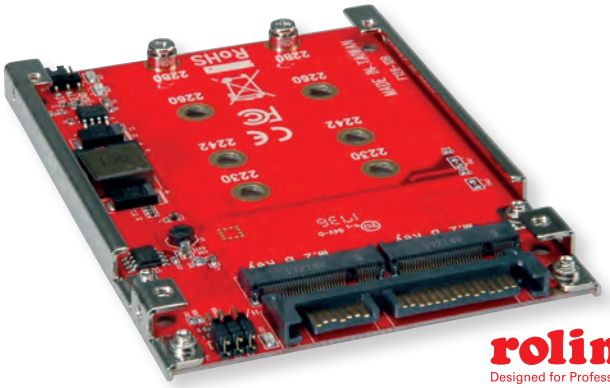

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Adaptateur M.2 vers SATA III SSD, 2 x M.2 NGFF SSD, bootable et compatible RAID	16.01.4145

Adaptateurs de montage HDD/SSD


16.01.3031:
- Pour la mise en place de disque 2.5" dans un emplacement 3.5"
- Comprend: 2 glissières, vis de montage

16.01.3028:
- Pour la mise en place de disque 3.5" dans un emplacement 5.25"
- Comprend: 2 glissières, vis de montage

16.01.3007:
- Pour la mise en place de 2 disques 2.5" dans un emplacement 3.5"
- Plastique stable noir
- Vis de montage comprises

16.01.3008:
- Pour la mise en place de 2 disques / SSD 2,5" dans un emplacement 3,5"
- Cadre métallique stable noir
- Vis de montage comprises

16.01.3009:
- Pour la mise en place de disque / SSD 2,5" dans un emplacement 3,5"
- Cadre métallique stable noir
- Vis de montage comprises

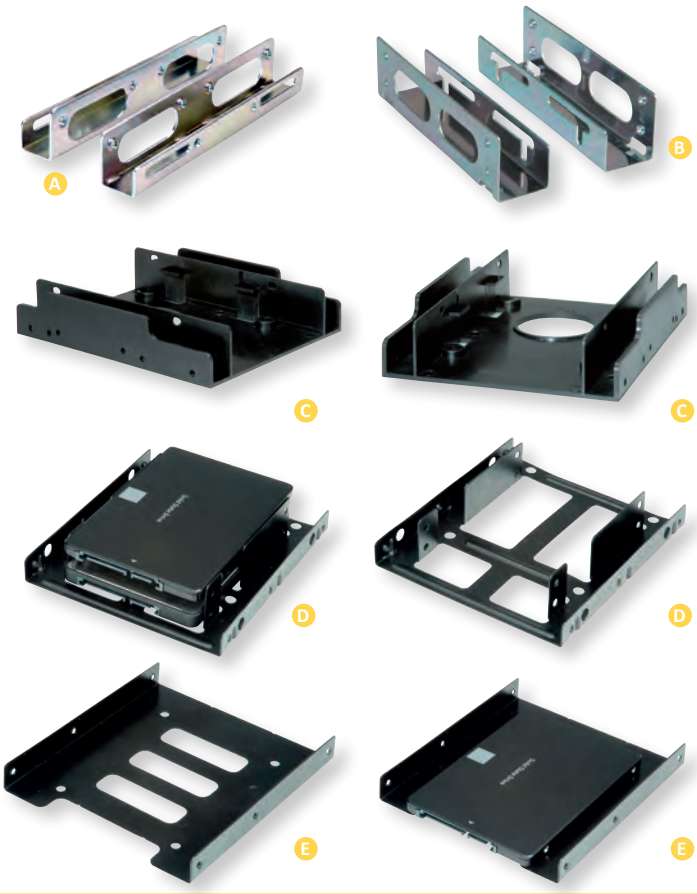

roline® Designed for Professionals

		Référence
Adaptateur de montage 3.5" vers 2.5"	A	16.01.3031
Adaptateur de montage 3.5" vers 5.25"	B	16.01.3028
Adaptateur pour 2x HDD 2.5" en emplacement 3.5"	C	16.01.3007
Adaptateur pour 2x HDD/SSD 2.5" en emplacement 3.5"	D	16.01.3008
Adaptateur pour 1x HDD/SSD 2.5" en emplacement 3.5"	E	16.01.3009

VALUE Boîtier industriel 19“, 2U, court

Boîtier classique et polyvalent de 19 pouces de 2 unités de hauteur pour les environnements industriels difficiles.
- Boîtier industriel polyvalent 19“ de 2U
- Construction et conception robustes pour les environnements industriels difficiles
- Prise en charge de cartes-mères Mini ITX, µATX
- Dimensions maximales de la carte mère : 260mm x 260mm
- Les filtres à poussière intégrés garantissent un air propre et des performances de refroidissement irréprochables.
- Cages de disques amovibles
- Espace pour 1x 3.5 et 1x 5.25 HDD
- Commandes : bouton d‘alimentation / bouton de réinitialisation
- LED : Alimentation / Activité du disque dur
- Connecteur avant : 2x USB2.0
- Couleur : Noir
- Comprend: Boîtier, assortiment de vis, clé



	Référence
VALUE Boîtier industriel 19“, 2U, court, noir	19.99.0118

VALUE Boîtier industriel 19“, 2U, long

Boîtier classique et polyvalent de 19 pouces de 2 unités de hauteur pour les environnements industriels difficiles.
- Boîtier industriel polyvalent 19“ de 2U
- Construction et conception robustes pour les environnements industriels difficiles
- Profondeur d‘installation : 290mm
- Prise en charge de cartes- mères Mini-ITX, mITX, µATX et ATX
- Dimensions maximales de la carte mère : 305x290mm
- Les filtres à poussière intégrés garantissent un air propre et des performances de refroidissement irréprochables.
- Cages de disques amovibles
- Espace pour 1x 3.5 et 1x 5.25 HDD
- Commandes : bouton d‘alimentation / bouton de réinitialisation
- LED : Alimentation / Activité du disque dur
- Connecteur avant : 2x USB2.0
- Couleur : Noir
- Comprend:
Boîtier, assortiment de vis, clé




	Référence
VALUE Boîtier industriel 19“, 2U, long, noir	19.99.0119

VALUE Boîtier industriel STD 19“ noir

- Boîtier industriel 19“ classique de 4 UH
- Construction robuste prévue pour une utilisation en milieu industriel
- face avant avec fermeture pour la protection des différents lecteurs
- Grand espace pour la mise en place de plusieurs lecteurs
- Taille de carte-mère maximale: 305x270 mm (12“x10,6“)
- Place pour une alimentation ATX (non comprise)
- Ventilateur (120x120 mm) avec filtre interchangeable en face avant, emplacement pour 2 ventilateurs (80x80 mm) en face arrière
- Couleur: noir
- En option: rails télescopiques 19.99.0114
- Comprend: Boîtier, visserie, clé





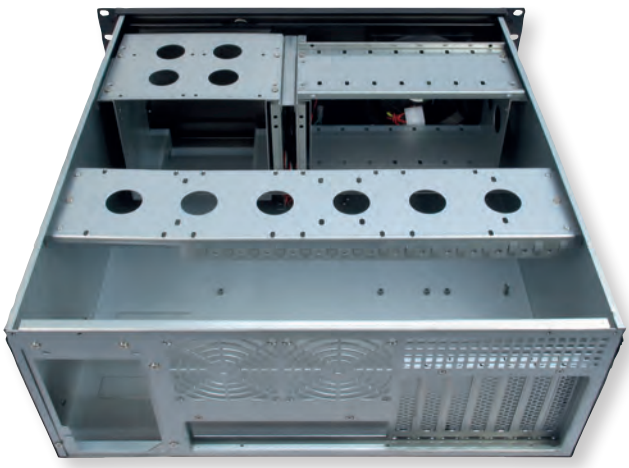

Caractéristiques techn.:	19.99.0104
Logements 5.25:	3
Logements 3.5:	8x interne (HDD)
Dimensions (HxLxP):	178 x 480 x 485 mm (avec poignée 530 mm)
Poids:	10 kg
Raccordements face:	2x USB 2.0
Alimentation:	Standard ATX (non compris)
Ventilateur face:	120mm, monté

	Référence
VALUE Boîtier industriel STD 19“ noir, 4UH	19.99.0104
VALUE Rails télescopiques pour Boîtier STD 19“, 510-820mm	19.99.0114

VALUE Boîtier industriel 19“, 1 UH

Boîtier classique et polyvalent de 19 pouces avec une unité de hauteur (1U) pour les environnements industriels difficiles.

- Boîtier industriel polyvalent 1U 19“ de 1U
- Construction et conception robustes pour les environnements industriels difficiles
- Profondeur d‘installation : 250mm
- Prise en charge de la carte mère ITX
- Dimensions maximales de la carte mère : 170x170mm
- Trois ventilateurs 40x40mm à l‘avant pour une meilleure ventilation.
- Espace pour 1x 3,5 ou 2x 2,5 disques durs.
- Espace pour l‘installation d‘une alimentation FLEX-ATX (non inclus)
- Commandes : Bouton d‘alimentation / Bouton de réinitialisation
- LED : alimentation électrique / activité du disque dur / activité du réseau / alarme de surchauffe / panne de courant
- Connecteur avant : 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x USB3.0
- Comprend: Boîtier, assortiment de vis, support de montage pour bloc d‘alimentation 1U en option





	Référence
VALUE Boîtier industriel 19“, 1U, noir	19.99.0115

VALUE Alimentations pour boîtier serveur 1 UH

Bloc d‘alimentation serveur de haute qualité, 300 ou 500 watts, certification 80PLUS, hauteur 1 U.

- EPS, haute efficacité (> 80%), résistant aux courts-circuits sur toutes les sorties, protection contre les surcharges
- 1x ventilateur de 40mm
- Comprend : bloc d‘alimentation
- Câble correspondant : 19.99.1018



	Référence
VALUE Alimentation 300W pour boîtier serveur 1U	19.99.0122
VALUE Alimentation 500W pour boîtier serveur 1U	19.99.0123

VALUE Alimentations pour boîtier serveur 2 UH

Bloc d‘alimentation serveur de haute qualité, 500 ou 600 watts, certification 80PLUS, hauteur 2 U.

- EPS, haute efficacité (> 80%), résistant aux courts-circuits sur toutes les sorties, protection contre les surcharges
- 1x ventilateur de 60mm
- Comprend : bloc d‘alimentation
- Câble correspondant : 19.99.1018



	Référence
VALUE Alimentation 500W pour boîtier serveur 2U	19.99.0120
VALUE Alimentation 600W pour boîtier serveur 2U	19.99.0121

VALUE Boîtier industriel 19“, 4 UH, version longue

Boîtier classique et polyvalent de 19 pouces avec quatre unités de hauteur (4U) pour les environnements industriels difficiles.

- Boîtier industriel 4U 19“ classique et polyvalent
- Construction robuste prévue pour une utilisation en milieu industriel
- Face avant verrouillable pour protèger les différents lecteurs
- Beaucoup d‘espace pour différents lecteurs : max. 3x 5,25“, 10x 3,5“ ; les cages de lecteur peuvent être retirées en quelques étapes seulement
- Taille maximale de la carte mère : 305 x 355 mm (Mini ITX, mATX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB)
- Espace pour installer une alimentation ATX (non incluse)
- 2 ports USB à l‘avant du boîtier (1x USB 3.0, 1x USB 2.0)
- 2 cages de lecteur amovibles à l‘avant avec ventilateurs intégrés de 120 mm, chacune pouvant accueillir jusqu‘à 5 disques durs de 3,5 pouces, qui peuvent être montés sans vis ; 3 cadres amovibles de 5,25 pouces peuvent être installés par cage de lecteur
- 5 ventilateurs supplémentaires dans la barre centrale (3x 120 mm) et à l‘arrière (2x 80 mm) assurent également un refroidissement optimal de l‘ensemble du système
- Commutateurs d‘alimentation et de réinitialisation, voyants à l‘avant pour l‘alimentation et l‘activité du disque dur, et 2x l‘activité du réseau
- Couleur : avant noir
- Accessoires en option : rail télescopique 19.99.0117










	Référence
VALUE Boîtier industriel 19“, 4U, version longue, noir	19.99.0103
VALUE Rails télescopiques pour Boîtier 19.99.0103	19.99.0117

XILENCE Performance C CPU cooler INTEL

Le PWM I250 de Xilence- connu pour ses composants PC silencieux et son excellent rapport qualité-prix avec son débit d'air élevé assure un refroidissement efficace des processeurs puissants. Le ventilateur rouge de 92 mm est extrêmement silencieux grâce au roulement hydraulique et au contrôle PWM. Le refroidisseur convient aux Core i7 / i5 / i3 et Pentium G9650. De plus, il se caractérise par une fixation sûre et stable au moyen d'une plaque arrière.



XILENCE

	Référence
XILENCE Performance C CPU cooler I250 PWM, 92mm, INTEL	19.10.4221
XILENCE Performance C CPU cooler I200 INTEL	19.10.4222
XILENCE Performance C CPU cooler I404T, 92mm , INTEL	19.10.4321

XILENCE Performance C CPU cooler AMD

Le Xilence A200 combine toutes les fonctionnalités d'un refroidisseur de processeur actuel pour un usage domestique et professionnel. Grâce à son ventilateur de 92 mm à fonctionnement régulier, le dissipateur thermique fabriqué avec précision est alimenté de manière fiable et silencieuse en air froid. La vitesse du ventilateur de 2800 tours / min. garantit un compromis idéal entre un débit d'air élevé et un fonctionnement silencieux. Le système Easy-Clip garantit une manipulation et une installation faciles.



XILENCE

	Référence
XILENCE Performance C CPU cooler A200, 92mm, AMD	19.10.4223
XILENCE Performance C CPU cooler A250PWM, 92mm, AMD	19.10.4224
XILENCE Performance C CPU cooler A404T, 92mm, AMD	19.10.4320


XILENCE Ventilateurs

Ventilateurs PWM
Ventilateurs boîtier PWM, disponibles de 80mm- 120mm.

Ventilateurs DEL
Les ventilateurs DEL 120mm- un vrai highlight pour les PCs gaming.

Ventilateur 3PIN
Ebloui par un rapport qualité-prix excellent.

XILENCE





	Référence
XILENCE Performance C Ventilateur 80 mm, PWM	19.10.4232
XILENCE Performance C Ventilateur 92 mm, PWM	19.10.4233
XILENCE Performance C Ventilateur 120 mm, PWM	19.10.4234
Xilence Ventilateur 120 mm transparent blue LED	19.10.4235
Xilence Ventilateur 120 mm transparent red LED	19.10.4236
Xilence Ventilateur 80mm noir, série White Box	19.10.4237


Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

XILENCE LiQuRizer Water Cooling

Système de refroidissement par eau tout-en-un sans entretien
Les nouveaux systèmes de refroidissement par eau tout-en-un de Xilence, ne nécessitant aucun entretien, séduisent par leur excellent rapport prix / performances et leur facilité d'utilisation.
Le montage est facile et sûr grâce au système de montage rapide et aux supports multiprises fournis sur chaque processeur AMD ou INTEL.
Les tuyaux flexibles élégamment gainés peuvent être posés confortablement dans le boîtier, quel que soit le type d'assemblage (arrière, supérieur, avant ou inférieur).
Grâce à ses grands répartiteurs de chaleur en cuivre sur la tête de pompe éclairée et à ses puissants radiateurs, associés à des ventilateurs PWM montés au liquide, un fonctionnement silencieux et performant est assuré.



A

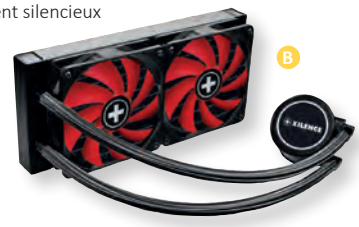

B



D



C

XILENCE

		Référence
XILENCE LiQuRizer 120 Water Cooling	A	19.10.4327
XILENCE LiQuRizer 240 Water Cooling	B	19.10.4328
XILENCE LiQuRizer 240 RGB Water Cooling	C	19.10.4329
XILENCE LiQuRizer LQ240 ARGB Water Cooler	D	19.10.4336
XILENCE LiQuRizer LQ240.W.ARGB		19.10.4345

Xilence Performance C

Les nouvelles alimentations „Performance C“ se focalisent sur l‘essentiel. Développé pour les ordinateurs de bureau et maison, la nouvelle série Performance C livre des tensions stables avec une efficacité haute- tout en tenant un ventilateur très silencieux (ErP2014). Quatre circuits de sécurité assurent un fonctionnement stable à tout moment.
Caractéristiques:
- Refroidissement très silencieux: grand ventilateur 120mm
- Excellente construction débit d‘air pour une meilleur dissipation de chaleur
- Equipement de sécurité suivant:
- OVP (protection contre les surtensions)
- UVP (protection contre les sous-tensions)
- SCP (protection court-circuit)
- OLP (protection contre les surcharges)
- Consommation d‘électricité très bas en stand-by
- Conforme à la norme ErP2014
- Comprend: Alimentation, câble de raccordement, vis, guide d‘installation

	Référence
XILENCE Performance C 400W	19.10.2128
XILENCE Performance C 500W	19.10.2129
XILENCE Performance C 600W	19.10.2130
XILENCE Performance C 700W	19.10.2131



Xilence Performance A+ III

La série Performance A + III certifiée 80+ BRONZE garantit une stabilité de tension maximale dans les jeux difficiles grâce à sa technologie DC / DC.
Grâce à la gestion modulaire des câbles à partir de 550W, les alimentations se distinguent également de par leur grande flexibilité. Cette utilisation des câbles adaptée individuellement favorise un flux d‘air optimisé dans le boîtier et une meilleure dissipation thermique. Six circuits de sécurité intégrés garantissent également un fonctionnement sûr à tout moment.

- Refroidissement très silencieux: grand ventilateur 120mm
- Equipement de sécurité complet:

OVP (protection contre les surtensions)
UVP (protection contre les sous-tensions)
OCP (protection contre les surintensités)
OTP (protection surchauffe)
SCP (protection court-circuit)
OLP (protection contre les surcharges)

- Consommation d‘électricité très bas en stand-by
- Haute efficacité énergétique: certifié 80+ BRONZE® (accompli la norme ErP2014)
- PFC active

	Référence
XILENCE Performance A+ III 450W	19.10.4331
XILENCE Performance A+ III 550W	19.10.4332
XILENCE Performance A+ III 650W	19.10.4333
XILENCE Performance A+ III 750W	19.10.4349
XILENCE Performance A+ III 850W	19.10.4350



Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

Xilence Performance X

En lançant la nouvelle ligne de modèle Performance X, Xilence amplifie son portfolio d‘alimentations déjà très prospère. Suivant les alimentations d‘entrée de gamme conformes à ErP2014 et la série gagnante Performance A+, le pas suivant est un saut vers la classe 80+ GOLD. Ces alimentations se distinguent premièrement par la dernière technologie DC/DC qui garantit une tension de sortie stable à tout moment. De plus, les pertes de commutation sont évitées grâce aux convertisseurs LLC résonnants. Ainsi, on économise de l‘énergie et le rendement est augmenté. Les ventilateurs dynamiques à palier fluide fonctionnent de manière souple et très silencieux. En outre, les alimentations convainquent par leur durabilité et leur excellente puissance de refroidissement . Toutes ces spécifications, associées à un rapport qualité-prix exceptionnel, font des alimentations Performance X la solution idéale pour les systèmes des PCs gaming.

- Refroidissement très silencieux: grand ventilateur 120mm
- Excellent débit d‘air pour une meilleure dissipation de chaleur

	Référence
XILENCE Performance X 550W	19.10.2137
XILENCE Performance X 650W	19.10.2138
XILENCE Performance X 750W modulaire	19.10.2139
XILENCE Performance X 850W modulaire	19.10.2140
XILENCE Performance X 1050W modulaire	19.10.2141
XILENCE Performance X 1250W modulaire	19.10.2142





Multimédia / Télécommunication

9

Adaptateurs VALUE 9.02- 9.03, 9.07
Système Wireless VALUE 9.03
Prolongateurs vidéo / Câbles VALUE 9.03- 9.04
Distributeurs / Switches vidéo VALUE 9.05- 9.06
Station d'accueil VALUE 9.07
Adaptateurs vidéo / Câbles ROLINE 9.07- 9.11
Repeater / Prolongateurs vidéo ROLINE 9.10- 9.12
Extracteurs audio ROLINE 9.11
Distributeurs / adaptateurs vidéo ROLINE 9.13- 9.14
Station d'accueil ROLINE 9.14
Switches vidéo / matrices ROLINE 9.15- 9.16
Prolongateurs vidéo ATEN 9.17- 9.18
Distributeurs vidéos ATEN 9.19
Prolongateurs ATEN 9.20- 9.22
Commutateurs / matrices ATEN 9.22- 9.25
Amplificateurs, répéteurs et adaptateurs ATEN . . 9.25- 9.26
Systèmes Streaming / podcast ATEN 9.27- 9.28
Haut-parleurs / Casques 9.29
Convertisseurs audio 9.29
Système audio video modulaire VALUE 9.30
Modules Keystones VALUE 9.30


VALUE Adaptateur écran USB 3.2 Gen 1 vers VGA

L'adaptateur permet de brancher un écran VGA ou d'un projecteur via un port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à votre ordinateur - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 @60Hz !

- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Possibilité de travailler sans problème avec plusieurs écrans en même temps
- Pour reproduire ou étendre le contenu de votre écran sur un autre périphérique d'affichage
- Convient aux Ultrabooks, Notebooks/ portables et PCs
- Résolution maximale: 1920x1080 @60Hz
- Aucune alimentation électrique supplémentaire nécessaire

Remarque:
Le logiciel se trouve dans l'appareil. Lors de la première connexion, l'adaptateur est reconnu comme disque amovible, sur lequel se trouve le logiciel.



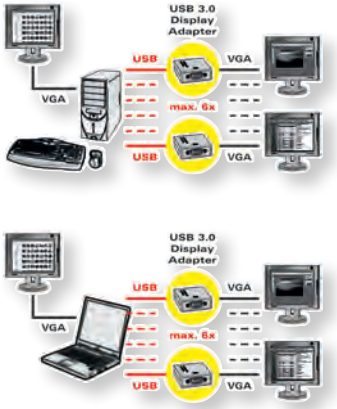

	Référence
VALUE Adaptateur écran USB 3.2 Gen 1 vers VGA	12.99.1037

VALUE Adaptateurs Type C - VGA / DVI / HDMI / DisplayPort

Connectez à votre tablette - par exemple un MacBook - un ou plusieurs écrans ou projecteurs via USB type C.

Ces adaptateurs sont disponibles pour VGA, DVI, HDMI et (mini) DisplayPort.

- Aucun logiciel n'est requis; connectez-vous- c'est fait!
- Conception portable et compacte
- Aucune alimentation requise



	Connectique vidéo	Connectique USB 3.2 PD	Autres connectiques	Photo	Référence
VALUE Adaptateur Type C - VGA, M/F	1x HD15 F	-	-	A	12.99.3200
VALUE Adaptateur Type C - VGA + USB 3.2 Gen 1 A F + type C F PD	1x HD15 F	X	1x USB 3.0 Typ A F	B	12.99.3201
VALUE Adaptateur type C - VGA, audio	1x HD15 F	-	3,5mm Audio F	C	12.99.3203
VALUE Adaptateur Type C - HDMI, M/F	1x HDMI F	-	-	D	12.99.3210
VALUE Adaptateur Type C - HDMI, M/F	1x HDMI F	-	-	E	12.99.3211
VALUE Adaptateur Type C - HDMI + USB 3.0 A + PD	1x HDMI F	X	1x USB 3.0 Typ A F	F	12.99.1131
VALUE Adaptateur Type C - HDMI + USB 3.0 A + PD	1x HDMI F	X	2x USB 3.0 Typ A F	G	12.99.1133
VALUE Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	1x DP v.1.2 F	-	-	H	12.99.3220
VALUE Adaptateur Type C Mini DisplayPort, v1.2, M/F, blanc	1x Mini DP v.1.2 F	-	-	J	12.99.3225
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 Type C - Mini DisplayPort, v1.2, noir	1x Mini DP v.1.2 F	-	-	K	12.99.3226
VALUE Adaptateur Type C - VGA/HDMI/DVI	1x HDMI F	-	HD15 F + DVI-D F	L	12.99.3229
VALUE Adaptateur Type C - VGA/HDMI/DVI/DP	1x HDMI F	-	HD15F + DVI + DP F	M	12.99.3230
VALUE Adaptateur Type C - VGA / DVI / HDMI / DP	1x HDMI F	-	HD15F + DVI + DP F	N	12.99.3231
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 2 type C - VGA + HDMI	1x HDMI F	-	HD15 F	P	12.99.3215

VALUE Adaptateurs USB Type C - HDMI/DP 4K

Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique HDMI / DisplayPort, avec une résolution maximale jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à HDMI / DisplayPort pour MacBook
- Reliez à votre MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur HDMI / DisplayPort
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre MacBook en mode miroir
- Design compact
- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI / DisplayPort femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 10 cm

NEW










	Référence
VALUE Adaptateur Type C - HDMI, M/F, 4K	12.99.3227
VALUE Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	12.99.3228

VALUE Prolongateur VGA via TP

- Permet le prolongement de l'écran jusqu'à 80m
- Utilisation de câble Twisted Pair
- La puissance du signal VGA est adaptable
- Boîtier stable et compact en métal
- Le câble de raccordement entre le Pc et l'émetteur est compris dans la livraison
- Comprend: émetteur, récepteur, alimentation, mode d'emploi et câble VGA (1,2m, HD15 M/M)



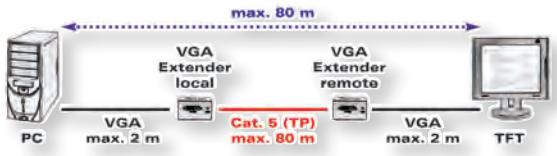

Caractéristiques techniques: **par boîtier**

Raccordement VGA:	1x HD15 F
Ports TP:	1x RJ-45
Résolution max. nominale:	1280x1024 @ 60Hz
Boîtier:	Métal
Dimensions (PxLxH):	92x34x22mm
Alimentation:	DC 12V, 600mA


		Référence
VALUE Prolongateur VGA via TP	80 m	14.99.3431

VALUE Prolongateur HDMI via Cat. 5

1080p FULL HD | 3D capable

- Pour augmenter la distance entre le PC et l'écran jusqu'à 25 mètres
- Résolution maximale par utilisation de deux câbles TP de Cat.5e: 1080p
- Longueur maximale du câble HDMI: 2,0 m
- Boîtier métallique
- Comprend: Unité locale (2x RJ45 F, HDMI F), unité remote (2x RJ45 F, HDMI F), 1x adaptateur secteur (5V; 2A), mode d'emploi



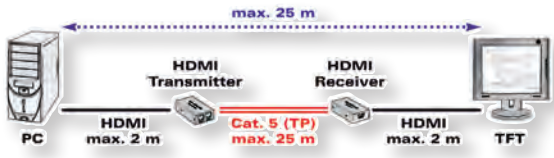

Caractéristiques techniques:

Résolution max.:	1.920 x 1.200, 1080p
Dimensions:	20 x 45 x 80 mm
Alimentation:	DC 5V; 2A
Unité locale:	2x RJ-45 F, 1x HDMI F
Unité Remote:	2x RJ-45 F, 1x HDMI F

	Référence
VALUE Prolongateur HDMI via Cat. 5, 25m	14.99.3460


VALUE Système Wireless HDMI, 100 m

1080p FULL HD | 3D capable

Le système audio/vidéo VALUE Wireless HDMI pratique transmet un signal HDMI sans fil d'une source vidéo telle qu'un lecteur DVD, un PC/ordinateur portable ou une console à un téléviseur, un projecteur ou un écran - en résolution Full HD de 1920x1080 @60Hz et jusqu'à 100m de portée !

Les appareils sont connectés via HDMI. Les antennes permettent la transmission sans fil du signal HDMI entre l'émetteur et le récepteur sur une distance pouvant atteindre 100 mètres. Le signal HDMI est crypté pour une transmission sécurisée.

- Montage sous une table ou au mur, pour une flexibilité maximale
- Support 3D
- Compatible HDCP
- Comprend : émetteur, récepteur, 2 adaptateurs secteur, mode d'emploi





	Référence
VALUE Système Wireless HDMI A/V, 100 m	14.99.3413


VALUE Prolongateur 4K HDMI

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Permet d'étendre la portée de transmission de votre connexion HDMI jusqu'à 20m au total (max. 15m d'entrée + 5m de sortie). Supporte une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz !
Ce répéteur HDMI 4k régénère le signal HDMI entrant en le décodant et en le réencodant à un nouveau signal HDMI standard, de sorte qu'il peut étendre la portée de transmission sans dégradation. Jusqu'à 20 mètres de distance de transmission au total, mais au maximum. 15m à l'entrée et 5m à la sortie.

- Prend en charge la 3D et les résolutions jusqu'à 3840x2160 @60Hz.
- Conforme à la norme HDCP
- Dimensions (LxHxP): 21x7x51 mm





Value

	Référence
VALUE Prolongateur 4K HDMI, 20 m	14.99.3459

VALUE Câbles UHD HDMI 4K avec repeater

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Ce câble vous permet d'atteindre des résolutions de 4K UHD (3840x2160) @60Hz sur une distance de 25m ! Il est compatible 3D et transmet également le son.
- Distance entre le PC et l'écran: jusqu'à 25 mètres (14.99.3454)
- Solution Hardware, pas de logiciel
- Répéteur de signal intégré dans le connecteur
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles



Value

	Référence
VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 10 m	14.99.3451
VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 15 m	14.99.3452
VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 20 m	14.99.3453
VALUE Câble UHD HDMI 4K avec repeater, 25 m	14.99.3454

VALUE Câbles DisplayPort, v1.2, actifs

4K | 2560p

Avec notre câble DisplayPort bidirectionnel UHD (3840x2160 @60Hz) vous pouvez connecter vos appareils à une distance allant jusqu'à 20m entre eux. Le câble actif ne nécessite pas d'alimentation séparée !
- Longueur totale de la distance (de l'ordinateur portable au projecteur ou du PC à l'écran): 20 m (14.99.3496)
- Solution matérielle, aucun logiciel requis
- Un répéteur de signal est intégré dans les connecteurs.
- La conception pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise DisplayPort.
- Bidirectionnel: le câble peut être utilisé indépendamment du sens de branchement.
- Conforme DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)




Value


	Référence
VALUE Câble DisplayPort, v1.2, actif, M/M, 15 m	14.99.3495
VALUE Câble DisplayPort, v1.2, actif, M/M, 20 m	14.99.3496

VALUE Câbles Ultra HDMI actifs optiques 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Nos câbles UHD (3840x2160 @60Hz) HDMI permettent une connexion à 50m entre vos appareils. le câble actif (AOC) ne nécessite pas d'alimentation séparée et sa forme permet de le passer dans les canaux passe-câbles.
- Distance entre le PC et l'écran jusqu'à 50 mètres
- Solution Hardware, pas de logiciel
- Répéteur de signal intégré dans le connecteur
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles
- Résolution maximale : 3840x2160 @60Hz

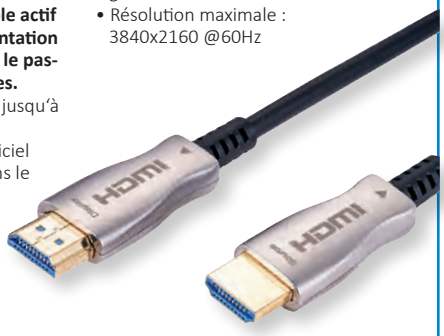



NEW

Value


	Référence
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 4K, 15 m	14.99.3479
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 4K, 20 m	14.99.3480
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 4K, 30 m	14.99.3481
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 4K, 50 m	14.99.3482

VALUE Câbles Ultra HDMI actifs optiques 8K

8K | 4320p UHD–2 | 3D capable

Nos câbles UHD (3840x2160 @60Hz) HDMI permettent une connexion à 50m entre vos appareils. le câble actif (AOC) ne nécessite pas d'alimentation séparée et sa forme permet de le passer dans les canaux passe-câbles.
- Distance entre le PC et l'écran jusqu'à 50 mètres
- Solution Hardware, pas de logiciel
- Répéteur de signal intégré dans le connecteur
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles
- Résolution maximale : 7680x4320 @60Hz





NEW

Value


	Référence
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 15 m	14.99.3484
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 20 m	14.99.3485
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 30 m	14.99.3483
VALUE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 50 m	14.99.3487

VALUE Distributeurs vidéo, VGA

- Conçu pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est affichée sur 2/4 écrans simultanément
- Bande passante du signal VGA: 250 MHz / 500 MHz
- Résolution maximale: 1920 x 1080 (14.99.3523) / 2048 x 1536 (14.99.3527/14.99.3529)
- Bonne qualité d'image
- Solution Hardware: ne nécessite aucun logiciel

- Comprend: distributeur vidéo, alimentation, câble d'alimentation (14.99.3523)








Caractéristiques techniques	14.99.3523	14.99.3527	14.99.3529
Entrée VGA:	1x HD15 M	1x HD15 M	1x HD15 M
Sorties VGA:	2x HD15 F	2x HD15 F	4x HD15 F
Largeur de bande vidéo:	250 MHz	500 MHz	500 MHz
Résolution max. (nominale):	1920 x 1440	2048 x 1536	2048 x 1536

	Référence
VALUE Distributeur vidéo portable, 2 ports, 250MHz	14.99.3523
VALUE Distributeur vidéo, 2 ports, 500MHz	14.99.3527
VALUE Distributeur vidéo, 4 ports, 500MHz	14.99.3529

VALUE Distributeurs vidéo, DVI

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est disponible sur 2 écrans DVI simultanément
- Résolution maximale: 1920x1080
- Mise en cascade possible
- Bonne qualité d'image

- Comprend: distributeur vidéo, adaptateur secteur, mode d'emploi

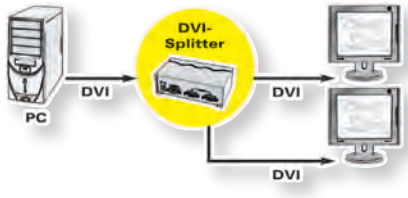



Caractéristiques techniques	
Entrée VGA:	1x DVI F
Sorties VGA:	2x DVI F
Résolution max. (nominale):	1920 x 1080
Dimensions (HxLxP):	23 x 155 x 70 mm
Adaptateur:	DC 5V, 2A

	Référence
VALUE Distributeur vidéo, DVI, double	14.99.3501

VALUE Distributeur HDMI, 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Pour la connexion d'un maximum de deux dispositifs d'affichage compatibles HDMI (moniteur/TV/beamer) via une source HDMI (Ultrabook, ordinateur portable/notebook, lecteur BluRay, etc.) - permet de mettre en miroir jusqu'à deux dispositifs d'affichage à une résolution de 3840x2160 @60 Hz!

- Distribue le signal vidéo HDMI sur 2 écrans
- Connecteurs : 1 entrée HDMI (par ex. lecteur BluRay/DVD), 2 sorties HDMI
- Résolution maximale : 3840 x 2160 @60Hz
- Supporte jusqu'à 5m de câble côté sortie
- Plug & Play, facile à installer et simple à utiliser
- Aucune installation de logiciel requise
- Pas besoin d'alimentation électrique (nous la recommandons cependant)
- Comprend: Distributeur, mode d'emploi





	Référence
VALUE Distributeur HDMI, 4K, double	14.99.3585


VALUE Distributeur DisplayPort

4K | 2560p

Pour une utilisation lors de présentations, de formations ou d'information.
Ce Hub DisplayPort double envoie le signal d'une source DisplayPort vers deux périphériques DisplayPort.

- Le hub est compatible SST et MST, ce qui autorise l'affichage du contenu d'une image sur les 2 écrans ou de 2 contenus différents sur chacun des écrans
- En cas de branchement à des sources d'anciennes révisions DP, le hub fonctionne en tant que distributeur vidéo
- DisplayPort 1.2
- Résolution maximale: 4K2K@30Hz (3840x2160)
- HDCP 1.3
- EDID 1.4
- Adaptateur secteur (5 VDC, 2A) compris dans la livraison
- Comprend: splitter, mode d'emploi, adaptateur secteur








Caractéristiques techniques:	14.99.3590
Entrée vidéo:	1x DP femelle
Sorties vidéo:	2x DP femelle
Résolution maximale nominale:	3840 x 2160
Dimensions(HxLxP):	20 x 60 x 70 mm

	Référence
VALUE Distributeur DisplayPort (Hub), double	14.99.3590

VALUE Distributeur HDMI, 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- Distribue le signal vidéo HDMI sur 2 appareils à résolution 4K
- Raccordements: 1 entrée HDMI, 2 sorties HDMI
- Soutient le 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 3840 x 2160 (@60Hz)
- Soutient le 3D
- Installation et utilisation très simples
- Ne nécessite aucun logiciel
- Alimentation: 5VDC, 1A
- Comprend: Splitter, adaptateur secteur, mode d'emploi

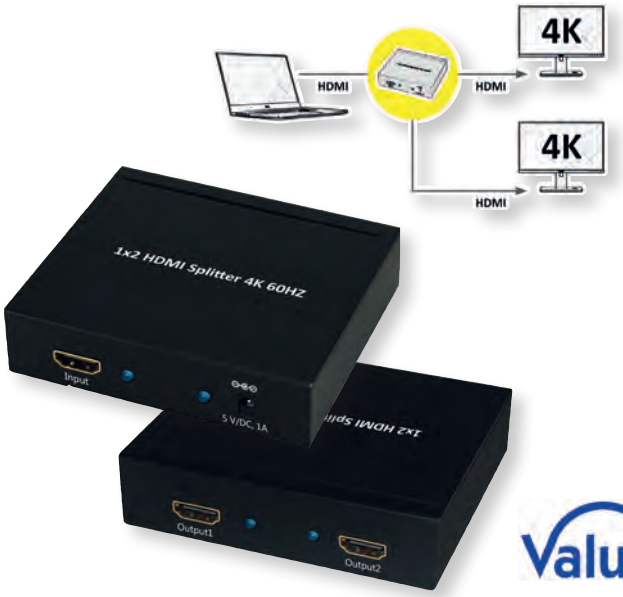

Référence	
VALUE Distributeur HDMI, 4K, 2 ports	14.99.3582

VALUE Switch HDMI, 3 PCs - 1 écran

1080p FULL HD | 3D capable

- Reproduit le contenu de l'écran de 3 PCs sur un seul écran ou projecteur
- Exemple d'utilisation: les participants à une réunion doivent à tour de rôle rendre visible sur grand écran le contenu de leur portable. Grâce au sélecteur vidéo, il n'y a plus de perte de temps et plus besoin de faire des branchements et débranchements successifs nuisibles aux câbles et connecteurs
- La commutation entre les PCs s'effectue par interrupteur sur le sélecteur
- Installation aisée: pas de software, seuls les câbles sont à brancher
- Résolution: jusqu'à 480p, 720p, 1080i
- Comprend: Switch HDMI




Référence	
VALUE Switch HDMI, 3 PCs - 1 écran	14.99.3565

VALUE Switch HDMI / Mini DP vers HDMI

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Ce switch affiche le contenu de 2 sources HDMI ou mini DisplayPort sur un écran, TV ou projecteur.

- Permet la connexion de sources HDMI et mini DisplayPort sur un écran, TV ou projecteur HDMI.
- Raccordement: 2x HDMI type A F, 1x Mini DisplayPort F
- Sortie: 1x HDMI F
- Résolution: 480p, 720p, 1080i, 1080p et 2160p
- La commutation s'effectue par bouton pression sur le boîtier
- Affichage LED de la source sélectionnée
- Plug & Play- pas de logiciel nécessaire
- Soutient HDCP 2.2
- Comprend: Switch, alimentation, guide d'installation






Référence	
VALUE Switch HDMI / Mini DisplayPort vers HDMI	14.99.3540

VALUE Switch HDMI / Mini DP / DisplayPort vers HDMI

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Ce switch affiche le contenu d'une source HDMI, DisplayPort ou mini DisplayPort sur un écran, TV ou projecteur.

- Permet la connexion de sources HDMI, mini DisplayPort et DisplayPort sur un écran, TV ou projecteur HDMI.
- Raccordement:
  1x HDMI type A F,
  1x Mini DisplayPort F,
  1x DisplayPort F
- Sortie: 1x HDMI F
- Résolution: 480p, 720p, 1080i, 1080p et 2160p
- La commutation s'effectue par bouton pression sur le boîtier
- Affichage LED de la source sélectionnée
- Plug & Play- pas de logiciel nécessaire
- Soutient HDCP 2.2
- Comprend: Switch, alimentation, guide d'installation





Référence	
VALUE Switch HDMI / Mini DisplayPort / DisplayPort vers HDMI	14.99.3541

VALUE Station d'accueil multiports USB 3.2 Gen 2 de type C, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Card Reader, PD, Gigabit Ethernet, Audio


La station d'accueil USB de type C avec trois connexions vidéo fournit à votre MacBook, ultrabook, notebook ou ordinateur portable une connexion HDMI / Mini DisplayPort compatible 4K, ainsi qu'une connexion VGA, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et un port audio 3,5 mm !

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris
- Livré avec un câble USB-C coudé détachable qui s'intègre parfaitement dans le port USB-C de votre ordinateur portable.
- Station d'accueil multiport pour une connectivité maximale, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir sur jusqu'à deux écrans, téléviseurs ou projecteurs en même temps.
- Résolution maximale: 3840 x 2160 à 30 Hz
- Conception compacte et plate- les ordinateurs portables peuvent être positionnés sur la station d'accueil pour faciliter la frappe et optimiser le positionnement du portable.
- Surface antidérapante des deux côtés pour protéger votre appareil
- Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Raccordement au Notebook:
- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 type C

Raccordement des périphériques:
- 1x HDMI 4K: mode clone ou extension de l'écran
- 1x DP F
- 1x VGA F
- 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A (transfert de données jusqu'à 5Gbit/s), 1x USB 2.0 type A (jusqu'à 480Mbit/s) pour le branchement de clavier/souris, HDD/SSD, etc.
- 1x lecteur de cartes SD/MicroSD
- 1x USB type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 F Gigabit Ethernet
- 1x 3,5mm Audio

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise





Référence	
VALUE Station d'accueil multiports USB 3.2 Gen 2 de type C, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Card Reader, PD, Gigabit Ethernet, Audio	12.99.1117

VALUE Adaptateurs Display, émulateur DP / HDMI virtuel (EDID), 4K

L'émulateur EDID est connecté à la sortie de la carte graphique et relié à l'écran désiré. La connexion avec l'écran étant coupée, la carte graphique ne le remarque pas, elle conserve les paramètres sélectionnés (résolution, fréquence). En reconnectant l'écran à nouveau, on obtient directement l'image optimale. Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation de switches KVM.

- Fonctionne avec n'importe quelle carte graphique disposant d'une sortie DP / HDMI
- Réagit exactement comme un écran réel.
- Simulation de résolution jusqu'à 4K, 3840x2160@60Hz
- Conception compacte, petite taille
- Plug & Play
- Hot Plug
- Aucun pilote, aucune configuration nécessaire




NEW

Référence	
VALUE Adaptateur Display, émulateur DP virtuel (EDID), 4K	14.99.3446
VALUE Adaptateur Display, émulateur HDMI virtuel (EDID), 4K	14.99.3447

ROLINE Adaptateurs Type C - HDMI / DP / VGA

Connectez un téléviseur, un écran ou un projecteur à votre MacBook, Ultrabook, ordinateur, portable ou à un appareil mobile avec une connexion USB Type C via HDMI - avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 @ 60Hz !
- Adaptateur USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C vers HDMI / DPD / VGA
- Pour afficher en mode miroir ou étendu votre écran sur un téléviseur, écran ou projecteur
- Résolution maximale:
  HDMI : 3840 x 2160 @60Hz (UHD-1)
  DP : 4096 x 2560 @60Hz (4K)
  VGA : 1920 x 1080 @60Hz (Full HD)
- Adaptateur de forme minimale
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire
- Connexions: Prise HDMI / DP / VGA femelle et connecteur USB type C mâle

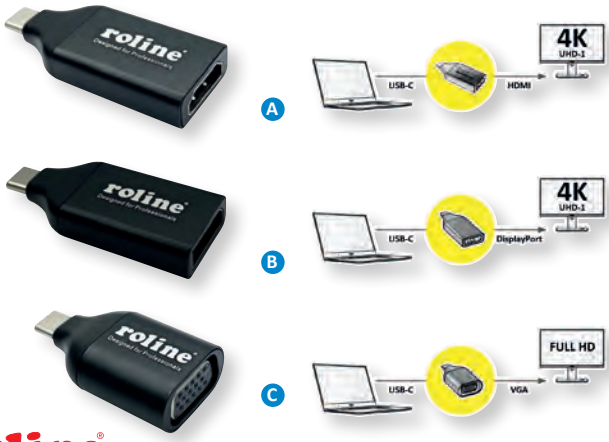

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F	A	12.03.3226
ROLINE Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	B	12.03.3227
ROLINE Adaptateur Type C - VGA, M/F	C	12.03.3228

ROLINE Adaptateurs USB type C - VGA / DVI / HDMI / DisplayPort

Reliez à votre MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur

- Ces adaptateurs permettent la connexion d'appareils à connectique VGA, DVI, HDMI ou Displayport
- Design compact
- Ne nécessitent aucun adaptateur secteur







roline®
Designed for Professionals

	Connectique Vidéo	Connectique USB 3.2 PD	Autres connectiques	Photo	Référence
ROLINE Adaptateur type C - VGA, M/F	1x HD15 F	-	-	A	12.03.3203
ROLINE Adaptateur type C - VGA, +1x USB 3.2 G1 A F +1x type C F	1x HD15 F	X	1x USB 3.0 Type A F	C	12.03.3202
ROLINE Adaptateur type C - DVI, M/F	1x DVI-I F	-	-	D	12.03.3205
ROLINE Adaptateur type C - DVI-D, M/F, 1x A F, 1x PD	1x DVI-I F	X	1x USB 3.0 Type A F	E	12.02.1130
ROLINE Adaptateur type C - HDMI, M/F	1x HDMI F	-	-	F	12.03.3210
ROLINE Adaptateur type C - HDMI, + 1x type C PD, M/F	1x HDMI F	X	-	J	12.03.3211
ROLINE Adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/F	1x DP v1.2 F	-	-	K	12.03.3220
ROLINE Adaptateur type C Mini DisplayPort, v1.2, M/F	1x Mini-DP v1.2 F	-	-	L	12.03.3225
ROLINE Adaptateur type C - DisplayPort, + 1x type C PD, v1.2, M/F	1x DP v1.2 F	X	-	N	12.03.3221
ROLINE Adaptateur type C - HDMI/VGA, M/F	1x HD15 + HDMI F	-	-	O	12.03.3215
ROLINE Adaptateur type C - HDMI, M/F, noir	1x HDMI F	-	-	P	12.03.3224
ROLINE Adaptateur USB type C - VGA / DVI / HDMI / DP	1x HD15 + HDMI + DP F	-	1x DVI-D F	Q	12.03.3138

ROLINE GOLD Adaptateurs USB type C - VGA / HDMI / DisplayPort

Connectez un téléviseur, un écran ou un projecteur via HDMI à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable, PC ou appareil mobile avec connexion USB Type C - à des résolutions jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C vers adaptateur de HDMI
- Pour cloner ou étendre votre écran vers une TV, moniteur ou projecteur
- Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz
- Adaptateur enfichable avec facteur de forme minimal et boîtier en aluminium massif
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire
- Connexions: Prise HDMI / DP / VGA et connecteur USB type C
- Comprend: adaptateur enfichable


		Référence
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI, M/F		12.03.3231
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - DisplayPort, v1.2, M/F	A	12.03.3232
ROLINE GOLD Adaptateur Type C - VGA, M/F		12.03.3233



ROLINE Câbles adaptateurs type C

Connectez votre Macbook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC avec connecteur USB Type C à un écran, TV ou projecteur VGA / DVI / HDMI / DP

- Permet d'afficher le contenu de l'écran de votre ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu

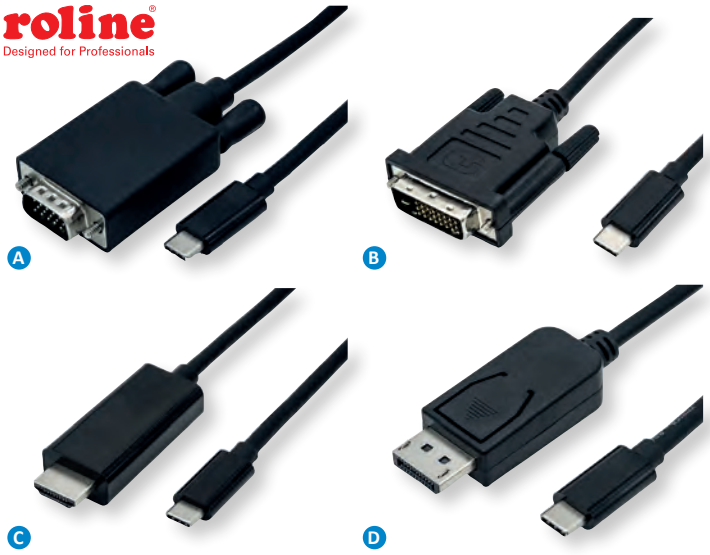

		Référence
ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 1 m	A	11.04.5820
ROLINE Câble adaptateur type C - VGA, M/M, 2 m	A	11.04.5821
ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 1 m	B	11.04.5830
ROLINE Câble adaptateur type C - DVI, M/M, 2 m	B	11.04.5831
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m	C	11.04.5840
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m	C	11.04.5841
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 3 m	C	11.04.5842
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 5 m	C	11.04.5843
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 1 m	D	11.04.5845
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.2, M/M, 2 m	D	11.04.5846

ROLINE Câbles adaptateurs type C - HDMI + USB

Ce câble adaptateur vous permet de dupliquer ou d'étendre l'affichage de votre appareil avec une connexion USB de type C vers un moniteur, un téléviseur ou un projecteur compatible HDMI - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz ! Le câble USB supplémentaire de type C PD fournit également l'alimentation électrique optimale pour votre appareil.

- Adaptateur de câble USB 3.1 Type C vers HDMI pour Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop ou PC
- Miroiter ou étendre votre écran à un autre dispositif d'affichage
- Connexions: Connecteur USB de type C et HDMI pour le branchement de la source et de l'afficheur ; prise USB de type C PD pour le branchement d'une alimentation électrique
- Résolution maximale: 3840x2160 avec 60Hz

roline
Designed for Professionals



		Référence
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 1 m	A	11.04.5955
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB A, M/M, 2 m	A	11.04.5956
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C, M/M, 1 m	B	11.04.5952
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C, M/M, 2 m	B	11.04.5953
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 1 m	C	11.04.5950
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI + USB C (PD), M/M, 2 m	C	11.04.5951

ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.4

Raccordez à votre équipement à connectique USB type C tout écran ou projecteur DisplayPort.

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à DisplayPort pour MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu
- Supporte des résolutions maximales jusqu'à 7680 x 4320 @ 60Hz
- Raccordements: DP mâle et Type C mâle
- Le DisplayPort version 1.4 permet une résolution, une bande passante et une profondeur de couleur plus importantes
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise



roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.4, M/M, 1 m	11.04.5835
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.4, M/M, 2 m	11.04.5836
ROLINE Câble adaptateur type C - DisplayPort, v1.4, M/M, 3 m	11.04.5837

ROLINE Câble HDMI High Speed, avec Repeater

3D capable | 1080p FULL HD

Câble de connexion HDMI de haute qualité avec prises HDMI 19 pour la transmission de signaux HDTV numériques avec Full HD 3D et Deep Color jusqu'à 1080p. Ce câble permet de positionner l'écran à 30 mètres de la source HDMI.

- Solution Hardware, pas de logiciel
- Repeater de signal intégré avec IN / OUT
- Repeater sans alimentation externe
- Dimension du Repeater: 15x23x75 mm
- Répéteur de forme mince, adapté aux goulottes de câbles
- Comprend: Câble avec Repeater intégré





roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble HDMI High Speed, M - M, avec Repeater, 30 m	14.01.3465

ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet avec Repeater

3D capable | 4K

Câble de connexion HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI 19 pour une transmission optimale des signaux numériques HDTV à des débits de données allant jusqu'à 340 MHz. Pour la transmission de films avec la technologie du cinéma numérique, permet une résolution 4K jusqu'à 3840x2160 @ 30Hz.
L'écran peut ainsi être disposé à 25 mètres de la source HDMI.

- Solution Hardware, pas de logiciel
- Répéteur de signal intégré
- Répéteur sans alimentation externe
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles





roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, avec Repeater, 25 m	14.01.3458

ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, avec Repeater

4K | 2160p | 3D capable

Câble de connexion HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux TV numériques UHD à des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 @30Hz jusqu'à 50m.

- Pour une longueur totale de 50 mètres entre l'émetteur (PC, lecteur BluRay,...) et le récepteur (moniteur, TV, beamer).
- Répétiteur actif pour une transmission optimale du signal
- Solution matérielle, aucun logiciel requis
- Connecteurs : HDMI Type A M/M





roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble HDMI High Speed + Ethernet, avec Repeater, 50 m	14.01.3464

ROLINE Câble UHD HDMI 4K, avec répéteur

4K | 2160p UHD-1 | 3D capable

Ce câble vous permet d'atteindre des résolutions allant jusqu'à 4K UHD (3840x2160) @ 60Hz à une distance de 25m entre la source et le récepteur ! Il est compatible 3D et transmet également les signaux audio.

- Solution Hardware, pas de logiciel
- Répéteur de signal intégré dans le connecteur
- Ne nécessite pas d'alimentation
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles
- Soutient le 3D





roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 10 m	14.01.3451
ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 15 m	14.01.3452
ROLINE Câble UHD HDMI 4K avec répéteur, 20 m	14.01.3455

ROLINE Câble DisplayPort v1.4 (AOC)

8K | HDR

Avec notre câble fibre optique DisplayPort compatible UHD, vous avez la possibilité de connecter jusqu' à 30m entre vos appareils. Le câble actif (AOC) ne nécessite pas d'alimentation séparée et est particulièrement adapté au montage dans le conduit de câble en raison de son faible diamètre.

- Longueur totale de la distance de l'appareil final (par ex. du portable/ ordinateur portable au projecteur ou du PC au moniteur): 30 mètres
- Solution matérielle, aucun logiciel requis
- Un répéteur de signal est intégré dans les connecteurs.
- Aucune alimentation externe n'est nécessaire; le câble contient une fibre de cuivre pour l'alimentation électrique.
- Faible encombrement: le diamètre du câble est inférieur à celui des câbles comparables en cuivre pur grâce aux fibres de verre.
- La conception pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise DisplayPort.
- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



roline Designed for Professionals


Référence	
ROLINE Câble DisplayPort v1.4 (AOC), M/M, 30 m	14.01.3490
ROLINE Câble DisplayPort v1.4 (AOC), M/M, 50 m	14.01.3492

ROLINE Repeater DisplayPort, 30m

Prolongateur DisplayPort, permet de réduire les coûts des applications en ne nécessitant qu'un seul périphérique d'entrée et de sortie DisplayPort sur de longues distances - avec une résolution jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Idéal pour les applications d'affichage dans les salles de conférence, les salles de classe, les salles de formation, etc.
- Prolongez le signal DP jusqu'à 30 m
- Prise en charge des résolutions DisplayPort jusqu'à 4K @60Hz
- Conforme DisplayPort v1.2
- Conforme à HDCP 2.2 et DPCP
- Supporte 4K 60Hz (longueur max. : 5m in, 5m out); 4K 30Hz (longueur max. : 15m in, 15m out); 2560 x 1600 60Hz (longueur max. : 10m in, 20m out)
- Compatible DP++ Dual Mode, compatible avec les adaptateurs HDMI, DVI ou VGA
- Compatible HDTV
- LED d'affichage
- Plug & Play
- Alimentation incluse dans la livraison (5 VDC, 1A)
- Comprend: Repeater DisplayPort v1.2, alimentation, guide d'installation rapide





roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Repeater DisplayPort, 30m	14.01.3473


ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI (AOC), 4K60

4K 2160p UHD–1

Ce câble adaptateur vous permet de mettre en mode miroir ou extension l'affichage de votre appareil avec une connexion USB Type-C vers un écran ou un projecteur compatible HDMI - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz !

- Pour MacBook, Ultrabook, Notebook ou PC
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu
- Supporte des résolutions maximales jusqu'à 3840 x 2160 @ 60Hz
- Raccordements: HDMI mâle et Type C mâle

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI (AOC), 4K60, M/M, 30 m	14.01.3474


ROLINE Câble d'extension vidéo USB type C (DP Alt Mode)

4K 2160p UHD–1

Câble d'extension USB-C pour la transmission vidéo (mode DisplayPort alt) dans une qualité allant jusqu'à 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz !

- Câble pour transférer la vidéo entre les sources et les appareils d'affichage prenant en charge le mode alternatif USB-C
- Le mode alternatif (mode DisplayPort Alt) appartient à la spécification de l'interface USB Type-C et permet la transmission des signaux DisplayPort
- Le connecteur Type-C prenant moins de place, on le trouve souvent sur les appareils mobiles (ultrabooks, notebooks/ordinateurs portables) et partout où plusieurs connecteurs doivent être réunis dans un petit espace, comme sur une carte graphique
- Connecteur coudé à 90° à une extrémité

Attention : Le câble n'est pas recommandé pour la transmission de données USB ou comme câble de charge.






	Référence
ROLINE Câble d'extension vidéo USB type C (DP Alt Mode) C-C, M/F, noir, 2 m	11.04.5496

ROLINE Câble Ultra HDMI actifs optique 8K

8K HDR

Grâce à notre câble optique UHD (7680x4320 @60Hz) HDMI, vous avez la possibilité d'effectuer une liaison entre vos équipements allant jusqu'à 50m. Le câble optique actif (AOC) ne nécessite aucune alimentation séparée et peut être passé sans problème dans les canaux passe-câbles.

- Distance totale entre les appareils : 50 mètres maximum
- Solution Hardware, ne nécessite aucun logiciel
- Répéteur de signal intégré dans le connecteur
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de câbles
- Résolution maximale: 7680x4320 @60Hz





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 15 m	14.01.3484
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 20 m	14.01.3485
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 30 m	14.01.3483
ROLINE Câble Ultra HDMI actif optique 8K, 50 m	14.01.3487


ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K LPCM 7.1

4K 2160p 3D capable

ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K2K LPCM 7.1. Transfert des signaux audio du câble HDMI au système Surround
L'extracteur audio HDMI 4K2K de ROLINE permet de découpler les signaux audio du signal HDMI.
Tous les écrans ne bénéficient pas de haut-parleurs de bonne qualité. Grâce à l'extracteur, redirigez les signaux audio via S/PDIF (optique) ou analogue via prise 3,5mm vers vos haut-parleurs, tandis que le signal vidéo HDMI est transmis à l'écran.

- Soutient HDMI, HDCP 1.2
- Taux Audio (fréquence de balayage pour le S/PDIF comme pour le HDMI) de jusqu'à 192 kHz
- Soutient l'Audio High-Bit-Rate
- Soutient des résolutions de jusqu'à 4K2K et 3D
- Alimentation incluse (5 V DC, 2 A)
- Comprend: Extracteur, adaptateur secteur, mode d'emploi





roline Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K LPCM 7.1	14.01.3442

ROLINE Adaptateur Display, émulateur HDMI virtuel (EDID), 4K

4K 2160p UHD–1

L'émulateur EDID est connecté à la sortie de la carte graphique et relié à l'écran désiré. La connexion avec l'écran étant coupée, la carte graphique ne le remarque pas, elle conserve les paramètres sélectionnés (résolution, fréquence). En reconnectant l'écran à nouveau, on obtient directement l'image optimale. Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation de switches KVM.

- Fonctionne avec n'importe quelle carte graphique disposant d'une sortie HDMI
- Réagit exactement comme un écran réel.
- Simulation de résolution jusqu'à 4K, 3840x2160@60Hz
- Conforme à la norme HDCP
- Conception compacte, petite taille
- Plug & Play
- Hot Plug
- Aucun pilote, aucune configuration nécessaire





roline Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Adaptateur Display, émulateur HDMI virtuel (EDID), 4K	14.01.3416

ROLINE Système HDMI A/V via Cat.6A Câble, 4K@60Hz


4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Le système A/V HDMI ROLINE transmet un signal HDMI d'un appareil source tel qu'un lecteur DVD, un PC/ordinateur portable ou une console via un câble Cat.6A à un dispositif d'affichage tel qu'un téléviseur, un moniteur ou un beamer/projecteur - avec une résolution pouvant atteindre 3840x2160 @60Hz (30m max.) ou 1920x1080 @60Hz (45m max.)!

La transmission audio/vidéo se fait par câble HDMI et CAT. 6a. Jusqu'à 4k (3840x2160) @60Hz à une distance allant jusqu'à 30m peut être atteint. Pour des distances plus longues allant jusqu'à 45m, la résolution est réduite à Full HD (1920x1080) @60Hz.

- Transmet les signaux HDMI d'appareils source tels que lecteurs DVD, PC/ordinateurs portables ou consoles à un téléviseur, un moniteur ou un projecteur/projecteur.
- Résolution: 4k (3840x2160) @60Hz jusqu'à 30m ; Full HD (1920x1080) @60Hz jusqu'à 45m
- Compatible HDCP
- Prise en charge de la transmission vidéo 3D
- Boîtier en métal noir
- Comprend: émetteur, récepteur, 2 alimentations, manuel



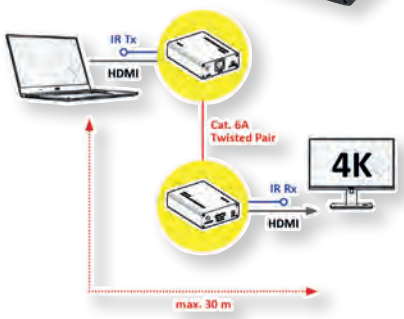

roline® Designed for Professionals


Référence	
ROLINE Système HDMI A/V via Cat.6A Câble, 4K@60Hz, 30m/45m	14.01.3417

ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair, Cat.6

1080p FULL HD | 3D capable

Permet d'allonger la distance entre le PC et l'écran jusqu'à 50 mètres

- Raccordement des 2 unités via câble RJ-45 (Cat.6)
- Solution Hardware, pas de logiciel nécessaire
- Comprend: unité locale (1x RJ-45 femelle, HDMI femelle), unité Remote (1x RJ-45 femelle, HDMI femelle), 2 adaptateurs secteur (5V; 1A), mode d'emploi

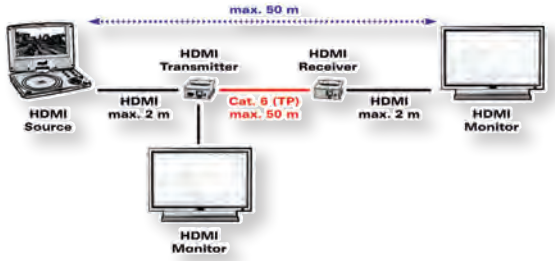



Caractéristiques techniques:

Résolution max. (nominale):	1.920 x 1.200, 1080p
Unité locale:	1x RJ-45 F, 2x HDMI F
Unité Remote:	1x RJ-45 F, 1x HDMI F

roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair, Cat.6, 50m	14.01.3461


ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair Cat.6, mise en cascade

1080p FULL HD | 3D capable


Permet d'allonger la distance entre le PC et l'écran jusqu'à 100 mètres

- Raccordement des 2 unités via câble RJ-45 (Cat. 5 ou 6)
- Solution Hardware, pas de logiciel nécessaire
- Il est possible de connecter un écran HDMI supplémentaire sur l'unité locale
- Il est possible de connecter jusqu'à 2 récepteurs supplémentaires sur l'unité récepteur (14.01.3469) pour une mise en cascade
- Le signal HDMI peut être étendu avec le prolongateur de jusqu'à 100 m via un câble Cat.5e ou Cat.6
- Résolution maximale (nominale) en combinaison avec un câble de 100 m Cat.6: 1920 x 1200, 1080p
- Soutient le CEC Pass-through
- Soutient l'audio stéréo
- Emetteur infrarouge externe- permet l'utilisation de la télécommande de l'appareil émetteur

- Boîtier: métal
- Comprend: Unité locale (RJ45 F, HDMI F), unité remote (RJ45 F, HDMI F), 2 adaptateurs secteur (5V; 2A), 2 câble IR (1,1m), 2 câbles RS232 (3,5mm/DB9 F; 1,1m), mode d'emploi

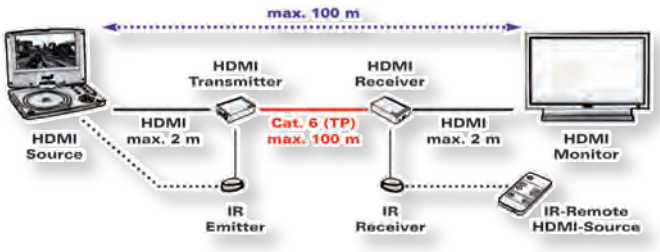



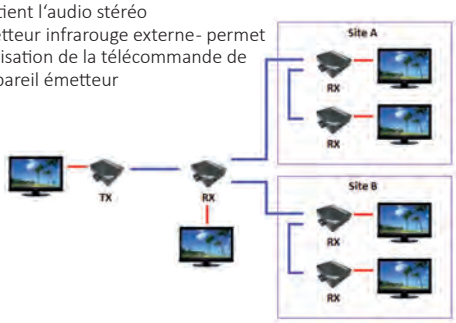

Caractéristiques techniques: (14.01.3468):

Résolution max. (nominale):	1.920 x 1.200, 1080p
Unité locale:	1x RJ-45 F, 2x HDMI F
Unité remote:	3x RJ-45 F, 1x HDMI F

Caractéristiques techniques: (14.01.3469):


Résolution max. (nominale):	1.920 x 1.200, 1080p
Raccordements:	3x RJ-45 F, 1x HDMI F
Dimensions pour tous les éléments:	115 x 91 x 28mm (L x P x H)

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Prolongateur HDMI via TP, en cascade, Cat.5/6, 100m	A+B	14.01.3468
ROLINE Récepteur HDMI via TP pour 14.01.3468	B	14.01.3469

ROLINE Distributeur vidéo VGA, haute résolution

- La même image est disponible sur 2 écrans simultanément
- Idéal pour les présentations multimédia en haute résolution et pour l'enseignement
- Très bonne qualité d'image
- Distance couverte jusqu'à 30 m avec des câbles vidéo de qualité
- Compatible DDC
- Mise en cascade possible
- Comprend: distributeur, câble d'alimentation USB (1,1m)

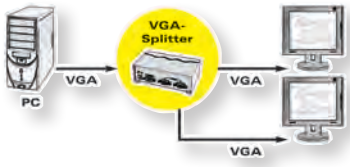





Caractéristiques techniques:

Entrée:	1x HD15 M
Sortie:	2x HD15 F
Distance maximale:	30 m
Largeur de bande:	450MHz
Résolution:	1920 x 1080
Alimentation:	5 VDC ; 0,5 A

roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Distributeur vidéo VGA, haute résolution, 450 MHz, 2x	14.01.3534

ROLINE Distributeurs vidéo HDMI, Ultra Slim

4K 2160p UHD–1

Pour connecter jusqu'à deux / quatre appareils compatibles HDMI (écran, projecteur, etc.) avec une résolution atteignant 4K (à 60 Hz)

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est disponible sur 2 écrans HDMI simultanément
- Résolution maximale: 3840 x 2160 @60Hz
- Excellente qualité d'image
- Compatible HDCP 2.2/ 1.4
- Alimentation par câble USB (A- micro B) (inclus)







NEW


roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Distributeur vidéo HDMI, Ultra Slim, 2 ports	14.01.3556
ROLINE Distributeur vidéo HDMI, Ultra Slim, 4 ports	14.01.3557

ROLINE Distributeur HDMI, quadruple

3D capable 1080p FULL HD

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est disponible sur 4 écrans HDMI simultanément
- Supporte le Full 3D
- Résolution maximale: 1920 x 1200, 1080P nominaux
- Supporte HDCP 1.3
- Excellente qualité d'image
- Alimentation : 5V DC, 3000 mA





Caractéristiques techniques:

Entrée:	1x HDMI F
Sorties:	4x HDMI F
Comprend:	distributeur, adaptateur secteur (5V DC, 3A), guide d'utilisation

roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Distributeur HDMI, quadruple	14.01.3553

ROLINE Distributeur HDMI - VGA, 2 voies

1080p FULL HD

Ce splitter transpose le signal HDMI d'1 source et le distribue à 2 sorties VGA.

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- Entrée: HDMI femelle- à relier au PC
- Sorties: 2x VGA femelle- à relier aux écrans ou projecteurs
- La même image est disponible sur 2 écrans VGA simultanément
- Résolution maximale: 1920 x 1080, 1080P nominaux
- Excellente qualité d'image
- Solution Hardware pure, ne nécessite aucun logiciel
- Comprend: Splitter, mode d'emploi





%



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Distributeur HDMI - VGA, 2 voies	14.01.3526


ROLINE Distributeur HDMI, double

4K 2160p 3D capable

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est disponible sur 2 écrans HDMI simultanément
- Résolution maximale: 4096 x 2160 @30Hz
- Excellente qualité d'image
- Compatible HDCP 1.3
- Comprend: Splitter, mode d'emploi





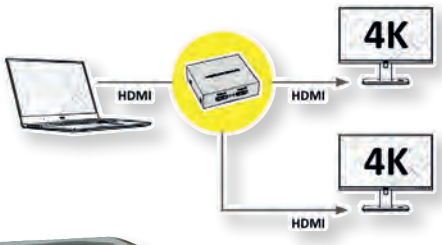



	Référence
ROLINE Distributeur HDMI, double	14.01.3555

roline®
Designed for Professionals

ROLINE Distributeurs HDMI 4K2K


4K 2160p UHD–1 3D capable

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- Distribue le signal vidéo HDMI sur 2 ou 4 appareils à résolution 4K (à 30 Hz)
- Raccordements: 1 entrée HDMI, 2/4 sorties HDMI
- Soutient le 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p60
- Soutient le 3D
- Installation et utilisation très simples
- Ne nécessite aucun logiciel

- Comprend: distributeur, adaptateur secteur, mode d'emploi





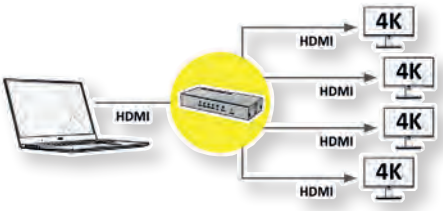



		Référence
ROLINE Distributeur HDMI 4K, 2 ports	A	14.01.3585
ROLINE Distributeur HDMI, 4K, 4 ports	B	14.01.3586

roline®
Designed for Professionals

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Station d'accueil multiports de type C,

4K HDMI/Mini DP, VGA, 3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader, Gigabit Ethernet, Audio

La station d'accueil USB de type C à 3 ports vidéo alimente votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou ordinateur portable avec une connexion HDMI/Mini DisplayPort compatible 4K, ainsi qu'un port VGA, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1x lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et un port audio 3.5mm!

- Plug & Play
- Station d'accueil multiport pour une connectivité maximale, **vous permet d'étendre un affichage ou de le dupliquer sur deux écrans, téléviseurs ou projecteurs à la fois.**
- Résolution maximale: 3840x2160 @30Hz
- Design compact et aplati- Les ordinateurs portables peuvent être positionnés en biais sur la station d'accueil pour faciliter la frappe et la rendre plus saine.
- Boîtier en aluminium gris
- Surface antidérapante des deux côtés pour protéger votre appareil.
- Exigences du système: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Raccordement au Notebook:
- 1x USB 3.1 Type C

Raccordement des périphériques:
- 1x HDMI 4K: mode clone ou extension de l'écran
- 1x MiniDP F
- 1x VGA F
- 3x USB 3.0 type A (taux de transfert de données jusqu' à 5Gbit/s), pour le branchement de clavier/souris, HDD/SSD, etc.
- 1x lecteur de cartes SD/MicroSD
- 1x USB 3.1 type C PD (Power Delivery)
- 1x RJ45 F Gigabit Ethernet
- 1x 3,5mm Audio

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise

roline®
Designed for Professionals





	Référence
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Station d'accueil multiports de type C, 4K HDMI/Mini DP, VGA, 3x USB 3.2 Gen 1, Card Reader, Gigabit Ethernet, Audio	12.02.1117

ROLINE Adaptateur USB Type C - VGA / DVI / HDMI / DP

4K 2160p UHD-1


Raccordez votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC à prise USB type C à tout périphérique d'affichage à connectique VGA, DVI, HDMI ou DP !

- Cet adaptateur vous permet de dupliquer ou d'étendre votre affichage sur un écran externe.
- Pas besoin d'alimentation électrique
- Longueur du câble: env. 10 cm
- Résolution maximale: 3840x2160 @60Hz

Remarque: Prise en charge du „mode alternatif" requise







roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Adaptateur USB Type C - VGA / DVI / HDMI / DP	12.03.3138

ROLINE Switch HDMI bidirectionnel 4K


4K 2160p UHD-1

Permet d'afficher la sortie vidéo de deux sources HDMI en alternance sur un écran 4K, un téléviseur ou un projecteur, ou encore d'afficher la sortie vidéo d'une source HDMI en alternance sur deux appareils différents.


- Exemple d'application Switch 2:1 : Un écran plat est contrôlé en alternance par 2 sources HDMI différentes, par ex. 1 lecteur DVD, récepteur DVB, etc. La source souhaitée peut être sélectionnée d'une simple pression sur un bouton.
- Exemple d'application Commutateur 1:2 : Un participant à une réunion voit son image affichée alternativement sur un écran local et un projecteur. La sortie HDMI souhaitée peut être sélectionnée d'une simple pression sur un bouton. La commutation se fait à l'aide d'un bouton poussoir sur l'interrupteur.
- L'installation est facile- pas de logiciel, il suffit de connecter les câbles
- Résolution 4K : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz- en fonction des appareils connectés
- Boîtier en métal noir
- HDCP pris en charge

NEW









roline® Designed for Professionals


Référence	
ROLINE Switch HDMI bidirectionnel 4K, 2 ports	14.01.3573

ROLINE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2 avec télécommande

4K 2160p UHD-1


Quatre sources HDMI peuvent être représentées sur deux sorties HDMI.

- 4 entrées vidéo (PC, lecteur DVD, satellite, lecteur Blu-Ray...) sont commutés / splittées sur 2 sorties (écrans, projecteurs...)
- La commutation entre les PCs s'effectue par télécommande ou interrupteur sur le sélecteur
- Installation aisée: pas de software, seuls les câbles sont à brancher
- Quatre signaux d'entrée HDMI High Speed peuvent être commutés sur deux appareils HDMI High Speed
- Sorties : 1x Toslink/SPDIF, 1x RCA stéréo
- Soutient le Ultra HD 4K@60Hz
- Résolution maximale (nominale): 3840 x 2160 @60Hz
- Soutient 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i et 1080p
- Compatible avec HDCP
- Soutient Blu-ray, UHD Blu-ray, récepteur satellite, consoles de jeux, PC etc.
- Soutient les formats numériques audio: DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-Digital
- Boîtier métallique noir
- La commutation s'effectue par télécommande IR ou directement par pression sur le switch
- Comprend : Switch HDMI, alimentation (5V, 2A), télécommande, guide d'utilisation

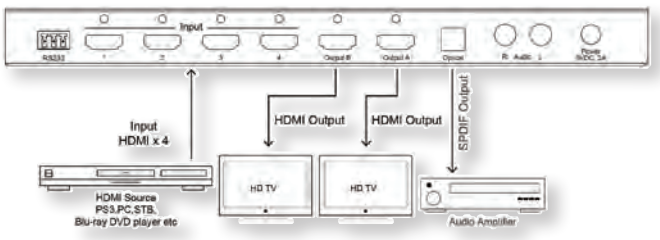

NEW



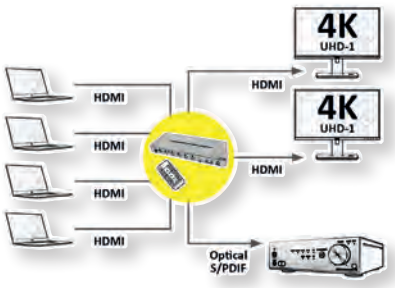



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2 avec télécommande	14.01.3579

ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu


1080p FULL HD

Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.

- Exemple d'application : Un dispositif d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par plusieurs sources HDMI telles que des lecteurs BluRay, etc. En appuyant sur un bouton, la source désirée peut être sélectionnée pour un affichage unique. On peut également afficher jusqu'à quatre sources à la fois sur l'écran, avec différentes options d'affichage. Enfin, si une seule source est active à la fois, le commutateur se connecte automatiquement à cette source.
- La commutation entre PC se fait via les boutons sur le commutateur ou via la télécommande.
- Supporte 1080p (1920x1080 @60Hz)
- L'installation est possible sans logiciel - seuls les câbles HDMI doivent être connectés au Quad multi vues.
- Boîtier métallique plat et noir
- Télécommande et récepteur IR inclus
- Alimentation 12VDC ; 2A incluse dans la livraison.

Données techniques :
- Entrée : 4x HDMI A femelle
- Sortie : 1x HDMI A femelle
- Comprend: Switch HDMI, adaptateur secteur, télécommande









roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu	14.01.3569

ROLINE Switch HDMI 4K 3 ports

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable


Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 3 sources HDMI sur un écran ou projecteur.

- Exemple d'utilisation: un écran plat reçoit des informations depuis plusieurs sources HDMI, telles que: lecteur DVD, récepteur satellite... Grâce au switch, la source désirée peut être sélectionnée par simple bouton. Au cas où une seule source est active, le commutateur la sélectionne automatiquement.
- La commutation entre les sources s'effectue par interrupteur sur le switch ou via télécommande
- Soutient le 4K2K (3840x2160 @60Hz)
- Résolutions jusqu'à 480p, 720p, 1080i, 2160p
- Installation aisée: pas de logiciel, seuls les câbles sont à brancher
- Un adaptateur secteur de 5VDC / 1A est compris dans la livraison

Données techniques :
- Entrée: 3x HDMI A femelle
- Sortie: 1x HDMI A femelle
- Comprend: Switch HDMI, adaptateur secteur, télécommande





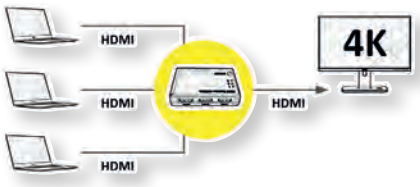

roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch HDMI 4K 3 ports	14.01.3575

ROLINE Switch HDMI/DisplayPort

1080p FULL HD

Affiche la sortie vidéo de 2/4 sources HDMI ou DisplayPort sur un écran, TV ou projecteur.

- La commutation s'effectue par bouton pression sur le boîtier
- Installation aisée- pas de logiciel nécessaire
- Résolution : 480p, 720p, 1080i et 1080p, 1920 x 1080 (nominal)
- Boîtier métallique noir
- Soutient le HDCP
- Comprend: Switch HDMI, alimentation, guide d'installation





Caractéristiques techniques:

Entrée:	1 x – 2x HDMI A femelle 1 x – 2x DisplayPort femelle
Résolution:	1920 x 1080
Sortie:	1x HDMI
Dimensions:	20 x 157 x 65 mm
Alimentation:	5 VDC ; 2 A

roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch HDMI/DisplayPort, 2 ports	14.01.3572
ROLINE Switch HDMI/DisplayPort, 4 ports	14.01.3574

ROLINE Switch convertisseur HDMI/VGA/DP vers HDMI


4K | 2160p UHD–1

Combinaison d'un convertisseur vidéo et d'un switch vidéo

- Ce switch convertisseur permet à 3 différents types de sources (HDMI / DP / VGA) de transmettre le signal audio et vidéo vers une sortie HDMI
- Idéal pour les applications Multimédia
- Soutient des résolutions allant jusqu'à 4K2K (HDMI / DP 4096x2160 @60Hz), ou jusqu'à 1080p (VGA)
- Facile d'installation et d'usage
- La commutation entre les sources s'effectue de 3 manières: détection automatique / télécommande IR / bouton sur la face avant
- Affichage LED
- Adaptateur secteur (5VDC, 1A)





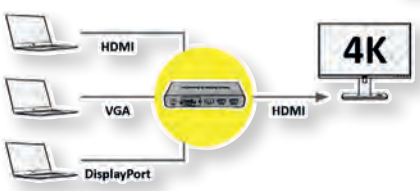


roline Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Switch convertisseur HDMI/VGA/DP vers HDMI	14.01.3568

ATEN Prolongateur VGA, Cat. 5e, 150m

Permet d'augmenter la distance entre le PC et l'écran de jusqu'à 150m
- Un écran local et un distant peuvent être connectés
- Distance maximale: 150 m
- Résolution vidéo importante: 1280 x 1024 à 150m
- Soutient le VGA, SVGA, XGA et le Multisync
- Soutien DDC de l'écran local
- Raccordement entre les unités via câble Twisted Pair Cat. 5e ou Cat. 6
- Réglage du signal
- Boîtier stable et compact

- Comprend: Unité locale, unité remote, adaptateurs secteur

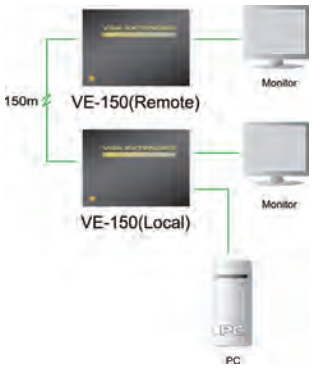




Référence	
ATEN VE150 Prolongateur VGA, Cat. 5e, 150m	14.01.6106

ATEN Mini prolongateur DVI, Cat. 5e/6, 20m

- Pour augmenter la distance entre le PC et l'écran jusqu'à 20 mètres
- Soutient le DVI-D

Caractéristiques techniques:
- Résolution (nominale)
  Jusqu'à 15m 1080p
  Jusqu'à 15m 1600 x 1200
  Jusqu'à 20m 1080i (HDTV)
- Pour LCD, Plasma TV et projecteurs
- Compatible HDCP 1.1
- Parfait pour le Home Entertainment, les banques, les systèmes de surveillance, les écrans Multimédia, les aéroports, tableaux d'affichage...
- Smart Video Display- la qualité de l'image sera optimisée selon la résolution de l'appareil émetteur.
- Dimensions: 56 x 40 x 21 mm

- Comprend:
  Unité locale, unité remote

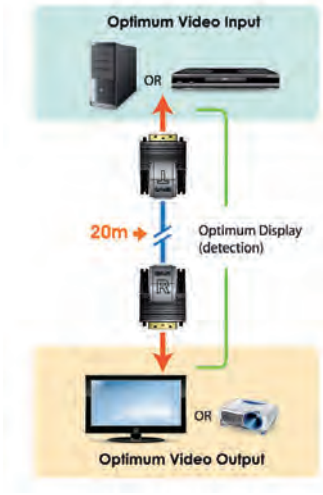




Référence	
ATEN VE066 Mini prolongateur DVI, Cat. 5e/6, 20m	14.01.6100

ATEN Prolongateur DVI, audio, Cat. 5e, 60m

- Pour augmenter la distance entre le PC et l'écran jusqu'à 60 mètres
- Soutient le DVI-D et l'audio

Caractéristiques techniques:
- Résolution maximale (nominale): 1920x1200 (40m); 1080i (60m); 1080p (40m)
- Compatible HDCP
- Parfait pour le Home Entertainment, les banques, les systèmes de surveillance, les écrans Multimédia, les aéroports, tableaux d'affichage...
- Smart Video Display- la qualité de l'image sera optimisée selon la résolution de l'appareil émetteur.
- Soutient l'audio
- Compensation EQ pour optimiser l'image
- Soutient les écrans larges
- Un seul câble Cat 5e suffit au raccordement des unités
- Dimensions: 91 x 56 x 24 mm
- Comprend: Unité locale, unité remote






Référence	
ATEN VE600A Prolongateur DVI, Audio, Cat. 5e, 60m	14.01.6102

ATEN Extension HDBaseT-Lite DVI

Extension HDBaseT-Lite DVI (1080p@70m) (HDBaseT Classe B)
Transmetteur et récepteur
La rallonge HDBaseT-Lite DVI VE601 permet d'étendre un affichage DVI 1080p jusqu'à 70 m en utilisant un câble Ethernet. La combinaison des technologies HDBaseT et ATEN prend même en charge le partage de supports 1920 x 1200 jusqu'à 40 mètres de distance, pour une solution simple, flexible et rentable pour tout professionnel des installations A/V.
- Connectivité HDBaseT – étend la connexion DVI 1080p jusqu'à 70 m via un seul câble Cat 6a
- DVI (3D, Deep Color); HDCP 1.4
- Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1200 à 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a) ; 1080p à 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a)
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT

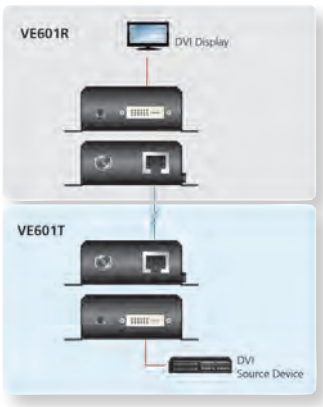




Référence	
ATEN VE601 Extension HDBaseT-Lite DVI	14.01.6784

ATEN Répéteur 4k HDMI

Booster HDMI 4K réel (4K à 20 m)

- Superbe qualité vidéo- Résolution de 4k x 2k à 60 Hz (4:4:4) Vidéo et standard 1080p
- HDMI (3D, Deep Color, 4K)
- Taux de données max. 18 Gbps (6 Gbps par ligne)
- Compatible HDMI et HDCP 2.2
- Résolution 4K en cascade jusqu'à 10 niveaux
- Distance maximale de 10 mètres
- Résolution de 1080p à 20 mètres
- Soutient HDR
- Plug-and-Play

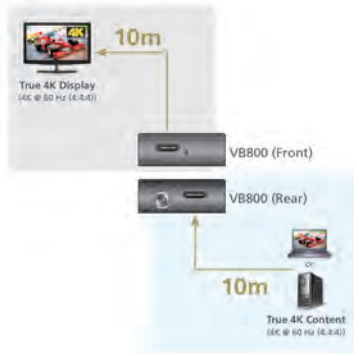



Référence	
ATEN VB800 Répéteur 4k HDMI	14.01.6888

ATEN Système d'extension HDMI, 60m

Le système d'extension HDMI VE800A HDMI étend votre écran HDMI jusqu'à 60 m de distance de votre source HDMI avec un câble Cat 5e.

Le VE800A d'ATEN intègre une nouvelle technologie qui permet aux signaux A/V d'être transmis sur un câble Cat 5e.

- Étend la distance entre la source HDMI et l'écran HDMI
- Utilise un câble Cat 5e pour connecter les unités locales et distantes
- Doté de la technologie ATEN EDID qui permet la transmission sur un câble Cat 5e
- 1080p à 40 m ; 1080i (HDTV) à 60 m
- Qualité vidéo supérieure- 1920 x 1200, jusqu'à 1080p
- HDMI (3D, couleurs profondes) ; compatible HDCP
- Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master






Référence	
ATEN VE800A Système d'extension HDMI 60m	14.01.6766
ATEN VE800AR Récepteur HDMI Cat5 Audio/Vidéo	14.01.6797

ATEN Prolongateur HDMI, télécommande infrarouge, Cat. 5e, 60m

Le VE810 permet de prolonger le signal HDMI entre l'écran et la source jusqu'à 60 m via 2 câbles Cat. 5e. Le VE810 est également équipé d'une fonction qui permet de transmettre les signaux infrarouges de la télécommande à travers le prolongateur, afin de contrôler via télécommande l'appareil déporté.

- Prolonge le signal HDMI à un écran éloigné via 2 câbles de Cat. 5e
- Transmet les signaux infrarouges de la télécommande
- Egalisateur à 8 segments pour l'optimisation de l'image
- Transmission de 1080p à 40 m; transmission de 1080i (HDTV) à 60 m
- 1920 x 1200 à 60 Hz, jusqu'à 1080p
- Soutient l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
- HDMI (3D, Deep-Color)
- Compatible DDC
- Compatible HDMI et HDCP 1.1
- Compatible avec tous les switches HDMI et splitters ATEN
- Comprend:
  Unité locale, unité remote







Référence	
ATEN VE810 Prolongateur HDMI, télécommande,, Cat. 5e, 60m	14.01.6415

ATEN Prolongateur A/V HDMI via cat. 5e/6 + USB, 60m

Le système d'extension USB HDMI VE803 vous permet d'augmenter la distance de transmission des signaux HDMI jusqu'à 60 mètres de la source HDMI, en utilisant 2 câbles de Cat.5e. Il peut envoyer des signaux 1080i jusqu'à 60 mètres et 1080p jusqu'à 40 mètres.

Le VE803 est équipé de connecteurs USB qui permettent d'augmenter la distance d'installation de n'importe quel périphérique USB entre les unités. La fonction USB garantit également la prise en charge des commandes par écran tactile. Vous pouvez ainsi contrôler le périphérique source HDMI local depuis l'écran distant ou contrôler l'écran distant par le biais de l'unité locale.

- Utilise 2 câbles de catégorie 5e pour connecter les unités locale et distante
- Augmente jusqu'à 40 m la distance de transmission des signaux 1080p et jusqu'à 60 m celle des signaux 1080i
- Qualité vidéo supérieure : résolutions HDTV de 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, XGA, SXGA, et WUXGA (1920 x 1200)
- Prise en charge d'un écran tactile USB
- Un commutateur de réglage de l'égalisation à 8 segments permet d'optimiser la qualité d'affichage
- Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Système de protection contre les décharges électriques 8KV/15KV
- Accepte tous les périphériques USB 2.0
- Prise en charge des formats grand écran
- Compatible HDMI (3D, Deep Color) et HDCP : vitesses de signalisation jusqu'à 2 Gbit/s
- Unité locale alimentée par câble USB





Référence	
ATEN VE803 Prolongateur A/V HDMI via cat. 5e/6 + USB (60m)	14.01.6715

ATEN Splitters vidéo, VGA

Les répartiteurs vidéo VS132A/VS134A/VS138A sont des systèmes d'amplification qui dupliquent un signal vidéo provenant d'une source vers 2/4/8 périphériques de sortie. Avec la possibilité d'installation en cascade sur trois niveaux, ils peuvent fournir jusqu'à maximum 512 signaux vidéo, en plus d'augmenter la distance de transmission jusqu'à 65 m.

- Qualité vidéo jusqu'à 2048 x 1536
- Prise en charge des moniteurs VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA et Multisync
- Amplificateur de 1,5 GHz intégré garantissant une excellente fidélité de la qualité vidéo
- Carcasse entièrement métallique






Caractéristiques:	14.01.6386 (VS132A)	14.01.6387 (VS134A)	14.01.6388 (VS138A)
Entrée:	1x HD15 M	1x HD15 M	1x HD15 M
Sortie:	2x HD15 F	4x HD15 F	8x HD15 F
Poids:	420g	610g	690g
Dimensions (HxLxP):	45x130x75 mm	45x200x75 mm	45x200x75 mm

	Référence
ATEN VS132A Splitter Vidéo, 450MHz, 2 écrans	14.01.6386
ATEN VS134A Splitter vidéo, 450MHz, 4 écrans	14.01.6387
ATEN VS138A Splitter Vidéo, 450MHz, 8 écrans	14.01.6388

ATEN Distributeurs DVI audio/vidéo

Les répartiteurs vidéo VS162/VS164 permet d'envoyer des signaux d'entrée vidéo et audio DVI à 2/4 sorties vidéo et audio DVI après duplication et amplification. Il est idéal pour n'importe quel type d'environnement de diffusion, pour les salles de classes ou pour les utilisateurs d'ordinateurs exigeants.

- Idéal pour les présentations et pour l'enseignement
- La même image est disponible sur 2/4 écrans simultanement
- Résolution maximale: 1920x1200 nominaux
- Excellente qualité d'image
- Compatible DDC, DDC2 et DDC2B (uniquement sur le port 1)
- Compatible HDCP
- Systèmes requis: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac et Sun





Caractéristiques:	14.01.6408 (VS162)	14.01.6409 (VS164)
Entrée vidéo:	1x DVI F	1x DVI F
Entrée audio:	1x Mini stéréo Jack F	1x Mini stéréo Jack F
Sortie vidéo:	2x DVI F	4x DVI F
Sortie audio:	2x Mini stéréo Jack F	4x Mini stéréo Jack F
Résolution max.:	1920 x 1200 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz
Dimensions (HxLxP):	55 x 210 x 85 mm	55 x 210 x 85 mm
Adaptateur secteur:	DC 5,3V; 3,4W	DC 5,3V; 4,8W

	Référence
ATEN VS162 Distributeur DVI audio/vidéo, double	14.01.6408
ATEN VS164-AT Distributeur DVI audio/vidéo, quadruple	14.01.6409

ATEN Splitters HDMI

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

VS182A / VS184A
- Connecter 1 source HDMI à 2/4 périphériques HDMI en même temps
- HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k) et HDCP 1.4
- Transmission jusqu'à 15 m (24 AWG)
- Largeur de bande jusqu'à 340 MHz pour de hautes performances vidéo

VS182B/VS184B
- Connecte 1 source HDMI à 2/4 écrans HDMI en même temps
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2
- Transmission jusqu'à 15 m (1920x1200) / 1,8 m (4K réel)

VS0108HB
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2
- Résolutions True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4)
- Transmission jusqu'à 6 m
- Port de contrôle RS-232 bi-directionnel

VS0110HA
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; HDCP 1.4
- Résolutions 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:2:0)
- Transmission à longue distance de la source à la sortie- jusqu'à 15 m









	Référence
ATEN VS182A Répartiteur HDMI à 2 ports	14.01.6730
ATEN VS184A Répartiteur HDMI à 4 ports	14.01.6731
ATEN VS0108HB Répartiteur HDMI True 4K à 8 ports	14.01.6965
ATEN VS0110HA Répartiteur HDMI 4K à 10 ports	14.01.7024
ATEN VS182B Répartiteur HDMI True 4K à 2 ports	14.01.6887
ATEN VS184B Répartiteur HDMI True 4K à 4 ports	14.01.6886



ATEN VE8900 Emetteur / Récepteur HDMI sur IP

Le système émetteur / récepteur vidéo sur IP ATEN VE8900 délivre des signaux AV 1080p visuellement sans perte avec une faible latence sur longue distance via un réseau Gigabit standard.
Le VE8900 fournit une solution de signalisation numérique efficace, facile à utiliser et économique avec les caractéristiques et avantages suivants qui répondent directement aux défis rencontrés par les intégrateurs système lors de la mise en œuvre de systèmes AV sur IP :

- Extensibilité et flexibilité illimitées
- Aucune configuration IP compliquée
- Aucun PC serveur ou de logiciel supplémentaire requis
- Allez plus loin pour moins avec la connexion en chaîne

- Compression légère avec une latence ultra-faible
  - Offre une vidéo haute qualité sans perte visuelle jusqu'à 1080p
  - Assure une vidéo de qualité exceptionnelle grâce à la technologie de compression vidéo sans perte avancée ATEN
  - EDID Expert™ sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et la meilleure résolution sur différents écrans

- Extensibilité et flexibilité illimitées
  - Étend les connexions AV d'un simple point à point à une configuration multipoint à multipoint via réseau local sans limites de distance

- Offre une multifonctionnalité dans les applications de système d'extension, de répartiteur, de commutation matricielle, de mur vidéo et de connexion en chaîne
- Mélangez et associez les derniers écrans 4K et les écrans 1080p.
L'ajusteur intégré au résepteur augmente automatiquement le signal vidéo entrant pour correspondre à la résolution maximale des périphériques d'affichage connectés



	Référence
ATEN VE8900R Récepteur HDMI sur IP	14.01.6944
ATEN VE8900T Émetteur HDMI sur IP	14.01.6945



ATEN VE901 Système d'extension DisplayPort HDBaseT Lite


Le système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite VE901 peut étendre un affichage DisplayPort jusqu'à 70 m à l'aide d'un câble Cat 6/6a.

Cette combinaison de technologie ATEN et HDBaseT™ prend en charge le partage de média 4K jusqu'à 40 m, offrant une solution simple, adaptable et économique pour toute installation A/V professionnelle.

Le système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite est la solution parfaite pour les installations A/V professionnelles qui nécessitent une protection contre les interférences de signal vidéo, comme dans les installations médicales et militaires.

Grâce à sa conception légère et facile à monter et à son mécanisme de verrouillage fiche CC antidérapant, le VE901 peut être installé dans une multitude d'endroits tout en assurant la tranquillité d'esprit grâce à sa fiabilité.

- Connectivité HDBaseT – étend une connexion DisplayPort jusqu'à 70 mètres via un câble Cat 6/6a
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Doté d'une puissance de sortie 3,3 V / 500 mA pour alimenter les périphériques auxiliaires
- Montable en rack

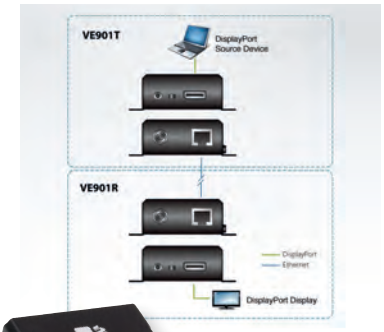

	Référence
ATEN VE901 Système d'extension DisplayPort HDBaseT Lite	14.01.6861
ATEN VE901R Récepteur DisplayPort HDBaseT Lite	14.01.6862
ATEN VE901T Transmetteur DisplayPort HDBaseT Lite	14.01.6863



ATEN VE1812 Système d'extension HDBaseT HDMI avec POH

Le système d'extension HDBaseT HDMI VE1812 avec POH est la solution idéale pour connecter des équipements dans des sites distants jusqu'à 100 m sur un seul câble Cat 5e/6/6a. Avec le mode longue portée activé, le VE1812 peut étendre le signal HDMI jusqu'à 150 m à 1080p.

- Connectivité HDBaseT- étend une connexion HDMI sur une longue distance via un câble Cat 5e/6/6a
- Prend en charge le mode longue portée HDBaseT – jusqu'à une portée maximale de 150 mètres à 1080p
- Distance de transmission HDMI 4k x 2k jusqu'à 100 m sur le câble Cat 6a
- Antiblocage HDBaseT – résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo de haute qualité en utilisant la technologie HDBaseT

- POH (alimentation sur HDBaseT) – fournit de l'alimentation du transmetteur au récepteur sur une longue distance via un câble Cat 5e/6/6a
- Canal RS-232 bidirectionnel – permet de vous connecter à des terminaux série ou des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
- Canal IR bidirectionnel – protocole IR à deux voies par un port infrarouge ; la transmission IR est traitée une direction à la fois
- Montable en rack

- Comprend:
1x Émetteur VE1812 HDBaseT HDMI avec POH
1x Récepteur VE1812 HDBaseT HDMI avec POH
1x 0AD9-1F05-30EG Adaptateur d'alimentation
1x 2XRT-0004G Émetteur IR
1x 2XRT-0003G-1 Récepteur IR
2x Borniers RS-232
1x Instructions utilisateur



	Référence
ATEN VE1812 Système d'extension HDBaseT HDMI avec POH	14.01.6922



ATEN Splitters HDMI via Cat5e

3D capable | 1080p FULL HD

Le Splitter A/V Cat. 5 VS1804T/VS1808T permet la transmission de signaux HDMI vers plusieurs écrans jusqu'à 60 m.
Le splitter utilise le système „One-to-many" (de un vers plusieurs), permettant le transfert des signaux audio et vidéo haute définition.

- 1 entrée HDMI vers 4/8 sorties HDMI via Cat 5e
- Distance maximale: 60 m
- Soutient le HDMI (3D, Deep Color)
- Offre une sortie HDMI locale
- Compatible HDCP
- Consumer Electronics Control (CEC) permet de contrôler les appareils branchés via télécommande
- Mise en cascade 3 fois
- Résolutions HDTV à 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920 x 1080)
- Mise en rack possible








	Référence
ATEN VS1804T Splitter HDMI 4 ports Cat5e, 60m	14.01.6112
ATEN VS1808T Splitter HDMI 8 ports Cat5e, 60m	14.01.6113
ATEN VE800AR Récepteur HDMI Cat5 Audio/Vidéo	14.01.6797

ATEN Splitters DisplayPort 4K

Le répartiteur DisplayPort 4K est la solution parfaite pour quiconque a besoin d'envoyer une source de vidéo DisplayPort haute définition à deux ou quatre écrans DisplayPort. Le VS19x peut non seulement diviser mais aussi étendre le signal audio/vidéo DisplayPort sur deux ou quatre moniteurs DisplayPort, ce qui est idéal pour toute application multi-affichage.
Le VS19x est compatible avec DisplayPort 1.2a et peut prendre en charge jusqu'à une résolution 4K à 60 Hz, ce qui le rend idéal et efficace pour tous les écrans DisplayPort dans les applications de home cinéma, ainsi que dans les environnements d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

- Connecte 1 source DP à 2/4 écrans DP
- Soutient le DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- Résolutions jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz
- Prend en charge le mode MST/ étendu et le mode SST/ fractionné
- Prend en charge Linkrate : HBR2 (High Bit Rate 2)



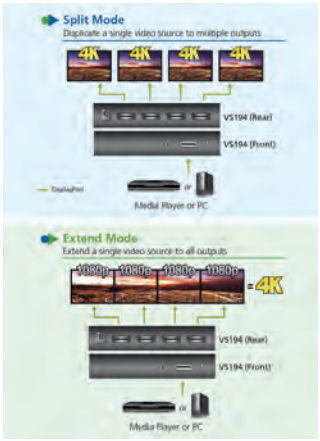

		Référence
ATEN VS192 Splitter DisplayPort 4K à 2 ports		14.01.6869
ATEN VS194 Splitter DisplayPort 4K à 4 ports	A	14.01.6870
ATEN VS192DP Splitter DisplayPort 4K à 2 ports avec hub MST	B	14.01.7229

ATEN VS0110HA Répartiteur HDMI 4K à 10 ports

Le répartiteur HDMI 4K VS0110HA est la solution parfaite pour les applications qui nécessitent d'envoyer une source de vidéo 4K haute définition à dix écrans en même temps. L'interface HDMI s'adresse à la plupart des sources et récepteurs traditionnels, tels que les lecteurs de DVD, les décodeurs satellite et tout écran HDMI. Doté de la technologie ATEN EDID, le VS0110HA garantit une communication EDID continue avec les appareils connectés et maintient des sorties vidéo optimales.
Le répartiteur HDMI 4K VS0110HA est compatible HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), ce qui le rend efficace pour tous les écrans HDMI dans les applications de home cinéma, ainsi que dans les environnements d'entreprise, éducatifs et commerciaux.

- Connecte une source HDMI à jusqu'à dix affichages HDMI en même temps
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 1.4
- Résolution 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:2:0)
- Transmission à longue distance de la source à la sortie- jusqu'à 15 m
- Port de contrôle série RS-232 bi-directionnel distant intégré pour contrôle du système haut de gamme
- Diode pour le statut de l'appareil
- EDID Expert™ – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation des meilleures résolutions sur différents écrans
- Plug-and-play
- Montable en rack (Design 1U)





	Référence
ATEN VS0110HA Répartiteur HDMI 4K à 10 ports	14.01.7024

ATEN Switches DVI-I A/V, télécommande infrarouge

Le switch associe la fonction d'un switch 2 / 4 ports DVI (Single Link) à un son stéréo de grande qualité. La commutation s'effectue via les boutons en face avant ou tout simplement par le biais d'une télécommande infrarouge.

- Permet de connecter 2 / 4 sources vidéo numériques (ordinateurs et/ou lecteurs DVD) à une sortie DVI
- Complètement compatible avec les écrans DVI numériques et analogues
- Transmission du son via Cinch (RCA)
- Commutation simple via bouton sur le switch ou télécommande infrarouge
- Résolution jusqu'à 1920 x 1200
- Compatible DDC, DDC2, DDC2B
- Compatible HDCP





Caractéristiques:	14.01.6410 (VS261)	14.01.6411 (VS461)
Entrée vidéo:	2x DVI F	4x DVI F
Entrée audio:	4x Cinch F	8x Cinch F
Sortie vidéo:	1x DVI F	1x DVI F
Sortie audio:	2x Cinch F	2x Cinch F
Résolution max.:	1920 x 1200 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz
Poids:	500g	750g
Boîtier:	Métal	Métal
Dimensions (HxlxP):	55 x 140 x 87 mm	55 x 210 x 87 mm

	Référence
ATEN VS261 Switch DVI-I audio/vidéo 2 ports et télécommande infrarouge	14.01.6410
ATEN VS461 Switch DVI-I audio/vidéo 4 ports et télécommande infrarouge	14.01.6411

ATEN Switches HDMI Audio/Vidéo, télécommande

1080p FULL HD | 3D capable

Solution simple et peu coûteuse pour développer votre système Home-Cinéma. Reliez jusqu'à 4/8 sources HDMI (lecteurs CD, DVD, Blu-Ray, décodeurs, caméras, consoles de jeux...) à un écran HDMI, avec contrôle par télécommande.

- Commutation entre les sources via boutons ou télécommande infrarouge
- Transmission jusqu'à 20 m
- Soutient les images HD: HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p
- Plug and Play
- Compatible DDC
- HDMI HighSpeed
- Boîtier métallique
- Reconnaissance automatique des appareils connectés- si une source est déconnectée, le switch commute automatiquement vers la suivante





Caractéristiques:	14.01.6416 (VS481A)	14.01.6418 (VS0801H)
Entrée Vidéo:	4x HDMI Femelle	8x HDMI Femelle
Sortie Vidéo:	1x HDMI Femelle	1x HDMI Femelle
Résolution max.:	1920 x 1080	1920 x 1200
Poids:	470g	1750g
Boîtier:	Métal	Métal
Dimensions (HxLxP):	25 x 200 x 80 mm	44 x 432 x 154 mm

	Référence
ATEN VS481A Switch HDMI 4 ports avec télécommande	14.01.6416
ATEN VS0801H Switch HDMI 8 ports avec télécommande	14.01.6418

ATEN Commutateur HDMI, Ultra HD 4K, télécommande

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Le commutateur HDMI 4 ports VS481B vous permet de connecter rapidement 4 sources HDMI à votre écran HDMI et de basculer facilement entre eux via les boutons poussoirs du panneau avant, RS-232 ou la télécommande IR. Les diodes du panneau avant indiquent l'appareil source sélectionné pour l'écran en un coup d'oeil.

- Jusqu'à 4 sources A/V HDMI peuvent être connectées à un seul écran HDMI
- Commutation entre les sources HDMI via les boutons poussoirs du panneau avant, RS-232 ou la télécommande IR
- Prend en charge la bande passante de 340MHz pour la vidéo 4K2K ultra HD
- HDMI (3D, couleurs profondes, 4K2K); compatible HDCP
- Modes de basculement automatique pour la sélection automatique du port
- Transmission à longue distance- jusqu'à 15 m (24 AWG)
- Basculement instantané entre les sources d'entrée HDMI
- Comprend: Switch HDMI, alimentation, télécommande, guide d'installation





	Référence
ATEN VS481B Commutateur HDMI 4 ports Ultra HD 4K	14.01.6761

ATEN Commutateur matriciel A/V, 4x4, HDMI

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Le switch HDMI-Matrix permet l'affichage de 4 sources HDMI (lecteurs CD, DVD, Blu-Ray, décodeurs, caméras, consoles de jeux...) sur 4 écrans HDMI.

- Connecte une des 4 sources HDMI à un des 4 affichages HDMI
- Prend en charge des résolutions 4K de UHD (3840 x 2160) et DCI (4096 x 2160) avec des fréquences d'actualisation de 30 Hz (4:4:4) et 60 Hz (4:2:0)
- EDID Expert – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution sur différents écrans
- Multiples méthodes de contrôle – gestion du système via les boutons-poussoirs du panneau avant, la télécommande IR et le contrôle RS-232
- Prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master
- Débits binaires jusqu'à 3,4 Gbits pour sortie 4K impeccable
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compatible HDCP 1.4
- Consumer Electronics Control (CEC) permet aux périphériques HDMI interconnectés de communiquer et de répondre à une seule télécommande
- Prend en charge le câble antivol HDMI LockPro™ d'ATEN pour les connexions sécurisées de câble HDMI
- Protection ESD pour HDMI
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Montable en rack (Design 1U)





Caractéristiques:	14.01.6872 (VM0404HA)
Entrées:	4x HDMI Femelle
Sorties:	4x HDMI Femelle
Poids:	1,9 kg
Dimensions (HxLxP):	437 x 163 x 44 mm

	Référence
ATEN VM0404HA Commutateur matriciel HDMI 4K 4x4	14.01.6872

ATEN Commutateurs matriciels HDMI True 4K

4K | 2160p UHD–1 | 3D capable

Connecte une des 4/8 sources HDMI à un des 4/8 affichages HDMI.
La gamme de commutateurs matriciels HDMI True 4K offre un moyen facile et abordable pour router une des 4/8 sources vidéo HDMI vers l'un des 4/8 affichages HDMI. Avec ses résolutions vidéo supérieures jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4), le commutateur offre un routage de signaux robuste et une commutation vidéo numérique ultrarapide, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant le routage des signaux numériques True 4K, comme dans les lieux d'événements, les salles de classe numériques, les auditoriums, les grands magasins, et plus.

- Connecte une des 4/8 sources HDMI à un des 4/8 affichages HDMI
- Prend en charge des résolutions True 4K jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
- Multiples méthodes de contrôle – gestion du système via les boutons-poussoirs du panneau avant, la télécommande IR, le contrôle RS-232 et Telnet/interface utilisateur graphique Web via connexions Ethernet
- EDID Expert™ – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation de la meilleure résolution vidéo sur différents écrans
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) et compatible HDCP 2.2





	Référence
ATEN VM0404HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 4x4	14.01.6984
ATEN VM0808HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 8x8	14.01.6985

ATEN Commutateur HDMI True 4K

Commutateur HDMI True 4K à 8 ports
Le VS0801HB d'ATEN est conçu pour les applications nécessitant le routage de 8 sources vers un périphérique d'affichage compatible.
Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu'à 18 Gbps, 3D, Deep Color jusqu'à 12 bits et des formats audio HD sans perte.
Le VS0801HB comporte des modes de basculement automatique pour la sélection de port automatique et le basculement instantané pour une transition fluide des vidéos entre les ports HDMI.
Plusieurs options de commande pratiques incluent les boutons-poussoirs du panneau avant, RS-232 bidirectionnel, IR et le commutateur automatique, permettant une intégration facile.

Conçu pour répondre à la demande actuelle de transmission de signaux True 4K et de design orienté utilisateur, le VS0801HB d'ATEN est une solution puissante pour un large éventail de paramètres, comme home cinéma, salles de réunion, salons professionnels et centres commerciaux.

- Permet à jusqu'à 8 sources HDMI d'être connectées à un seul écran HDMI
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2
- Vraies résolutions True 4K de 4K x 2K à 60 Hz (4:4:4) et 1080p standard (1920 x 1080 à 60 Hz)
- Port RS-232 bi-directionnel intégré pour contrôle du système haut de gamme
- Modes de basculement automatique pour la sélection automatique du port
- Basculement instantané entre les sources d'entrée HDMI
- Prend en charge l'extension IR
- Diode d'indication du statut de l'appareil
- Plug-and-play
- Montable en rack
- Comprend:
  1x VS0801HB Commutateur HDMI True 4K à 8 ports
  1x 2XRT-0007G Télécommande IR
  1x 2XRT-0003G Câble récepteur IR
  1x 0AD6-1F05-26EG Adaptateur d'alimentation
  1x Kit de montage en rack
  1x Instructions utilisateur





	Référence
ATEN VS0801HB Commutateur HDMI True 4K à 8 ports	14.01.6957

ATEN Commutateur HDMI True 4K

Commutateur HDMI True 4K à 4 ports
Le VS481C d'ATEN est conçu pour les applications nécessitant le routage de 4 sources vers un périphérique d'affichage compatible.
Il permet une transmission fiable à des résolutions vidéo allant jusqu'à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu'à 18 Gbps, 3D, Deep Color jusqu'à 12 bits et des formats audio HD sans perte.
Les fonctions conviviales pour les intégrateurs incluent les modes de basculement automatique pour la sélection de port automatique, la basculement instantanée pour une transition fluide des vidéos entre les ports HDMI, la RS-232 bidirectionnelle et l'IR pour le contrôle à distance des périphériques.

Conçu pour répondre à la demande actuelle de transmission de signaux True 4K et de design orienté utilisateur, le VS481C d'ATEN est une solution puissante pour un large éventail de paramètres, comme home cinéma, salles de réunion, salons professionnels et centres commerciaux.

- Permet à jusqu'à 4 sources HDMI d'être connectées à un seul écran HDMI
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2
- Vraies résolutions 4k de vidéo 4k x 2k à 60 Hz (4:4:4)
- Prend en charge l'extension IR
- Port RS-232 bi-directionnel intégré pour contrôle du système haut de gamme
- Modes de basculement automatique pour la sélection automatique du port
- Basculement instantané entre les sources d'entrée HDMI
- Indication par diode de l'appareil source
- Plug-and-play
- Comprend:
  1x VS481C Commutateur HDMI True 4K à 4 ports
  1x 0AD6-1005-10AG Adaptateur d'alimentation
  1x 2XRT-0101G Télécommande IR
  1x LIN5-19V2-V21G Câble HDMI
  1x Instructions utilisateur






	Référence
ATEN VS481C Commutateur HDMI True 4K à 4 ports	14.01.6956

ATEN Commutateurs matriciels HDMI 4K avec ajusteurs

Commutateur matriciel HDMI 4K 8 x 9 avec ajusteur - VM6809H
Le commutateur VM6809H avec ajusteur est compatible avec les deux dernières normes de résolution vidéo 4K : 3840 x 2160 et 4096 x 2160. Il offre un traitement HD puissant pour produire des résolutions 4K sur neuf écrans avec des images cristallines.
- Connexions entrée/sortie HDMI 8 x 9
- Seamless Switch™ – commutation proche de zéro seconde pour des flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; compatible HDCP 2.2

Commutateur matriciel HDMI 16 x 16 avec ajusteur - VM51616H
Le VM51616H est un commutateur matriciel HDMI 16 x 16 permettant de router une des 16 sources vidéo et audio HDMI vers 16 affichages HDMI, avec une vue rapide de toutes les connexions de port via l'écran LCD du panneau avant ou la sortie HDMI locale pour un aperçu des sources multiples.
- Connexions entrée/sortie HDMI 16 x 16
- Seamless Switch™ – commutation proche de zéro seconde pour des flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables
- Mur vidéo personnalisé via interface utilisateur graphique Web intuitive
- Sortie HDMI locale –permet l'aperçu multiple de 16 sources vidéo

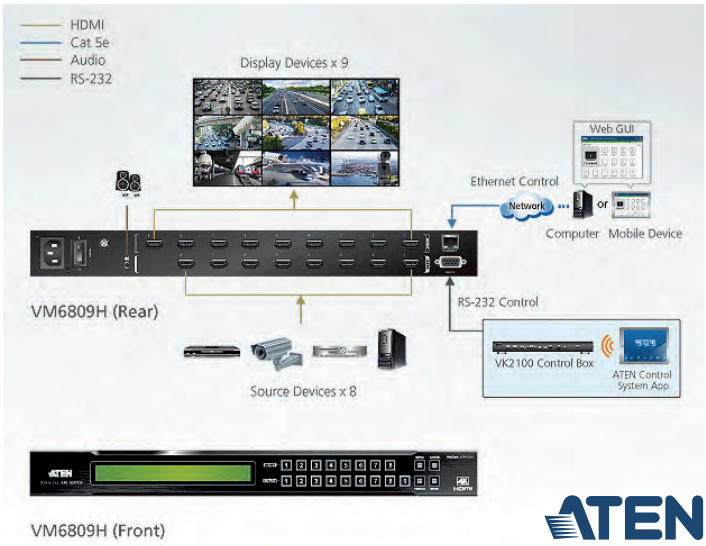

	Référence
VM6809H Commutateur matriciel HDMI 4K 8x 9 avec ajusteur	14.01.6953
VM51616H Commutateur matriciel HDMI 4K 16x16 avec ajusteur	14.01.6954

ATEN VS381B Commutateur HDMI True 4K à 3 ports

Le commutateur HDMI True 4K à 3 ports VS381B avec commutation automatique vous permet de commuter 3 sources HDMI vers un écran HDMI.
Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4), des débits de données jusqu'à 18 Gbit/s, HDR, 3D, Deep Color et des formats audio HD sans perte. De plus, le VS381B propose des méthodes de commutation entre les sources HDMI par les boutons-poussoirs du panneau avant et la télécommande IR. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner sans effort l'entrée désirée.

- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- Conforme à HDCP 2.2
- Mode de basculement automatique pour la sélection automatique du port



	Référence
ATEN VS381B Commutateur HDMI True 4K à 3 ports	14.01.7205

ATEN Commutateurs matriciels HDMI 4K

Le **VM0202H** est un commutateur matriciel HDMI 2 X 2 qui répond aux fonctionnalités de la spécification HDMI, y compris 3D, Deep Color jusqu'à 12 bits et des taux de transfert de données allant jusqu'à 10,2 Gbps. Conçu pour la tendance future de la commutation vidéo haute définition, le VM0202H prend en charge les signaux informatiques et vidéo à des résolutions jusqu'à 4K.

Le **VM0202HB** est un commutateur matriciel 2 x 2 compact et compatible avec la source HDMI et les appareils d'affichage. Toute entrée peut être acheminée vers n'importe quelle sortie. Il convient parfaitement aux salles de réunion et de classe, ainsi qu'aux lieux où vous devez basculer entre 2 sources vidéo différentes sur des écrans différents.





	Référence
ATEN VM0202H Commutateur matriciel HDMI 4K 2x2	14.01.6881
ATEN VM0202HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 2x2, Désembeddeur audio	14.01.7212

ATEN Technologie Seamless Switch et Videowall

Les technologies A/V modernes ne se limitent plus à la seule sortie vers des écrans individuels. Les exigences sur la taille et la qualité de l'image deviennent de plus en plus grandes- mais pas nécessairement plus chères ! Les prix des écrans baissent régulièrement, de sorte qu'une solution de mur vidéo (Videowall) tournée vers l'avenir doit être envisagée. C'est ici qu'ATEN entre en jeu avec les commutateurs matriciels audio / vidéo professionnels à fonction de mur vidéo.


Les informations procuits détaillées sont à retrouver sur notre site Online.

La technologie Seamless Switch d'ATEN

La technologie Seamless Switch est une nouveauté absolue sur le marché des commutateurs HDMI Matrix. La technologie Seamless Switch est le moyen unique de commuter sans délai les sources de signal d'image HDMI. Seamless Switch comporte une commutation proche de zéro seconde pour des flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables.

Fonction mur vidéo (Videowall)

La fonction de mur vidéo nouvellement intégrée peut facilement être configurée et administrée via une interface graphique Web. La configuration Videowall prend en charge jusqu'à 16 profils de connexion différents, que vous pouvez facilement adapter à la disposition du mur vidéo via l'interface Web en utilisant „Point and Click". Les murs vidéo résultants peuvent prendre différentes formes et ainsi afficher une vidéo sur tous les écrans ou afficher plusieurs sources HDMI dans différentes dispositions sur plusieurs écrans.

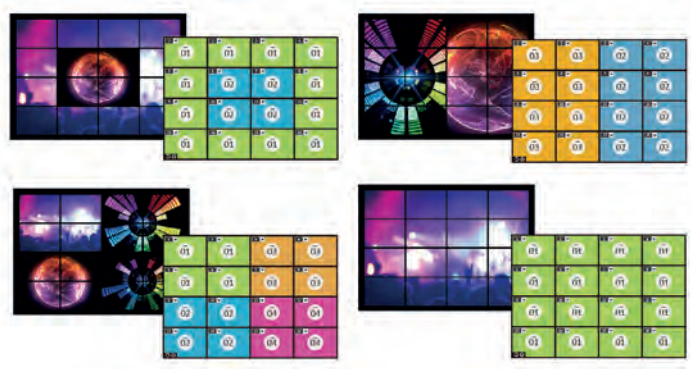





	Référence
ATEN VM5404H Commutateur matriciel audio-vidéo HDMI 4 x 4	14.01.6757
ATEN VM6404HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 4 x 4 avec ajusteur	14.01.7153
ATEN VM5808H Commutateur matriciel audio-vidéo HDMI 8 x 8	14.01.6723
ATEN VM1600A Commutateur matriciel modulaire 16x16	14.01.6955

ATEN VB100 Amplificateur VGA

L'amplificateur VGA VB100 amplifie le signal VGA provenant d'un périphérique source et le transmet à un périphérique d'affichage situé à une distance maximum de 70 mètres. L'augmentation de la distance se fait sans aucune perte de signal, et offre une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle même sur les distances plus longues.
Le boîtier de l'amplificateur VB100 présente un design compact qui facilite son installation et comporte un contrôle de gain manuel permettant d'améliorer la qualité d'image à différentes distances.
Le VB100 peut être alimenté par la source VGA et possède un indicateur LED intégré pour l'alimentation. Le VB100 prend en charge la connexion à chaud et ne nécessite aucune installation de logiciel, ce qui fait de lui une solution simple, compact et abordable pour quiconque souhaite augmenter la distance d'installation de son écran VGA.

- Transmission jusqu'à 70 m
- Compensation vidéo réglable pour adapter manuellement l'intensité du signal en fonction de la distance
- Qualité vidéo supérieure : 1920 x 1200 (30 m), 1280 x 1024 (70 m)
- Compatible VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA et Multisync
- Prise en charge des formats grand écran
- Permet la connexion à chaud
- Indication du statut d'alimentation et du périphérique source par voyant LED
- Plug & Play
- Comprend:
- 1x amplificateur VGA VB100
- 1x 0AD6-1705-10EG adaptateur secteur
- 1x manuel d'utilisation






	Référence
ATEN VB100 Amplificateur VGA, max. 70m	14.01.6700

ATEN Commutateurs matriciels de présentation

3D capable 4K

L'ATEN VP1420 est un commutateur de présentation multi-fonctions qui intègre un commutateur matriciel vidéo, un ajusteur True 4K, un processeur audio ainsi que des fonctions de convertisseur analogique-numérique en un appareil compact. Avec quatre entrées analogiques/numériques vers deux sorties HDMI, il est conçu pour booster l'impact des présentations professionnelles dans les salles de réunions de petite à moyenne taille.

- Commutation matricielle AV analogique/numérique rapide
- Prend en charge 4 entrées multi-formats – 3 entrées HDMI et 1 VGA
- 2 sorties HDMI
- Embeddeur audio – l'audio stéréo peut être intégrée en sortie HDMI ou séparée vers la sortie ligne stéréo
- Désembeddeur audio – l'audio HDMI peut être extraite vers la sortie ligne stéréo
- Commutation automatique – détecte et bascule automatiquement vers une nouvelle source dès qu'il est connecté
- Vidéo en haute définition avec une sortie optimum
- Qualité vidéo supérieure – True 4K jusqu'à 4096x2160 à 60 Hz (4:4:4) (HDMI)
- Prise en charge du 4K HDR
- Ajusteur – upscaling vidéo vers le 4K pour l'écran A et downscaling vers le 1080p pour l'écran B
- EDID Expert™
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2





	Référence
ATEN VP1420 Switch matriciel de présentation True 4K 4x2	14.01.7128
ATEN VP1421 Switch matriciel de présentation True 4K 4x2	14.01.7129
ATEN VP2120 Switch de présentation fluide multidiffusion en quadruple affichage	14.01.7130
ATEN VP1920 Switch matriciel de présentation 4K 9x2	14.01.7051
ATEN VP2730 Switch matriciel transparent de présentation avec ajusteur, 7x3	14.01.7052

ATEN VC880 Répéteur HDMI avec démultiplexeur audio

3D capable 1080p FULL HD

Le VC880 est un répéteur HDMI accompagné d'un démultiplexeur audio qui extrait et convertit le signal audio de l'entrée HDMI. Cela signifie que, en plus de la sortie de signal audio et vidéo HDMI répétée, les utilisateurs peuvent aussi choisir entre le son stéréo analogique provenant de connecteurs RCA et le son numérique provenant de connecteurs optiques ou coaxiaux, bénéficiant ainsi d'une sortie audio supplémentaire de haute qualité. Grâce à la prise en charge des formats de télévision 3D, le VC880 est la solution idéale pour les utilisateurs qui veulent profiter de vidéo haute définition tout en ayant la possibilité de choisir la sortie audio haute définition sur des téléviseurs, projecteurs, récepteurs audio-vidéo ou haut-parleurs.

- Répète le signal d'entrée HDMI jusqu'à 15 mètres
- Extrait le signal audio HDMI et l'envoie à une source audio supplémentaire
- Prise en charge du son numérique optique/coaxial et du son stéréo analogique*
- Compatible HDCP 1.1
- Qualité vidéo : 1920x1200 (1080p)
- Possibilité de mise à niveau du micro-programme
- Sélection des canaux audio : 2 canaux, 5.1 canaux ou mode auto
- HDMI (3D)
- Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Prend en charge un commutateur d'activation/désactivation du son pour la sortie HDMI
- Extensible à trois niveaux : fournit trois niveaux de sortie audio pour un canal HDMI jusqu'à 45 mètres de distance
- Comprend:
prolongateur HDMI, adaptateur secteur, manuel






	Référence
ATEN VC880 Répéteur HDMI avec démultiplexeur audio	14.01.6420

ATEN VE809 Prolongateur HDMI 2 ports, Wireless, 30m

3D capable 1080p FULL HD

Le prolongateur HDMI VE809 permet d'allonger la distance entre un écran HDMI et une source HDMI jusqu'à 30 m via la technologie Wireless. On peut ainsi connecter 2 sources HDMI à un téléviseur. Elles livreront une image en FullHD Streaming 1080p avec un son 5.1 et en 3D. Grâce à la télécommande, il est possible de choisir entre les 2 sources HDMI.

- Prolonge la distance entre source et écran HDMI jusqu'à 30m
- Raccordement de 2 sources HDMI
- Transmission sans fil des données HDMI via technologie Wireless
- Soutient le Wireless 3D
- Wireless HD en Full 1080p et canal audio numérique 5.1
- Qualité vidéo supérieure- 480p, 720p, 1080i et 1080p
- Récepteur IR intégré pour la commutation entre les sources HDMI
- Ne nécessite ni logiciel, ni pilote
- Compatible HDCP
- Technologie WHDI- latence <1ms
- Comprend:
Emetteur, Récepteur, télécommande IR





	Référence
ATEN VE809 Prolongateur HDMI 2 ports, télécommande infrarouge, Wireless, 30m	14.01.6429

ATEN VC486 Convertisseur 12G-SDI vers HDMI

Le VC486 est un convertisseur 12G-SDI vers HDMI qui convertit en temps réel les signaux d'entrée HD/3G/6G/12G-SDI vers une sortie HDMI.
Il prend en charge différentes distances de transmission en fonction de plusieurs formats SDI, dont 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) et 150 m (HD-SDI), offrant la flexibilité pour les projets vidéo professionnels. En outre, le convertisseur fonctionne avec le logiciel de configuration ATEN VC486, ce qui permet aux utilisateurs de configurer facilement l'entrée, la sortie et les paramètres audio de l'appareil. Le VC486 est un choix parfait pour convertir un signal SDI en HDMI pour des applications telles que le broadcasting, l'imagerie médicale et l'inspection industrielle.



	Référence
ATEN VC486 Convertisseur 12G-SDI vers HDMI	14.01.7243

ATEN VB905 Booster DisplayPort 4K

True 4K à 10 m
Le VB905 ATEN étend le signal True 4K d'un périphérique source à un affichage jusqu'à 5 mètres. Pour les transmissions longue distance, le VB905 peut être relié en cascade jusqu'à 3 niveaux (20 mètres), ce qui garantit une qualité d'image et de couleur supérieure.

Le VB905 prend en charge tous les appareils compatibles DisplayPort. Pour la flexibilité d'installation, le booster peut être monté en rack, offrant une excellente souplesse pour la gestion des paramètres au travail et à la maison.
- Étend la transmission du signal True 4K jusqu'à 5 m
- Compatible avec DisplayPort 1.2a et HDCP 2.2
- Résolution True 4K de 4096 x 2160 à 60 Hz (4:4:4)
- Prise en charge HDR
- Connexion en cascade de 3 niveau pour étendre la transmission du signal True 4K jusqu'à 20 m
- Plug-and-play
- Montable en rack



	Référence
ATEN VB905 Booster DisplayPort 4K	14.01.6976

ATEN Adaptateurs DisplayPort - VGA/DVI/HDMI

Adaptateurs DisplayPort vous permettant de connecter la sortie DisplayPort de votre appareil à l'entrée VGA/DVI/HDMI d'un téléviseur ou autre affichage.
- Les adaptateurs offrent une solution de conversion de signal économique mais puissante.
- Aucune installation de logiciel ou de pilote n'est nécessaire



	Référence
ATEN VC925 Adaptateur DisplayPort à VGA	14.01.6823
ATEN VC965 Adaptateur DisplayPort à DVI	14.01.6824
ATEN VC985 Adaptateur DisplayPort à HDMI	14.01.6825
ATEN VC986 Adaptateur actif DisplayPort à HDMI 4K	14.01.6827

ATEN Adaptateurs Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI

Adaptateurs Mini DisplayPort vous permettant de connecter la sortie Mini DisplayPort de votre appareil à l'entrée VGA/DVI/HDMI d'un téléviseur ou autre affichage.

- Les adaptateurs offrent une solution de conversion de signal économique mais puissante.
- Aucune installation de logiciel ou de pilote n'est nécessaire



	Référence
ATEN VC981 Adaptateur Mini DisplayPort à HDMI 4K	14.01.6826
ATEN VC920 Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA	14.01.6460
ATEN VC960 Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI	14.01.6462
ATEN VC980 Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI	14.01.6463

ATEN UC3002 Adaptateur USB-C à VGA

Adaptateur USB-C vers VGA
L'UC3002 est un adaptateur USB-C à VGA qui vous permet de transférer la vidéo de votre notebook, tablette ou ordinateur équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur VGA. L'UC3002 prend en charge les résolutions vidéo élevées allant jusqu'à 2048 x 1152 à 60 Hz, ce qui vous permet d'échelonner votre sortie d'affichage sur un moniteur plus grand ou de faire des présentations depuis un projecteur.

- Transférez des vidéos de haute qualité depuis un notebook ou d'une tablette équipé d'un port USB-C vers un écran ou un projecteur VGA
- Plug-and-play
- Compatible avec les derniers notebooks et tablettes équipés d'un port USB-C, y compris les ordinateurs Apple MacBook, Chromebook Pixel™ et Thunderbolt™ 3
- La fonctionnalité de panneau d'affichage USB notifie de manière proactive les utilisateurs des modes USB-C alternatifs pris en charge par le périphérique source
- Une fabrication supérieure et une conception de haute qualité résistent aux interférences de signal pendant la transmission vidéo



	Référence
ATEN UC3002 Adaptateur USB-C à VGA, 0,3 m	14.01.6838

ATEN UC3238 Convertisseur USB-C à HDMI 4K

Adaptateur USB-C vers HDMI
L'UC3238 est une solution transparente de câble unique pour se connecter depuis un ordinateur portable USB-C à un écran HDMI ; ce qui permet une installation soignée et une gestion des câbles sans dongles ou câbles d'extension HDMI supplémentaires.

- Connectez un ordinateur portable équipé de ports USB-C ou un Smartphone qui utilise la fonctionnalité "Mode DP Alt" à écran compatible HDMI à l'aide d'un seul câble*
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz (3840 x 2160 à 60 Hz)
- Prend en charge une connectivité longue distance de jusqu'à 2,7 mètres
- Pas besoin de dongles et de câbles d'extension HDMI supplémentaires
- Plug-and-play – aucun pilote ni adaptateur secteur externe requis
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X®, et Android



	Référence
ATEN UC3238 Convertisseur USB-C à HDMI 4K, 2,7 m	14.01.7062

ATEN UC3020 CAMLIVE Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC

CAMLIVE est un appareil de capture vidéo HDMI UVC pour envoyer de la vidéo HDMI non chiffrée vers votre ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt 3 (ou USB-A avec l'adaptateur inclus). Il est conforme aux dernières spécifications USB 3.1 Type C.
CAMLIVE est conçu pour le Plug and Play. Sa prise en charge intégrée des normes UVC et UAC permet le fonctionnement du système sans installer de pilotes et, en même temps, offre une vidéo remarquable et de haute qualité sur les systèmes Windows et Mac à 1080/60 fps. En envoyant des données brutes capturées, vous pouvez profiter de l'édition vidéo ou de la diffusion en direct avec différents logiciels/plates-formes populaires tiers d'édition vidéo- Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, pour en nommer quelques uns.

Disposant d'une conception mince et esthétique, CAMLIVE vous offre une expérience de diffusion en direct/d'édition vidéo divertissante et de haute qualité avec style, que vous soyez au travail ou en déplacement.

- Capture le signal vidéo HDMI non chiffré depuis un caméscope ou le DSLR jusqu'à 1080P à 60Hz
- Prend en charge la diffusion vidéo en direct, la diffusion Web et la conférence vidéo
- Compatible avec les logiciels de diffusion populaires tels que OBS, XSplit, YouTube, Facebook et Twitch
- Plug and Play – Prend en charge le UVC/UAC v1.1
- Compatible avec la norme USB 3.1 Gen1 Type C



	Référence
ATEN UC3020 CAMLIVE Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC	14.01.7041

ATEN UC3021 CAMLIVE Plus

CAMLIVE™+ (Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC avec transfert de l'alimentation PD 3.0)
Grâce à CAMLIVE+, il vous suffit de capturer des images vidéo à partir de votre caméra professionnelle ou de votre console de jeu vers un smartphone Android ou un PC pour diffuser en direct au format 1080P60. Ainsi, la qualité de votre diffusion en direct devient immédiatement exceptionnelle, même lorsque vous êtes en déplacement.

CAMLIVE™+ est une capture vidéo UVC conçue pour la diffusion mobile. Il délivre une image vidéo professionnelle, non chiffrée, en 4K et capturée par la caméra sur votre ordinateur portable ou smartphone Android USB-C/Thunderbolt 3 pour une post-édition ou une diffusion en direct en 1080P.

Le résultat de la vidéo capturée convient à la post-édition ou à la diffusion en direct avec différentes plates-formes de logiciels d'édition vidéo tiers populaires — Open Broadcaster Software (OBS), CameraFi, XSplit, Twitch, YouTube, Facebook, pour en nommer quelques-unes. Il vous suffit de configurer l'équipement de votre caméra et de réaliser votre show où que vous soyez.

- Prend en charge l'entrée vidéo 4K non chiffrée pour une capture en 1080P
- Plug-and-play conçu pour les plates-formes PC, Mac et Android
- Prend en charge la prévisualisation vidéo HDMI en temps réel
- Capacité de charge d'alimentation jusqu'à 60 W




	Référence
ATEN UC3021 CAMLIVE Plus	14.01.7201

ATEN UC3022 CAMLIVE PRO Capture vidéo double HDMI vers USB-C

Améliorez votre expérience de conférence.
Le CAMLIVE™ PRO est conçu pour capturer et mélanger facilement les deux sources vidéo 4K connectées au format FHD à des fins de diffusion en direct avec des effets vidéo extraordinaires et une qualité d'image remarquable.
Il prend en charge la commutation simple entre plusieurs sources connectées et les combine pour une livraison des informations précieuses dans la diffusion. De plus, il convertit automatiquement les sources au format vidéo USB épuré en 720P ou 1080P, qui est envoyé à votre ordinateur portable/smartphone par USB. Vous pouvez faire croire que vous êtes n'importe où en modifiant l'arrière-plan pour des effets remarquables.
Avec simplement le CAMLIVE™ PRO, l'appli compagnon et votre ordinateur portable / smartphone, vous disposez de tous les appareils nécessaires pour présenter des diffusions en direct impliquées qui rivaliseront avec les diffuseurs les plus avancés sur les réseaux sociaux et d'une solution simple d'utilisation.

- Mélangez et capturez deux vidéos en direct 4K non HDCP au format 1080P UVC sur un PC ou un appareil mobile via une interface USB 3.x avec une transition fluide
- Appli de contrôle intuitive Android/iOS – configurez l'équipement de votre caméra et dirigez votre show depuis n'importe où
- Prévisualisation vidéo en temps réel des programmes HDMI
- Incrustations en chrominance facilement identifiables – peut rendre la vidéo comme si vous étiez n'importe où en modifiant l'arrière-plan
- Fournit un mélangeur audio avec deux entrées audio analogiques supplémentaires
- Compatible avec les spécifications USB et Thunderbolt 3 (USB-C)



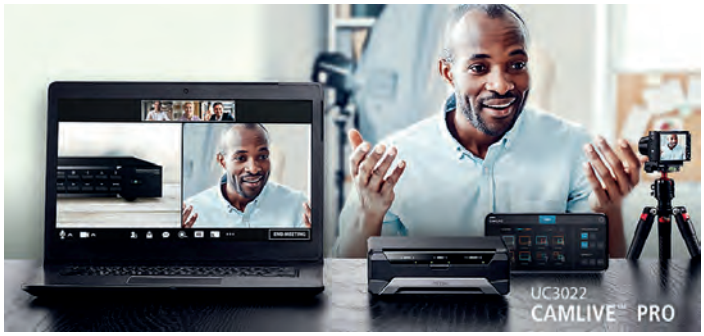

	Référence
ATEN UC3022 CAMLIVE PRO Capture vidéo double HDMI vers USB-C	14.01.7186

ATEN UC9020 StreamLIVE HD Mélangeur AV




Tout-en-un, conçu le plus simple possible
Le StreamLIVE™ HD est un mélangeur audio/vidéo multicanal, tout-en-un et portable qui intègre une capture vidéo 1080p, un commutateur vidéo, un diffuseur, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu'un mélangeur audio dans une boîte compacte afin d'éliminer les soucis de travailler avec différents équipements AV. Le StreamLIVE™ HD effectue la diffusion des sources vidéo HDMI pour une diffusion en direct de meilleure qualité vers les plates-formes CDN telles que YouTube Live, Facebook et Twitch.

Pour plus de confort, le StreamLIVE™ HD fournit une appli intuitive, qui facilite le contrôle, l'édition de la disposition des images et l'ajustement des paramètres PIP. Le StreamLIVE™ HD fonctionne sans PC et sans logiciel, et grâce à son panneau de commande bien conçu, il rend les opérations de diffusion en direct fluides et sans effort. Vous pouvez même prévisualiser la vidéo et contrôler les niveaux audio avant de démarrer votre diffusion sur le Web ! Pour commencer, il vous suffit de connecter les sources vidéo/audio, et un Ethernet à un iPad avec une appli ATEN installée, et vous voilà prêt.

- Conception tout-en-un pour simplifier le flux de travail de la diffusion- Intègre une capture vidéo 1080p, un commutateur vidéo, un encodeur de diffusion, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu'un mélangeur audio
- Sans PC et sans logiciel, avec une capacité de «plug-n-roll»

	Référence
ATEN UC9020 StreamLIVE HD Mélangeur AV	14.01.7115

ATEN UC9040 StreamLIVE Pro Mélangeur AV multicanal tout-en-un

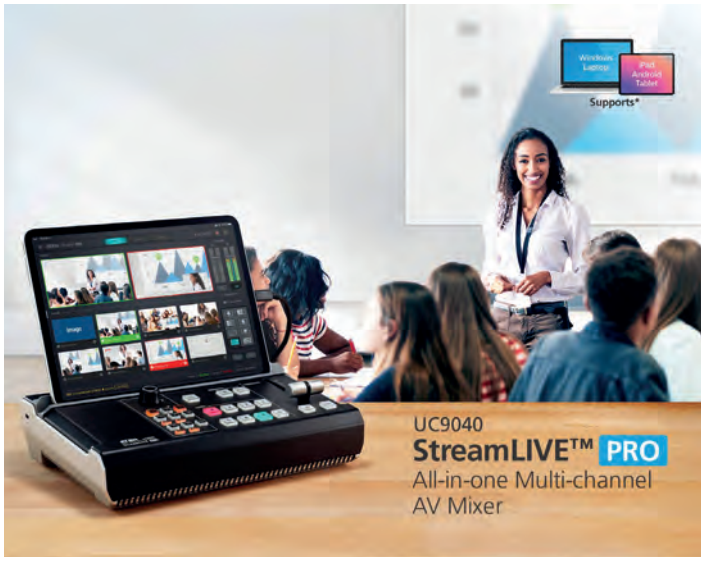

Tout-en-un qui rassemble tout
Le StreamLIVE™ PRO est un mélangeur audio/vidéo multicanal, tout-en-un et portable qui intègre une capture vidéo 1080p, un enregistreur vidéo, un commutateur vidéo, un diffuseur, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu'un mélangeur audio dans une boîte compacte afin d'éliminer les soucis de travailler avec différents équipements AV. Le StreamLIVE™ PRO effectue la diffusion des sources vidéo HDMI pour une diffusion en direct de meilleure qualité vers les plates-formes CDN telles que YouTube Live, Facebook et Twitch.

Pour plus de confort, le StreamLIVE™ PRO fournit une appli intuitive, qui facilite le contrôle, l'édition de la disposition des images et l'ajustement des paramètres DVE, PiP ou PbP. Il y a huit transitions DVE incroyables.

Le StreamLIVE™ PRO fonctionne sans PC et sans logiciel, et grâce à son panneau de commande bien conçu, il rend les opérations de diffusion en direct fluides et sans effort. Vous pouvez même prévisualiser la vidéo et contrôler les niveaux audio avant de démarrer votre diffusion sur le Web ! Pour commencer, il vous suffit de connecter les sources vidéo/audio, et un Ethernet à un iPad avec une appli ATEN installée, et vous voilà prêt.

- Conception tout-en-un pour simplifier le flux de travail de la diffusion – Intègre une capture vidéo 1080p, un enregistreur vidéo, un commutateur vidéo, un encodeur de diffusion, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu'un mélangeur audio.

	Référence
ATEN UC9040 StreamLIVE Pro Mélangeur AV multicanal tout-en-un	14.01.7198

ATEN UC8000 Mélangeur audio de podcasting optimisé par l'IA - MicLIVE™ 6-CH



Le MicLIVE 6-CH est le premier mixeur audio de podcasting optimisé par l'IA. Utilisant la technologie SmartEQ, il permet une amélioration acoustique pour une expérience d'enregistrement vocal optimisée. Intégrant un équipement de mixage audio dans un boîtier compact conçu pour la scène, ce mélangeur audio offre jusqu'à 6 entrées audio, est doté d'un convertisseur DSP et AD/DA intégré, et fournit un signal audio jusqu'à 24 bits/96 kHz aux ordinateurs portable ou tablettes compatible USB-C.

- Son design tout-en-un simplifie le processus de mixage audio pour podcasting — il propose jusqu'à 6 canaux d'entrées audio, un convertisseur DSP et AD/DA, et fournit un signal audio jusqu'à 24 bits/96 kHz aux ordinateurs portable ou tablettes compatible USB-C
- Le premier mélangeur audio optimisé par l'IA de l'industrie —améliore la qualité sonore du microphone avec des modèles acoustiques améliorés (SmartEQ) afin que tout le monde puisse profiter d'un enregistrement de haute qualité en temps réel
- Les pads Jingle enregistrent jusqu'à 8 effets sonores qui peuvent être personnalisés à partir de sources audio depuis un ordinateur, un microphone et d'autres entrées audio pour une expérience de programmation radio de type professionnel
- Contient 24 programmes Voice FX, dont 6 réglages en mode reverb, 6 en mode pitch et 12 en mode gender

	Référence
ATEN UC8000 Mélangeur audio de podcasting optimisé par l'IA - MicLIVE™ 6-CH	14.01.7265

LOGITECH Systèmes de haut-parleurs

Z200 - Haut-parleurs stéréo
Son stéréo riche
Les haut-parleurs multimédia Z200 offrent un son stéréo riche et clair, à la fois puissant et équilibré.
Z313 - Système de haut-parleurs avec caisson de basses
Le système de haut-parleurs Logitech Z313 produit un son riche et des graves puissants dans un dispositif de taille réduite. Configurez ces haut-parleurs pour ordinateur et placez-les n'importe où pour un son audio de grande qualité.

Z130 - Son stéréo intégral Son stéréo intégral
Les Haut-parleurs portables Logitech® Z130 vous permettent de profiter d'un son stéréo riche pour votre musique, vos films et vos jeux.
S120 - Haut-parleurs stéréo
Le haut-parleur stéréo Logitech S120 vous permet d'apprécier un meilleur son depuis votre ordinateur, tablette ou autres dispositifs connectés à une prise casque de 3,5 mm.



		Référence
LOGITECH Z200 - Haut-parleurs Multimédia	A	15.08.9815
LOGITECH Z313 - Système multimédia de haut-parleurs	B	15.08.0846
LOGITECH Z130 - Haut-parleurs Multimédia	C	15.08.0837
LOGITECH S120 - Haut-parleurs Multimédia	D	18.02.3426
LOGITECH S150 Digital USB - Haut-parleurs Multimédia	E	18.02.3428

VALUE Casque stéréo avec réglage du son, gris

Casque stéréo avec réglage du son

- Casque stéréo d'excellent rapport qualité-prix
- Raccordement par deux connecteurs jack de 3,5mm
- Longueur de câble : 1,8m








	Fréquence de bande passante microphone	Fréquence de bande passante haut-parleur	Impédance microphone	Impédance haut-parleur	Sensibilité microphone	Sensibilité haut-parleur	Référence
VALUE Casque stéréo avec réglage du son, gris	-	20 Hz - 20 kHz	-	32 Ohm	-	89 dB (± 4 dB)	15.99.1316

VALUE Convertisseur Audio numérique vers analogue

Permet le raccordement de TV LCD, lecteur CD/DVD ou autre appareil à sortie numérique à un amplificateur analogue à entrée stéréo (AUX).
- Conversion des signaux numériques audio de Toslink (optique) ou RCA (Cinch) en analogue stéréo 2x RCA (Cinch)
- Soutient de 24bit/96kHz
- Comprend: convertisseur audio, adaptateur secteur, manuel





	Référence
VALUE Convertisseur Audio numérique vers analogue	14.99.3441

ROLINE Convertisseur Audio numérique vers analogue

Permet le raccordement de TV LCD, lecteur CD/DVD ou autre appareil à sortie numérique à un amplificateur analogue à entrée stéréo (AUX).
- Conversion des signaux numériques audio de Toslink (optique) ou RCA (Cinch) en analogue stéréo 2x RCA (Cinch)
- Soutient de 24bit/192kHz
- Comprend: convertisseur audio, adaptateur secteur, manuel





	Référence
ROLINE Convertisseur Audio numérique vers analogue	14.01.3441

VALUE Système Audio / Vidéo modulaire

Système de branchement Multimédia: grâce au système modulaire de branchement Multimédia, le raccordement des prises audio, vidéo et réseau se fait sans problème. C'en est fini une fois pour toute des salades de câbles et des fils courant le long des planchers!


Ce système à bas coût est ajustable car il peut être étendu à tout moment à de nouvelles interfaces.

- Le système est composé d'un boîtier mural, un cadre à fixer dessus ainsi que de modules équipés de diverses interfaces.
- Boîtier mural avec ouvertures pré découpées pour un passage de câbles optimal; dimensions (HxLxP): 86 x 86 x 42 mm
- Le cadre peut accueillir 3 modules ou caches; dimensions: 86 x 86 mm, ouverture: ~ 44 x 66 mm
- Modules avec différentes interfaces, à fixer sur le cadre; dimensions du module: ~ 44 x 22 mm

- Module A/V avec 3 connecteurs Cinch F
- Module HDMI avec une prise HDMI F
- Module USB une prise USB Type A F
- Module cache



		Référence
VALUE Système A/V, Cadre pour boîtier	A	25.99.8200
VALUE Système A/V, Boîtier mural	B	25.99.8201
VALUE Système A/V, Module A/V (2x audio, 1x vidéo)	C	25.99.8202
VALUE Système A/V, Module HDMI (1x HDMI femelle coudée)	D	25.99.8203
VALUE Système A/V, Module USB (1x USB 2.0 Type A)	E	25.99.8204
VALUE Système A/V, cache	F	25.99.8205
VALUE Plaque murale avec brosse	G	25.99.8206

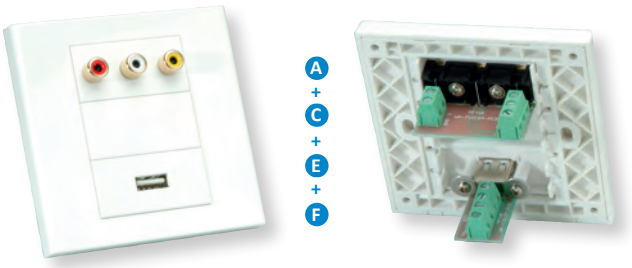

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Modules Keystone USB / HDMI

Solution idéale pour le raccordement simple d'appareils périphériques via un panneau, un réservoir au sol ou un autre support de module.
Idéal pour les bureaux à domicile, les salles de conférence, l'utilisation de panneaux, mais aussi pour les réservoirs au sol et les environnements industriels.

25.99.8207 - Module Keystone USB 3.2 Gen 1
- Keystone avec deux prises USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
- Pour utilisation avec des câbles USB
- Taux de transfert de données maximum jusqu'à 5 Gbits/s

25.99.8210 - Keystone avec prise USB
- Keystone avec prise USB-C F/F de chaque côté
- Taux de transfert de données maximum jusqu'à 5 Gbits/s
- Pour le branchement de câbles USB

25.99.8208 - Module Keystone HDMI
- Keystone avec prise HDMI F/F de chaque côté
- Pour le branchement de câbles HDMI

25.99.8209 - Cache pour Keystone, set de 10 pièces
- Permet de protéger par exemple les ports vides des panneaux de brassage.
- Protège ainsi le panneau de la poussière ou de tout autre dommage.
- Installation facile- il suffit de clipser les modules, pas besoin d'outillage



		Référence
VALUE Module Keystone USB-A 3.2 Gen 1, noir	A	25.99.8207
VALUE Module Keystone USB-C 3.2 Gen 1, noir	B	25.99.8210
VALUE Module Keystone HDMI, noir	C	25.99.8208
VALUE Cache pour Keystone, set de 10 pièces, noir	D	25.99.8209



Onduleurs

10

Onduleurs ROLINE Line Interactive 10.02
Onduleurs ROLINE Online 10.03
Onduleurs / Accessoires APC 10.04- 10.05
Onduleurs EATON 10.06- 10.08
Câbles d'alimentation 10.08- 10.09, 10.11
Multiprises ROLINE 10.09
Multiprises VALUE 10.10
Multiprises BACHMANN 10.10- 10.11
PDU EATON. 10.12
Bandeaux de prises APC 10.13
Multiprises à monter / Accessoires BACHMANN . . . 10.14

ROLINE DesignSecure - Line Interactive

L'onduleur ROLINE DesignSecure de technique Line Interactive est prévu pour une utilisation avec les postes de travail. Le réglage de la différence entre la tension d'entrée réelle et celle nécessaire se fait par „Buck and Boost". L'administration des batteries permet de surveiller les batteries et de les recharger uniquement si nécessaire.

Cela permet un prolongement du temps de vie des batteries de 50%.

- **5 ans de garantie de fonctionnement de ROLINE** (sauf les batteries)
- **Logiciel** pour Novell, Windows 95 / 98 / XP / NT / 2000 / XP / 2003 incluse
- Interface USB
- Etat de fonctionnement affiché sur un écran digital
- Administration de batteries
- Réglage de la tension automatique
- Protection Tel / Modem
- Comprend: UPS, CD logiciel, set de câbles

Caractéristiques techniques:
Entrée:
Tension: 230V +/- 25%
Fréquence: 50 Hz +/- 10% (reconnaissance automatique)
Sécurité en cas de surcharge ou court-circuit
Extinction automatique en cas de surcharge

Sortie (mode batterie):
Tension: Sinus simulé à 230V +/- 5%
Fréquence: 50 Hz +/-1Hz
Déclenchement: 2 / 4 millisecondes de temps de réaction
Réglage de tension (AVR): 9% à 25%
Protection de téléphone
Protection de court-circuit



Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
ROLINE DesignSecure 525	525/315	4	168 x 105 x 334	6,3	non	19.40.1205
ROLINE DesignSecure 625	625/375	3	168 x 105 x 334	6,3	non	19.40.1206
ROLINE DesignSecure 825	825/495	2	168 x 105 x 334	6,3	non	19.40.1208
ROLINE DesignSecure 1200	1200/720	2,5	192 x 130 x 382	15	non	19.40.1212
ROLINE DesignSecure 2000	2000/1200	2	192 x 130 x 382	16	non	19.40.1220

ROLINE LineSecure / LineSecure II - Line Interactive

- Interface RS-232
- UPS Management Software: Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Protection téléphone / modem
- Sortie Sinus
- Réglage automatique de la tension
- Affichage de l'état des fonctions de l'onduleur
- Comprend: UPS, logiciel, câbles

Caractéristiques techniques:
Entrée:
Tension: 172- 287VAC
Fréquence: 50- 60Hz / 1 Phase

Sortie:
Fréquence: 50/60Hz
Régulation de tension: Buck and Boost
Stabilisation de fréquence: ±0,5%
Facteur de puissance: 0,7
Surcharge: 110% pour 20sec.
Filtre: surtension; surcharge et court-circuit; EMI/RFI









Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Affichage	Interface	Poids en kg	Ventilateur	Référence
Tour								
ROLINE LineSecure 1000	1000/670	3	140x436x210	LED	RS232	15	oui	19.40.1110
ROLINE LineSecure 1500	1500/960	3	170x450x226	LED	RS232	28	oui	19.40.1115
ROLINE LineSecure II 1000 noir	1000/670	3	140x436x210	LCD-Display	RS232, USB	15	oui	19.40.1112
ROLINE LineSecure II 1500 noir	1500/960	3	170x450x226	LCD-Display	RS232, USB	28	oui	19.40.1117
ROLINE LineSecure II 2000 noir	2000/1300	3	170x450x226	LCD-Display	RS232, USB	30	oui	19.40.1120
Version 19" Rack								
ROLINE LineSecure 1000 RM2UH	1000/670	3	483x430x84 (2HE)	LED	RS232	20	oui	19.40.1111
ROLINE LineSecure 1500 RM3UH	1500/960	3	483x381x130 (3HE)	LED	RS232	25	oui	19.40.1116
ROLINE LineSecure II 1000 RM2UH noir	1000/670	3	483x430x84 (2HE)	LCD-Display	RS232, USB	20	oui	19.40.1113
ROLINE LineSecure II 1500 RM3UH noir	1500/960	3	483x381x130 (3HE)	LCD-Display	RS232, USB	25	oui	19.40.1119
ROLINE LineSecure II 2000 RM3UH noir	2000/1300	3	483x381x130 (3HE)	LCD-Display	RS232, USB	29	oui	19.40.1121
Accessoires								
Adaptateur SNMP/Web CS141BL, externe								19.40.2191
ROLINE 19" Kit de rail 2/3 UH 58 - 90 cm								19.40.2177

ROLINE ProSecure II & III - Online

- Onduleurs commandés par microprocesseur de technologie ONLINE (double conversion)
- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Idéal pour les environnements réseaux informatiques, serveurs de données et environnements à hauts risques
- 5 ans de garantie de fonctionnement (à l'exception des batteries)
- Ecran LCD multi langues
- Port d'interface RS232 avec logiciel Monitoring
- Port USB
- Advanced Battery Management (ABM) – gestionnaire de l'accumulateur augmentant sa fiabilité et sa durée de vie
- Planification des Shutdown et Reboot
- Contrôle des segments de charge
- Protection LAN/Fax/Modem
- Batteries Hotswap (interchangeables pendant le fonctionnement)
- Emplacement pour carte SNMP ou Relai
- Diagnostiques et contrôle batteries automatiques
- Bypass manuel réglable
- Tension de sortie Online réglable
- Correction de Power factor
- Filtre EMI/RFI Noise
- Sortie sinusoïdale
- Comprend: onduleur, set de câbles, logiciel, mode d'emploi sur CD







Caractéristiques techniques:

Entrée:

Tension:	160 VAC-276 VAC
Fréquence:	50 Hz
Facteur de puissance:	0,97

Sortie:

Tension:	208/220/230/240 VAC, réglable via le panneau LCD
Régulation de tension:	± 2%
Capacité de surcharge:	100-125% 1 min, 125-150% 10 sec
Rendement:	> 86%



Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
ROLINE ProSecure II Powerfactor 0,7, – gris clair						
ROLINE ProSecure II 700	700 / 490	7	155 x 410 x 235	15	oui	19.40.1081
ROLINE ProSecure II 1000	1000 / 700	6	156 x 410 x 235	16	oui	19.40.1082
ROLINE ProSecure II 1500	1500 / 1050	5	156 x 410 x 235	20	oui	19.40.1083
ROLINE ProSecure II 2000	2000 / 1400	6	215 x 405 x 365	31	oui	19.40.1084
ROLINE ProSecure II 3000	3000 / 2100	5	216 x 405 x 365	37	oui	19.40.1085
ROLINE ProSecure II 19" Rack 1 UH						
ROLINE ProSecure II 700 RM1UH	700 / 490	4	428 x 610 x 44 (1UH)	16	oui	19.40.1086
ROLINE ProSecure II 1000 RM1UH	1000 / 700	3	428 x 610 x 44 (1UH)	16	oui	19.40.1087
ROLINE ProSecure II 19" Rack 2 UH						
ROLINE ProSecure II 700 RM2UH	700 / 490	7	428 x 425 x 88 (2UH)	16	oui	19.40.1088
ROLINE ProSecure II 1000 RM2UH	1000 / 700	6	428 x 425 x 88 (2UH)	17	oui	19.40.1089
ROLINE ProSecure II 1500 RM2UH	1500 / 1050	5	428 x 425 x 88 (2UH)	18	oui	19.40.1090
ROLINE ProSecure II 2000 RM2UH	2000 / 1400	6	428 x 610 x 88 (2UH)	32	oui	19.40.1091
ROLINE ProSecure II 3000 RM2UH	3000 / 2100	5	428 x 610 x 88 (2UH)	33	oui	19.40.1092
ROLINE ProSecure II Unités de batteries pour augmenter l'autonomie						
ROLINE ProSecure II Batterie 1500 pour UPS modèle bureau: 1000VA - 1500VA			152 x 420 x 238	23	non	19.40.1095
ROLINE ProSecure II Batterie 3000 pour UPS modèle bureau: 2000VA - 3000VA			152 x 420 x 238	46	non	19.40.1096
ROLINE ProSecure II Batterie 1500RM2UH pour 19": 1000RM2UH - 1500RM2UH			428 x 635 x 88 (2UH)	23	non	19.40.1097
ROLINE ProSecure II Batterie 3000RM2UH pour 19": 2000RM2UH - 3000RM2UH			428 x 635 x 88 (2UH)	46	non	19.40.1098
ROLINE ProSecure III Powerfactor 0,9 - noir						
ROLINE ProSecure III 1000	1000 / 900	5	156 x 410 x 235	16	oui	19.40.1062
ROLINE ProSecure III 1500	1500 / 1350	4	156 x 410 x 235	20	oui	19.40.1063
ROLINE ProSecure III 2000	2000 / 1800	5	215 x 405 x 365	31	oui	19.40.1064
ROLINE ProSecure III 3000	3000 / 2700	4	216 x 405 x 365	37	oui	19.40.1065
ROLINE ProSecure III 19" Rack 2 UH						
ROLINE ProSecure III 1000 RM2UH	1000 / 900	5	428 x 425 x 88 (2UH)	17	oui	19.40.1069
ROLINE ProSecure III 1500 RM2UH	1500 / 1350	4	428 x 425 x 88 (2UH)	18	oui	19.40.1070
ROLINE ProSecure III 2000 RM2UH	2000 / 1800	5	428 x 610 x 88 (2UH)	32	oui	19.40.1071
ROLINE ProSecure III 3000 RM2UH	3000 / 2700	4	428 x 610 x 88 (2UH)	33	oui	19.40.1072
ROLINE ProSecure III Unités de batteries pour augmenter l'autonomie						
ROLINE ProSecure III Batterie 1000 pour UPS modèle bureau: 1000VA			156 x 410 x 235	23	non	19.40.1073
ROLINE ProSecure III Batterie 1500 pour UPS modèle bureau: 1500VA			156 x 410 x 235	23	non	19.40.1074
ROLINE ProSecure III Batterie 2000 pour UPS modèle bureau: 2000VA			215 x 405 x 365	46	non	19.40.1075
ROLINE ProSecure III Batterie 3000 pour UPS modèle bureau: 3000VA			215 x 405 x 365	46	non	19.40.1076
ROLINE ProSecure III Batterie 1000RM2UH pour 19": 1000RM2UH			428 x 425 x 88 (2UH)	23	non	19.40.1077
ROLINE ProSecure III Batterie 1500RM2UH pour 19": 1500RM2UH			428 x 425 x 88 (2UH)	23	non	19.40.1078
ROLINE ProSecure III Batterie 3000RM2UH pour 19": 2000RM2UH - 3000RM2UH			428 x 610 x 88 (2UH)	46	non	19.40.1079
Accessoires pour ProSecure II & III						
Carte adaptateur WEB/SNMP CS141BSC, interne						19.40.2192
ROLINE ProSecure RM2UH Pattes de fixation (arrières)						19.40.2175
ROLINE ProSecure 19'' Kit de rail 2 UH 58-90 cm						19.40.2177
ROLINE ProSecure 19'' Kit de rail 1 UH 58-90 cm						19.40.2187

APC Back UPS - Offline

Le bon rapport prix/performances fait de la série Back la solution idéale pour sécuriser des stations de travail ou des petites installations de télécommunications. La prise en charge immédiate du système par les onduleurs Back évite les pertes de données en cas de coupure ou de baisse de tension.

Protège de
- Chutes de tension
- Coupures
- Parasites
- Pics de tension
- Surtensions
- Comprend: UPS, logiciel, câbles



Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
APC Back UPS BK350Ei	350 / 210	5	91 x 165 x 284	7	non	60628024
APC Back UPS BK500EI	500 / 300	3	91 x 165 x 284	7	non	60628025
APC Back UPS BK650EI	650 / 400	3	91 x 165 x 284	8	non	62170941

APC Power Saving Back-UPS Pro - Line Interactive

Le système de régulation automatique stabilise la tension d'alimentation même dans des environnements très perturbés ou à fortes variations de tension. Les stations de travail reçoivent un courant stable et homogène sans que la pile soit sollicitée outre-mesure.

Exemples d'application
- PCs / stations de travail
- Stations CAO
- Caisses enregistreuses
- Installations de télécommunication
- Interface USB
- Comprend: UPS, Software, câbles



Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
APC BR650MI Back UPS Pro	550 / 330	3	192 x 91 x 310	7	non	622255823
APC BR900MI Back UPS Pro	900 / 540	5	250 x 100 x 382	10	non	622255824
APC BR1300MI Back UPS Pro	1200 / 720	8	112 x 382 x 302	12	oui	622255821
APC BR1500Gi	1500 / 865	6	112 x 382 x 302	12	oui	68438332
APC BR900G-FR UTE	900 / 540	5	250 x 100 x 382	10	non	68498941
APC BR1200G-FR, UTE	1200 / 720	8	112 x 382 x 302	12	oui	68778071
APC BR1500G-FR, UTE	1500 / 865	6	112 x 382 x 302	12	oui	68757304

APC Smart UPS SC - Line Interactive

La protection optimale pour votre système informatique ainsi que vos appareils électriques.
Les onduleurs Smart de la société APC sont de conception ultra moderne à performances élevées.

- Comprend: Software-CD, câble Smart-UPS Signalling RS-232, mode d'emploi



Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
APC SC 420i	420 / 260	6	119 x 168 x 368	10	non	62456448
APC SC 620i	620 / 390	5	119 x 168 x 368	12	non	62456447
APC SC 450RMi1U	450 / 280	6	432 x 383 x 44 (1U)	11	non	62809424

APC Smart UPS SMC - Line Interactive

Les onduleurs SMC protègent vos données en vous assurant une alimentation sûre. Disponibles en format bureau ou rack pour baies 19", ils vous donnent en direct toutes les informations nécessaires par le biais d'un écran LCD.

- Comprend: UPS, CD logiciel, câble USB, mode d'emploi



Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
SMC1000IC	1000 / 600	7	219 x 439 x 171	18	non	620266229
SMC1000I-2UC	1000 / 600	6	89 x 432 x 457 (2U)	23	non	620266230
SMC1500IC	1500 / 900	6	219 x 439 x 171	24	non	620266227
SMC1500I-2UC	1500 / 900	8	89 x 432 x 457 (2U)	29	oui	620266228

APC Smart-UPS RT - ONLINE

Smart-UPS On-Line fournit une protection de l'alimentation en ligne double conversion véritable, haute densité, pour les serveurs, les réseaux voix et données, les laboratoires d'analyses médicales et les applications industrielles légères.

Si les systèmes d'entreprise critiques requièrent une durée d'autonomie en heures, Smart-UPS On-Line peut être configuré en fonction des packs de batteries pour pouvoir répondre aux exigences d'autonomie strictes des systèmes stratégiques de l'entreprise.
Le logiciel de gestion PowerChute inclus assure une coupure progressive et sans surveillance des systèmes d'exploitation réseau.



UPS Tour	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
APC SRT2200XLI Tour	2200/1980	5	433x88x594	25	oui	616529068
APC SRT3000XLI Tour	3000/2700	4	433x88x635	32	oui	616529072
APC SRT5KXLI Tour	5000/4500	4	433X130X719	55	oui	613959885
APC SRT6KXLI Tour	6000/6000	2,5	433X174X719	60	oui	613959887
APC SRT8KXLI Tour	8000/8000	5	433X263X719	112	oui	613959889
APC SRT10KXLI Tour	10.000/10.000	3,8	433X263X719	112	oui	613959891
USV 19" Rack						
APC SRT2200RMXLI Rackmount	2200/1980	5	88x433x594	25	oui	616529067
APC SRT3000RMXLI Rackmount	3000/2700	4	88x433x635	32	oui	616384627
APC SRT5KRMXLI Rackmount	5000/4500	4	130X433X719	55	oui	613959886
APC SRT6KRMXLI Rackmount	6000/6000	2,5	174X433X719	60	oui	613959888
APC SRT8KRMXLI Rackmount	8000/8000	5	263X433X719	112	oui	613959890
APC SRT10KRMXLI Rackmount	10.000/10.000	3,8	263X433X719	112	oui	613959892
SRT OnLine Li-ion 19" Rack						
APC SRTL1000RMXLI	1000/900	10	433x590x128	31	oui	620119640
APC SRTL1000RMXLI-NC	1000/900	10	433x590x128	31	oui	620119641
APC SRTL1500RMXLI	1500/1350	4,6	433x590x128	31	oui	620119642
APC SRTL1500RMXLI-NC	1500/1350	4,6	433x590x128	31	oui	620119643
APC SRTL2200RMXLI	2200/1980	3,3	433x611x85	31	oui	621314035
APC SRTL2200RMXLI-NC	2200/1980	3,3	433x611x85	31	oui	621314033
APC SRTL3000RMXLI	3000/2700	3,2	433x639x85	31	oui	621314034
APC SRTL3000RMXLI-NC	3000/2700	3,2	433x639x85	31	oui	621314031

APC RBC - Batteries originales

Batteries certifiées pour répondre aux spécifications du fabricant afin de permettre le fonctionnement efficace du système.



	Pour onduleur	Référence
APC RBC105	SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXLI3U	64751087
APC RBC124	BR1200Gi, BR1500Gi	610192527
APC RBC18	SC250RMI1U, SC450RMI1U	60165208
APC RBC22	SUA750RMI2U	60572185
APC RBC23	SUA1000RMI2U	60572186
APC RBC24	SUA1500RMI2U, DLA1500RMI2U	60572187
APC RBC31	SURT1000XLI, SURT2000XLI, SURT1000RMXLI, SURT2000RMXLI	61729754
APC RBC34	SUA750RMI1U, SUA1000RMI1U	62175079
APC RBC43	SMT3000RMi2u, SMT2200iRMi2u, SUA2200RMi2u, SUA3000iRMi2u	62131427
APC RBC48	SUA750i , SMT750i	62367324
APC RBC55	SUA3000i, SMT3000i, SUA2200i, SMT2200i,	63316822
APC RBC59	SC1500i	63559315
APC RBC133	SMT1500RMI2U	610499764
APC RBC6	SMT1000i, SUA1000i, BP1000I	60009420
APC RBC140	SURT3000RMXLI, SURTD3000RMXLI, SURT5000RMXLI, SURTD5000RMXLI, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI	614016610

APC Accessoires

Modules d'extension pour la télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.





	Référence
AP9640 SmartSlot Network Management Card 3	622742135
APC AP9641 UPS Network Management Card 2 + contrôle env.	622742137
APC AP9400-0024C, câble „Smart Signal"	19.25.9006
APC AP9613 Module relai Smart I/O	611609048

EATON 3S Onduleurs Offline

La gamme Eaton 3S assure une protection efficace des équipements multimédias et informatiques, aussi bien en milieu professionnel que résidentiel.

Protection contre les principaux problèmes électriques
L'onduleur Eaton 3S assure la protection efficace de vos équipements vis à vis d'événements fréquents, tels que les surcharges du réseau électrique et les orages, qui perturbent le secteur sans prévenir. En cas de panne secteur, il fonctionne sur batterie et vous laisse un temps suffisant pour sauvegarder votre travail en cours. Pour plus de sécurité, le logiciel d'arrêt, fourni avec l'onduleur, enregistre automatiquement vos données et ferme vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.

- Moderne et parfaitement silencieux, facile à intégrer dans un environnement bureautique.
- Les modèles 700VA et 850VA offrent deux ports USB (2A maximum) pour recharger tous types d'appareils mobiles.
- Système de montage mural intégré.
- Tous les modèles (sauf le 450) possèdent un port USB HID (câble fourni) pour une intégration automatique avec les systèmes d'exploitation les plus répandus.



	Référence
EATON 3S450 Onduleur Offline 450VA, 270W, 6 prises	622591558
EATON 3S550 Onduleur Offline 550VA, 330W, 6 prises	622919882
EATON 3S700 Onduleur Offline 700VA, 420W, 8 prises	622617795
EATON 3S850 Onduleur Offline 850VA, 510W, 8 prises	622591560

EATON Ellipse PRO - Line Interactive

L'Eaton Ellipse PRO est un onduleur de technologie line interactive spécialement destiné à la protection des stations de travail. De 650 à 1600 VA, il est doté d'un écran LCD pour la visualisation des états et des mesures en temps réel. Il possède également des prises de sortie EcoControl qui permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie, ainsi qu'un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme norme parafoudre IEC 61643-1.

- Ecran LCD pour visualiser les états et les mesures en temps réel
- Régulation automatique de tension (AVR avec Booster & Fader)
- Fonction EcoControl pour économiser jusqu'à 20% d'énergie compare à la génération précédente d'onduleurs
- Intègre un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme norme parafoudre IEC 61643-1
- Jusqu'à 8 prises de sortie
- Design extra plat pour une installation facile dans tout environnement bureautique
- Port USB et logiciel Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l'onduleur
- Protège les lignes de données (Ethernet, internet, téléphone)



		Référence
EATON ELP650FR Ellipse PRO	650 VA	612019235
EATON ELP850FR Ellipse PRO	850 VA	612019237
EATON ELP1200FR Ellipse PRO	1200 VA	612019239
EATON ELP1600FR Ellipse PRO	1600 VA	612019241

EATON Eaton 5PX - Line Interactive

L'onduleur Eaton 5PX Génération 2 est un onduleur line-interactive qui assure la protection efficace des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements VoIP et réseau.

Grâce à son écran LCD nouvelle génération, un rendement pouvant atteindre les 99% et la possibilité de mesurer la consommation électrique au niveau des groupes de prises, l'onduleur 5PX est idéal pour la protection des équipements informatiques d'aujourd'hui.





Description	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimension (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
5PX, Tour/Rack						
5PX 1000i RT2U G2	1000/1000	6	438 x 448 x 85,5	19,6	oui	625882832
5PX 1500i RT2U G2	1500/1500	6	438 x 448 x 85,5	40,4	oui	625882837
5PX 2200i RT2U G2	2200/2200	6	438 x 603 x 85,5	22,4	oui	625882844
5PX 2200i RT3U G2	2200/2200	6	438 x 483 x 129	22,4	oui	625882842
5PX 3000i RT2U G2	3000/3000	6	438 x 603 x 85,5	40,4	oui	625882851
5PX 3000I RT3U G2	3000/3000	6	438 x 483 x 129	40,4	oui	625882848
5PX NetPack (carte réseau incluse)						
5PX 1000i RT2U Netpack G2	1000/1000	6	438 x 448 x 85,5	19,6	oui	625882835
5PX 1500i RT2U Netpack G2	1500/1500	6	438 x 448 x 85,5	19,6	oui	625882840
5PX 2200i RT2U Netpack G2	2200/2200	6	438 x 603 x 85,5	22,4	oui	625882846
5PX 3000i RT2U Netpack G2	3000/3000	6	438 x 603 x 85,5	40,4	oui	625882853
Kit de batteries pour 5PX						
5PX EBM 48V RT2U G2	Pour 1000/1500VA		438 x 448 x 85,5 (2 U)	33		625882854
5PX EBM 72V RT2U G2	Pour 2200/3000 VA		438 x 603 x 85,5 (2 U)	47		625882856
5PX EBM 72V RT3U G2	Pour 2200/3000 VA		438 x 483 x 129 (3 U)	47		625882855

EATON Serie 9SX - Online double conversion

L'onduleur Eaton 9SX offre une haute disponibilité, une flexibilité et une protection avancée pour les applications d'infrastructure, d'industrie, de technologie médicale, d'informatique, de réseau, de stockage et de télécommunications.

Il offre une protection double conversion en ligne dans un format rack / tour polyvalent avec une efficacité allant jusqu'à 95%. Tous les modèles disposent d'interface RS232 et USB, les modèles 19" sont équipés d'un emplacement pour carte relais ou adaptateur SNMP.





EATON 9SX Tour	Puissance en VA/W	Autonomie en Min.	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg	Ventilateur	Référence
EATON 9SX700i Tour	700 / 630	5	160 x 252 x 357	11,5	oui	620975876
EATON 9SX1000i Tour	1000 / 900	6	160 x 252 x 387	14,8	oui	620973848
EATON 9SX1500i Tour	1500 / 1350	5	160 x 252 x 437	18,5	oui	620973876
EATON 9SX2000i Tour	2000 / 1800	7	214 x 346 x 412	33,3	oui	620973877
EATON 9SX3000i Tour	3000 / 2700	6	214 x 346 x 412	33,4	oui	620973844
EATON 9SX5ki Tour	5000 / 4500	8	244 x 575 x 542	65,5	oui	620973849
EATON 9SX6ki Tour	6000 / 5400	6	244 x 575 x 542	65,5	oui	620973850
EATON 9SX Kit de batteries						
EATON 9SXEBM36T Tour 1000VA pour 9SX1000i	1000VA		160 x 252 x 387	19		620973851
EATON 9SXEBM48T Tour 1500VA pour 9SX1500i	1500VA		160 x 252 x 387	24,5		620973852
EATON 9SXEBM96T Tour 2000 & 3000VA pour 9SX2000i & 9SX3000i	2kVA & 3kVA		214 x 346 x 412	48,7		620973853
EATON 9SX Rack 2U						
EATON 9SX1000IR Rack 1000VA 2U	1000 / 900	6	438 x 438 x 86.5 (2U)	15,7	oui	620950570
EATON 9SX1500IR Rack 1500VA 2U	1500 / 1350	5	438 x 438 x 86.5 (2U)	18,4	oui	620973847
EATON 9SX2000IR Rack 2000VA 2U	2000 / 1800	4	438 x 608 x 86.5 (2U)	26,5	oui	620973846
EATON 9SX3000IR Rack 3000VA 2U	3000 / 2700	3	438 x 608 x 86.5 (2U)	26,5	oui	620975887
EATON 9SX Kit de batteries rack 2U						
EATON 9SXEBM36R Rack 2U pour 9SX1000IR	9SX1000IR		438 x 438 x 86.5 (2U)	22,2		620973854
EATON 9SXEBM48R Rack 2U pour 9SX1500iR	9SX1500iR		438 x 438 x 86.5 (2U)	27,4		620973845
EATON9SXEBM96R Rack 2U pour 9SX2000IR & 9SX3000IR	9SX2000IR & 9SX3000IR		438 x 608 x 86.5 (2U)	40,5		620973855
EATON 9SX Rack 3U						
EATON 9SX5KIRT Rack 3U 5kVA	5000 / 4500	3	440 x 685 x 130 (3U)	48	oui	611265024
EATON 9SX6KIRT Rack 3U 6kVA	6000 / 5400	3	440 x 685 x 130 (3U)	48	oui	611265025
Accessoires pour 9SX 5/6kVA						
EATON MBP6KI HotSwap Bypass pour 5kVA & 6kVA	5kVA & 6kVA		110 x 177 x 130	2,5		611265048
EATON 9SXEBM180RT Rack/Tour 3U pour 5kVA & 6kVA	5kVA & 6kVA		440 x 645 x 130 (3U)	68		611278052
Accessoires						
EATON NETWORKS-M2 Adaptateur SNMP MS-Slot						620681956

EATON Serie 93PS - Online double conversion UPS 1-1 / 3-1 / 3-3 phases, de 8 à 4x 40kW

Les onduleurs Eaton 93PS offrent un coût global de possession le plus faible et la disponibilité maximale dans leur gamme en terme de puissance. Quelle que soit votre application, les onduleurs Eaton 93PS offrent la performance, l'évolutivité, la résilience et l'efficacité énergétique dont vous avez besoin pour une continuité des opérations rentable.

Quelles que soient les conditions, leur évolution, les onduleurs Eaton 93PS sont conçus pour maintenir une alimentation propre, continue et sans interruption. Cette résilience inégalée sur le marché résulte des technologies de pointe intégrées aux systèmes Eaton 93PS:

- Remplacement (Hot Swap) et évolution à chaud (Hot Scalable)
  - Un module peut être remplacé pendant que l'autre continue de produire la charge (maintenance simultanée)
  - Un module peut être ajouté pendant que l'autre continue de protéger la charge (Hot Scalable)
  - Des chaînes de batterie individuelles peuvent être en cours de maintenance pendant que d'autres chaînes supportent la charge.
- La technologie brevetée Hot Sync permet le partage de charge sans nécessiter de communication entre les onduleurs- éliminant ainsi un point de défaillance
- Gestion avancée des batteries pour prolonger la durée de vie des batteries



EATON 9PX - Online double conversion

L'onduleur Eaton 9PX (2200-3000W) offre une protection avancée pour petits et moyens datacenters, salles informatiques et infrastructures. De technologie On-Line double conversion il est le premier de sa catégorie à assurer un facteur de puissance unitaire (VA=W).

- L'onduleur 9PX est le premier de sa catégorie à assurer un facteur de puissance unitaire (VA=W).
- Certifié Energy Star, le 9PX offre le rendement le plus élevé du marché permettant la réduction des coûts énergétiques et de refroidissement.
- Topologie à double conversion. L'onduleur 9PX surveille en permanence les conditions d'alimentation électrique et régule tension et fréquence.
- Compatible avec les environnements virtuels (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- L'affichage graphique LCD présente clairement l'état de l'onduleur et les mesures sur un écran unique
- L'onduleur 9PX peut mesurer la consommation électrique jusqu'au niveau des groupes de sortie.
- Les onduleurs 9PX 2200 et 3000 sont disponibles au format RT2U (optimisé pour le montage en rack) ou RT3U (pour les tours ou les racks de faible profondeur), socle et kits de rails sont inclus avec tous les modèles.
- Son bypass interne assure la continuité de service en cas de défaut de l'onduleur. Un bypass de maintenance en option (en standard sur la version Hot Swap) permet de changer facilement l'onduleur.

EATON Powering Business Worldwide



		Référence
EATON 9PX1000IRTN NETPACK	1.000VA	618086075
EATON9PX1500IRTN NETPACK	1.500VA	618086076
EATON 9PX2200IRTN 2200VA Rackmount/Tower	2.200VA	617176902
EATON 9PX3000IRTN 3000VA Rackmount/Tower	3.000VA	617176908
EATON 9PX 5000i HotSwap 5000VA Tour Noir	5.000VA	611265019
EATON 9PX5KIRTN	5.000VA	611265021
EATON 9PX6KiBP 6000i HotSwap	6.000VA	611265023
EATON 9PX6KIRTN	6.000VA	611278042
EATON 9PX8KiBP 8000i HotSwap	8.000VA	611265020
EATON 9PX8KIRTNBP	8.000VA	611265022
EATON 9PX 11000i HotSwap	11.000VA	611278046
EATON 9PX11KIRTNBP	11.000VA	611278044
EATON 9PX EBM, 180V Coffret de batteries externe p. 9PX 5/6kVA		611278047
EATON 9PX EBM, 240V Coffret de batteries externe p. 9PX 8/11kVA		611278048



ROLINE Câble d'alimentation en Y

- Utilisable pour l'alimentation d'un ordinateur et d'un écran
- Câble avec connecteurs Schuko et 2 raccordements pour appareils
- Données nominales: 10A / 250V AC
- Longueur: 2,0 m
- Couleur: noir / blanc




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble d'alimentation en Y, noir, 2 m	19.08.1022
ROLINE Câble d'alimentation en Y, blanc, 2 m	19.08.1023

ROLINE Câbles électriques 16A

- Câbles de raccordement 16 A avec prise mâle 2P+T et prise femelle IEC320 C19, coudés **(A)**
- Câbles prolongateurs 16 A avec prise mâle IEC320 C20 et prise femelle IEC320 C19 **(B)**
- Câbles: H05VV-F 3G1,5 3x 1,5mm²
- Charge maximale: 250VAC 16A
- Longueurs: 2 et 3 m
- Couleur: noire



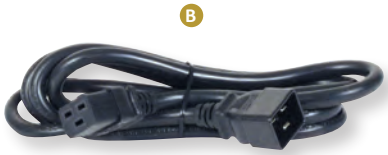


roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Câble électrique 2P+T - IEC320-C19 16A, noir, 2,0 m	A	19.08.1552
ROLINE Câble électrique 2P+T - IEC320-C19 16A, noir, 3,0 m	A	19.08.1553
ROLINE Câble prolongateur IEC320-C20/C19 16A, noir, 2,0 m	B	19.08.1562
ROLINE Câble prolongateur IEC320-C20/C19 16A, noir, 3,0 m	B	19.08.1563

ROLINE AC230V Cordon d'alimentation secteur 2P+T - dénudé avec cosses

Câble prolongateur, 16A/230V~ avec fils dénudés (avec cosses).

Caractéristiques techniques:
- Câble: H05VV-F 3G 0,75mm²
- Couleur: noir
- Vérifié VDE/GS

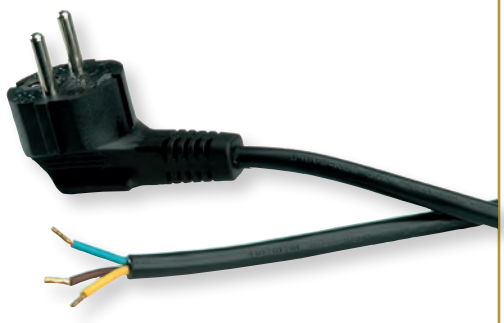

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE AC230V Cordon d'alimentation 2P+T dénudé, noir, 1,8 m	19.08.1110
ROLINE AC230V Cordon d'alimentation 2P+T dénudé, noir, 3,0 m	19.08.1111

ROLINE Câbles d'alimentation IEC 320 C14 - C13

- Câble d'alimentation avec connecteurs PVC moulés type C13 /C14
- Données nominales: 10A / 250VAC
- Exemple d'utilisation: alimentation électrique d'un écran via un PC ou prolongation d'un câble existant.




roline
Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Câble d'alimentation, noir, 0,5 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1505
ROLINE Câble d'alimentation, noir, 1,0 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1510
ROLINE Câble d'alimentation, noir, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1515
ROLINE Câble d'alimentation, rouge, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1520
ROLINE Câble d'alimentation, jaune, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1521
ROLINE Câble d'alimentation, bleu, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1522
ROLINE Câble d'alimentation, vert, 1,8 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1523
ROLINE Câble d'alimentation, noir, 3,0 m, IEC 320 C14 - C13	19.08.1530

ROLINE Câble d'alimentation

- Câble avec connecteur mâle Schuko et prise femelle en PVC ou Notebook 3 pôles
- Prises: Connecteur Schuko mâle coudé à 90° **(A)**, connecteur type PC (IEC) femelle droit **(B)** ou coudé à 90° **(C)** ou connecteur Notebook 3 pôles droit **(D)**
- Données nominales: 10A (IEC) ou 2,5A (Notebook) / 250V AC
- Longueur: 1,8m
- Couleur: noir

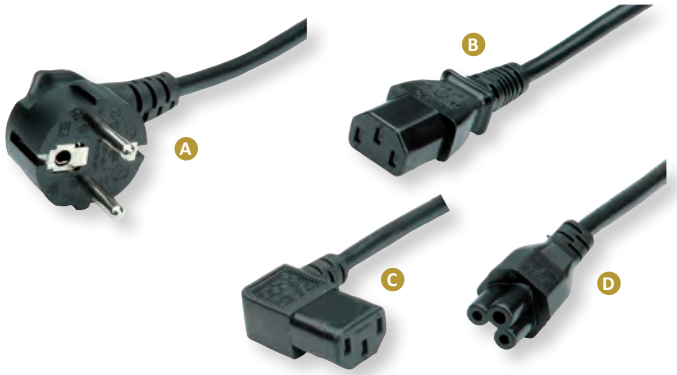

roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Câble d'alimentation droit, noir, 1,8 m, 1,8 m	19.08.1018
ROLINE Câble d'alimentation droit, noir, 3 m, 3,0 m	19.08.1030
ROLINE Câble d'alimentation, noir, coudé à 90°, 1,8 m	19.08.1118
ROLINE Câble d'alimentation, pour notebook, noir, 1,8 m	19.08.1028

ROLINE Prise de courant avec chargeur USB

Prise murale avec une prise de courant et deux prises USB

- 2 ports USB à 5V DC pour la recharge de périphériques (Smartphones, lecteurs MP3...)
- Prise avec protection pour enfants
- Affichage LED de mise sous tension
- Charge maximale: 16A 230V
- Version française UTE



roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Prise avec chargeur USB à 2 ports	19.07.1617

ROLINE Multiprises 19"

Prises multiples 19", 1UH pour une installation en armoire 19", avec pattes de fixation.

- Profile en aluminium anodisé
- 19.07.1624 / 1626 : prises inclinées à 35°
- 19.07.1627/ 1628 / 1629 : prises inclinées à 90°
- Charge maximale: 16A 3600W (modèle 19.07.1629, 10A 2300W)

Caractéristiques techniques:
- Type de câble: H05VV-F 3G 1,50mm², noir (modèle 19.07.1629, câble de 1,0mm²)
- Longueur du câble: 2,0 m
- Longueur: 440mm



roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Multiprise 19", 9 prises UTE, noir, 2,0 m	19.07.1624
ROLINE Multiprise 19", 8 prises UTE - connecteur C14 M, noir, 2,0 m	19.07.1626
ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13 - connecteur C20 M, alu, 2,0 m	19.07.1627
ROLINE Multiprise19", 8 prises C13, alu, 2,0 m	19.07.1628
ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13 - connecteur C14 M, fusible 10A, alu, 2,0 m	19.07.1629

BACHMANN Multiprises sans interrupteur

Multiprise à 4/6 prises 2 pôles + terre

- Matériel : Aluminium + plastique
- Sans interrupteur
- Les prises sont positionnées à 35° par rapport à l'axe du boîtier
- Avec protection enfants
- Equipée de pattes de fixation



Caractéristiques techniques:

Tension nominale:	250VAC
Courant nominal:	max. 16A
Câble d'alimentation:	2,0m
Câble :	H05VV-F 3G 1,5 mm²

	Référence
BACHMANN Multiprise Connectus, 4x 2P+T, 2,0m	19.07.1144
BACHMANN Multiprise Connectus, 6x 2P+T, 2,0m	19.07.1146

BACHMANN Multiprise avec interrupteur

Mutliprise à 5 prises 2 pôles + terre

- Avec interrupteur
- Boîtier robuste en plastique résistant (PP) pour 5 prises de terre
- Les prises sont positionnées à 35° par rapport à l'axe du boîtier
- Pattes de fixation à chaque extrémité



Caractéristiques techniques:

Tension nominale:	250VAC
Courant nominal:	max. 16A
Câble d'alimentation:	2,0m

	Référence
BACHMANN Prise multiple, 5x 2P+T, 2,0m	19.07.1145

BACHMANN CONNECTUS 6x UTE, interrupteur + parasurtenseur

Bloc multiprises en plastique. Très bon rapport qualité prix. Composants anti-halogènes et sans PVC.

- Bloc 6 prises UTE avec interrupteur et parasurtenseur
- Max 16A / 3.680 W / 230 V~
- Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir avec fiche surmoulée franco-allemande
- Prises orientée à 35° avec protection contre les contacts
- Profilé en plastique argent



	Référence
BACHMANN CONNECTUS 6x UTE, interrupteur + parasurtenseur, 2m	19.07.1010

BACHMANN Multiprise PDU 19"

Multiprise 19" à 8 prises 2 pôles + terre

- Alimentation en courant de racks de 19" avec fonctions de protection intégrées
- Parasurtenseur contre les courants de pointe dans un secteur 230 V
- Le filtre de réseau et de fréquence atténue les perturbations (symétriques et asymétriques) dans la plage haute fréquence et filtre les tensions jusqu'à 30 MHz
- 8 prises orientée à 35°
- Câble: H05VV-F 3G 1,5mm²
- Photo non contractuelle



	Référence
BACHMANN Multiprise PDU 19" 8x 2P + T	19.07.1270

BACHMANN Multiprises 19" C13 / C19

- Prises multiples 19", 1UH pour armoire 19", avec pattes de fixation
- Profil en aluminium anodisé
- Equipées de 8/9 prises IEC320 type C13 ou C19



Caractéristiques techniques:
- Câble: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm², noir
- Raccordement avec prises mâles 2P+T / IEC320 C14/ IEC320 C20
- Puissance maximale: 2300W / 3600W
- Couleur du profile: Alu / gris clair RAL7035
- Largeur: 440mm

	Référence
BACHMANN Multiprise 19", 8x C13 F - C14 M	19.07.1201
BACHMANN Multiprise 19", 9x C13 F - 2P+T M	19.07.1202
BACHMANN Multiprise 19", 9x C13 F - C20 M	19.07.1828
BACHMANN Multiprise 19", 8x C19 F - C20 M	19.07.1203

VALUE Multiprises en plastique

- Blocs de prises multiples
- Très bon rapport qualité-prix
- Boîtier robuste en plastique résistant
- Avec protection enfants
- Les prises sont positionnées à 45° par rapport à l'axe du boîtier
- Modèle 19.99.1030: équipée d'un interrupteur



Caractéristiques techniques:

Câble:	H05VV-F3G 1.5MM²
Tension nominale:	250VAC
Courant nominal:	max. 16A
Câble d'alimentation:	3,0 m / 1,5 m /modèle 19.99.1030)

	Référence
VALUE Multiprise, 3x UTE sans interrupteur, blanche, 3m	19.99.1048
VALUE Multiprise, 6x UTE sans interrupteur, blanche, 3m	19.99.1049
VALUE Multiprise, 6x UTE avec interrupteur, blanche, 1,5 m	19.99.1030

VALUE Câbles prolongateurs

Câble prolongateur, 16A/230V~
- Câble : H05VV-F 3G 1,50mm²
- Couleur : noir / blanc
- VDE/GS

• Convient pour la France, la République Tchèque, la Slovaquie



		Référence
VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, noir	3,0 m	19.99.1170
VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, noir	5,0 m	19.99.1171
VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, noir	10,0 m	19.99.1172
VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, blanc	3,0 m	19.99.1173
VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, blanc	5,0 m	19.99.1174
VALUE Câble prolongateur, prise type UTE, blanc	10,0 m	19.99.1175

BACHMANN CONNECTUS Multiprises 19“ avec interrupteur

Bloc de prises UTE avec interrupteur

- Bloc multiprises en plastique
- Très bon rapport qualité prix
- Composants anti-halogènes et sans PVC
- Max 16A / 3.680 W / 230 V~
- Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir avec fiche surmoulée franco-allemande
- Prises orientée à 35° avec protection d’enfants
- Profilé en plastique argent



		Référence
BACHMANN CONNECTUS Multiprise 4x UTE, interrupteur	2,0 m	19.07.1006
BACHMANN CONNECTUS Multiprise 6x UTE, interrupteur	2,0 m	19.07.1007

BACHMANN Multiprise branchement PC type C13

Multiprise à 3 prises 2 pôles + terre

- Prise multiple, 3x UTE (françaises)
- Prises inclinées à 45°
- Couleur des prises: rouge
- Câble de raccordement de 2m, type C13



Caractéristiques techniques:
- Câble: 2,0m H05VV-F 3G 1,00mm² noir
- Prise: PC IEC320 C14
- Charge maximale: 10A
- Testé VDE/GS

	Référence
BACHMANN Multiprise française branchement PC	19.07.1140

BACHMANN SMART Multiprise, parasurtenseur, interrupteur


Bloc multiprises en plastique
- Bloc 6 prises UTE avec interrupteur et parasurtenseur
- Max 16A / 3.680 W / 230 V~
- Câble H05VV-F 3G 1,5mm² avec fiche surmoulée franco-allemande
- Prises orientée à 35° avec protection d’enfants
- Version plastique antichocs



		Référence
BACHMANN SMART 6x UTE, prot. surt., interrupteur, blanche	3,0 m	19.07.1015

BACHMANN Multiprises 19“

- Prises multiples, 1 UH, pour armoires 19“ avec pattes de montage
- Prises inclinées à 35°
- Profil en aluminium anodisé
- Testé VDE / GS
- Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir

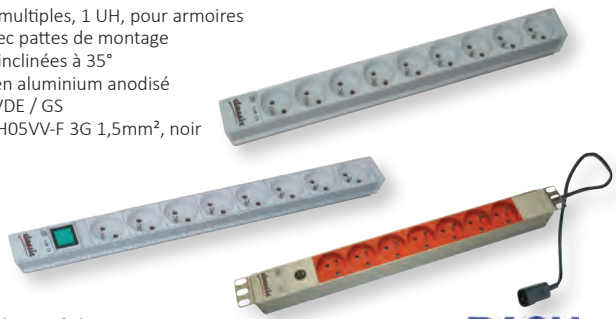

Caractéristiques techniques:


Câble d’alimentation:	2m
Tension maximale:	16A 3600W
Couleur:	ALU / gris clair RAL7035
Longueur:	440mm

	Référence
BACHMANN Multiprise, 9x sans interrupteur	19.07.1142
BACHMANN Multiprise, 8x avec interrupteur	19.07.1143
BACHMANN Multiprise, disjoncteur 10A, 8x sans inter., prise PC	19.07.1148

BACHMANN Multiprise 19“, parasurtenseur

Alimentation en courant de racks 19“ avec fonctions de protection intégrées.

- PDU Parasurtenseur 1 UH, 7 prises UTE
- Max 16A / 230 V~
- 1 parasurtenseur; 1 interrupteur vert
- 7 prises 2 pôles + terre
- Câble H05VV-F 3G 1,5mm², noir avec fiche surmoulée franco-allemande
- Prises orientée à 35° avec protection contre les contacts
- Profilé d’aluminium argent

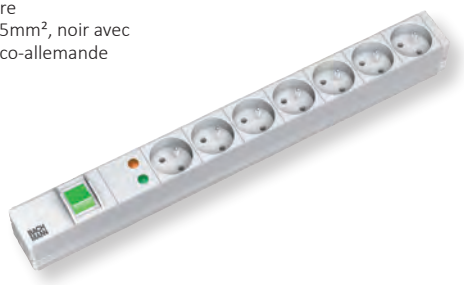

		Référence
BACHMANN Multiprise, 1UH 7x UTE, interrupteur, prot surt.	2,0 m	19.07.1001

Eaton ATS 16 & ATS 30

L'Eaton ATS offre une solution économique pour les utilisateurs souhaitant ajouter de la redondance à leurs équipements réseau de type switches ou routeurs. Ce système de transfert de source automatique alimente les équipements à partir de 2 sources différentes. Si l'une des sources s'arrête, le transfert se fait de manière automatique et transparente vers l'autre source sans coupure pour les équipements connectés. Eaton ATS peut être connecté à de multiples équipements en même temps tout en demeurant économique face aux équipements double alimentation très onéreux.



	Courant nominal	Prise d'entrée	Prises de sortie	Référence
EATS16	16A	(2) C20	(8) C13, (1) C19	616525383
EATS16N	16A	(2) C20	(8) C13, (1) C19	616525388
EATS30N	30A	Bornier	Bornier	615078995

Eaton ePDU G3 – Technologie Basic

Conçus pour une distribution électrique fiable et économique, les modèles ePDU G3 Basic comprennent un système anti-arrachement breveté pour prises IEC, un repérage couleur des prises de sortie, un format profilé et la possibilité de les utiliser à des températures élevées. Les modèles 0U incluent un système de montage bouton sur l'arrière et les côtés, et le système de montage en points multiples breveté d'Eaton.



	Fonction	Prise d'entrée	Prises de sortie	Référence
EBAB02	BA	C14	(8) C13	613825628
EBAB19	BA	C14	(12) C13	613825629
EBAB03	BA	C14	(16) C13	613825570
EBAB21	BA	C20	(16) C13	613825569
EBAB22	BA	C20	(20) C13, (4) C19	613825623
EBAB04	BA	309-16A	(20) C13, (4) C19	613825594

Eaton ePDU G3 – Technologie Metered Input

La gamme ePDU G3 Metered Input permet la mesure des consommations de l'ePDU complet et des groupes de prises de sortie pour un équilibrage des charges optimal (pas de commutation (arrêt/redémarrage) possible sur ce modèle). Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu'à 8 ePDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.



	Fonction	Prise d'entrée	Prises de sortie	Référence
EMIB03	MI	C14	(16) C13	613825630
EMIB09	MI	C20	(18) C13, (2) C19	613825635
EMIB04	MI	309-16A	(20) C13, (4) C19	613825631
EMIB10	MI	309-16A	(18) C13, (2) C19	613825636
EMIB05	MI	309-32A	(20) C13, (4) C19	613825632
EMIB06	MI	309-32A	(12) C13, (4) C19	613825640
EMIB08	MI	309-32A	(36) C13, (6) C19	613825634
EMIB00	MI	309-16A 3Ph	(36) C13, (6) C19	613825633
EMIH02 1U	MI	C14	(8) C13	617429412
EMIH28 1U	MI	C20	(8) C13	617429413
EMIH06 2U	MI	309-32A	(12) C13, (4) C19	617429414

Eaton ePDU G3 – Technologie Managed

Combine technologies Switched & Metered Outlet en un PDU. Commutation & supervision des prises individuelles y compris en mode redondance (voies A & B) La gamme ePDU G3 Managed permet le contrôle et la mesure précise des équipements y compris ceux connectés à travers plusieurs ePDUs. Cette gamme comprend également un système de facturation certifié IEC Classe 1 (±1% de précision), un module intelligent (eNMC) changeable à chaud avec écran LCD avancé permettant d'afficher les mesures en V, W, A et kWh et un système de chaînage (Daisy Chain) permettant de connecter jusqu'à 8 ePDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.



	Fonction	Prise d'entrée	Prises de sortie	Référence
EMAB22	MA	C20	(20) C13, (4) C19	615420543
EMAB04	MA	309-16A	(20) C13, (4) C19	615420537
EMAB05	MA	309-32A	(20) C13, (4) C19	615420538
EMAB20	MA	309-16A 3Ph	(21) C13, (3) C19	615420542
EMAB33	MA	309-32A 3Ph	(18) C13, (6) C19	615420544

APC - Bandeaux de prises basiques

Les versions simples des unités de distribution de l'alimentation en rack d'APC fournissent une distribution de l'alimentation en rack fiable via une seule entrée et plusieurs prises de sortie et distribuent l'alimentation des circuits monophasés à faible intensité aux solutions triphasées plus puissantes.





		Référence
APC AP9559 - Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 230 V, 10xC13-2xC19	A	60989735
APC AP9565 - Bandeau de prises, simple, 1U, 16 A, 230 V, 12xC13		61885381
APC AP9568 - Bandeau de prises, simple, zéro unité, 10 A, 230 V, 15xC13	B	61670028
APC AP9572 - Bandeau de prises, simple, zéro U, 16 A, 208/230 V, 15xC13	C	62969671
APC AP7526 Basic Rack PDU 1U IEC 309 32A, 6x C19 32A		63302542
APC AP7551 Basic Rack PDU 0U IEC 309 16A, 20x C13 + 4x C19 16A		61878886
APC AP7552 Basic Rack PDU 0U IEC C20 16A, 20x C13 + 4x C19 16A		61878887
APC AP7553 Basic Rack PDU 0U IEC 309 32A, 20x C13 + 4x C19 32A		62555263

APC - Unité de distribution de l'alimentation avec vu-mètre

Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une mesure active de chacune des prises pour permettre une optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouvelles unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur de la série AP8000 offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats.



		Référence
APC AP7820B - Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 10 A, 230 V, 8xC13		618111628
APC AP7821B - Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 16 A, 230 V, 8xC13	A	618111629
APC AP7822B - Unité d'alimentation rack avec compteur, 2U, 32 A, 230 V, 12xC13-4xC19	B	617974591
APC AP8858 - Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 16 A, 230 V, 18xC13 - 2xC19	C	68387204
APC AP8858EU3 - Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 16 A, 230 V, 18xC13 - 2xC19, câble IEC309	D	68387205
APC AP8853 - Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 32 A, 230 V, 36xC13 - 6xC19		68387198

APC Bandeaux de prises mesurées et contrôlées

Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC permettent un contrôle de l'alimentation avancé et personnalisé et une surveillance active. Le contrôle à distance du niveau des prises permet la mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. Les séquences d'alimentation différée permettent aux utilisateurs de définir l'ordre dans lequel il convient de mettre sous/hors tension les équipements connectés afin d'éviter une surcharge du circuit. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées à l'aide d'alarmes définies par l'utilisateur signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation en rack par prise, les configurer et les contrôler par le biais d'interfaces Web, SNMP, Telnet ou de ligne de commande sécurisées. Ils bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC équipées des solutions StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouvelles unités de distribution de l'alimentation en rack par prise de la série AP8000 incluent la surveillance de l'alimentation réelle, un port pour capteur de température/humidité et des prises CEI à verrouillage.



		Référence
APC AP7920B - Bandeau de prises, commutée, 1U, 10 A ,230 V, 8xC13	A	618081436
APC AP7921B - Bandeau de prises, commutée, 1U, 16 A, 230 V, 8xC13	B	618059279
APC AP8953 - Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 32 A, 230 V, 21xC13 - 3xC19	C	68689663
APC AP8959 - Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 16 A, 230 V, 21xC13 -3xC19	D	68705876
APC AP8959EU3 - Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 16 A, 230 V, 21xC13 - 3xC19, câble IEC309	E	68689662

BACHMANN Multiprises à monter / encastrer

DESK 2 - Système de bloc multiprise pouvant être équipé de différents modules de communication. Conçu pour une utilisation polyvalente dans les bureaux, les salles de réunion, les bureaux à domicile ou pour les postes de travail partagés, il est également utile pour une utilisation domestique.
Ce bloc multiprise est en aluminium et disponible dans plusieurs couleurs. Les connecteurs sont vissés aux fenêtres de module normalisées et sont très faciles à changer.
- Solution design pour les habitations et bureaux modernes
- Orientation à 35° vers l'utilisateur
- Passage de câbles invisible jusqu'au bord
- Versions Custom évolutives

DESK- Système de bloc multiprise offrant des conditions optimales pour la gestion des données, des médias et des alimentations partout où ces raccordements doivent être utilisés de manière flexible. • Utilisation flexible partout
- Connecteurs Wieland ou câblage permanent
- Montage fixe ou placement libre sur le plan de travail
- Versions Custom évolutives


POWER FRAME - Solution compacte de raccordement électrique et de données intégré et facilement accessible pour les postes de travail. Ce système peut être monté en usine ou dans une installation existante.
POWER FRAME est particulièrement adapté pour les showrooms, les vitrines, les salons et les stands de démonstration. En outre, le bloc multiprise de votre choix peut être monté facilement et sans outils dans le cadre agencé sous le plan de travail.
- Dimensions compactes
- Possibilité de montage ultérieur dans une installation existante
- Design intemporel
- Polyvalent
- Montage rapide de blocs multiprises complets

Câbles d'alimentation GST18 / 2P+T
- Câble: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Côté 1: connecteur 2P+T coudé / Côté 2: Wieland GST18i3 femelle







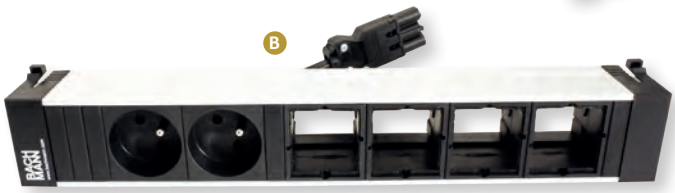


		Référence
BACHMANN DESK2, 3x UTE, 2x modules Custom libres	A	19.07.1346
BACHMANN DESK, 3x UTE, 3x modules Custom libres		19.07.1819
BACHMANN POWER FRAME, 2x UTE, 4x modules Custom libres	B	19.07.1428
BACHMANN POWER FRAME, 3x UTE, 1x chargeur USB double		19.07.1025
BACHMANN POWER FRAME, 1x UTE, 1x chargeur USB double, 1x module Custom libre		19.07.1952
BACHMANN Câble d'alimentation 2P+T/GST18-3, 1,5m	C	19.07.1257
BACHMANN Câble d'alimentation 2P+T/GST18-3, 2m		19.07.1262
BACHMANN Câble d'alimentation 2P+T/GST18-3, 3m		19.07.1258
BACHMANN Câble d'alimentation 2P+T/GST18-3, 5m		19.07.1259

BACHMANN Système Keystone pour multiprises

Cadres simples et doubles pour équiper les multiprises avec les modules Keystones.

D'autres modèles sur notre site ou sur simple demande.

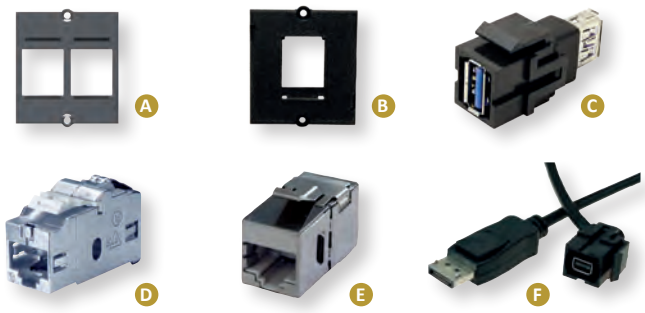


		Référence
BACHMANN Cadre 2x Keystone, noir	A	19.07.1802
BACHMANN Cadre 1x Keystone, noir	B	19.07.1811
BACHMANN Keystone Coupleur USB 3.0 AF / AF, noir	C	19.07.1784
BACHMANN Keystone USB 3.0 Coupleur AF / BF, noir		19.07.1979
BACHMANN Keystone CAT6 STP Coupleur RJ45 blindé, argent	D	19.07.1793
BACHMANN Keystone CAT6a STP Coupleur RJ45 blindé, argent	E	19.07.1764
BACHMANN Keystone Mini Displayport/Displayport, noir	F	19.07.1336
BACHMANN Keystone USB 3.1 Type C Coupleur AF / AF, noir, 0,5 m		19.07.2531
BACHMANN Keystone HDMI 4K UHD Coupleur F-F noir		19.07.1331

BACHMANN Modules Custom pour multiprises

Modules audio / vidéo / réseau /USB... La flexibilité absolue pour équiper vos multiprises.
Le module comprend le connecteur, qui sont déjà fixé sur le cadre. Il ne reste plus qu'à visser ce cadre sur l'emplacement libre de la multiprise.

D'autres modèles sur notre site ou sur simple demande.

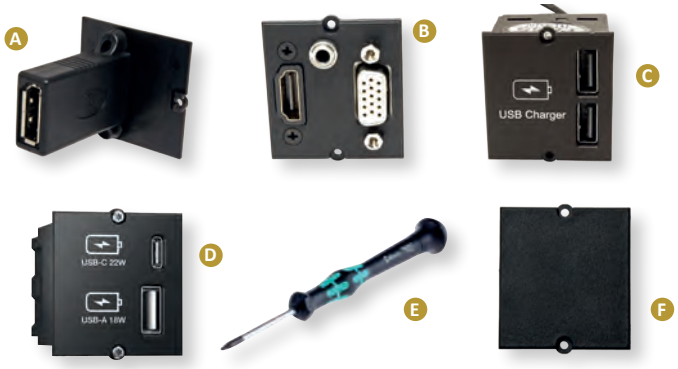

		Référence
BACHMANN Module Custom 1x DVI-I		19.07.1445
BACHMANN Module Custom DisplayPort	A	19.07.1670
BACHMANN Module Custom VGA / HDMI / Audio	B	19.07.1335
BACHMANN Module Custom Double-chargeur USB	C	19.07.1398
BACHMANN Module Custom USB Double-chargeur	D	19.07.1349
BACHMANN Tournevis Torx T6	E	19.07.1685
BACHMANN Cache Module, noir	F	19.07.1683



Appareils de mesure / Outillage

11

Testeurs de câbles réseau / PoE /FO 11.02- 11.10
Multimètres 11.10
Testeur CCTV 11.10
Caméra d'inspection 11.11
Aspirateurs / Nettoyeurs à air comprimé 11.11
Outillage 11.12- 11.14
Pinces à dénuder / de sertissage 11.15- 11.17
Niveaux et tournevis 11.18

VALUE Testeur de câble multi-réseaux LANtest

- Contrôle la continuité des câbles coaxiaux avec connecteur BNC et des câbles à 8 pôles avec connecteurs RJ-45
- L'appareil détecte les liaisons interrompues ou court-circuitées (fil / fil ou fil / blindage)
- Deux rangées de diodes lumineuses affichent par séquences les liaisons entre un contact du connecteur RJ-45 de l'extrémité A avec le contact correspondant de l'extrémité B.
- Exécution du test manuelle ou automatique. En cas de court-circuit, plus de deux diodes s'allument simultanément.
- Le testeur dispose de deux connecteurs femelles RJ-45; le kit „Remote" (fourni) permet de tester les câbles installés dans les murs
- Le testeur est fourni avec deux câbles adaptateurs pour vérifier les câbles coaxiaux (BNC / RJ-45)
- Batterie pour le testeur: 1 x bloc de 9V (non inclus)
- Grâce au PoE-Check, il est possible de tester s'il y a présence de PoE sur une paire et la cas échéant, quel mode PoE (A = Endspan / B = Midspan)
- Comprend:

Testeur, unité Remote, PoE Check avec câble de test, 2x câbles adaptateurs BNC, coupleur BNC, mode d'emploi





Référence	
VALUE Testeur de câble multi-réseaux LANtest	13.99.3003

VALUE Testeur réseau multifonctions

Testeur multifonctions LAN

- Vérifie les erreurs de câblage et perturbations sur les COAX, CAT5 et CAT6
- Vérification des séquences de répartition
- TDR (Time domain reflect meter) pour les mesures de longueurs et de distance
- Recherche des lignes ouvertes, courts-circuits, perturbations, erreurs de répartition, paires séparées
- Affichage de problème de batterie

Attention: ne jamais brancher ce testeur sur un appareil en cours de fonctionnement.





Référence	
VALUE Testeur réseau multifonctions	13.99.3002

VALUE LAN Quicker Testeur de câbles

Pour les tests rapides des câblages RJ45/UTP et RJ45/STP

- Fonctions de test OPEN, Shot et CROSS
- Affichage par LED des 8 fils
- Signal acoustique
- Fonction Step/Auto-Select
- Affichage de problème de batterie
- Petite dimension, facile à transporter
- Sacoche de transport
- Idéal pour les installations LAN





Référence	
VALUE LAN Quicker Testeur de câbles	13.99.3001

VALUE Testeur de tension sans contact avec lampe de poche

Test de tension automatique sans contact pour des tensions de 12-1000V AC pour une large gamme d'applications

- Pour les tests sans contact des tensions AC
- Affichage de la tension de 12 à 1000 V CA, visuel et acoustique
- La lampe de poche lumineuse pour éclairer la zone de travail peut être utilisée indépendamment du testeur de tension
- Le graphique à barres DEL visuel montre la tension appliquée- plus la tension détectée est élevée ou plus la source de tension est proche, plus les DEL s'allument
- Affichage de la tension avec graphique à barres composé de cinq LED illuminées pour une interprétation / lecture facile
- Le détecteur émet un bip à une fréquence plus élevée plus la tension est élevée ou plus l'appareil est proche d'une source de tension
- Outil léger et compact avec clip de poche pouvant être rangé pratiquement et rapidement à portée de main
- IP67: étanche à la poussière et à l'eau
- Protection antichute 2 m





Référence	
VALUE Testeur de tension sans contact avec lampe de poche	19.99.5079

HOBBES Appareil de recherche et de test de câbles

Cet appareil de recherche et de test de câbles, comprenant un générateur de signal et un testeur est une aide particulièrement appréciable pendant l'installation de câbles et la recherche d'erreurs.

- Contrôle la continuité et l'ordre (polarité des lignes et tension) des câbles réseaux / téléphoniques
- Le générateur de signal envoie un courant sur la ligne raccordée; grâce à sa pointe inductive (sans contact), le testeur fournira l'indication (par Led ou acoustique) par rapport à la connexion
- La pointe inductive en plastique évite les risques de court-circuit à proximité des appareils à haute tension
- Le générateur peut au choix envoyer des signaux uniques ou répétés
- Le testeur peut être également commandé séparément
- **Remarque**: mode d'emploi en anglais
- Comprend: Générateur de signal, testeur, mode d'emploi

Attention: ne connectez pas le testeur de câble aux appareils en fonctionnement

Caractéristiques techniques:
Générateur de signal:
Interrupteur de signal unique / répété, interrupteur de fonction (continuité, polarité, tension), Led 3 couleurs, 2 câbles de test équipés de pinces (rouge et noir), câble pour test téléphonique avec 4 pôles, alimentation par pile 9V
Testeur:
Pointe de contrôle, interrupteur de test, Led et mini-enceinte pour le signal, réglage du son



		Référence
HOBBES Appareil de recherche et de test de câbles	A+B	13.01.1555
HOBBES Appareil de recherche de câbles, testeur	A	13.01.1556
HOBBES Générateur de son	B	13.01.3271

HOBBES Testeur de câble pour réseaux multiples LANtest

- Contrôle la continuité des câbles coaxiaux avec connecteur BNC et des câbles à 8 pôles avec connecteurs RJ-45
- L'appareil détecte les liaisons interrompues ou court-circuitées (fil / fil ou fil / blindage)
- Deux rangées de diodes lumineuses affichent par séquences les liaisons entre un contact du connecteur RJ-45 de l'extrémité A avec le contact correspondant de l'extrémité B. Exécution du test manuelle ou automatique. En cas de court-circuit, plus de deux diodes s'allument simultanément.
- Le testeur dispose de deux connecteurs femelles RJ-45; le kit „Remote" (fourni) permet de tester les câbles installés dans les murs
- Le testeur est fourni avec deux câbles adaptateurs pour vérifier les câbles coaxiaux (BNC / RJ-45)
- Attention: ne pas tester de câble branché! Cela pourrait endommager le testeur
- Batterie pour le testeur: 1 x 9V (6LR61 / AM-6) (non comprise dans la livraison)
- **Remarque**: mode d'emploi en anglais





		Référence
HOBBES Testeur de câble pour réseaux multiples LANtest	A	13.01.3383
HOBBES LANtest Multinetwork Testeur de câble + PoE	B	13.01.3371

HOBBES Testeur de réseaux GIGA-X

GIGA-X est à la fois un testeur de câble On-Line et un testeur de statut réseaux pour les réseaux10/100/1000!

Fonctions:

- Par simple pression, vérifiez l'état des connexions et des composants, mesurez la longueur des câbles ainsi que les erreurs!
- Test on-line du mode de fonctionnement des composants du réseau connectés
- Test automatique de la vitesse des connexions
- Identification des câbles rompus et en court-circuit connectés aux composants du réseau
- Reconnait le 10/100/1000BASE-T
- Mesure de la longueur des paires (en mètres)
- Identification des câbles croisés
- Commutation automatique entre le mode émetteur et récepteur
- Affichage de statut de batterie
- Auto diagnostique lors de la mise en route

Spécifications:

- Ecran: LED & LED alphanumérique
- Connexion: RJ45
- Exactitude des mesures: ± 2m pour un câble d'au moins de 10m de longueur
- Longueur maximale de mesure: On-line 110m / Off-line 150m
- Température d'opération: 0°C-50°C / Température de stockage:-30°C-50°C
- Humidité: 10%-90%
- Dimensions: 82 x 138 x 32 mm
- Alimentation: 4 x AAA Alcaline
- Poids: 138 g



	Référence
HOBBES Testeur de réseaux GIGA-X	13.01.3345


HOBBES PoEsmart - Testeur Power Over Ethernet Inline

Le détecteur HOBBES PoEz est un détecteur / testeur PoE Power-over-Ethernet qui peut être utilisé pour un PSE (Power Source Equipment), pour détecter l'état de l'alimentation lors de l'installation d'un système PoE ou pour un système de vidéosurveillance.
Le PoEsmart 256320 est conforme à la norme IEEE 802.3bt, qui est efficace et constitue un dispositif essentiel lors de l'utilisation de la technologie PoE. Il effectue un test d'alimentation à partir de PSE (équipement d'alimentation) et fournit un état d'alimentation informatif des systèmes PoE lors de l'installation de ces derniers. Il identifie la norme PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at ou IEEE802.3bt de PSE sans qu'il soit nécessaire d'avoir un PD (dispositif alimenté) séparé. PoEsmart, est équipé d'un PD interne pour simuler un dispositif alimenté appelé SPD (simulate powered device). Lorsqu'il est connecté à un PD, la technologie innovante PoEsmart est capable d'analyser et de surveiller la tension, le courant et l'état de l'alimentation fournis par PSE sans interrompre le flux de données.

- Conforme à la norme IEEE 802.3af/at/bt



- Identifie la norme PoE du PSE : IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt ou une norme non standard sans source d'alimentation séparée
- Identifie la polarité de la paire de données du PoE et de la paire de substitution

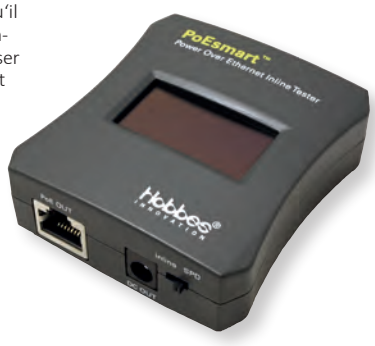

	Référence
HOBBES PoEsmart - Testeur Power Over Ethernet Inline	13.01.3280

HOBBES SMARTFiberPro Appareil de mesure de puissance FO

Le SMARTFiberPro est un appareil de mesure de puissance fibre optique facile à utiliser pour tester la force de la transmission de la lumière dans les fibres optiques sur six longueurs d'onde: 850, 1300, 1310, 1490, 1550 et 1625 nm. L'appareil teste l'intensité de la lumière à fibre optique dans une plage de +3 à - 60 dBm.
Le Hobbes SMARTFiberPro possède un adaptateur universel de 2,5 mm qui se connecte à la plupart des interfaces telles que ST, SC ou FC est compatible. Il est possible de tester des câbles en mode monomode ou multimode.
Avec un adaptateur en option de 2,5 mm à 1,25 mm, des interfaces à fibres optiques telles que LC avec un diamètre de 1,25 mm peuvent être utilisées. Le Hobbes SMARTFiberPro peut également recevoir des signaux audio analogiques à des fins de test (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz). Pour une utilisation rapide et facile et pour tester les bandes d'ondes correspondantes, nous vous recommandons de l'utiliser avec une Hobbes OPTISource pour l'identification automatique des longueurs d'onde dans les câbles à fibres optiques.

L'appareil utilise un détecteur InGaAs pour assurer une sensibilité et une stabilité de température améliorées.
Il peut enregistrer jusqu'à 1000 résultats de test dans la mémoire interne et les télécharger sur le PC via l'interface USB intégrée. En combinaison avec le logiciel inclus dans la livraison, vous avez la possibilité d'afficher les résultats du test sous forme graphique et tabulaire et de générer des rapports de test.



Hobbes® INNOVATION

	Référence
HOBBES SMARTFiberPro Appareil de mesure de puissance FO	13.01.3276
HOBBES OPTISource 850-1300 nm	13.01.3263
HOBBES OPTISource SM/MM 850 à 1550 nm	13.01.3264

HOBBES LAN ID Testeur Giga Network

Hobbes LANIDgiga est un appareil de vérification de grande qualité permettant de déterminer le statut du réseau de façon rapide et sûre et de l'afficher via LED. Diagnostiquez de façon ciblée les problèmes existants au sein du réseau pendant l'installation du LAN ou durant la maintenance des appareils LAN ou des ports. L'appareil différencie le statut du réseau selon les cas suivants:
- 1000 BASE-T full duplex
- 10/100 auto negotiation
- 100 BASE-Tx full duplex
- 100 BASE-Tx half duplex
- 10 BASE-T full duplex
- 10 BASE-T half duplex

Il dispose d'une fonction PoE intégrée pour l'identification des PoE existants et du type de PSE (power sourcing equipment) sur l'ensemble du réseau. Hobbes LANIDgiga est équipé en plus de la fonction de chercheur de ports, qui aide à trouver le port correspondant de la station de travail.

Caractéristiques:
- Teste le statut PoE
- Identifie le type de PSE, au cas ou la tension PoE est trouvée sur les paires 12-36 (Endspan) ou 45-78 (Midspan).
- Identifie la vitesse des ports en Gigabit
- 2 prises RJ45 (une pour vérifier le Switch/Hub, l'autre pour vérifier le NIC)
- Fonction Portfinder

Spécifications:
- Raccordements: 2 x RJ45
- Alimentation: 2 x AAA
- Dimensions: 215 x 38 x 36 mm
- Poids: 120 g



Hobbes® INNOVATION

	Référence
HOBBES LAN ID Testeur Giga Network	13.01.1557

HOBBES Testeur de câbles LANtest Pro

Testeur de câbles pratique pour une vérification rapide des câbles réseau TP.

- Vérification de câbles de données 8 pôles avec connecteur RJ-45 :transmission, connexions ouvertes, courts-circuits (fil/fil, fil/blindage), paires croisées, mauvaises torsions de fils (split pairs)
- Vérifie le bon état du blindage
- Le kit „Remote" (fourni) permet de tester les câbles installés dans les murs
- Mode d'économie d'énergie automatique/ diode indiquant la faible charge des batteries
- Batteries pour le testeur: 4 x Micro (AAA) 1,5V (LR03 / AM-4)
- Remarque: mode d'emploi en anglais

- Comprend: Testeur, kit „Remote" (fixé sur le testeur), mode d'emploi et sac de transport en vinyle



Hobbes® INNOVATION

	Référence
HOBBES LANtest Pro Testeur de câbles	13.01.3379
HOBBES LANtest Pro Kit Testeur de câbles avec 4 unités Remote	13.01.3270

HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable

Le Hobbes Fiber Checker Pro est utilisé pour vérifier rapidement et facilement les câbles de fibre optique défectueux.
- Emet un signal laser puissant (650nm) à travers le câble- les ruptures sont visibles par la lueur émise au niveau des emplacements défectueux
- Connecteur universel, pouvant être utilisé avec tous les connecteurs standards (ST, SC, FC entre autres)
- Avec l'adaptateur optionnel de 2,5 mm à 1,25 mm (13.01.3372), l'utilisateur peut également tester des câbles de 1,25 mm (par exemple avec un connecteur LC).
- Commutation entre émission continue ou par pulsion
- Emission visible sur 3km
- Compatible avec le multimode et le Single Mode
- Batteries (non comprises): 2 x Micro (AAA) 1,5V (LR03 / AM-4)



Hobbes® INNOVATION

		Référence
HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable	A	13.01.3377
HOBBES Adaptateur LC 2.5mm vers 1.25mm	B	13.01.3372
HOBBES Testeur de Fibres Laser Pro portable av. adapt. de 1,25 mm	A+B	13.03.3389
HOBBES Fiber Checker Pro II Testeur de fibre optique 2,5&1,25 mm	B+C	13.01.3282

HOBBES LANtest RJ45 Basic Testeur de câble réseau

Le Hobbes LANtest RJ45 Basic Network Cable Tester est l'un des dispositifs de cartographie des câbles de réseau les plus simples et les moins chers du marché. Utilisez-le pour déterminer la configuration de câblage réelle des câbles téléphoniques Cat5, coaxiaux et modulaires. Les défauts de câblage tels que les fils ouverts, les courts-circuits, les paires de fils mal câblés et croisés peuvent être clairement identifiés.

Effectuez facilement tous ces tests avec l'unité à distance incluse (terminaison à distance).
- Type d'interface lors de la transmission: RJ45
- Détection et affichage du câblage ouvert, court-circuit, croisement, câblage incorrect, connexion inversée et fonction de test pour la mise à la terre du blindage
- Test à distance avec Remote Terminator



	Référence
HOBBES LANtest RJ45 Basic Testeur de câble réseau	13.01.3269

HOBBES LANsmart Pro Testeur de câbles réseau

Le Hobbes LANsmart Pro - testeur de câbles réseau est la prochaine génération du Hobbes LANsmart TDR - l'un des testeurs de câbles les plus polyvalents et éprouvés pour les techniciens. Il a les mêmes fonctions que le Hobbes LANsmart TDR et offre également la possibilité de vérifier les câbles coaxiaux et les câbles téléphoniques.
Hobbes LANsmart Pro possède également un générateur de signaux audio analogiques et numériques pour détecter les câbles cachés, ainsi que quatre unités distantes codées qui peuvent être identifiées individuellement. Le Hobbes LANsmart Pro affiche également un plan de câblage en utilisant la procédure broche à broche et teste toutes les erreurs de câblage courantes. Le Hobbes LANsmart Pro offre une grande précision lors de la mesure de la longueur et de la localisation du défaut dans les câbles téléphoniques et de données.

- Testeur tout-en-un: plan de câblage, test rapide, générateur de tonalité, mesure de longueur de câble, recherche de ports et localisation des défauts.
- Tests d'erreurs: câbles ouverts, court-circuités, divisés, torsadés et croisés.
- Schéma de câblage broche à broche pour une identification facile du câblage incorrect.
- Unités distantes identifiables individuellement.
- Affiche la distance du défaut du câble, ce qui facilite sa localisation.
- Vérifie les câbles coaxiaux, téléphoniques (2/4/6 broches) et de données.
- Fonction d'auto-étalonnage pour une précision de mesure élevée lors du test de câbles non standard.
- Affiche la longueur du câble en mètres et en pieds.
- Fonction de test rapide, fonction de recherche de port, indicateur de batterie.
- Protection de connexion RJ45 / RJ11 pour protéger contre les surtensions dans les câbles téléphoniques.

Kit LANsmart Pro & SmartProbe
L'ensemble composé du kit de sonde numérique LANsmart Pro + offre les options de test suivantes en plus du LANsmart Pro:
- Trouve et identifie les câbles rapidement et précisément avec la sonde de test
- Affiche la force de réception du signal audio en qualité audio numérique sur une échelle de LED à 9 chiffres. L'écran LED et le haut-parleur peuvent être utilisés comme indicateurs pour l'identification des câbles.

Les fonctions:
- Testeur tout-en-un: plan de câblage, test rapide, générateur de tonalité, mesure de la longueur de câble, recherche de port et localisation des défauts
- Tests d'erreurs: câbles ouverts, court-circuités, divisés, torsadés et croisés
- Plan de câblage dans la procédure broche à broche pour trouver facilement un câblage incorrect







		Référence
HOBBES LANsmart Pro Testeur de câbles réseau	A	13.01.3267
HOBBES Kit LANsmart Pro & SmartProbe	B	13.01.1558
HOBBES Testeur de câbles réseaux TDR LANsmart	C	13.01.3348

HOBBES Kit SMARTone & SMARTprobe

Le testeur et traqueur de câbles réseau SMARTone & SMARTprobe est un excellent outil d'installation et de dépannage du réseau. Il utilise la technologie de signal numérique avancée et trouve et identifie les câbles installés avec une grande précision et une vitesse élevée. La technologie numérique empêche le bruit et les signaux incorrects.

Outre le générateur de sons SMARTone et le détecteur de câbles SMARTprobe, le jeu d'appareils comprend également un testeur de câbles qui vérifie la continuité des câbles, le service téléphonique (polarité) et le câblage à l'aide de la procédure broche à broche.
- Utilise la technologie du signal numérique, évite le bruit et les faux signaux
- Recherche et identifie les câbles posés avec le localisateur de câbles rapidement et avec une grande précision
- Identifie les câbles dans un faisceau ou devant un panneau de brassage
- Envoie des tonalités numériques / analogiques en deux modes: tonalité unique et tonalité alternée
- SMARTprobe distingue la puissance du signal sonore sur neuf niveaux; montre le résultat sur une barre LED et acoustiquement
- Fournit un test broche à broche pour détecter les câbles ouverts, court-circuités, torsadés, croisés et autrement mal câblés
- Service téléphonique et test de polarité: + polarité;-Polarité; Bague
- Compatible avec la norme IEEE802.3af



SMARTone 256711D
- Tension de sortie: 5V
- Protection de tension: 100V (TEL Check)
- Fréquences sonores: SmarTone: Signal sonore numérique crypté Signal sonore analogique 1 kHz
- Alimentation: pile 9V; La consommation d'énergie est inférieure à 15mA
- Arrêt automatique après 30 min. sans utilisation
- Dimensions: 104 x 63 x 25 mm

SMARTprobe 256712D
- Détection de tonalité: détecte les tonalités numériques de SmarTone et les tonalités analogiques à 1 kHz d'autres générateurs de tonalité
- Alimentation: pile 9V; La consommation d'énergie est d'environ 45 à max. 70mA
- Interrupteur d'alimentation manuel
- Dimensions: 205 x 35 x 33,5 mm

		Référence
HOBBES Kit SMARTone & SMARTprobe	A+B	13.01.3273
HOBBES SMARTone Appareil de rech. de câbles num. générateur de tonalité	B	13.01.3272

HOBBES Kit NETmapper Pro & SmartProbe / NETmapper

Hobbes NETmapper Pro est un testeur de réseau multifonction pratique.
Il s'agit d'un testeur tout-en-un, un outil très précieux pour les administrateurs réseau professionnels, pour accéder rapidement aux compétences réseau, obtenir des informations pour le dépannage et la responsabilité.
Il peut effectuer des tests Online / Offline et tester les lignes de téléphone.
En mode test Online, il fonctionne comme un terminal. À l'aide de ping, il trouve les périphériques réseau, répertorie les noms IP et les adresses MAC des périphériques et identifie tous les composants connectés au réseau, y compris les routeurs, imprimantes, PC, etc.
En mode de test Offline, il fonctionne comme un testeur de câbles professionnel.
Le Hobbes NETmapper Pro dispose également d'un générateur de ton numérique numérique et d'une fonction de recherche de port pour suivre et identifier les câbles. En combinaison avec un échantillon, des lignes peuvent être trouvées et suivies.

- Affiche l'état du port Ethernet: identifie les vitesses jusqu'à Gigabit Ethernet.
- Ping routeur par défaut, serveur DNS et périphérique défini par l'utilisateur.
- Analyse et répertorie tous les PC avec adresse IP et nom ou adresse MAC.
- Découvre les services PC: http / telnet / DHCP et services ftp.
- Recherche de port: détecte la prise correspondante sur le hub/Switch.
- Affiche le câblage, la cartographie torsadée, la longueur du câble; contient un générateur de tonalité et un localisateur de ports (fonction tout-en-un).
- Teste les câbles ouverts, court-circuités et torsadés, les croisements, les paires séparées, les mauvais câblages et la continuité de l'écran.
- Les résultats du schéma de câblage sont présentés au format broche à broche.
- Identification du numéro d'identification distant, confirmation aux terminaux.
- Deux ports RJ-45 sur l'unité principale pour un test Online ou Offline.
- Mesure la longueur de câble sans Remote pour les câbles Cat.5, Cat.5E et Cat.6.
- Auto-étalonnage pour tester des câbles non standard (test de longueur) et/ou pour augmenter la précision de mesure

		Référence
HOBBES Kit NETmapper Pro & SmartProbe	A	13.01.3274
HOBBES NETmapper Pro Testeur de câbles et réseau multifonctions	B	13.01.3275
HOBBES NETmapper Testeur de câble multifonction	C	13.01.3262

Le Hobbes NETmapper - Testeur de câble réseau multifonction et vérificateur LAN est un outil unique et polyvalent permettant aux administrateurs réseau professionnels de vérifier rapidement la connectivité réseau et d'obtenir des informations essentielles de l'ensemble du réseau pour le dépannage. Il incarne un testeur de réseau actif et un testeur de câble passif.





Il peut également vérifier la polarité et la tension des lignes téléphoniques. Le NETmapper- testeur de câble réseau multifonction et vérificateur LAN possède un générateur de tonalité analogique et une fonction de recherche de port pour l'identification et la détection des câbles et des connexions réseau.

- Test en ligne: affiche l'état du port du port Ethernet, ping le routeur par défaut, ping le serveur DNS et ping les périphériques définis par l'utilisateur, etc.
- Test hors ligne: plan de câblage / plan de torsion / longueur de câble / générateur de tonalité et recherche de port
- Indique la tension et la polarité si disponible
- Dépannage: câbles ouverts, court-circuités, échangés, torsadés, divisés et mal connectés.
- Affiche l'ID de l'unité distante.
- Mesure la longueur de câble pour chaque paire de fils des câbles Cat5, Cat5E, Cat6 et Cat7 sans unité distante (méthode TDR)



HOBBES INNOTEST Testeur modulaire

Le testeur de câbles modulaire INNOTEST est la dernière innovation en matière de technologie de test sur le marché. Il s'agit du premier testeur de ce type dans la conception de modules. Il fonctionne avec des modules interchangeables afin que la connexion requise soit toujours disponible. Dans cette version, il est livré dans un étui avec 6 modules pour tester les câbles réseau

Les modules sont fournis avec les connecteurs suivants:
13.01.3277: RJ-45, RJ-11, connecteur F, BNC
13.01.3278: HDMI, Mini HDMI, Micro HDMI
Le testeur de câble modulaire INNOTEST teste la continuité des câbles pour vérifier les câbles ouverts, les fils court-circuités, les fils croisés et la configuration broche à broche résultante de vos câbles.

- Les modules peuvent être échangés
- Détecte automatiquement les codes PIN et identifie la connexion
- Identifie les câbles ouverts, les fils court-circuités, les fils croisés et la connectivité des fils défectueux
- Affiche la configuration broche à broche
- Affichage LCD alphanumérique
- Connexions INNOTEST supplémentaires disponibles à l'avenir



	Référence
HOBBES INNOTEST Testeur modulaire, avec 6 modules réseau	13.01.3277
HOBBES INNOTEST Testeur modulaire, avec 4 modules HDMI	13.01.3278

HOBBES TEST-i Testeur All in one câble / interface

La troisième génération du testeur de câbles PC Hobbes TEST-i - Testeur de câbles / testeur de câbles universel tout-en-un, est un testeur de câbles multifonctionnel spécialement conçu qui teste et analyse une variété de câbles PC et les câbles plats les plus couramment utilisés.
Le Hobbes TEST-i teste non seulement les câbles les plus courants pour les broches de câble court-circuitées, ouvertes ou mal câblées, mais affiche également les résultats du test sur l'écran en utilisant la méthode broche à broche.

Le testeur peut enregistrer jusqu'à 100 résultats. Ces données peuvent être collectées pour évaluation et téléchargées sur un PC via USB.
Avec son écran LCD intégré (avec rétro-éclairage), l'utilisateur peut vérifier facilement et efficacement le câblage des câbles.
Pour un intégrateur de système ou un technicien de service, le Hobbes TEST-i est un excellent appareil utile pour le dépannage rapide des câbles PC.

- Identifie les fils ouverts, court-circuités et mal câblés.
- Prend en charge plus de 18 types de connexions PC
- 100 résultats peuvent être enregistrés.
- Transfert des résultats vers le PC via USB.
- Écran LCD rétro-éclairé.
- Indicateur de batterie faible



	Référence
HOBBES TEST-i Testeur All in one câble / interface	13.01.3266

SOFTING CableMaster 500
Testeur de câbles et localisateur de défaut

Le CableMaster 500 est le nouveau testeur de câbles et localisateur de défaut avec des fonctions étendues.

Le CableMaster 500 a été conçu pour tester et mesurer la longueur de tous les câbles à basse tension présents dans les systèmes de câblages réseaux, vidéos et téléphoniques.
Ce testeur est capable de répresenter sous format graphique les extrémités du câble grâce au générateur de tonalité intégré.
Cette tonalité peut être tracée via une sonde de tonalité ou via le clignotement de la LED sur la prise concernée.
Le CableMaster 500 est doté d'un large écran LCD rétroéclairé ainsi que de touches phosphorescentes pour faciliter l'utilisateur dans un environnement mal éclairé.
L'unité distante est stockée dans la partie basse l'unité principale pour une facilité d'utilisation lors de test de câble.

Vérification de câbles

- Vérifie les câbles de données (8 fils), voix (6 fils) et vidéos (coax)
- Très grand écran LCD à 7 segments et grandes icônes.
- Générateur de tonalité disponible sur les câbles voix, données et vidéos avec 4 tonalités différentes.
- Mesure de longueur de la totalité du câble et paires individuelles.
- L'unité distante RJ (Voix & Données) stockée dans la partie basse de l'unité principale.
- Affichage graphique de 20 extrémités simultanément (en option)
- Vérifie et affiche les courts-circuits, circuits ouverts, mauvais câblages, inversions et paires séparées
- Affichage du résultat "Succès/Echec" pour tous les câblages
- Durée de batterie élevée
- Extinction automatique

Avantages

- Lampe de poche LED intégrée
- Large écran LCD rétroéclairé
- Touches phosphorescentes
- Bip audible pour un contrôle en temps réel supplémentaire
- Prises latérales ergonomiques
- Unité distante stockée directement dans l'unité principale
- Prise RJ45, RJ12 et F sur les unités principale et distante

Comprend:
CableMaster 500, Master-Remote, mode d'emploi





optimize! softing

	Référence
SOFTING CableMaster 400	24.01.0039

SOFTING LinkXpert TP / M3

LinkXpert TP
Testeur de câblage avec détermination de la longueur et localisation des défauts via TDR et test de connexion réseau
Le LinkXpert TP est l'idéal pour le dépannage des câblages en cuivre et pour les problèmes LAN Ethernet- aussi bien dans les environnements SoHo et de bureau que dans les applications industrielles.
Il offre une combinaison unique de tests de câblage et de diagnostics complets du réseau Ethernet pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes quotidiens des réseaux Ethernet et à maintenir le réseau en état de marche 24 heures sur 24.
Pour la mise en service des réseaux, le LinkXpert peut effectuer des tests automatiques qui peuvent être configurés par l'utilisateur. Par exemple, si de nouveaux commutateurs PoE ont été introduits, il peut être configuré pour ne tester que le PoE jusqu'à 90W et fournir des informations sur les ports telles que LLPD. Pour le dépannage, les utilisateurs peuvent également effectuer tous les tests individuellement.

- Diagnostic complet du réseau cuivre avec un appareil maniable pour la mise en service et la maintenance
- Optimisé pour les tests cuivre jusqu'à 1 Gbit/s et PoE++ 90 W
- Possibilités de documentation complètes
- Générateur de PDF interne
- Logiciel externe de gestion des tests
- Écran tactile TFT 5,25"
- Lampe de poche LED intégrée

LinkXpert M3
Testeur de câblage et de réseau jusqu'à 10 Gbit/s pour les réseaux cuivre, fibre optique et WLAN avec fonctions de test actives et PoE++ étendues
Le LinkXpert M3 de SOFTING est l'outil multi-supports pour tester facilement les réseaux LAN.
Il offre une combinaison unique de tests de câblage et de diagnostics complets de réseaux Ethernet et WLAN pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes quotidiens sur différents réseaux ou à maintenir le réseau en état de fonctionnement 24 heures sur 24.

- Diagnostic réseau Ethernet complet jusqu'à 10 Gbit/s Ethernet sur cuivre et fibre optique et WLAN.
- Affichage des erreurs de câblage conformément à la spécification TIA568
- Scénarios de test individuels grâce à des profils de test librement configurables
- Test de liaison jusqu'à 1 Gbit/s pour déterminer l'état de la liaison et la vitesse sur cuivre
- Détection haute vitesse jusqu'à 10 Gbit/s et tests de charge jusqu'à High Power PoE (90 W / classe 8)
- Contrôle de la polarité de la fibre optique et recherche visuelle d'erreurs via VFL
- Possibilités de documentation complètes
- Utilisation simple et affichage clair via un écran tactile couleur de 5,25"





NEW





optimize! softing

	Référence
SOFTING LinkXpert TP	24.01.0048
SOFTING LinkXpert M3	24.01.0049

SOFTING NetXpert XG2 Testeur de performances jusqu'à 10 Gb/s

Testeur de performances jusqu'à 10 Gb/s pour toutes les applications Ethernet

Taux de transmission de données élevés jusqu'à 10 Gbit/s Ethernet, et nouvelles applications Powerover-Ethernet jusqu'à 90 W, mènent à des défis complètement nouveaux en câblage structuré.
NetXpert XG2 fournit des fonctionnalités complètes de tests de réseaux actifs et passifs jusqu'à 10 Gbit/s pour la qualification, la mise en service et le dépannage sur infrastructure cuivre et fibre.
Avec le plus grand écran tactile de sa catégorie, NetXpert XG2 garantit une utilisation simple, ergonomique et une présentation claire des résultats.
Dans le même temps, NetXpert XG2 offre la meilleur fiabilité de résultats grâce à la combinaison unique allant jusqu'à quatre méthodes de test différentes pour l'évaluation d'une liaison de données.

NetXpert XG2 et XG2-PLUS qualifient le câblage à paires torsadées de 1 à 10 Gb/s. Avec leur unique combinaison de 4 méthodes de mesure, ces qualificateurs vérifient si votre câblage peut transmettre du flux Ethernet jusqu'à 10 Gb/s sans interférence.

- Le NetXpert XG2 est disponible dans la plus petite version à partir de 1 Gb/s et peut être mis à niveau jusqu'à 10 Gb/s.
- Le NetXpert XG2-PLUS est entièrement équipé pour qualifier également le câblage fibre optique jusqu'à 10 Gb/s.

• Comprend (24.01.0046) :
1 unité principale NetXpert XG2
1 terminaison active
2 alimentations
2 câbles de test RJ45 Cat 6A, blindés
1 étui rigide
1 guide de démarrage rapide

• Comprend (24.01.0047) :
2 Unités principales NetXpert XG2
1 Terminaison active
3 Alimentations électriques
2 Câbles de test RJ45 Cat 6A blindés
2 Jarretières de test multimode OM4 LC-Duplex
2 Jarretières de test monomode OS2 LC-Duplex
1 Coupleurs cuivre et 2 coupleurs fibres optiques
1 Mallette rigide
1 Guide de démarrage rapide
2 Licences de mise à niveau par appareil principal







optimize! softing

		Référence
SOFTING NetXpert XG2 10G Testeur de performances jusqu'à 10 Gb/s	A	24.01.0046
SOFTING NetXpert XG2-Plus Testeur de performances jusqu'à 10 Gb/s	B	24.01.0047

PSIBER CableTool Testeur de câbles

Mesure de longueur pour tout type de câbles
Le CableTool est un appareil servant à mesurer la longueur des câbles tels que les câbles réseau, d'antenne, de données ou électriques.
La fonction „réflectomètre" („Time Domain Reflectometer") détermine la longueur totale du câble ou la distance jusqu'à la source d'erreur (coupure, court-circuit...).
La fonction voltmètre permet également de déterminer les lignes actives ainsi que la tension y circulant.
Le CableTool dispose en plus d'une fonction de recherche de câbles. Une tonalité est émise le long du câble de manière à le situer grâce à un détecteur.

- Réflectomètre cuivre (TDR) jusqu'à 700m
- Mesure la longueur des câbles ainsi que la distance jusqu'à la source d'erreur
- Voltmètre intégré
- Mesure des longueurs des lignes de type électrique, antenne et réseau
- Comprend:
  Testeur, 2 câbles de test avec pince crocodile, sacoche, 4 piles AA



psiber

	Référence
PSIBER CableTool Testeur de câbles	24.01.0028

PSIBER Testeur de réseau IP Pinger Plus 65

Le Pinger Plus+ identifie les inversions de polarité des mauvais raccordements des câbles, et intègre une fonction d'identification des ports (clignotement des LEDs du port d'un Hub ou switch) pour tracer la liaison de la prise murale jusqu'à l'équipement d'extrémité.

Le Pinger Plus+ est un outil idéal pour tester rapidement le bon fonctionnement d'un réseau LAN ayant éprouvés plusisuers modifications, ajouts et changements (MAC). Les tickets de support sont rapidement refermés après l'exécution du test de connectivité du lien et de la commande ping. Grâce au PingerPlus+ vous pourrez mieux vérifier les services réseaux et résoudre les soucis lors d'un dysfonctionnement d'un mode DHCP, et l'affectation de l'adresse IP. Des controles distants peuvent être réalisés en connectant le PingerPlus+ au réseau LAN du site en défaut, puis lancer des mesures au travers le réseau internet.

- Détection des vitesses et du mode Duplex des liens 10/100/1000 base TX
- Verification des adresses IP et leur affectation avec le test du
- **Comprend**: Testeur, 4 piles AA, mode d'emploi et adaptateur secteur



psiber

	Référence
PSIBER Testeur de réseau IP Pinger Plus 65	24.01.0008

KURTH KE7200 Testeur de performance Ethernet avec 2 unités remote KE7010

KE7000 - Ethernet FlexiTest
Les KE7000 sont des dispositifs de test économiques pour les cordons RJ45, le câblage réseau et la télécommunication. Un adaptateur en option permet de tester les câbles coaxiaux.
Un appareil est automatiquement configuré en tant que MASTER et un en tant que SLAVE, l'état des tests peut être lu des deux côtés et que le temps est économisé. Avec une autonomie pouvant atteindre 100 heures, les opérations de mesure ne sont pas interrompues.

- Vérifie le téléphone (RJ11), les données (RJ45) et éventuellement les lignes coaxiales
- Vérifie la continuité, l'interruption, le court-circuit, l'échange, le blindage, les erreurs multiples
- Affiche les erreurs des deux côtés
- Détection des commutateurs actifs à l'extrémité de la ligne
- Représentation claire de l'état du câble
- Protection contre les surtensions jusqu'à 60 V.

KE7200 - Testeur de réseau actif à faible coût, facile à déployer et adapté aux besoins quotidiens de l'installateur.
Le KE7200 détecte toutes les erreurs de câblage importantes et les affiche clairement sur son grand écran graphique. Ce testeur innovant peut donc être utilisé à la fois pour la mise en service des tests et pour le dépannage dans le réseau actif.

- Détection et localisation des défauts de câbles à partir d'une paire de fils
- Stockage et création de rapports
- Base de données de câbles configurable intégrée à partir de 1 paire de téléphones
- Détection de déviations dans le réseau TK (Bridge Taps)- facultatif
- Mesure de longueur de câble TDR jusqu'à 200 m
- Test de charge Power over Ethernet (IEEE802.3af/at/bt)
- Détection des connexions 10/100/1000
- Réseau d'analyse / test Ping stress
- Fonction Portfinder et mode de transmission du son
- Protection contre les surtensions jusqu'à 100 V

KE7010 Kit - Ensemble de quatre unités Remote, cordons de raccordement et sacoche pour KE7100 et KE7200.

- LED d'information pour OK / pas OK
- Numéro remote librement programmable

KE7207 - Ensemble professionnel pour l'installation et le dépannage avec la possibilité de créer des protocoles de mesure personnalisés. La solution parfaite pour travailler efficacement dans les réseaux actifs et passifs.

- Se compose du testeur de réseau actif KE7200 et du kit de recherche de câble KE701 dans un boîtier antichoc, avec un cordon de test, un logiciel et des piles.
- Le KE701 permet également à l'utilisateur de trouver des câbles et des paires de fils en très peu de temps sans contact et permet d'utiliser des installations téléphoniques, réseau et électriques sans tension.

KE701 - Kit
Le kit de recherche de câble se compose d'EASYTEST720 et de PROBE410. Il permet de trouver chaque type de câble, de noyau et de paire de fils en un rien de temps sans dénudage fastidieux. Il détecte les erreurs telles que les échanges, les découverts, les interruptions et autres défauts dans le câble. Le localisateur de câbles peut être utilisé pour tous les types de câbles (câbles d'alimentation, téléphoniques, lignes de sonnerie, câbles de données de toutes classes, câbles coaxiaux et autres applications).

- Pour le câblage informatique et téléphonique et l'identification des paires de fils
- RJ11, RJ45 et 2x fiches bananes avec pinces crocodile
- Test de continuité avec LED et signal sonore
- Test du port de données, fonction portfinder
- Identification du signal RNIS avec échantillon
- Protection de surtension 500 V AC









		Référence
KE7000 Ethernet FlexiTest	A	24.01.0079
KE7200 Testeur de performance Ethernet avec 2 unités remote KE7010	B	24.01.0080
KE7010 Kit - 4 unités Remote pour KE7100 et KE7200		24.01.0082
KE7207 Kit Testeur KE7200 et chercheur de câble KE701	C	24.01.0083
KE701 Kit - Chercheur de câbles - Easytest720 et Probe410	D	24.01.0084

KURTH ELECTRONIC

VIAVI Visual Fault Locator

Le Visual Fault Locator (VFL, Red Light Source) est un outil indispensable pour localiser rapidement et facilement les défauts dans les câbles à fibres optiques. En indiquant l'emplacement exact des dommages, les techniciens peuvent identifier et résoudre efficacement le problème.

- Pour un test rapide des fibres optiques
- Envoie un signal Laser visible (650nm) et puissant (1mW) à travers la fibre - les zones endommagées seront tout de suite repérées
- Connecteur universel, compatible avec les types courants (ST, SC, FC), un adaptateur pour type LC est disponible en option
- Commutable entre signal continu ou en alternance
- Signal visible jusqu'à 7 km (Singlemode) ou 5 km (Multimode)
- Dimensions compactes (LxlxH): 114x35x20 mm / Poids: 46 g (avec piles)
- Piles: 2 x Micro (AAA) 1,5V



		Référence
VIAVI Visual Fault Locator FFL-050	A	24.01.0065
VIAVI Visual Fault Locator FFL-100	B	24.01.0067

VIAVI

KLEIN TOOLS Multimètres numériques réglage de la plage 600V

Multimètre numérique portatif, mesure jusqu'à 600 V AC/DC, 10 A AC/DC et résistance de 20 MΩ
Mesure une tension alternative / continue jusqu'à 600 V, un courant continu de 10 A et une résistance de 2 MΩ.

Vérifie les batteries, les diodes et la continuité





		Référence
KLEIN TOOLS MM300 Multimètre numérique à réglage manuel	A	19.06.5080
KLEIN TOOLS MM400 Multimètre numérique à réglage automatique	B	19.06.5081

KLEIN TOOLS VDV501-851 Scout® Pro 3 Starter Kit

Testeur de câbles polyvalent pour les systèmes vocaux, de données et vidéo qui localise et vérifie les câbles coaxiaux, de données et téléphoniques. Avec les unités distantes fournies, vous pouvez identifier plusieurs chemins de câbles en même temps.
Ce kit garantit des installations de câbles précises à tout moment.
- Le testeur de câbles teste la voix (RJ11/12), les données (RJ45) et les câbles coaxiaux vidéo contactés (connecteurs F) avec des résultats clairement définis
- Mesure des longueurs de câble jusqu'à 610 m
- Pour vérifier les interruptions de ligne, les courts-circuits, le câblage incorrect et les paires séparées
- L'écran LCD éclairé affiche la longueur du câble, l'affectation des conducteurs, l'ID du câble et les résultats des tests
- Localisation des câbles, paires et conducteurs simples avec le générateur de sons multiples (nécessite une sonde analogique réf. VDV500-123; vendue séparément)





	Référence
KLEIN TOOLS VDV501-851 Scout® Pro 3 Starter Kit	19.06.5130
KLEIN TOOLS VDV770-850 VDV Commander Test-n-Map UPGRADE-Set	19.06.5129

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

KLEIN TOOLS VDV501-828 Kit de test Commander

Localise, vérifie et mesure les câbles coaxiaux et de données (RJ45)
- Localise, teste et mesure les câbles coaxiaux et de données (RJ45)
- Pour détecter les défauts de câblage, y compris les erreurs de câblage, les circuits ouverts, les courts-circuits et les paires séparées, le blindage
- Détecte et vérifie l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Mesure la longueur du câble et la distance par rapport aux erreurs via la méthode TDR
- Mesurez des paires de longueurs de câble de conducteur jusqu'à 457 m avec une précision allant jusqu'à (± 5% + 0,3 m).
- Testez à une extrémité du câble ou effectuez un test complet aux deux extrémités avec des unités de localisation distantes
- Vérifie le réseau actif (Ethernet)- détecte les performances et la vitesse de connexion
- Recherche et identifie les câbles avec les localisateurs distants, les localisateurs distants Test-n-Map, les voyants de liaison et le générateur de tonalité.
- Testez sur 2 extrémités de câble avec des unités distantes Test-n-Map (connecteurs RJ45)- Prend en charge jusqu'à 8 unités distantes
- Générateur de sons multiples (4 cadences) pouvant envoyer du son sur un seul conducteur, une paire de conducteurs ou tous les conducteurs.









	Référence
KLEIN TOOLS VDV501-828 Kit de test Commander	19.06.5100

KLEIN TOOLS VDV501-829 Commander Testeur avec kit de test à distance Test-n-Map

Localise, teste et mesure les câbles coaxiaux, de données (RJ45) et téléphoniques (RJ11)
- Détecte les défauts de câblage, les erreurs de câblage, les circuits ouverts, les courts-circuits, les paires séparées et les plans de câblage
- Détecte et vérifie le PoE
- Mesure la longueur du câble et la distance à une erreur en utilisant la méthode TDR
- 4 options sonores disponibles avec sonde incluse
- Mesure de longueurs de câbles par paire jusqu'à 457 m, précision jusqu'à (± 5% + 0,3 m)
- Testez à une extrémité du câble ou effectuez un test complet aux deux extrémités avec des unités de localisation distantes
- Vérifie le réseau actif (Ethernet)- détecte les performances et la vitesse de connexion
- Recherche et identifie les câbles avec les localisateurs à distance, les LED de liaison et le générateur de tonalité.
- Vérifiez en une étape et détectez la position (contrôle sur 2 extrémités de câble) avec les unités distantes Test-n-Map (ports RJ45 et RJ12)- Prend en charge jusqu'à 8 unités distantes
- Comprend: Testeur, testeur à distance Test-n-Map n° 1, (5) équipement de test à distance LanMap ID, (5) équipement de test à distance CoaxMap ID, câble de test USB / RJ12 / RJ45, adaptateur coaxial, (6) piles AA, sacoche



	Référence
KLEIN TOOLS VDV501-829 Commander avec kit de test à distance Test-n-Map	19.06.5101

HOBBES SURVLtest Testeur CCTV multifonction

SURVLtest -Multifunction CCTV Tester est un testeur d'installation et de dépannage pour les systèmes de caméras CCTV numériques / IP, coaxiaux et analogiques HD. L'écran de 7" permet l'affichage de caméras réseau HD et de caméras analogiques avec une résolution de 1920 x 1200.
SURVLtest prend également en charge de nombreux contrôles ONVIF, panoramique / inclinaison / zoom (PTZ) et PTZ analogique. Il peut alimenter les caméras avec la batterie Li-Ion interne via Power Over Ethernet (PoE / PoE +) ou 12V DC standard, donc aucune alimentation et injecteurs externes ne sont nécessaires. Même les installateurs qui ne sont pas encore familiarisés avec les systèmes de caméras IP peuvent se connecter rapidement et facilement aux caméras sans être des experts du réseau.
Avec un seul testeur qui fournit, configure et documente la puissance, SURVLtest augmente la productivité du début à la fin.

- Compatible avec des caméras diverses: 8MP TVI, 8MP CVI, 8MP AHD
- H.265 / H.264, affichage vidéo 4K sur le grand public
- Test de caméra ONVIF pour Dahua, Hikvision, Axis etc.
- La fonction Auto HD reconnaît les spécifications de transmission analogique HD
- Alimentation pour les caméras avec batterie Li-Ion ou PoE + (DC12V 3A, puissance de sortie PoE DC48V, puissance max. 25,5 W)
- Connexion plus rapide à la caméra à l'aide de la fonction de détection IP, IP automatise la connexion aux caméras IP afin que les techniciens ...



	Référence
HOBBES SURVLtest Testeur CCTV multifonction	13.01.3291

VALUE Caméra d'inspection numérique portable avec écran LCD et col de cygne

Idéale pour une inspection visuelle détaillée des endroits d'accès difficile ou étroits, que ce soit dans les milieux de l'automobile, des réparations électroniques, sanitaires ou autres.

- Facile d'utilisation, légère et pratique
- Le câble flexible peut se plier dans de nombreuses positions pour atteindre les zones les plus inaccessibles
- Le câble peut être enroulé autour de la caméra pour faciliter le rangement de l'appareil dans une pochette
- La tête de la caméra est étanche et le câble peut être mis dans un environnement humide
- L'écran LCD d'environ 11 cm (4,3") permet une inspection visuelle claire et simple
- Résolution du capteur CMOS de haute qualité de 640x480 pixels
- L'angle de vision de la lentille optique est de 45 ± 5 °
- Le diamètre de la sonde est de 8 mm
- Étanche à IP67 (tête de caméra + câble)
- La tête de caméra est équipée de trois accessoires, une pointe magnétique, une pointe miroir et un crochet
- Alimenté par 4x piles AA (non incluses)
- Longueur de câble max. : 77 cm





	Référence
VALUE Caméra d'inspection numérique portable écran LCD et col de cygne	13.99.3008

Aspirateur professionnel de maintenance 800W

Aspirateur portable de grande puissance pour les particules d'encre des photocopieuses, permettant un nettoyage en profondeur
Le Convac 3000PQ est un système de nettoyage puissant et facile à transporter. La conception compacte et fermée permet une utilisation générale. Cependant, il a été conçu en premier lieu pour répondre aux répondre aux exigences techniques les plus strictes lors de l'entretien des photocopieuses et autres appareils de bureau.
Grâce à son système de filtrage unique, l'aspirateur retient les particules de toner jusqu'à 0,3 micromètre.
Les accessoires fournis permettent de nettoyer les pièces délicates, y compris les pièces électroniques. Les nombreuses caractéristiques de Convac 3000PQ augmentent l'efficacité du mécanicien de service et des autres utilisateurs
Le compartiment moteur est isolé, ce qui le rend plus silencieux.

- Revêtement solide en polypropylène
- Système de rangement dans le couvercle de l'aspirateur de toner
- Sac filtrant facile à remplacer
- Système de filtre unique et écologique (0,3 micron)
- Convient pour les toners couleur
- Câble d'alimentation 5m



	Référence
Aspirateur de maintenance	19.03.1819
Sacs de filtres, pack de 10	19.03.1815

DATAVAC PRO SERIE VACUUM

Aspirateur et nettoyeur par air comprimé.
DATAVAC PRO SERIE VACUUM est équipé d'un moteur de 500 Watt. Cela lui permet de nettoyer avec efficacité la poussière et les saletés de vos appareils électroniques. Il peut être utilisé en tant que souffleur ou aspirateur.

- Aspirateur pour les techniciens PC
- Souffle un air propre et sec
- Construction métal solide
- Vendu avec différents adaptateurs
- Avec 5 sacs aspirateurs

Remarque: ne convient pas en tant qu'aspirateur de toner.



	Référence
DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Aspirateur et nettoyeur par air comprimé	19.03.1817
Sacs filtre pour DATAVAC PRO SERIE VACUUM, pack de 5	19.03.1818

DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Nettoyeur par air comprimé

Nettoyez votre PC, clavier, imprimante ou appareil photo simplement par air comprimé.

Datavac Electric Duster est équipé d'un moteur de 500 Watt. Cela lui permet de nettoyer avec efficacité la poussière et les saletés de vos appareils électroniques.

- Souffle un air propre et sec
- Construction métal solide
- Idéal pour les techniciens
- Vendu avec différents adaptateurs



	Référence
DATAVAC ELECTRIC DUSTER - Nettoyeur par air comprimé	19.03.1816

BTR Coffret de nettoyage fibre optique

Coffret de nettoyage fibre optique pour le nettoyage à sec et contrôle de connecteurs fibre optique
- Emploi facile et réalisation rapide sur place
- Caméra microscope et écran LCD pour le contrôle et l'évaluation rapide et facile des faces d'extrémité aux connecteurs et dans les coupleurs
- Adaptateur pour la caméra pour différents connecteurs et coupleurs fibre optique
- Produit de nettoyage pour ferrules pour connecteurs avec des ferrules à 1,25 et 2,5 mm (enfichées et non enfichées)
- Cassette de nettoyage pour plus de 500 nettoyages avec cassette de remplacement supplémentaire





Caractéristiques techniques:

Caméra du microscope:	CCD, grossissement 250 fois
Sortie Vidéo:	PAL / NTSC
Ecran:	EcranLCD de 3,5", 960x240 Pixel
Alimentation:	3,7 V, 4500 mA / 5V 1A, Li-Akku
Autonomie de battaerie:	> 8 heurs
Adaptateur de prise pour caméra:	LC + LC APC, SC + SC APC, E2000 + E2000 APC, ST
Adaptateur de couplage pour caméra:	LC + LC APC, SC + SC APC, ST
Nettoyeur de ferrules:	pour connecteurs avec ferrules de 1,25 mm et pour connecteurs avec ferrules de 2,5 mm
Cassette de nettoyage:	pour tous types de connecteurs
Température fonctionnement/stockage:	-20° à +50°C /-30° à +60°C
Diemnsions de la malette (LxHxP):	28 cm x 8 cm x 23 cm
poids:	1,6 kg

METZ CONNECT
We realize ideas

	Référence
BTR Coffret de nettoyage fibre optique	25.16.8794

VALUE Jeu de clés 6 pans, tête sphérique, 9 pièces

Jeu de clés 6 pans - set de 9 clés des tailles les plus courantes.
- Clé Allen de nombreuses tailles pour applications générales
- Rotules pour les applications particulièrement difficiles d'accès
- Rangement pratique des clés dans l'étui à clip pratique
- Acier au chrome vanadium particulièrement dur pour une utilisation fiable
- Contenu: Etui , neuf clés 6 pans (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm)
- Comprend:
  Étui à pince avec neuf clés 6 pans



Value

	Référence
VALUE Jeu de clés 6 pans, tête sphérique, 9 pièces	19.99.1008

VALUE Set de tournevis électroniques mini 12-en-1

- Set de tournevis à emporter
- Outillage de précision
- Le set est vendu dans une pochette fermable par pression
- Comprend:
  1 poignée tournevis
  3 embouts cruciformes PH000, PH00, PH0
  3 embouts plats 1,5, 2, 2,5mm
  6 embouts de type T: T5, T6, T7, T8, T9, T10



	Référence
VALUE Set de tournevis électroniques mini 12-en-1	19.06.2032

VALUE Set d'outils de précision pour Notebook & Smartphone

Jeu d'outils de 24 pièces pour un travail de précision, par exemple pour la réparation de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables, d'appareils photo ou de consoles de jeux.
- Kit complet, comprenant les outils essentiels pour le marché de la réparation et de la remise à neuf.
- Il permet l'ouverture de Smartphones, Smartwatches, Tablets, Notebooks et autres appareils électroniques



Le kit comprend
Outils d'ouverture et d'arrachage
- 1x Tournevis de précision
- 1x ventouse
- 2x Mini Pry Bar
- 1x Aiguille
- 1x Boîte de rangement
- 1x Triangle Puller
- 1x 120mm Pince à épiler en acier inoxydable
- 16 embouts de précision
- Philips: PH000,PH00, PH0, PH0, PH1
- Slot: 2.0
- Torx: T4, T5, T6, T8, T8, T10
- Pentalobe: P2, P5, P6 (iPhone, MacBook Air, MacBook Pro))
- HEX: H2.0
- Triwing: TRI 0, TRI 1



Value

	Référence
VALUE Set d'outils de précision pour Notebook & Smartphone	19.99.2047

Set d'outillage réseau, 4 pièces

- Etui d'outillage de couleur grise, avec fermeture éclair

Comprend:
- 1x pince LSA-plus, pour la fixation de câble patch
- 1x testeur LAN pour les cordons à connecteurs RJ-45, RJ-12 et RJ-11
- Test de connexion avec affichage LED pour 8 fils simples et blindage / détection de continuité, désalignement, interruption, court-circuit
- Récepteur séparé, l'unité principale et le récepteur séparé peuvent être fixés l'un à l'autre par un rail de guidage latéral
- Alimentation via une batterie de bloc 9VDC (non fournie)
- 1x dénudeur de câble- avec 4 lames différentes pour couper le manteau PVC de câbles de différentes tailles
- 1x outil de sertissage RJ45, RJ-12 et RJ-11



	Référence
VALUE Set d'outillage réseau, 4 pièces	19.06.2034

VALUE Mallette d'outillage PC

- Coffre en plastique robuste
- Fonds moulés permettant une bonne fixation des outils
- **Comprend:**

- fer à souder 25W
- support pour fer à souder
- bobine de fil à souder 15g
- pompe à dessouder
- poinçon pointu / large
- brucelle à 3 points
- extracteur d'IC
- placeur d'IC
-pince à couper et dénuder
- miroir
- pince à bec long
- pince à dénuder
- brucelle à bec long
- brucelle croisée á bec long
- tournevis à embout 1/4"
- embouts tournevis cruciforme 4, 5, 6mm
- embouts tournevis plat 5/32; 3/16; 1/4
- embouts 6 pans 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32
- emboutsde type T: T5, T8, T10, T20
- embouts pour écrous 1/4; 3/16; 7/32; 5/16; 9/32
- rallonge pour écrous
- tournevis plat 1/8
- tournevis cruciforme 3mm
- rallonge magnétique
- cutter
- boite pour petits éléments
- tube pour petits éléments
- 20 bandes de fixation



	Référence
VALUE Mallette d'outillage PC	19.06.2040

Set d'outils support PC, 145 pièces

- Coffret plastique robuste
- Formes moulées pour que les outils restent en place
- **Comprend:**

1 Tournevis à embout 1/4
9 Embouts de type T-TR T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H
6 Embouts hexagonaux 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32
6 Embouts hexagonaux 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
4 Embouts 4, 6, 8, 10
4 Embouts Tri-Wing 1, 2, 3, 4
3 Embouts Torq 6, 8, 10
5 Embouts type T T8, T10, T15, T20, T27
2 Embouts cruciformes #1, #2
2 Embouts plats #4, #6
4 Embouts carrés S0, S1, S2, S3
1 Adaptateur pour douilles
5 Douilles 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8
5 Douilles 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
1 Prolongateur pour douilles
1 Pincette à bec long
1 Pince à bec long
1 Pince coupante
1 Set de tournevis de précision (plat 1,4mm / 2mm / 2,4mm / 3mm + cruciforme 2,4mm / 3mm)
1 Extracteur d'IC
1 Pincette 3 points
1 Aimant télescopique
1 Tournevis double
1 Lampe de poche avec 2 batteries
1 Pince isolante
1 pince coupante isolante Deluxe
1 Pinceau
1 Bande d'isolation, noire
1 Tresse à dessouder 1,50m
1 Fer à souder 30W
15g de fil à souder
1 Support pour fer à souder
1 Marteau métallique (tête en plastique/ métal)
1 Mini aspirateur avec accessoires
1 Scalpel
20 Fixe-câbles
1 Set de protège-câble



	Référence
VALUE Set d'outils support PC, 145 pièces	19.06.2031

HOBBES Kit d'installation du réseau

Ensemble d'outils avec tous les outils nécessaires pour sertir et tester les câbles courants. Comprend une pince à sertir coaxiale avec embouts moulés correspondants, une pince à sertir à double fiche modulaire, un coupe-câble, un coupe-câble de précision et un dénudeur de précision, un couteau et un dénudeur universels, un outil à percussion et à poser (pour le type 110), un dénudeur de câble coaxial, un testeur de câble réseau, un tournevis cruciforme et un étui rigide avec rembourrage en mousse.

- Pince à sertir, coaxial HT-336A4
- Embouts en fonte HT-3C Hex .256".319" .068".213"
- Embouts en fonte HT-3G Hex .043".068" .100".137" .213".255"
- Embouts moulés HT-3J Hex .042".068" .078".128" .151".178"
- Embouts en fonte HT-3K Hex .100".128" .429"
- Pince à sertir, pour connecteur modulaire double HT-568R
- Coupe-câble HT-206
- Cutter / dénudeur de précision HT-5021
- Cutter / dénudeur universel HT-S501A
- Outil de pose HT-314B (pour type 110)
- Lame HT-14 pour type 66
- Pince à dénuder les câbles coaxiaux HT-332 (2 lames)
- Dénudeur de câbles coaxiaux HT-322 (3 lames)
- 251452 Testeur de câbles réseau Hobbes
- Tournevis cruciforme
- Étui rigide avec rembourrage en mousse (375 x 253 x 60 mm)

NEW



	Référence
HOBBES Kit d'installation du réseau	13.01.3292

Kit d'outils de précision, 73 pièces

Set d'outils de précision, pour la réparation de Smartphone, tablette, Notebook, caméra ou console de jeu.
Les outils sont rangés dans une pochette avec fermeture éclair et poignée.

Comprend:

Outils pour ouvrir:
- Triangle d'ouverture 30,5 x 30,5 x 30,5 mm
- Levier (POM) 88,7 mm
- Levier (POM) 84,4 mm
- Ventouse, diamètre de 36 mm
- Outil pointe (155 mm)
- Outil spatule (140 mm)
- Outil fourche (173 mm)
- Ecarteur métal double (185 mm)
- Ecarteur métal (123 x 12 mm)

Pincettes:
- Droite, pointe fine 120,5 mm
- Droite, pointe très fine 120,5mm
- Coudée, pointe très fine 120,5 mm

Pour la protection contre les décharges électrostatiques:
- bande élastique avec câble, 3m

Règle 6"l / 15 cm

Scalpel

Kit tournevis de 58 pièces:
42 éléments 4,0 x 28 mm en AISI 8660 Chrome-Molybdène-Vanadium:
- Cruciforme #000, #00, #0, #1, #2
- Plat 1,0, 1,3, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm
- T3, T4
- T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
- Six pans 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm
- Quatre pans #0, #1, #2
- TA3 3 mm
- TR #0, #1
- Fourche 3,0 mm
- Pentalobe: P2, P5, P6 (iPhone, MacBook Air, MacBook Pro))

6 éléments 4,0 x 30 mm en 50BV30 Chrome-Vanadium
- douilles 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm

5 éléments 6,3 x 25 mm en AISI 6150 Chrome-Vanadium
- Cruciforme #2
- Plat 6,0 mm
- Six pans 4,5, 5,0, 6,0 mm

2 éléments 6,3 x 38 mm en AISI 6150 Chrome-Vanadium
- Torx plus TS3, 8, TS4, 5

1 adaptateur 4,0 mm vers 1/4", de 50 mm
1 rallonge 4.0mm, de 125 mm
1 poignée antidérapante



	Référence
Kit d'outils de précision, 73 pièces	19.06.2047

HOBBES Kit d'outils de base pour la fibre

Mallette à outils FO équipée de 19 outils, y compris pointe carbure, seringues d'injection, décapants, superglue et durcisseur époxy, solution de nettoyage, disques de polissage, papier abrasif, coupe Kevlar, plan de travail en verre, pince à sertir, film de polissage, plan de travail en caoutchouc.

Ensemble composé de:
1x pointe carbure
2x seringues d'injection
1x outil de dénudage
1x super colle et durcisseur époxy A / B
1x solution de nettoyage
1x disque de polissage ST
1x meule de polissage SC
3x papier de verre
1x coupe kevlar
1x plan de travail en verre
1x outil de sertissage
1x film de polissage diamant brun (6 µm)
1x film de polissage diamant violet (1 µm)
1x film de polissage à l'oxyde d'aluminium blanc (0,5 µm)
1x plan de travail en caoutchouc
• Dimension du coffret : 680 x 210 x 160 mm



Hobbes INNOVATION

	Référence
HOBBES Kit d'outils de base pour la fibre	13.01.3290

HOBBES Kit d'outils pour fibres avec Fiber Checker Pro

Basé sur un ensemble d'outils à fibre optique comprenant un stylo carbure, des seringues d'injection, un décapant, une super-colle époxy et un durcisseur, une solution de nettoyage, des disques de polissage, du papier de verre, un coupe-Kevlar, un plan de travail en verre, un outil de sertissage, un film de polissage, un plan de travail en caoutchouc, un mélangeur époxy, des accessoires pour mélangeur époxy et Fiber Checker Pro.

- 1x Pointe carbure
- 2x Seringues d'injection
- 1x Décapant HT-223H
- 1x Superglue époxy A / B et Durcisseur
- 1x Solution de nettoyage
- 1x Disque de polissage ST
- 1x Disque de polissage SC
- 3x Papier de verre
- 1x Coupe kevlar
- 1x Plan de travail en verre
- 1x Outil de sertissage HT-225H
- 1x Film de polissage diamant brun (6µm)
- 1x Film de polissage diamant violet (1µm)
- 1x Film de polissage à l'oxyde d'aluminium blanc (0,5 µm)
- 1x Plan de travail en caoutchouc
- 3x Mélangeur époxy
- 3x Accessoires pour mélangeur époxy
- 1x FC-2005 Fibre Checker Pro

Hobbes INNOVATION



	Référence
HOBBES Kit d'outils pour fibres avec Fiber Checker Pro	13.01.3288

BTR Pince parallèle 3/8 pouce

- Pince parallèle réglable pour serrer les modules C6A, E-DAT, les prise E-DAT Industry field et plugs E-DAT Industry field
- Maniement très facile



	Référence
BTR Pince parallèle 3/8 pouce	25.16.8790

WEIDMÜLLER AM 12 Dénudeur pour câbles TP, confort

- Permet de dénuder l'isolation extérieure de câbles à paires torsadées ronds et autres câbles de données multi-fils
- La version confort permet le réglage du couteau sur différentes épaisseurs d'isolation; le blindage et le conducteur ne peuvent pas être endommagés; permet de couper des fils fins d'une section de 4mm² au maximum
- Adapté aux câbles d'un diamètre extérieur de 11mm maximum



	Référence
WEIDMÜLLER AM 12 Dénudeur pour câbles TP, confort	24.12.0116

VALUE Pince à dénuder universelle

- Permet de dénuder l'isolation extérieure de câbles à paires torsadées ronds (UTP ou STP) et autres câbles de données multi-fils
- Le couteau peut être réglé sur différentes épaisseurs d'isolation de façon à protéger le blindage et le conducteur
- Adapté aux câbles d'un diamètre extérieur de 11mm maximum



	Référence
VALUE Pince à dénuder universelle	25.99.8793

BTR Dénudeur Jokari

Le dénudeur spécial JOKARI de Metz-Connect est un outil de dénudage particulièrement simple et précis pour les câbles de données.


- Pour un dénudage rapide et précis des câbles de données
- Avec butée réglable
- Convient aux câbles d'un diamètre de 4,5 mm à 10 mm
- L'isolation extérieure est parfaitement découpée et l'éventuelle feuille d'isolation rainurée, de sorte que les deux peuvent être facilement retirés
- Les lames de dénudage sont recouvertes de nitrure de titane



	Référence
BTR Dénudeur Jokari	25.16.8793

VALUE Outil d'installation LSA-plus

- Outil d'installation pour boîtiers de raccordement et panneaux de brassage, équipé de pinces coupantes LSA-plus
- En une seule opération: couper l'isolation, sertir le fil, établir le contact et couper l'extrémité
- L'étape pour couper le fil peut être inhibée
- Crochet et lame de déverrouillage encastrables et intégrés
- Diamètre de fil: 0,4 à 0,8mm

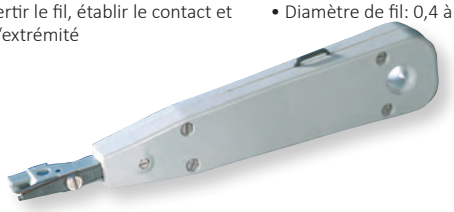

	Référence
VALUE Outil d'installation LSA-plus	25.99.8799

KRONE Outil d'installation LSA-plus

- Outil d'installation pour boîtiers de raccordement et panneaux de brassage, équipé de pinces coupantes Krone LSA-plus
- Diamètre de fil: 0,4 à 0,8mm
- En une seule opération: couper l'isolation, sertir le fil, établir le contact et couper l'extrémité
- L'étape pour couper le fil peut être inhibée
- Outils intégrés: crochet et lame de déverrouillage



	Référence
KRONE Outil d'installation LSA-plus	25.16.8799

HOBBES Tooltest

Le Tooltest est un petit testeur de câbles pratique. Il permet à l'installateur réseau de vérifier le plus rapidement et simplement possible sur les câbles Ethernet connectés pin par pin la continuité du câblage ainsi que les erreurs les plus courantes telle que les courts-circuits, les paires ouvertes ou les mauvaises connexions.
Un simple bouton permet de lancer le programme de test automatiquement.

Cette combinaison unique entre un testeur de câbles et une pince à sertir fait du Tooltest un outil unique et très pratique.

Unité centrale

- Méthode de test: Affichage LED Pin to Pin
- Reconnait les erreurs de câblage, les paires ouvertes, les courts-circuits
- Vérification du blindage: vérification de l'état du blindage / de la mise à la terre
- Economie d'énergie: Auto power off
- Affichage batteries faibles

Unité Remote

- Méthode d'affichage par LED
- Affichage LED: configuration 8 Pins
- Affichage des batteries faibles: les LEDs clignotent
- Alimentation de l'unité centrale: DC 4.5 (3 batteries type LR-44- non comprises dans la livraison)



	Référence
HOBBES Tooltest	13.01.3358

VALUE Pince à sertir 8P+6P+4P

- Pour fiches modulaires à 4 / 6 / 8 pôles
- Permet de couper, de dénuder (câbles plats) et de sertir
- Un système de débrayage permet de reprendre le sertissage
- Grand domaine d'utilisation
- Pince métallique robuste



	Référence
VALUE Pince à sertir 8P+6P+4P	25.99.8790

VALUE Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts

- Pince métallique solide permettant de couper, de dénuder et de sertir
- Pour connecteur RJ45 de 8 pôles et 8 contacts



	Référence
VALUE Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts	25.99.8791

VALUE Pince à sertir universelle pour 8P+6P, 6P+4P

- Pour fiches modulaires à 6 / 8 pôles (RJ-11, RJ-12 et RJ-45)
- Permet de couper, de dénuder et de sertir
- Un système de débrayage permet de reprendre le sertissage
- Grand domaine d'utilisation
- Pince métallique robuste



	Référence
VALUE Pince à sertir universelle pour 8P+6P, 6P+4P	25.99.8792

VALUE Pinces à sertir pour connecteurs RJ-45 HiRose TM11/21/31

- Pince de sertissage HiRose spéciale pour le sertissage des connecteurs TM11
- Sertissage du connecteur et du blindage du boîtier en une seule opération
- Système à cremaillère avec déverrouillage en cas de sertissage raté
- Pince métallique de très bon rapport qualité / prix
- Photo: 19.06.1029



	Référence
VALUE Pince de sertis. pour connect. RJ-45 HiRose TM11, vert	19.06.1029
VALUE Pince de sertis. pour connecteurs RJ-45 HiRose TM21 et TM31, bleu	19.06.1031

VALUE Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts

- Pince métallique solide permettant de couper, de dénuder et de sertir
- Pour connecteur RJ45 de 8 pôles et 8 contacts



	Référence
VALUE Pince à sertir 8 pôles, 8 contacts	19.06.1020

VALUE Pince à sertir pour fiches modulaires

- Pour fiches modulaires à 6 / 8 pôles (RJ-11, RJ-12 et RJ-45)
- Permet de couper, de dénuder et de sertir
- Un système de débrayage permet de reprendre le sertissage
- Grand domaine d'utilisation
- Pince métallique robuste



	Référence
VALUE Pince à sertir pour fiches modulaires	19.06.1021

VALUE Pince à sertir universelle pour fiches modulaires


- Pour fiches modulaires à 4 / 6 / 8 pôles, système AMP, WE ou DEC (RJ-12 et MMJ)
- Permet de couper, de dénuder (câbles plats) et de sertir
- Un système de débrayage permet de reprendre le sertissage
- Grand domaine d'utilisation
- Pince métallique robuste



	Référence
VALUE Pince à sertir universelle pour fiches modulaires	19.06.1048

ROLINE Connecteurs modulaires RJ-45

- Version à sertir pour câbles plats et ronds
- Par unités de 10

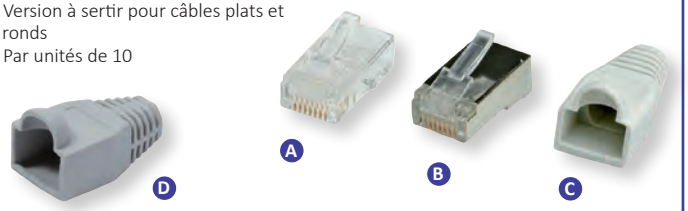

		Référence
ROLINE Connecteur modulaire non-blindé Cat.5e (Classe D), 10 unités	A	12.01.1087
ROLINE Connecteur modulaire blindé, Cat.5e (Classe D), 10 unités	B	12.01.1089
ROLINE Embout anti-pliage, gris pour RJ-45, 10 unités	C	12.01.1085
VALUE Embout anti-pliage pour RJ-45, gris, 10 unités	D	12.99.0000

VALUE Pince de serrage pour fixation de câbles

Pince de serrage pour bande de fixation
- Outil conçu pour un façonnage rapide des câbles de fixation (jusqu'à 4,8mm)
- Fixe et coupe en une seule opération
- Résistance réglable
- Possibilité de régler la découpe







	Référence
VALUE Pince de serrage pour fixation de câbles	19.06.1000
VALUE Bande de fixation, 15cm, 3,7mm, coudée, 100 pièces	19.08.3270
VALUE Bande de fixation, 25cm, 4,8mm, coudée, 100 pièces	19.08.3272
VALUE Bande de fixation, 44cm, 4,8mm, 100 pièces	19.08.3274
VALUE Bande de fixation, 30cm, 4,8mm avec inscription, 100 pièces	19.08.3276

KLEIN TOOLS 12098-EINS Pince isolée

- Conçue pour la sécurité au travail jusqu'à 1000 V. Certifiée VDE
- Isolation en trois pièces unique avec sous-couche blanche pour avertir d'une isolation endommagée
- Design élégant avec un petit protège-pouce pour une manipulation facile
- Embout à sertir à l'arrière de la charnière pour un excellent effet de levier lors du sertissage de connecteurs, bornes et borniers non isolés
- Pince dentelée pour une prise puissante
- L'isolation moulée répond et dépasse même les exigences de l'ASTM F1505 et de la CEI 60900 pour les outils isolés



KLEIN TOOLS

	Référence
KLEIN TOOLS 12098-EINS Pince isolée	19.06.5040

KLEIN TOOLS 200048EINS Pince coupante isolée

- Conçu pour la sécurité au travail jusqu'à 1000 V. Certifié VDE
- Isolation unique en trois parties avec sous-couche blanche pour avertir que l'isolation est endommagée
- Design multicolore et fin avec petit protège-pouce pour une utilisation facile et un rangement aisé dans votre ceinture porte-outils
- Coupe les conducteurs d'aluminium en acier (ACSR), les vis, les clous et la plupart des fils trempés
- Les lames de couteau trempées par induction assurent la longévité de l'outil La charnière rivetée à chaud assure un travail sans heurts et sans vacillement des poignées
- Isolation moulée durable répondant ou dépassant les exigences des normes ASTM F1505 et IEC 60900 pour les outils isolés



KLEIN TOOLS

	Référence
KLEIN TOOLS 200048EINS Pince coupante isolée	19.06.5042

KLEIN TOOLS D228-8 Pince coupante puissante, 205 mm

Coupe les conducteurs en acier aluminium (ACSR), les vis, les clous et la plupart des fils durs.
- Conception pour un effet de levier élevé, rivets plus proches du tranchant pour une force de coupe 36% plus élevée que les autres pinces
- Mors courts et arêtes de coupe biseautées permettant des coupes courtes
- Les lames de couteau trempées par induction assurent la durabilité
- La charnière rivetée à chaud assure un travail en douceur sans jeu
- Poignées en plastique
- Acier spécial outillage
- Longueur totale : 205 mm



KLEIN TOOLS

	Référence
KLEIN TOOLS D228-8 Pince coupante puissante, 205 mm	19.06.5075

KLEIN TOOLS 56002 Tire-câble, largeur de 3,2 mm

Le ruban de tirage à haute résistance en acier à ressort reste rigide sur de longues distances et convient parfaitement aux tâches exigeantes de tirage de câbles.
- Des marques gravées au laser tous les 0,3 m permettent de mesurer avec plus de précision la profondeur des tracés de câbles et la quantité de ruban encore disponible.
- Boîtier et poignée en polypropylène: résistance maximale aux chocs.
- Poignée à profil plein assure une prise ferme lorsque le ruban est sorti



KLEIN TOOLS

	Référence
KLEIN TOOLS 56002 Tire-câble, largeur de 3,2 mm, 20 m	19.06.5021

KLEIN TOOLS 51010 Lubrifiant de cire synthétique Premium

Lubrifiant pour applications électriques et énergétiques générales
- Stable en température ; pas de liquéfaction ni de formation de gouttes à haute température
- Compatible avec la plupart des gaines de câbles, y compris le polyéthylène basse densité
- Maintient les gaines de câbles et les fils en place de manière ferme et uniforme
- Ne se décolore pas, séchage lent
- Forme après séchage un film glissant



KLEIN TOOLS

	Référence
KLEIN TOOLS 51010 Lubrifiant de cire synthétique Premium	19.06.5019

KLEIN TOOLS 44130 Cutter, lame retractable

Coupe et dénude les fils pleins de jauge AWG 10-18
- Lame à chargement automatique pour un remplacement plus rapide et plus sûr des lames
- Lames de haute qualité, triplement affûtées, restent aiguisées plus longtemps
- Poignées en caoutchouc pour un meilleur contrôle et un plus grand confort
- Bouton de libération rapide pour un changement facile de la lame
- Construction robuste
- Rangement intégré des lames avec 3 lames



KLEIN TOOLS

	Référence
KLEIN TOOLS 44130 Cutter, lame retractable	19.06.5018

KLEIN TOOLS Niveau à bulle magnétique avec LED

Niveau à bulle avec aimant et éclairage
- S'éteint au bout de 3 minutes; Résistant à l'eau et aux chocs
- Matériel : aluminium
- Nombre de bulles : 3
- Type de bulle : 0 °, 90 °, 45 °
- Précision : +/- 0.029 °
- Dimensions: 4.6 x 19 x 229 mm
- Poids : 0.32 kg



	Référence
KLEIN TOOLS 935RBLT Niveau à bulle magnétique avec LED	19.06.5058

KLEIN TOOLS Ciseaux d'électricien / pour câbles

Ciseaux pour les fils électriques et câbles réseau
- La lame supérieure a des encoches pour dénuder les fils 19 AWG et 23 AWG
- Coupe les câbles, fils et tresses de communication 19 AWG et 23 AWG
- Acier trempé robuste
- Le revêtement en nickel empêche la corrosion (modèle 19.06.5047)
- La dentelure permet une coupe antidérapante



	Référence
KLEIN TOOLS 2100-7 Ciseaux d'électricien, nickelés	19.06.5047
KLEIN TOOLS 2100-9 Ciseaux pour câbles - acier	19.06.5049

KLEIN TOOLS Tournevis magnétique avec 32 embouts

Outil de précision avec poignée rembourrée
- Embouts TORX®: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40.
- Embouts hexagonaux de 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 et 3/16"
- Embouts hexagonaux métriques de tailles 2, 2,5, 3, 4 et 5 mm
- Embouts Spanner 4, 6, 8 et 10
- Mèches Tri-Wing® 1, 2, 3 et 4
- Embouts TORQ-SET® inclus : 6, 8 et 10
- Avec adaptateur carré de 1/4" à hexagonal 1/4" pour les accessoires



	Référence
KLEIN TOOLS 32510 Tournevis magnétique avec 32 embouts	19.06.5017

KLEIN TOOLS Tournevis 5 en 1

Outil de précision avec clé à douille, 2x embouts à fente, 2x embouts PH
- La poignée rembourrée crée plus de couple et de confort
- L'extrémité du manche est marquée pour identifier rapidement l'outil
- Avec clé à douille de 8 mm, embouts Philips cruciformes n° 1 et 2, et embouts plats de 7 mm et 5 mm



	Référence
KLEIN TOOLS 32476 Tournevis / tige 6 pans - 5 en 1	19.06.5015

KLEIN TOOLS Tournevis / tige 6 pans - 11 en 1

Tournevis de précision
- Avec 3 clés à douille,
- Embouts Phillips n ° 1 et 2
- Embouts de tournevis plats de 7 mm et 5 mm
- Torx 10 et 15
- Square 1 et 2



	Référence
KLEIN TOOLS 32500 Tournevis / tige 6 pans - 11 en 1	19.06.5016

KLEIN TOOLS Pince à dénuder auto-ajustable

Coupe, dénude et mesure les fils pleins 10-20 AWG et tresse 12-22 AWG
- Butée réglable pour déterminer la longueur du manteau
- La molette moletée permet un dénudage précis des fils les plus fins
- Coupe-fil pratique dans la poignée
- Poignées rainurées pour plus de confort
- Convient aux applications CVC car il permet de dénuder l'isolation extérieure des fils du thermostat avant de dénuder les fils restants



	Référence
KLEIN TOOLS 11061 Pince à dénuder / couper auto-ajustable	19.06.5010

KLEIN TOOLS Sacoches à fermeture éclair en Nylon

Sacoche à fermeture éclair pour le petit outillage
- Fabriquée en tissu Cordura®, un matériau haute performance résistant à l'abrasion, aux rayures et à l'usure.
- Fermeture à glissière en nylon robuste.
- Rangement pratique de l'outillage



	Référence
KLEIN TOOLS 5139B Sacoche à fermeture éclair, Nylon, noire	19.06.5052
KLEIN TOOLS 5139C Sacoche à fermeture éclair, Nylon, camouflée	19.06.5053
KLEIN TOOLS 5139PAD Sacoche à fermeture éclair, noire	19.06.5054
KLEIN TOOLS 5139 Sacoche à fermeture éclair, Canvas	19.06.5004
KLEIN TOOLS 5140 Sacoche à fermeture éclair, Canvas, olive/orange/bleu/jaune, par 4	19.06.5005

KLEIN TOOLS Tradesman Pro Pochettes rigides

Pochette rigide à fermeture éclair pour petit outillage
- La coque rigide protège les outils, les appareils de mesure, les petites pièces et les appareils techniques
- Doublure intérieure douce
- Fermeture éclair durable
- Protection complète dans un format pratique
- poids 30g
- Dimensions: 19.06.5006: 222 x 57 x 166 mm 19.06.5007: 260 x 57 x 140 mm



	Référence
KLEIN TOOLS 5184 Tradesman Pro Pochette rigide - taille moyenne, noir	19.06.5006
KLEIN TOOLS 5189 Tradesman Pro Pochette rigide - grande taille, noir	19.06.5007



Systèmes de rangement

12

Pochettes, boîtiers CD-DVD / tapis de souris. . 12.02- 12.03
Protections pour écrans 12.03
Support / Etagère pour lecteur multimédia 12.03
Fixations / Bras pour écrans VALUE 12.04- 12.08
Supports LCD sur roues VALUE. 12.07
Trépied de présentation VALUE 12.07
Poste de travail VALUE. 12.08
Supports de projecteur / de tablette VALUE 12.08
Fixations / Bras pour écrans ROLINE 12.09- 12.11
Supports pour PC. 12.12- 12.13
Supports pour écran / Accessoires ROLINE 12.14
Postes de travail / d'imprimantes ROLINE . . . 12.15- 15.17
Supports LCD sur roues ROLINE 12.16- 12.17
Gestion des câbles / Passe-câbles 12.18- 12.19
Supports pour multiprises VALUE 12.18
Systèmes de fixation 12.20- 12.22

VALUE Boîtiers DVD

- Conservez vos DVDs PC de la même manière que vos films DVDs
- Version noire
- Le set comprend 5 pièces
- Epaisseur de 14 mm
- Pour 1 CD/DVD



	Référence
VALUE Boîtiers DVD, 14mm, noirs, 5 pièces	19.99.5095

ROLINE Tapis de souris Laser


- Tapis pour souris optique, particulièrement prévu pour les souris Laser
- Ultra fin, antidérapant
- Surface spéciale pour un travail de précision
- Dimensions: 220 x 180 x 0,4 mm
- Remarque: la souris n'est pas incluse dans la livraison



	Référence
ROLINE Tapis de souris Laser, bleu	18.02.2005
ROLINE Tapis de souris, noir	18.02.2006

ROLINE Tapis de souris

- Tapis de qualité supérieure en caoutchouc avec couverture tissu
- Utilisation idéale sur des surfaces lisses
- Pour souris optiques et Laser
- Dimensions: 250 × 215 × 5 mm

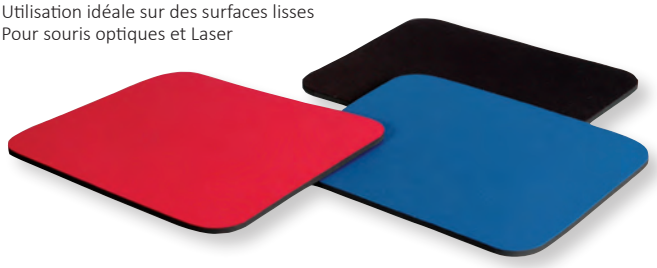

	Référence
ROLINE Tapis de souris, bleu	18.01.2041
ROLINE Tapis de souris, rouge	18.01.2042
ROLINE Tapis de souris, noir	18.01.2040

ROLINE Tapis de souris 3in1 Combo Pad

Parfaitement adapté à la plupart des Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/ Laptops - idéal pour nettoyer votre écran/appareil, comme tapis de souris et pour protéger le clavier de l'ordinateur portable de la saleté et de la poussière!

- Tapis de qualité supérieure en caoutchouc avec couverture tissu
- Utilisation idéale sur des surfaces lisses
- Surface ergonomique
- Pour souris optiques et Laser
- Dimensions: 280x160x1mm



	Référence
ROLINE Tapis de souris, noir, 3in1 Notebook Combo Mousepad	18.01.2047

Tapis de souris avec repose poignet

- Lors de l'utilisation de la souris, votre poignet se repose sur le repose poignet intégré.
- Le remplissage en silicone prend la forme de votre poignet, assure ainsi pleinement sa fonction de soutien et vous permet un travail agréable avec la souris.
- Couleur: bleu transparent
- Dimensions: 227x250x22mm
- Attention: la souris n'est pas incluse à la livraison





	Référence
Tapis de souris avec repose poignet, bleu	18.01.2029

Repose poignets pour clavier, silicone

- Le repose poignets est une aide très appréciable des utilisateurs fréquents des claviers. Celui-ci diminue le risque de tendinites.
- Le remplissage en silicone prend la forme de vos poignets, assure ainsi pleinement sa fonction de soutien et vous permet un travail agréable.
- Adaptable sur tous les claviers les plus courants (claviers droits uniquement)
- Couleur: bleu transparent
- Dimensions: 455x80x22mm




	Référence
Repose poignets pour clavier, silicone, bleu transparent	18.02.3033

ROLINE Tapis de bureau, clavier et tapis de souris

Le sous-main parfait - assez grand pour le clavier et la souris, il a une face inférieure caoutchoutée et une surface lisse et soyeuse pour un mouvement précis et à faible frottement.

- Excellente capacité de glissement pour la souris, assez d'espace pour le clavier
- Tissage particulièrement fin du textile de surface pour une vitesse et une précision élevées
- Dessous caoutchouté pour une adhérence maximale sur n'importe quelle surface
- Bon maintien des poignets- faible différence de hauteur entre le tapis et le bureau
- Performances maximales pour les souris laser et optiques
- Matière: Partie supérieure: textile spécial haute performance / Partie inférieure: caoutchouté
- Dimensions: 780 x 300 x 5 mm



roline® Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Tapis de bureau, clavier et tapis de souris	18.01.2048

ROLINE Supports pour lecteur multimédia, compatibles VESA

Support pratique pour appareils média - pour un poste de travail organisé et rangé !

- Ce produit vous offre un choix intelligent pour organiser votre équipement pour un look plus propre.
- Compatible avec les appareils de streaming courants (par exemple Amazon Fire, Apple TV et autres).





	Référence
ROLINE Support pour lecteur multimédia, petit (202 x 160 mm), noir	17.03.0032
ROLINE Support pour lecteur multimédia, grand (340 x 224 mm), noir	17.03.0033

ROLINE Étagère ALL-IN-ONE, compatible VESA

Support pratique, à installer à l'arrière de votre écran - pour un poste de travail organisé et rangé !

- L'organisateur d'appareils ultime pour les écrans montés sur bras- parfait pour les réunions en ligne et le live-streaming.
- Prend en charge l'installation avant et arrière, ainsi que la flexibilité de choisir la hauteur d'installation.



roline® Designed for Professionals



	Référence
ROLINE Étagère ALL-IN-ONE, compatible VESA, noir	17.03.0034

DATAFLEX Addit Ecran hygiénique acrylique

La paroi de protection hygiénique Addit offre plus de protection sur le lieu de travail et assure une séparation plus sûre entre vous et la personne de l'autre côté des écrans. Les panneaux en verre acrylique peuvent être facilement fixés sur le bras en utilisant les mêmes connexions VESA qui maintiennent vos écrans en place. Cela signifie qu'ils sont toujours dans la position idéale pour vous protéger, vous et vos collègues. Idéal pour les configurations à écran simple ou double et les bureaux assis-debout.

- Offre plus de protection sur le lieu de travail
- Ajoutez facilement à votre configuration existante
- Se fixe entre les fixations VESA sur le support écran et votre écran
- Des fentes de fixation uniques permettent un ajustement vertical
- Convient aux écrans à connexions de câbles latérales / inférieures
- Compatible avec VESA MIS-D 100 x 100 mm
- Dimensions: 800 x 677 x 3 mm par paroi
- Matière: 100% acrylique recyclable (PMMA)
- Comprend:
  17.03.1080: 1 paroi, attaches, clé 6 pans
  17.03.1079: 2 parois, attaches, clé 6 pans

dataflex










		Référence
DATAFLEX Addit Ecran hygiénique acrylique, support pour un écran	A	17.03.1080
DATAFLEX Addit Ecran hygiénique acrylique, support pour 2 écrans	B	17.03.1079

VALUE Fixation LCD, montage mural

- Montage solide et peu encombrant sur les murs pour écrans LCD
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- 2 parties: la première est fixée au mur et la deuxième est vissée sur l'écran
- L'écran sera alors glissé dans la fixation mural par le haut
- Charge maximale: 20 kg

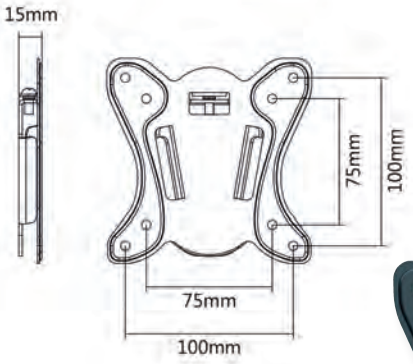




Informations techniques	17.99.1141
Portance	20 kg
Nombre de points de pivot	0
Fixation	murale
Longueur maximale du bras	20 mm
Possibilité de réglage	Mécanique

	Référence
VALUE Fixation LCD, montage mural	17.99.1141


VALUE Fixations LCD, montage mural

- Montage solide et peu encombrant sur les murs pour écrans LCD
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) et 100 (100x100mm)
- Charge maximale: 15 kg



A





B



Informations techniques	17.99.1120	17.99.1121
Portance	15 kg	15 kg
Nombre de points de pivot	1	2
Fixation	murale	murale
Longueur maximale du bras	60 mm	100 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique


		Référence
VALUE Fixation LCD, montage mural, 1 pivot, noir	A	17.99.1120
VALUE Fixation LCD, montage mural, 2 pivots, noir	B	17.99.1121

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Supports LCD, montage mural

Bras à fixation murale, pour le réglage simple et fiable d'un écran pesant jusqu'à 8kg et VESA 75 / 100!
Ce bras réglable en hauteur rend votre poste de travail plus efficace: vous gagnez plus d'espace de travail et vous pourrez ajuster la hauteur de l'écran en fonction de vos besoins personnels- sans problème et facilement.

- Conçu pour un seul écran
- Plaque VESA amovible, orientable sur 360° pour une installation et une manipulation aisées
- Le bras en aluminium est facile à régler pour pouvoir pivoter dans n'importe quelle position.
- L'écran peut être incliné selon l'angle de votre choix
- Le système d'assistance à ressort ajuste facilement la hauteur de l'écran
- Capacité de charge: jusqu'à 8 kg
- Conforme aux normes VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Longueur du bras: jusqu'à 262/453mm

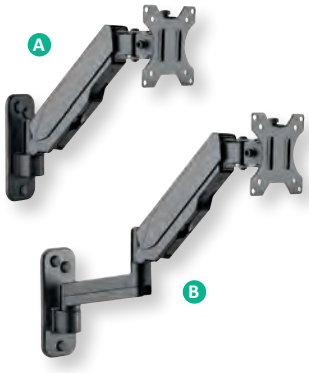




		Référence
VALUE Support LCD, montage mural, 4 articulations, noir	A	17.99.1190
VALUE Support LCD, montage mural, 5 articulations, noir	B	17.99.1191

VALUE Bras pour écran LCD, montage mural

- Le bras pour écran LCD pivotant permet de positionner de façon optimale votre écran
- A fixer au mur
- Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)
- Les câbles sont fixés par des clips compris dans la livraison
- Comprend: Support écran, visserie, clé Allen 6 mm, guide d'installation, clips pour câbles

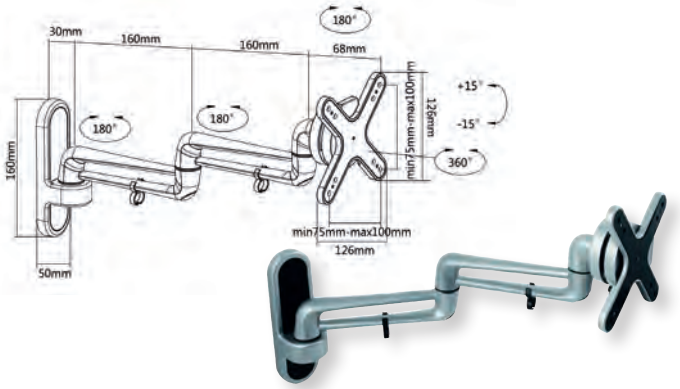

Informations techniques	17.99.1129
Portance	15 kg
Nombre de points de pivot	5
Fixation	murale
Longueur maximale du bras	418 mm
Possibilité de réglage	Mécanique
Particularités techniques	-


	Référence
VALUE Bras pour écran LCD, montage mural, 4 pivots	17.99.1129


VALUE Fixations LCD, montage mural

- Montage solide et peu encombrant sur les murs pour écrans LCD
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Possibilité de pivoter et incliner l'écran
- Charge maximale: 8 / 10 kg

Informations techniques	17.99.1125	17.99.1126
Portance	8 Kg	10 kg
Nombre de points de pivot	2	4
Fixation	montage mural	montage mural
Longueur maximale du bras	125 mm	200 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique





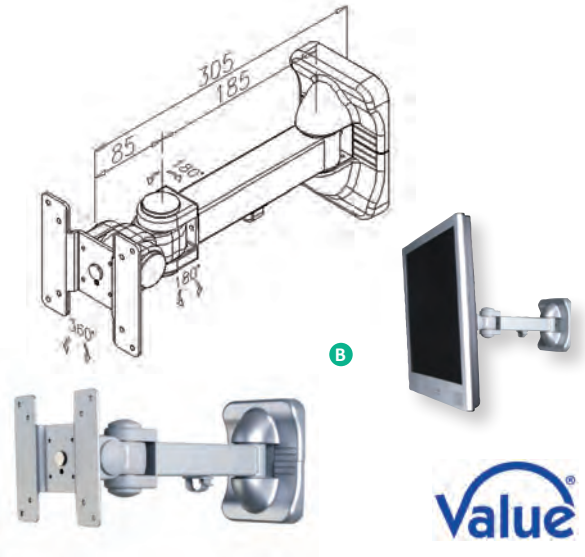


		Référence
VALUE Fixation LCD, montage mural, 2 pivots	A	17.99.1125
VALUE Fixation LCD, montage mural, 4 pivots	B	17.99.1126

VALUE Bras LCD, fixation murale ou sur table

- Le bras pour écran LCD standard peut être fixé et réglé dans un champ de vision optimal pour l'utilisateur
- L'ajustement de l'écran peut être effectué en très peu de mouvements
- Pour un montage mural ou sur table
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 100mm)

Informations techniques	17.99.1123
Portance	10 kg
Nombre de points de pivot	5
Fixation	montage mural ou sur table
Longueur maximale du bras	250 mm
Possibilité de réglage	Mécanique
Particularités techniques	Passe-câbles dans le bras

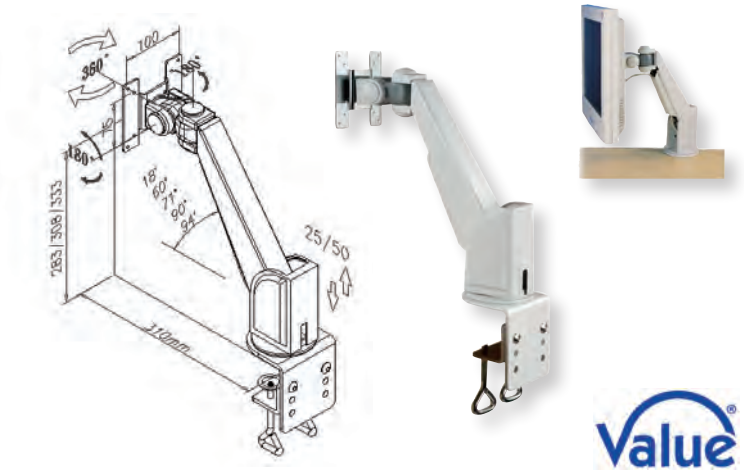


	Référence
VALUE Bras LCD standard, fixation murale ou sur table	17.99.1123


Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Support LCD, vérin à gaz, 5 articulations

Bras LCD avec ressort à gaz pour un réglage facile et fiable d'un écran pesant jusqu' à 6,5kg et VESA 75 / 100!

- 6 points de rotations permettent de régler un champ de vision optimal pour l'utilisateur.
- Fonction pivot (à 90°, en format paysage ou portrait)
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 100mm)
- Résistance au poids de l'écran réglable
- Avec pince pour montage sur bureau
- Passe-câbles dans le bras
- Longueur maximale du bras de 500 mm
- Portance maximale de 6,5 kg

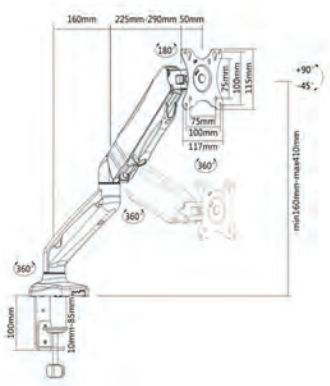

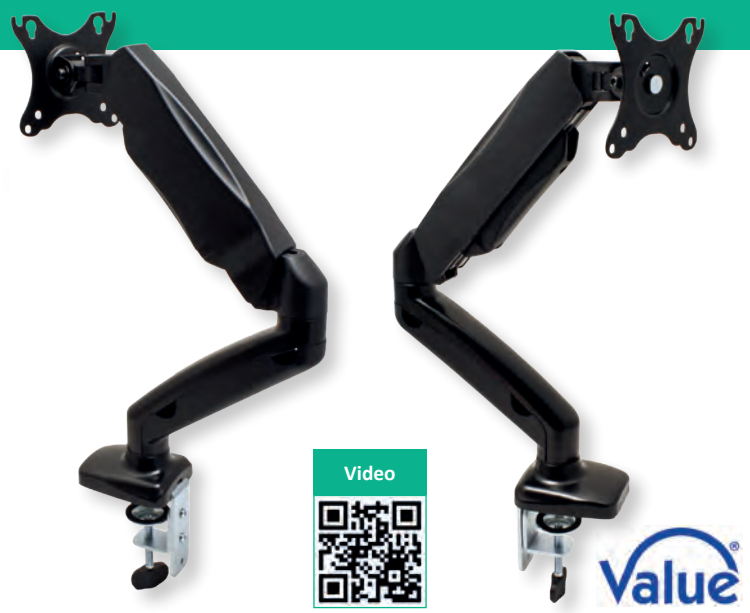


Video

	Référence
VALUE Support LCD, montage sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations, noir	17.99.1155

VALUE Support dual LCD, vérin à gaz, 5 articulations

Bras pour écran LCD avec ressort à gaz pour un réglage facile et fiable de deux écrans pesant jusqu'à 6,5 kg chacun et VESA 75/100 !

- 6 points de rotations permettent de régler un champ de vision optimal pour l'utilisateur.
- Fonction pivot (à 90°, en format paysage ou portrait)
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 100mm)
- Résistance au poids de l'écran réglable
- Avec pince pour montage sur bureau
- Passe-câbles dans le bras
- Longueur maximale du bras de 450 mm
- Portance maximale de 2x 6,5 kg

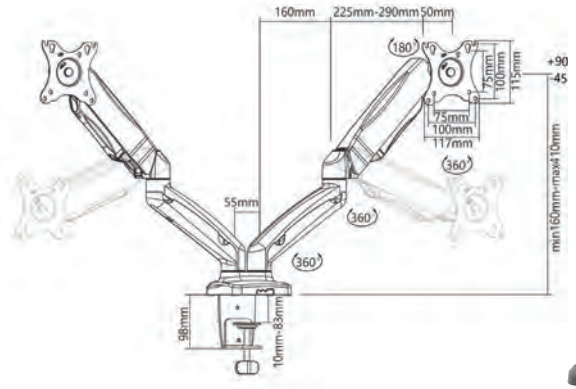



Video

	Référence
VALUE Support dual LCD, montage sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations, noir	17.99.1163


VALUE Supports LCD, montage sur bureau, vérin à gaz

Le bras pneumatique pour écran LCD offre, grâce à son vérin à gaz, la possibilité de régler l'écran dans sa position optimale très facilement.

- 5/6 points de rotations permettent de régler un champ de vision optimal pour l'utilisateur.
- Fonction pivot (à 90°, en format paysage ou portrait)
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 100mm)
- Résistance au poids de l'écran réglable
- Avec pince pour montage sur bureau
- Passe-câbles dans le bras

Informations techniques	17.99.1145	17.99.1147
Portance	9 kg	2x 9 kg
Nombre de points de pivot	6	6
Fixation	montage mural	pince
Longueur maximale du bras	580 mm	2x 580 mm
Possibilité de réglage	Vérin à gaz	Vérin à gaz
Particularités techniques	Fonction pivot	Réglable en hauteur

Video

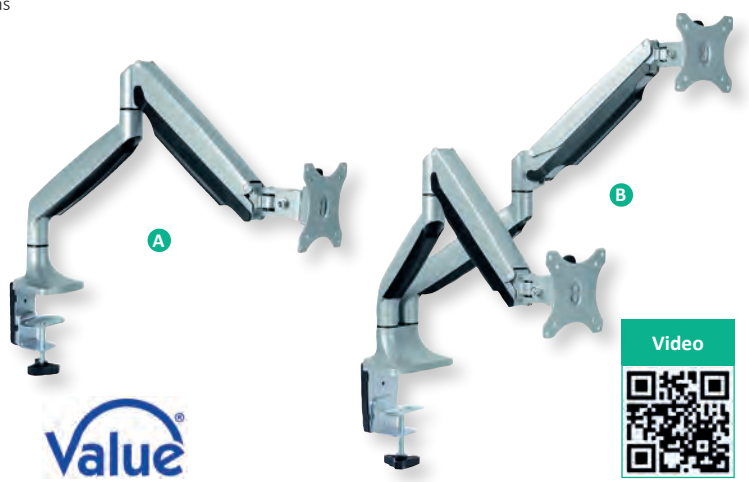

Video

		Référence
VALUE Support LCD, montage sur bureau, vérin à gaz, 5 articulations	A	17.99.1145
VALUE Bras double LCD, fixation sur bureau, vérin à gaz, 6 articulations	B	17.99.1147

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Bras LCD, fixation sur table

- Le bras pour écrans LCD pivotant permet de positionner de façon optimale selon modèle de 1 à 3 écrans
- A fixer sur le bord d'un bureau (jusqu'à 8 cm d'épaisseur)
- Le bras de support d'écran est ajustable en hauteur
- Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)

Informations techniques	17.99.1132	17.99.1133	17.99.1136
Portance	10 kg	2x 6 kg	3 x 8 kg
Nombre de points de pivot	5	5	2
Fixation	pince	pince	pince
Longueur maximale du bras	450 mm	2x 350 mm	1290 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Particularités techniques	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur





		Référence
VALUE Bras LCD, 4 points, fixation sur table	A	17.99.1132
VALUE Bras double LCD, 4 points, fixation sur table	B	17.99.1133
VALUE Bras pour LCD triple, noir, montage sur table	C	17.99.1136

VALUE Bras double LCD, fixation sur table, réglage séparé en hauteur

- Le bras double pour écrans LCD pivotant permet de positionner de façon optimale 2 écrans
- A fixer sur le bord d'un bureau (jusqu'à 8 cm d'épaisseur)
- Le bras de support d'écran est ajustable en hauteur
- Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)
- Charge maximale: 10 kg







Informations techniques	17.99.1134
Portance	2x 5 kg
Nombre de points de pivot	5
Fixation	pince
Longueur maximale du bras	2x 350 mm
Possibilité de réglage	Mécanique
Particularités techniques	Réglable en hauteur




Référence	
VALUE Bras double LCD, 4 points, fixation sur table, réglage séparé	17.99.1134


VALUE Support sur roues PC / LCD

MEDICAL Environment

- Permet un ajustement très flexible du PC et de l'écran LCD
- Hauteur de l'écran et du support clavier/souris réglable
- Pour montage avec adaptateur VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Articulation pour l'écran
- Charge maximale: 10 kg
- Hauteur: réglable de 1100 à 1700 mm



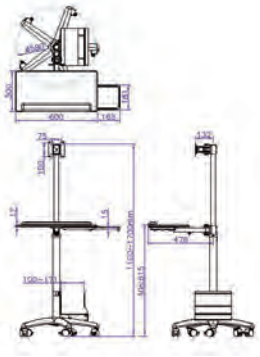




Référence	
VALUE Support sur roues PC / LCD	17.99.1174

VALUE Station de travail, montage mural, pneumatique

MEDICAL Environment

Installer votre poste de travail au mur- la solution en cas de manque de place ou quand la pause sur le sol ou bureau est impossible

- les bras de l'écran et du clavier/ souris peuvent être repliés en cas de non-utilisation
- Le système est composé d'une glissière en aluminium en 2 parties (de chacune 90,5 mm de large et 500 mm de long, 20 mm de profondeur), qui est vissée au mur. Y sont fixés un support pour PC, un bras pour écran et un support pour clavier/souris.
- Le bras pour écran peut être pivoté et incliné
- Pour écran à fixation VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)
- Le support pour PC est réglable en profondeur et supporte des appareils de jusqu'à 100 mm de large; il est rembourré pour protéger la station de travail des rayures
- Portance du support CPU: 10kg
- Portance du support clavier/souris: 3- 5 kg
- Portance du support écran: 3- 5 kg





Informations techniques	17.99.1139
Portance	10 kg (CPU) + 5 kg (écran) + 5 kg (clavier)
Nombre de points de pivot	-
Fixation	Montage mural
Longueur maximale du bras	-
Possibilité de réglage	Vérin à gaz
Particularités techniques	Réglable en hauteur

Référence	
VALUE Station de travail, montage mural, pneumatique	17.99.1139

VALUE Trépied réglable en hauteur

Ce trépied réglable en hauteur est une solution pratique et adaptée à de nombreuses applications. Une plaque VESA inclinable à 90° est fixée sur le dessus, ce qui permet d'y placer presque n'importe quel ordinateur portable ou autre équipement pour le travail ou la présentation.

- Tampons en caoutchouc antidérapants : protégez la surface de travail contre les rayures et les marques de frottement
- Boutons Easy Grip : pour une inclinaison et un verrouillage rapides
- Bouton rotatif verrouillable : assure une position sûre à n'importe quel réglage en hauteur
- Butée de rail de sécurité : empêche votre équipement de glisser
- Réglage en hauteur : réglage selon les préférences de l'utilisateur
- Réglable en hauteur en continu (min. 1080 mm- max. 1780 mm) adaptable à tout besoin et exigence
- Avec une surface de travail de 400 x 300 mm, ce poste de travail offre suffisamment d'espace pour un ordinateur portable ou un projecteur (avec utilisation d'un bras pour écran)
- Compatible VESA (75 x 75 mm / 100 x 100 mm) lors de l'utilisation d'un écran (diagonale max. 81 cm)
- Capacité de charge maximale : jusqu'à 15 kg
- Coins et bords arrondis





Référence	
VALUE Trépied réglable en hauteur, noir	17.99.1168

VALUE Poste de travail, réglable en hauteur

Transformez votre bureau existant en quelques secondes en poste de travail confortable et ergonomique.
Permet le passage de la position assise à debout (recommandé par la médecine orthopédique et professionnelle) et conduit par là même à l'augmentation de votre bien-être.

- Hauteur réglable en continu (de 105 à max. 500 mm) en fonction de vos propres besoins
- Mécanisme à ressort à gaz- réglage facile et sans effort de la hauteur du poste de travail
- Avec sa large surface de travail de 800 x 400 mm, le poste de travail offre suffisamment d'espace pour la mise en place de deux écrans
- Plateau clavier / souris ergonomique (660 x 260 mm) / charge maximale: 2 kg
- Profondeur maximale de 580 mm
- Epaisseur de 12 mm
- Charge maximale: 15 kg
- Coins et bords arrondis
- Construction stable et robuste
- Livré assemble, en carton, prêt à l'emploi





	Référence
VALUE Poste de travail, réglable en hauteur, noir	17.99.1178

VALUE Fixation LCD de peu de place

Bras pour la mise en place d'un écran sur le bureau en utilisant le moins de place possible !

- Bras pour écran simple pour station de travail assis-debout
- Un design élégant qui s'intègre dans divers designs d'intérieur modernes.
- Boutons faciles à saisir pour une inclinaison et un verrouillage rapides.
- Gestion des câbles
- Offre une plage de réglage en hauteur supplémentaire pour les postes de travail assis-debout à surface plane.
- Fixation par pince de bureau
- Pour la fixation d'écrans à VESA 75 et VESA 100
- Charge maximale : 8 kg

Video



	Référence
VALUE Fixation LCD de peu de place	17.99.1179

VALUE Tapis de sol antifatigue pour postes de travail assis/debout

Le fait de rester debout pendant de longues périodes sur des surfaces dures peut exercer une pression excessive sur le corps (système musculo-squelettique - pieds, chevilles, genoux, hanches et bas du dos) et causer non seulement une douleur considérable, mais aussi une fatigue musculaire et articulaire.
Soulagez cet inconfort avec ce tapis anti-fatigue.

- Réduit la fatigue au travail
- En vous tenant debout sur le tapis, la pression de votre poids corporel est répartie plus uniformément sur l'ensemble du pied.
- Soulage efficacement la pression sur les genoux, les pieds et les articulations sensibles
- Mousse PU durable- soutient la répartition de la pression du pied
- Bords biseautés évitant de trébucher
- Dessous en caoutchouc antidérapant



	Référence
VALUE Tapis de sol antifatigue pour postes de travail assis/debout, noir	17.99.1176

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Supports de projecteur plafond


Support pour projecteur à fixer au plafond

- Grande qualité, métal massif
- Très simple à monter et à orienter
- Compatible avec tous les projecteurs
- Flexible- pivotable et inclinable

•Comprend: Support avec matériel de montage





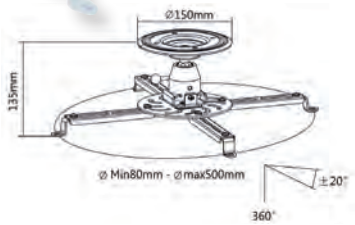

		Référence
VALUE Support projecteur plafond, petite taille	A	17.99.1100
VALUE Support projecteur plafond, grande taille	B	17.99.1102

VALUE Support pour tablette universel

Support pour tablette / iPad / liseuse - mise en place sur un support via VESA 75, par vis, ou directement sur un support métallique grâce aux bandes magnétiques sur l'arrière !

- Peut accueillir différents formats de tablettes: de 29,5 cm à 43,95 cm (11,6"- 17,3")
- Charge maximale supportée : 8 kg
- Garniture antidérapante à l'intérieur du support
- Utilisable pour les écrans en format portrait ou paysage; idéal pour la navigation, la lecture, la visualisation de films ou toute autre application multimédia.
- Fixation murale du support au moyen de vis sur un support VESA 75 existant ou directement au mur à travers les deux trous de vis à l'arrière du support.
- Matériel aluminium pour plus de légèreté et un Design plus attractif
- Dimensions: max. 310- 465 mm x 218 mm x 39 mm







	Référence
VALUE Support pour tablette universel, ajustable, compatible VESA	17.99.1097


ROLINE Adaptateurs VESA

17.03.1100/17.03.1102:
- Permet le montage d'écrans avec fixation VESA 100 (100x100 mm ou 100x200) à des systèmes équipés de VESA 75 (75x75 mm)
- Vis de fixation comprises





A




B



17.03.1106:
- Permet le montage d'écrans avec fixation VESA 100, 200 (100x100 mm et 200x200) à des systèmes équipés de VESA 100 (100x100 mm)
- Réglage variable






C



17.03.1103:
- Permet le montage d'écrans avec fixation VESA 400, 200 (400x400 mm) à des systèmes équipés de VESA 100 (100x100 mm)
- Réglage variable



D



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100	A	17.03.1100
ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100/100x200	B	17.03.1102
ROLINE Adaptateur VESA 100x100-100x200/200x200	C	17.03.1106
ROLINE Adaptateur VESA 100x100-400x400, variable	D	17.03.1103

ROLINE Plaque VESA verticale

2 fonctions en une: une plaque pour un ajustement vertical et un adaptateur VESA.

Particulièrement adapté lors de la mise en place de 2 écrans sur un pont nécessitant un ajustement pour qu'ils se retrouvent à la même hauteur.

- Rehausse pour support écran
- Parfait pour régler la hauteur de l'écran (15 cm d'amplitude vers le haut et le bas) sur un support existant
- Installation simple sur la plupart des supports pour écran au standard VESA (75mm x 75mm / 100mm x 100mm)
- Tenue très stable
- Charge maximale supportée: 8 kg







	Référence
ROLINE Plaque VESA verticale	17.03.1101


roline® Designed for Professionals


ROLINE Fixations pour écran LCD, montage mural

Montage solide et peu encombrant sur les murs pour écrans LCD
- 17.03.1180: avec VESA 75 (75x75mm), charge jusqu'à 20 kg
- 17.03.1181: avec VESA 100 (100x100mm), charge jusqu'à 20 kg




A





B




	Référence
Fixations pour écran LCD, montage mural, 20 kg, VESA 75	A 17.03.1180
Fixations pour écran LCD, montage mural, 20 kg, VESA 100	B 17.03.1181

Informations techniques	17.03.1180	17.03.1181
Portance	20 kg	20 kg
Fixation	montage mural	montage mural
Longueur maximale du bras	26 mm	31 mm

roline® Designed for Professionals

ROLINE Fixations LCD, montage mural

- Montage solide et peu encombrant sur les murs pour écrans LCD
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm)

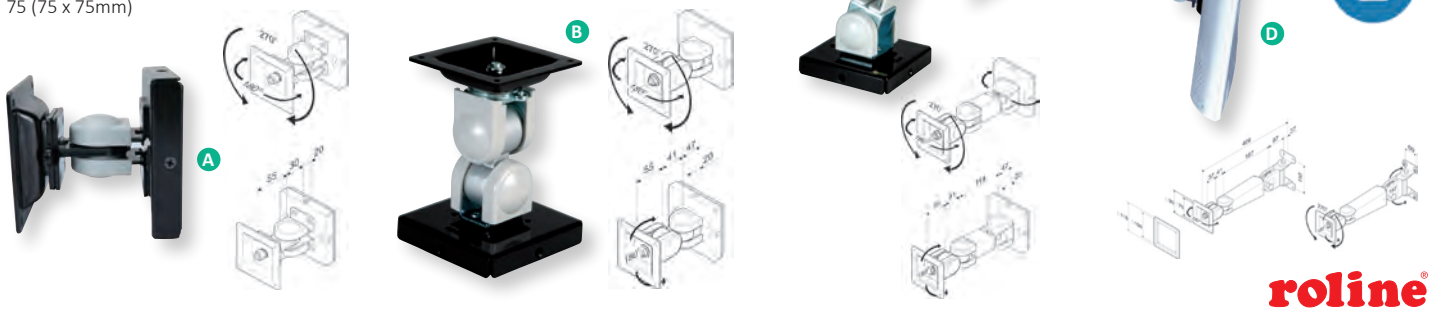

		Référence
ROLINE Fixation LCD, montage mural, 1 pivot	A	17.03.1124
ROLINE Fixations LCD, montage mural	B	17.03.1125
ROLINE Fixation LCD, montage mural, 3 pivots	C	17.03.1126
ROLINE Bras LCD standard, montage mural	D	17.03.1123


Informations techniques	17.03.1124	17.03.1125	17.03.1126	17.03.1123
Portance	1-6 kg	1-6 kg	1-6 kg	1-6 kg
Nombre de points de pivot	1	2	3	4
Fixation	montage mural	montage mural	montage mural	montage mural
Longueur maximale du bras	100mm	100 mm	200 mm	340 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique

roline® Designed for Professionals

ROLINE Supports LCD muraux

Supporux muraux pour écrans et TV, pivotables et inclinables!

- Le support LCD permet un positionnement optimal de votre écran grâce à un point de fixation vertical flexible.
- Pour la mise en place d'écrans à fixation VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)
- Montage mural
- Pivotable à 180° (90° à gauche et à droite)
- Fabrication métallique solide
- Clips pour la fixation des câbles
- Couleur: noir

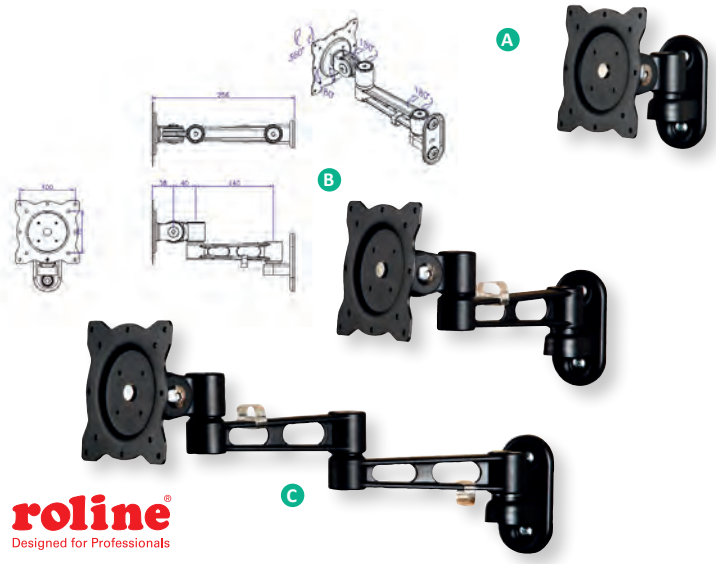

Informations techniques	17.03.1196	17.03.1197	17.03.1198
Portance	10 kg	10 kg	10 kg
Nombre de points de pivot	3	4	5
Fixation	murale	murale	murale
Longueur maximale du bras	116 mm	256 mm	395 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique

		Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, 3 pivots, montage mural, noir	A	17.03.1196
ROLINE Bras LCD inclinable, 4 pivots, montage mural, noir	B	17.03.1197
ROLINE Bras LCD pivotant, 5 pivots, montage mural, noir	C	17.03.1198

roline® Designed for Professionals

ROLINE Bras LCD pivotants, pince de fixation

- Le bras pour écrans LCD pivotant permet de positionner de façon optimale votre écran
- A fixer sur le bord d'un bureau
- Le bras de support d'écran est ajustable en hauteur
- Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 (75x75 mm) et VESA 100 (100x100 mm)



Informations techniques	17.03.1134	17.03.1133	17.03.1132	17.03.1230
Portance	12 kg	10 kg	10 kg	2 x 8 kg
Nombre de points de pivot	2	3	4	4 par bras
Fixation	pince	pince	pince	pince
Longueur maximale du bras	190 mm	440 mm	620 mm	2 x 620 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Particularités techniques	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	-

		Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, 2 points, pince de fixation	A	17.03.1134
ROLINE Bras LCD pivotant, 3 points, pince de fixation	B	17.03.1133
ROLINE Bras LCD pivotant, 4 points, pince de fixation	C	17.03.1132
ROLINE Bras multi LCD, support pour 2 LCD, 4 pivots	D	17.03.1230

roline® Designed for Professionals

ROLINE Supports LCD à gaz


Le bras pneumatique pour écran LCD offre, grâce à son vérin à gaz, la possibilité de régler l'écran dans sa position optimale très facilement. 3 points de rotations permettent de régler un champ de vision optimal pour l'utilisateur.

- **17.03.1147/48/49**: montage sur un bureau par perçage (avec épaisseur max. de 36mm) ou par pince de fixation (épaisseur max. de 56mm)
- **17.03.1122/78**: montage mural, le poids du moniteur est réglable.
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75x75mm) et VESA 100 (100x100mm)



Informations techniques	17.03.1149	17.03.1147	17.03.1148	17.03.1122	17.03.1178
Portance	3-8 kg	3-8 kg	3-8 kg	3-8 kg	3-8 kg
Nombre de points de pivot	4	5	5	4	4
Fixation	pince de fixation	pince de fixation	pince de fixation	montage mural	montage mural
Longueur maximale du bras	266 mm	486 mm	486 mm	440 mm	486 mm
Possibilité de réglage	Vérin à gaz	Vérin à gaz	Vérin à gaz	Vérin à gaz	Vérin à gaz
Particularités techniques	Fonction pivot	Fonction pivot	Fonction pivot	Passe-câbles dans le bras, réglage du poids de l'écran	Fonction pivot


		Référence
ROLINE Support LCD à gaz, fonction pivot, 4 articulations	A	17.03.1149
ROLINE Support LCD à gaz, fonction pivot, 5 articulations	B	17.03.1147
ROLINE Support double LCD pneumatique, 5 articulations, pivot	C	17.03.1148
ROLINE Bras pneumatique LCD, montage mural	D	17.03.1122
ROLINE Support LCD à gaz, montage mural, pivot	E	17.03.1178

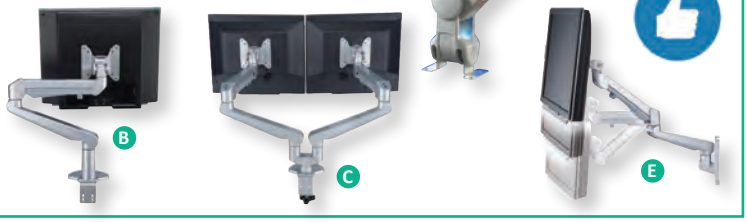

ROLINE Supports LCD à gaz, fonction pivot

Bras pour écrans LCD, pour un réglage simple et fiable de 1 / 2 écrans pesant jusqu'à 15 kg / 15 kg chacun (réglage du poids entre 1 kg et 15 kg) et VESA 75/100 !

- Design délicat et épuré
- Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité
- Le ressort à gaz intégré permet aux utilisateurs de déplacer l'écran LCD dans la plupart des positions à volonté.
- VESA 75 ou VESA
- Fonction pivot - l'écran peut pivoter de 90 degrés
- Une gestion intelligente des câbles est intégrée dans le bras arrière

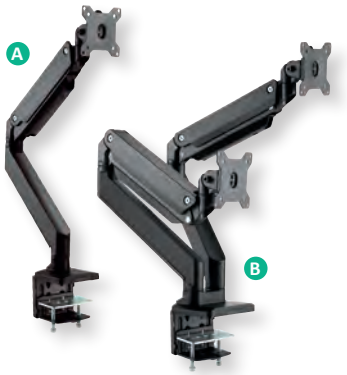



roline
Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Support LCD à gaz, pivot, 5 axes de rotation, 15 kg	A	17.03.1116
ROLINE Support double LCD à gaz, pivot, 5 axes de rotation, 15 kg	B	17.03.1117

ROLINE Support double LCD pneumatique, pivot

Le bras pneumatique pour écran LCD offre, grâce à son vérin à gaz, la possibilité de régler 2 écrans dans une position optimale très facilement. 5 points de rotations permettent de régler un champ de vision optimal pour l'utilisateur.

- Fonction pivot (à 90°, en format paysage ou portrait)
- Avec pince pour montage sur bureau
- Prévu pour écrans avec fixations VESA 75 (75 x 75mm) et VESA 100 (100 x 100mm)
- Supporte un poids allant jusqu'à 8 kg /bras





roline
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Support double LCD pneumatique, 2 articulations, pivot	17.03.1158


VALUE Support PC roulant

Support PC sur roulettes avec largeur réglable entre 119-209 mm.

- Permet un gain de place
- Construction métallique solide
- Largeur réglable de 119- 209 mm








	Référence
VALUE Support PC roulant, noir	17.99.1500

VALUE Support PC

Support PC stable à monter sous le bureau, offrant plus d'espace sur votre table de travail. Réglable en hauteur (300-533 mm) et en largeur (88-203 mm).

- Support PC peu encombrant, permet de gagner de la place
- Construction en acier stable
- Fixation sous le plateau de table (min. 15 mm), vis non comprises
- Montage sur table et mural
- Charge : 10 kg
- Réglable en hauteur : 300- 533 mm
- Réglable en largeur : 88- 203 mm





	Référence
VALUE Support PC, noir	17.99.1501

VALUE Support PC, télescopique, pivotant

Support PC stable pour montage sous la table pour plus d'espace sur votre table de travail - réglable en hauteur (123-253 mm) et en largeur (357/457/507/507/557 mm), pivotant à 360° !

- Permet de gagner de la place
- Construction métallique solide, pivot à 360°, extractible de 13 cm
- A fixer sous la table (minimum 15 mm), vis non comprises
- Charge: 30 kg
- Réglage en hauteur: 357 / 457 / 507 / 557 mm
- Réglage en largeur: 123- 253 mm
- Télescopique: oui
- Pivot: 360°





	Référence
VALUE Support PC, télescopique, pivotant	17.99.1502

VALUE Support pour Mini PC noir

- Permet de gagner de la place
- Pour mini PC
- Construction métallique solide
- A fixer sous la table (vis non comprises)
- Réglage de la hauteur et largeur





Informations techniques	17.99.1140
Portance	10 kg
Fonction pivot	non
Fixation	sous la table
Réglage en hauteur	200- 358 mm
Réglage en largeur	50- 100mm

	Référence
VALUE Support pour Mini PC noir	17.99.1140

Support PC roulant

Crée plus d'espace sur votre poste de travail en plaçant l'ordinateur sous la table.

- Construction métallique de grande stabilité
- Convient pour un PC de 140 à 255 mm de largeur
- Avec tapis en caoutchouc pour éviter de glisser et de rayer le PC
- Roulettes pratiques pour un accès plus facile au PC





Informations techniques	17.05.1516
Portance	50 kg
Fixation	pince
Longueur maximale du bras	Largeur: 140-255 mm
Possibilité de réglage	Mécanique
Particularités techniques	4 roues blocables


	Référence
Support PC roulant	17.05.1516

ROLINE Support sous bureau pour KVM/NUC/Mini PC/Thin Clients

Support en métal à visser sous le bureau ou la table de travail

- Offre plus d'espace sur votre table de travail et protège l'appareil de la poussière
- Construction en acier solide
- Montage sous la table
- Pour les appareils jusqu'à 10 kg
- Les vis de fixation sont incluses
- La construction permet un accès libre à tous les points importants de l'appareil, bouton d'alimentation, interfaces, câbles, etc.
- Comprend: Support, 4x vis de fixation, instructions d'installation





	Référence
ROLINE Support sous bureau pour KVM/NUC/Mini PC/Thin Clients	17.03.0113

ROLINE Supports PC

ROLINE Support PC de peu de place, pour une installation sous le bureau — plus de place sur la table
- Permet de gagner de la place
- Construction métallique solide
- A fixer sous la table (vis non comprises)
- Réglage de la hauteur et largeur
- Support stable et résistant
- Matériel de grande qualité
- Compatible avec de nombreux boîtiers

Informations techniques	17.03.1127/28	17.03.1129/30	17.03.1136/37	17.03.1185	17.03.1131
Portance	30 kg	30 kg	20 kg	10 kg	10 kg
Fonction pivot	non	pivot à 90°	pivot à 180°	pivot à 180°	pivot à 180°
Réglage en hauteur	390-540mm	390-540mm	500 mm	390-540mm	200-358mm
Extractible	non	150mm	140mm	oui	oui
Réglage en largeur	134-234mm	134-234mm	50-240 mm	70-134mm	50-100mm

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Support PC noir	A	17.03.1127
ROLINE Support PC argent	A	17.03.1128
ROLINE support PC noir , pivot à 90°	B	17.03.1129
ROLINE Support PC argent, pivot à 90°	B	17.03.1130
ROLINE Support PC noir, extractible, pivot à 180°	C	17.03.1136
ROLINE Support PC argent, extractible, pivot à 180°	C	17.03.1137
ROLINE Support Slim PC noir, extractible, pivot à 180°	D	17.03.1185
ROLINE Support Mini PC noir, extractible, pivot à 180°	E	17.03.1131



ROLINE Supports pour Mini PC, verrouillable

Support mini-PC, permet de gagner de la place sous le bureau.
- Pour mini PC
- Construction métallique solide
- A fixer sous la table (vis non comprises)
- Réglage de la hauteur et largeur
- Hauteur : 200 ~ 358 mm
- Largeur : 50 ~ 100 mm
- Profondeur : 125 ~ 360 mm
- Verrouillable, livré avec clé
- Couleur : argent



roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Support pour Mini PC, verrouillable, argent	A	17.03.1145
ROLINE Support pour Mini PC, verrouillable, noir	B	17.03.1156


DATAFLEX Katame Supports CPU

Le support PC Katame permet de maintenir le PC solidement sous le poste de travail / bureau.
- Prévu pour PC de petite taille (small form factor/mini tower)
- matériel de construction: plastique recyclé (ABS)
- Montage facile
- Les éléments de support se glissent et permettent la mise en place de PC de différentes tailles.
- le support peut être monté verticalement et horizontalement
- Versions blanche et noire
- Dimensions du PC :
  Modèles 17.03.1011/12 :
  96-147 mm de largeur
  240-390 mm de hauteur
  Modèles 17.03.1013/14 :
  156-205 mm de largeur
  390-570 mm de hauteur



dataflex

		Référence
DATAFLEX Katame Support CPU, petit, blanc	A	17.03.1011
DATAFLEX Katame Support CPU, petit, noir	B	17.03.1012
DATAFLEX Katame Support CPU, grand, blanc	C	17.03.1013
DATAFLEX Katame Support CPU, grand, noir	D	17.03.1014

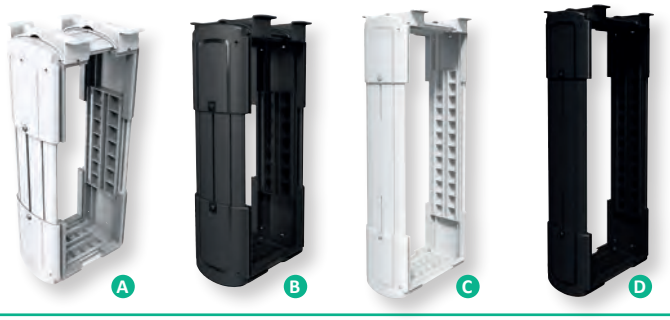


ROLINE Support en verre pour écran, forme rectangulaire, réglable en hauteur

Support de grande qualité en verre. Les pieds sont équipés de pas de vis permettant d'ajuster le support en hauteur.

- Permet de positionner l'écran de manière optimale
- Grande surface permettant de disposer en plus de l'écran d'autres appareils, par exemple 2 hauts-parleurs
- Place disponible sous le support pour ranger le clavier ou disposer des documents
- Supporte jusqu'à 20 kg
- Épaisseur de verre : 5 mm
- Plateau de grande taille : 580 x 210 mm



- Hauteur des pieds réglable de 75 à 85 mm
- Largeur sous plateau d'environ 500 mm

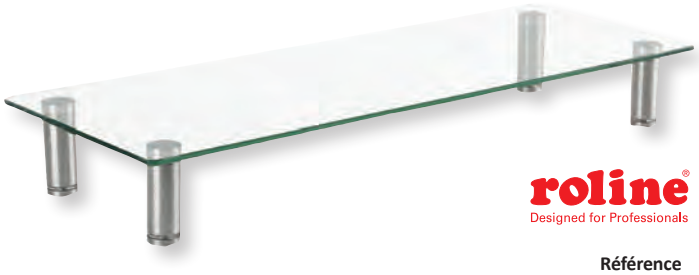

roline® Designed for Professionals


	Référence
ROLINE Support en verre pour écran, forme rectangulaire, réglable en hauteur	17.02.3376

ROLINE Canal de câbles, montage sous le bureau

Deux passe-câbles en maille pour une gestion soignée des câbles sous le bureau.

- Très stable
- Mise en place très rapide
- Offre beaucoup de place pour les câbles
- La texture en tresse permet la fixation des câbles par colliers de serrage ou bandes auto-aggripantes
- Couleur: noir
- Comprend: 2 canaux de 600 x 132 x 99 mm



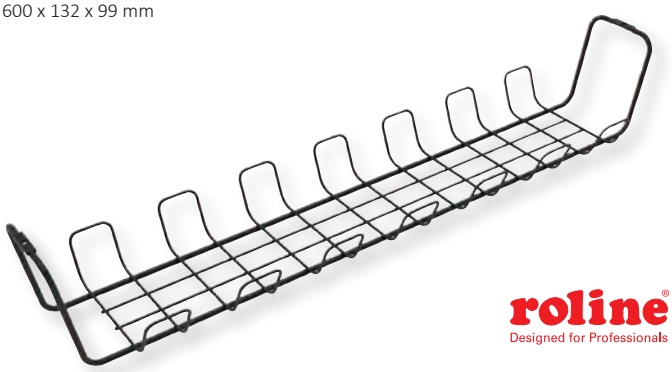

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Canal de câbles, montage sous le bureau (2 pièces), noir	17.03.1305

VALUE Supports pour écran / ordinateur portable, réglables en hauteur

Support en bois pour écran / ordinateur portable, réglable en hauteur sur 2 niveaux, pour un poste de travail propre et rangé.

- Grande surface de plateforme (600 / 900 x250mm) pour poser par exemple un écran, un ordinateur portable ainsi que des haut-parleurs ou porte-stylos
- Beaucoup d'espace sous la plate-forme pour ranger des documents ou glisser le clavier
- Capacité de charge jusqu'à 20 kg





		Référence
VALUE Support écran / ordinateur portable, réglable en hauteur, noir	A	17.99.1340
VALUE Support écran / ordinateur port., réglable en hauteur, noir, extra-large	B	17.99.1341

TREND Support pour écran TFT / LCD

- Support pour écran de Design moderne
- Supporte des écrans jusqu'à 20"
- Grande surface (580x335mm) permettant de disposer en plus de l'écran par exemple 2 hauts-parleurs
- Place disponible sous le support pour ranger le clavier ou disposer des documents
- Supporte jusqu'à 20 kg
- Plateau: 580x335mm
- Hauteur: 70mm
- Hauteur sous plateau: 60mm
- Largeur intérieure: 500mm
- Couleur: gris / noir





roline® Designed for Professionals

	Référence
TREND Support pour écran TFT / LCD	17.02.3370

TREND Support pour écran ou imprimante

- Support très stable pour écran, de Design moderne, équipé de 2 tiroirs
- Supporte des écrans jusqu'à 20"
- Grande surface (450x315mm)
- Hauteur: 110mm
- Couleur: gris / noir
- Charge maximale: 20 kg





roline® Designed for Professionals

	Référence
TREND Support pour écran ou imprimante	17.02.3375

ROLINE Mini / Poste imprimante


ROLINE Mini-poste imprimante

- Structure métallique solide
- Étagère imprimante / Base (L×P: 46×39cm)
- Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes, dont 2 blocables
- Supporte jusqu'à 30kg
- Couleur: support: gris clair plateau: blanc (bordure grise)
- Dimensions (H×L×P) 38×51×44cm




ROLINE Poste imprimante

- Structure solide métal / plastique
- Étagère imprimante (L×P): 68×50cm
- Plateau intermédiaire (L×P): 58,5×44cm
- Base (L×P): 57,5×31,5cm
- Facile à déplacer, grâce aux 4 roulettes, dont 2 blocables
- Supporte jusqu'à 30kg





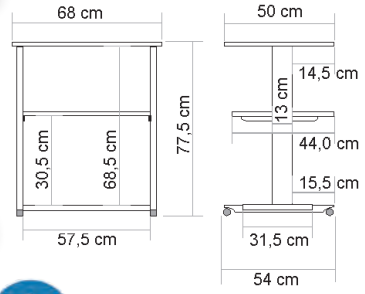

roline® Designed for Professionals

		Référence
ROLINE Mini-poste imprimante	A	17.01.1085
ROLINE Poste imprimante	B	17.01.1087

ROLINE Poste de travail pour station debout

- Ce poste PC, de faible coût, offre beaucoup d'espace pour vos écrans, PC, souris et clavier
- Structure solide en métal / plastique
- Gros espace de rangement grâce à l'élément supérieur du poste en forme de pont (LxP): 68x50cm
- Tablette porte-clavier sur glissières (LxP: 53,5x35cm) avec support souris (28×23cm)
- Beaucoup d'espace pour le matériel informatique grâce à la table du 2ème niveau (LxP: 53,5x35cm)
- Plaque au sol (LxP: 57x31,5cm)
- Grâce aux 4 roulettes (dont 2 blocables), ce poste peut être facilement déplacé
- Couleur: support, bordures: gris clair; plateaux: blanc avec bordure grise
- Dimensions (HxLxP): 110x68x54cm




roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Poste de travail pour station debout	17.02.1545

ROLINE Poste imprimante, charge importante

- Structure solide métal / plastique
- Charge supportée: jusqu'à 80 kg
- Étagère impr. (LxP): 68x50cm
- Plateau interméd. (LxP): 59x44cm
- Base (LxP): 59x31,5cm
- Des vis réglables en hauteur assurent une bonne stabilité
- **Supporte jusqu'à 80kg**
- Couleur: support: gris clair plateau: blanc (bordure du plateau: gris)
- Dimensions (HxLxP) 74x68x55cm

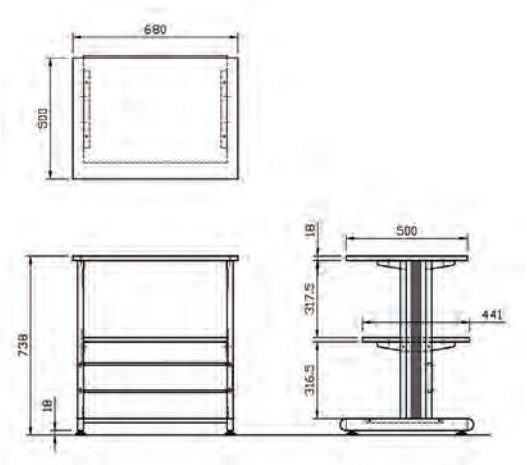



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Poste imprimante, charge importante	17.01.1089


ROLINE Mini-poste imprimante, réglable en hauteur

Table d'imprimante ou d'ordinateur portable, utilisable également en tant que desserte de bureau - permet de travailler debout avec un ordinateur portable, de poser une imprimante, une photocopieuse ou un scanner. Pour un travail plus efficace au bureau !

- Parfaitement adapté au bureau ou au domicile comme accessoire de bureau pour les petites imprimantes, les photocopieuses et les scanners ou autres appareils similaires
- Parfait également comme étagère pour ordinateur portable pour travailler debout de manière ergonomique
- Réglable en hauteur par de 2 leviers
- Structure métallique robuste
- Surface du plateau (L×P : 50 × 29 cm)
- Capacité de charge: jusqu'à 10 kg
- Couleur:

- Cadre: gris clair
- Plateau: blanc

- Dimensions (H × L × P): min./max. 39/49 × 50 × 30 cm
- Poids: 5 kg

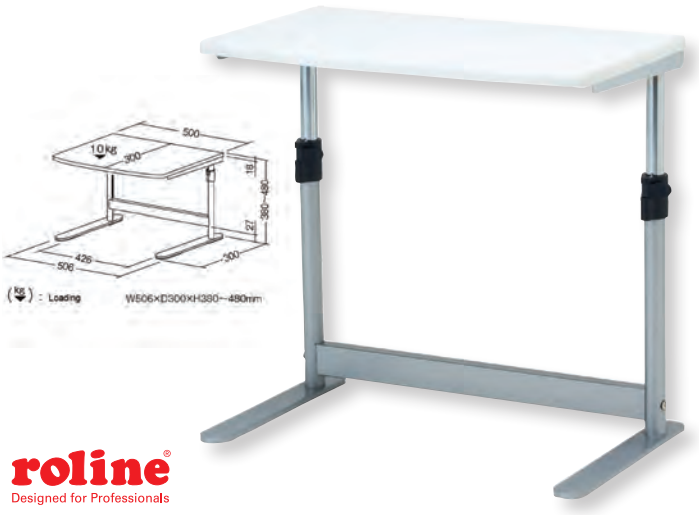

roline® Designed for Professionals


Référence	
ROLINE Mini-poste imprimante, réglable en hauteur, gris	17.01.1086

ROLINE Support sur roues PC / LCD

MEDICAL Environment

- Permet un ajustement très flexible du PC et de l'écran LCD
- Hauteur optimale réglable par système de vérin à gaz
- Pour montage avec adaptateur VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Articulation pour l'écran (de 10 degrés vers le haut jusqu'à 25 degrés vers le bas)
- Repliage du support clavier/souris pour un gain de place
- Des sangles de fixation pour le PC permettent la mise en place d'ordinateurs de tailles différentes
- 3 roues sont blocables
- Hauteur: 180 cm



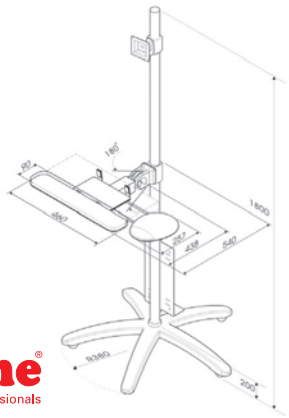

roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Support sur roues PC / LCD, 180 cm	17.03.1174

ROLINE Poste de travail réglable en hauteur, inclinable

Un poste de travail réglable en hauteur pour un travail debout, avec pupitre inclinable, utilisable également en tant que pupitre de présentation.



Travaillez plus sainement ! L'alternance entre la position assise et la position debout est bénéfique pour votre colonne vertébrale. Avec la table de travail ROLINE PC réglable en hauteur, vous pouvez désormais choisir entre les 2 !

- Réglage pneumatique de la hauteur pour un ajustement facile de la hauteur de travail idéale
- Réglage en hauteur (82 à 119 cm) par pédale
- Cadre robuste en métal et plastique
- La surface de travail peut être inclinée en quatre angles (0° /10° / 20° / 30°)- pour la lecture ou pour des présentations
- Plan de travail (L x P : 60 x 52 cm)
- Mobile grâce à 4 roulettes, dont deux verrouillables
- Couleur : cadre en blanc, dessus en blanc avec bordure
- Dimensions (H x L x P) : min. 82 / max. 119 x 60 x 53,1 cm
- Charge maximale : 8 kg



roline® Designed for Professionals

Référence	
ROLINE Poste de travail réglable en hauteur, inclinable, blanc	17.02.1548

ROLINE Table d'appoint, vérin à gaz, réglable en hauteur

La table d'appoint / poste de travail à ressort à gaz est réglable en hauteur selon les besoins et peut donc être utilisée de manière universelle et ergonomique.

Travaillez plus sainement ! L'alternance entre la position assise et la position debout est bénéfique pour votre colonne vertébrale. Avec la table d'appoint réglable en hauteur, vous pouvez désormais choisir entre les 2 !

- Offre un confort maximal et s'adapte à une large gamme d'exigences / d'applications
- Libère l'utilisateur d'un espace de travail fixe
- Réglage de la hauteur en douceur et en silence
- Un ressort à gaz avec mécanisme d'auto-freinage assure un réglage de la hauteur en douceur et sans effort
- Une colonne robuste associée à un cadre très résistant augmente la stabilité lors de l'écriture ou de la frappe sur le clavier
- Logement intégré pour un verre ou une tasse- empêche la chute accidentelle ou le dérapage du récipient
- Roulettes à usage intensif avec mécanisme de verrouillage
- Cadre robuste en métal/plastique
- Plateau en mélamine respectueux de l'environnement : capacité de charge élevée et résistance à l'humidité.
- Cadre en acier haute résistance : meilleure résistance au poids et à l'usure
- Grand plan de travail (L x P : 71 x 40 cm)
- Mobile grâce à 4 roues, dont 2 verrouillables
- Max. Charge maximale : 7 kg
- Couleur : blanc
- Dimensions (H x L x P) : min. 71 cm / max. 106 cm x 71 cm x 40 cm
- Épaisseur du plateau de table 16 mm (mélaminé)



roline® Designed for Professionals


Référence	
ROLINE Table d'appoint à vérin à gaz, réglable en hauteur, blanc	17.02.1549

ROLINE Poste de travail pour station debout

Un poste de travail réglable en hauteur pour un travail debout, utilisable également en tant que pupitre de présentation.

- Ce poste PC, de faible coût, offre beaucoup d'espace pour vos écrans, PC, souris et clavier
- Structure solide en métal / plastique
- Gros espace de rangement grâce à l'élément supérieur du poste en forme de pont (L x P): 70 x 35,5 cm
- Tablette porte-clavier avec support souris (L x P: 70 x 40 cm)
- Beaucoup d'espace pour le matériel informatique grâce à la table du 2ème niveau (L x P: 47,2 x 23 cm)
- Plaque au sol (L x P: 45,5 x 35 cm)
- Grâce aux 4 roulettes (dont 2 blocables), ce poste peut être facilement déplacé
- Couleur: support, bordures: gris clair; plateaux: noir
- Dimensions (H x L x P): min. 81 / max. 125 (+12,8 cm) x 70 x 70,5 cm
- Poids: 18 kg

Le poste de travail debout peut être réglé en hauteur selon les besoins et peut donc être utilisé de manière universelle et ergonomique.

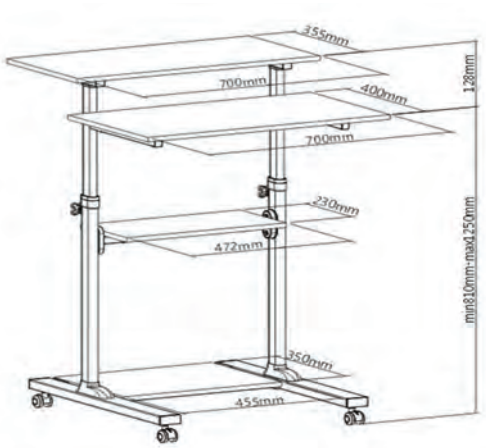



roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Poste de travail pour station debout, noir/gris	17.02.1547

ROLINE Support sur roues PC / LCD

MEDICAL Environment


Le poste de travail mobile peut être utilisé dans une variété d'environnements, hypermarchés, cabinets médicaux hôpitaux, les zones de stockage ou bureaux ouverts...

- Permet un ajustement très flexible du PC et de l'écran LCD
- Hauteur de l'écran et du clavier/souris réglable en continu
- Pour montage avec adaptateur VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Portance maximale de l'écran : 6 kg
- Portance maximale du PC : 20 kg
- Portance maximale du clavier : 4 kg
- Articulation pour l'écran (10 degrés vers le haut, jusqu'à 25 degrés vers le bas)
- Le support clavier/souris peut être replié pour un gain de place
- Des sangles de fixation pour le PC permettent la mise en place d'ordinateurs de tailles différentes
- Les roues sont blocables







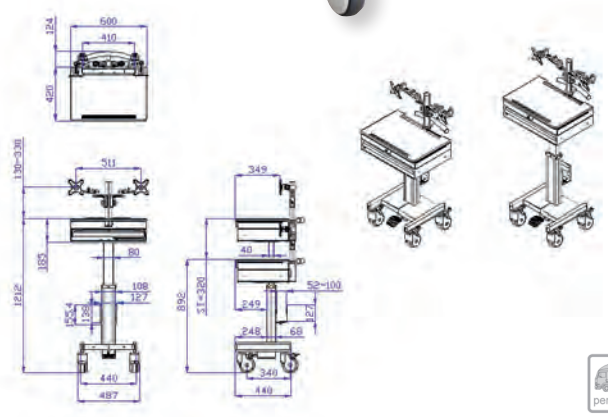

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Support sur roues PC / LCD	17.03.1175

per Spedition


Kabelschlange® Système de gestion de câbles


Voici l'original: Kabelschlange® est un système de gestion de câbles polyvalent. Un grand nombre de câbles peut ainsi être «emballé» d'une manière visuellement attrayante. Le système Easy-Zip permet d'économiser du temps et de l'argent grâce à une installation rapide, permettant aux câbles d'être insérés comme une fermeture éclair. Matière: polypropylène

Kabelschlange® Flex II Set 75 cm avec fixation au bureau (Easy-Desk-2B) et fixation au sol (Easy-Clip-S)
Système de passe-câbles particulièrement stable et résistant, prévu pour une mise en place dans les sociétés. Flexible dans sa longueur, il permet de faire passer jusqu'à 20 câbles. Matériel: Polypropylène.

Caractéristiques techniques
- Permet le passage de jusqu'à 20 câbles
- 38 maillons
- Longueur dépliée: environ 75 cm
- Longueur repliée: environ 55 cm
- Matériel: ploypropylène

- Comprend: Kabelschlange® Flex II 75 cm argent, fixation au bureau Easy-Desk-2B; clip de fixation au sol Easy-Clip-S, 2 vis de 4x12 mm















Kabelschlange® Pro Set 75 cm avec fixation au bureau (Easy-Desk-2B) et fixation au sol (Easy-Clip-L)
Système de passe-câbles particulièrement stable et résistant, prévu pour une mise en place dans les sociétés. Flexible dans sa longueur, il permet de faire passer jusqu'à 30 câbles. Matériel: Polypropylène.

Caractéristiques techniques
- Permet le passage de jusqu'à 30 câbles
- Longueur dépliée: environ 75 cm
- Longueur repliée: environ 52 cm
- 24 maillons
- Matériel: ploypropylène
- Comprend: Kabelschlange® Pro 75 cm argent, fixation au bureau Easy-Desk-2B; clip de fixation au sol Easy-Clip-L, 2 vis de 4x12 mm

Kabelschlange® Premium Set 75 cm avec fixation au bureau (Easy-Desk-2B) et fixation au sol (Easy-Floor-Premium)
Système de passe-câbles particulièrement stable et résistant, prévu pour une mise en place dans les sociétés. Flexible dans sa longueur, il permet de faire passer jusqu'à 40 câbles. Matériel: Polypropylène.

Caractéristiques techniques
- Permet le passage de jusqu'à 40 câbles
- Longueur dépliée: environ 75 cm
- Longueur repliée: environ 58 cm
- 16 maillons
- Matériel: ploypropylène

- Comprend: Kabelschlange® Premium 75 cm argent, fixation au bureau Easy-Desk-2B; clip de fixation au sol Easy-Floor-Premium, 2 vis de 4x12 mm

		Référence
Kabelschlange® Flex II Set argent 75 cm	A	19.08.3134
Kabelschlange® Pro Set argent 75cm	B	19.08.3130
Kabelschlange® Premium Set argent 75 cm	C	19.08.3136

Tunnel pour câbles, fermé

- Tunnel pour câbles, fermé
- Très stable, pouvant être utilisé au sol
- Monté en 2 parties: socle avec face collante et couvercle en demi-rond
- Compatible avec tous les types de câbles PC
- Couleur: gris

- Comprend: 1 tunnel pour câbles, dimension: 6 x 100 x 1,5 cm






	Référence
Tunnel pour câbles, fermé, 6 cm x 100 cm	19.99.3235

VALUE Cable Box

Le boîtier pour câbles permet de garder votre bureau en ordre et de dissimuler élégamment les câbles et les prises.
- Permet un environnement de bureau bien rangé
- Pour masquer les câbles et les prises
- Ouverture pour le passage des câbles des deux côtés
- Permet d'éviter l'accumulation de poussière
- Facile à ranger

- Boîtier en plastique blanc
- Dimensions:
  235 x 115 x 120 mm (petit format)
  407 x 157 x 13,5 mm (grand format)

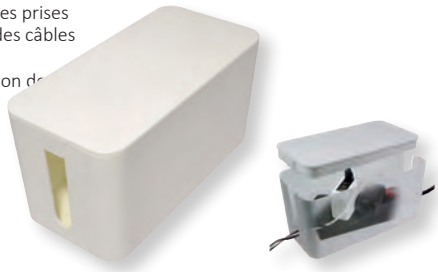

	Référence
VALUE Cable Box, petit format, blanc	19.99.3236
VALUE Cable Box, grand format, blanc	19.99.3237

VALUE Supports pour multiprise

Supports pour multiprises, à fixer sur le bureau our sur les pattes à l'aide d'une pince - pour un bureau propre et bien rangé, pour garder chacune de vos prises de courant à portée de main.
- Equipés de pattes de silicones pour éviter les rayures







		Référence
VALUE Support pour multiprise, blanc	A	19.99.3230
VALUE Support pour multiprise, pivot à 360°, blanc	B	19.99.3231
VALUE Support pour multiprise à fixer sur les pattes du bureau, blanc	C	19.99.3233

VALUE Canaux de câbles, montage sous table

Pour un acheminement propre des câbles sous le bureau
- Organisateur de câbles de bureau
- Cache les fils et les cordons d'alimentation pour un espace de travail propre.
- Gestion de tous les câbles : offre suffisamment d'espace pour les multiprises, le câblage réseau et le câblage informatique.
- Installation facile
- Dimensions : 600 x 114 x 76 mm






	Référence
VALUE Canal de câbles, montage sous table, noir	17.99.1315
VALUE Canal de câbles, montage sous table, blanc	17.99.1316

DATAFLEX Ponts pour câbles

Le pont pour câbles ne fait pas que protéger les câbles qui serpentent sur le sol, il permet également, de part sa forme, d'éviter de buter dessus. Il dispose de 3 entrées permettant de séparer les câbles pour le courant et pour les données, évitant ainsi les perturbations de signal.

- Permet de par sa forme d'éviter de buter sur les câbles
- 3 canaux pour la séparation des câbles de donnée et d'alimentation
- Matériel: PVC
- Dimensions (LxH): 83 x 15 mm

		Référence
DATAFLEX Pont pour câbles, gris	1,5 m	19.08.3100
DATAFLEX Pont pour câbles, noir	1,5 m	19.08.3101
DATAFLEX Pont pour câbles, gris	3 m	19.08.3102
DATAFLEX Pont pour câbles, noir	3 m	19.08.3103

ROLINE Canaux de câbles aluminium

Pont de câbles ROLINE en aluminium massif et léger - offre un grand passage de câbles et un mécanisme de pliage intelligent pour une adaptation rapide et facile.
- Rail fermé pour le passage des câbles sur le mur
- Design discret, idéal pour les bureaux et les particuliers
- Très stable, convient comme rail de sol
- Grande ouverture pour les câbles d'alimentation et de données
- Construction en deux parties: Partie inférieure avec trous de vis et panneau de recouvrement arrondi
- Matériau: aluminium
- Couleur: blanc




		Référence
ROLINE Canal de câbles alu, 33x26mm, blanc	1,1 m	19.08.3110
ROLINE Canal de câbles alu, 50x26mm, blanc	1,1 m	19.08.3111

ROLINE Ponts pour câbles, aluminium

Pont de câbles ROLINE en aluminium massif et léger - avec deux grandes goulottes de câbles et mécanisme de pliage intelligent pour une adaptation rapide et facile.
- Pour recouvrir les câbles sur le sol
- Deux grands conduits de câbles pour le passage et la séparation des câbles de tension et de données
- Protège contre les risques de trébuchement
- Design moderne et discret, idéal pour un usage quotidien au bureau et dans l'industrie.
- Mécanisme de pliage pour une pose rapide et facile des câbles




- Matériau: aluminium
- Dimensions (LxPxH): 139x1104x22mm
- Couleur: argent

		Référence
ROLINE Pont pour câbles, Aluminium, 139 x 22 mm, argent	1,1 m	19.08.3106
ROLINE Pont pour câbles, Aluminium, 92 x 22 mm, argent	1,1 m	19.08.3107

ROLINE Canaux de câbles, montage sous table (2 pièces)

Pour un câblage propre sous les bureaux
- Très stable
- Mise en place très rapide
- Offre beaucoup de place pour les câbles
- Couleur: argent
- Comprend: 2 canaux de 530 x 110 x 80 mm








	Référence
ROLINE Canal de câbles, montage sous table (2 pièces), argent	17.03.1302
ROLINE Canal de câbles, montage sous le bureau (2 pièces), noir	17.03.1303
ROLINE Canal de câbles, montage sous le bureau (2 pièces), blanc	17.03.1304

Pince de serrage pour fixation de câbles

Pince de serrage pour bande de fixation
- Outil conçu pour un façonnage rapide des câbles de fixation (jusqu'à 4,8mm)
- Fixe et coupe en une seule opération
- Résistance réglable
- Possibilité de régler la découpe

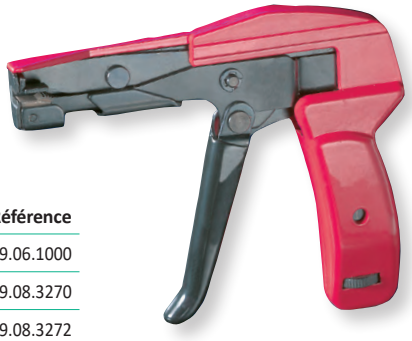





	Référence
Pince de serrage pour fixation de câbles	19.06.1000
Bande de fixation, 15cm, 3,7mm, coudée, 100 pièces	19.08.3270
Bande de fixation, 25cm, 4,8mm, coudée, 100 pièces	19.08.3272
Bande de fixation, 44cm, 4,8mm, 100 pièces	19.08.3274
Bande de fixation, 30cm, 4,8mm avec inscription, 100 pièces	19.08.3276

VALUE Bande auto-agrippante avec languette

Colliers de serrage VALUE pour une gestion simple, rapide et flexible des câbles grâce à la fermeture auto-agrippante pouvant s'ajuster á tout moment.
- Facile à fermer et à rouvrir
- Neutre et sans logo pour une utilisation discrète
- Idéal pour les câbles sensibles et aussi pour les faisceaux de câbles plus épais
- Charge de pression très faible sur le faisceau de câbles et donc idéal pour les câbles à fibres optiques
- Bandes réutilisables avec languette
- 15cm de longueur
- Comprend: 20 attaches de câble auto-agrippantes



	Référence
VALUE Bande auto-agrippante avec languette, noir, 15 cm, par 20	25.99.5240

ROLINE Attache-câbles en silicone

Grâce à ces attache-câbles, enroulez et organisez vos câbles le plus simplement du monde!
- Polyvalents et réutilisables à l'infini
- Utilisation ultra-facile
- La fermeture en silicone permet une ouverture et fermeture sûre
- Matériel : silicone durable et flexible
- 4 bandes grises en deux longueurs différentes





	Référence
ROLINE Attache-câbles en silicone, par 4	19.08.3251

VALUE Bandes auto-agrippante sur rouleau, 10mm

VALUE Rouleau de bande strap de 10 mm de large et de 25 m de long pour un acheminement clair des câbles - peut être coupé à la taille requise et peut donc être adapté pour des câbles fins ou épais selon l'application
- Facile à fermer et à rouvrir
- Neutre et sans logo pour une utilisation discrète
- Idéal pour les câbles sensibles et aussi pour les faisceaux de câbles plus épais
- Charge de pression très faible sur le faisceau de câbles et donc idéal pour les câbles à fibres optiques
- La longueur du collier de serrage peut être coupée en fonction des besoins
- 10mm de largeur et 25m de longueur
- Comprend: 1x VALUE Bande auto-agrippante sur rouleau, 10mm de large, 25m de long



	Référence
VALUE Bande auto-agrippante sur rouleau, 10mm, noir, 25 m	25.99.5250
VALUE Bande auto-agrippante sur rouleau, 10mm, vert, 25 m	25.99.5251
VALUE Bande auto-agrippante sur rouleau, 10mm, jaune, 25 m	25.99.5252
VALUE Bande auto-agrippante sur rouleau, 10mm, rouge, 25 m	25.99.5253
VALUE Bande auto-agrippante sur rouleau, 10mm, bleu, 25 m	25.99.5254

ROLINE Tuyaux passe-câbles en PVC

Solution simple et propre pour une gestion professionnelle des câbles
- Plus de câbles encombrants sous, à côté ou derrière le bureau, la télévision ou le système stéréo
- Le tuyau en tissu ROLINE avec bande auto-aggripante (19.08.3161) ou à fermetur automatique (19.08.3160) en polyester résout votre problème et peut être fixé simplement et pratiquement
- Il suffit de le placer autour des câbles - sans aide à la traction ni outils
- Aucun câble ni fiche à démonter
- Le tuyau en tissu peut être coupé à la longueur requise et regroupe les câbles jusqu'à un diamètre de 25 mm
- Protège votre câble et résiste à la chaleur



		Référence
ROLINE Tuyau passe-câbles à fermeture automatique, noir, 2,5 m	A	19.08.3160
ROLINE Tuyau passe-câbles avec bande auto-aggripante, noir, 2,5 m	B	19.08.3161

VELCRO® Organisateurs de câbles

- VELCRO® Organisateur de câble- Pour fixer les câbles sur les surfaces lisses (bureau, PC)
- Dos autocollant
- Ouverture et fermeture facile
- Peu de pression sur les câble liés
- Dimensions:
  16 x 70 mm ou
  20 x 100 mm (double)








	Référence
VELCRO® ONE-WRAP® Organisateur de câbles noir, simple, 16 x 70 mm	25.16.5215
VELCRO® ONE-WRAP® Organisateur de câbles noir, double, 20 x 100 mm	25.16.5216

VELCRO® velours PS07

- Le VELCRO® de velours PS07 adhère grâce à sa surface autocollante
- Peut s'enrouler autour d'un câble et permet ainsi une protection idéale de la gaine du câble
- Grandes flexibilité et résistance
- Prévu pour de fortes températures ambiantes
- Livrable en rouleau de 15m dans des largeurs de 19mm





	Référence
VELCRO® velours PS07 15m / 19mm	25.16.5285

VELCRO® Pastilles auto-agrippantes

- Les pastilles auto-agrippantes VELCRO® ont une surface autocollante et assurent la fixation solide et durable de votre matériel sur toutes les surfaces lisses: verre, métal ou plastique.
- Idéal partout où la bonne adhésion et la résistance mécanique sont indispensables
- Les rubans tissés à crampon et laine résistent à plusieurs milliers d'ouvertures / fermetures
- 200 pastilles par rouleau, couleur noire
- Remarque: Toujours commander ensemble les deux types de rubans (crampons et laine)



	Référence
VELCRO® VELCOIN® Pastilles, crampons, L: 5 m / Ø 22mm, 5m	25.16.5277
VELCRO® VELCOIN® Pastilles, laine, L: 5 m / Ø 22mm, 5m	25.16.5278

VELCRO® Fixations de câble

- Le ruban de marque VELCRO® permet de faire cheminer tous les câbles de façon bien organisée
- Facile à ouvrir et à fermer
- Solution idéale pour fixer les câbles de brassage catégorie 5 ou à fibre optique
- Très faible pression sur les câbles
- Bande à oeillet plastique (**A**): largeur 19mm pour harnais de 51 à 76mm, résistance à la rupture d'au moins 22kg. Par paquets de 10
- Bande avec languette (**B**) et oeillets pour être directement vissée sur le support; largeur 12,7mm pour harnais de 6 à 48mm, résistance à la rupture d'au moins 18kg. Par paquets de 10
- Bande de fixation, largeur 19mm (**C**): deux versions sont disponibles:
  1. Sans perforation, sur rouleau (longueur totale de 5m) pour être découpée à la longueur désirée
  2. Sans perforation, sur rouleau (longueur totale de 25m) pour être découpée à la longueur désirée
- Remarque: les rouleaux de 5m de longueur ne sont disponibles que dans les couleurs noires, blanches, rouges ou bleues








	Référence
VELCRO® Bande avec oeillet plastique, noir, 30 cm, par 10	25.16.5220
VELCRO® Bande avec languette, noir, 20 cm, par 10	25.16.5230
VELCRO® Bande avec languette, rouge, 20 cm, par 10	25.16.5232
VELCRO® Bande avec languette, jaune, 20 cm, par 10	25.16.5234
VELCRO® Bande avec languette, bleu, 20 cm, par 10	25.16.5236
VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, noir, 5 m	25.16.5250
VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, blanc, 5 m	25.16.5251
VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, rouge, 5 m	25.16.5252
VELCRO® ONE-WRAP® Bande non perforée, 20mm, bleu, 5 m	25.16.5256
VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, noir, 25 m	25.16.5260
VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, blanc, 25 m	25.16.5261
VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, rouge, 25 m	25.16.5262
VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, jaune, 25 m	25.16.5264
VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, vert, 25 m	25.16.5265
VELCRO® ONE-WRAP® Bande sur rouleau, 20mm, bleu, 25 m	25.16.5266

VELCRO® Rubans de fixation

- Les rubans VELCRO® assurent la fixation solide et durable de votre matériel sur toutes les surfaces lisses: verre, métal, etc.
- Idéal partout où la bonne adhésion et la résistance mécanique sont indispensables
- Les rubans tissés à crampons et laine résistent à plusieurs milliers d'ouvertures / fermetures
- Doux et flexible
- Faible poids
- Face adhésive
- **Remarque**: Toujours commander ensemble les deux types de rubans (crampons et laine)



	Référence
VELCRO® Ruban à crampon L: 25m/l:25mm, noir	25.16.5270
VELCRO® Ruban à laine L: 25m/l:25mm, noir	25.16.5271
VELCRO® Ruban à crampon L: 5m/l:20mm, blanc	25.16.5272
VELCRO® Ruban à laine L: 5m/l:20mm, blanc	25.16.5273
VELCRO® Ruban à crampon L: 25m/l:20mm, blanc	25.16.5275
VELCRO® Ruban à laine L: 25m/l:20mm, blanc	25.16.5274

VELCRO® Professional Series

VELCRO® Professional Series
Les systèmes de fixation pour l'industrie de la marque VELCRO® constituent une alternative „verte" pour les fabricants, architectes et entreprises et peuvent aider à la certification selon des systèmes d'évaluation écologiques (par exemple, le système d'évaluation des bâtiments écologiques). Ces solutions de montage réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), empêchent le dégazage de l'adhésif et réduisent les déchets de construction tout en réduisant les efforts d'installation. Les systèmes de fixation VELCRO® nécessitent peu d'outils, sont faciles à remplacer et à déplacer, évitent d'endommager les surfaces, conviennent à de larges plages de températures et de conditions météorologiques et augmentent la productivité et les coûts de main-d'œuvre.
Tous les produits VELCRO® sont sur notre site Online !



VELCRO® General Use Fixations, crochets & velours

Velcro auto-adhésif pour un grand nombre de surfaces telles que l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le contreplaqué et le polyester. Le ruban auto-adhésif Velcro ne convient pas au polyéthylène, au polypropylène ni au vinyle-PVC. Résistance moyenne à la température. Puissance d'adhésion moyenne.



	Référence
VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 20mm noir	25.16.6000
VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 20mm blanc	25.16.6001
VELCRO® General Use Fixation 5m, crochets & velours 20mm noir	25.16.6002
VELCRO® General Use Fixation 5m, crochets & velours 20mm blanc	25.16.6003
VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 50mm noir	25.16.6004
VELCRO® General Use Fixation 25m, crochets & velours 50mm blanc	25.16.6005


VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm

Le ruban ONE-WRAP® de VELCRO® est une solution simple, réutilisable, sûre, économique en matériaux et ajustable pour enrouler les câbles sensibles. En raison de la demande au niveau des réseaux de fibres optiques, Velcro Companies a créé une vaste gamme de couleurs prenant en charge le codage des couleurs.



	Référence
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, blanc, 25 m	25.16.6027
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, noir, 25 m	25.16.6028
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, noir, 25 m, ignifugé	25.16.6029
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, bleu, 25 m	25.16.6030
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, jaune, 25 m	25.16.6031
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, rouge, 25 m	25.16.6032
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, vert, 25 m	25.16.6033
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, violet, 25 m	25.16.6034
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, rose, 25 m	25.16.6035
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, turquoise, 25 m	25.16.6036
VELCRO® One Wrap® Bande 10 mm, orange, 25 m	25.16.6037

VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm

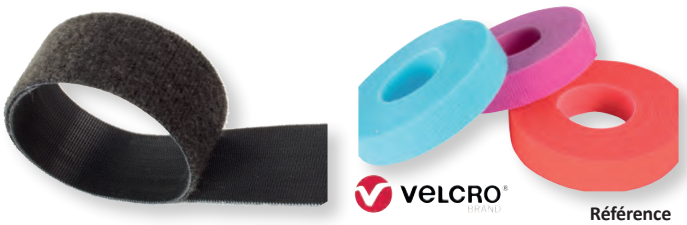

	Référence
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, blanc, 25 m	25.16.6060
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, noir, 25 m	25.16.6061
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, noir, 25 m, ignifugé	25.16.6062
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, bleu, 25 m	25.16.6063
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, jaune, 25 m	25.16.6064
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, rouge, 25 m	25.16.6065
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, vert, 25 m	25.16.6066
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, violet, 25 m	25.16.6067
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, rose, 25 m	25.16.6068
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, turquoise, 25 m	25.16.6069
VELCRO® One Wrap® Bande 20 mm, orange, 25 m	25.16.6070

VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces





	Référence
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, blanc	25.16.6137
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, noir	25.16.6138
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, noir, ignifugé	25.16.6139
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, bleu	25.16.6140
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, jaune	25.16.6141
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, rouge	25.16.6142
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, vert	25.16.6143
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, violet	25.16.6144
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, rose	25.16.6145
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, turquoise	25.16.6146
VELCRO® One Wrap® Strap 20mm x 150mm, 25 pièces, orange	25.16.6147

ARALDITE® Colle double composants

Les colles Araldite ® sont si performantes qu'elles aident à construire des ponts, à assembler des voitures de course, des avions voire même des éoliennes.

Présentées sous forme de tube et de seringue elles permettent de coller presque tout, verre, céramique, cuir, bois, métal, maçonnerie, caoutchouc et certains plastiques.



	Référence
ARALDITE® Colle double composants (prise rapide) - 24ml	25.16.5615
ARALDITE® Colle double composants (prise rapide) - 15ml x 2 tubes	25.16.5616
ARALDITE® Standard Colle double composants (très puissante) - 24ml	25.16.5617
ARALDITE® Standard Colle double composants (très puissante) - 15ml x 2	25.16.5618
ARALDITE® Fusion Colle double composants (mélange auto) - 3g	25.16.5619
ARALDITE® Instant Colle double composants - prise immédiate - 24ml	25.16.5620
ARALDITE® Crystal Colle double composants (transparente) - 15ml x 2	25.16.5621
ARALDITE® Steel Colle double composants (métal) - 15ml x 2	25.16.5622
ARALDITE® Tube de réparation - 50g	25.16.5623



Supports TV, meubles

13

Fixations TV / LCD / projecteurs VALUE 13.02- 13.05, 13.07

Supports TV / LCD sur roues VALUE 13.06- 13.07

Bras LCD / présentoirs ROLINE 13.08- 13.09


Supports TV / LCD sur roues ROLINE 13.10- 13.11


Solution murs vidéo ROLINE 13.11

VALUE Supports muraux pour écrans LCD, extra plats

Pour une installation d'écrans avec un minimum de place !


- Pour écrans de diagonale allant de 81 à 152 cm / 93 à 177 cm (max. VESA 700x500)
- Charge maximale : 80/75 kg
- Fixation sécurisée
- Très faible écartement au mur : 25/80 mm
- Sécurité empêchant un démontage impromptu
- Avec niveau à bulle intégré
- Montage flexible- les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d'écartements différents





Video





Informations techniques	17.99.1214	17.99.1218
Portance	80 kg	75 kg
Fixation	murale	murale
Diagonale de l'écran	81 - 152 cm	93 - 177 cm
Ecartement au mur	25 mm-	80 mm
Particularités techniques	-	inclinable à 10°

		Référence
VALUE Support mural pour écrans LCD, extra plat, noir	A	17.99.1214
VALUE Support mural pour écran, inclinable, noir	B	17.99.1218


VALUE Support pour écran LCD, montage mural

Pour l'installation murale d'un écran LCD

- Le support peut pivoter à 90°
- L'écran peut être incliné de +5° à -15°
- Passe-câbles intégré
- Charge : jusqu'à 35 kg
- Pour fixation VESA 400 x 400 mm
- 4 pivots
- Longueur du bras : 61 cm
- Comprend : support





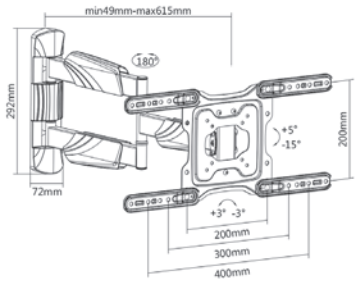


Informations techniques	17.99.1144
Portance	35 kg
Nombre de points de pivot	4
Fixation	murale
Longueur maximale du bras	610 mm
Possibilité de réglage	Mécanique

	Référence
VALUE Support pour écran LCD, montage mural, 4 pivots	17.99.1144


VALUE Supports muraux pour écrans LCD, extra plats, pour SAMSUNG Q-Series


Support mural TV pour écrans Samsung® Q-series™ (Q7™ / Q8™ / Q9™) avec un encombrement minimum


- Pour les écrans Samsung® Q-Serie™ jusqu'à 65".
- Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Suspension fixe
- Très petite distance au mur : 17- 92 mm
- Protection contre le desserrage involontaire des crochets de montage
- inclinaison : +3° ~-3°
- Support en acier noir massif

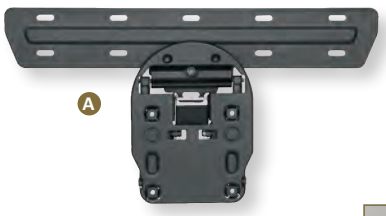





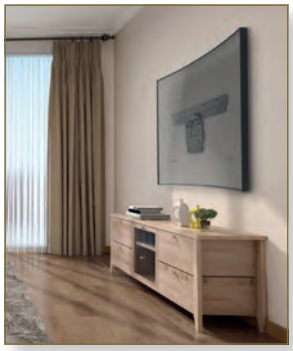

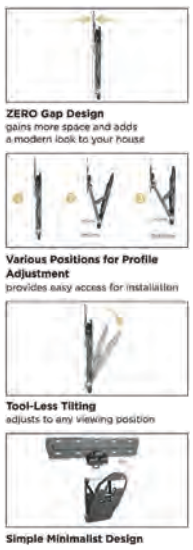

		Référence
VALUE Support LCD mural extra plat pour SAMSUNG Q7/8/9	A	17.99.1166
VALUE Support LCD mural extra plat pour SAMSUNG Q7/8/9/7FN/9FN	B	17.99.1169

VALUE Support mural pour écran LCD, flexible, 35 kg

Support mural ajustable de façon flexible pour moniteurs TV avec diagonales de 37“ à 70“.

- Pour écrans de diagonale de 94 cm à 177,8 cm (37“ à 70“)
- Charge maximale : 35 kg
- Ecartement au mur : 55 mm à 480 mm
- L’écran peut être pivoté à 90° vers la gauche ou la droite
- Inclinaison réglable de 12° vers le bas
- Inclinaison horizontale de jusqu’à 3°
- Montage flexible - les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d’écartements différents

Caractéristiques techniques:
- Matériel: acier
- Poids: 4 kg
- Tailles d’écran recommandées: Diagonale 37“ (94 cm) à 70“ (177,8 cm)
- Poids maximal de l’écran: 35 kg





NEW

	Référence
VALUE Support mural pour écran LCD, flexible et élégant, 35 kg, noir	17.99.1209

VALUE Support mural pour écran LCD, flexible, 45 kg

Support mural ajustable de façon flexible pour moniteurs TV avec diagonales de 37“ à 70“.

- Pour écrans de diagonale de 94 cm à 177,8 cm (37“ à 70“)
- Charge maximale : 45 kg
- Ecartement au mur : 55 mm à 475 mm
- L’écran peut être pivoté à 60° vers la gauche ou la droite
- Inclinaison réglable de 12° vers le bas
- Inclinaison horizontale de jusqu’à 3°
- Montage flexible - les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d’écartements différents

Caractéristiques techniques:
- Matériel: acier
- Poids: 5 kg
- Tailles d’écran recommandées: Diagonale 37“ (94 cm) à 70“ (177,8 cm)
- Poids maximal de l’écran: 45 kg





NEW


	Référence
VALUE Support mural pour écran LCD, flexible et élégant, 45 kg, noir	17.99.1211

VALUE Support mural pour écran LCD, flexible, 75 kg

Fixation murale pour écran TV stable et flexible

- Pour écrans de diagonale de 127 cm à 228,6 cm (50“ à 90“)
- Charge maximale: 75 kg
- Ecartement au mur: 69 mm à 635 mm
- L’écran peut être pivoté de jusqu’à 60° vers la gauche ou la droite
- Inclinaison réglable de 5° vers le haut et 15° vers le bas
- Inclinaison horizontale jusqu’à 3°
- Montage flexible - les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d’écartements différents

Caractéristiques techniques:
- Matériel: acier
- Poids: 12 kg
- Tailles d’écran recommandées: Diagonale 50“ (127 cm) à 90“ (228,6 cm)
- Fixation de l’écran: écartement des trous: jusqu’à 626 x 400 mm

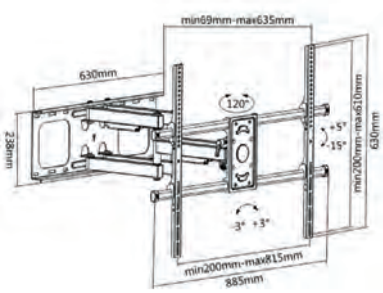





	Référence
VALUE Support mural pour écran LCD, noir	17.99.1207

VALUE Support mural pour écran LCD

Fixation murale pour écran TV stable et flexible
- Pour écrans de diagonale de 94 cm à 177,8 cm (37“ à 70“)
- Charge maximale: 50 kg
- Ecartement au mur: 64 mm à 510 mm
- L‘écran peut être pivoté de jusqu‘à 60° vers la gauche ou la droite
- Inclinaison réglable de 10° vers le haut et 20° vers le bas
- Inclinaison horizontale de jusqu‘à 3°
- Montage flexible - les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d‘écartements différents
- Ecartement des trous de 34 mm à 626 mm horizontalement, 160 mm à 400 mm verticalement

Caractéristiques techniques:
- Matériel: acier
- Poids: 7 kg
- Tailles d‘écran recommandées: Diagonale 37“ (94 cm) à 70“ (177,8 cm)
- Poids maximal de l‘écran: 50 kg
- Fixation de l‘écran: écartement des trous de jusqu‘à 626 x 400 mm

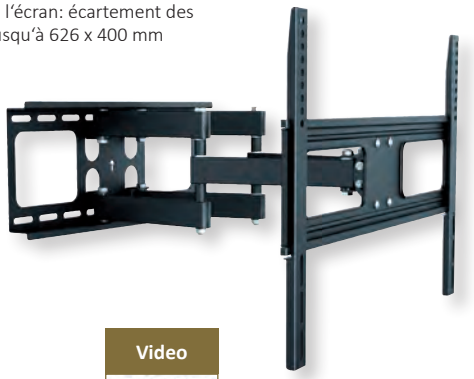

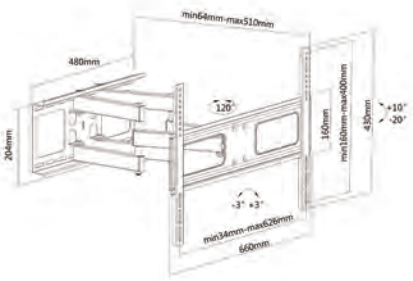

Video



	Référence
VALUE Support mural pour écran LCD, noir	17.99.1205

Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Supports pour écran LCD, montage plafond / mural

Pour l‘installation d‘un écran TFT de diagonale maximale de 106cm (42“)
- Charge: jusqu‘à 50 kg
- Le support peut être pivoté et incliné
- Pour fixation VESA 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200 ou 200 x 200 mm
- Passage des câbles dans le bras ou le long du support, avec clips de fixation
- **Remarque** : pour les modèles à installation sous plafond, la fixation nécessite un plafond plein.





A






B







C

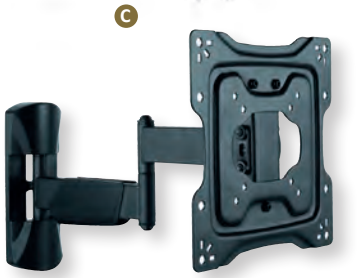

Informations techniques	17.99.1217	17.99.1107	17.99.1143	17.99.1148
Portance	50 kg	20 kg	25 kg	25 kg
Nombre de points de pivot	1	3	5	5
Fixation	au plafond	au plafond	murale	murale
Longueur maximale du bras	1560 mm	645-1045mm	400 mm	400 mm
Possibilité de réglage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique



D



		Référence
VALUE Support pour écran LCD, montage plafond, 50kg	A	17.99.1217
VALUE Support pour écran LCD, montage au plafond, 2 pivots	B	17.99.1107
VALUE Support pour écran LCD, montage mural, 5 pivots, noir	C	17.99.1143
VALUE Support pour écran LCD, montage mural, 5 pivots, blanc	D	17.99.1148

VALUE supports muraux pour TV, écartement au mur de 27mm

Support mural TV stable avec une distance murale de seulement 27 mm, une capacité de charge de 40 kg et une compatibilité VESA allant jusqu'à 400x400.

- Pour écrans de 32" à 55" (max. VESA 400x400)
- Capacité de charge jusqu'à 40 kg
- 17.99.1213 - Suspension fixe
- 17.99.1219 - Suspension inclinable, de +12° à-12°
- Très petite distance au mur : 27mm
- Protection contre le desserrage involontaire des crochets de montage
- Niveau à bulle intégré







		Référence
VALUE Support mural TV, écartement de 27mm, noir	A	17.99.1213
VALUE Support mural TV, écartement de 27mm, noir, inclinable	B	17.99.1219


Détails techniques et autres produits disponibles sur notre site Online!

VALUE Support mural pour LCD, extra plat

Montage mural avec un encombrement minimum

- Pour écrans de diagonale de 81 à 139 cm (max. VESA 400x400)
- Charge maximale: 35 kg
- Fixation sécurisée
- Très mince écartement au mur : 19 mm
- Sécurité empêchant un démontage impromptu
- Montage flexible- les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d'écartements différents



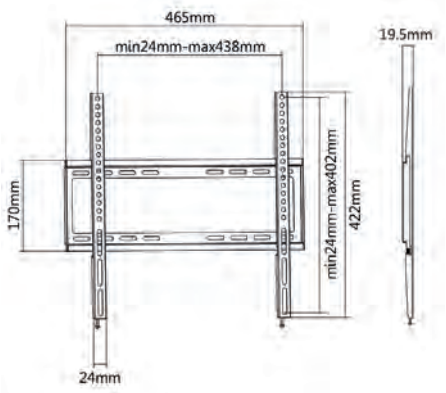

	Référence
VALUE Support mural pour écran LCD, extra plat (écartement de 19mm), noir	17.99.1202

VALUE Support pour tablette, universel, ajustable, compatible VESA

Support pour tablette / iPad / liseuse - mise en place sur un bras via VESA 75, par vis, ou directement sur un support métallique grâce aux bandes magnétiques sur l'arrière !

- Peut accueillir différents formats de tablettes: de 29,5 cm à 43,95 cm (11,6"- 17,3")
- Charge maximale supportée : 8 kg
- Garniture antidérapante à l'intérieur du support
- Utilisable pour les écrans en format portrait ou paysage; idéal pour la navigation, la lecture, la visualisation de films ou toute autre application multimédia.

NEW

- Fixation murale du support au moyen de vis sur un support VESA 75 existant ou directement au mur à travers les deux trous de vis à l'arrière du support.
- Matériel aluminium pour plus de légèreté et un Design plus attractif
- Dimensions: max. 310- 465 mm x 218 mm x 39 mm










	Référence
VALUE Support pour tablette universel, ajustable, compatible VESA	17.99.1097

VALUE Support LCD/TV sur roues, argent

Permet un ajustement très flexible du PC et de l'écran LCD

- Hauteur de l'écran et du support clavier/souris réglable
- Pour montage avec adaptateur VESA 75 (75x75mm) ou VESA 100 (100x100mm)
- Articulation pour l'écran
- Charge maximale: 10 kg
- Hauteur réglable de 1100 à 1700 mm

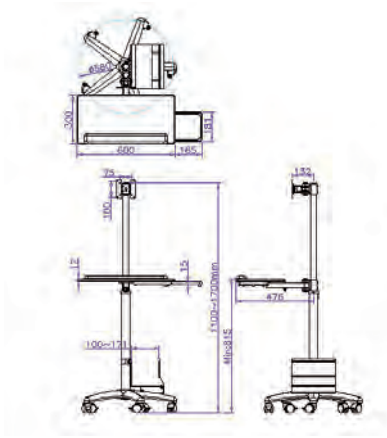




	Référence
VALUE Support sur roues PC / LCD	17.99.1174

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir

Idéal pour une utilisation dans des salles de présentation ou des salles de conférence !
Le support pour écran LCD sur roues permet un déplacement et une utilisation d'un écran LCD ou d'une TV de grande taille

- Pour la fixation d'écrans LCD jusqu'à 35 kg
- Fixation horizontale de 10 à 60 cm
- Fixation verticale de 10 à 40 cm
- Pour écrans de diagonale de 69 à 107 cm
- Hauteur réglable de 120 à 160 cm
- Etagère pour lecteur DVD ou PC
- Passe-câbles intégré dans la colonne



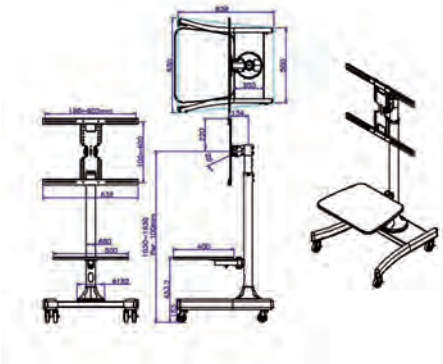




	Référence
VALUE Support LCD/TV sur roues, noir	17.99.1164

VALUE Support LCD/TV sur roues, argent

Le support sur roulettes pour écrans LCD permet une utilisation mobile lors de vos présentations!

- Pour la fixation d'écrans de:
- Horizontal: jusqu'à 80 cm
- Vertical: jusqu'à 45 cm
- Charge maximale: 50 kg
- L'écran peut être incliné de 15°
- Double colonne pour une plus grande stabilité
- Diagonale d'écran: 69- 152 cm
- Hauteur réglable de 110 à 180 cm
- Etagère pour lecteur / PC (LxP): 498 x 400 mm
- Dimension du cadre (LxP): 700 x 742 mm
- Passe-câbles intégré dans la colonne



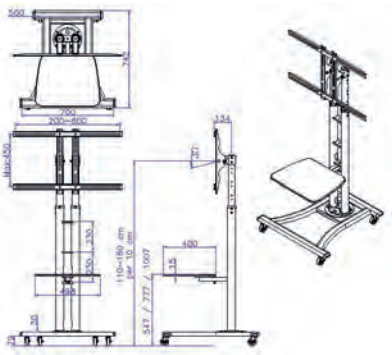




	Référence
VALUE Support LCD/TV sur roues, argent	17.99.1320

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu'à 50 kg (37" - 70")

Support TV pour les applications dans les salles de conférence ou de classe, idéal pour les réunions et les présentations - avec une capacité de charge maximale de 50 kg et VESA 600x400 !

- Pour les téléviseurs jusqu'à 50 kg
- Compatible avec VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x200, 400x400 et 600x400
- Tablette réglable en hauteur pour un ordinateur portable, un téléphone ou un lecteur BluRay, par exemple
- Diagonale maximale d'écran : 178 cm
- Petite tablette pour webcam réglable en hauteur
- Goulottes de câbles dans les colonnes verticales

Video

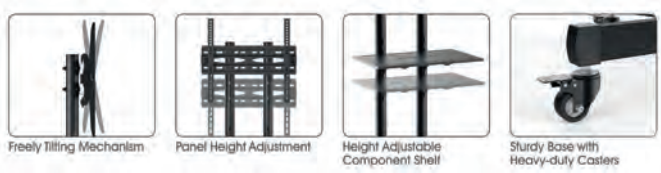






	Référence
VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu'à 50kg (37" - 70")	17.99.1167

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu'à 125kg (32" - 100")

Idéal pour les présentations en salles de classe ou lors de conférences!

- Prévu pour l'utilisation de téléviseurs lourds et de grande taille
- Charge maximale: 125kg
- Pour écrans de diagonales: 82 cm à 254 cm (32" à 100")
- Normes VESA: 200x200, 400x400, max. 800x600
- Hauteur réglable: 116 cm à 185 cm
- Inclinaison: jusqu'à 15° vers le bas
- Plateau pour lecteur DVD, Notebook.
- Passe-câbles intégré dans la colonne
- Le support est monté sur 4 roues dont 2 blocables

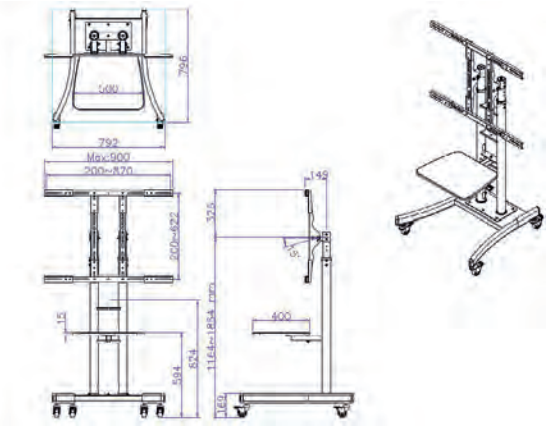




	Référence
VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu'à 125kg (32" - 100")	17.99.1165

VALUE Supports pour projecteur plafond

Support pour projecteur à fixer au plafond

- Grande qualité, métal massif
- Très simple à monter et à orienter
- Compatible avec tous les projecteurs
- Flexible- pivotable et inclinable
- Distance au plafond:
  17.99.1100 : 135 mm
  17.99.1102 : 425-525mm, réglable
- Comprend:
  Support avec matériel de montage

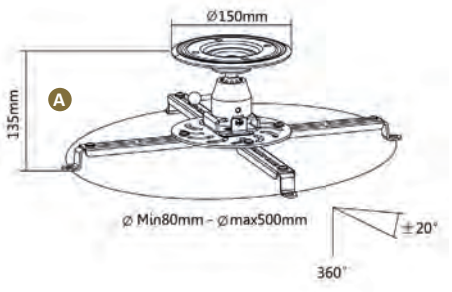





		Référence
VALUE Support projecteur plafond, petite taille	A	17.99.1100
VALUE Support projecteur plafond, grande taille	B	17.99.1102

ROLINE Présentoirs Digital Signage

Utilisez ce support Digital Signage pour la communication directe avec vos clients !
- Pour les écrans de montage VESA jusqu'à 100x100 (17.03.1250) ou VESA 200x100 (17.03.1251)
- Polyvalent: Mise en oeuvre pour diffuser des informations ou pour la communication, par exemple, en point de vente, centre d'information:

- Affichage de films ou de présentations sur l'écran (lors de salons ou dans les magasins)
- Panneau d'orientation pour les visiteurs (lors de congrès)
- Mise en avant des promotions en cours

- Grande qualité de construction
- Le support peut être vissé au sol
- Angle d'inclinaison réglable: peut être fixé dans la position désirée
- Prévu pour une utilisation en intérieur
- Passage du câble dans le pied
- Capacité de charge : jusqu'à 10 kg
- **17.03.1250** :
  Passe-câbles intégré dans le pied
- **17.03.1251** :
  surface disponible sous le pupitre, d'une dimension de 380x900mm (la hauteur est ajustable).
  La face arrière de l'écran est équipée d'un petit support pour poser par exemple un adaptateur secteur.



		Référence
ROLINE Présentoir Digital Signage	A	17.03.1250
ROLINE Présentoir Digital Signage, Marketing	B	17.03.1251

ROLINE Adaptateurs VESA

17.03.1100/17.03.1102:
- Pour fixer des écrans VESA 100 (100x100mm et 100x200) à système VESA 75 (75x75mm)
- Avec vis de fixation



17.03.1106:
- Pour fixer des écrans VESA 100, 200 (100x200 et 200x200mm) à système VESA 100 (100x100mm)
- Réglage variable

17.03.1103:
- Pour fixer des écrans VESA 400, 200 (400x400mm) à système VESA 100 (100x100mm)
- Réglage variable




		Référence
ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100	A	17.03.1100
ROLINE Adaptateur VESA 75x75 sur 100x100/100x200	B	17.03.1102
ROLINE Adaptateur VESA 100x100-100x200/200x200, variable	C	17.03.1106
ROLINE Adaptateur VESA 100x100-400x400, variable	D	17.03.1103

ROLINE Bras pour écran LCD, montage mural

Le bras pour écran LCD pivotant permet de positionner de façon optimale votre écran sur un mur.
- A fixer au mur
- Charge maximale: 25 kg
- 5 articulations

- Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm), VESA 200 (200x200mm) et VESA 200x100
- Les câbles sont fixés le long du bras par des clips compris dans la livraison



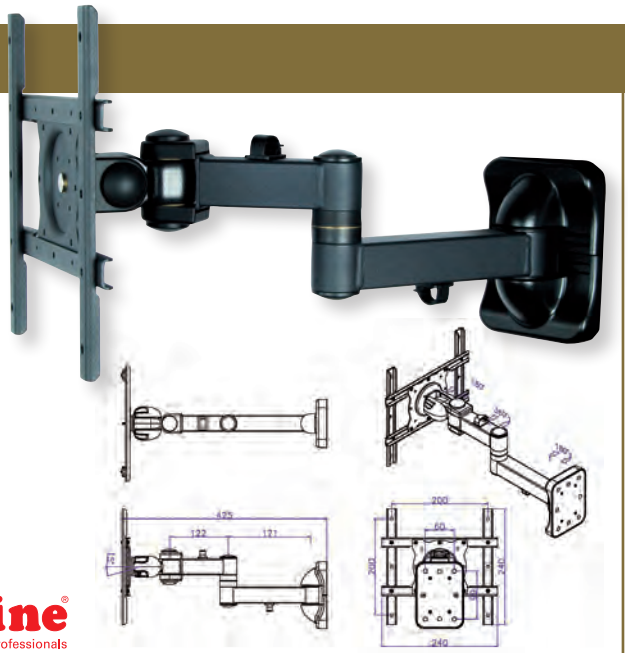

Caractéristiques techniques	17.03.1169
Charge	25 kg
Nombre d'articulations	5
Fixation	murale
Longueur du bras max.	425mm
Réglage	Mécanique


	Référence
ROLINE Bras pour écran LCD, montage mural, 5 pivots	17.03.1169

ROLINE Bras LCD pivotant, 2 pivots, montage mural

- Le support LCD permet un positionnement optimal de votre écran grâce à un point de fixation vertical flexible.
- Pour la mise en place d'écrans à fixation VESA 50/75/100/150/200x100/200
- Montage mural
- Fabrication métallique solide
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l'écran:
25- 100cm (10"- 40")
Charge: jusqu'à 25 kg
Pivots: 2
Longueur du bras max.: 9 cm
Ecartement au mur: 18 cm
Inclinable jusqu'à 20°





	Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, 2 pivots, montage mural	17.03.0005

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, montage mural

- Le support LCD permet un positionnement optimal de votre écran grâce à un point de fixation vertical flexible.
- Pour la mise en place d'écrans à fixation VESA75/100/200x100
- Montage mural
- Fabrication métallique solide
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l'écran:
25- 100cm (10"- 40")
Charge: jusqu'à 25 kg
Pivots: 4
Longueur du bras max.: 5 cm
Ecartement au mur: 5-12,2 cm
Inclinable jusqu'à 10°






	Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, montage mural	17.03.0006

ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 4 pivots, montage mural

- Le support LCD permet un positionnement optimal de votre écran grâce à un point de fixation vertical flexible.
- Pour la mise en place d'écrans à fixation VESA 75/100/200x100/180x120/200
- Montage mural
- Fabrication métallique solide
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l'écran:
25- 100cm (10"- 40")
Charge: jusqu'à 25 kg
Pivots: 4
Longueur du bras max.: 22 cm
Ecartement au mur: 5-28,8 cm
Inclinable jusqu'à 10°





	Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 4 pivots, montage mural	17.03.0007

ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, 4 axes, montage mural

- Le support LCD permet un positionnement optimal de votre écran grâce à un point de fixation vertical flexible.
- Pour la mise en place d'écrans à fixation VESA 75/100/200x100
- Montage mural
- Fabrication métallique solide
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l'écran:
25- 81 cm (10"- 32")
Charge: jusqu'à 20 kg
Pivots: 4
Longueur du bras max.: 36 cm
(2x 18cm)
Ecartement au mur: 8-43 cm
Inclinable jusqu'à 20°




	Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, 4 pivots, 4 axes, montage mural	17.03.0008

ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 5 pivots, montage mural

- Le support LCD permet un positionnement optimal de votre écran grâce à un point de fixation vertical flexible.
- Pour la mise en place d'écrans à fixation VESA 75/100/200x100/180x120/200
- Montage mural
- Fabrication métallique solide
- Couleur: noir

Caractéristiques techniques:
Taille de l'écran:
25- 100cm (10"- 40")
Charge: jusqu'à 25 kg
Pivots: 5
Longueur du bras max.: 33,3cm
(20+13,3cm)
Ecartement au mur: 5-37,6 cm
Inclinable jusqu'à 10°





	Référence
ROLINE Bras LCD pivotant, extra long, 5 pivots, montage mural	17.03.0009


ROLINE Support LCD/TV, argent, jusqu'à 40kg

Le support argenté en aluminium mat et robuste est idéal pour une TV devant être placée et alignée au centre d'une pièce - idéal pour les salles de présentation et de réunion, mais aussi pour un usage domestique.
L'étagère offre de la place pour une console de jeu, un lecteur BluRay ou un récepteur.

- Meuble TV en aluminium argenté
- Support TV réglable en hauteur entre 900 et 1060 mm
- Gestion des câbles grâce au corps
- Plaque de base robuste
- Rotation de +/- 45° pour une orientation optimale de l'espace
- Supporte max. VESA: 400x400
- Taille maximale de l'écran: 32"-55"
- Capacité de charge maximale: 40 kg





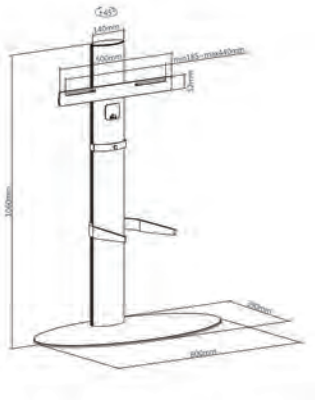

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Support LCD/TV, argent, jusqu'à 40kg	17.03.1262

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 50kg


MEDICAL Environment

Le support pour écran LCD sur roues est idéal pour un usage mobile d'écran de grande taille, lors de présentations ou dans les salles de classe.

- Poste pour écran à réglage télescopique en hauteur
- Fonction rotative de 0 à 90° pour un passage du mode paysage au mode portrait
- Un support pour webcam est compris dans la livraison
- Hauteur réglable: de 1200 à 1600 mm
- Inclinable de +5° à-12° pour un angle de vue optimal
- Système de fermeture rapide pour un réglage en hauteur rapide et simple
- Avec étagère
- Gestion des câbles
- Socle très stable avec roulettes
- Compatible VESA jusqu'à 600x400
- Diagonale: de 37" à 70"
- Charge maximale supportée: 50 kg

Video



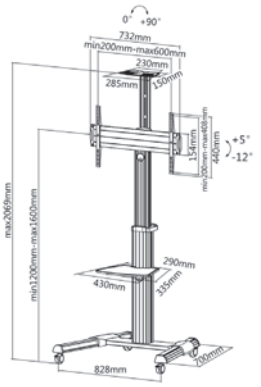

roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Support LCD/TV sur roues, argent, jusqu'à 50kg	17.03.1260

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 100kg


MEDICAL Environment

Le support pour écran LCD sur roues est idéal pour un usage mobile d'écran de grande taille, lors de présentations ou dans les salles de classe.

- Poste pour écran à réglage télescopique en hauteur
- Un support pour webcam est compris dans la livraison
- Hauteur réglable: de 1200 à 1650 mm
- Inclinable de +5° à-10° pour un angle de vue optimal
- Système de fermeture rapide pour un réglage en hauteur rapide et simple
- Avec étagère
- Gestion des câbles
- Socle très stable avec roulettes
- Compatible VESA jusqu'à 1000x600
- Diagonale: de 60" à 100"
- Charge maximale: 100 kg

Video



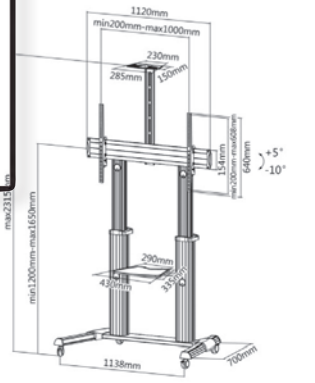


roline® Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Support LCD/TV sur roues, argent, jusqu'à 100kg	17.03.1261

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 140 kg

Le support pour écran LCD sur roues est idéal pour un usage mobile d'écran de grande taille, lors de présentations ou dans les salles de classe.

- Poste pour écran à réglage télescopique en hauteur
- Un support pour webcam est compris dans la livraison
- Hauteur réglable: de 1200 à 1650 mm
- Inclinable de +5° à-10° pour un angle de vue optimal
- Système de fermeture rapide pour un réglage en hauteur rapide et simple
- Avec étagère
- Gestion des câbles
- Socle très stable avec roulettes
- Compatible VESA jusqu'à 1000 x 600
- Diagonale: de 177,8- 304,8 cm (70"-120")
- Charge maximale supportée: 140 kg

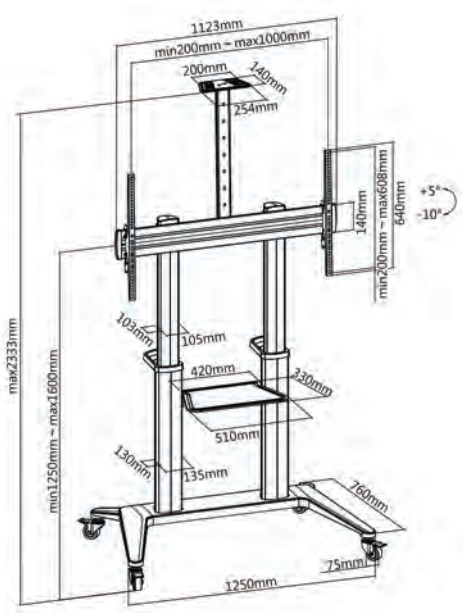



NEW

roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 140 kg, noir	17.03.1263

ROLINE Solution Video Wall pour Digital Signage

Vous désirez installer un mur vidéo dans vos salles de conférence ou sur un salon ? Voici la solution pour vous !
Que ce soit pour mettre en place de la publicité ou pour les salons : un écran parfaitement positionné est d'une importance capitale.
Ce système laisse cependant un accès facile et rapide aux techniciens en cas de panne ou de maintenance.

- Vous êtes sûrs que les écrans sont parfaitement alignés
- Vis de fixation pour une pose sécurisée
- Orientation verticale des écrans
- Les fixations flexibles permettent la mise en place d'écrans VESA jusqu'à 600x400 mm
- Accès facile à l'écran en cas de maintenance
- Charge maximale : 50 kg
- Couleur : noir






roline®
Designed for Professionals

Remarque : Le produit comprend 2 supports. Vous avez donc besoin pour un mur vidéo de 2x2 écrans par exemple de 2 fois la référence.



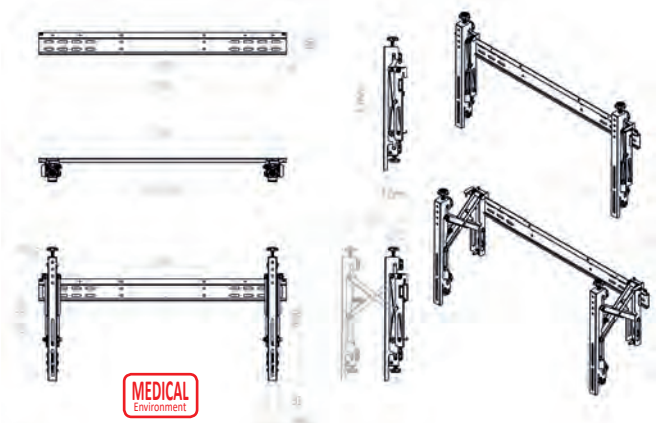

	Référence
ROLINE Solution Video Wall pour Digital Signage	17.03.1252

Répertoire alphabétique

A

Accessoires 19“ ..... 1.83 à 1.92

Adaptateurs:

- Audio / Vidéo ..... 4.38 à 4.44, 4.50 à 4.51, 7.05 à 7.06, 9.02, 9.07 à 9.11
- Ethernet / Fast / Gigabit 1.02, 1.04, 1.19, 4.50, 7.03
- Modulaires en T 1.59
- Sériels ..... 4.45 à 4.47
- Secteur ..... 7.15 à 7.18, 10.09
- Serial ATA ..... 4.49, 4.54, 8.02 à 8.03
- USB / Hubs ..... 3.21 à 3.26, 4.06 à 4.09, 4.46, 7.04, 8.06

Air comprimé 5.08, 11.11

Alimentations PC 8.12

APPAREILS DE MESURE / OUTILLAGE ..... Chapitre 11

Armoires / coffrets réseaux ..... 1.82 à 1.90

B

Bandes:

- de fixation ..... 12.20 à 12.22
- sauvegarde / nettoyage 5.03

Batteries ..... 5.05 à 5.06

Bloqueurs de ports 4.52

Boîtiers:

- de raccordement, Cat. 5 / 5e / 7 / 8 ..... 1.51, 1.54, 1.58
- Externes ..... 8.06 à 8.07

Bras pour écrans / projecteurs ..... Chapitre 12, chapitre 13

C

CABLES POUR ORDINATEURS ..... Chapitre 4

Câbles:

- Audio / vidéo ..... 4.36 à 4.39
- d‘alimentation / raccordement ..... 4.54 à 4.56, 10.08 à 10.09, 10.11
- DisplayPort ..... 4.20 à 4.23, 4.28
- DVI ..... 4.15 à 4.16, 4.25
- Ecrans ..... 4.14 à 4.27
- HDMI ..... 4.16 à 4.22, 4.26 à 4.27
- Fibre optique ..... 1.60 à 1.74
- USB 2.0 / 3.0 / 3.1 /4 / -mini USB. ..... 4.02 à 4.13
- Réseau (Twisted Pair) Cat. 5e / Cat. 6 / Cat. 7 ..... 1.23 à 1.42, 1.46
- ROLINE GOLD ..... 4.28 à 4.37
- SATA ..... 4.53 à 4.54
- Thunderbolt 4.13
- USB vers IEEE 1284 & sériel. 4.47
- VGA ..... 4.14 à 4.15

Caméras réseau ..... Chapitre 2

Cartes:

- Contrôleurs PCI / PCIe ..... 8.02 à 8.05
- FireWire IEEE1394 / IEEE1394b 8.04
- Interfaces ..... 8.02 à 8.05
- RAID ..... 8.02 à 8.03
- USB 8.02, 8.04

Cartouches:

- Magnétiques (LTO, ULTRIUM) 5.03
- d‘encre / toner 5.02

Changeurs de genre ..... 4.50 à 4.51, 7.02

Chargeurs ..... 7.15 à 7.18

Claviers ..... 6.05 à 6.08

Clés USB 5.04

COMMUTATEURS ..... Chapitre 3

Commutateurs KVM ..... 3.02 à 3.18

Connecteurs modulaires RJ45 / Keystones ..... 1.55, 1.52 à 1.59

Consoles 19“ ..... 1.82, 3.02 à 3.04, 3.14 à 3.17

CONSOMMABLES ..... Chapitre 5

Convertisseurs:

- Audio numérique vers analogue 9.29
- FO/RJ45, industriels, GBIC ..... 1.03, 1.05 à 1.06, 1.09, 1.18
- sériels / RS232 / RS485 ..... 4.45 à 4.47
- USB / RJ-45 ..... 1.02, 1.04, 1.19
- SATA ..... 4.49, 4.54, 8.02 à 8.03

Coupleurs:

- Modulaires RJ45 ..... 1.57 à 1.59
- Optiques ..... 1.60, 1.75 à 1.77

D

DisplayPort

- Câbles ..... 4.20 à 4.23, 4.28

Disques durs / SSD 5.05

Distributeurs vidéo ..... 9.05 à 9.06, 9.12 à 9.16

E

Etiquettes ..... 6.10 à 6.12

Extracteurs audio 9.11

F

Filtres ferrite 4.52

Fixation de câbles ..... 12.20 à 12.22

Fixation pour écran LCD ..... Chapitre 12, chapitre 13

Répertoire alphabétique

H

Haut-parleur 9.29

USB / Hubs ..... 3.21 à 3.26, 4.06 à 4.09, 4.46, 7.04, 8.06

I

Imprimantes Smart Label / Etiqueteuses. ..... 6.10 à 6.12

K

Keystones ..... 1.46, 1.52 à 1.53, 1.57, 1.59, 1.76, 4.50, 10.14

L

Lecteurs:

- de cartes (USB) ..... 3.24 à 3.25, 7.04, 7.10, 8.06
- de Barcodes 6.09

M

Mobilier ..... Chapitre 13

MOBILE COMPUTING / ACCESSOIRES ..... Chapitre 7

MULTIMEDIA / TELECOMMUNICATION ..... Chapitre 9

Multiprises ..... 10.09 à 10.14

N

Nettoyage ..... 5.07 à 5.08

Nouveautés ..... NEW1 à NEW04

NVR (Network Video Recorder) 2.07, 2.17

O

ONDULEURS. ..... Chapitre 10

Onduleurs ..... 10.02 à 10.07

Optocoupleurs 4.46, 4.52

Outillage ..... 11.12 à 11.18

P

Panneaux de brassage ..... 1.14, 1.48 à 1.50, 1.52 à 1.54, 1.75 à 1.76

Papier 5.07

Passe- câbles ..... 12.18 à 12.20

Pavé numérique / calculatrice 6.07

PC INDUSTRIELS / COMPOSANTS POUR PC ..... Chapitre 8

PERIPHERIQUES ..... Chapitre 6

PDU ..... 10.12 à 10.13

Piles ..... 5.05 à 5.06

PoE ..... 1.03, 1.06 à 1.08, 1.10 à 1.21

Points d'accès ..... 1.12 à 1.14, 1.20

Postes de travail ..... 12.07 à 12.08, 12.15 à 12.17, 13.08

Présentoirs 12.07, 12.16, 13.08

Prises multiples ..... 10.09 à 10.14

Prolongateurs ..... 1.06, 1.12, 1.58, 2.16, 3.10, 3.23, 4.06, 4.08 à 4.09, 9.03, 9.10, 9.12, 9.17 à 9.18, 9.25

Prolongateur KVM ..... 3.02, 3.18 à 3.20

Protecteur anti-poussière 1.48, 4.52

R

Raccords optiques ..... 1.60, 1.75 à 1.77

Rallonge active USB ..... 3.22, 4.06 à 4.07

RESEAUX ET CABLAGES ..... Chapitre 1

Réseau sans fil ..... 1.12 à 1.14, 1.20

S

Scanner 6.09

Sélecteur vidéo / Distributeur. ..... Chapitre 9

Souris ..... 6.02 à 6.04, 6.06

Stations d'accueil ..... 7.07 à 7.13, 9.07, 9.14

Supports écrans ..... Chapitre 12, chapitre 13

Supports PC ..... 12.07, 12.11 à 12.13

Supports tablettes / téléphones ..... 7.14, 7.19 à 7.20

SSD 5.05

Streaming ..... 9.27 à 9.28

Switches

- Fast- / Gigabit ..... 1.03 à 1.05, 1.07 à 1.09, 1.11 à 1.17, 1.19, 1.21
- PoE ..... 1.03, 1.07 à 1.08, 1.11 à 1.17, 1.19, 1.21
- Industriels ..... 1.07 à 1.10, 1.13 à 1.16
- Vidéos ..... Chapitre 9

Support muraux / plafond ..... Chapitre 12, chapitre 13

SYSTEMES DE RANGEMENT ..... Chapitre 12

Système audio-vidéo modulaire / Keystones 9.30

Systèmes Wireless 9.03

T

Tapis souris ..... 6.02, 12.02 à 12.03

Testeurs de câbles / réseau / PoE / fibre ..... 11.02 à 11.10

Toner / cartouches d'encre 5.02

V

Ventilateurs 8.11

W

Réseau Wireless ..... 1.12 à 1.14, 1.20

Système vidéo Wireless 9.03

Recherche par MARQUE

APC 10.04-10.05, 10.13

APRANET 1.89-1.92

ATEN NEW.3, 3.06-3.20, 4.08, 4.41, 4.45-4.46

ATEN 7.06, 7.12-7.13, 9.17-9.28

BACHMANN 10.10-10.11, 10.14

BROTHER 6.10-6.11

CHERRY 6.04, 6.06-6.08, 8.06

CONTEG 1.83-1.85

DATAFLEX 7.19, 12.03, 12.13

DATALOGIC 6.09

DATAVAC 11.11

D-LINK 1.11-1.13

DRAKA 1.38-1.39, 1.47

DURACELL 5.06

EATON 10.06-10.08, 10.12

EMTEC 5.05

EXSYS 3.26, 4.46, 4.52, 8.03-8.05

FUJI 5.03

HEWLETT PACKARD 5.07

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5.03

HIROSE 1.55

HOBBES 1.74, 11.03-11.06, 11.11, 11.13-11.15

HONEYWELL 6.09

IBM 5.03

INAPA 5.07

I-PRO 2.08-2.09

KERPEN-DATACOM 1.41-1.42, 1.47

KLEIN TOOLS 11.10, 11.17-11.18

KRONE 11.15

KURTH ELECTRONIC 11.09

LEONI 1.71-1.73

LOGITECH 6.03, 6.05, 9.29

MEAN WELL 1.10

METAPACE 6.09

METZ-CONNECT 1.42, 1.50, 1.54, 1.57-1.59

METZ-CONNECT 11.12, 11.15

MICROSOFT 6.04

MOBOTIX 2.02-2.07

PSIBER 11.08

QUANTUM 5.03

RAIDSONIC 8.07

SACON 1.39-1.40, 1.70

SCHROFF 1.86-1.88

SEIKO 6.12

SOFTING 11.07-11.08

TARGUS 7.20

TELEGÄRTNER 1.50-1.51, 1.54, 1.58-1.59, 1.75

TRENDNET 1.14-1.19, 2.18

VARTA 5.05-5.06

VELCRO 12.21-12.22

VERBATIM 5.04

VIAVI 11.09

VIVOTEK 2.10-2.17

WEIDMÜLLER 11.15

XILENCE 7.18, 8.11-8.12

ZYXEL 1.20-1.21

Conditions générales de vente

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SOCIETE SECOMP FRANCE

1. Commandes et formation du contrat

1.1. Les commandes auprès de la société peuvent être effectuées par courrier adressé au siège social, par téléphone au 01.64.80.92.30, par télécopie au 01.64.80.92.40, par courriel à l'adresse suivante : vente@secomp.fr ou encore directement sur le site internet de la société à l'adresse suivante : www.secomp.fr.

1.2. Les commandes passées engagent le client dès la réception par la société de l'appel téléphonique, de la télécopie, du courriel ou de la commande passée sur le site internet. Elles entraînent l'acceptation sans réserve du client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de ventes. La réception des marchandises vaut acceptation de commande par la société. La vente sera par conséquent réputée conclue lors de la réception de la marchandise par le client.

1.3. Le seuil minimum de commande est fixé à 25 € hors taxes et hors frais de port. Ce seuil est porté à 75 € HT pour les revendeurs informatiques. En cas de non-respect du seuil minimum de commande, des frais administratifs d'un montant de 6,50 € seront facturés au client.

1.4. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, notamment les photos et graphismes des catalogues, n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

2. Prix et modalités de paiement

2.1. Les prix indiqués dans le catalogue sont indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment. Les prix facturés au client sont ceux en vigueur au jour de la passation de la commande. La société se réserve néanmoins le droit de modifier ses prix après la passation de la commande en fonction des contraintes liées à ses fournisseurs. En cas de modification de prix, la société en informera le client afin que ce dernier confirme ou annule sa commande.

2.2. Nos prix s'entendent toujours hors taxes, hors frais d'emballage et de transport.

2.3. Nos factures sont payables par chèque, virement, carte bancaire ou encore effets de commerce

2.4. Nos factures doivent être réglées :
- soit comptant, en cas de créance non garantie par l'assureur de la société ;
- soit dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture, en cas de créance garantie par l'assureur de la société.
Le délai de paiement applicable au client lui sera communiqué dès réception de la commande par la société, par tout moyen à la convenance de la société.

2.5. La société ne consent ni remise, ni escompte.

2.6. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture, de pénalité fixées au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

2.7. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 €, sera due de plein droit et sans notification préalable par le client, en cas de retard de paiement. La société se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant.

2.8. De même, la livraison de toute nouvelle commande pourra être suspendue dès le premier jour de retard de paiement et ce, jusqu'à complet règlement du solde dû par le client.

4. Transfert des risques

4.1. Le transfert des risques s'opère départ usine.
Il en résulte que les produits voyagent aux risques et périls du client, auquel il appartient, en cas d'avarie, de perte ou de manquant, de faire toute réserve ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables, conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client.

4.2. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, toute réclamation pour vice apparent ou manquant à la livraison devra être impérativement transmise à notre société, avec copie des réserves faites au transporteur, dans les trois jours suivant l'émargement du bon de livraison. Les réclamations tardives du client ne pourront en aucun cas être prises en compte par la société. Aussi, à défaut de réclamation formulée dans le délai visé ci-dessus, la livraison sera considérée comme conforme à la commande, en qualité et en quantité.

5. Réserve de propriété
La société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au règlement effectif et intégral de leur prix, le client devant conserver les marchandises en l'état jusqu'à parfait paiement.

9. Dispositions finales

9.1. Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le Tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

9.2. Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française.

9.3. Le fait pour la société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

9.4. Si l'une des stipulations des présentes conditions générales de vente devait s'avérer nulle, ceci ne porterait aucunement atteinte à la validité des autres stipulations des conditions générales de vente, la stipulation litigieuse pouvant être remplacée par une stipulation de nature et d'effet équivalents.

9.5. Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile à leur siège social respectif.

En date du 01.02.2019

La version intégrale des conditions générales de vente de la société est disponible sur le site internet de la société www.secomp.fr, page d'accueil - rubrique CGV.

https://www.secomp.fr/info/conditions-generales-de-vente/



Cordons ROLINE GREEN Data Center U/FTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim

Cat.6A Class EA | U/FTP

Cordon confectionné de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon particulièrement fin avec blindage par paire par feuille d'aluminium, permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.

- Résistant grâce à la protection de manchon moulée.
- Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
- Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium



roline green

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

NEW

DATA CENTER Product

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,15 m	21.44.3300	21.44.3310	21.44.3320	21.44.3330	21.44.3340	21.44.3350	21.44.1698
0,3 m	21.44.3301	21.44.3311	21.44.3321	21.44.3331	21.44.3341	21.44.3351	21.44.1699
0,5 m	21.44.3302	21.44.3312	21.44.3322	21.44.3332	21.44.3342	21.44.3352	21.44.1700
1 m	21.44.3303	21.44.3313	21.44.3323	21.44.3333	21.44.3343	21.44.3353	21.44.1701
1,5 m	21.44.3304	21.44.3314	21.44.3324	21.44.3334	21.44.3344	21.44.3354	21.44.1704
2 m	21.44.3305	21.44.3315	21.44.3325	21.44.3335	21.44.3345	21.44.3355	21.44.1702
3 m	21.44.3306	21.44.3316	21.44.3326	21.44.3336	21.44.3346	21.44.3356	21.44.1703
5 m	21.44.3307	21.44.3317	21.44.3327	21.44.3337	21.44.3347	21.44.3357	21.44.1705

MISE À JOUR QUOTIDIENNE DES PRIX SUR NOTRE SITE ONLINE!

SECOMP

ADRESSE
SECOMP France
Parc des Vignes
Allée des Sarments, Bâtiment F- Lot 9
77183 CROISSY BEAUBOURG

HOTLINE
01 64 80 92 30 ou
hotline@secomp.fr
9.00 - 18.00 heures

TELEPHONE
01 64 80 92 30
9.00 - 18.00 heures

MEL
vente@secomp.fr
9.00 - 18.00 heures

INTERNET
www.secomp.fr
30.000 produits à portée de souris !