


# Demande de confection

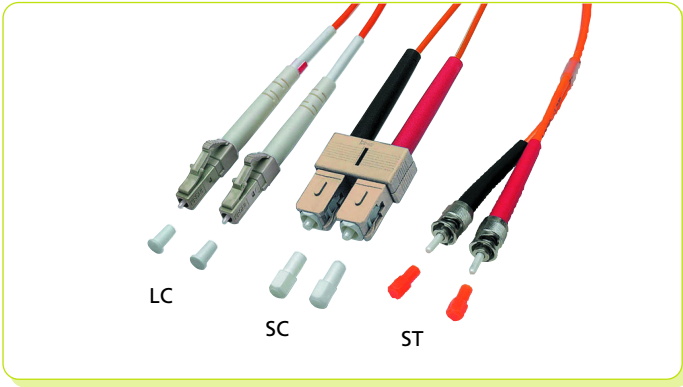

## FO - Fibre optique

### Type de fibre

- Multimode 62,5/125 µm
- Multimode 50/125 µm
- Singlemode 9/125 µm

### Catégorie

- OM1
- OM2
- OM3
- OM4
- OS1
- OS2

Anzahl der Fasern (1/2/4/8/12/24 ...) \_\_\_\_\_

### Type de câble

- Intérieur (Duplex)
- Breakout intérieur
- Universel intérieur / extérieur
- Extérieur (protection anti-rongeur, étanche)

### Connecteur

#### Côté A

- LC
- SC
- ST
- E2000
- APC (Finition inclinée)
- autre \_\_\_\_\_

#### Côté B

- LC
- SC
- ST
- E2000
- APC (Finition inclinée)
- autre \_\_\_\_\_

### Longueur / Extras

- Longueur (totale avec connecteurs): \_\_\_\_\_
- Description avec Clips / Etiquettes (description exacte)

#### Côté A

\_\_\_\_\_

#### Côté B

\_\_\_\_\_

- Goulotte d'installation (Breakout, Universel, Extérieur)

Quantité: \_\_\_\_\_

Remarque: \_\_\_\_\_


### Vos données:

No de client \_\_\_\_\_

Contact \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

e-Mail \_\_\_\_\_

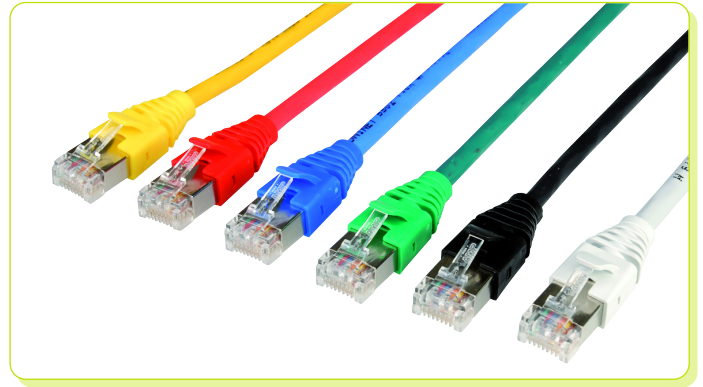

## Câble Cuivre

### Type de câble

Marque / Type (Draka, Leoni Kerpen, Cat. 6a): \_\_\_\_\_

PVC / anti-halogène / Manteau / PUR: \_\_\_\_\_

Couleur: \_\_\_\_\_

- Tresse (Patch)
- Plat
- Massif (Installation)
- Rond

Remarque: \_\_\_\_\_

### Type de blindage

- UTP=U/UTP
- FTP=F/FTP
- S/FTP=SF/UTP (Cat.5e)
- S/FTP=S/FTP (Cat.6) (PiMF)

### Type de connecteur

Marque: RJ11 / RJ12 / RJ45 (Cat.5e / Cat.6) / HiRose TM11, TM21, TM31 / GG45 / Siemon Tera / EC7 / BTR Field Plug, ...

Côté A \_\_\_\_\_ Côté B \_\_\_\_\_

Couleur de l'embout

Côté A \_\_\_\_\_ Côté B \_\_\_\_\_

### Assignment RJ45

- 1:1 EIA / TIA 568A
- 1:1 EIA / TIA 568B

Assignment particulière	Côté A	Côté B
	Pin 1	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 2	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 3	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 4	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 5	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 6	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 7	Pin <input type="checkbox"/>
	Pin 8	Pin <input type="checkbox"/>

Quantité: \_\_\_\_\_

Longueur (totale avec connecteurs): \_\_\_\_\_

Remarque: \_\_\_\_\_

**Appelez-nous - Nous pouvons vous conseiller!**

**Téléphone: 01 64 80 92 30**

**Attention: Produits sur commande écrite uniquement. Toute commande passée sera ferme et définitive et ne pourra être ni annulée, ni retournée.**

Tolérance d'erreur par rapport à la longueur demandée pour les câbles cuivre de petite longueur: +/- 1 cm

# Demande de confection

## Câble Universel Serial Bus

### Connecteur

#### Côté A

- USB 2.0 A Mâle
- USB 2.0 Mini A Mâle
- USB 2.0 Micro A Mâle

- USB 3.0 A Mâle
- USB 3.0 Micro A Mâle

Autre \_\_\_\_\_

Ouvert

Longueur \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_


#### Côté B

- USB 2.0 A Mâle
- USB 2.0 A Femelle
- USB 2.0 B Mâle
- USB 2.0 Mini A Mâle
- USB 2.0 5-pin Mini B Mâle
- USB 2.0 Micro A Mâle
- USB 2.0 Micro B Mâle

- USB 3.0 A Mâle
- USB 3.0 A Femelle
- USB 3.0 B Mâle
- USB 3.0 Micro B Mâle

Autre \_\_\_\_\_

Ouvert



## Câble Réseau

### Connecteur

#### Côté A

- RJ-10 (4P4C)
- RJ-11 (6P4C)
- RJ-12 (6P6C)
- RJ-45 (8P8C)
- TAE-F Mâle
- TAE-N Mâle

Autre \_\_\_\_\_

Ouvert

### Assignation

#### Côté A

- Pin 1 \_\_\_\_\_
- Pin 2 \_\_\_\_\_
- Pin 3 \_\_\_\_\_
- Pin 4 \_\_\_\_\_
- Pin 5 \_\_\_\_\_
- Pin 6 \_\_\_\_\_
- Pin 7 \_\_\_\_\_
- Pin 8 \_\_\_\_\_
- P - Protection \_\_\_\_\_

Longueur \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_

Type (Spirale/Plat/UTP/STP...)

Quantité \_\_\_\_\_

#### Côté B

- RJ-10 (4P4C)
- RJ-11 (6P4C)
- RJ-12 (6P6C)
- RJ-45 (8P8C)
- TAE-F Mâle
- TAE-F Femelle
- TAE-N Mâle
- TAE-N Femelle
- Autre \_\_\_\_\_
- Ouvert

#### Côté B

- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- P \_\_\_\_\_



## Câble Standard

### Connecteur

#### Côté A

- DB9 Mâle
- DB9 Femelle
- DB15 Mâle
- DB15 Femelle
- DB25 Mâle
- DB25 Femelle
- HD15 Mâle
- HD15 Femelle
- Centronics 36 Mâle

Autre \_\_\_\_\_

Ouvert

#### Côté B

- DB9 Mâle
- DB9 Femelle
- DB15 Mâle
- DB15 Femelle
- DB25 Mâle
- DB25 Femelle
- HD15 Mâle
- HD15 Femelle
- Centronics 36 Mâle
- Centronics 36 Femelle

Autre \_\_\_\_\_

Ouvert

### Assignation

#### Côté A

- Pin 1 \_\_\_\_\_
- Pin 2 \_\_\_\_\_
- Pin 3 \_\_\_\_\_
- Pin 4 \_\_\_\_\_
- Pin 5 \_\_\_\_\_
- Pin 6 \_\_\_\_\_
- Pin 7 \_\_\_\_\_
- Pin 8 \_\_\_\_\_
- Pin 9 \_\_\_\_\_
- Pin 10 \_\_\_\_\_
- Pin 11 \_\_\_\_\_
- Pin 12 \_\_\_\_\_

#### Côté B

- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_

#### Côté A

- Pin 13 \_\_\_\_\_
- Pin 14 \_\_\_\_\_
- Pin 15 \_\_\_\_\_
- Pin 16 \_\_\_\_\_
- Pin 17 \_\_\_\_\_
- Pin 18 \_\_\_\_\_
- Pin 19 \_\_\_\_\_
- Pin 20 \_\_\_\_\_
- Pin 21 \_\_\_\_\_
- Pin 22 \_\_\_\_\_
- Pin 23 \_\_\_\_\_
- Pin 24 \_\_\_\_\_

#### Côté B

- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_

#### Côté A

- Pin 25 \_\_\_\_\_
- Pin 26 \_\_\_\_\_
- Pin 27 \_\_\_\_\_
- Pin 28 \_\_\_\_\_
- Pin 29 \_\_\_\_\_
- Pin 30 \_\_\_\_\_
- Pin 31 \_\_\_\_\_
- Pin 32 \_\_\_\_\_
- Pin 33 \_\_\_\_\_
- Pin 34 \_\_\_\_\_
- Pin 35 \_\_\_\_\_
- Pin 36 \_\_\_\_\_

P - Protection \_\_\_\_\_

#### Côté B

- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_
- Pin \_\_\_\_\_


Longueur \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_

Type (UTP/STP)

Boîtier \_\_\_\_\_

(PVC/Métal/couverture métallique...)

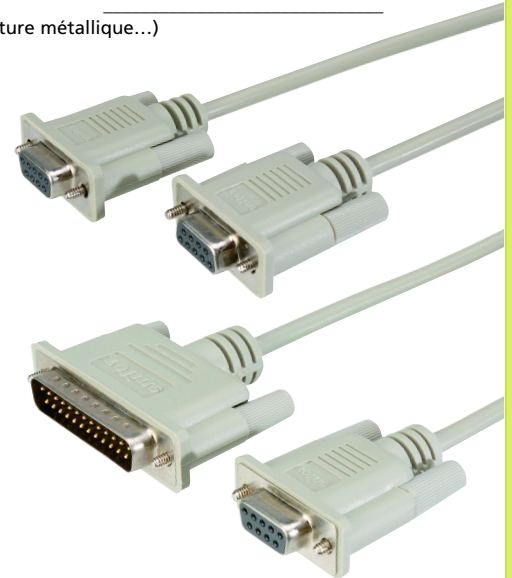

**Vos données:**

**No. de client** \_\_\_\_\_

**Contact** \_\_\_\_\_

**Tel.** \_\_\_\_\_

**e-Mail** \_\_\_\_\_

**Appelez-nous - Nous pouvons vous conseiller!**

**Téléphone: 01 64 80 92 30**

**Fax: 01 64 80 92 40**

**SECOMP France, " ! RgZ8cRYR^ 3VJ]k3äež9**

**7('!! 3f dđ De8V cXVd**

**Attention: Produits sur commande écrite uniquement. Toute commande passée sera ferme et définitive et ne pourra être ni annulée, ni retournée.**

*Tolérance d'erreur par rapport à la longueur demandée pour les câbles de petite longueur: +/- 1 cm*